Thunderbird - Ein Profil verschieben

Das Nutzerprofil von *Outlook* kann nach Linux Mint verschoben werden, indem im ersten Schritt unter Microsoft Windows *Thunderbird* installiert und das *Outlook-Profil* in *Thunderbird* importiert wird. Dazu sind folgende Schritte nötig:


- *Outlook* einmal öffnen, dann wieder schließen
- das zuerst erscheinende *Thunderbird-Fenster* mit der Eingabeaufforderung der Kontodaten minimieren
- Rechtsklick an eine leere Stelle oben am Rand und die **"Menüleiste"** aktivieren
- oben in der Menüleiste unter **"Extras" → "Importieren..." → "Import aus Outlook" → "Weiter"** und **"Import starten"**
- Thunderbird importiert nun die E-Mails und zeigt eine Bestätigung an, wenn der Vorgang abgeschlossen ist
- überprüfen Sie in Thunderbird, ob alle E-Mails korrekt in den entsprechenden Ordnern erscheinen

Nach erfolgreichem Import der E-Mails können laut Anleitung aus dem Netz (Chip.de) im zweiten Schritt auch die Kontaktdaten importiert werden (Anleitung kann nicht auf Aktualität verifiziert werden). Vorgehensweise:

- öffnen Sie *Outlook* und navigieren Sie zu **"Datei" → "Öffnen und Exportieren" → "Importieren/Exportieren"**. Wählen Sie **"In Datei exportieren"** und klicken Sie auf **"Weiter"**
- klicken Sie auf **"Kommagetrennte Werte (CSV)"** und dann auf **"Weiter"**. Wählen Sie den Ordner **"Kontakte"** aus und geben Sie einen Speicherort für die CSV-Datei an
- starten Sie *Thunderbird* und klicken Sie auf **"Extras" → "Importieren"**
- wählen Sie **"Adressbuch"** und klicken Sie auf **"Weiter"**
- als nächsten wählen Sie **"Textdatei (.csv, .txt)"** und klicken erneut auf **"Weiter"**
- navigieren Sie zur gespeicherten CSV-Datei und wählen Sie diese aus
- aktivieren Sie das Kontrollkästchen **"Der erste Datensatz enthält Feldnamen"**, überprüfen und passen Sie die Feldzuordnung an → zum Beispiel sollte **"Last Name"** aus Outlook dem **"Anzeigenamen"** in Thunderbird entsprechen
- wählen Sie das Ziel-Adressbuch in Thunderbird aus → normalerweise **"Persönliches Adressbuch"**
- klicken Sie auf **"OK"** und dann auf **"Fertigstellen"**, um den Import abzuschließen

Ermitteln Sie im dritten Schritt das aktuelle, von Thunderbird genutzte Profil, verschieben dieses nach Linux Mint und ändern die Datei *profiles.ini*:

1. *Thunderbird* öffnen und oben rechts in der Ecke auf die drei Balken klicken, **"Hilfe"** auswählen und **"Informationen zur Fehlerbehebung"** anklicken.
2. In der linken, senkrechte Spalte befindet sich rechts neben *Profilverzeichnis* der Button **„Ordner öffnen“** und ein Klick darauf zeigt oben im Reiter das aktuelle Verzeichnis, z.B. *u2x3dohm.default-release* an (wie z.B. **"C:" → "Benutzer" → "<Benutzername>" → "AppData" → "Roaming" → "Thunderbird" → "Profiles"**).
3. Schließen Sie die geöffneten Fenster und beenden Sie Thunderbird.
4. Zunächst z.B. unter Windows 10 den Datei-Explorer öffnen (**"Win + E"**) → Reiter **„Ansicht"** → Haken bei **„Ausgeblendete Elemente"** setzen.
5. Suchen Sie diesen Profilordner (z.B. *u2x3dohm.default-release*) wie zuvor in *Thunderbird* ermittelt unter **"C:" → "Benutzer" → "<Benutzername>" → "AppData" → "Roaming" → "Thunderbird" → "Profiles"** und kopieren Sie ihn in Linux Mint nach **"Persönlicher Ordner"** (versteckte Dateien mit **Strg+h** anzeigen) → **".thunderbird"**.
6. Öffnen Sie die Datei **"profiles.ini"** in einem Texteditor. Diese Datei befindet sich im gleichen Hauptverzeichnis (**"Persönlicher Ordner" → ".thunderbird")** unter dem Profilordner.
7. Ändern Sie in den beiden Zeilen mit **"Path="** und **"Default="** den alten Pfad und ersetzen ihn durch z.B. *u2x3dohm.default-release* (siehe Bild unten). Speichern Sie die Datei **"profiles.ini"** und starten Sie Thunderbird neu.

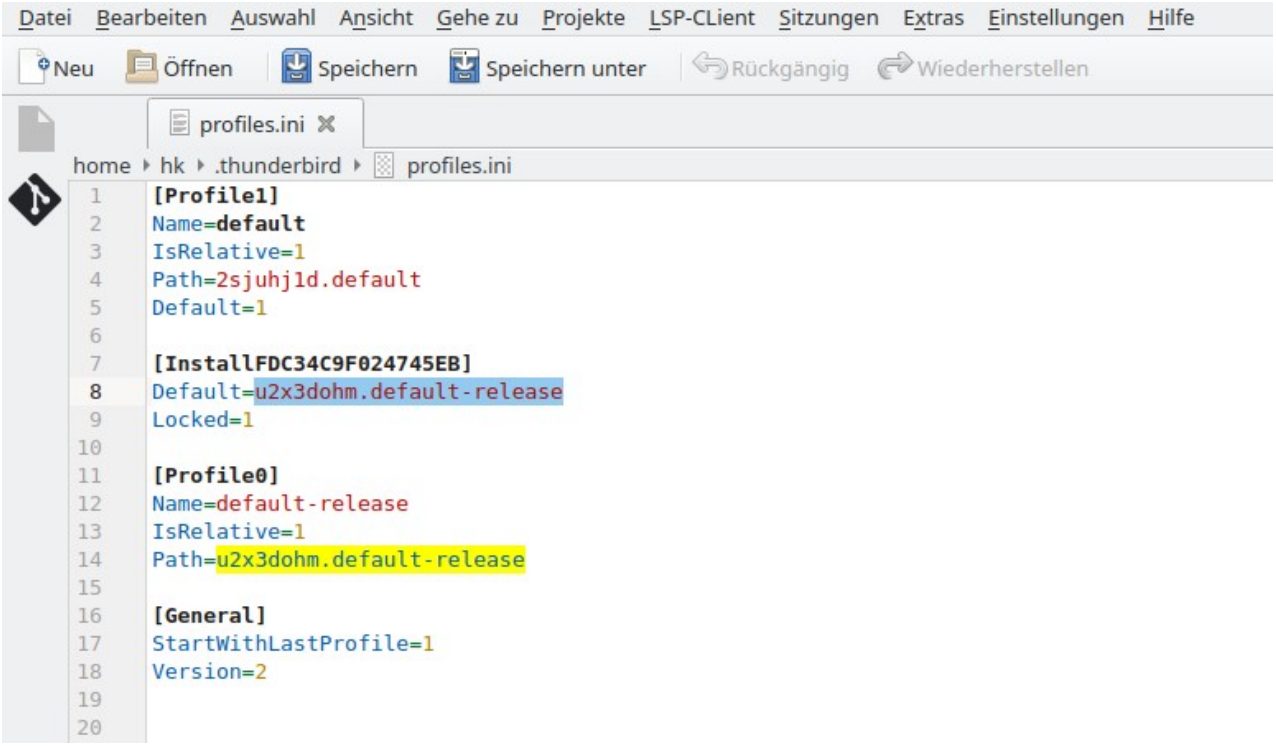

Ergänzende Hinweise

Die detaillierte Vorgehensweise birgt dennoch einige Hürden, die beim Umzug von Thunderbird auftreten können. Daher an dieser Stelle noch folgende Hinweise:

- Lässt sich bei einem Umzug von *Linux Mint* zu *Linux Mint* der Ordner xxxx.default-release aufgrund einer Fehlermeldung schlicht nicht kopieren, kann dies am Format des Datenträgers (USB-Stick) liegen. Ist der Datenträger z.B. mit *FAT32* oder *exFAT* formatiert, werden bestimmte Dateien (mit symbolischen Links) nicht akzeptiert. Die beste Wahl ist hier den Datenträger zuvor mit *ext4* zu formatieren. Hiermit sollte das Kopieren des Thunderbird-Profilordners problemlos funktionieren. Eine andere Möglichkeit besteht darin den Thunderbird-Profilordner noch auf dem ursprünglichen PC vor dem Kopieren auf einen USB-Stick in ein tar-Archiv zu packen.
- Bei einem Umzug von *Linux Mint* zu *Linux Mint* sollte Thunderbird in beiden Fällen per *APT*, der Anwendungsverwaltung, (Thunderbird korrekt im Ordner ~/.thunderbird/) installiert sein. Erfolgte die Installation per *Snap*, landet Thunderbird im Verzeichnis ~/snap/thunderbird/common/.thunderbird/
- Bei einem Umzug von *Thunderbird* sollte auf dem Zielrechner Thunderbird möglichst mit der gleichen Version (z.B. 153esr) installiert worden sein. Ist dies nicht der Fall, kann Thunderbird ein neues Profil anlegen. Hierzu die *compatibility.ini* im alten Profilordner löschen, dann Thunderbird neu starten. Ist dies geschehen, Thunderbird einmal starten, das blockierende Fenster in der Bildmitte oben rechts minimieren und dann ganz rechts oben mit dem üblichen „X“ wieder schließen. Damit wird der Ordner *~/.thunderbird* angelegt. Dorthin wird der Profilordner kopiert und in der *Profil.ini* werden die oben genannten Änderungen vorgenommen.
- Das Kopieren des Profilordners ins Zielverzeichnis, sowie die Änderungen an der *Profil.ini* erfordern erhöhte Berechtigungen.
- Erscheint nach dem Kopieren und versuchten Neustart von Thunderbird die Meldung: *Thunderbird is already running, but is not responding. To use Thunderbird, you must first close the existing Thunderbird process, restart your device, or use a different profile,* ist das ein klassisches Problem bei der Profil-Migration. Beim Kopieren wurden auch die Sperrdateien vom alten Rechner mitübernommen. Thunderbird „denkt", das Profil sei noch in Benutzung.

  Im Terminal (Thunderbird muss geschlossen sein) werden die Sperrdateien im Profilordner wie folgt gelöscht:

  rm -f ~/.thunderbird/.default*/lock*

  rm -f ~/.thunderbird/.default*/.parentlock*

  Falls das Snap-Paket genutzt wird:

  rm -f ~/snap/thunderbird/common/.thunderbird/.default*/lock*

  rm -f ~/snap/thunderbird/common/.thunderbird/.default*/.parentlock*

Danach Thunderbird starten – die Meldung erscheint nicht mehr.

Bleibt die Meldung dennoch, prüfen, ob noch Prozesse laufen:

ps aux | grep -i thunderbird

Falls etwas aufgelistet wird:

pkill -9 thunderbird

hiernach noch einmal:

rm -f ~/.thunderbird/.default*/lock*

rm -f ~/.thunderbird/.default*/.parentlock*

Danach Thunderbird starten – die Meldung erscheint nicht mehr.

- Ein weiteres Hindernis könnte beim Umzug von Windows nach Linux auftreten. Auf Windows liegen die Profilordner in ~/.thunderbird/Profiles/, auf Linux direkt in ~/.thunderbird/. Wenn die *profiles.ini* vom alten Rechner stammt, steht dort vermutlich:

  Path=Profiles/xxxx.default oder *Path=Profiles/xxxx.default-release*

  Auf Linux lautet der Pfad korrekt:

  Path=xxxx.default oder *Path=xxxx.default-release*

  Wird das *Profiles/* weglassen, findet Thunderbird den Ordner wieder.

- **Wichtig:** Wechselt während des Umzugs der Benutzername, muss der Dateieigentümer wieder korrekt auf den neuen Benutzernamen „NEU“ (Beispiel) gesetzt werden:

  sudo chown -R NEU:NEU /home/NEU/.thunderbird

- Falls Thunderbird nach Passwörtern fragt oder diese nicht speichert, in */home/NEU/.thunderbird/xxxxxxxx.default-release/* die Dateien *signon.sqlite* und *pkcs11.txt* löschen und Thunderbird neu starten.