

Übung 02: Communication & The Web

Kurs: Engineering verteilter Anwendungen, SS 2026 – TU Berlin

1.0 Anwendungsfall

- **ManagerClient** (Chef): Kann Aufgaben erstellen, Aufgaben an Teammitglieder zuweisen und System-Metriken abrufen.
- **WorkerClient** (Teammitglied): Kann eigene zugewiesene Aufgaben abrufen und als erledigt markieren.

Projektstruktur



Es wurden drei **.proto**-Dateien geschrieben, die die Kommunikation zwischen Server und den unterschiedlichen Clients definieren.

task.proto – gemeinsame Datentypen

```
syntax = "proto3";
package de.mcc;
option java_package = "de.mcc";

enum TaskStatus {
    OPEN = 0;
    ASSIGNED = 1;
    COMPLETED = 2;
}

message Task {
    uint32 task_id = 1;
    string title = 2;
    string description = 3;
    string assignee_name = 4;
    TaskStatus status = 5;
}
```

manager.proto – Dienst für den Chef-Client

```
syntax = "proto3";
package de.mcc;
import "task.proto";

message CreateTaskRequest { string title = 1; string description = 2; }
message CreateTaskResponse { Task created_task = 1; }

message AssignTaskRequest { uint32 task_id = 1; string assignee_name = 2; }
message AssignTaskResponse { Task updated_task = 1; bool success = 2; }

message GetMetricsRequest {}
message GetMetricsResponse {
    uint32 total_tasks = 1;
    uint32 open_tasks_count = 2;
    uint32 completed_tasks_count = 3;
}

service ManagerService {
    rpc CreateNewTask(CreateTaskRequest) returns (CreateTaskResponse) {}
    rpc AssignTaskToWorker(AssignTaskRequest) returns (AssignTaskResponse) {}
    rpc GetSystemMetrics(GetMetricsRequest) returns (GetMetricsResponse) {}
}
```

worker.proto – Dienst für den Teammitglied-Client

```
syntax = "proto3";
package de.mcc;
import "task.proto";

message GetMyTasksRequest { string worker_name = 1; }
message GetMyTasksResponse { repeated Task assigned_tasks = 1; }

message CompleteTaskRequest { uint32 taskId = 1; string worker_name = 2; }
message CompleteTaskResponse { bool success = 1; Task completed_task = 2; }

service WorkerService {
  rpc FetchMyTasks(GetMyTasksRequest) returns (GetMyTasksResponse) {}
  rpc MarkTaskAsCompleted(CompleteTaskRequest) returns (CompleteTaskResponse) {}
}
```

1.2 Implementierung

TaskServer

Ausführung: Die Main-Klasse in `org.example.TaskServer` starten. Der Server muss vor den Clients gestartet werden.

Der Server registriert beide Services auf Port `9090` und startet den Server:

```
Server server = Grpc
    .newServerBuilderForPort(9090, InsecureServerCredentials.create())
    .addService(new ManagerServiceImpl())
    .addService(new WorkerServiceImpl())
    .build();
server.start();
server.awaitTermination();
```

ManagerClient

Ausführung: Die Main-Klasse in `org.example.ManagerClient` starten (separates Terminal, Server muss auch laufen)

Interaktive Konsolenschleife mit `!`-Befehlen:

Befehl	Beschreibung
<code>!createTask</code>	Neuen Task anlegen (fragt nach Title + Description)
<code>!assignTask</code>	Task an Teammitglied zuweisen (fragt Task-ID + Name)
<code>!metrics</code>	Zeigt Anzahl an offenen, erledigten und in progress Tasks an

Befehl	Beschreibung
<code>!help / !exit</code>	Hilfe / Beenden

WorkerClient

Ausführung: Die Main-Klasse in `org.example.WorkerClient` starten (separates Terminal, Server muss laufen).

Beim Start fragt der Client nach dem Namen des Teammitglieds. Anschließend stehen zwei Befehle zur Verfügung:

Befehl	Beschreibung
<code>!myTasks</code>	Alle zugewiesenen Tasks des eingeloggten Workers anzeigen
<code>!completeTask</code>	Task als erledigt markieren (fragt nach Task-ID)

The screenshot shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'ManagerClient' and shows the following commands and output:

```

Command > !assignTask
Task ID > 1
Assignee name > Timothy
Task [1] Your first task assigned to Timothy

Command > !assignTask
Task ID > 2
Assignee name > Timothy
Task [2] Second Task assigned to Timothy

Command > !metrics

=== System Metrics ===
Total tasks: 2
Open: 0
Completed: 1
In progress: 1

Command >

```

The right window is titled 'WorkerClient' and shows the following commands and output:

```

Command > !help
Available commands:
!help      - show this help
!exit      - quit
!myTasks   - list your assigned tasks
!completeTask - mark a task as completed

Command > !completeTask
Task ID > 1
Task [1] Your first task marked as COMPLETED

Command > !myTasks

--- Your Tasks ---
[1] Your first task (COMPLETED): This is your first task
[2] Second Task (ASSIGNED): This is your second task

Command >

```

1.3 Interne Datenhaltung & Abhängigkeit der Clients

Der Server hält alle Tasks in einer gemeinsamen `List<Task>`, auf die beide Services zugreifen. Tasks werden vom `ManagerClient` erstellt und zugewiesen; der `WorkerClient` liest und bearbeitet denselben Bestand. Die Clients sind damit **nicht** unabhängig voneinander.


```

// TaskServer.java - gemeinsamer Zustand
private static final List<Task> tasks = new ArrayList<>();
private static final AtomicInteger idCounter = new AtomicInteger(1);

```

`AtomicInteger` stellt sicher, dass Task-IDs immer eindeutig und ohne Race Condition vergeben werden.

Ablauf einer typischen Interaktion

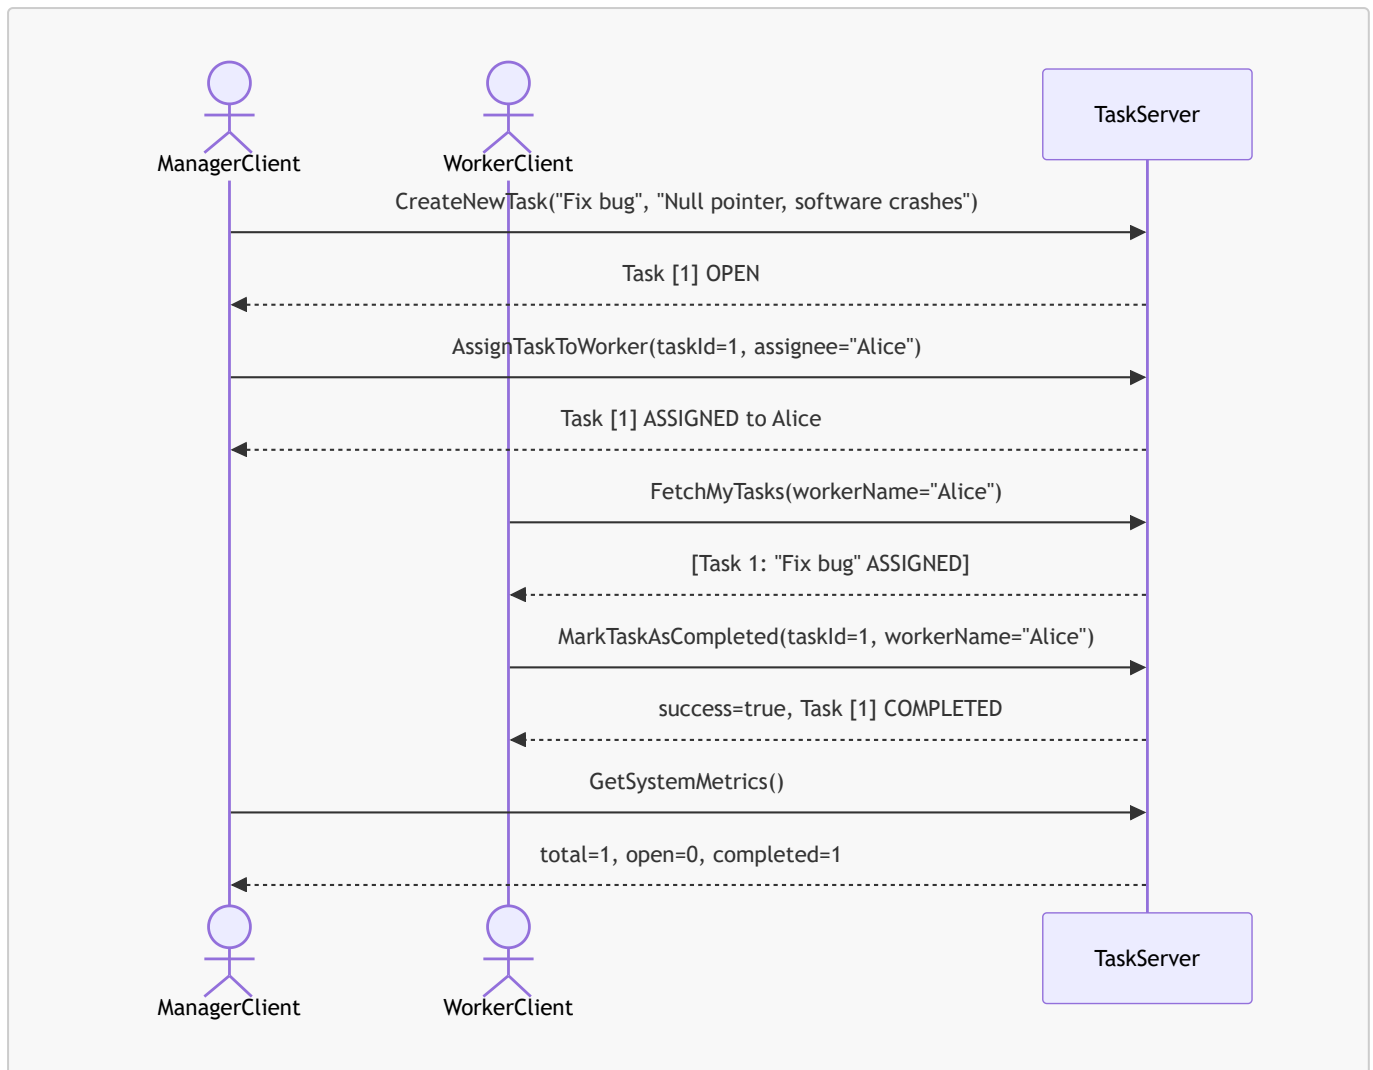

1.4 Thread-Safety

Thread-Safety wird durch `synchronized (tasks)`-Blöcke in jedem RPC-Handler erreicht. Alle Lese- und Schreibzugriffe auf die gemeinsame `tasks`-Liste werden über dasselbe Monitor-Objekt synchronisiert:

```
// Beispiel: createNewTask - Schreibzugriff
@Override
public void createNewTask(Manager.CreateTaskRequest request,
                          StreamObserver<Manager.CreateTaskResponse>
                          responseObserver) {
    synchronized (tasks) {
        Task newTask = Task.newBuilder()
            .setTaskId(idCounter.getAndIncrement())
            .setTitle(request.getTitle())
            .setDescription(request.getDescription())
            .setStatus(TaskStatus.OPEN)
            .build();
        tasks.add(newTask);
        // ...
    }
}
```


```
// Beispiel: fetchMyTasks - Lesezugriff ebenfalls synchronisiert
@Override
public void fetchMyTasks(Worker.GetMyTasksRequest request,
                        StreamObserver<Worker.GetMyTasksResponse>
responseObserver) {
    synchronized (tasks) {
        List<Task> mine = tasks.stream()
                                .filter(t ->
t.getAssigneeName().equalsIgnoreCase(request.getWorkerName()))
                                .toList();
        // ...
    }
}
```

JUnit-Tests

Die Datei `TaskServerThreadSafetyTest.java` enthält drei Tests, die über gRPCs **In-Process-Transport** (kein echter Netzwerk-Port) laufen:

Test	Beschreibung
<code>concurrentTaskCreation_producesCorrectTotalAndUniqueIds</code>	4 Manager-Threads erstellen je 10 Tasks gleichzeitig. Anschließend muss die Gesamtzahl exakt 40 betragen
<code>concurrentWorkerCompletion_metricsRemainConsistent</code>	40 Tasks werden seriell erstellt und auf 4 Worker verteilt. Dann markieren alle 4 Worker-Threads gleichzeitig ihre Tasks. Danach muss <code>completed == total</code> gelten.
<code>mixedConcurrentLoad_noDeadlockOrException</code>	Manager-Threads schreiben, Worker-Threads lesen gleichzeitig. Es darf kein Deadlock entstehen

3 tests passed

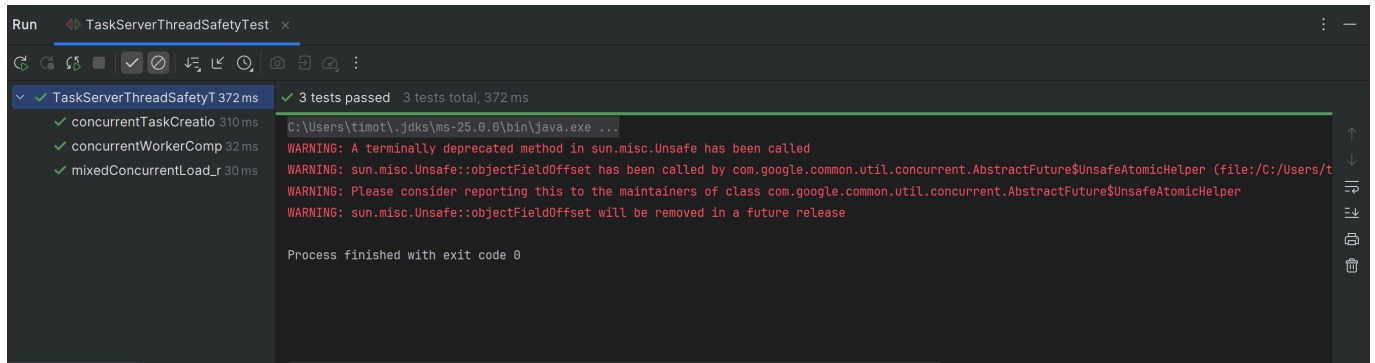

```
Run TaskServerThreadSafetyTest x
TaskServerThreadSafetyT 372 ms
3 tests passed 3 tests total, 372 ms
concurrentTaskCreatio 310 ms
concurrentWorkerComp 32 ms
mixedConcurrentLoad_r 30 ms
C:\Users\timot\.jdk\ms-25.0.0\bin\java.exe ...
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset has been called by com.google.common.util.concurrent.AbstractFuture$UnsafeAtomicHelper (file:/C:/Users/t
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.common.util.concurrent.AbstractFuture$UnsafeAtomicHelper
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset will be removed in a future release
Process finished with exit code 0
```

2. Web APIs – Wetterplaner

2.1 Anwendungsfall

Ausführung: Die Main-Klasse in `org.example.HTTPClient` starten

Der Nutzer gibt eine kommagetrennte Liste von Städten ein. Das Programm ermittelt für jede Stadt zunächst die geografischen Koordinaten (Längen- und Breitengrad) und ruft anschließend die aktuellen Wetterdaten ab. Am Ende wird eine Wetterübersicht für alle Städte ausgegeben.

Verwendete APIs (keine API-Schlüssel notwendig):

API	Zweck
Nominatim (OpenStreetMap)	Stadtname -> Koordinaten (Geocoding)
Open-Meteo	Koordinaten -> Wetterdaten

2.2 Anforderungserfüllung

Anforderung 1 – Mindestens zwei unterschiedliche Web-APIs

Das Programm ruft **Nominatim** (Geocoding) und **Open-Meteo** (Wetter) auf – zwei vollständig unabhängige APIs.

Anforderung 2 – Mindestens eine API wird mehrfach aufgerufen (1P)

Beide APIs werden **für jede eingegebene Stadt erneut aufgerufen** (Schleife über `cities`). Bei Eingabe von z. B. `Berlin,Paris,Tokyo` wird Nominatim dreimal und Open-Meteo dreimal aufgerufen.

```
for (String city : cities) {
    // API-Aufruf 1: Nominatim (für jede Stadt)
    HttpRequest geoRequest = HttpRequest.newBuilder()
        .uri(URI.create(NOMINATIM_URL + encodedCity))
        .GET()
        .build();

    HttpResponse<String> geoResponse = client.send(geoRequest, ...);
```

```
// ...

// API-Aufruf 2: Open-Meteo (für jede Stadt)
String weatherUrl = String.format(OPEN_METEO_URL, lat, lon);
HttpRequest weatherRequest = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create(weatherUrl))
    .GET()
    .build();
HttpResponse<String> weatherResponse = client.send(weatherRequest,
    HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
}
```

Anforderung 3 – Parameter dürfen nicht statisch sein (2P)

Die Städtenamen werden zur Laufzeit per Konsoleneingabe eingelesen. Bei jeder Ausführung können andere Städte angegeben werden:

```
String input = Helper.readLine("Städte (kommagetrennt, z.B. Berlin,Paris,Tokyo)");
String[] cities = input.split(",");
```

Anforderung 4 – Antworten auslesen und weiterverarbeiten (2P)

Der Output von **Nominatim** (Koordinaten) wird direkt als Input für **Open-Meteo** verwendet. Das Programm ist somit eine Pipeline.

```
// Schritt 1: Nominatim-Antwort parsen
JSONArray geoArray = JsonParser.parseString(geoResponse.body()).getAsJSONArray();
// ...
JsonObject geoObj = geoArray.get(0).getAsJsonObject();
double lat = geoObj.get("lat").getAsDouble(); // Koordinaten aus API 1
double lon = geoObj.get("lon").getAsDouble();

// ...

// Schritt 2: Koordinaten als Parameter für Open-Meteo verwenden
String weatherUrl = String.format(OPEN_METEO_URL, lat, lon); // Input für API 2
```


Die Wetterdaten werden anschließend weiterverarbeitet: Der numerische **weathercode** wird über **describeWeatherCode()** in einen lesbaren deutschen Text übersetzt:

```
JsonObject cw = weatherRoot.getAsJsonObject("current_weather");
double temperature = cw.get("temperature").getAsDouble();
double windspeed = cw.get("windspeed").getAsDouble();
int weathercode = cw.get("weathercode").getAsInt();

System.out.printf("Temperatur: %.1f °C\n", temperature);
```

```
System.out.printf("Windstärke: %.1f km/h%n", windspeed);
System.out.printf("Wetterlage: %s%n", describeWeatherCode(weathercode));
```

2.3 Beispielausgabe

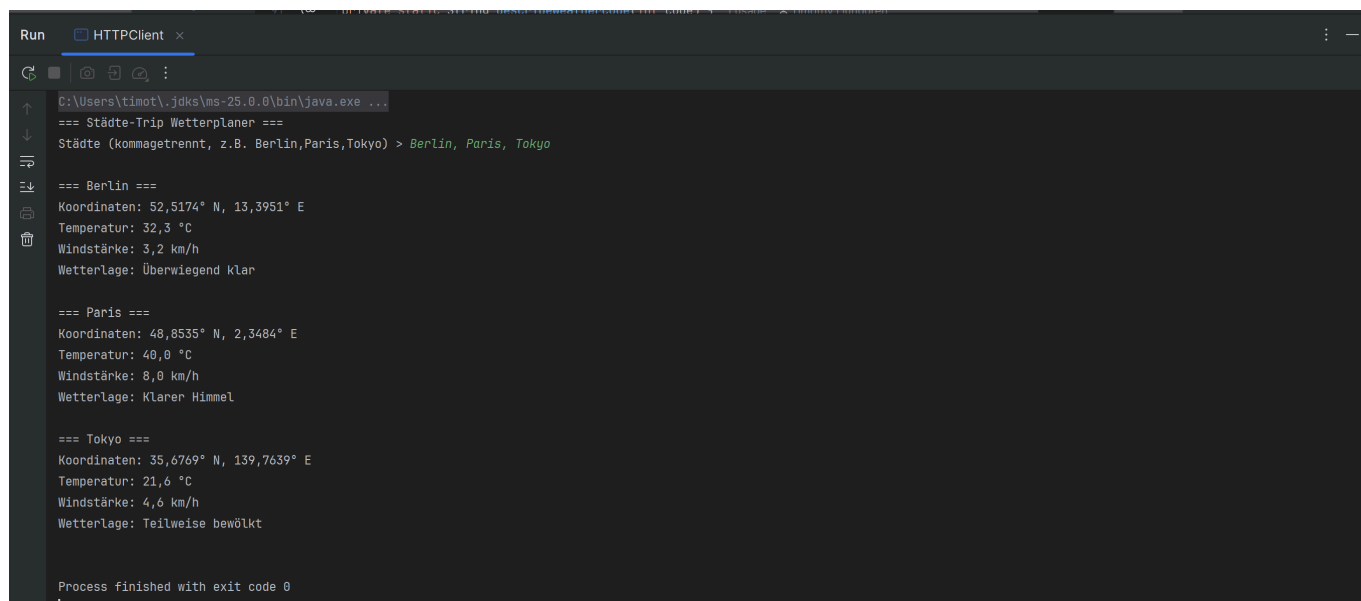

```
Run HTTPClient x
C:\Users\timot\.jdk\ms-25.0.0\bin\java.exe ...
=== Städte-Trip Wetterplaner ===
Städte (kommagetrennt, z.B. Berlin,Paris,Tokyo) > Berlin, Paris, Tokyo

=== Berlin ===
Koordinaten: 52,5174° N, 13,3951° E
Temperatur: 32,3 °C
Windstärke: 3,2 km/h
Wetterlage: Überwiegend klar

=== Paris ===
Koordinaten: 48,8535° N, 2,3484° E
Temperatur: 40,0 °C
Windstärke: 8,0 km/h
Wetterlage: Klarer Himmel

=== Tokyo ===
Koordinaten: 35,6769° N, 139,7639° E
Temperatur: 21,6 °C
Windstärke: 4,6 km/h
Wetterlage: Teilweise bewölkt

Process finished with exit code 0
```

3. TU User Pages

Die Webseite ist erreichbar unter: [Timothy Ljunggren – Projects](#)

Die Seite enthält valides HTML und nutzt JavaScript für interaktive Funktionalität.

Timothy Ljunggren – Projects

Today: 24/06/2026

[Load Timothy's Projects from GitHub](#)

9 projects found.

- [Communication Homework](#) (Java)
- [Dependency Injection](#) (HTML)
- [Hack Hpi 26](#) (TypeScript)
- [Uni Pilot](#)
- [Movie Recommendation System](#) – A Python-based movie recommendation system that predicts user ratings using median-centered user-user kNN collaborative filtering (cosine similarity) and evaluates accuracy with RMSE and average absolute error.
- [Meal Planner](#) – Tired of mealtime monotony? This React-based PWA uses a curated recipe collection and a planning system to automate your weekly meal planning and shopping list creation, helping you break free from culinary ruts. (JavaScript)
- [Portfolio](#) – A personal portfolio website built with React.js and styled using Tailwind CSS. It features pages for showcasing projects, a contact form, and a landing page with dynamic content. (JavaScript)
- [MRI Brain Tumor Detection](#) – A fine-tuned ResNet-50 model classifies MRI scans into tumor vs. non-tumor images, achieving 99.05% training accuracy (Jupyter Notebook)
- [Neural Network](#) – Hands-on MNIST digit classifier: a from-scratch NumPy neural net (95.4% acc) and a PyTorch CNN (99.3% acc). (Python)

4. Verwendete Bibliotheken

Auch mit mehr Details nachzulesen in [pom.xml](#).

Bibliothek	Version	Zweck
gRPC Netty Shaded	1.68.1	gRPC-Laufzeitumgebung (Transport)
gRPC Protobuf	1.68.1	Protobuf-Integration für gRPC
gRPC Stub	1.68.1	Generierte Client-Stubs

Bibliothek	Version	Zweck
gRPC In-Process	1.68.1	In-Process-Transport für Tests
Protobuf Java	3.25.5	Protobuf-Serialisierung
Gson	2.11.0	JSON-Parsing (HTTPClient)
JUnit Jupiter	5.10.2	Test-Annotationen

Timothy Ljunggren · Engineering verteilter Anwendungen SS 2026 · Übung 02