

Отчёт по лабораторной работе 9

дисциплина: Архитектура компьютера

Симдянов Тимур НПИбд-03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Реализация подпрограмм в NASM	6
2.2	Отладка программы с помощью GDB	9
2.3	Задание для самостоятельной работы	20
3	Выводы	26

Список иллюстраций

2.1	Программа lab9-1.asm	7
2.2	Запуск программы lab9-1.asm	7
2.3	Программа lab9-1.asm	8
2.4	Запуск программы lab9-1.asm	9
2.5	Программа lab9-2.asm	10
2.6	Запуск программы lab9-2.asm в отладчике	11
2.7	Дизассемблированный код	12
2.8	Дизассемблированный код в режиме Intel	13
2.9	Точка остановки	14
2.10	Изменение регистров	15
2.11	Изменение регистров	16
2.12	Изменение значения переменной	17
2.13	Вывод значения регистра	18
2.14	Вывод значения регистра	19
2.15	Вывод значений стека	20
2.16	Программа task.asm	21
2.17	Запуск программы task.asm	22
2.18	Код с ошибкой	23
2.19	Исправленный код	24
2.20	Проверка работы	25

Список таблиц

1 Цель работы


Целью работы является приобретение навыков написания программ с использованием подпрограмм. Знакомство с методами отладки при помощи GDB и его основными возможностями.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Реализация подпрограмм в NASM


Сначала я создал новую папку для выполнения лабораторной работы №9 и перешел в нее. Затем создал файл с именем lab9-1.asm.

В качестве примера рассмотрел программу, которая вычисляет арифметическое выражение $f(x) = 2x + 7$ с использованием подпрограммы calcul. В этой программе значение переменной x вводится с клавиатуры, а вычисление выражения осуществляется внутри подпрограммы. (рис. 2.1, 2.2)

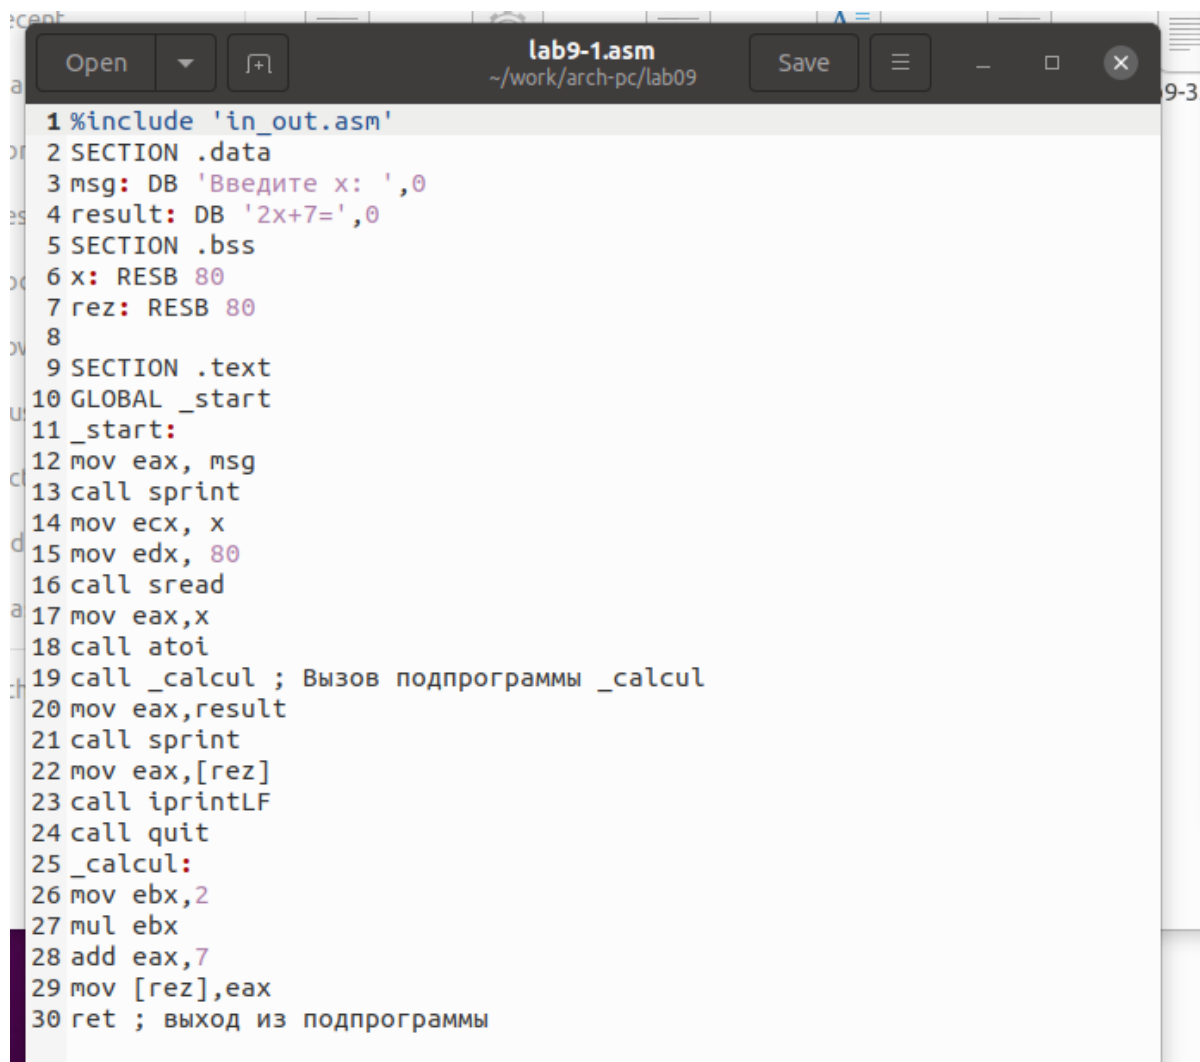

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg: DB 'Введите x: ',0
4 result: DB '2x+7=',0
5 SECTION .bss
6 x: RESB 80
7 rez: RESB 80
8
9 SECTION .text
10 GLOBAL _start
11 _start:
12 mov eax, msg
13 call sprint
14 mov ecx, x
15 mov edx, 80
16 call sread
17 mov eax, x
18 call atoi
19 call _calcul ; Вызов подпрограммы _calcul
20 mov eax, result
21 call sprint
22 mov eax, [rez]
23 call iprintLF
24 call quit
25 _calcul:
26 mov ebx, 2
27 mul ebx
28 add eax, 7
29 mov [rez], eax
30 ret ; выход из подпрограммы
```

Рис. 2.1: Программа lab9-1.asm

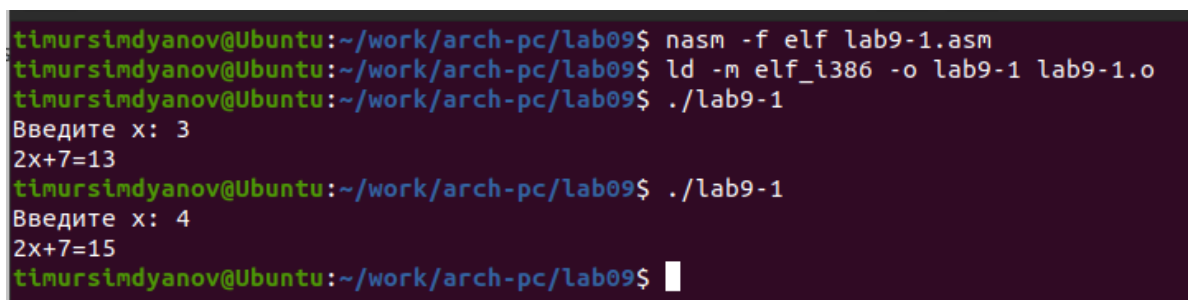


```
timursindyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ nasm -f elf lab9-1.asm
timursindyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ld -m elf_i386 -o lab9-1 lab9-1.o
timursindyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ./lab9-1
Введите x: 3
2x+7=13
timursindyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ./lab9-1
Введите x: 4
2x+7=15
timursindyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$
```

Рис. 2.2: Запуск программы lab9-1.asm

После этого я модифицировал программу, добавив подпрограмму subcalcul внутри calcul. Это позволило вычислить составное выражение $f(g(x))$, где

значение x также вводится с клавиатуры. Определения функций: $f(x) = 2x + 7$, $g(x) = 3x - 1$. (рис. 2.3, 2.4)

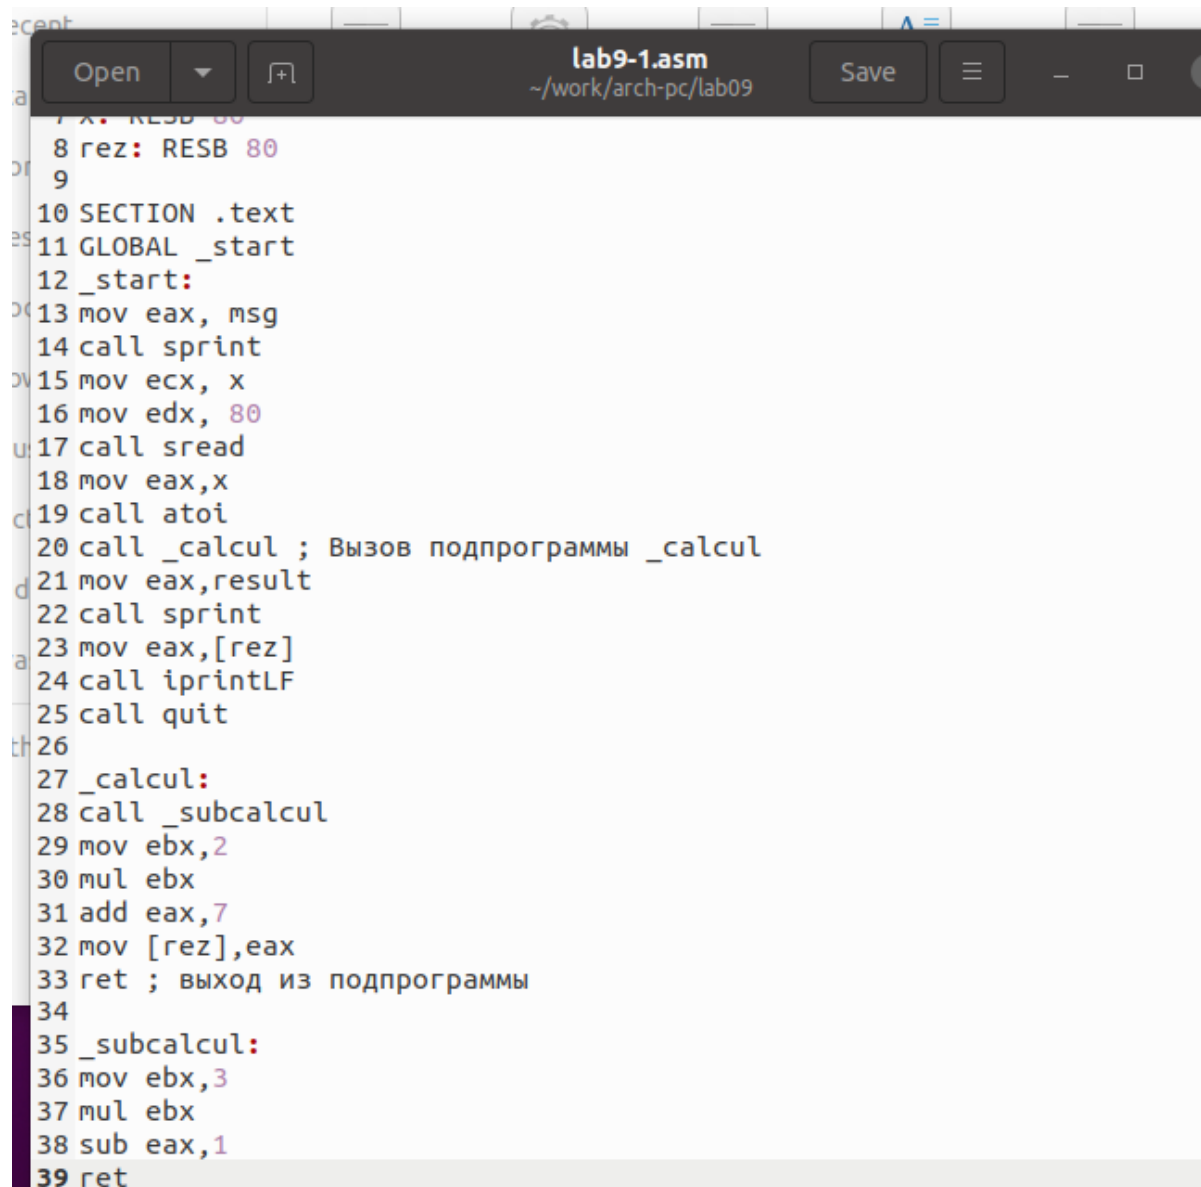

```
1  x: RESB 80
2
3  8 rez: RESB 80
4
5  9
6
7  10 SECTION .text
8  11 GLOBAL _start
9  12 _start:
10 13 mov eax, msg
11 14 call sprint
12 15 mov ecx, x
13 16 mov edx, 80
14 17 call sread
15 18 mov eax, x
16 19 call atoi
17 20 call _calcul ; Вызов подпрограммы _calcul
18 21 mov eax, result
19 22 call sprint
20 23 mov eax, [rez]
21 24 call iprintLF
22 25 call quit
23 26
24 27 _calcul:
25 28 call _subcalcul
26 29 mov ebx, 2
27 30 mul ebx
28 31 add eax, 7
29 32 mov [rez], eax
30 33 ret ; выход из подпрограммы
31 34
32 35 _subcalcul:
33 36 mov ebx, 3
34 37 mul ebx
35 38 sub eax, 1
36 39 ret
```


Рис. 2.3: Программа lab9-1.asm


```
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$  
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ nasm -f elf lab9-1.asm  
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ld -m elf_i386 -o lab9-1 lab9-1.o  
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ./lab9-1  
Введите x: 2  
2(3x-1)+7=17  
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ./lab9-1  
Введите x: 3  
2(3x-1)+7=23  
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$
```

Рис. 2.4: Запуск программы lab9-1.asm

2.2 Отладка программы с помощью GDB

Создал файл lab9-2.asm, содержащий программу из Листинга 9.2, которая выводит сообщение “Hello world!” на экран. (рис. 2.5)

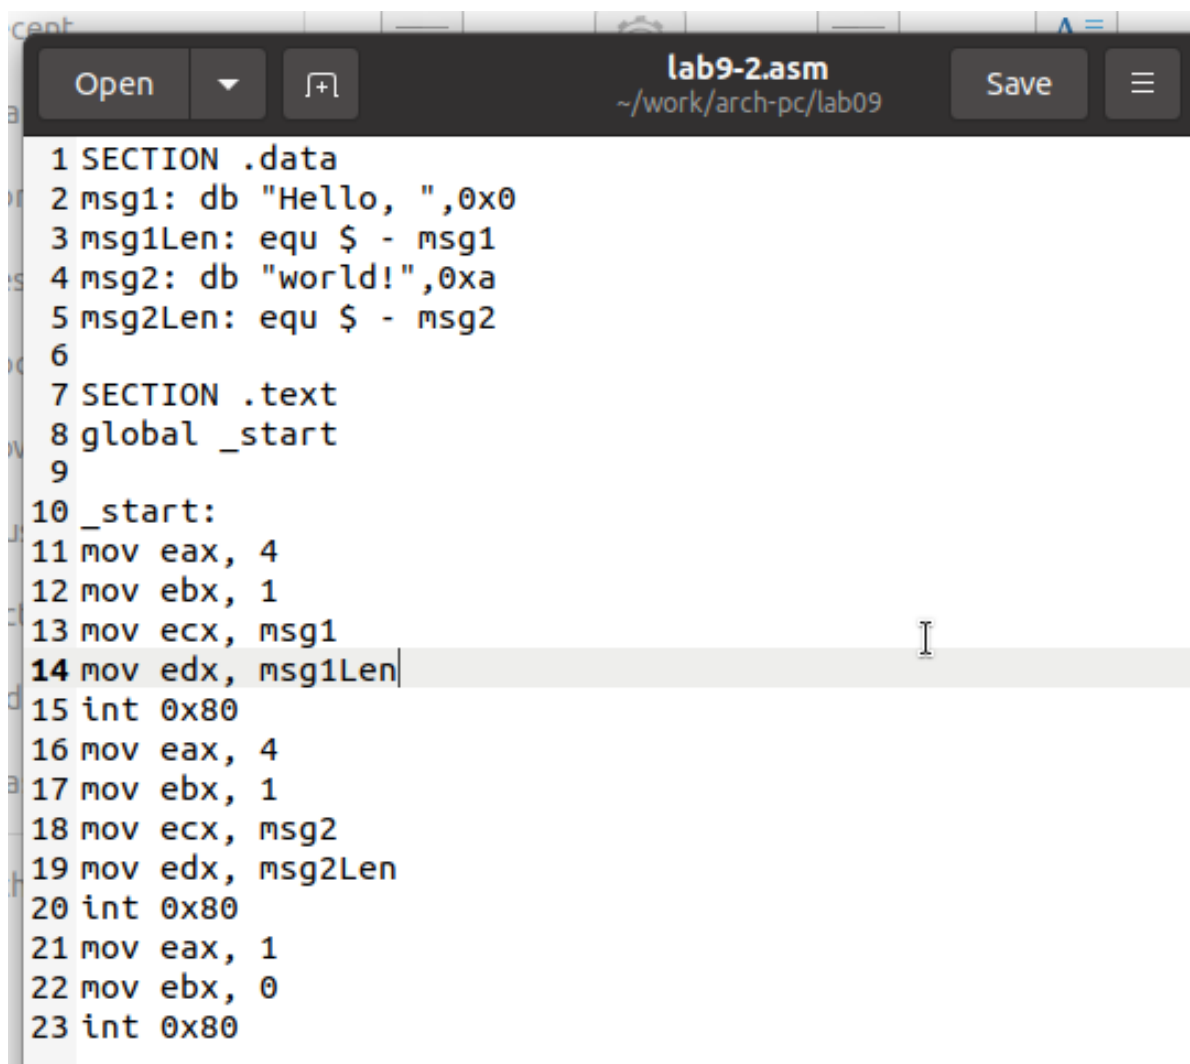

```
1 SECTION .data
2 msg1: db "Hello, ",0x0
3 msg1Len: equ $ - msg1
4 msg2: db "world!",0xa
5 msg2Len: equ $ - msg2
6
7 SECTION .text
8 global _start
9
10 _start:
11 mov eax, 4
12 mov ebx, 1
13 mov ecx, msg1
14 mov edx, msg1Len
15 int 0x80
16 mov eax, 4
17 mov ebx, 1
18 mov ecx, msg2
19 mov edx, msg2Len
20 int 0x80
21 mov eax, 1
22 mov ebx, 0
23 int 0x80
```

Рис. 2.5: Программа lab9-2.asm

Скомпилировал файл и создал исполняемый файл, добавив ключ `-g` для включения отладочной информации. Загрузил исполняемый файл в отладчик GDB и запустил программу с помощью команды `run`. (рис. 2.6)

```
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ nasm -f elf -g -l lab9-2.lst lab9-2.asm
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ld -m elf_i386 -o lab9-2 lab9-2.o
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ gdb lab9-2

GNU gdb (Ubuntu 9.2-0ubuntu1~20.04.2) 9.2
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from lab9-2...
(gdb) run
Starting program: /home/timursimdyanov/work/arch-pc/lab09/lab9-2
Hello, world!
[Inferior 1 (process 5379) exited normally]
(gdb) █
```

Рис. 2.6: Запуск программы lab9-2.asm в отладчике

Для детального анализа установил точку остановки на метке `_start` и изучил дизассемблированный код программы. (рис. 2.7, 2.8)

```
timursimdyanov@Ubuntu: ~/work/arch-pc/lab09
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from lab9-2...
(gdb) run
Starting program: /home/timursimdyanov/work/arch-pc/lab09/lab9-2
Hello, world!
[Inferior 1 (process 5379) exited normally]
(gdb) break _start
Breakpoint 1 at 0x8049000
(gdb) run
Starting program: /home/timursimdyanov/work/arch-pc/lab09/lab9-2

Breakpoint 1, 0x8049000 in _start ()
(gdb) disassemble _start
Dump of assembler code for function _start:
=> 0x08049000 <+0>:    mov     $0x4,%eax
      0x08049005 <+5>:    mov     $0x1,%ebx
      0x0804900a <+10>:   mov     $0x804a000,%ecx
      0x0804900f <+15>:   mov     $0x8,%edx
      0x08049014 <+20>:   int     $0x80
      0x08049016 <+22>:   mov     $0x4,%eax
      0x0804901b <+27>:   mov     $0x1,%ebx
      0x08049020 <+32>:   mov     $0x804a008,%ecx
      0x08049025 <+37>:   mov     $0x7,%edx
      0x0804902a <+42>:   int     $0x80
      0x0804902c <+44>:   mov     $0x1,%eax
      0x08049031 <+49>:   mov     $0x0,%ebx
      0x08049036 <+54>:   int     $0x80
End of assembler dump.
(gdb) 
```

Рис. 2.7: Дизассемблированный код

```
timursimdyanov@Ubuntu: ~/work/arch-pc/lab09
Breakpoint 1, 0x08049000 in _start ()
(gdb) disassemble _start
Dump of assembler code for function _start:
=> 0x08049000 <+0>:    mov     $0x4,%eax
    0x08049005 <+5>:    mov     $0x1,%ebx
    0x0804900a <+10>:   mov     $0x804a000,%ecx
    0x0804900f <+15>:   mov     $0x8,%edx
    0x08049014 <+20>:   int     $0x80
    0x08049016 <+22>:   mov     $0x4,%eax
    0x0804901b <+27>:   mov     $0x1,%ebx
    0x08049020 <+32>:   mov     $0x804a008,%ecx
    0x08049025 <+37>:   mov     $0x7,%edx
    0x0804902a <+42>:   int     $0x80
    0x0804902c <+44>:   mov     $0x1,%eax
    0x08049031 <+49>:   mov     $0x0,%ebx
    0x08049036 <+54>:   int     $0x80
End of assembler dump.
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disassemble _start
Dump of assembler code for function _start:
=> 0x08049000 <+0>:    mov     eax,0x4
    0x08049005 <+5>:    mov     ebx,0x1
    0x0804900a <+10>:   mov     ecx,0x804a000
    0x0804900f <+15>:   mov     edx,0x8
    0x08049014 <+20>:   int     0x80
    0x08049016 <+22>:   mov     eax,0x4
    0x0804901b <+27>:   mov     ebx,0x1
    0x08049020 <+32>:   mov     ecx,0x804a008
    0x08049025 <+37>:   mov     edx,0x7
    0x0804902a <+42>:   int     0x80
    0x0804902c <+44>:   mov     eax,0x1
    0x08049031 <+49>:   mov     ebx,0x0
    0x08049036 <+54>:   int     0x80
End of assembler dump.
(gdb) █
```

Рис. 2.8: Дизассемблированный код в режиме Intel

Установил точку останова по имени метки `_start` с помощью команды `info breakpoints` и добавил еще одну точку остановки по адресу предпоследней инструкции `mov ebx, 0x0`. (рис. 2.9)

```
timursimdyanov@Ubuntu: ~/work/arch-pc/lab09

Register group: general
eax      0x0      0
ecx      0x0      0
edx      0x0      0
ebx      0x0      0
esp      0xffffd1c0 0xffffd1c0
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x8049000 0x8049000 <_start>
eflags   0x202    [ IF ]

B+>0x8049000 <_start> mov eax,0x4
0x8049005 <_start+5> mov ebx,0x1
0x804900a <_start+10> mov ecx,0x804a000
0x804900f <_start+15> mov edx,0x8
0x8049014 <_start+20> int 0x80
0x8049016 <_start+22> mov eax,0x4
0x804901b <_start+27> mov ebx,0x1
0x8049020 <_start+32> mov ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov edx,0x7
0x804902a <_start+42> int 0x80

native process 5386 In: start L?? PC: 0x8049000
(gdb) layout regs
(gdb) █
```

Рис. 2.9: Точка остановки

С помощью команды `stepi` выполнил пошаговое выполнение первых пяти инструкций, наблюдая за изменениями в регистрах. (рис. 2.10, 2.11)

```
timursimdyanov@Ubuntu: ~/work/arch-pc/lab09

Register group: general
eax      0x0      0
ecx      0x0      0
edx      0x0      0
ebx      0x0      0
esp      0xffffd1c0 0xffffd1c0
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x8049000 0x8049000 <_start>
eflags   0x202    [ IF ]

B+>0x8049000 <_start> mov    eax,0x4
0x8049005 <_start+5>  mov    ebx,0x1
0x804900a <_start+10> mov    ecx,0x804a000
0x804900f <_start+15> mov    edx,0x8
0x8049014 <_start+20> int    0x80
0x8049016 <_start+22> mov    eax,0x4
0x804901b <_start+27> mov    ebx,0x1
0x8049020 <_start+32> mov    ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov    edx,0x7
0x804902a <_start+42> int    0x80

native process 5386 In: _start L?? PC: 0x8049000
(gdb) layout regs
(gdb) b *0x8049031
Breakpoint 2 at 0x8049031
(gdb) i b
Num      Type          Disp Enb Address      What
1        breakpoint     keep y 0x08049000 <_start>
          breakpoint already hit 1 time
2        breakpoint     keep y 0x08049031 <_start+49>
(gdb) 
```

Рис. 2.10: Изменение регистров

```
timursimdyanov@Ubuntu: ~/work/arch-pc/lab09

Register group: general
eax      0x4      4
ecx      0x0      0
edx      0x0      0
ebx      0x0      0
esp      0xffffd1c0 0xffffd1c0
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x8049005 0x8049005 <_start+5>
eflags   0x202    [ IF ]

B+ 0x8049000 <_start> mov eax,0x4
>0x8049005 <_start+5> mov ebx,0x1
0x804900a <_start+10> mov ecx,0x804a000
0x804900f <_start+15> mov edx,0x8
0x8049014 <_start+20> int 0x80
0x8049016 <_start+22> mov eax,0x4
0x804901b <_start+27> mov ebx,0x1
0x8049020 <_start+32> mov ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov edx,0x7
0x804902a <_start+42> int 0x80

native process 5386 In: start L?? PC: 0x8049005
eip      0x8049000 0x8049000 <_start>
eflags   0x202    [ IF ]
cs       0x23     35
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
ss       0x2b     43
ds       0x2b     43
es       0x2b     43
fs       0x0      0
gs       0x0      0
(gdb) si
0x08049005 in _start ()
(gdb) 
```

Рис. 2.11: Изменение регистров

Для анализа переменных использовал команду `set`, изменив первый символ переменной `msg1`. (рис. 2.12, 2.13)


```
timursimdyanov@Ubuntu: ~/work/arch-pc/lab09

Register group: general
eax      0x8      8
ecx      0x804a000 134520832
edx      0x8      8
ebx      0x1      1
esp      0xffffd1c0 0xffffd1c0
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x8049016 0x8049016 < start+22>
eflags   0x202    [ IF ]

B+ 0x8049000 <_start>    mov    eax,0x4
0x8049005 <_start+5>    mov    ebx,0x1
0x804900a <_start+10>   mov    ecx,0x804a000
0x804900f <_start+15>   mov    edx,0x8
0x8049014 <_start+20>   int    0x80
>0x8049016 <_start+22>  mov    eax,0x4
0x804901b <_start+27>   mov    ebx,0x1
0x8049020 <_start+32>   mov    ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37>   mov    edx,0x7
0x804902a <_start+42>   int    0x80

native process 5386 In: start L?? PC: 0x8049016
gs      0x0      0
(gdb) si
0x08049005 in _start ()
(gdb) si
0x0804900a in _start ()
(gdb) si
0x0804900f in _start ()
(gdb) si
0x08049014 in _start ()
(gdb) si
0x08049016 in _start ()
(gdb)
```

Рис. 2.12: Изменение значения переменной

```
timursimdyanov@Ubuntu: ~/work/arch-pc/lab09

Register group: general
eax      0x8      8
ecx      0x804a000 134520832
edx      0x8      8
ebx      0x1      1
esp      0xffffd1c0 0xffffd1c0
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x8049016 0x8049016 < _start+22>
eflags   0x202    [ IF ]

B+ 0x8049000 <_start>    mov    eax,0x4
    0x8049005 <_start+5> mov    ebx,0x1
    0x804900a <_start+10> mov    ecx,0x804a000
    0x804900f <_start+15> mov    edx,0x8
    0x8049014 <_start+20> int     0x80
>0x8049016 <_start+22> mov    eax,0x4
    0x804901b <_start+27> mov    ebx,0x1
    0x8049020 <_start+32> mov    ecx,0x804a008
    0x8049025 <_start+37> mov    edx,0x7
    0x804902a <_start+42> int     0x80

native process 5386 In: _start L?? PC: 0x8049016
0x8049016 in _start ()
(gdb) x/1sb &msg1
0x804a000 <msg1>: "Hello, "
(gdb) x/1sb 0x804a008
0x804a008 <msg2>: "world!\n"
(gdb) set {char}&msg1='h'
(gdb) x/1sb &msg1
0x804a000 <msg1>: "hello, "
(gdb) set {char}0x804a008='L'
(gdb) x/1sb 0x804a008
0x804a008 <msg2>: "Lorld!\n"
(gdb) 
```

Рис. 2.13: Вывод значения регистра

Также изменил значение регистра ebx на нужное. (рис. 2.14)

```
timursimdyanov@Ubuntu: ~/work/arch-pc/lab09

Register group: general
eax      0x8      8
ecx      0x804a000 134520832
edx      0x8      8
ebx      0x1      1
esp      0xffffd1c0 0xffffd1c0
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x8049016 0x8049016 <_start+22>
eflags   0x202    [ IF ]

B+ 0x8049000 <_start>    mov    eax,0x4
0x8049005 <_start+5>    mov    ebx,0x1
0x804900a <_start+10>   mov    ecx,0x804a000
0x804900f <_start+15>   mov    edx,0x8
0x8049014 <_start+20>   int     0x80
>0x8049016 <_start+22>   mov    eax,0x4
0x804901b <_start+27>   mov    ebx,0x1
0x8049020 <_start+32>   mov    ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37>   mov    edx,0x7
0x804902a <_start+42>   int     0x80

native process 5386 In: _start L?? PC: 0x8049016
$2 = 1000
(gdb) p/s $ecx
$3 = 134520832
(gdb) p/x $ecx
$4 = 0x804a000
(gdb) p/s $edx
$5 = 8
(gdb) p/t $edx
$6 = 1000
(gdb) p/x $edx
$7 = 0x8
(gdb) 
```

Рис. 2.14: Вывод значения регистра

Скопировал файл lab8-2.asm из лабораторной работы №8 и создал исполняемый файл. Использовал ключ -args для передачи аргументов в программу при запуске через GDB. Исследовал содержимое стека, где в esp находится количество аргументов, а остальные позиции содержат указатели на строки. (рис. 2.15)

```
timursimdyanov@Ubuntu: ~/work/arch-pc/lab09
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from lab9-3...
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x080490e8
(gdb) run
Starting program: /home/timursimdyanov/work/arch-pc/lab09/lab9-3 argument 1 argument 2 argumen
t\ 3

Breakpoint 1, 0x080490e8 in _start ()
(gdb) x/x $esp
0xffffd180: 0x00000006
(gdb)
0xffffd184: 0xffffd344
(gdb) x/s *(void**)(esp + 4)
0xffffd344: "/home/timursimdyanov/work/arch-pc/lab09/lab9-3"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 8)
0xffffd373: "argument"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 12)
0xffffd37c: "1"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 16)
0xffffd37e: "argument"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 20)
0xffffd387: "2"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 24)
0xffffd389: "argument 3"
(gdb)
```

Рис. 2.15: Вывод значений стека

2.3 Задание для самостоятельной работы

Преобразовал программу из лабораторной работы №8, добавив вычисление функции $f(x)$ в виде подпрограммы. (рис. 2.16, 2.17)


```
5
6 SECTION .text
7 global _start
8 _start:
9 mov eax, fx
10 call sprintLF
11 pop ecx
12 pop edx
13 sub ecx, 1
14 mov esi, 0
15
16 next:
17 cmp ecx, 0h
18 jz _end
19 pop eax
20 call atoi
21 call proc
22 add esi, eax
23
24 loop next
25
26 _end:
27 mov eax, msg
28 call sprint
29 mov eax, esi
30 call iprintLF
31 call quit
32
33 proc:
34 sub eax, 1
35 mov ebx, 2
36 mul ebx
37 ret
```

Рис. 2.16: Программа task.asm

```
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$  
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ nasm -f elf task.asm  
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ld -m elf_i386 task.o -o task  
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ./task 1  
f(x)= 2(x - 1)  
Результат: 0  
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ./task 3  
f(x)= 2(x - 1)  
Результат: 4  
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ./task 3 6 5 7 9 1 3  
f(x)= 2(x - 1)  
Результат: 54  
timursimdyanov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$
```


Рис. 2.17: Запуск программы task.asm

В процессе анализа обнаружил ошибки: перепутан порядок аргументов у инструкции add и отправка ebx вместо eax в конце. Исправил ошибки. (рис. 2.18, 2.19)

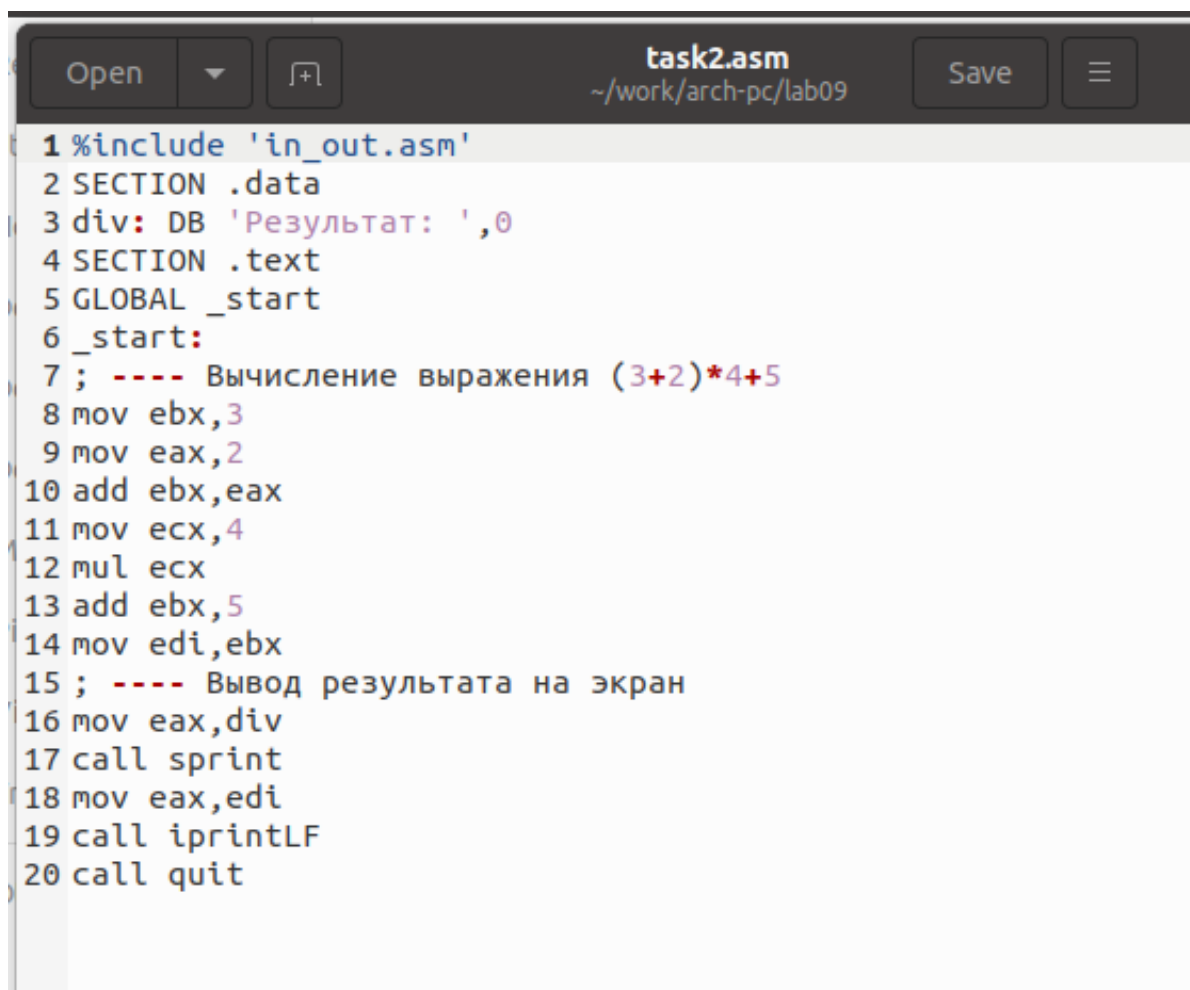

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 div: DB 'Результат: ',0
4 SECTION .text
5 GLOBAL _start
6 _start:
7 ; ---- Вычисление выражения (3+2)*4+5
8 mov ebx,3
9 mov eax,2
10 add ebx,eax
11 mov ecx,4
12 mul ecx
13 add ebx,5
14 mov edi,ebx
15 ; ---- Вывод результата на экран
16 mov eax,div
17 call sprint
18 mov eax,edi
19 call iprintLF
20 call quit
```

Рис. 2.18: Код с ошибкой

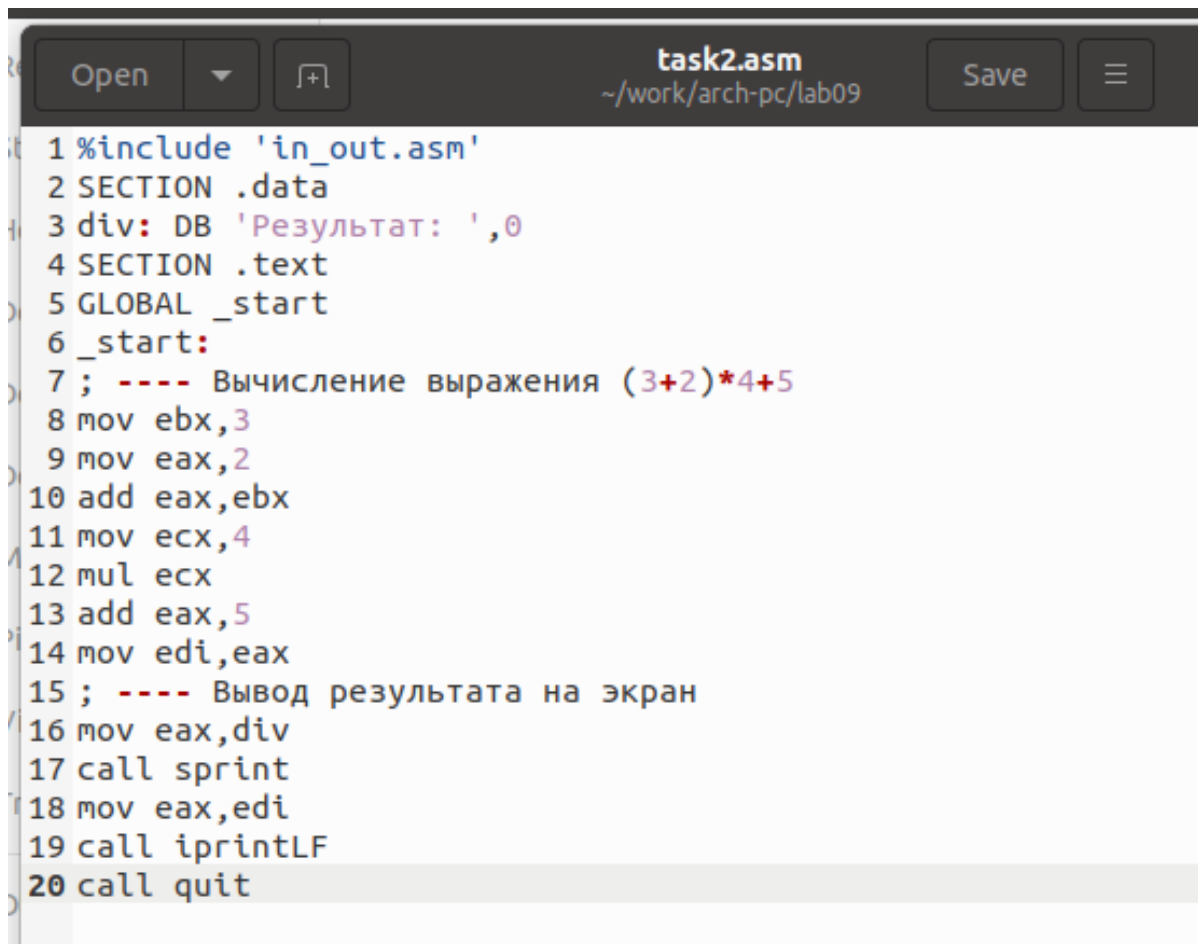

The image shows a screenshot of an assembly code editor. The title bar at the top indicates the file is named 'task2.asm' and its location is '~/work/arch-pc/lab09'. The editor contains 20 lines of assembly code. Line 1 includes 'in_out.asm'. Line 2 defines a data section. Line 3 declares a variable 'div' as a double byte with the string 'Результат: ' and a null terminator. Line 4 defines a text section. Line 5 declares the global '_start' symbol. Line 6 marks the start of the program. Line 7 is a comment in Russian: 'Вычисление выражения (3+2)*4+5'. Lines 8-14 perform the calculation: moving 3 into ebx, 2 into eax, adding ebx to eax, multiplying by 4, and adding 5. Line 15 is a comment: 'Вывод результата на экран'. Lines 16-19 output the result using 'sprint' and 'iprintLF'. Line 20 calls the 'quit' function.

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 div: DB 'Результат: ',0
4 SECTION .text
5 GLOBAL _start
6 _start:
7 ; ---- Вычисление выражения (3+2)*4+5
8 mov ebx,3
9 mov eax,2
10 add eax,ebx
11 mov ecx,4
12 mul ecx
13 add eax,5
14 mov edi,eax
15 ; ---- Вывод результата на экран
16 mov eax,div
17 call sprint
18 mov eax,edi
19 call iprintLF
20 call quit
```

Рис. 2.19: Исправленный код


```
timursimdyanov@Ubuntu: ~/work/arch-pc/lab09

eax      0x19      25
ecx      0x4       4
edx      0x0       0
ebx      0x3       3
esp      0xffffd1c0 0xffffd1c0
ebp      0x0       0x0
esi      0x0       0
edi      0x19      25
eip      0x8049100 0x8049100 <_start+24>
eflags   0x202     [ IF ]

B+ 0x80490e8 <_start>    mov     ebx,0x3
B+ 0x80490e8 <_start>5>  mov     ebx,0x3
0x80490ed <_start+5>    mov     eax,0x2
0x80490f2 <_start+10>   add     eax,ebx
0x80490f4 <_start+12>   mov     ecx,0x4
0x80490f9 <_start+17>   mul     ecx,0x5
0x80490fb <_start+19>   add     eax,0x5
>0x80490fe <_start+22>  mov     edi,eax04a000
0x8049100 <_start+24>  mov     eax,0x804a000rint>
0x8049105 <_start+29>  call   0x804900f <sprint>
0x804910a <_start+34>  mov     eax,edi

native process 5544 In: _start L?? PC: 0x8049100
0x08049100 No process In: L?? PC: ??
0x080490f9 in _start ()
(gdb) si
0x080490fb in _start ()
(gdb) si
0x080490fe in _start ()
(gdb) si
0x08049100 in _start ()
(gdb) c
Continuing.
Результат: 25
[Inferior 1 (process 5544) exited normally]
(gdb) █
```

Рис. 2.20: Проверка работы

3 Выводы

В ходе лабораторной работы освоил работу с подпрограммами на NASM и изучил методы отладки с использованием GDB.