


Resume

Hans Buchmann FHNW/IME

16. Januar 2018

- ▶ Toolchain 1 `tc1`
- ▶ `kernel`
- ▶ `libc`
- ▶ Toolchain 2 `tc2`
 - ▶ inkl. **C++**
- ▶ `busybox`
- ▶ `ssh`
 - ▶ Client/Server

Remark: basierend auf 17-build

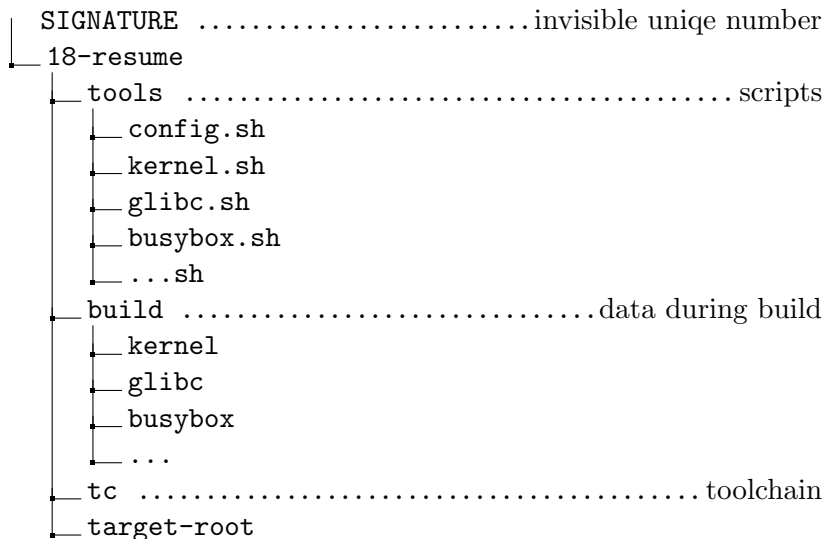

tc1	binutils.sh
	gcc-bare.sh
kernel	see kernel.sh ohne Parameter
libc	glibc.sh
tc2	gcc.sh
busybox	busybox.sh
zlib	zlib.sh
openssl	openssl.sh
openssh	openssh.sh