


Resume

Hans Buchmann FHNW/IME

16. Januar 2018

- ▶ Toolchain 1 `tc1`
- ▶ `kernel`
- ▶ `libc`
- ▶ Toolchain 2 `tc2`
 - ▶ inkl. **C++**
- ▶ `busybox`
- ▶ `ssh`
 - ▶ Client/Server

Remark: basierend auf 17-build

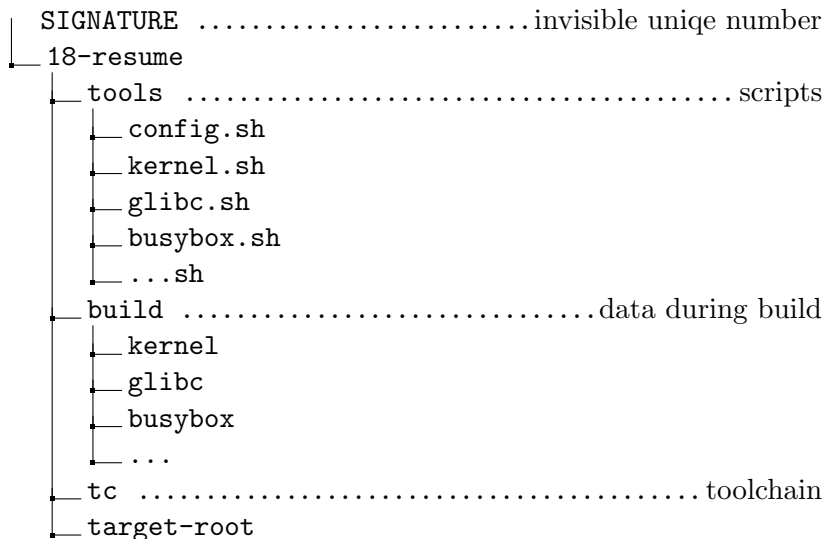

		args
toolchain bare	binutils.sh gcc-bare.sh	
kernel	kernel.sh	[bb.org_defconfig] zImage dtbs headers_install
libc	glibc.sh	
toolchain full	gcc.sh	
UNIX	busybox.sh zlib.sh openssl.sh openssh.sh	[menuconfig] busybox install
Distro	target-root.sh	