

R3.01 : Développement web

R3.01 : Développement web

Publication date 2022

Table of Contents

1. Présentation	1
1. Objectif	1
2. Évaluations	1
2. Apprentissage de PHP	2
1. Le client serveur	2
1.1. Les requêtes	2
1.1.1. Exécuter un script sur le serveur	2
1.1.2. Utiliser les méthodes de requête HTTP	3
1.2. Les cookies et les sessions	5
1.2.1. La personnalisation	6
1.2.2. La gestion des sessions	7
1.3. Pour aller plus loin : Offrir des contenus différenciés	8
2. L'approche MVC	9
2.1. Le contrôleur frontal et l'inclusion des constantes	9
2.2. Le routage	10
2.3. Les contrôleurs	12
2.4. Le modèle	13
2.5. La vue	14
3. La persistance	15
3.1. Création et peuplement de la base	15
3.2. Création d'un repository avec une source de données	15
4. Faisons grandir l'application	16
4.1. Afficher un produit	16
4.2. Créer d'un produit	17
4.3. Modifier un produit	18
4.4. Supprimer un produit	18
5. Pour aller plus loin : Limitons les accès	18
3. Mise en oeuvre d'un framework	22
1. Installation et configuration	22
2. La page d'accueil	23
3. La suppression d'un produit	24
4. La modification d'un produit	24
5. L'ajout d'un produit	25
6. Pour aller plus loin : Limitons les accès	25

List of Figures

2.1. Exemple de requête	2
2.2. Les cookies HTTP	6
2.3. Cookie pour la personnalisation	7
2.4. Session	8
2.5. Notre MVC	9

Chapter 1. Présentation

1. Objectif

Dans la ressource R1.02:Développement d'interfaces web, vous avez appris à réaliser des pages web statiques. Dans cette ressource nous allons produire des pages Web dynamiques via un serveur HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Le langage choisi est PHP (Hypertext Preprocessor), un langage de script impératif orienté objet. Pour la persistance de nos données nous utiliserons le SGBD (Système de Gestion de Base de Données) MariaDB et le moteur de base de données SQLite.

Nous disposons dans cette ressource de 6 créneaux de 1h20 de CM et de 16 créneaux de TD à raison de 2 par semaine. Voici une progression indicative :

Semaines	Objectifs
1..2	Le client serveur
3..4	Le Modèle Vue Contrôleurs
5	Évaluation
6..7	Le framework CodeIgniter
8	Évaluation

2. Évaluations

Les TD (Travaux dirigés) se décomposent en deux grandes parties, l'apprentissage du développement web dynamique en PHP en utilisant le patron de conception MVC (Modèle Vue Contrôleur) et l'extension PDO (PHP Data Objects) pour la persistance, puis l'utilisation du framework CodeIgniter. Après chacune de ses parties, vous aurez une évaluation machine, cette ressource contribuera également à la SAE (Situation d'Apprentissage et d'Évaluation).

Chapter 2. Apprentissage de PHP


Nous allons apprendre PHP en construisant une application qui permet de commander des produits.

1. Le client serveur

Les protocoles ou environnement client serveur sont un mode de transaction où le client envoie une requête pour obtenir une réponse du serveur. On dit que le serveur offre des services qui sont sollicités par les clients. Le serveur pouvant lui-même être client d'un autre serveur.

Nous aurons un serveur HTTP, un serveur SQL (Structured Query Language) et un interpréteur PHP.

Figure 2.1. Exemple de requête

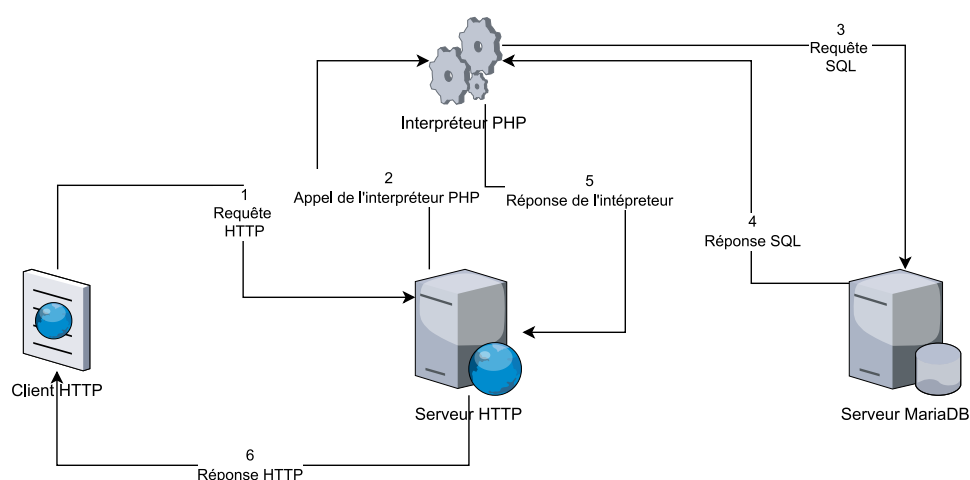

1. Le client HTTP effectue une requête en spécifiant une URL ;
2. Le serveur HTTP en fonction de l'extension de fichier renvoie directement la page (.htm, .html) ou passe la main à l'interpréteur PHP (.php) ; l'interpréteur PHP interprète les scripts PHP identifiés par la balise `<?php //TODO ?>`, la balise peut apparaître plusieurs fois dans un même fichier mais l'interprétation est unique ;
3. si le script fait appel à un serveur SQL alors une requête SQL est envoyée au serveur SQL ;
4. la réponse du serveur SQL est renvoyée par le serveur SQL puis utilisée par l'interpréteur PHP ;
5. l'interpréteur fournit le fichier créé au serveur HTTP ;
6. La réponse est enfin fournie au client HTTP.

Comme vous l'observez vous allez mettre en œuvre vos acquis du BUT1, HTML/CSS, SQL, réseaux. PHP étant un langage orienté objet vous devez également mobiliser vos compétences dans ce domaine.

1.1. Les requêtes

Pour chaque exercice, vous aurez à consulter la documentation officielle PHP : <https://www.php.net/docs.php>.

1.1.1. Exécuter un script sur le serveur

Le serveur HTTP que nous allons utiliser est `srv.infoweb.iut-nantes.univ-nantes.prive`. C'est un serveur apache configuré pour que chaque utilisateur dispose d'un espace de publication, le répertoire `/home/userXXX/public_html` est disponible via l'URL `http://srv-infoweb.iut-nantes.univ-nantes.prive/~userXXX`.

Pour déposer un script sur le serveur vous allez devoir utiliser un protocole de transfert de fichiers à l'IUT, ce sera SFTP (SSH (Secure Shell) File Transfer Protocol). Pour réaliser les transferts, nous allons utiliser un client, ubuntu dispose d'un client graphique utilisable comme suit :

1. ouvrir l'explorateur de fichier (Nautilus) ;
2. utiliser la raccourci clavier **CTRL+L** pour afficher le chemin absolu ;
3. saisir l'url `sftp://srv-infoweb.iut-nantes.univ-nantes.prive`, vous identifier
4. Vous avez maintenant un point de montage vous permettant d'accéder à vos fichiers distants.

Créer un fichier avec l'extension `.php` contenant un script (`<?php phpinfo(); ?>`) qui lui même utilise la fonction `phpinfo()`¹, déposer ce fichier sur votre espace de publication et déclenchez l'exécution du script via votre navigateur.

Répondez aux questions suivantes :

- Quelle est la version de PHP ?
- Dans les protocoles, les requêtes contiennent une entête et un corps, vous pouvez observer à travers votre navigateur l'entête envoyée par votre client
 1. clic droit :inspecter,
 2. network,
 3. rafraîchir,
 4. sélectionner la requête,
 5. header

Où pouvez vous retrouver les informations du header HTTP dans le résultat de l'exécution du script ?

- Les interpréteurs PHP dispose d'un fichier de configuration (`php.ini`) qui limite les usages. Ici quelle est la taille maximum d'upload d'un fichier ?
- L'interpréteur PHP peut communiquer avec son environnement et par exemple obtenir des informations depuis le serveur HTTP au travers du tableau `$_SERVER`. Une URL HTTP peut contenir des fragments et parmi ses fragments des paramètres peuvent-être passés, les paramètres sont introduits par `?`, ils sont sous la forme `clef=valeur` et sont séparés par `&`. Dans cet exemple `http://www.exemple.com:80/chemin/vers/monfichier.html?clé1=valeur1&clé2=valeur2#QuelquePartDansLeDocument` les paramètres sont `clé1` et `clé2`. Modifier l'URL appelée pour passer en paramètres `code_département` avec comme valeur `44`, ville avec comme valeur `Nantes` et département avec comme valeur `Loire Atlantique`, que contiennent `$_SERVER['REQUEST_METHOD']`, `$_SERVER['QUERY_STRING']` ? Pourquoi l'espace a-t-il été transformé en `%20` ?

1.1.2. Utiliser les méthodes de requête HTTP

Le protocole HTTP reconnaît des méthodes de requête², nous utiliserons dans ce cours :

GET

pour récupérer des données

POST

pour envoyer des informations.

Nous utiliserons deux clients : votre navigateur et **curl** un client en ligne de commande. D'autres clients comme **postman** et **Insomnia REST Client** existent, nous les utiliserons le semestre prochain.

¹<https://www.php.net/manual/fr/function.phpinfo.php>

²<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Methods>

1.1.2.1. la méthode GET

Le trafic en GET est principalement généré avec la barre d'URL, les ancres et les formulaires. En PHP, les paramètres sont récupérés avec le tableau `$_GET`³.

PHP est un langage interprété faiblement typé le type est inféré à l'exécution et une variable peut changer de type⁴.

Pour afficher sur la sortie standard PHP dispose de la fonction `echo`⁵, de la fonction `print`⁶ et de la fonction `var_dump`⁷.

En PHP, les tableaux sont associatifs⁸.

1.1.2.1.1. Afficher les paramètres

Nous utiliserons comme fragment de paramètres `?pseudo=laurent&password=pass&statut=admin`.

Écrire un script `get1.php` qui utilise `$_GET` et `var_dump` pour produire l'affichage suivant :

```
array(3) { ["pseudo"]=> string(7) "laurent" ["login"]=> string(4) "pass"
["status"]=> string(5) "admin" }
```

Dans un fichier PHP, cohabitent du texte et des scripts, entourer votre script avec les balises `<pre>` `</pre>`, vous devriez obtenir

```
array(3) {
  ["pseudo"]=>
  string(7) "laurent"
  ["password"]=>
  string(4) "pass"
  ["status"]=>
  string(5) "admin"
}
```

`var_dump` est utilisée pour le débogage, en utilisant `echo` et `$_GET["clef"]` écrire un script `get2.php` qui permet d'avoir la page HTML 5 suivante :

```
pseudo : laurent
password : pass
status : admin
```

Pour rappel une page HTML a la structure suivante :

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Test2</title>
</head>
<body>
  ...
  <!-- Le reste du contenu -->
  ...
</body>
</html>
```

Nous avons utilisé trois fois `$_GET`, nous pouvons améliorer notre script avec la boucle `foreach`⁹. Une syntaxe alternative est également possible avec `<?php foreach ($tab as $clef=>$valeur): ?>` `<?php endforeach;?>`.

³<https://www.php.net/manual/fr/reserved.variables.get.php>

⁴<https://www.php.net/manual/fr/language.variables.variable.php>

⁵<https://www.php.net/manual/fr/function.echo.php>

⁶<https://www.php.net/manual/fr/function.print.php>

⁷<https://www.php.net/manual/fr/function.var-dump.php>

⁸<https://www.php.net/manual/fr/book.array.php>

⁹<https://www.php.net/manual/fr/control-structures.foreach.php>

1.1.2.1.2. Envoyer des paramètres

Nous avons déjà envoyé des paramètres avec la barre d'URL, nous pouvons également utiliser le client en ligne de commande **curl**, vous pouvez obtenir la documentation de **curl** avec `man curl`. Tester et comprendre la commande `curl -v --noproxy "*" -X GET "http://srv-infoweb/~userXXX/chemin_dans_public_html_vers_votre_script/get2.php?pseudo=laurent&login=pass&statut=admin"srv-infoweb.iut-nantes.univ-nantes.prive est aliasé, il se nomme.`

Une autre solution est de créer un formulaire¹⁰, créer un formulaire `get2_form.html` qui permet de saisir le pseudo et le mot de passe, le statut sera envoyé avec un `input` de type `hidden`.

Créer un document HTML 5 qui contient 2 ancres qui référencent le même script `get2.php` dont chacune code un statut différent, ici nous passons dans l'URL les informations pour le serveur.

```
je suis admin
je suis visiteur
```

1.1.2.2. la méthode POST

Il est impossible de générer un trafic en `POST` depuis la barre d'URL, en effet les paramètres ne sont plus passés dans l'entête de la requête mais dans son corps. Il nous faudra un formulaire ou un langage comme javascript pour générer du `POST` depuis un navigateur.

Créer le fichier `get_post.php` qui devra afficher les paramètres comme le faisait `get2.php`, ce script devra fonctionner que la requête soit en `GET` ou en Évaluation. Vous aurez à utiliser `isset`¹¹ qui permet de savoir si une variable est déclarée et est non nulle, vous aurez également à utiliser une conditionnelle¹². Attention en PHP `$_GET` est toujours déclaré car en vérité il ne teste pas la méthode HTTP mais la présence de paramètres dans le header.

Vous pourrez tester votre code avec **curl** : `curl -v --noproxy "*" -d "pseudo=laurent&login=pass&statut=admin" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -X POST "http://serveur/~user/chemin/get_post.php"`.

Pour finir créer un formulaire et tester.


1.2. Les cookies et les sessions

Le protocole HTTP est protocole sans état qui n'enregistre pas l'état de session lors d'une communication entre deux requêtes successives. Cependant le protocole HTTP permet de remédier à ce problème en utilisant des cookies. Un cookie est texte court envoyé par un serveur HTTP à un client HTTP, que ce dernier renverra les prochaines fois qu'il se connectera aux serveurs partageant le même nom de domaine.

¹⁰<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Form>

¹¹<https://www.php.net/manual/fr/function.isset.php>


¹²<https://www.php.net/manual/fr/control-structures.if.php>

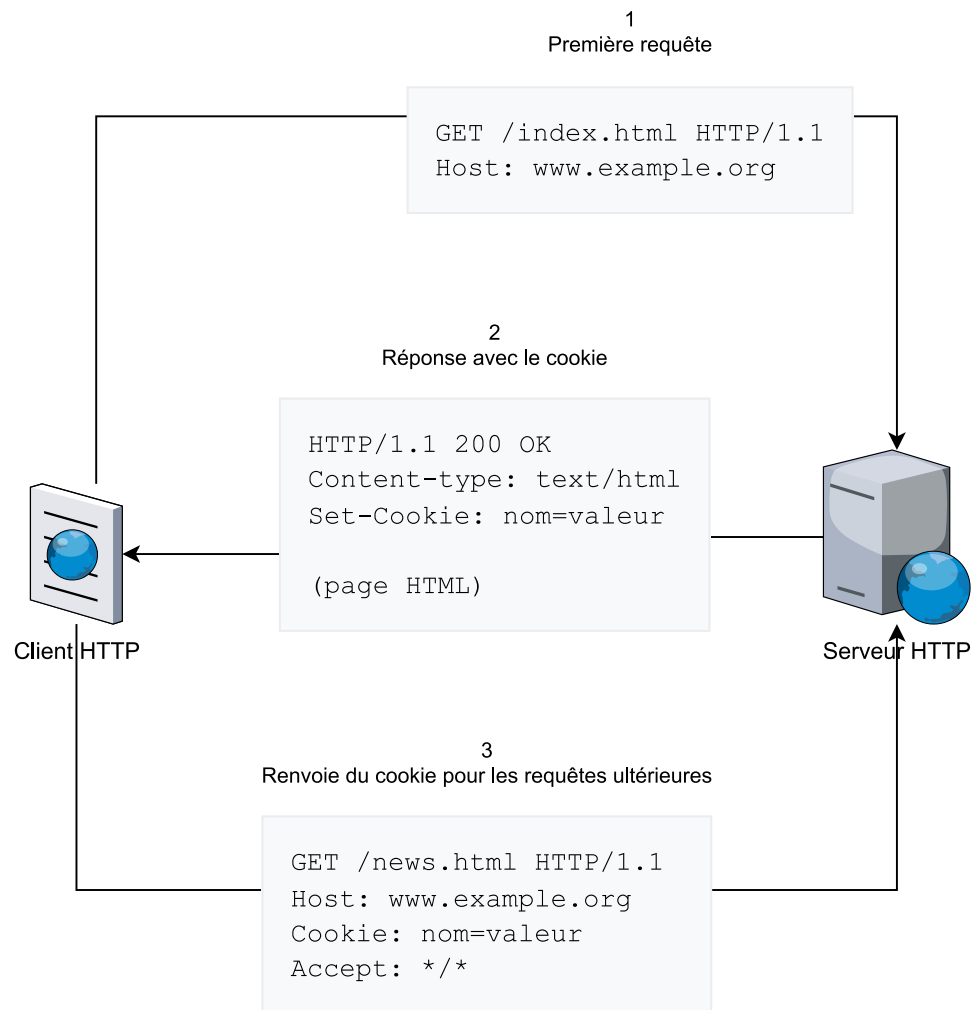Figure 2.2. Les cookies HTTP

Les cookies sont utilisés pour la personnalisation, la gestion des sessions, le pistage, ...

1.2.1. La personnalisation

Depuis HTML5 les données peuvent-être validées par le client et la mémoire conservée dans le navigateur, les mêmes fonctionnalités peuvent être offertes par PHP. Nous allons créer un formulaire `persistant_form.php` qui demandera le pseudonyme et le mot de passe, si ce formulaire est consulté à nouveau alors le pseudonyme doit rester pré-rempli, ce formulaire aura pour cible `authenticate.php` qui créera le cookie.

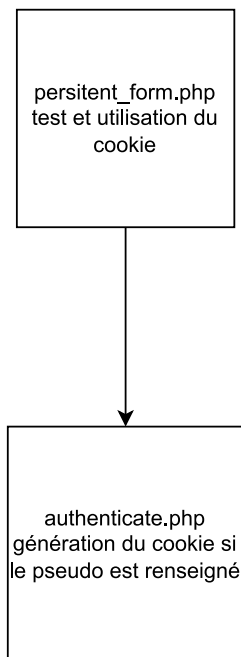Figure 2.3. Cookie pour la personnalisation

Le création d'un cookie est réalisée avec `setcookie()`¹³. Attention, selon la configuration du serveur, la création du cookie comme toute manipulation de l'entête HTTP doit avoir lieu avant toute écriture sur la sortie standard. La lecture est réalisée avec le table `$_COOKIE`¹⁴.

Quelques conseils :

- utiliser `htmlentities()`¹⁵ pour le contenu de votre cookie;
- dans votre navigateur, vous pouvez observer et supprimer les cookies stockés.

1.2.2. La gestion des sessions

Nous allons augmenter améliorer notre système.

1.2.2.1. Effectuer une direction

Dans `authenticate.php` si l'authentification échoue alors une direction est effectuée vers `persitent_form.php` sinon ok doit-être affiché. La direction en HTTP est en trois étapes :¹⁶

1. Le client demande une ressource au serveur ;
2. le serveur répond au client avec un code 30X que la ressource est disponible à une autre adresse et lui fourni l'adresse,
3. le client consulte la nouvelle adresse.

Les manipulations de l'entête en PHP se font avec `header()`¹⁷, l'en-tête à modifier sera la "Location:".

La liste des utilisateurs est définie par le tableau :

```
$users = array(
    "jojo" => array("password" => "pass1", "status" => "administrator"),
    "raoul" => array("password" => "pass2", "status" => "visitor"),
```

¹³<https://www.php.net/manual/fr/function.setcookie.php>

¹⁴<https://www.php.net/manual/fr/reserved.variables.cookies.php>

¹⁵<https://www.php.net/manual/fr/function.htmlentities.php>

¹⁶<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Redirections>

¹⁷<https://www.php.net/manual/fr/function.header.php>

```
"roméo" => array("password" => "pass3", "status" => "customer"),
);
```

La fonction `array_key_exists()` peut vous aider mais n'est pas indispensable¹⁸.

1.2.2.2. Utiliser une variable de session

Maintenant que nous avons pu nous authentifier, nous allons créer une variable de session¹⁹, dans cette variable de session vous stockerez le pseudo et le status puis vous effectuerez une direction vers `site.php`.

Si la variable de session n'est pas positionnée alors `site.php` devra afficher accès refusé sinon le pseudo sera affiché et en fonction du status différents affichage :

visitor

consulter


customer

consulter, acheter

administrator

consulter, acheter, administrer

Figure 2.4. Session

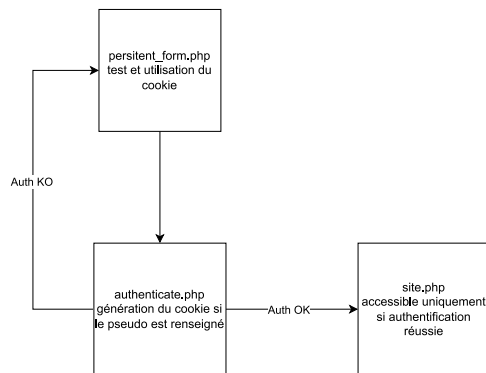

1.3. Pour aller plus loin : Offrir des contenus différenciés

Il est possible pour le client HTTP en spécifiant dans son entête un type MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) de choisir pour une même URL un contenu différent. Écrire un fichier `mime.php` qui si le type est

text/plain

renvoie

```
pseudonyme: jojo
```

text/html

renvoie une page web en HTML5

application/json

renvoie

```
{
  "pseudonyme": "jojo"
}
```

¹⁸<https://www.php.net/manual/fr/function.array-key-exists.php>

¹⁹<https://www.php.net/manual/fr/session.examples.basic.php>

L'en-tête `Content-Type` sert à indiquer le type MIME de la ressource sollicitée et ne peut être spécifié pour `GET`, vous devrez donc utiliser `POST`. Les tests se feront avec **curl**.

En PHP, `header` permettra de spécifier le type MIME de la réponse et `$_SERVER["CONTENT_TYPE"]` permet de connaître le type MIME demandé.

2. L'approche MVC

Le patron de conception ou motif d'architecture logiciel MVC (Modèle Vue Contrôleur) permet de séparer la logique métiers de l'affichage, il est composé de trois parties :

Le modèle

qui gère les données et la logique métiers

Le contrôleur


qui gère les demandes utilisateur en sollicitant le modèle et en modifiant la vue

La vue

qui est l'interface utilisateur

Nous allons réaliser une implémentation du MVC adaptée au web.

Figure 2.5. Notre MVC

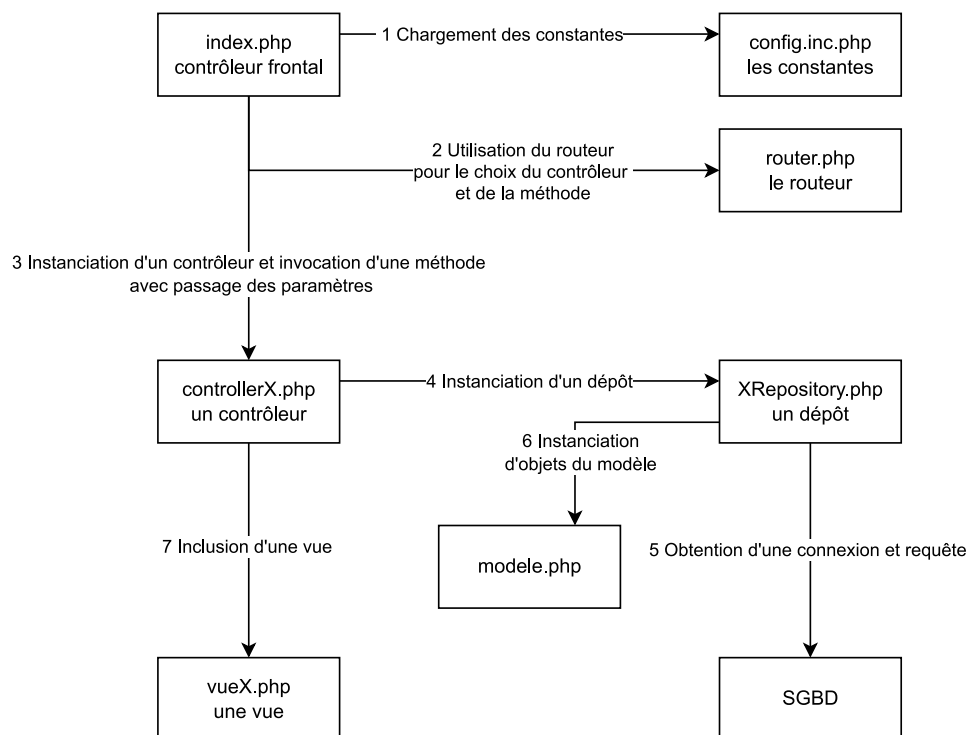

2.1. Le contrôleur frontal et l'inclusion des constantes

Le contrôleur frontal sera le seul fichier PHP qui pourra être appelé directement, les autres seront inclus depuis celui-ci. Créer l'arborescence suivante :

```

-td2
- app
  - config
    - config.inc.php
  - index.php
- system
  
```

app contiendra notre application et system des utilitaires.

Nous allons commencer par forcer l'appel du contrôleur frontal, apache permet de redéfinir localement sa configuration avec un fichier `.htaccess`, ce fichier redéfinit la configuration sur le répertoire qui le contient et ceux qui sont inclus. Voici le mien que vous devrez placer dans `td2/app` et adapter :

```
RewriteEngine On

FallbackResource /~berdjugin-jf/php/td2/app/index.php
```

`RewriteEngine On` active le module de réécriture d'apache utile pour la directive `FallbackResource`²⁰, cette directive indique que si un fichier n'est pas trouvé alors `index.php` est servi. Tester avec des URL incluses dans `td2`.

Nous allons depuis `index.php` inclure `config.inc.php` qui contiendra la définition de nos constantes. Pour inclure un autre script vous devez utiliser une des structures de contrôle suivante : `include`, `include_one`, `require`, `require_one`²¹. Il existe également des possibilités d'auto-chargement, nous les utiliserons bientôt dans cette partie²².

Dans `config.inc.php` définir avec `define`²³ la constante `HOME` pour qu'elle contienne le chemin absolu avec le répertoire `td2`. Vous devrez utiliser la constante magique `__DIR__`²⁴, la concaténation qui est le `.` en PHP et la constante pré-définies `DIRECTORY_SEPARATOR`. Faites afficher cette constante dans `index.php`. Vous devez obtenir l'affichage d'un chemin absolu similaire à celui-ci

```
/chemin_vers_td2/td2/app/config/..
```

Les inclusions sont calculées à partir du premier fichier chargé, `index.php` pour nous. Pour faciliter les inclusions nous allons définir un tableau constant pour stocker l'URL du site et les informations sur la base de données :

```
const CFG = array(
    "db" => array(
        "host" => HOME."data".DIRECTORY_SEPARATOR,
        "port" => null,
        "database" => "madb.db",
        "login" => "",
        "password" => "",
        "options" => array(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION),
        "exec" => "PRAGMA foreign_keys = ON;"
    ),
    "siteURL" => "http://localhost/~jub/php/td2/app/" //votre url
);
```

Nous utiliserons SQLite un moteur SQL léger qui peut-être exécuté en local.

Une fois les constantes de l'application définies, notre contrôleur frontal va faire appel à un routeur.

2.2. Le routage

Nous avons vu que dans l'architecture un client effectue une requête dans l'attente d'une réponse. Le routeur a pour objectif d'analyser la requête pour déclencher l'exécution d'une méthode d'un contrôleur avec d'éventuels paramètres.

Le format d'URL retenu est `/contrôleur/méthode/param1/param2`. Si une méthode n'est pas fournie alors la méthode `index` sera choisie. Par exemple `/Home` déclenche la méthode `index` du contrôleur `Home`, `/User/add/jojo/44` déclenche la méthode `add` du contrôleur `User` avec les paramètres `jojo` et `44`.

Nous allons créer un classe sans attribut ce qui peut-être contestable mais qui laisse la possibilité d'évolution comme par exemple de choisir les routes depuis un fichier de configuration, une route étant une association entre une URL et l'exécution d'une méthode d'un contrôleur.

Créer dans `system` une classe `Router` dans `Router.php`²⁵.

²⁰https://httpd.apache.org/docs/trunk/fr/mod/mod_dir.html#fallbackresource

²¹<https://www.php.net/manual/fr/function.include.php>

²²<https://www.php.net/manual/fr/language.oop5.autoload.php>

²³<https://www.php.net/manual/fr/function.define.php>

²⁴<https://www.php.net/manual/fr/language.constants.magic.php>

²⁵<https://www.php.net/manual/fr/language.oop5.php>

```
-td2
-system
-Router.php
```

```
<?php

/**
 * Class Router
 */
class Router
{
    /**
     * permet d'exécuter la méthode d'un controleur choisi
     * si la méthode est omise alors index est choisi
     * Les URL saisies sont de la forme
     *     site/controleur
     *     site/controleur/method
     *     site/controleur/method/param1/...
     */
    function route()
    {
        $scriptName = $_SERVER["SCRIPT_NAME"];
        $requestURI = $_SERVER["REQUEST_URI"];

        //Le script name contient index.php on le supprime
        $prefix = substr($scriptName, 0, strlen($scriptName) - 9);
        //Le suffixe est le requestURI privé du préfix
        $suffix = substr($requestURI, strlen($prefix));

        $params = explode("/", $suffix);

        if (count($params) == 0) {
            echo "no controller found";
            die();
        }

        $controller = $params[0];
        array_shift($params);

        if (count($params) == 0)
            $controllerMethod = "index";
        else
            $controllerMethod = $params[0];

        array_shift($params);
        //try {
            $controllerInstance = new $controller();
            $controllerInstance->$controllerMethod($params);
        //}
        //catch (Error $e){
            //    echo "route not found $controller $controllerMethod ";
            //    var_dump($params);
        //};
    }
}
```

Pour que nos tests soient efficaces, nous allons également créer un contrôleur qui sera choisi par le routage :

```
-td2
-app
-controller
-Home.php
```

```
class Home
{

//A terme, il n'y aura pas de echo dans un contrôleur
//Les echos seront dans les vues

    function index(){
```

```

        echo "index";
    }
    function method(){
        echo "method";
    }
    function methodWithParameter(array $params){
        var_dump($params);
    }
}

```

Si `$controller` est le nom de votre contrôleur, `$controllerMethod` celui de la méthode et `$params` le tableau de paramètres alors le code suivant permet d'instancier un contrôleur et d'appeler la méthode.

```

$controllerinstance = new $controller();
$controllerinstance->$controllerMethod($params);

```

Le routeur sera instancié dans `index.php` et la méthode `route` sera invoquée :

```

$router = new Router();
$router->route();

```

Nous allons ici utiliser le chargement automatique des classes, lors de l'instanciation d'un objet, PHP chargera automatiquement la classe, placer le code suivant dans votre `index.php` après l'inclusion de `config.inc.php` et avant l'instanciation du routeur ²⁶:

```

spl_autoload_register(function($class) {
    $prefix = '..'. DIRECTORY_SEPARATOR . "system".DIRECTORY_SEPARATOR;

    if (file_exists($prefix.$class . '.php')) {
        require_once($prefix.$class . '.php');
    }
    $prefix = '..'. DIRECTORY_SEPARATOR . "app".DIRECTORY_SEPARATOR;
    if (file_exists($prefix."controller".DIRECTORY_SEPARATOR.$class . '.php')) {
        require_once($prefix."controller".DIRECTORY_SEPARATOR.$class . '.php');
    }
    if (file_exists($prefix."model".DIRECTORY_SEPARATOR."entity"
        .DIRECTORY_SEPARATOR.$class . '.php')) {
        require_once($prefix."model".DIRECTORY_SEPARATOR."entity"
            .DIRECTORY_SEPARATOR.$class . '.php');
    }
    if (file_exists($prefix."model".DIRECTORY_SEPARATOR."repository"
        .DIRECTORY_SEPARATOR.$class . '.php')) {
        require_once($prefix."model".DIRECTORY_SEPARATOR."repository"
            .DIRECTORY_SEPARATOR.$class . '.php');
    }
});

```

A ce stade, vous pouvez tester pour vérifier si les méthodes de vos contrôleurs sont bien appelées.

2.3. Les contrôleurs

Nous venons de voir que nos contrôleurs sont invoqués par le routeur après analyse de l'url. Les contrôleurs vont solliciter les modèles pour obtenir, créer, modifier des informations avant d'appeler des vues. Nous allons afficher ces étapes avant de les implémenter réellement :

```

class Home
{
    //Création d'un attribut pour accéder au modèle
    public function __construct()
    {
        //instanciation de l'attribut
    }

    function index(){
        //Sollicitation du modèle
        //Sollicitation de la vue
    }
}

```

²⁶Avec des espaces de nommage et une convention pour les répertoires, l'autoload peut-être simplifiée.


```
}
}
```

2.4. Le modèle

Nous allons utiliser le patron de conception dépôt ou repository, le repository est sollicité par le contrôleur, il sollicite la source de donnée et renvoie des entités. Commençons par créer une interface :

```
-td2
  -app
    -model
      -repository
        -ProductRepositoryInterface.php
```

```
Interface ProductRepositoryInterface
{
    public function findAll(): array;
}
```

Nous allons également créer notre entité, elle ne contient que des attributs privés avec des getters, des setters et un constructeur sans paramètre²⁷:

```
-td2
  -app
    -model
      -entity
        -ProductEntity.php
```

```
class ProductEntity
{
    private int $id;
    private string $name;
    private float $price;
    private int $quantity;

    /**
     * @return int
     */
    public function getId(): int
    {
        return $this->id;
    }

    /**
     * @return string
     */
    public function getName(): string
    {
        return $this->name;
    }

    /**
     * @return float
     */
    public function getPrice(): float
    {
        return $this->price;
    }

    /**
     * @return int
     */
    public function getQuantity(): int
    {
        return $this->quantity;
    }
}
```

²⁷En PHP toute classe possède un constructeur par défaut qui est sans paramètre.

```

    }

    /**
     * @param int $id
     */
    public function setId(int $id): void
    {
        $this->id = $id;
    }

    /**
     * @param string $name
     */
    public function setName(string $name): void
    {
        $this->name = $name;
    }

    /**
     * @param float $price
     */
    public function setPrice(float $price): void
    {
        $this->price = $price;
    }

    /**
     * @param int $quantity
     */
    public function setQuantity(int $quantity): void
    {
        $this->quantity = $quantity;
    }
}

```

A vous de créer une classe `MemoryProductRepository` dans `repository` qui implémente `ProductRepositoryInterface` et qui dans `findAll()` renvoie un tableau de `ProductEntity`.

Modifier votre contrôleur `Home` pour que l'attribut soit de type `ProductRepositoryInterface` et lui affecter dans le constructeur une instance de `MemoryProductRepository` enfin dans la méthode `index` appeler la méthode `findAll()` du `repository` et vérifier le résultat avec un `var_dump()`.

2.5. La vue

A ce stade, notre contrôleur dispose des données du modèle et souhaite les afficher, c'est la mission de la vue. Nous pourrions comme pour le Router créer une classe mais dans un soucis de simplification nous allons directement inclure la page web. Avec une inclusion, la page aura accès à l'ensemble des variables disponibles dans le contrôleur donc aux données qui viennent du modèle ce qui est souhaité mais la page aura également accès aux attributs du contrôleur, ce qui n'est pas souhaitable. Créer une vue et y faire afficher vos produits.

```

-td2
  -app
    -view
      -home.php

```

```

<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Mon magasin</title>
</head>
<body>
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th> id </th>
      <th> name </th>

```

```

        <th> price </th>
        <th> quantity </th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php ?>
    <tr>
        <td> <?= ?> </td>
        <td> <?= ?> </td>
        <td> <?= ?> </td>
        <td> <?= ?> </td>
    </tr>
<?php ?>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

3. La persistance

Nous avons écrit beaucoup de code, pour au final produire un site statique, en effet, il renvoie toujours les mêmes informations. Les exécutions des scripts étant indépendantes, nous ne pouvons pas par exemple ajouter ou supprimer des produits. Nous allons utiliser un moteur base de données de pour assurer la persistance de nos données entre deux exécutions puis nous rajouterons des fonctionnalités à notre application.

3.1. Création et peuplement de la base

Nous allons utiliser SQLite pour créer la base madb.db dans data :

```

-td2
  -app
    -data
      -madb.db
      -create_and_populate_madb.sql

```

Commençons par créer un script de création et de peuplement de la base de données (create_and_populate_madb.sql) :

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS product (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL UNIQUE,
    price FLOAT NOT NULL,
    quantity INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);

INSERT OR REPLACE INTO product (id,name,price, quantity) VALUES (1,'p1',10.0,1);
INSERT OR REPLACE INTO product (id,name,price, quantity) VALUES (2,'p2',20.0,1);

```

Pour exécuter ce script, nous allons utiliser la commande `sqlite3`²⁸.

Pour exécuter notre script de création depuis data utiliser : `sqlite3 madb.db '.read create_and_populate_madb.sql'`.

Vous connecter sur la base (`sqlite3 madb.db`), vérifier les tables (`.table`), vérifier le schéma (`.schema`), afficher le contenu (`select`), ajouter un nouvel enregistrement (`insert`), modifier le nouvel enregistrement (`update`), le supprimer (`delete`). Il faut également que le serveur apache dispose des droits d'écriture et de modification dans / app/data.

3.2. Création d'un repository avec une source de données

Nous allons commencer par créer un singleton qui nous permettra d'obtenir une instance de PDO et via cette instance d'obtenir une connexion :

```

-td2
  -system

```

²⁸<https://www.sqlite.org/cli.html>

-SPDO.php

```

class SPDO
{
    private $connexion;
    private static $PDOInstance;

    private function __construct(string $dsn,
                                   ?string $username = null,
                                   ?string $password = null,
                                   ?array $options = null,
                                   ?string $exec = null)
    {
        $this->connexion = new \PDO($dsn,$username , $password, $options);
        $this->connexion->exec($exec);
    }

    public static function getInstance(string $dsn,
                                       ?string $username = null,
                                       ?string $password = null,
                                       ?array $options = null,
                                       ?string $exec = null):SPDO
    {
        if(is_null(self::$PDOInstance))
        {
            self::$PDOInstance = new SPDO($dsn,$username , $password, $options, $exec);
        }
        return self::$PDOInstance;
    }

    public function getConnexion(): PDO{
        return $this->connexion;
    }
}

```

Cette classe possède un constructeur privé et un `new` est donc exclus, l'instanciation reposera sur l'utilisation de la méthode statique `getInstance()` qui renverra une nouvelle instance de PDO si elle n'a pas déjà été créée ou le cas échéant l'instance déjà créée. L'appel d'une méthode statique est réalisée via `::`, n'oubliez pas ce que vous avez défini dans `config.inc.php`. Dans `index.php` obtenir une connexion et la faire afficher, le dsn sera au format `sqlite:chemin/madb.db`²⁹.

Le front contrôleur n'est pas le bon endroit pour obtenir la connexion, en effet toutes les pages n'en n'auront pas besoin. Créer une classe `DbProductRepository` qui implémente `ProductRepositoryInterface` et qui a comme attribut une connexion (déplacer le code précédemment créé). Modifier le contrôleur `Home` pour qu'il utilise ce nouveau dépôt.

Enfin dans la méthode `findAll()` vous allez réaliser une requête préparée PDO : `prepare()`³⁰, `execute()`³¹, `fetchAll()`³² avec le mode `PDO::FETCH_CLASS` et la classe `ProductEntity`.

Nous avons un site dynamique mais avec une seule fonctionnalité, nous allons y remédier.

4. Faisons grandir l'application

Nous allons ajouter des fonctionnalités : la création, la modification et la suppression d'un produit.

Commencer par créer un contrôleur `Produit`.

4.1. Afficher un produit

Nous allons afficher un produit si il existe et une erreur sinon.

Il nous faut une route :

²⁹<https://www.php.net/manual/fr/ref.pdo-sqlite.connection.php>

³⁰<https://www.php.net/manual/fr/pdo.prepare.php>

³¹<https://www.php.net/manual/fr/pdostatement.execute.php>

³²<https://www.php.net/manual/fr/pdostatement.fetchall.php>

Product/display/id

en GET qui pour afficher la vue du produit, elle conduit au contrôleur Product pour exécuter la méthode display avec comme paramètre un tableau qui contient l'id.

Il nous faut une nouvelle méthode du dépôt :

findById(int \$id):?ProductEntity

qui renvoie le produit si il existe ou l'entité sinon.

Il nous faut également la vue

displayProduct

qui affiche le produit

Nous allons commencer par le modèle, en vous inspirant de findAll, créer une requête préparée pour afficher un produit. L'id est une entier reçu en paramètre, nous allons l'utiliser dans une requête préparée :

1. Utiliser prepare³³ avec :id comme paramètre nommé
2. Réaliser l'association entre le paramètre effectif de la méthode (\$id) et le paramètre nommé (:id) avec bindParam³⁴.
3. Exécuter la requête.
4. Récupérer le résultat avec fetch en le PDO::FETCH_ASSOC.
5. Créer un objet de type Product si possible
6. Renvoyer le résultat.

Pour tester le modèle, rajouter la méthode display dans le contrôleur et tester avec plusieurs URL.

Quelques conseils :

- Tout ce qui vient du serveur est string³⁵, intval³⁶ et floatval³⁷ permettent de transtyper.

4.2. Créer d'un produit

Pour créer un produit, il faut deux routes :

Product/add

en GET sans paramètre pour afficher le formulaire de création

Product/addProduct

en POST avec dans le corps id, name, price, quantity pour modifier le modèle.

Pour le dépôt, nous ajouterons une méthode :

add(ProductEntityProduct \$product):?ProductEntity

qui reçoit un produit en paramètre, essaye de le créer puis le récupère dans la base

Pour les vues, nous aurons le formulaire de saisie :

addProduct

formulaire permettant en POST d'envoyer à Product/addProduct

³³<https://www.php.net/manual/en/pdo.prepare>

³⁴<https://www.php.net/manual/fr/pdostatement.bindparam>

³⁵<https://www.php.net/manual/fr/language.types.string.php>

³⁶<https://www.php.net/manual/fr/function.intval.php>

³⁷<https://www.php.net/manual/fr/function.floatval>

displayProduct

pour afficher le produit créé ou une erreur si la création est impossible

4.3. Modifier un produit

Pour modifier vous devez modifier la vue home.php pour rajouter une colonne, cette colonne contiendra une ancre vers la route Product/update/id.

La méthode update sollicitera le modèle pour à partir de l'id récupérer le produit puis affichera la vue updateProduct qui contiendra un formulaire prérempli et l'id masqué. Ce formulaire conduira à la méthode updateProduct qui réalisera la mise à jour avant d'afficher le produit ajouté avec Product/display/id. Il faudra également ajouter une méthode update(int \$id, ProductEntity \$product):ProductEntity au dépôt, \$id sera l'identifiant du produit à modifier et \$product les nouvelles valeurs.

4.4. Supprimer un produit

Pour supprimer un produit vous devez modifier la vue home.php pour rajouter une colonne, cette colonne contiendra une ancre vers la route Product/delete/id. Dans le dépôt rajouter la méthode delete(int \$id): bool. Une fois le modèle modifié, vous pouvez faire une direction vers /Home.

5. Pour aller plus loin : Limitons les accès

Nous avons un site sans authentification où tout utilisateur peut modifier, supprimer, créer un produit. Vous allez en utilisant une variable de session restreindre les modifications aux seuls administrateurs authentifiés.

Une table utilisateur avec les mots de passe encryptés :

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (
    pseudo TEXT PRIMARY KEY,
    password TEXT NOT NULL,
    status TEXT NOT NULL
    CHECK ( status IN ('Administrator','Customer','Visitor'))
);
/* password = pass */
INSERT OR REPLACE INTO user (pseudo,password,status)
VALUES ('Jojo',
'$2y$10$JMuuaDMCavASPKf9KBcDleaMHJ0zkeD8eYs7HjecoD8QeUVRhKQq6',
'Visitor');
INSERT OR REPLACE INTO user (pseudo,password,status)
VALUES ('Raoul',
'$2y$10$JMuuaDMCavASPKf9KBcDleaMHJ0zkeD8eYs7HjecoD8QeUVRhKQq6',
'Customer');
INSERT OR REPLACE INTO user (pseudo,password,status)
VALUES ('Romeo',
'$2y$10$JMuuaDMCavASPKf9KBcDleaMHJ0zkeD8eYs7HjecoD8QeUVRhKQq6',
'Administrator');
```

Une entité UserEntity avec trois méthodes spécifiques : isValidPassword(string \$password):bool qui vérifie si un mot de passe correspond à celui encrypté, setPassword(bool|string|null \$password): void qui encrypte le mot de passe, setEncryptedPassword(bool|string|null \$password): void qui ne l'encrypte pas :

```
<?php

class UserEntity
{
    private string $pseudo;
    private string $password;
    private string $status;

    public function isValidPassword(string $password):bool {
        return password_verify($password, $this->password);
    }
}
```

```
/**
 * @return string
 */
public function getPseudo(): string
{
    return $this->pseudo;
}

/**
 * @param string $pseudo
 */
public function setPseudo(string $pseudo): void
{
    $this->pseudo = $pseudo;
}

/**
 * @return false|string|null
 */
public function getPassword(): bool|string|null
{
    return $this->password;
}

/**
 * @param false|string|null $password
 */
public function setPassword(bool|string|null $password): void
{
    $this->password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
}

/**
 * @param false|string|null $password
 */
public function setEncryptedPassword(bool|string|null $password): void
{
    $this->password = $password;
}

/**
 * @return string
 */
public function getStatus(): string
{
    return $this->status;
}

/**
 * @param string $status
 */
public function setStatus(string $status): void
{
    $this->status = $status;
}
}
```

Un dépôt similaire à celui des produits :

```
<?php

class DbUserRepository implements UserRepositoryInterface
{
    private $connexion;
    public function __construct()
    {
        $dsn = "sqlite:".CFG["db"]["host"].CFG["db"]["database"];
        $this->connexion = SPDO::getInstance($dsn,
```

```

        CFG["db"]["login"],CFG["db"]["password"],
        CFG["db"]["options"],CFG["db"]["exec"])]
        ->getConnexion();
    }

    public function findAll(): array
    {
        $statement = $this->connexion->prepare("SELECT * FROM user");
        $statement->execute();
        return $statement->fetchAll(PDO::FETCH_CLASS, "UserEntity");
    }

    public function findByPseudo(string $pseudo): ?UserEntity
    {
        $statement = $this->connexion->prepare("select *
        from user where pseudo=:pseudo");
        $statement->bindParam('pseudo', $pseudo);
        $statement->execute();
        $res = $statement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        $user = null;
        if ($res) {
            $user = new UserEntity();
            $user->setPseudo($res["pseudo"]);
            $user->setEncryptedPassword($res["password"]);
            $user->setStatus($res["status"]);
        }
        return $user;
    }

    public function add(UserEntity $user): ?UserEntity
    {
        $pseudo = $user->getPseudo();
        $password = $user->getPassword();
        $status = $user->getStatus();
        try {
            $statement = $this->connexion
            ->prepare("insert into user values(:pseudo,:password,:status)");
            $statement->bindParam('pseudo', $id);
            $statement->bindParam('password', $password);
            $statement->bindParam('status', $status);
            $statement->execute();
        } catch (Exception $e){}
        $user = $this->findByPseudo($pseudo);
        return $user;
    }

    public function delete(string $pseudo): bool
    {
        $statement = $this->connexion->prepare("delete
        from user where pseudo=:pseudo");
        $statement->bindParam('pseudo', $pseudo);
        $res = $statement->execute();
        return $res;
    }

    public function update(string $pseudoS, UserEntity $user): ?UserEntity
    {
        $pseudo = $user->getPseudo();
        $password = $user->getPassword();
        $status = $user->getStatus();

        try{
            $statement = $this->connexion->prepare("
            update user
            set pseudo=:pseudo, password=:password, status=:status
            where pseudo=:pseudoS");
            $statement->bindParam('pseudoS', $pseudoS);
            $statement->bindParam('pseudo', $pseudo);
            $statement->bindParam('password', $password);
            $statement->bindParam('status', $status);
        }
    }

```



```
        $statement->execute();
    } catch (Exception $e){}
    $user = $this->findByPseudo($user);
    return $user;
}
}
```

Un contrôleur à compléter :

```
<?php

class User
{
    private UserRepositoryInterface $repository;
    public function __construct()
    {
        $this->repository = new DbUserRepository();
    }

    function login(){
        require "view".DIRECTORY_SEPARATOR."login.php";
    }

    function loginCheck(){

        $pseudo = $_POST['pseudo'];
        $password = $_POST ['password'];
        $user = $this->repository->findByPseudo($pseudo);

        if ($user !=null && $user->isValidPassword($password)) {
            echo "TODO";
        }
        else {
            echo "TODO";
        }
    }

    function logout(){
        echo "TODO";
    }
}
```

Chapter 3. Mise en oeuvre d'un framework

Nous allons utiliser le framework codeIgniter¹. Comme tout framework, il se distingue d'une bibliothèque par le fait qu'il soit actif. Lorsque vous utilisez une bibliothèque, vous faites appel aux méthodes de cette dernière, dans un framework, c'est l'inverse, le framework appelle vos méthodes. Cette approche se nomme l'inversion de contrôle.

Nous allons reproduire ce que nous avons fait précédemment, le site est disponible ici : <http://srv-infoweb.iut-nantes.univ-nantes.prive/~berdjugin-jf/php/td2/app/Home>.

1. Installation et configuration

Nous allons utiliser MySQL, voici la procédure pour créer une base de données :

1. Créer un fichier de nom quelconque contenant nom_base:mot_de_passe.
2. Placer ce fichier dans ~/mysql.
3. Attendre une minute, un fichier contenant les informations de connexion se trouve dans votre homedir.

Se connecter sur la base et exécuter les script de connexion : **mysql -u yourusername -p yourdatabase < create_and_populate_madb.sql**

Les script de création étant :

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `product` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(32) NOT NULL,
  `price` FLOAT NOT NULL,
  `quantity` INT NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8;

ALTER TABLE `product` ADD PRIMARY KEY(`id`);
ALTER TABLE `product` ADD UNIQUE KEY `uk_login`(`name`);

INSERT INTO `product` (`id`, `name`, `price`, `quantity`)
VALUES ('1', 'p1', '1', '1');
INSERT INTO `product` (`id`, `name`, `price`, `quantity`)
VALUES ('2', 'p2', '2', '2');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user` (
  pseudo varchar(255) PRIMARY KEY,
  password varchar(255) NOT NULL,
  status varchar(255) NOT NULL
  CHECK ( status IN ('Administrator','Customer','Visitor'))
);
/* password = pass */
INSERT INTO user (pseudo,password,status)
VALUES ('Jojo',
'$2y$10$JMuaDMCavASPKf9KBcDleaMHJ0zkeD8eYs7HjecoD8QeUVRhKQq6',
'Visitor');
INSERT INTO user (pseudo,password,status)
VALUES ('Raoul',
'$2y$10$JMuaDMCavASPKf9KBcDleaMHJ0zkeD8eYs7HjecoD8QeUVRhKQq6',
'Customer');
INSERT INTO user (pseudo,password,status)
VALUES ('Romeo',
'$2y$10$JMuaDMCavASPKf9KBcDleaMHJ0zkeD8eYs7HjecoD8QeUVRhKQq6',
'Administrator');
```

¹<https://codeigniter.com/>

Télécharger codeIgniter en version 3 : <https://www.codeigniter.com/download>. Déposer l'archive sur le serveur et la décompresser.

Pour la configuration, vous allez modifier :

config/config.php

pour définir \$config['base_url']

config/data.php

définir les informations de connexion sur votre BD

config/autoload.php

\$autoload['libraries'] = array('database'); pour activer la connexion automatique à la base de données.

config/route.php

Pour définir home comme contrôleur par défaut.

2. La page d'accueil

Disponible à la racine du site : "/", liée au contrôleur Home et à la vue home.php, elle contient les liens :

user/login

Pour une authentification

user/logout

Pour se déconnecter

product/update/:id

Pour modifier un produit

product/update/:delete

Pour supprimer un produit

L'URL helper peut vous aider : https://codeigniter.com/userguide3/helpers/url_helper.html?highlight=url%20helper.

Votre contrôleur Home.php étant :

```
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Home extends CI_Controller {

    public function __construct() {
        parent::__construct();
        //TODO
    }

    public function index()
    {
        //TODO
    }
}
```

Nous allons récupérer le code de l'entité ProductEntity à placer dans models. Le code suivant qui est celui du modèle vous est fourni :

```
<?php
require_once APPPATH
    .DIRECTORY_SEPARATOR
    . 'models'
    .DIRECTORY_SEPARATOR. "ProductEntity.php" ;

class ProductModel extends CI_Model {
    function findAll(){
        $this->db->select('*');
        $q = $this->db->get('product');
        $response = $q-> custom_result_object("ProductEntity");
        return $response;
    }
}
/..
}
```

Je vous invite à lire :

- <https://codeigniter.com/userguide3/general/urls.html?highlight=url>
- <https://codeigniter.com/userguide3/general/models.html?highlight=model>
- <https://codeigniter.com/userguide3/general/controllers.html?highlight=controler>
- <https://codeigniter.com/userguide3/general/views.html?highlight=view>

3. La suppression d'un produit

Le contrôleur vous est imposé par la page d'accueil et la méthode également : Product, delete. Vous trouverez ici comment supprimer un produit en base : <https://codeigniter.com/userguide3/database/queries.html?highlight=query>.

Dans le modèle vous aurez à coder : public function delete(int \$id): bool;

Une redirection peut-être réalisée avec la fonction redirect de url_helper : https://codeigniter.com/userguide3/helpers/url_helper.html?highlight=redirect#redirect

Aides :

- Penser à charger vos helpers \$this->load->helper('url');
- \$this->db->affected_rows() permet de connaître le nombre de lignes modifiées

4. La modification d'un produit

La modification va nécessiter deux méthodes :

- update pour afficher la vue de modification préremplie updateProduct.php
- updateProduct pour modifier le produit avant d'afficher displayProduct qui affiche le produit modifié ou une erreur.

Il faut faudra dans le modèle le modèle les méthodes suivantes :

- public function findById(int \$id):?ProductEntity;
- public function update(int \$id, ProductEntity \$product):?ProductEntity;

Aides :

- row(0,"ProductEntity") permet de récupérer sous forme objet le résultat
- \$this->input->post('clef') permet d'accéder à \$_POST['clef']

- Le code suivant permet de masquer et rétablir les erreurs SQL :

```
$db_debug = $this->db->db_debug;
$this->db->db_debug = FALSE;
//Danger
$this->db->db_debug = $db_debug;
```

- Pour la modification vous pouvez utiliser :

```
// $data est un tableau associatif avec
// les colonnes comme clefs
$this->db->set($data);
$this->db->where('id', $idS);
$this->db->update('product');
```

5. L'ajout d'un produit

L'ajout va nécessiter deux méthodes :

- add pour afficher la vue de création préremplie addProduct.php
- addProduct pour ajouter le produit avant d'afficher displayProduct qui affiche le produit modifié ou une erreur.

Il faut dans le modèle le modèle la méthode suivante :

- public function add(ProductEntity \$product):?ProductEntity;

6. Pour aller plus loin : Limitons les accès

Nous allons reprendre l'objectif de la partie 2, seul un administrateur (Administrator) pourra créer modifier, supprimer des produits.

Comme vous avez dans autoload.php activé la connexion, activer les sessions. Sur mac OS dans config.php modifier \$config['sess_save_path'] comme suit \$config['sess_save_path'] = sys_get_temp_dir();.

Il vous faut également définir dans config.php : \$config['encryption_key'] = 'X';

Pour le modèle, vous pouvez réutiliser le UserEntity.php du TD2 et utiliser le code suivant :

```
require_once APPPATH.DIRECTORY_SEPARATOR.'models'
.DIRECTORY_SEPARATOR.'UserEntity.php';
class UserModel extends CI_Model {

    public function findAll()
    {
        $this->db->select('*');
        $q = $this->db->get('user');
        $response = $q->custom_result_object("UserEntity");
        return $response;
    }

    public function findByPseudo(string $pseudo)
    {
        $this->db->select('*');
        $q = $this->db->get_where('user', array('pseudo'=>$pseudo));
        $response = $q->row(0, "UserEntity");
        return $response;
    }
}
```

Dans CodeIgniter 3, on ne peut facilement hériter de CI_controller dans un contrôleur offrant un accès restreint et hériter de ce dernier. Nous allons contourner le problème en créant un contrôleur Deny et une vue associée accessDenied pour afficher un message d'erreur. Le contrôle sera réalisé dans le constructeur du contrôleur Product.

```
<!doctype html>
```

```
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Mon magasin</title>
</head>
<body>
  <p> Access Denied</p>
<p> <a href="<?=site_url('Home')?>"> Home </a></p>
</body>
</html>
```

```
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Deny extends CI_Controller {

  public function __construct() {
    parent::__construct();
    $this->load->helper('url');
  }

  public function index()
  {
    $this->load->view('accessDenied.php');
  }
}
```

Le contrôleur User vous est fourni :

```
?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
require APPPATH.DIRECTORY_SEPARATOR.'models'.DIRECTORY_SEPARATOR."UserEntity.php";
class User extends CI_Controller
{

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
    $this->load->helper('url');
    $this->load->model('UserModel');
  }

  function login(){
    $this->load->view('login');
  }

  function loginCheck(){
    $pseudo = $this->input->post('pseudo');
    $password = $this->input->post('password');
    $user = $this->UserModel->findByPseudo($pseudo);

    if ($user !=null && $user->isValidPassword($password)) {
      $this->session->set_userdata("user",
        array("pseudo"=>$user->getPseudo(),
              "status"=>$user->getStatus()));
      redirect("home");
      die();
    }
    $this->load->view('accessDenied.php');
  }

  function logout(){
    $this->session->unset_userdata("login");
    $this->session->sess_destroy();
    redirect("home");
  }
}
```

Il ne vous reste plus qu'à modifier le contrôleur Product pour que seuls les 'Administrators' puissent y avoir accès.