
## Internet 2 activité – réseau avec DNS

## Partie 1 : Le web libre vs le web censuré

L'internaute, sur la machine M01 souhaite charger la page web d'entrée du site musee-orsay.fr Or, ce nom de domaine est inconnu pour son système informatique. Le navigateur va alors joindre le serveur DNS (1), celui dont l'adresse est paramétré dans son système.

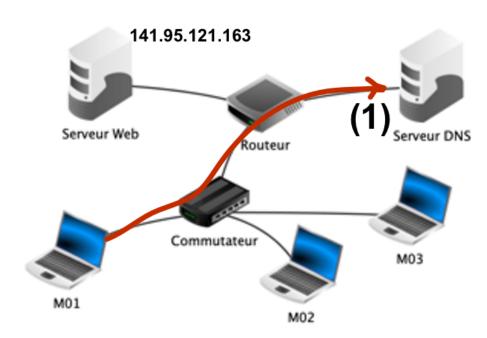

Question 1a: Compléter la suite des échanges jusqu'au chargement de la page par le navigateur de M01. Légender :

(1):... (2):... (3):... (4):...

Les gouvernements, les entreprises, les écoles et les fournisseurs d'accès Internet utilisent parfois des **logiciels** pour empêcher leurs utilisateurs d'accéder à certains sites Web et services qui sont autrement disponibles sur le Web ouvert. Ces logiciels se situent au niveau de certains routeurs.

Question 1b: A quel moment cette censure va-t-elle être appliquée ? (1), (2), (3), ou (4) ?

En Russie, les fournisseurs d'accès sont obligés d'utiliser des DNS russes. Cela permet d'isoler les habitants d'une partie du réseau internet mondial.

Question 1c: Expliquer comment cela créé un isolement du réseau internet russe.

## Partie 2 : Algorithme de résolution DNS

La résolution DNS peut aussi être réalisée directement par votre propre machine. Votre système informatique possède un fichier **host.txt** qui contient des noms de domaines et leur adresse IP. L'algorithme utilisé par votre machine, exprimé en langage naturel peut s'écrire :

ENTREE: un nom de domaine  SORTIE: une adresse IP  DEBUT  si le nom de domaine est dans la table du fichier host alors:     retourner l'adresse IP au navigateur  sinon:     envoyer le nom de domaine au serveur DNS     lire la réponse du DNS     retourner l'adresse IP au navigateur  FIN
Supposons que le fichier host contienne les informations suivantes :
domaine   adresse ipV4
musee-orsay.fr   141.61.122.100
Et que le DNS contienne celles-ci :
domaine   adresse ipV4
musee-orsay.fr   141.95.121.163     google.fr   142.250.201.3     facebook.fr   157.240.196.17
Question 2a: Pour accder à la page musee-orsay.fr depuis notre machine M01. Quelle sera l'adresse IP utilisée par le navigateur ? Pourquoi ?
Question 2b: On souhaite accéder maintenant à la page google.fr sur notre machine M01. Quelle sera l'adresse IP utilisée par le navigateur ? Pourquoi ?

## Partie 3 : Routage

Le routeur 1 possède 3 interfaces, que l'on nommera pour simplifier 1, 2 et 3.


Les messages (ou datagramme) circulant sur internet contiennent de nombreuses informations utiles à leur routage, comme les adresses IP source et destination, ou la valeur du temps de vie restant (TTL) Lorsqu'un message passe par un routeur, celui-ci lit sa valeur de TTL et diminue ce temps de vie d'une unité. Si le temps arrive à zero, le message est supprimé par le routeur. Sinon, la valeur du TTL est modifiée dans le datagramme.

Question 3a: A quoi sert cette précaution ?

Question 3b : Exprimer cet algorithme en langage naturel en vous inspirant du script précédent. (compléter le script)

ENTREE: un datagramme
SORTIE: un datagramme
DEBUT:
Lire le TTL du datagramme
...
Si ... alors:
...
Sinon:
...
FIN

L'administrateur réseau va paramétrer les routeurs pour que ceux-ci assurent la circulation des données.

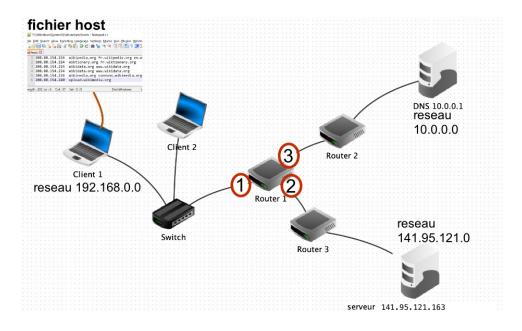

Question 3c : Compléter l'algorithme de routage du routeur 1 :

ENTREE : un datagramme
SORTIE : un numéro d'interface
DEBUT
Lire l'adresse IP du réseau de destination
Si l'adresse est 192.168.0.0 alors:
retourner ...
sinon si ...