Part 1

Balises HTML

On créé une page pour la liste de courses. Le titre doit être centré, les éléments importants écrits en *gras*. Une partie de la liste se trouve en ligne sur votre compte *marmiton.org*.

```
<style>
    ... {
        text-align: center;
    }
    ... {
        list-style-type: square;
    }
    .           {
        text-decoration: underline;
    }
</style>

<body>
    <h1>Liste de courses</h1>
    <img ... = "caddie.png">
    <ul>
        <li>Café</li>
        <li>Thé</li>
        <li class="plusimportant">Chocolat</li>
    </ul>
    <p>Le reste de la liste: <a ... = "marmiton.org/client=20290&
   liste=234">Clic</a></p>
</body>
```

1. Completer le script CSS avec les selecteurs appropriés.
2. Compléter les attributs des balises `<a>` et `<img>`

Part 2

Positionnement

2.1 display

L'image suivante illustre des éléments dont la propriété `display` a été modifiée

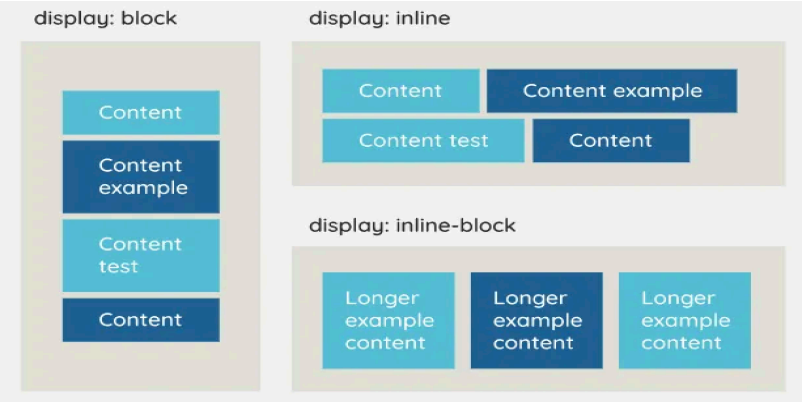

FIGURE 1 – élément p

1. Comment ceux-ci se disposent-ils les uns par rapports aux autres, selon leur `display` ?
2. Citer 2 éléments html dont le display est block
3. Citer 2 éléments html dont le display est inline
4. Pour chaque affirmation, préciser s'il s'agit du display inline ou block :

- l'élément occupe toute la largeur de son parent : ... ...
- l'élément se met au dessous du précédent : ... ...
- l'élément se met à côté du précédent : ... ...
- la largeur ainsi que sa hauteur sont modifiables avec les paramètres css width et hight : ... ...
- la largeur s'adapte au contenu : ... ...
- on peut centrer les éléments contenus : ... ...

2.2 Reproduire une mise en forme

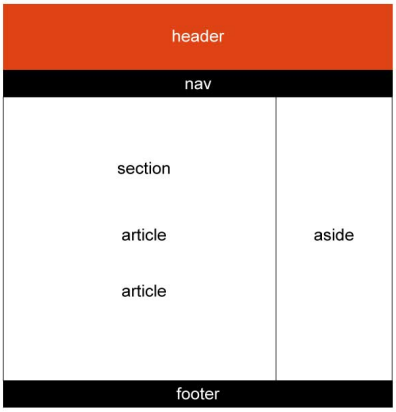

FIGURE 2 – page avec sections

Les éléments *containers* de type paragraphes, sections, header, nav, article, ... ont pour display la valeur `block` par defaut. Ils vont se placer naturellement l'un sous l'autre.

Par contre, s'il faut disposer côte à côte 2 éléments containers, pour faire 2 colonnes, il faudra les disposer à l'interieur d'un autre élément parent. Puis modifier leur disposition naturelle (paramètre `display: flex;`)

1. Ecrire le script HTML de ces balises pour obtenir la mise en forme de l'image précédente. (sans le contenu)
2. Dessiner l'arbre du DOM

Part 3

HTML et CSS

3.1 Paragraphe et lien

Ecrire le script HTML qui permet d'afficher le paragraphe suivant :



FIGURE 3 – l'image phone.png se trouve dans le même dossier que la fichier html

3.2 règles CSS pour le texte et le container

Le premier paragraphe montre un texte centré, coloré en blanc, avec un fond coloré en bleu et une bordure rose de largeur 10px.

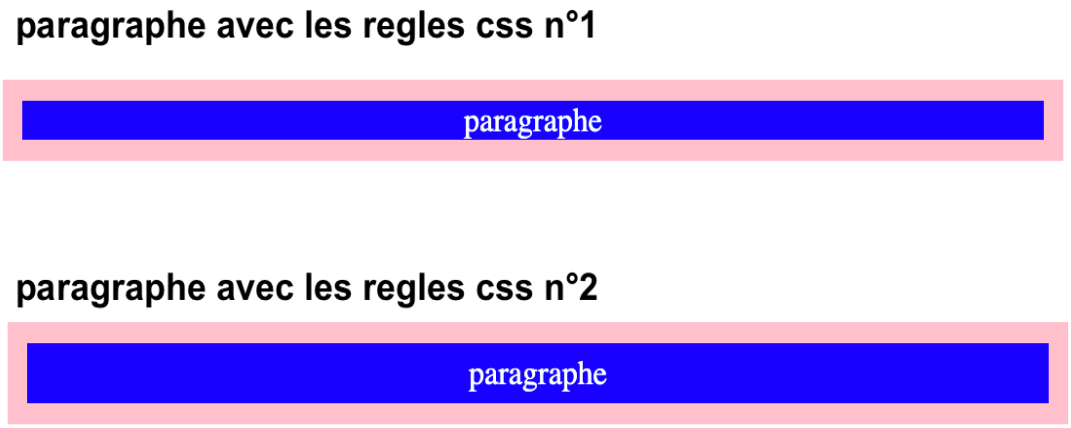

FIGURE 4 – Deux paragraphes aux propriétés personnalisées

1. Ecrire les scripts HTML et la déclaration CSS relative à ce premier paragraphe -> border, margin, text-align
2. Ecrire la règle CSS qui a été ajoutée pour le 2e paragraphe (bordure interieure) -> padding

Part 4

Position

4.1 Positionner des carrés l'un par rapport à l'autre

Deux carrés sont positionnés de la manière suivante

FIGURE 5 – position relative de 2 carrés

Le script correspondant est le suivant :

```
<div class="parent-div">
  <div class="child-div"></div>
</div>

<style>
.parent-div{
  position: relative;
  background-color: #CCC;
  width: 200px;
  height: 200px;
}

.child-div{
  display: inline-block;
  width: 50px;
  height: 50px;
  position: absolute;
  right: 0px;
  bottom: 0px;
  background-color: blue;
}
</style>
```

Pour positionner un élément fils par rapport à son parent, les 2 éléments doivent avoir la propriété CSS suivante :

- pour le parent : `position: relative`
- pour l'enfant : `position: absolute`

Il y a alors 2 options pour le positionnement :

- Option 1 : On définit alors la position de l'enfant par rapport aux rebords du parent, avec les paramètres `right` (bord droit), `left`, `top` (bord supérieur), `bottom`.
- Option 2 : utiliser des marges pour les éléments : `margin-left, margin-right, ...`

1. Quel est la classe de l'élément parent ?
2. Quel est la classe de l'élément fils ?
3. Peut-on interpréter cette relation parent-fils à partir du script HTML ?
4. Quelles sont les règles CSS qui permettent de positionner l'élément fils ?
5. Comment faut-il modifier ces règles pour centrer le petit carré dans le grand ?

4.2 Design d'une application de SMS

FIGURE 6 – blague

Créer un mini dialogue entre 2 personnes (une question, une reponse, une autre question). Utiliser une succession de paragraphes. Ajouter les règles de style (padding-right), pour que la présentation de la conversation ressemble à celle d'une application de messagerie instantanée.