



在实例的命令行中，运行sudo passwd root，设置想要的密码


在VSCode上安装 Remote - SSH 插件

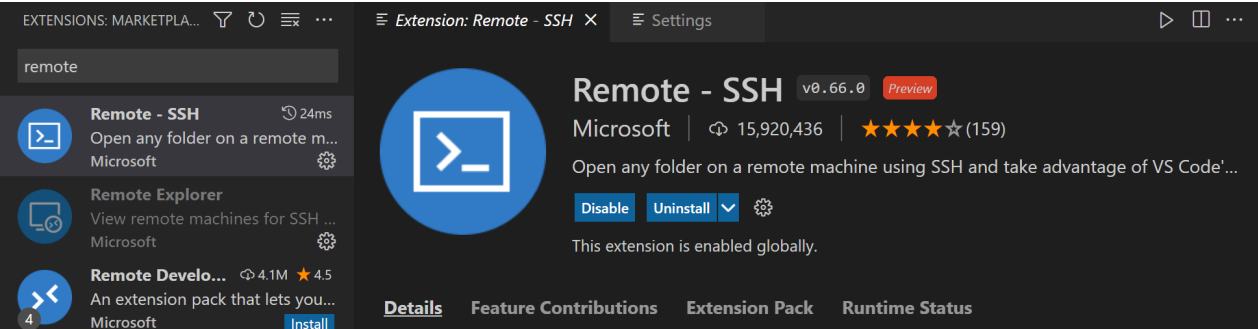


点击以下两个按钮

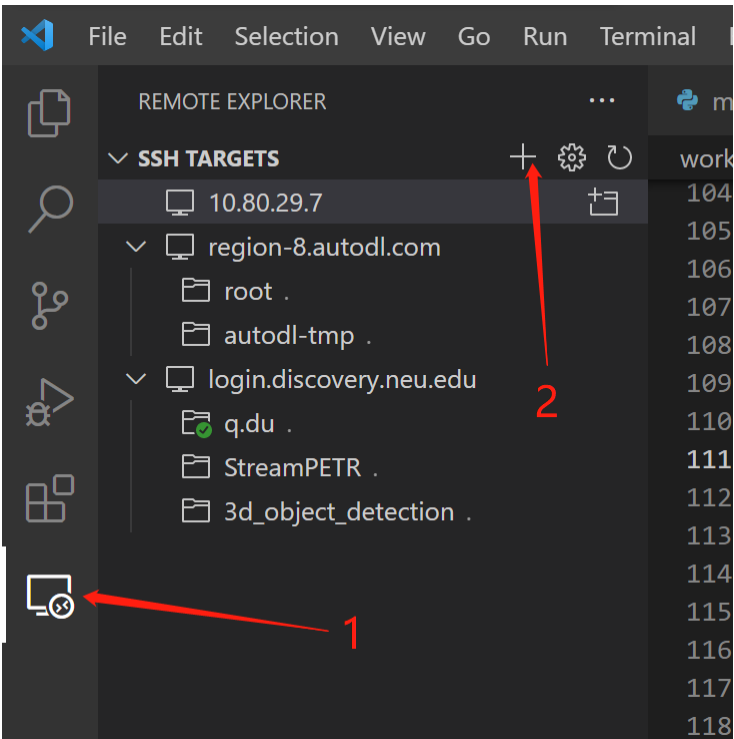


会出现一个这个窗口

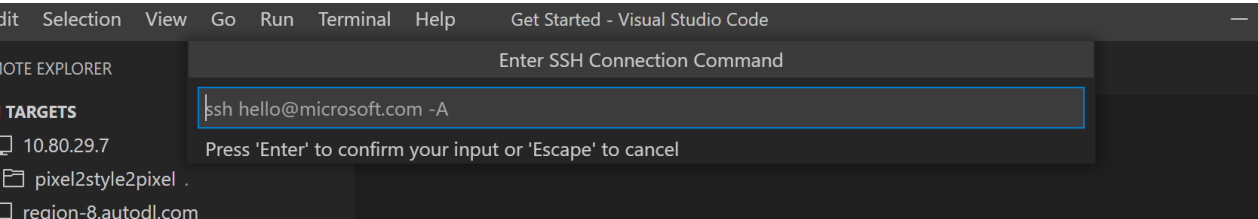


在实例中点击“复制互联网路径”，复制出来的命令是ssh 19310044@10.80.29.7 -p 21108，需要把19310044改为root，即ssh root@10.80.29.7 -p 21108，把这句命令复制到上面的框里，回车

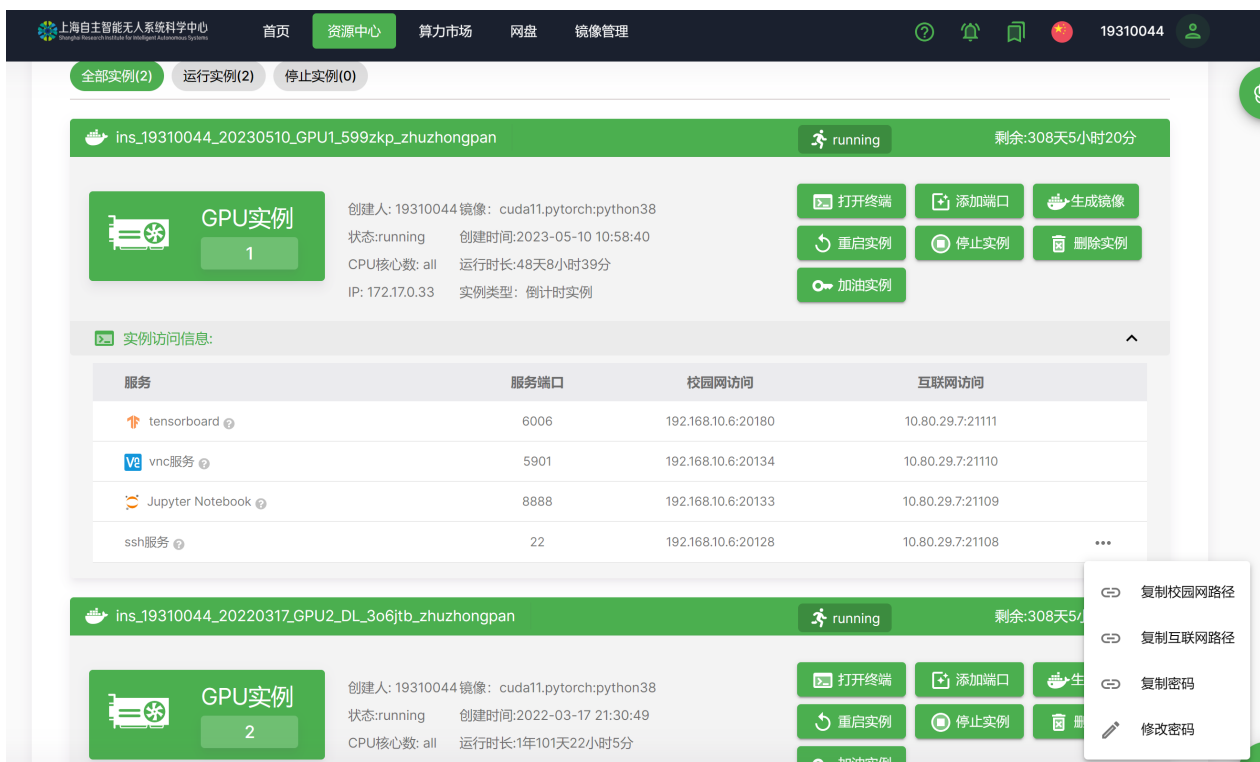


选择放置ssh配置的文件，没有就创建一个，然后点击Settings配置路径

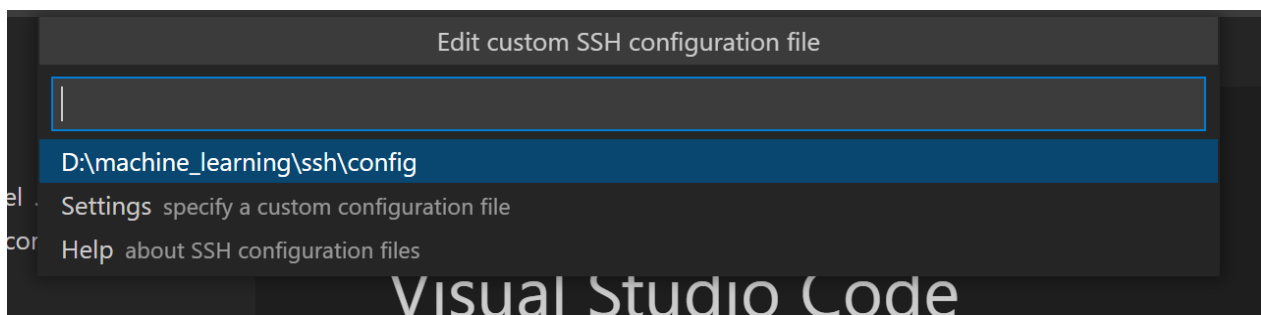

选完回车之后，左侧会出现刚刚配置的Host，点击这个，打开一个新窗口

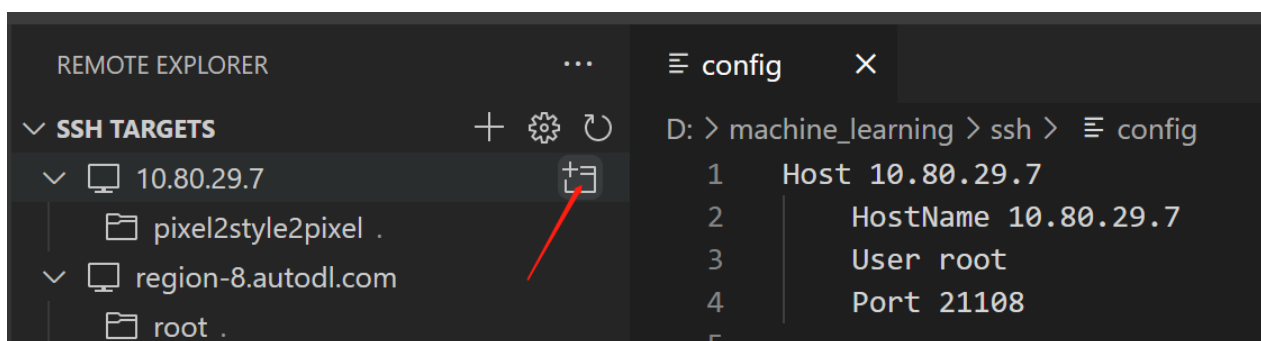

输入在第一步时设置的密码（可能前面还有要选Linux的一个步骤）

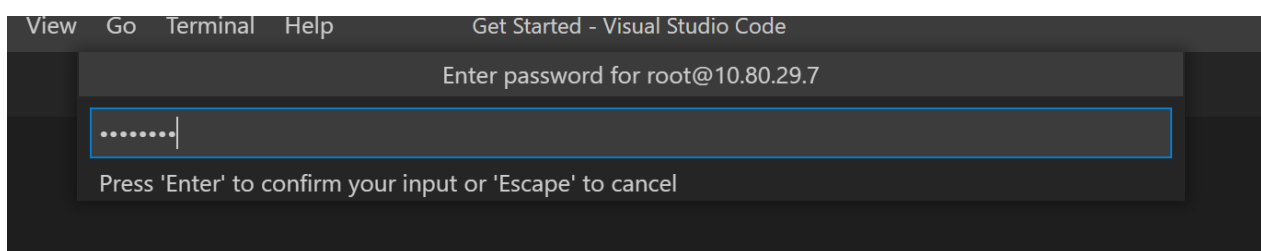

点击OpenFolder，即可进入自己想进的文件夹位置。

