CSV in SQLite-DB

Überführung einer CSV-Datei in eine SQLite Datenbank

Überführen Sie die CSV Dateien *NEW_PLZ1* und *NEW_STR* (Aufgabe UE01-1, Punkt 3) in eine SQLite Datenbank. Verwenden Sie dazu die Import-Funktion des DB Browsers for SQLite. Benennen Sie die Spalten gemäss Beschreibung der Post. Sie können dazu die Funktion *Modify Table* im DB Browser verwenden.

SQLite-Import-Schritte für CSV-Dateien

Jede importierte CSV-Datei kreiert automatisch eine Tabelle in SQLite. Auf diese Tabellen werden wir dann SQL-Befehle anwenden.

1. Kreieren Sie eine neue Datenbank und vergeben Sie einen beliebigen Namen

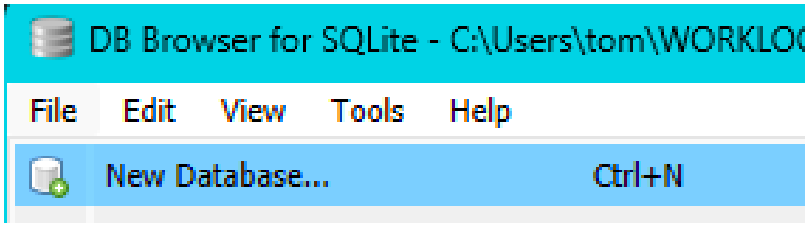

.

2. Die Tabellen lassen wir durch den Import generieren, daher hier Cancel klicken

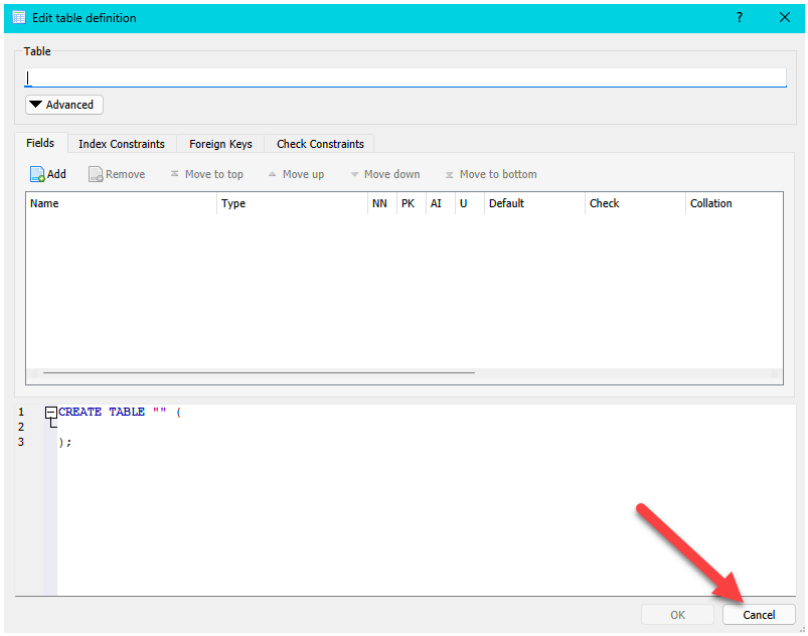

.

3. Wir sehen hier, dass noch keine Tabelle für die DB existiert. Den DB-Namen haben Sie im vorherigen Schritt vergeben.

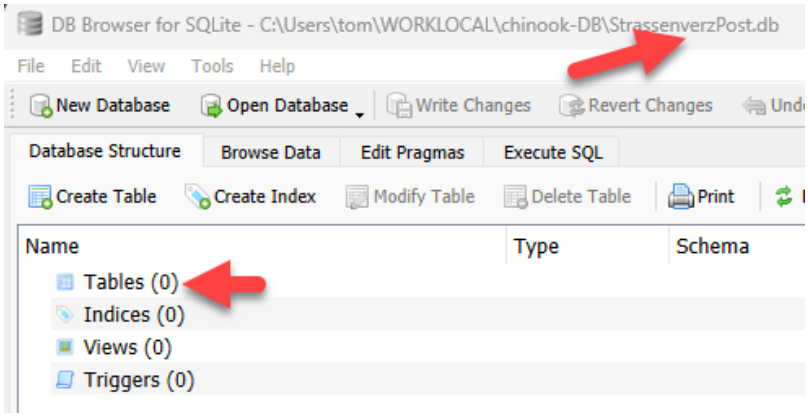

▼ Details

4. Import der CSV-Datei, welche daraus eine Tabelle erstellt

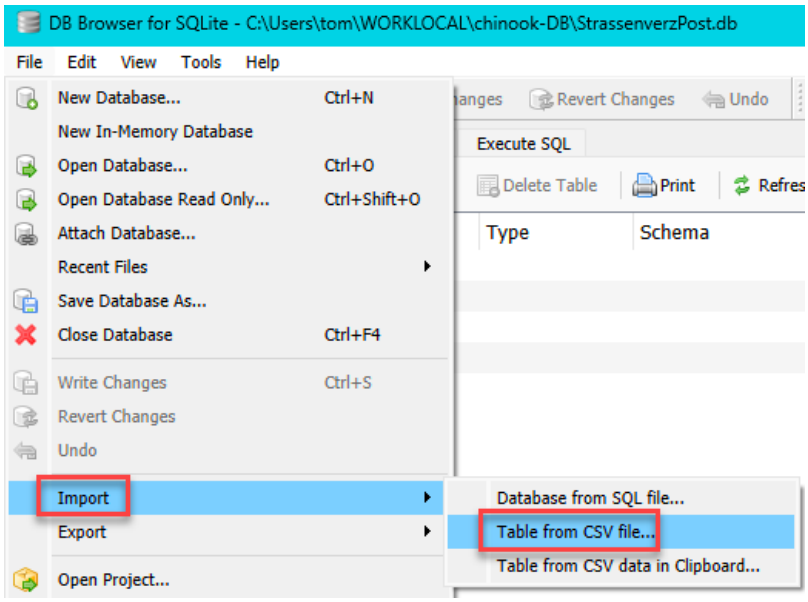

.

5. Wählen Sie NEW_PLZ1

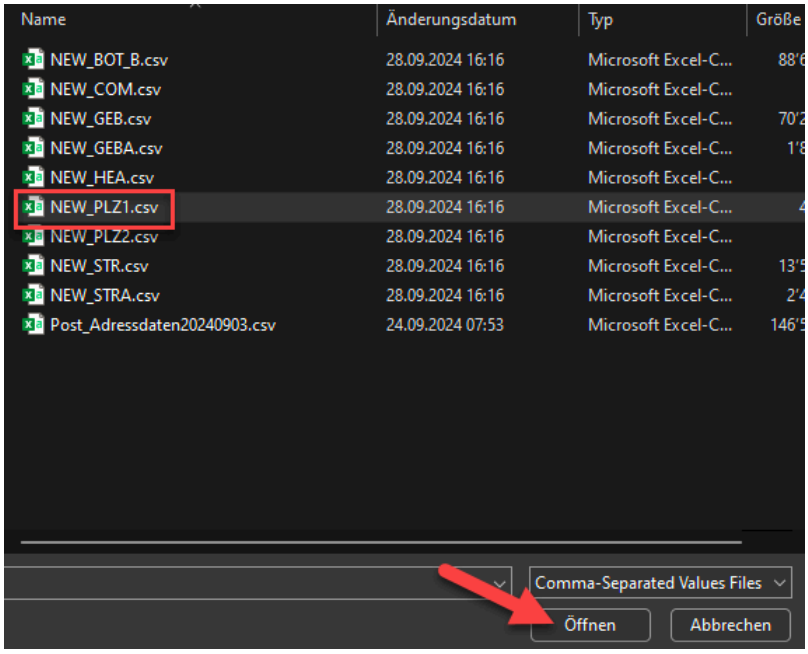

.

6. Empfohlene Einstellungen für den Import

▼ Details

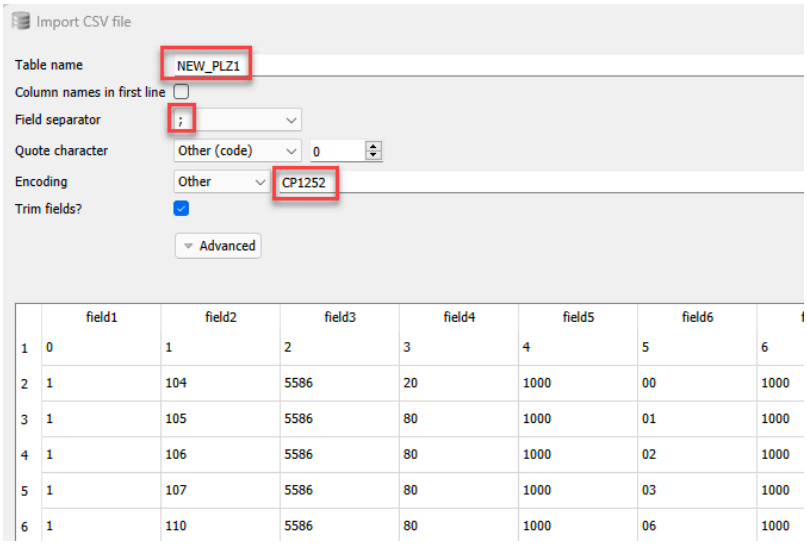

.

7. Wir wollen die Tabelle modifizieren, um die Spaltennamen anzupassen

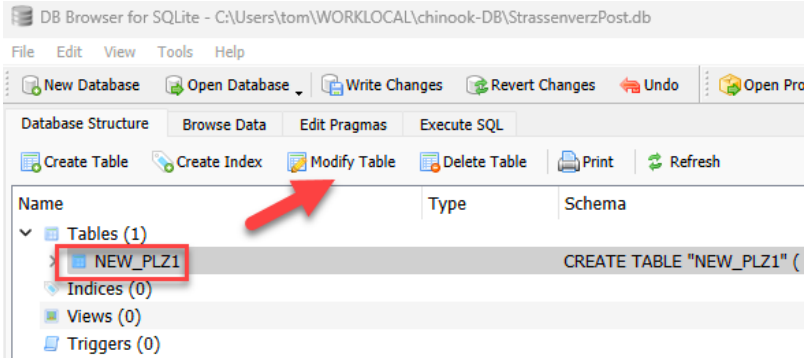

.

8. Mit Hilfe der Tabellenbeschreibung der Post vergeben wir die korrekten Spaltennamen. Der Datentyp der Spalte wird meist schon korrekt vorgeschlagen. Sie sehen auch im Fenster unten das CREATE TABLE - Statement, welches nach den Änderungen im Hintergrund ausgeführt wird.

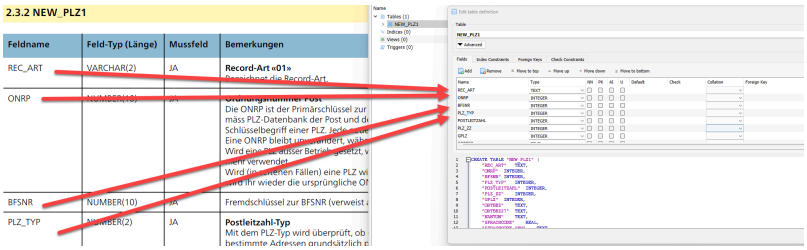

.

9. Kontrolle der Änderungen via Button "Database Structure"

▼ Details

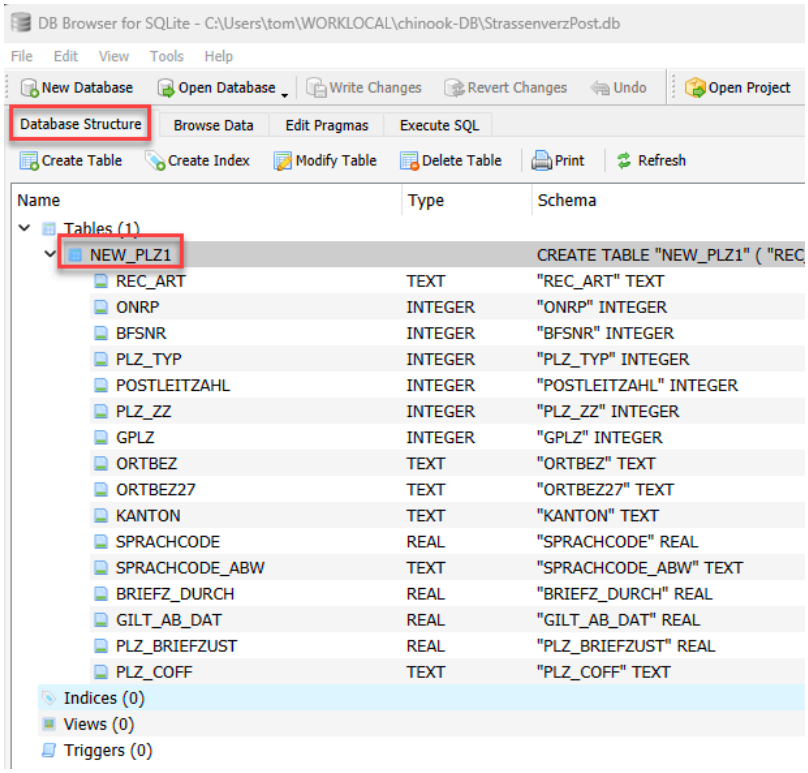

.

10. Daten wurden geladen? Kontrolle mit Button "Browse Data". Anschliessend sind wir bereit für die CSV-Datei NEW_STR

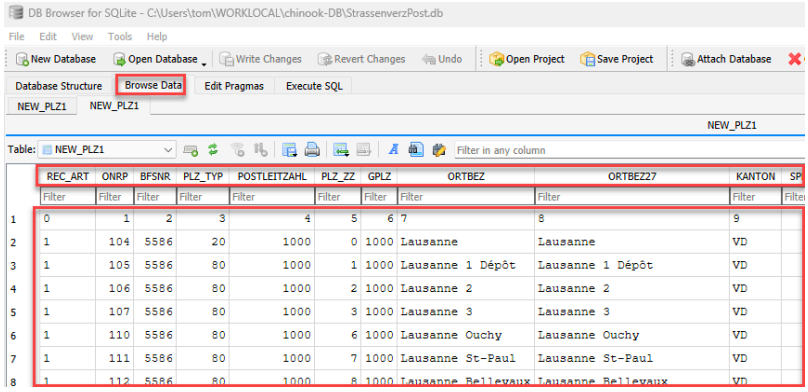

.

11. Importieren Sie nun die CSV-Datei NEW_STR und modifizieren Sie die Spaltennamen gemäss Beschreibung der Post

▼ Details

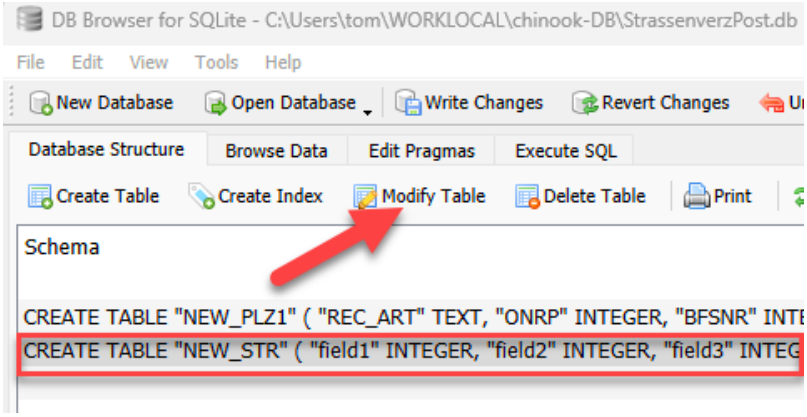

.

12. Nach dem Import der beiden CSV-Dateien und den Anpassungen der Spaltennamen sind wir bereit, die Daten mit SQL abzufragen

▼ Details

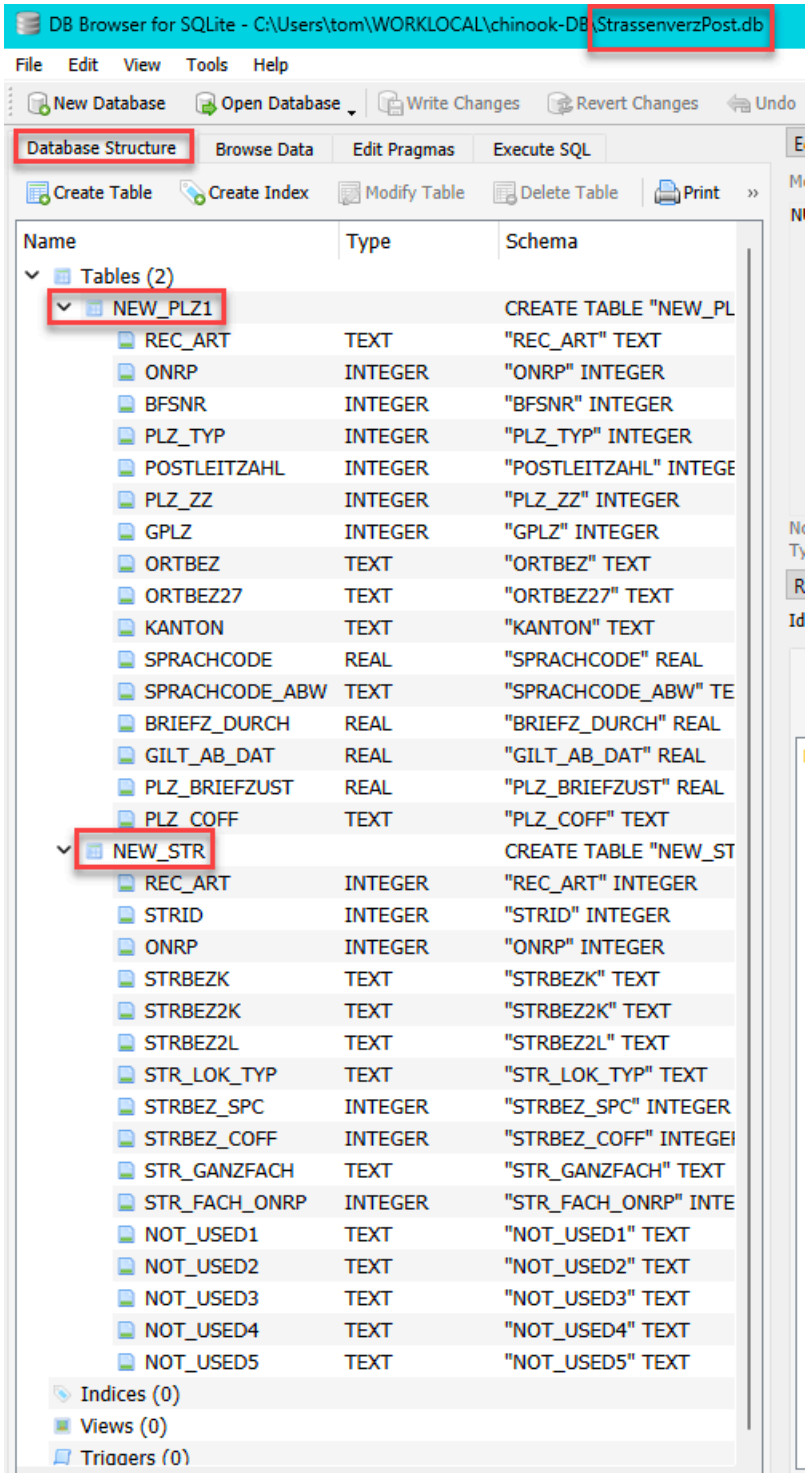
DB Browser for SQLite - C:\Users\tom\WORKLOCAL\chinook-DB\StrassenverzPost.db
File Edit View Tools Help
New Database
Open Database
Write Changes
Revert Changes
Undo
Database Structure
Browse Data
Edit Pragmas
Execute SQL
Create Table
Create Index
Modify Table
Delete Table
Print
Name
Type
Schema
Tables (2)
NEW_PLZ1
CREATE TABLE "NEW_PL
REC_ART TEXT "REC_ART" TEXT
ONRP INTEGER "ONRP" INTEGER
BFSNR INTEGER "BFSNR" INTEGER
PLZ_TYP INTEGER "PLZ_TYP" INTEGER
POSTLEITZAHL INTEGER "POSTLEITZAHL" INTEGE
PLZ_ZZ INTEGER "PLZ_ZZ" INTEGER
GPLZ INTEGER "GPLZ" INTEGER
ORTBEZ TEXT "ORTBEZ" TEXT
ORTBEZ27 TEXT "ORTBEZ27" TEXT
KANTON TEXT "KANTON" TEXT
SPRACHCODE REAL "SPRACHCODE" REAL
SPRACHCODE_ABW TEXT "SPRACHCODE_ABW" TE
BRIEFZ_DURCH REAL "BRIEFZ_DURCH" REAL
GILT_AB_DAT REAL "GILT_AB_DAT" REAL
PLZ_BRIEFZUST REAL "PLZ_BRIEFZUST" REAL
PLZ_COFF TEXT "PLZ_COFF" TEXT
NEW_STR
CREATE TABLE "NEW_ST
REC_ART INTEGER "REC_ART" INTEGER
STRID INTEGER "STRID" INTEGER
ONRP INTEGER "ONRP" INTEGER
STRBEZK TEXT "STRBEZK" TEXT
STRBEZ2K TEXT "STRBEZ2K" TEXT
STRBEZ2L TEXT "STRBEZ2L" TEXT
STR_LOK_TYP TEXT "STR_LOK_TYP" TEXT
STRBEZ_SPC INTEGER "STRBEZ_SPC" INTEGER
STRBEZ_COFF INTEGER "STRBEZ_COFF" INTEGEI
STR_GANZFACH TEXT "STR_GANZFACH" TEXT
STR_FACH_ONRP INTEGER "STR_FACH_ONRP" INTE
NOT_USED1 TEXT "NOT_USED1" TEXT
NOT_USED2 TEXT "NOT_USED2" TEXT
NOT_USED3 TEXT "NOT_USED3" TEXT
NOT_USED4 TEXT "NOT_USED4" TEXT
NOT_USED5 TEXT "NOT_USED5" TEXT
Indices (0)
Views (0)
Triggers (0)