
Dostosowywanie GitHub Copilot

Copilot CLI · Visual Studio Code · GitHub Copilot app –
możliwości, lokalizacje plików i pamięć Copilot Memory

Tomasz Kopacz · Microsoft

Stan dokumentacji na 9 października 2026 r.
Copilot CLI 1.0.94 · VS Code 1.141 · GitHub Copilot app 1.1.28

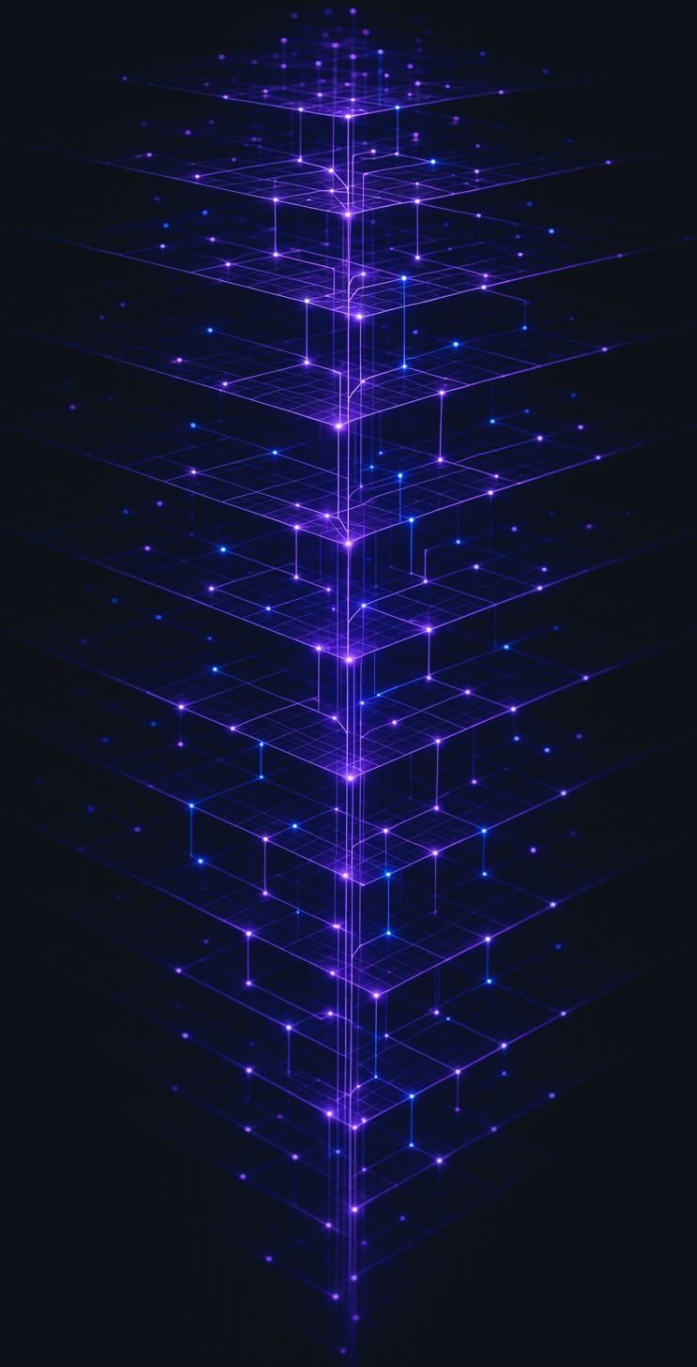

Zakres: cztery powierzchnie, jeden ekosystem

Copilot CLI (terminal)

agent w terminalu; GA od 25.02.2026; wersja 1.0.94

katalog użytkownika

`~/.copilot/ (zmiana: COPILOT_HOME)`

konfiguracja: pliki + polecenia

`/settings, /mcp, /plugin, /skills, /agent`

Visual Studio Code

wersja 1.141 (7.10.2026); edytor „Agent Customizations" (P)

wybór środowiska sesji (Session Target): Local · Copilot · Claude · Codex · Cloud

środowisko „Copilot" działa na Copilot SDK (ten sam runtime co CLI) i czyta

`~/.copilot/`

GitHub Copilot app

aplikacja desktopowa (macOS, Windows, Linux) zbudowana na Copilot CLI; GA od 17.06.2026

karta Customize (GA 25.08.2026): MCP, wtyczki, umiejętności, kanwy

współdzieli z CLI m.in. umiejętności, serwery MCP, rozszerzenia i historię sesji

GitHub.com

Copilot cloud agent (dawniej coding agent), Copilot code review, Copilot Chat

ustawienia repozytorium, organizacji i przedsiębiorstwa; polityki;

`managed-settings.json`

zarządzanie pamięcią Copilot Memory

Wspólny mianownik – pliki w repozytorium (.github/…, AGENTS.md, .mcp.json) oraz katalog ~/.copilot/ są odczytywane przez CLI, aplikację i środowisko „Copilot" w VS Code. Jedna konfiguracja może obsłużyć wszystkie trzy klienty.

Legenda: ✓ GA **P** wersja zapoznawcza **E** eksperymentalne ✗ brak — brak w dokumentacji * wsparcie pośrednie

Wszystkie opcje dostosowania – zestawienie

A Instrukcje **B** Zachowanie agenta **C** Integracje **D** Konfiguracja i zarządzanie

	Mechanizm	Do czego służy	Copilot CLI	VS Code	Copilot app	GitHub.com
A	**Instrukcje dla repozytorium**	Stały kontekst projektu w każdym żądaniu	✓	✓	✓*	✓ Chat · agent · review
	Instrukcje ścieżkowe `(applyTo)`	Reguły dla wybranych plików i języków	✓	✓	✓*	✓ agent · review
	Instrukcje agentowe `(AGENTS.md, CLAUDE.md, GEMINI.md)`	Wspólny format instrukcji dla wielu agentów	✓	✓ AGENTS · CLAUDE	✓*	✓ agent · review
	Instrukcje osobiste	Preferencje użytkownika we wszystkich projektach	✓	✓	✓ App instructions	✓ tylko Chat
	Instrukcje organizacji	Standardy obowiązujące członków organizacji	✗	✓	—	✓ Chat · agent · review
B	**Pliki promptów** `(*.prompt.md)`	Szablony zadań wywoływane jako `/nazwa`	✗	✓ tylko Local	—	✗
	Agenci niestandardowi `(*.agent.md)`	Persony z własnymi narzędziami i modelem	✓	✓	✓	✓ (org./ent. P)
	Subagenci	Podzadania w izolowanym kontekście	✓	✓	✓	✗
	Umiejętności agenta `(SKILL.md)`	Instrukcje i skrypty ładowane na żądanie	✓	✓	✓	✓ agent · review
	Hooki	Polecenia w punktach cyklu życia agenta	✓	P	✓*	✓ agent
C	**Serwery MCP**	Zewnętrzne narzędzia, API i dane	✓	✓	✓	✓ agent · review
	Serwery LSP	Diagnostyka i nawigacja językowa dla agenta	✓	n/d (LSP edytora)	—	✗
	Wtyczki i marketplace'y	Pakiety: agenci, umiejętności, hooki, MCP	✓	✓	✓	✓ agent
	Rozszerzenia i kanwy	Własne narzędzia, polecenia i interfejsy	E	✗	✓ kanwy	✗
	Automatyzacje i harmonogramy	Powtarzalne zadania uruchamiane wyzwalaczem	E `(/every, /after)`	szablony we wtyczkach	✓ Automations	—
D	**Ustawienia, uprawnienia, piaskownica**	Zachowanie agenta, zgody na narzędzia, izolacja	✓	✓ (piaskownica P)	✓	✓ firewall · setup
	Modele i BYOK	Model, poziom rozumowania, własny dostawca	✓	✓	✓ (BYOK P)	✓ wybór modelu
	Pamięć	Wiedza przenoszona między sesjami	P Copilot Memory	pamięć lokalna `/memories/`	✗	P Copilot Memory
	Zarządzanie: polityki, managed settings, wykluczanie treści	Centralne zasady organizacji i przedsiębiorstwa	✓	✓ (wykluczanie poza trybem agenta)	✓	✓
	Copilot Spaces	Kuratorowany kontekst: repozytoria, pliki, notatki	przez GitHub MCP	przez GitHub MCP	—	✓

Legenda: ✓ GA **P** wersja zapoznawcza **E** eksperymentalne ✗ brak — brak w dokumentacji * wsparcie pośrednie

agent = Copilot cloud agent; review = Copilot code review; Local = agent „Local" w VS Code; * = dziedziczone z runtime Copilot CLI (dokumentacja aplikacji wymienia wprost umiejętności, MCP, agentów, wtyczki i kanwy); n/d = nie dotyczy.

Gdzie umieszczać pliki – ścieżki dla repozytorium, użytkownika i organizacji

REPOZYTORIUM – pliki wersjonowane w Git, wspólne dla zespołu

```
<repozytorium>/
├─ AGENTS.md                              instrukcje agentowe (+ podkatalogi)
├─ CLAUDE.md · GEMINI.md                  instrukcje agentowe – zgodność
├─ .mcp.json                              serwery MCP [CLI·VSC·App]
├─ .github/
│  ├─ copilot-instructions.md             instrukcje dla repozytorium
│  ├─ instructions/**/*.instructions.md   instrukcje ścieżkowe (applyTo)
│  ├─ prompts/*.prompt.md                 pliki promptów [VSC Local]
│  ├─ agents/*.agent.md                   agenci niestandardowi
│  ├─ skills/<nazwa>/SKILL.md             umiejętności agenta
│  ├─ hooks/*.json                        hooki
│  ├─ extensions/<nazwa>/                 rozszerzenia [CLI, E] · kanwy [App]
│  ├─ mcp.json · lsp.json                 MCP · LSP [CLI]
│  ├─ copilot/settings.json               ustawienia wspólne, wtyczki, hooki
│  ├─ copilot/settings.local.json         nadpisania osobiste (.gitignore)
│  ├─ allowed_models.txt                  dozwolone modele [CLI]
│  ├─ github-app.yml                      konfiguracja projektu [App]
│  └─ workflows/copilot-setup-steps.yml   środowisko cloud agent [GH]
├─ .claude/  CLAUDE.md · rules/ · agents/ · skills/ · settings.json
├─ .agents/skills/<nazwa>/SKILL.md        umiejętności (format otwarty)
└─ .vscode/mcp.json                       serwery MCP [tylko VSC]
```

UŻYTKOWNIK – lokalnie, poza repozytorium

```
~/.copilot/          (inna lokalizacja: COPILOT_HOME)
├─ copilot-instructions.md          instrukcje osobiste
├─ instructions/*.instructions.md   instrukcje osobiste (modułowe)
├─ agents/*.agent.md                agenci osobiści
├─ skills/<nazwa>/SKILL.md          umiejętności osobiste
├─ hooks/                           hooki użytkownika
├─ extensions/                      rozszerzenia · kanwy osobiste
├─ mcp-config.json                  serwery MCP
├─ lsp-config.json                  serwery LSP [CLI]
├─ settings.json                    ustawienia (JSONC, /settings)
├─ providers.json                   dostawcy modeli BYOK [CLI]
├─ permissions-config.json          zapamiętane zgody (zarządzane)
├─ installed-plugins/               wtyczki (zarządzane)
└─ config.json · session-state/     stan wewnętrzny – nie edytować
~/.agents/skills/                   umiejętności (format otwarty)
~/.claude/  agents/ · skills/ · rules/ · CLAUDE.md   [VSC]
Profil VS Code: prompty, instrukcje, mcp.json        [VSC Local]
```

~/.copilot/ odczytują Copilot CLI, GitHub Copilot app (m.in. umiejętności, MCP, rozszerzenia, sesje) oraz środowisko „Copilot" w VS Code.

ORGANIZACJA · PRZEDSIĘBIORSTWO · GITHUB.COM

[CLI] Copilot CLI [VSC] VS Code [App] GitHub Copilot app [GH] GitHub.com bez znacznika = wszystkie klienty

Agenci organizacji (P):	`repozytorium .github lub .github-private organizacji › agents/<nazwa>.md`
Agenci przedsiębiorstwa (P):	`.github-private organizacji wskazanej przez przedsiębiorstwo › agents/<nazwa>.md`
Ustawienia zarządzane:	`.github-private › copilot/managed-settings.json (+ copilot/team-mappings.json, copilot/teams/*.json)`
Pliki administratora:	`/etc/github-copilot/managed-settings.json · /Library/Application Support/GitHubCopilot/managed-settings.json · %ProgramFiles%\GitHubCopilot\managed-settings.json; MDM: HKLM\SOFTWARE\Policies\GitHubCopilot, domena com.github.copilot`
GitHub.com (konfiguracja w UI):	Org › Settings › Copilot › Custom instructions · Repo › Settings › Copilot › MCP servers | Memory | Internet access | Content exclusion · Repo › Settings › Secrets and variables › Agents (COPILOT_MCP_*)

Co wygrywa? Reguły łączenia i pierwszeństwa

Element	Reguła
Ustawienia (CLI)	**Kolejność (późniejsze nadpisuje wcześniejsze):** `domyślne → MDM → ~/.copilot/settings.json → .github/copilot/settings.json → .github/copilot/settings.local.json → zmienne środowiskowe → flagi.` W repozytorium działają tylko wybrane klucze (np. model, effortLevel, enabledPlugins, hooks; listy blokad są sumowane), pozostałe są ignorowane.
Ustawienia zarządzane	MDM > serwer (.github-private) > plik administratora > użytkownik; sandbox i permissions.* łączone zawsze w kierunku najbardziej restrykcyjnym.
Instrukcje	Wszystkie pasujące źródła są łączone (brak „zwycięzcy" – należy unikać sprzeczności). GitHub.com: osobiste > repozytorium > organizacja; w repozytorium: ścieżkowe → copilot-instructions.md → AGENTS.md (najbliższy w drzewie katalogów).
Agenci niestandardowi	CLI: użytkownik > repozytorium > organizacja > przedsiębiorstwo (identyfikator = nazwa pliku). GitHub.com: najniższy poziom (repozytorium) wygrywa.
Umiejętności	Projektowe > osobiste przy tej samej nazwie; pierwsza znaleziona wygrywa; wtyczki nie nadpisują elementów projektu ani osobistych.
Serwery MCP (CLI)	`.mcp.json > .github/mcp.json > ~/.copilot/mcp-config.json;` plik bliższy katalogowi roboczemu wygrywa; **najwyższy priorytet:** `--additional-mcp-config.`
Hooki	Uruchamiane są wszystkie źródła (polityka, użytkownik, projekt, wtyczki); dla preToolUse wygrywa decyzja najbardziej restrykcyjna (deny > ask > allow); hooków polityki nie wyłącza disableAllHooks.
Zaufanie	Konfiguracja z repozytorium (MCP, hooki, model) ładuje się dopiero w zaufanym katalogu (CLI: trustedFolders; VS Code: Workspace Trust); Copilot app wymaga przeglądu .github/github-app.yml i akceptacji hooków/rozszerzeń w sesji.

Jak sprawdzić, co zostało załadowane:

CLI: `/env` (instrukcje, serwery MCP, umiejętności, agenci, hooki, wtyczki, LSP, rozszerzenia) · `/instructions` · `copilot instruction list` · `copilot mcp list` · `copilot skill list` · `copilot lsp list` · `copilot plugin list`
VS Code: menu kontekstowe widoku czatu › Diagnostics · `Developer: Show Chat Debug View`
Copilot app: Customize › Installed

Instrukcje niestandardowe – pięć rodzajów

Rodzaj	Plik / miejsce	Uwagi
Dla repozytorium	`.github/copilot-instructions.md`	Markdown; CLI obsługuje dołączanie plików `@ścieżka/względna`
Ścieżkowe	`.github/instructions/**/*.instructions.md`	**frontmatter:** `applyTo (globy), description, name;` **GitHub.com:** `excludeAgent: "code-review" lub "cloud-agent";` **format Claude:** `.claude/rules/*.md z paths`
Agentowe	`AGENTS.md (najbliższy w drzewie), CLAUDE.md, .claude/CLAUDE.md, GEMINI.md`	code review czyta dodatkowo `REVIEW.md`
Osobiste	**CLI:** `~/.copilot/copilot-instructions.md, ~/.copilot/instructions/` app: Settings › Sessions › „App instructions” GitHub.com Chat: zdjęcie profilu › „Personal instructions”	w app instrukcje projektu: Settings › Projects › <repo> › „Instructions” (jeśli istnieje .github/github-app.yml, zmiany trafiają do tego pliku)
Organizacji	Org › Settings › Copilot › Custom instructions	GA od 2.04.2026; Chat, cloud agent i code review na GitHub.com; **VS Code:** `github.copilot.chat.organizationInstructions.enabled;` brak w CLI

Narzędzia i ustawienia

/init (CLI, VS Code, app) – generuje lub aktualizuje copilot-instructions.md

CLI: `/instructions (podgląd i przełączanie), copilot instruction list, --no-custom-instructions, COPILOT_CUSTOM_INSTRUCTIONS_DIRS`

Uwagi: instrukcje nie dotyczą podpowiedzi inline; zmiany obowiązują w nowej lub wznowionej sesji (CLI)

VS Code: `Chat: New Instructions File, /create-instructions (Local); chat.useAgentsMdFile, chat.useNestedAgentsMdFiles (E), chat.useClaudeMdFile, github.copilot.chat.codeGeneration.useInstructionFiles`

Od plików promptów do umiejętności agenta

Pliki promptów (VS Code)

`.github/prompts/*.prompt.md`
lub profil użytkownika VS Code

frontmatter: `description, name, argument-hint, agent, model, tools`

`zmienne ${input:nazwa}, odwołania #file:, #tool:`

uruchamianie: `/nazwa, Chat: Run Prompt;`

tworzenie: `Chat: New Prompt File, /create-prompt`

status: działają tylko w agencie „Local"; środowiska Agent Host ich nie ładują → migracja do umiejętności („Migrate Prompt Files", E)

CLI, Copilot app, GitHub.com:
brak obsługi

Dotyczy: Umiejętności agenta (SKILL.md)

propozycje umiejętności (CLI):
`/chronicle skills create | review | status`
– szkice, przegląd i status propozycji umiejętności repozytorium generowanych na podstawie obserwowanego użycia

Umiejętności agenta (SKILL.md)

folder <nazwa>/SKILL.md + skrypty i zasoby; ładowane automatycznie (dopasowanie opisu) lub jako /nazwa

frontmatter: name (wymagane; małe litery i myślniki, zgodne z nazwą folderu, ≤ 64 znaki), description (wymagane, ≤ 1024 znaki), license, allowed-tools

VS Code dodatkowo: `argument-hint, user-invocable, disable-model-invocation, context: fork (E)`

projekt: `.github/skills/, .claude/skills/, .agents/skills/`

użytkownik: `~/.copilot/skills/, ~/.agents/skills/ (+ ~/.claude/skills/ w VS Code)`

zarządzanie: `CLI /skills [list|info|add|remove|reload], copilot skill add|list|enable|disable;`

`GitHub CLI gh skill install OWNER/REPO SKILL (P);`

`VS Code /skills, /create-skill;`

app: Customize › Skills

CLI: `skillDirectories, disabledSkills, ignoredSkillsLocations, COPILOT_SKILLS_DIRS`

obsługa: CLI, VS Code, app, cloud agent i code review (GA 29.07.2026)

Agenci niestandardowi (*.agent.md) i subagenci

Plik i frontmatter

Markdown + YAML; treść ≤ 30 000 znaków; dawne .chatmode.md → zmienić na .agent.md

`description (wymagane), name, tools (aliasy read, edit, search, execute, agent, web, todo; MCP: serwer/narzędzie, serwer/*), model (IDE, CLI), target (vscode | github-copilot), mcp-servers, user-invocable, disable-model-invocation; infer – wycofane`

VS Code: `handoffs (label, agent, prompt, send, model), agents (dozwoleni subagenci), argument-hint, hooks (P, Local)`

CLI: `include-custom-instructions`

Lokalizacje

repozytorium: `.github/agents/ (+ .claude/agents/)`

użytkownik: `~/.copilot/agents/ (+ ~/.claude/agents/ w VS Code)`

organizacja (P): `agents/ w repozytorium .github lub .github-private`

przedsiębiorstwo (P): .github-private wskazanej organizacji

ochrona plików agentów: Enterprise › AI controls › Agents › „Protect agent files using rulesets”

Wywołanie

CLI: /agent, --agent ID, wybór automatyczny

VS Code: `lista agentów, Chat: New Custom Agent, /create-agent (Local)`

app: selektor agenta lub /agent; Settings › Sessions › Default agent

GitHub.com: github.com/copilot/agents › Create an agent, przypisanie zgłoszenia

Subagenci

CLI – wbudowani: `explore, task, general-purpose, code-review, research, rubber-duck, security-review`

konfiguracja: `/subagents, subagents.agents (model, effortLevel, contextTier), subagents.maxConcurrency, subagents.maxDepth`

równoległość: /fleet (CLI, app)

VS Code: `chat.subagents.allowInvocationsFromSubagents`

Hooki – deterministyczne punkty kontroli agenta

Gdzie

`.github/hooks/*.json ("version": 1)`
`~/.copilot/hooks/`

`klucz hooks w .github/copilot/settings.json i ~/.copilot/settings.json`

zgodność: `.claude/settings.json`

wtyczki: `hooks.json`

polityka administratora: `/etc/github-copilot/policy.d/*.json`, `C:\ProgramData\GitHub\Copilot\policy.d\*.json`

Typy i decyzje

typy wpisów (CLI): `polecenie (bash, powershell, cwd, env, timeoutSec = 30), HTTP (url, headers; tylko HTTPS), prompt (tylko sessionStart)`

`preToolUse → permissionDecision (allow / deny / ask), modifiedArgs`

`agentStop → decision: "block"`

wyłączenie: disableAllHooks (użytkownik lub repozytorium) – nie dotyczy hooków polityki

Zdarzenia (CLI)

`sessionStart, sessionEnd, userPromptSubmitted, userPromptTransformed, preToolUse, postToolUse, postToolUseFailure, permissionRequest, notification, preCompact, subagentStart, subagentStop, agentStop, errorOccurred`

cloud agent: `podzbiór (sessionStart, sessionEnd, userPromptSubmitted, preToolUse, postToolUse, agentStop, subagentStop, errorOccurred);`
tylko bash, Linux; plik na gałęzi domyślnej

VS Code „Local" (P): `SessionStart, UserPromptSubmit, PreToolUse, PostToolUse, PreCompact, SubagentStart, SubagentStop, Stop;`
`ustawienia chat.useHooks, chat.useClaudeHooks;`
`tworzenie /hooks, /create-hook, Chat: Configure Hooks`

Typowe zastosowania

- formatowanie po każdej edycji
- blokowanie niebezpiecznych poleceń
- skanowanie sekretów
- audyt i telemetria

Serwery MCP i LSP – konfiguracja w każdym kliencie

Klient	Pliki / miejsce	Zarządzanie

Copilot CLI	`~/.copilot/mcp-config.json (mcpServers);`
	projekt: `.mcp.json, .github/mcp.json;`
	nie czyta `.vscode/mcp.json`
		`/mcp [add|edit|delete|show|enable|disable|auth|reload],`
		`copilot mcp add NAZWA -- POLECENIE,`
		`copilot mcp add --transport http NAZWA URL,`
		`--additional-mcp-config, --disable-mcp-server,`
		`--add-github-mcp-toolset;`
		wbudowany GitHub MCP

VS Code	`.mcp.json, .vscode/mcp.json`
	`(servers, inputs), mcp.json w profilu,`
	`~/.copilot/mcp-config.json („Copilot Global”)`
		galeria @mcp w widoku Extensions (GitHub MCP Registry),
		MCP: Add Server, MCP: List Servers; piaskownica stdio (sandboxEnabled);
		`chat.mcp.access, chat.mcp.discovery.enabled`

Copilot app	serwery z repozytorium i z CLI dostępne automatycznie	Customize › MCP (Featured, trending, kategorie, serwer własny), widok Installed
GitHub.com (cloud agent, code review)	Repo › Settings › Copilot › MCP servers – JSON mcpServers (wymagane tools); sekrety: Settings › Secrets and variables › Agents, prefiks COPILOT_MCP_	domyślnie GitHub MCP (tylko odczyt, bieżące repozytorium) i Playwright (localhost); code review używa tylko narzędzi readOnlyHint: true; brak zdalnych serwerów z OAuth

LSP (CLI): `~/.copilot/lsp-config.json, .github/lsp.json;`
`klucz lspServers (wymagane command, fileExtensions);`
`/lsp [show|test|reload|logs].`

Polityki: „MCP servers in Copilot”, „Restrict MCP access to registry servers”;
`managed: allowedMcpServers, deniedMcpServers.`

Wtyczki (plugins) i marketplace’y

Zawartość wtyczki: agenci, umiejętności, hooki, serwery MCP i LSP, polecenia, rozszerzenia i kanwy, szablony automatyzacji (VS Code)

Format

`plugin.json` w formacie Agent Plugins 1.0 (`$schema: https://agent-plugins.org/schemas/1.0.0/plugin.schema.json`;

części przenośne: `skills/`, `mcp.json`; elementy Copilot w `com.github.copilot/…`)

lub klasycznym (`.github/plugin/plugin.json`, `.claude-plugin/plugin.json`);

katalog marketplace’u: `marketplace.json` (np. `.github/plugin/marketplace.json`)

Domyślne marketplace’y (wbudowane w CLI i VS Code)

`copilot-plugins`	(github/copilot-plugins)
`awesome-copilot`	(github/awesome-copilot)

Lokalizacja

`~/.copilot/installed-plugins/<marketplace>/<wtyczka>/` (instalacje bezpośrednie: `_direct/`);

wtyczki first-party aktualizowane automatycznie (autoUpdate)

Instalacja

CLI:
```
copilot plugin marketplace add OWNER/REPO
copilot plugin install NAZWA@MARKETPLACE (także OWNER/REPO, URL Git, ścieżka)
copilot plugin list|update|enable|disable|uninstall
w sesji /plugin
```

VS Code: widok Extensions `@agentPlugins`, `Chat: Install Plugin From Source`; ustawienia `chat.plugins.enabled`, `chat.plugins.marketplaces` (E);
wtyczki zainstalowane przez CLI są wykrywane automatycznie

Copilot app: Customize › Plugins (filtr marketplace’u, własny marketplace, zakładka „From your organization”)

Zespół (deklaratywnie): `enabledPlugins`, `extraKnownMarketplaces` w `.github/copilot/settings.json` – czyta je także cloud agent;
wtyczka włączona tylko w repozytorium działa wyłącznie w nim

Organizacja: `managed enabledPlugins`, `extraKnownMarketplaces`, `strictKnownMarketplaces` ([] = pełna blokada)

Copilot CLI – ustawienia, uprawnienia, modele i tryby pracy

Ustawienia

`~/.copilot/settings.json` (JSONC; `/settings`, `copilot config`), `.github/copilot/settings.json`, `.github/copilot/settings.local.json`

config.json – stan wewnętrzny (uwierzytelnianie, trustedFolders) – nie edytować

wybrane klucze: `model`, `effortLevel`, `autoTier`, `theme`, `banner`, `statusLine`, `footer`, `editorMode`, `askUser`, `stayInAutopilot`, `includeCoAuthoredBy`, `companyAnnouncements`, `worktreePathTemplate`, `remote`, `logLevel`, `experimental`

zmienne: `COPILOT_HOME`, `COPILOT_CACHE_HOME`, `COPILOT_MODEL`, `COPILOT_GITHUB_TOKEN` / `GH_TOKEN`

Uprawnienia i izolacja

flagi: `--allow-tool`, `--deny-tool`, `--available-tools`, `--excluded-tools`, `--allow-all-paths`, `--allow-url`, `--deny-url`, `--allow-all (--yolo)`

polecenia: `/permissions`, `/allow-all`, `/add-dir`, `/reset-allowed-tools`; zapamiętane zgody: `permissions-config.json`

wzorce: `shell(git:*)`, `write(src/*.ts)`, `url(github.com)`, `MojMCP(narzędzie)`

piaskownica (GA, 1.0.93): `/sandbox enable`, `--sandbox`, klucze `sandbox.*`; blokada trybu „allow-all”: `permissions.disableBypassPermissionsMode`

Modele

`/model`, `--model`, auto z poziomem `efficiency` | `balance` | `intelligence`;

pierwszeństwo: `model` agenta niestandardowego > `--model` > `COPILOT_MODEL` > model w `settings.json` > domyślny

`--effort` (low … xhigh); `--context long_context`

lista dozwolonych modeli: `.github/allowed_models.txt`

BYOK: `~/.copilot/providers.json` (`COPILOT_PROVIDERS_CONFIG`) lub `COPILOT_PROVIDER_BASE_URL` / `_TYPE` / `_API_KEY`; modele lokalne Ollama w /model (1.0.94)

koszty: `/usage`, `/limits`, `--max-ai-credits`

Tryby pracy i sesje

Shift+Tab: standard → plan → autopilot; `/autopilot`, `--autopilot`

`/fleet` (równolegle), `/delegate` (→ cloud agent), `/resume`, `--continue`, `/share`, `/compact`, `/context`, `/remote`

wygląd: `/theme`, `/statusline`, `/vim`, `/terminal-setup`

tryb programowy: `-p`, `--silent`, `--output-format=json`, `--no-ask-user`; serwer ACP: `--acp` (P)

Visual Studio Code – mechanizmy specyficzne dla edytora

Edytor „Agent Customizations" (P)

Chat: Open Customizations lub ikona zębatki w widoku czatu;
sekcje: instrukcje, prompty, agenci, umiejętności, hooki, MCP, wtyczki;
zakresy User / Workspace / Organization;

tworzenie: `Chat: New <typ>, /init, /create-*`

Środowiska sesji (Session Target)

Local – wszystkie formaty, także prompty (do wycofania)
Copilot – Copilot SDK jak CLI, czyta ~/.copilot/ i .mcp.json
Claude (P) – `CLAUDE.md, .claude/*`
Codex (E) – `AGENTS.md, .agents/skills/`
Cloud – cloud agent na GitHub

Narzędzia i zatwierdzanie

zestawy narzędzi (Chat: Configure Tool Sets, odwołanie #nazwa);
limit 128 narzędzi na żądanie;

`chat.permissions.default (default | autoApprove | autopilot), chat.tools.global.autoApprove, chat.tools.terminal.autoApprove, chat.tools.urls.autoApprove, /yolo, Chat: Manage Tool Approval;`

piaskownica chat.agent.sandbox.enabled (P; wieloplatformowa od 1.141)

Modele

Auto (Efficiency / Balance / Intelligence), Thinking Effort;

`Chat: Manage Language Models;`

BYOK (m.in. Azure, Anthropic, Gemini, OpenAI, OpenRouter, Foundry Local, Ollama przez rozszerzenie);

`własny endpoint customendpoint w chatLanguageModels.json`

Organizacja i polityki

`github.copilot.chat.organizationInstructions.enabled, github.copilot.chat.organizationCustomAgents.enabled;`
`polityki m.in. ChatMCP, ChatAllowedMcpServers, ChatPluginsEnabled, ChatStrictPluginOnlyCustomization;`

diagnostyka: `Developer: Policy Diagnostics`

Synchronizacja i diagnostyka

Settings Sync › „Prompts and Instructions", „MCP Servers";
menu kontekstowe czatu › Diagnostics;

`Developer: Show Chat Debug View; /troubleshoot;`

monorepo: `chat.useCustomizationsInParentRepositories`

GitHub Copilot app – dostosowanie aplikacji desktopowej

Karta Customize (GA 25.08.2026)

Featured · MCP (trending, kategorie, serwer własny) · Plugins (marketplace'y, własny marketplace, „From your organization") · Skills · Canvas;
widok Installed

Instrukcje

Settings › Sessions › „App instructions" (globalne, stosowane przed instrukcjami projektu)
Settings › Projects › <repo> › „Instructions" (projektowe)

`plik .github/github-app.yml: instructions, scripts z wyzwalaczami session.create / session.archive, server_ready_pattern, automation.* – stosowany po przeglądzie i akceptacji`

Sesje i modele

tryby Interactive / Plan / Autopilot;
izolowane worktree;
model i poziom rozumowania;
BYOK: Settings › Model providers (P; m.in. OpenAI, Azure OpenAI, Microsoft Foundry, Anthropic, Ollama, Foundry Local, LM Studio)

Uprawnienia i izolacja

Settings › Sessions › Tool Permissions
piaskownica projektu: Settings › Projects › <projekt> › Sandbox (GA 7.10.2026; ustawienia odrębne od CLI)
computer use: Settings › Computer Use (P; macOS, Windows)

Automatyzacje i kanwy

karta Automations (wyzwalacze Manual, Hourly, Daily, Weekly, CRON, Issue, Pull request; umiejętności przez /)

kanwy: `/create-canvas, projekt .github/extensions/, użytkownik ~/.copilot/extensions/, dystrybucja przez wtyczki`

Wbudowane umiejętności i administracja

`af (Agent Finder), agent-merge, create-canvas, orchestrate, pr-stack, customize-cloud-agent;`

Impeccable (E; Settings › Experimental)

`polityka „GitHub Copilot app" (AI controls › Copilot Clients), managed-settings.json (np. features.computerUse, strictKnownMarketplaces, allowedMcpServers)`

GitHub.com – cloud agent, code review i ustawienia organizacji

Copilot cloud agent (repozytorium)

`agenci .github/agents/, umiejętności .github/skills/, hooki .github/hooks/ (gałąź domyślna), wtyczki .github/copilot/settings.json`

MCP: Settings › Copilot › MCP servers; sekrety i zmienne: Settings › Secrets and variables › Agents (COPILOT_MCP_*)

środowisko: `.github/workflows/copilot-setup-steps.yml (zadanie copilot-setup-steps; runnery większe, self-hosted, Windows)`

firewall: Settings › Copilot › Internet access (Recommended allowlist, Custom allowlist)

Settings › Copilot › Cloud agent:

Validation tools, „Require approval for workflow runs"; wybór modelu przy przypisaniu zadania (lub Auto)

Copilot code review

instrukcje + REVIEW.md, umiejętności, MCP (tylko narzędzia read-only); odczyt z gałęzi head pull requestu

automatyczne przeglądy:

Settings › Rulesets › „Automatically request Copilot code review"; osobiście: Copilot settings › Code review

poziom wysiłku:

Lite lub Balanced;

`środowisko: copilot-code-review.yml;`

przełącznik „Use custom instructions when reviewing pull requests"

Organizacja i przedsiębiorstwo

instrukcje organizacji; agenci organizacji i przedsiębiorstwa (P)

polityki: Org › Settings › Copilot › Policies / Models; Enterprise › AI controls › Copilot | Agents | MCP

managed-settings.json (GA 1.07.2026): CLI, VS Code, app, cloud agent, JetBrains

Copilot Spaces: github.com/copilot/spaces – repozytoria, pliki, PR, zgłoszenia, notatki, obrazy + instrukcje przestrzeni; w IDE przez GitHub MCP

wykluczanie treści (Business/Enterprise): Repo/Org › Settings › Copilot › Content exclusion; Enterprise › AI controls › Copilot › Content exclusion

GitHub Copilot Memory – rola i zasady działania

P public preview · wszystkie płatne plany Copilot

Rola

Copilot buduje własną, weryfikowaną wiedzę o repozytorium i o preferencjach użytkownika.

Skutek: mniej powtarzania kontekstu w promptach i mniej ręcznego utrzymywania plików instrukcji.

Fakty na poziomie repozytorium

konwencje kodowania, decyzje architektoniczne, polecenia budowania, reguły projektu

dostępne dla wszystkich użytkowników z Copilot Memory w danym repozytorium; używane wyłącznie w operacjach na tym repozytorium

tworzone tylko na podstawie działań użytkowników z prawem zapisu

przechowywane z cytatami do kodu; przed użyciem weryfikowane względem bieżącej gałęzi – używane są tylko fakty zweryfikowane

Preferencje na poziomie użytkownika

preferencje wyrażone wprost lub wywnioskowane z interakcji

dostępne tylko dla danego użytkownika, we wszystkich repozytoriach

w planach Business i Enterprise należą do podmiotu rozliczeniowego (organizacja lub przedsiębiorstwo); administrator może je eksportować i usuwać

Kto korzysta: Copilot cloud agent · Copilot code review (tylko fakty repozytorium) · Copilot CLI (fakty + preferencje inicjującego) · agentic autofix.
Wiedza zdobyta przez jedną funkcję jest dostępna dla pozostałych.

Retencja

wpis nieużywany przez 28 dni jest usuwany automatycznie; licznik może się odnowić po udanej weryfikacji i użyciu.

Nie mylić

Copilot Memory (hostowana przez GitHub, współdzielona między funkcjami) ≠ lokalne narzędzie pamięci VS Code (/memories/, wyłącznie na komputerze użytkownika).

GitHub Copilot app i Copilot Chat na GitHub.com nie są wymieniane w dokumentacji jako funkcje korzystające z Copilot Memory.

Wiedzę stabilną i zatwierdzoną przez zespół należy przenosić do instrukcji (wersjonowanych w Git).

Copilot Memory – jak włączać, dodawać, przeglądać i usuwać wspomnienia

Działanie	Gdzie / jak
Włączenie – użytkownik	GitHub › zdjęcie profilu › Copilot settings › Features › Copilot Memory › Enabled / Disabled (domyślnie włączone w planach indywidualnych)
Włączenie – organizacja i przedsiębiorstwo	Org › Settings › Copilot › Policies › Copilot Memory (domyślnie wyłączone; po włączeniu użytkownik może zrezygnować) · Enterprise › AI controls › Copilot › Configure features & clients › Copilot Memory
Wyłączenie dla repozytorium	Repo › Settings › Copilot › Memory (administrator): fakty nie są zapisywane ani odczytywane; istniejące pozostają; preferencje bez zmian
Copilot CLI	`/memory on · /memory off · /memory show` – zapowiedziane w changelogu GitHub z 26.05.2026; brak w aktualnej referencji poleceń CLI (9.10.2026) – dostępność należy potwierdzić poleceniem /help **zgoda na zapis nowych faktów:** `--allow-tool=memory` (tryb programowy) lub `rodzaj memory w permissions-config.json`
Dodawanie	automatycznie przez agentów w trakcie pracy (narzędzie store_memory); preferencję można wyrazić wprost w rozmowie; CLI prosi o zgodę i wskazuje zakres (preferencja użytkownika albo fakt repozytorium); brak interfejsu do ręcznego dodawania lub edycji wpisów
Przegląd i usuwanie – fakty repozytorium	Repo › Settings › Copilot › Memory → lista faktów → usunięcie (właściciel / administrator repozytorium)
Przegląd i usuwanie – własne preferencje	GitHub › Copilot settings › Memory → lista preferencji (z podmiotem rozliczeniowym) → usunięcie
Administrator (Business / Enterprise)	Org › Settings › Copilot › Access: „Export Copilot memories" / „Delete Copilot memories" (użytkownik), „Download user memories" / „Delete user memories" (wszyscy) · Enterprise › Billing and licensing › Licensing › Copilot › Manage · operacje rejestrowane w dzienniku audytu
Prośba „zapomnij"	nie usuwa wpisu – Copilot wskazuje miejsce usunięcia i obniża ocenę wspomnienia (down-vote)

VS Code (pamięć lokalna, poza Copilot Memory):	zapis – prośba „Zapamiętaj, że…" (agent dobiera zakres: /memories/ użytkownik, /memories/repo/ obszar roboczy, /memories/session/ bieżąca rozmowa) `podgląd – Chat: Show Memory Files` usuwanie – Chat: Clear All Memory Files (wszystko) lub prośba do agenta (pojedynczy plik)

Poza wydaniem stabilnym – funkcje zapoznawcze (P) i eksperymentalne (E)

E eksperymentalne

Copilot CLI	`(włączenie: --experimental, /experimental on lub "experimental": true):`
	/every, /after (harmonogram promptów) rozszerzenia CLI i /extensions
	`dynamiczne przepływy (copilot workflow run, /workflows)` `/mcp search`
VS Code	`Customization Marketplace (chat.customizations.marketplace.enabled)`
	migracje (Migrate Prompt Files / User Data / Location Settings)
	`zagnieżdżone AGENTS.md (chat.useNestedAgentsMdFiles)`
	context: fork w umiejętnościach
	`środowisko Codex (chat.agentHost.codexAgent.enabled)`
	MCP Apps `chat.plugins.marketplaces` BYOK w Agent Host
GitHub Copilot app	Impeccable (Settings › Experimental) HydraFusion (research preview)

P wersja zapoznawcza

GitHub.com	Copilot Memory agenci organizacji i przedsiębiorstwa zatwierdzanie pull requestów przez code review
	`gh skill`
Copilot CLI	serwer ACP (--acp)
	`copilot --cloud`
	computer use (/computer) dynamiczne przepływy (P, wymagają E)
VS Code	hooki edytor Agent Customizations środowisko Claude piaskownica agenta
GitHub Copilot app	BYOK (Model providers) computer use piaskownice chmurowe
	`/security-review`

✓ **Niedawno GA:** CLI – autopilot, LSP, /sandbox (1.0.93) · app – lokalna piaskownica (7.10.2026), karta Customize (25.08.2026) · code review – umiejętności i MCP (29.07.2026) · managed-settings.json (1.07.2026) · instrukcje organizacji (2.04.2026)

Zasoby Microsoft i GitHub (1/2) – marketplace'y, wtyczki i repozytoria

Marketplace'y domyślne

`copilot-plugins` – github/copilot-plugins [GitHub, oficjalny]:

• workiq, workiq-productivity, microsoft-365-agents-toolkit (Work IQ / Microsoft 365, P)
• azure-devops-copilot-plugin (P) · fabric-skills · powerbi-authoring
• Power Platform: power-pages, model-apps, canvas-apps, code-apps-preview, mcp-apps, mobile-app, power-automate
• cpp-language-server (P) · build-perf-cpp · advanced-security · spark

`awesome-copilot` – github/awesome-copilot [Społeczność – GitHub]:

• 222 agentów, 194 instrukcje, 427 umiejętności, 173 wtyczki (stan na 9.10.2026); awesome-copilot.github.com (Learning Hub)
• wtyczki Microsoft: azure, dataverse, dotnet / dotnet-diag / dotnet-test, microsoft-docs, microsoft-foundry, github-copilot-modernization, microsoft-events, git-ape, connector-namespaces, azure-cost-health-check, azure-resources-query, azure-sre-agent
• partners: agenci partnerów GitHub (m.in. Dynatrace, JFrog, LaunchDarkly, Neon, PagerDuty, Terraform)
• uwaga: treści autorów zewnętrznych – przed instalacją należy je przejrzeć

Marketplace'y Microsoft (dodawane ręcznie) [Microsoft]

microsoft/azure-skills → azure@azure-skills (umiejętności Azure + Azure MCP + Foundry MCP)

microsoft/skills → skills (Azure SDK: Python, .NET, TypeScript, Java, Rust; Foundry; deep-wiki)

microsoft/work-iq → work-iq (Microsoft 365, P)

microsoft/power-platform-skills → `power-platform-skills`

microsoft/skills-for-fabric → `fabric-collection`

dotnet/skills → `dotnet-agent-skills (16 wtyczek .NET)`

microsoft/hve-core → `hve-core`

microsoft/github-copilot-modernization (Java, .NET)

microsoft/azure-dev-tools → azure-dev-tools (kanwy Azure dla app)

microsoft/azure-devops-copilot-plugin (P)

MicrosoftDocs/mcp → wtyczka microsoft-docs (Learn MCP + 3 umiejętności)

Repozytoria, frameworki, narzędzia

GitHub Docs – Customization library (przykłady instrukcji, promptów, agentów) [GitHub]

github/spec-kit – Spec Kit, spec-driven development [GitHub]

github/gh-aw – GitHub Agentic Workflows [GitHub]

`gh skill` – GitHub CLI 2.90+ (P) [GitHub]

microsoft/GitHub-Copilot-for-Azure – źródło umiejętności Azure [Microsoft]

microsoft/Dataverse-skills [Microsoft]

microsoft/apm – Agent Package Manager [Microsoft, społeczność]

microsoft/agentrc – `generowanie copilot-instructions.md i mcp.json (E) [Microsoft]`

microsoft/playwright-cli – umiejętności Playwright zamiast MCP [Microsoft]

Instalacja: `CLI copilot plugin marketplace add OWNER/REPO → copilot plugin install NAZWA@MARKETPLACE`
`VS Code: chat.plugins.marketplaces + widok @agentPlugins`
Copilot app: Customize › Plugins

Zasoby Microsoft i GitHub (2/2) – serwery MCP i rozszerzenia VS Code

Gdzie szukać: katalog microsoft/mcp · GitHub MCP Registry (github.com/mcp) · VS Code: @mcp w widoku Extensions · MCP Center (mcp.azure.com)

Serwery MCP w 5 grupach

znaczniki: R = zdalny (hostowany), L = lokalny, P = wersja zapoznawcza

GitHub i narzędzia deweloperskie:	GitHub MCP (R/L; wbudowany w CLI, domyślny w cloud agent) · Playwright MCP (L; domyślny w cloud agent) · Azure DevOps MCP (R P / L) · Microsoft Learn MCP (R) · MarkItDown (L) · NuGet (L) · Aspire (L) · Binlog (L) · Dev Box (L, alpha) · Wassette (L) · Awesome Copilot MCP (L)
Azure i AI:	Azure MCP Server (L; 2.0 GA; obejmuje narzędzia Terraform i Bicep) · Foundry MCP (R, P) · Azure Resource Manager MCP (R, P) · AKS-MCP (L) · Bicep MCP (L) · SQL MCP Server – Data API builder (L)
Dane i analityka:	Fabric MCP (L, P) · Fabric Core MCP (R) · Fabric RTI MCP (L, P) · Power BI Authoring MCP (L) · Clarity MCP (L)
Aplikacje biznesowe i Microsoft 365:	Dataverse MCP (R) · Dynamics 365 ERP MCP (R) · Work IQ (L, P) · Work IQ / Agent 365 – Mail, Calendar, Teams, SharePoint, OneDrive, Word (R, P) · MCP Server for Enterprise – Microsoft Graph / Entra (R, P) · M365 Agents Toolkit MCP (L, beta)
Bezpieczeństwo i Windows:	Microsoft Sentinel MCP (R) · Windows on-device registry (L, P)

Rozszerzenia VS Code dodające elementy Copilot [Microsoft]

GitHub Copilot for Azure (ms-azuretools.vscode-azure-github-copilot) – umiejętności, agenci, narzędzia Azure

`Azure MCP Server (ms-azuretools.vscode-azure-mcp-server)`

Microsoft Fabric MCP Server (fabric.vscode-fabric-mcp-server)

`Power BI Authoring MCP (analysis-services.powerbi-modeling-mcp)`

Bicep (serwer Bicep MCP) · Azure Kubernetes Service (konfiguracja AKS-MCP)

`SQL Server (ms-mssql.mssql)` · `PostgreSQL (ms-ossdata.vscode-pgsql)`

`GitHub Copilot modernization (vscjava.migrate-java-to-azure; .NET: ms-dotnettools.upgrade-agent)`

`HVE Core (ise-hve-essentials.hve-core)`

Brak oficjalnych serwerów MCP Microsoft dla Intune i Edge DevTools (dokumentacja Edge wykorzystuje chrome-devtools-mcp); Azure/azure-terraform-mcp-server zarchiwizowano – funkcje przeniesiono do Azure MCP.

Źródła (stan na 9.10.2026)

GitHub Docs

Customization cheat sheet	docs.github.com/en/copilot/reference/customization-cheat-sheet
Custom instructions support	docs.github.com/en/copilot/reference/custom-instructions-support
Copilot CLI configuration directory	docs.github.com/en/copilot/reference/copilot-cli-reference/cli-config-dir-reference
Copilot CLI command reference	docs.github.com/en/copilot/reference/copilot-cli-reference/cli-command-reference
Copilot CLI plugin reference	docs.github.com/en/copilot/reference/copilot-cli-reference/cli-plugin-reference
Hooks reference	docs.github.com/en/copilot/reference/hooks-reference
Custom agents configuration	docs.github.com/en/copilot/reference/custom-agents-configuration
About agent skills	docs.github.com/en/copilot/concepts/agents/about-agent-skills
About GitHub Copilot Memory	docs.github.com/en/copilot/concepts/agents/copilot-memory
Managing Copilot Memory	docs.github.com/en/copilot/how-tos/use-copilot-agents/copilot-memory
Customizing the GitHub Copilot app	docs.github.com/en/copilot/how-tos/github-copilot-app/customize-github-copilot-app
Enterprise-managed settings	docs.github.com/en/copilot/reference/enterprise-administrators/enterprise-managed-settings

Visual Studio Code i inne

Agent customization	code.visualstudio.com/docs/agent-customization/overview
Agent harnesses	code.visualstudio.com/docs/agents/run/agent-harnesses
Memory	code.visualstudio.com/docs/agents/run/memory
AI settings reference	code.visualstudio.com/docs/agents/reference/ai-settings
Changelog: Copilot Memory (26.05.2026)	github.blog/changelog/2026-05-26-copilot-memory-has-more-controls-for-deletion-scope-and-the-copilot-cli/
Changelog: Customize tab GA (25.08.2026)	github.blog/changelog/2026-08-25-github-copilot-app-customize-tab-is-generally-available/
Repozytoria:	github.com/github/copilot-cli · github.com/github/app · github.com/github/awesome-copilot · github.com/github/copilot-plugins · github.com/microsoft/mcp