

Auto-fill przypisanego użytkownika w węźle create_task

AutomationService — resolveNodeConnections() — sembot-laravel

DATA	KOMPONENT	DOTYCZY	TYP ZMIANY
2026-04-23	AutomationService.php	sembot-laravel	Feature / UX improvement

1. Problem — stan przed zmianą

Po zaimportowaniu szablonu workflow zawierającego węzeł `create_task`, pole `assignee_id` (osoba przypisana do tworzonego zadania) pozostawało `null`. Workflow był blokowany — węzeł wymagał ręcznej konfiguracji przez użytkownika w panelu przed każdym uruchomieniem.

ZGŁOSZONY OBJAW (PRODUKCJA)


Przy próbie uruchomienia workflow zaimportowanego z szablonu — bloker: węzeł `create_task` nie ma ustawionego `assignee_id`. Użytkownik musi ręcznie wejść w węzeł, wybrać siebie z listy i zapisać. Nie ma powodu, żeby nie wybrać zalogowanego użytkownika automatycznie.

Payload węzła create_task w szablonie JSON

```
{
  "type": "create_task",
  "data": {
    "title": "Budget alert: {3.campaignName} spent {4.cost} today",
    "description": "...",
    "project_id": null,
    "priority": null,
    "label_ids": [],
    "assignee_id": null, // ← zawsze null w szablonach
    "job_content": null,
    "due_date": null,
    "parent_id": null,
    "collaborator_ids": [],
    "status": null
  }
}
```

Gdzie jest user ID w momencie importu?

User ID był dostępny w całym flow, ale nie docierał do logiki tworzenia węzłów:

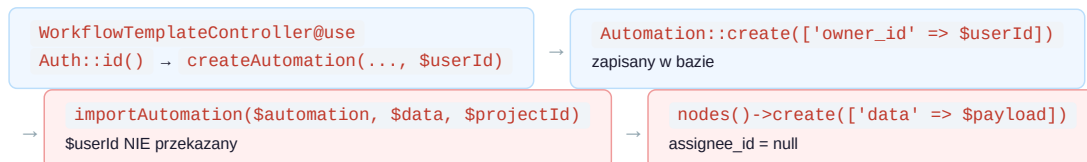

Przyczyna techniczna

- 1 User ID był zapisany w `automation.owner_id`, ale nie używany w `resolveNodeConnections()`. Metoda `importAutomation()` wywołuje `$automation->refresh()` na początku transakcji — po tym `$automation->owner_id` zawiera ID zalogowanego użytkownika. Jednak funkcja `resolveNodeConnections()` nie otrzymywała tego ID i nie miała logiki wypełniania `assignee_id`.

2

Brak auto-fill dla pola assignee_id w resolveNodeConnections()

Istniejąca logika auto-fill (dodana przy poprzedniej zmianie) obsługiwała tylko `project_id` i `connection_id`. Pole `assignee_id` nie było uwzględnione.

2. Rozwiązanie

Dwie minimalne zmiany w `app/Services/Automations/AutomationService.php` — bez zmian sygnatury `importAutomation()`.

Skąd pochodzi user ID

Po `$automation->refresh()` wewnątrz transakcji DB, model automation ma poprawnie załadowane `owner_id` (ustawione przez `createAutomation()` zanim wywołano import). Nie trzeba zmieniać sygnatury metody publicznej ani przekazywać dodatkowego parametru z kontrolera.

Zmiana 1 — pobranie owner_id i przekazanie do resolveNodeConnections()

```
// W importAutomation() – wewnątrz transakcji, po $automation->refresh()
$latestConnectionsBySlug = $this->getLatestConnectionsBySlug($projectId);
+ $ownerId = (int) $automation->owner_id;

foreach ($sortedNodes as $nodeData) {
    $newNode = $automation->nodes()->create([
        'data' => $this->resolveNodeConnections(
            $nodeData['payload'],
            $projectId,
+             $ownerId,

            $latestConnectionsBySlug
        ),
    ]);
}
```

Zmiana 2 — nowa logika w resolveNodeConnections()

```
- private function resolveNodeConnections(array $payload, int $projectId, array $latestConnectionsBySlug): array

+ private function resolveNodeConnections(array $payload, int $projectId, int $userId, array $latestConnectionsBySlug): array

{
    // ...

    // Istniejące: auto-fill project_id
    if (array_key_exists('project_id', $payload['data']) && empty($payload['data']['project_id'])) {
        $payload['data']['project_id'] = $projectId;
    }

+    // Nowe: auto-fill assignee_id → zalogowany użytkownik
+    if (array_key_exists('assignee_id', $payload['data']) && empty($payload['data']['assignee_id'])) {
+        $payload['data']['assignee_id'] = $userId;
+    }

    // Istniejące: auto-fill connection_id
    // ...
}
```

DLACZEGO NIE ZMIENIONO SYGNATURY IMPORTAUTOMATION()

`$automation->owner_id` jest dostępny bezpośrednio na modelu po `refresh()` wewnątrz transakcji. Dodanie parametru `$userId` do publicznej metody `importAutomation()` wymagałoby zmian w każdym miejscu jej wywołania — bez żadnej korzyści, bo `owner_id` i tak pochodzi z tego samego `automation` obiektu.

3. Kompletna logika `resolveNodeConnections()` po zmianach

Metoda prywatna obsługuje teraz trzy kategorie auto-fill dla każdego węzła:

AUTO-FILL PROJECT_ID

- Warunek: pole `project_id` istnieje w `payload.data` i jest `null`
- Wartość: `$projectId` (z parametru `importAutomation`)
- Dotyczy: `create_task`, gettery Google/MS/GMC

AUTO-FILL ASSIGNEE_ID

- Warunek: pole `assignee_id` istnieje w `payload.data` i jest `null`
- Wartość: `$automation->owner_id` (zalogowany user)
- Dotyczy: `create_task` (i każdy przyszły węzeł z tym polem)

AUTO-FILL CONNECTION_ID

- Warunek: pole `connection_id` istnieje, jest `null`, i typ węzła jest w mapie `NODE_TYPE_CONNECTION_SLUG`
- Wartość: `projects_connections.id` (pivot) najnowszego połączenia danego sluga dla projektu
- Dotyczy: 36 typów węzłów Google Ads / Microsoft Advertising / Google Merchant Center / GA4

4. Wyniki testu

Test na projekcie 158 (user ID=1, połączenie GOOGLE_ADWORDS id=23), szablon `budget_protector`:

Węzeł	connection_id	project_id	assignee_id
<code>schedule</code>	brak pola	brak pola	brak pola
<code>get_google_campaign</code>	23 ✓	158 ✓	brak pola
<code>iterator</code>	brak pola	brak pola	brak pola
<code>get_google_ads_metrics</code>	23 ✓	158 ✓	brak pola
<code>filter</code>	brak pola	brak pola	brak pola
<code>create_task</code>	brak pola	158 ✓	1 ✓ auto-fill

ZACHOWANIE PO ZMIANIE

- Węzły bez pola `assignee_id` w payload — bez zmian
- Węzły z `assignee_id: null` — auto-fill zalogowanym userem
- Węzły z `assignee_id` już ustawionym (niepuste) — bez zmian (user może mieć własne szablony z prefilled assignee)
- Użytkownik może zmienić assignee w panelu po imporcie

5. Podsumowanie zmian

Zmiana	Lokalizacja	Opis
Pobranie <code>owner_id</code>	<code>importAutomation()</code> linia ~395	<code>\$ownerId = (int) \$automation->owner_id</code> po <code>refresh()</code>
Przekazanie do metody	<code>importAutomation()</code> linia ~401	Dodano <code>\$ownerId</code> jako argument <code>resolveNodeConnections()</code>
Nowy parametr	<code>resolveNodeConnections()</code> sygnatura	Dodano <code>int \$userId</code>

Auto-fill assignee_id

`resolveNodeConnections()` linia ~543

Ustawia `assignee_id = $userId` jeśli pole null
