




4주차 - git

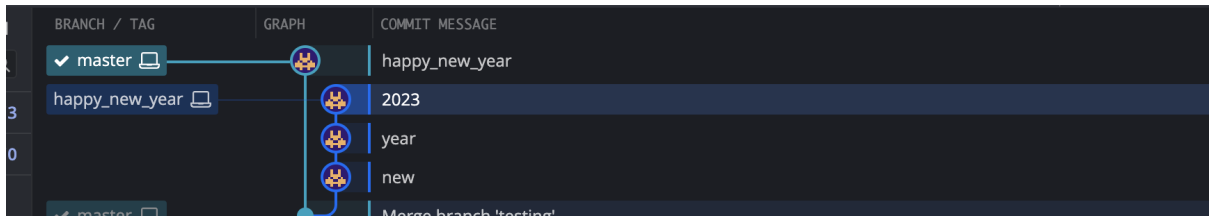

```
* 96f5962 (HEAD -> master) happy_new_year
| * 371275e (happy_new_year) 2023
| * 7d39c26 year
| * 113c44d new
| /
|
* 681a944 Merge branch 'testing'
```

해당 화면은 master로 happy_new_year 브랜치를 squash merge한 그래픽입니다.
처음 master의 파일은 happy.md 파일만 존재하였습니다.
각 happy_new_year의 브랜치의 커밋은 커밋메시지와 동일한 md파일을 생성하였습니다.
(ex) 커밋메시지 : new -> 생성된 파일 : new.md

마스터 브랜치에 happy.md파일만 존재할시
그림과 같은 커밋메시지를 가진 happy_new_year 브랜치를 생성하여 master 브랜치에
squash merge 하고 싶을때 사용되는 명령어의 순서를 적어주십시오.
현재 브랜치는 master입니다.
(squash merge commit message는 happy_new_year 입니다.)

파일 생성 명령어
echo 내용 >> 파일
ex) echo "cat" >> cat.md

1. git checkout -b happy_new_year
2. echo "new" >> new.md

3. `git add .`
4. `git commit -m "new"`
5. `echo "year" >> year.md`
6. `git add .`
7. `git commit -m "year"`
8. `echo "2023" >> 2023.md`
9. `git add .`
10. `git commit -m "2023"`
11. `git checkout master`
12. `git merge --squash happy_new_year`
13. `git commit -m "happy_new_year"`