

케라스 라이브러리





텐서플로우와 케라스

- 텐서플로우(TensorFlow)는 딥러닝 프레임워크의 일종이다. 텐서플로우는 내부적으로 C/C++로 구현되어 있고 파이썬을 비롯하여 여러 가지 언어에서 접근할 수 있도록 인터페이스를 제공한다.


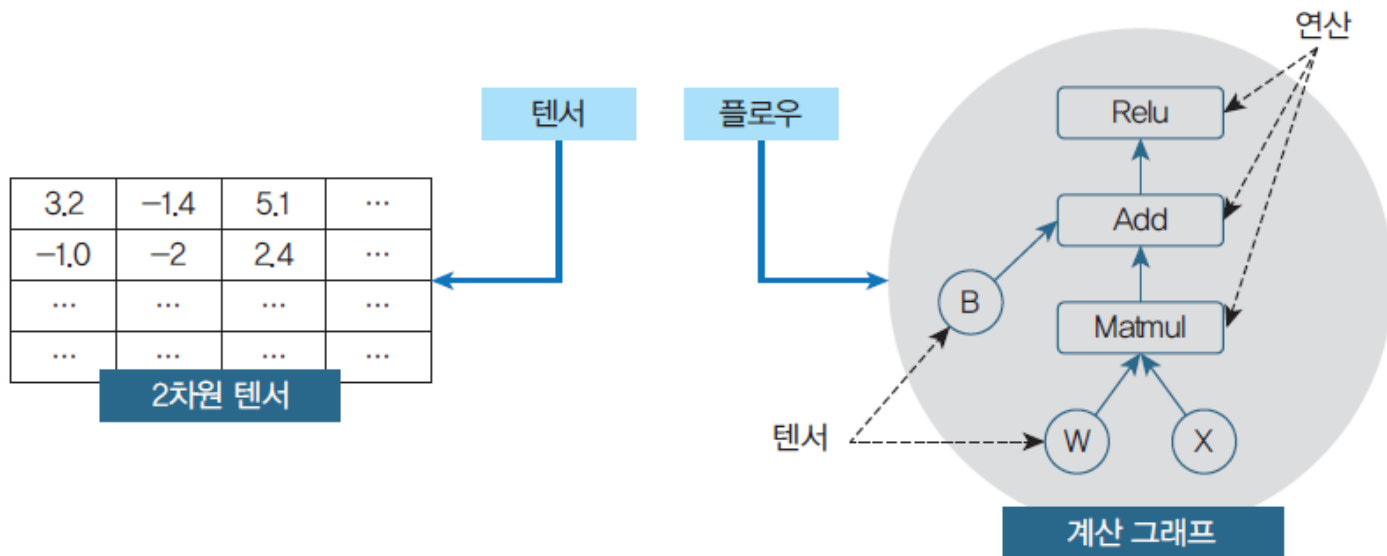


그림 7-4 텐서플로우의 개념



텐서플로우의 구조



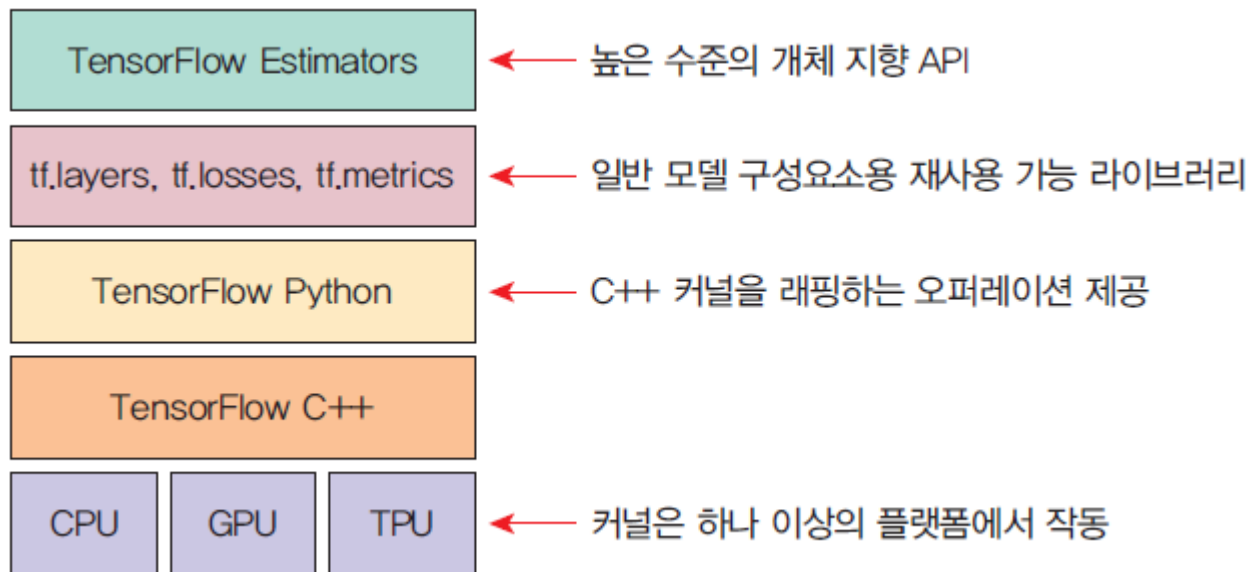



- 케라스는 파이썬으로 작성되었으며, 고수준 딥러닝 API이다. 케라스에서는 여러 가지 백엔드를 선택할 수 있지만, 아무래도 가장 많이 선택되는 백엔드는 텐서플로우이다
- 쉽고 빠른 프로토타이핑이 가능하다.
- 피드포워드 신경망, 컨볼루션 신경망과 순환 신경망은 물론, 여러 가지의 조합도 지원한다.
- CPU 및 GPU에서 원활하게 실행된다.





딥러닝 프레임워크

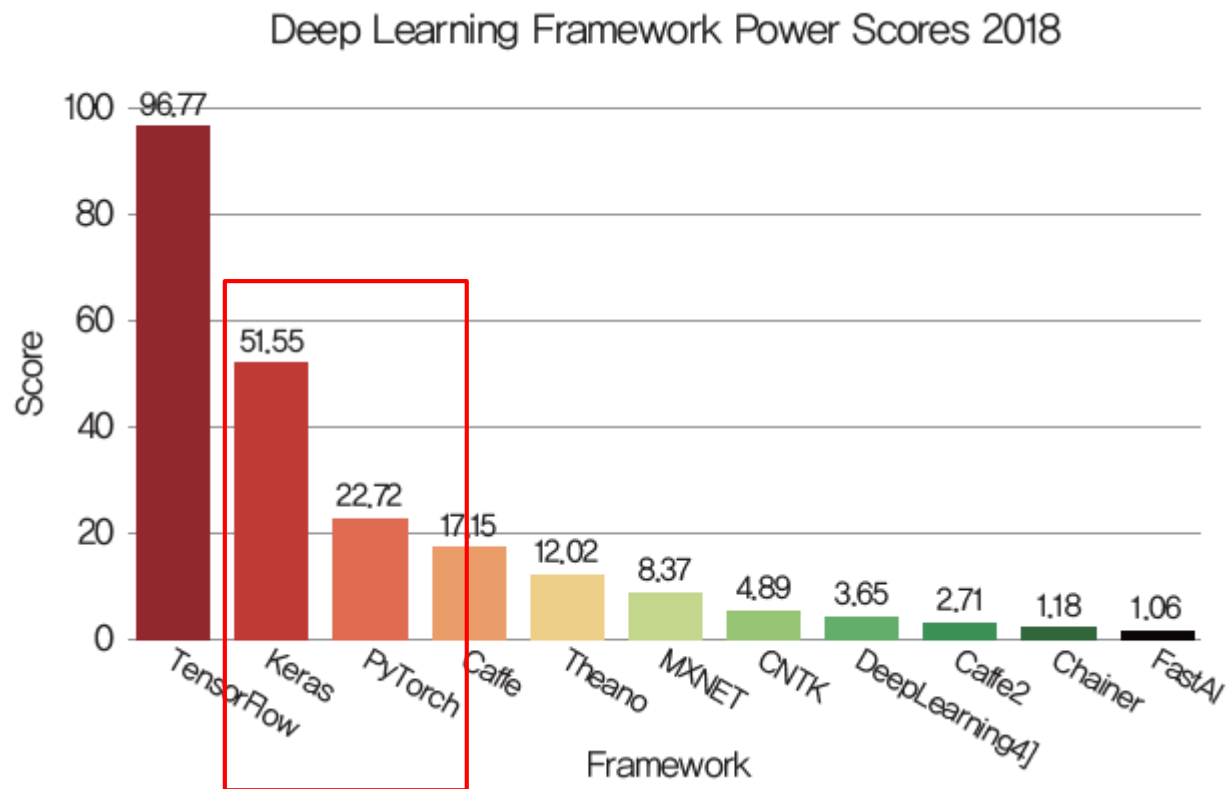



케라스로 신경망을 작성하는 절차

- 케라스의 핵심 데이터 구조는 모델(model)이며 이것은 레이어를 구성하는 방법을 나타낸다.
- 가장 간단한 모델 유형은 Sequential 선형 스택 모델이다. Sequential 모델은 레이어를 선형으로 쌓을 수 있는 신경망 모델이다


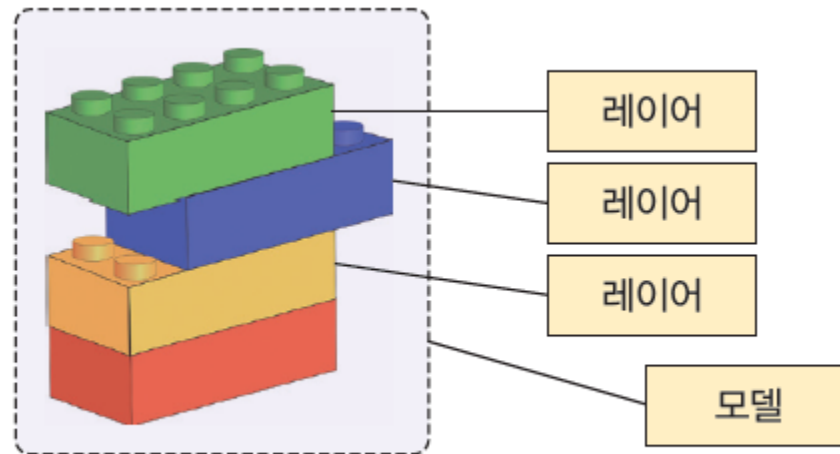


그림 7-5 케라스의 기본 개념



예제: XOR를 학습하는 MLP를 작성



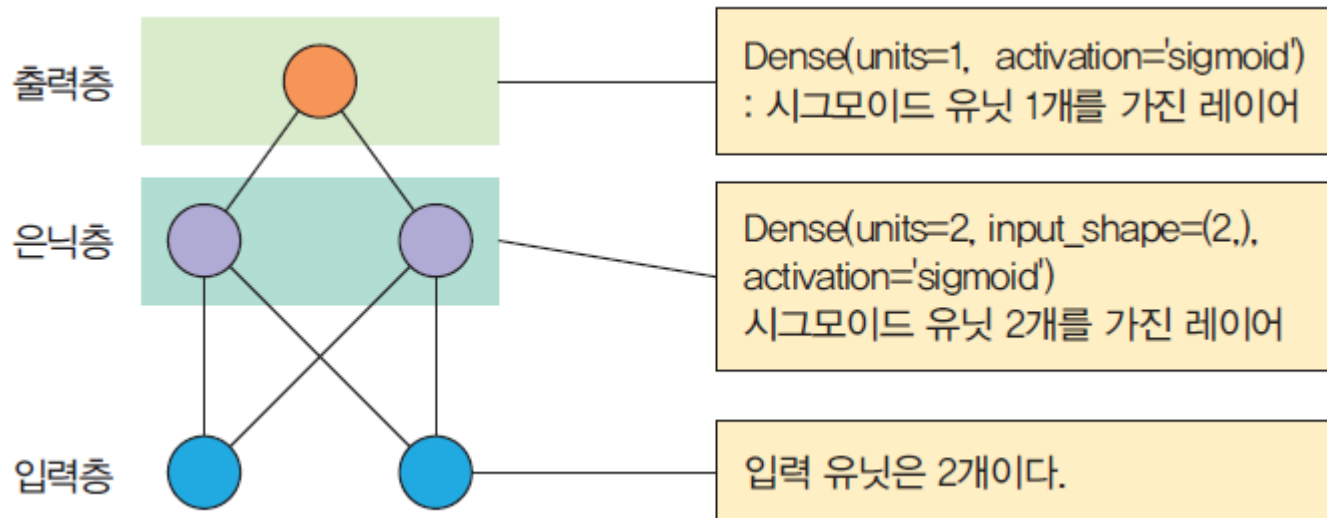

훈련 데이터

	x1	x2		y
샘플 #1	0	0		0
샘플 #2	0	1		1
샘플 #3	1	0		1
샘플 #4	1	1		0



```
model = tf.keras.models.Sequential()
```

```
model.add(tf.keras.layers.Dense(units=2, input_shape=(2,), activation='sigmoid')) #①  
model.add(tf.keras.layers.Dense(units=1, activation='sigmoid'))
```

```
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer=keras.optimizers.SGD(lr=0.3))
```

```
model.fit(X, y, batch_size=1, epochs=10000)
```

```
print( model.predict(X) )
```



model.summary()

Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
=====		
dense (Dense)	(None, 2)	6
=====		
dense_1 (Dense)	(None, 1)	3
=====		
Total params: 9		
Trainable params: 9		
Non-trainable params: 0		
=====		



실행 결과

...

Epoch 10000/10000

4/4 [=====] - 0s 748us/sample - loss: 9.7796e-04

[[0.02736092]

[0.9704443]

[0.9701309]

[0.03734875]]




케라스를 사용하는 3가지 방법

(1) Sequential 모델을 만들고 모델에 필요한 레이어를 추가하는 방법이다.

```
model = Sequential()
```

```
model.add(Dense(units=2, input_shape=(2,), activation='sigmoid'))
```

```
model.add(Dense(units=1, activation='sigmoid'))
```

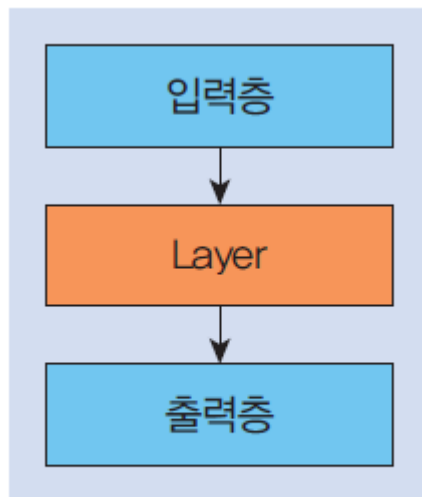


Sequential



케라스를 사용하는 3가지 방법

(2) 함수형 API를 사용하는 방법

```
inputs = Input(shape=(2,))           # 입력층  
x = Dense(2, activation="sigmoid")(inputs)  # 은닉층 ①  
prediction = Dense(1, activation="sigmoid")(x)  # 출력층  
  
model = Model(inputs=inputs, outputs=prediction)
```

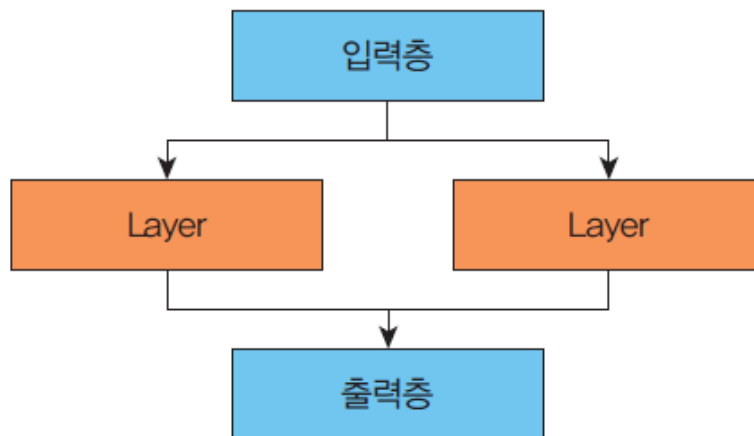




케라스를 사용하는 3가지 방법

(3) Model 클래스를 상속받아서 우리 나름대로의 클래스를 정의하는 방법

```
class SimpleMLP(Model):  
  
    def __init__(self, num_classes):    # 생성자 작성  
        super(SimpleMLP, self).__init__(name='mlp')  
        self.num_classes = num_classes  
  
        self.dense1 = Dense(32, activation='sigmoid')  
        self.dense2 = Dense(num_classes, activation='sigmoid')  
  
    def call(self, inputs):              # 순방향 호출을 구현한다.  
        x = self.dense1(inputs)  
        return self.dense2(x)  
  
model = SimpleMLP()  
model.compile(...)  
model.fit(...)
```



케라스를 이용한 MNIST 숫자 인식

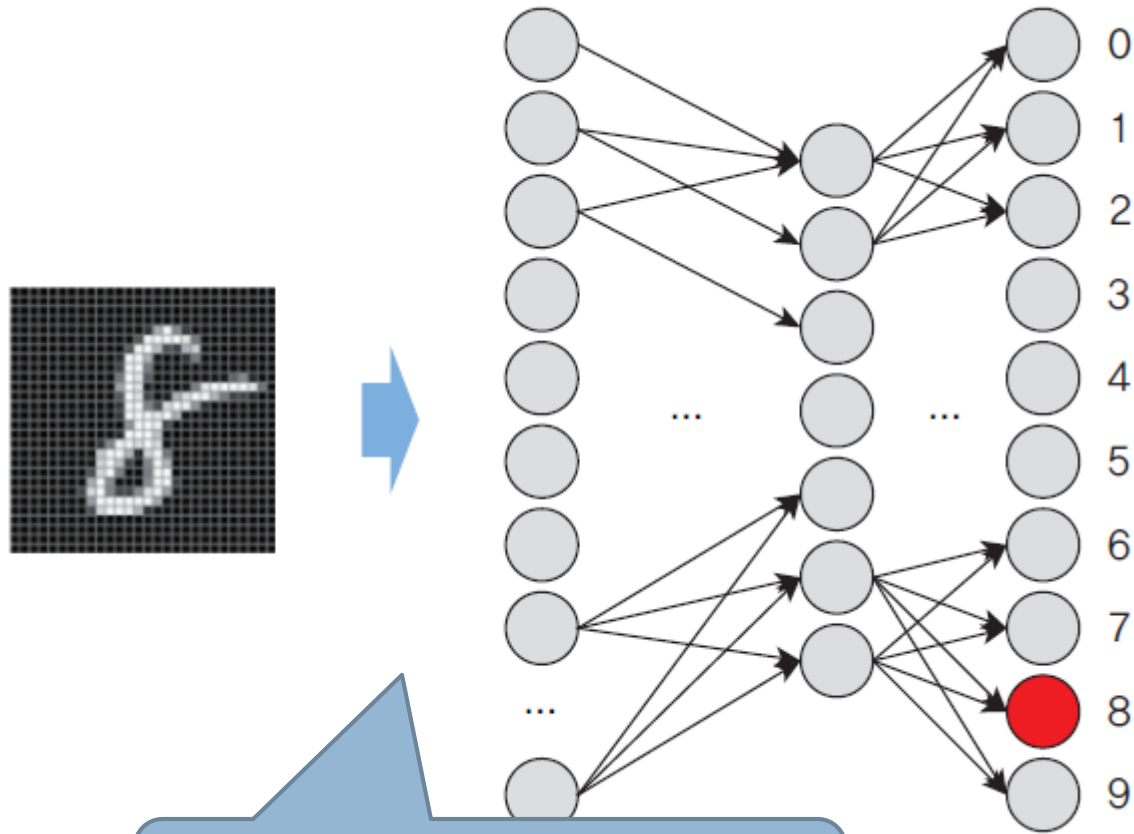

딥러닝의 “Hello World” 예제



MNIST 필기체 숫자 데이터 세트

- 1980년대에 미국의 국립표준 연구소(NIST)에서 수집한 데이터 세트로 6만개의 훈련 이미지와 1만개의 테스트 이미지로 이루어져 있다



그림 7-7 MNIST 데이터



숫자 데이터 가져오기

```
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf

(train_images, train_labels), (test_images, test_labels)
    = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
```




숫자 데이터 표시하기

```
>>> train_images.shape  
(60000, 28, 28)
```

```
>>> train_label  
array([5, 0, 4, ..., 5, 6, 8], dtype=uint8)
```

```
>>> test_images.shape  
(10000, 28, 28)
```

```
>>> plt.imshow(train_images[0], cmap="Greys")
```

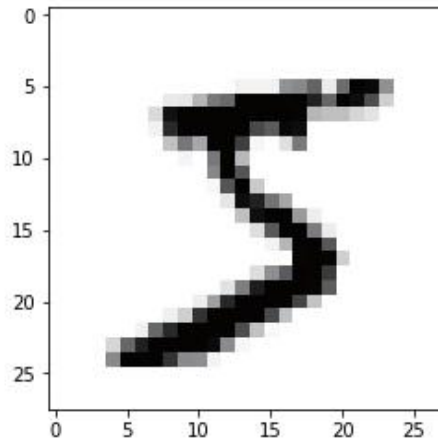




신경망 모델 구축하기

```
model = tf.keras.models.Sequential()
```

```
model.add(tf.keras.layers.Dense(512, activation='relu', input_shape=(784,)))
```

```
model.add(tf.keras.layers.Dense(10, activation='sigmoid'))
```

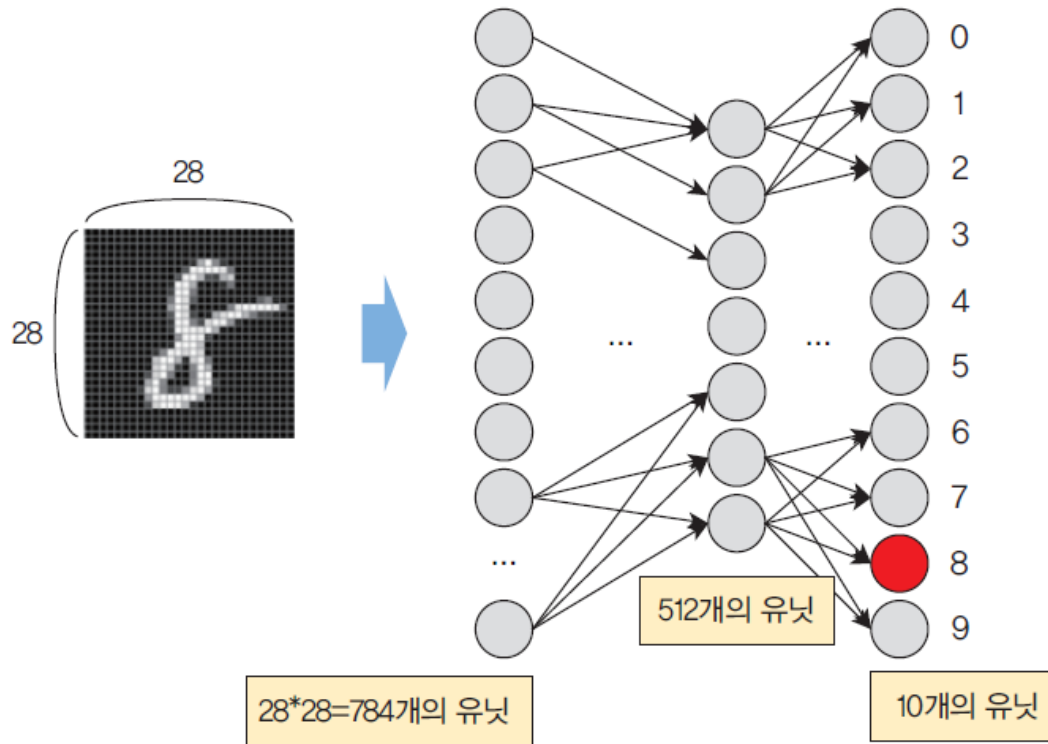

옵티마이저와 손실함수, 지표 등을 정의하는 컴파일 단계


```
model.compile(optimizer='rmsprop',  
              loss='mse',  
              metrics=['accuracy'])
```

- 손실함수 (loss function): 신경망의 출력과 정답 간의 오차를 계산하는 함수
- 옵티마이저 (optimizer): 손실 함수를 기반으로 신경망의 파라미터를 최적화하는 알고리즘
- 지표 (metric): 훈련과 테스트 과정에서 사용되는 척도



데이터 전처리

```
train_images = train_images.reshape((60000, 784))  
train_images = train_images.astype('float32') / 255.0  
  
test_images = test_images.reshape((10000, 784))  
test_images = test_images.astype('float32') / 255.0
```

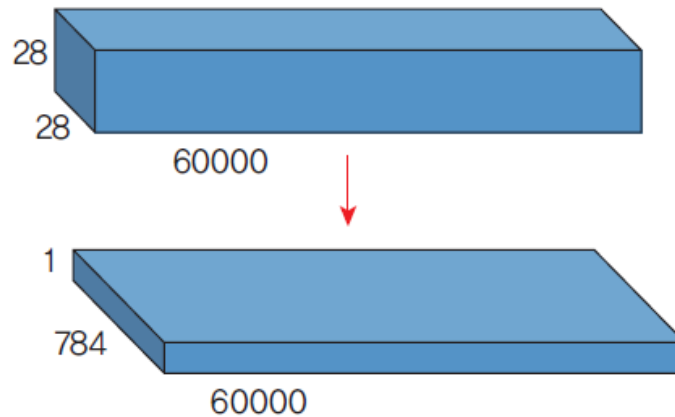



정답 레이블 형태 변경(원핫 인코딩)

```
train_labels = tf.keras.utils.to_categorical(train_labels)  
test_labels = tf.keras.utils.to_categorical(test_labels)
```

0	→	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
1	→	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2	→	[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
3	→	[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]



```
model.fit(train_images, train_labels, epochs=5, batch_size=128)
```

```
Epoch 1/5  
469/469 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 0.0158 - accuracy:  
0.9168  
...  
Epoch 5/5  
469/469 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 0.0027 - accuracy:  
0.9867
```



```
test_loss, test_acc = model.evaluate(test_images, test_labels)
print('테스트 정확도:', test_acc)
```


```
313/313 [=====] - 0s 892us/step - loss: 0.0039 -
accuracy: 0.9788
테스트 정확도: 0.9787999987602234
```




그래프 그리기

```
history = model.fit(train_images, train_labels, epochs=5, batch_size=128)
loss = history.history['loss']
acc = history.history['accuracy']
epochs = range(1, len(loss)+1)

plt.plot(epochs, loss, 'b', label='Training Loss')
plt.plot(epochs, acc, 'r', label='Accuracy')
plt.xlabel('epochs')
plt.ylabel('loss/acc')
plt.show()
```

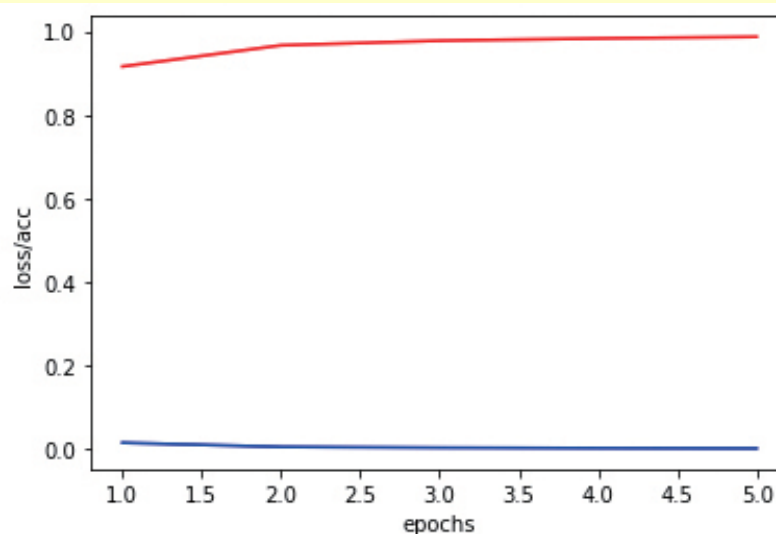



실제 이미지로 테스트하기

```
import cv2 as cv
```

```
image = cv.imread('test.png', cv.IMREAD_GRAYSCALE)
```

```
image = cv.resize(image, (28, 28))
```

```
image = image.astype('float32')
```


```
image = image.reshape(1, 784)
```

```
image = 255-image
```

```
image /= 255.0
```

```
plt.imshow(image.reshape(28, 28), cmap='Greys')
```

```
plt.show()
```

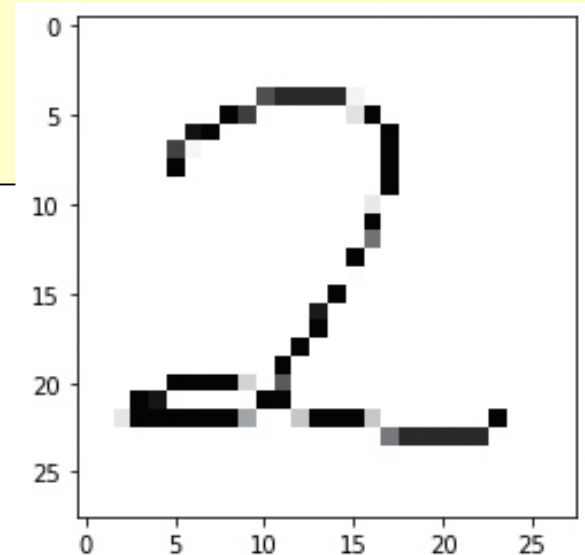



```
pred = model.predict(image.reshape(1, 784), batch_size=1)
print("추정된 숫자=", pred.argmax())
```

추정된 숫자= 2

도전문제

- (1) 은닉층 유닛의 개수는 성능에 어떻게 영향을 끼치는가? 은닉층 유닛의 개수를 변경하면서 정확도가 어떻게 변하는지를 관찰해보자.
- (2) 배치 크기를 변경하면서 학습의 정확도가 어떻게 변하는지를 관찰해보자.
- (3) 은닉층의 활성화 함수를 relu에서 시그모이드 함수로 변경해보자. 학습의 정확도가 어떻게 변하는지를 관찰해보자.




케라스의 입력 데이터

- 넘파이 배열:
- TensorFlow Dataset 객체: 크기가 커서, 메모리에 한 번에 적재될 수 없는 경우에 디스크 또는 분산 파일 시스템에서 스트리밍될 수 있다.
- 파이썬 제너레이터: 예를 들어서 `keras.utils.Sequence` 클래스는 하드 디스크에 위치한 파일을 읽어서 순차적으로 케라스 모델로 공급할 수 있다.






- 텐서는 다차원 넘파이 배열이다.
- 텐서는 데이터(실수)를 저장하는 컨테이너라고 생각하면 된다. 텐서에서는 배열의 차원을 축(axis)이라고 부른다.
- 예를 들어서 3차원 텐서는 다음과 같이 생성할 수 있다.

```
>>> import numpy as np
x = np.array(
    [[0, 1, 2, 3, 4],
     [5, 6, 7, 8, 9]],
    [[10, 11, 12, 13, 14],
     [15, 16, 17, 18, 19]],
    [[20, 21, 22, 23, 24],
     [25, 26, 27, 28, 29]],])
>>> x.ndim
3
>>> x.shape
(3, 2, 5)
```

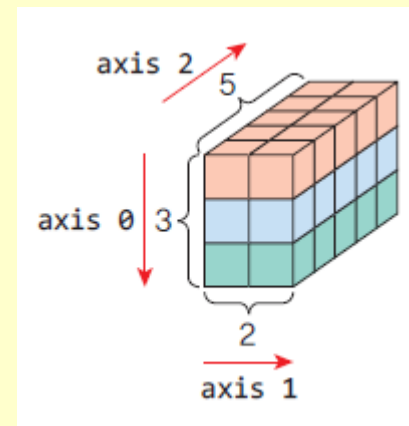

텐서의 속성


- 텐서의 차원(축의 개수): 텐서에 존재하는 축의 개수이다. 3차원 텐서에는 3개의 축이 있다. ndim 속성
- 형상(shape): 텐서의 각 축으로 얼마나 데이터가 있는지를 파이썬의 튜플로 나타낸 것이다.
- 데이터 타입(data type): 텐서 요소의 자료형.

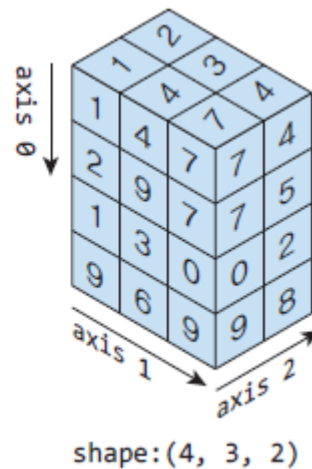




훈련 데이터의 형상

- 벡터 데이터: (배치 크기, 특징수)의 형상을 가진다.

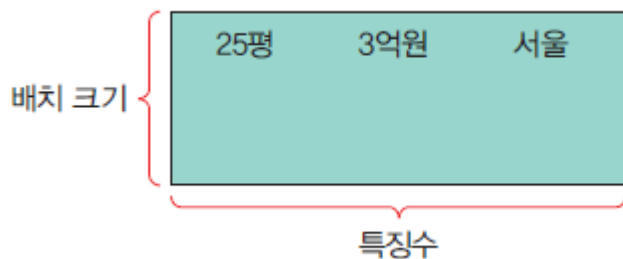


- 이미지 데이터: (배치 크기, 이미지 높이, 이미지 너비, 채널수) 형상의 4차원 넘파이 텐서에 저장된다

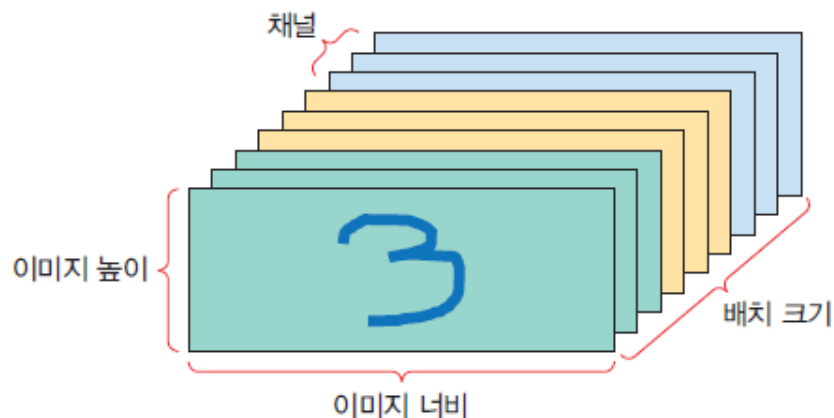



훈련 데이터의 형상

- 시계열 데이터: (배치 크기, 타임 스텝, 특징수) 형상의 3차원 넘파이 텐서에 저장된다.

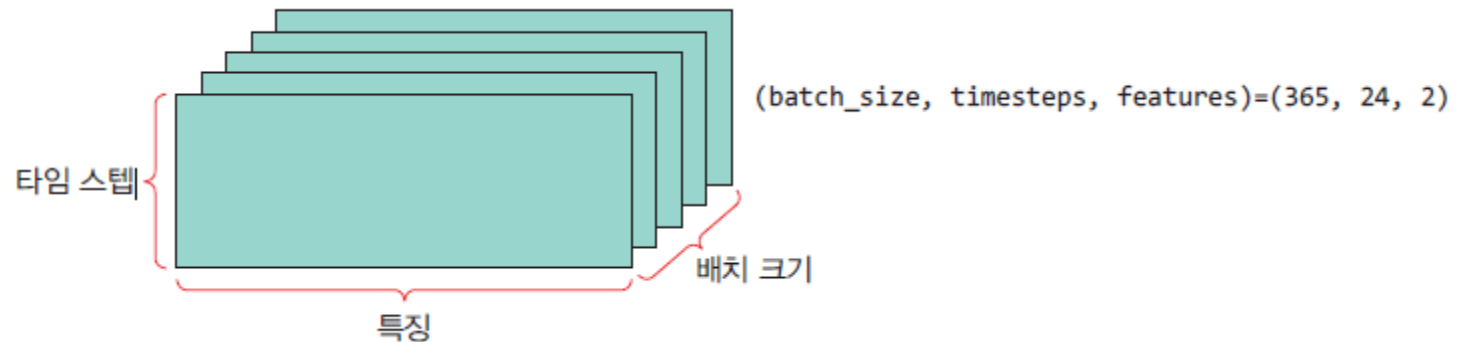



케라스의 클래스들

- 모델: 하나의 신경망을 나타낸다.
- 레이어: 신경망에서 하나의 층이다.
- 입력 데이터: 텐서플로우 텐서 형식이다.
- 손실 함수: 신경망의 출력과 정답 레이블 간의 차이를 측정하는 함수이다.
- 옵티마이저: 학습을 수행하는 최적화 알고리즘이다. 학습률과 모멘텀을 동적으로 변경한다



Sequential 모델

- `compile(optimizer, loss=None, metrics=None)`: 훈련을 위해서 모델을 구성하는 메소드
- `fit(x=None, y=None, batch_size=None, epochs=1, verbose=1)`: 훈련 메소드
- `evaluate(x=None, y=None)`: 테스트 모드에서 모델의 손실 함수 값과 측정 항목 값을 반환
- `predict(x, batch_size=None)`: 입력 샘플에 대한 예측값을 생성
- `add(layer)`: 레이어를 모델에 추가한다.



레이어 클래스들

- `Input(shape, batch_size, name)`: 입력을 받아서 케라스 텐서를 생성하는 객체
- `Dense(units, activation=None, use_bias=True, input_shape)`: 유닛들이 전부 연결된 레이어
- `Embedding(input_dim, output_dim)`:



손실 함수

- MeanSquaredError: 정답 레이블과 예측값 사이의 평균 제곱 오차를 계산한다.
- BinaryCrossentropy: 정답 레이블과 예측 레이블 간의 교차 엔트로피 손실을 계산한다(예를 들어서 강아지, 강아지 아님).
- CategoricalCrossentropy: 정답 레이블과 예측 레이블 간의 교차 엔트로피 손실을 계산한다(예를 들어서 강아지, 고양이, 호랑이). **정답 레이블은 원핫 인코딩으로 제공되어야 한다.**
- SparseCategoricalCrossentropy: 정답 레이블과 예측 레이블 간의 교차 엔트로피 손실을 계산한다 (예를 들어서 강아지, 고양이, 호랑이). **정답 레이블은 정수로 제공되어야 한다.**



측정 항목

- Accuracy: 정확도이다. 예측값이 정답 레이블과 같은 횟수를 계산한다.
- categorical_accuracy: 범주형 정확도이다. 신경망의 예측값이 원-핫 레이블과 일치하는 빈도를 계산한다.




옵티마이저

- SGD: 확률적 경사 하강법 (Stochastic Gradient Descent, SGD) . Nesterov 모멘텀을 지원한다.
- Adagrad: Adagrad는 가변 학습률을 사용하는 방법
- Adadelat: Adadelat는 모멘텀을 이용하여 감소하는 학습률 문제를 처리하는 Adagrad의 변형이다.
- RMSprop: RMSprop는 Adagrad에 대한 수정판이다.
- Adam: Adam은 기본적으로 (RMSprop + 모멘텀)이다.



활성화 함수


- sigmoid
- relu(Rectified Linear Unit)
- softmax
- tanh
- selu(Scaled Exponential Linear Unit)
- softplus

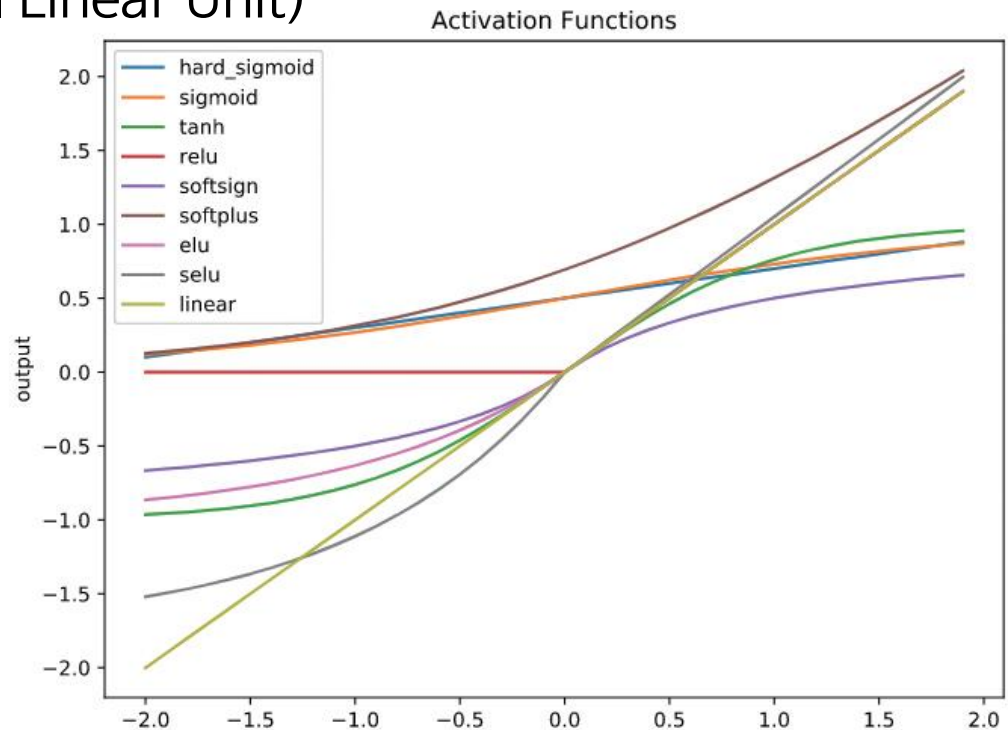



하이퍼 매개변수

- 학습률이나 은닉층을 몇 개로 할 것이며, 은닉층의 개수나 유닛의 개수는 누가 정하는 것일까? -> **하이퍼 매개변수**
- 즉 신경망의 학습률이나 모멘텀의 가중치, 은닉층의 개수, 유닛의 개수, 미니 배치의 크기 등이 하이퍼 매개변수이다

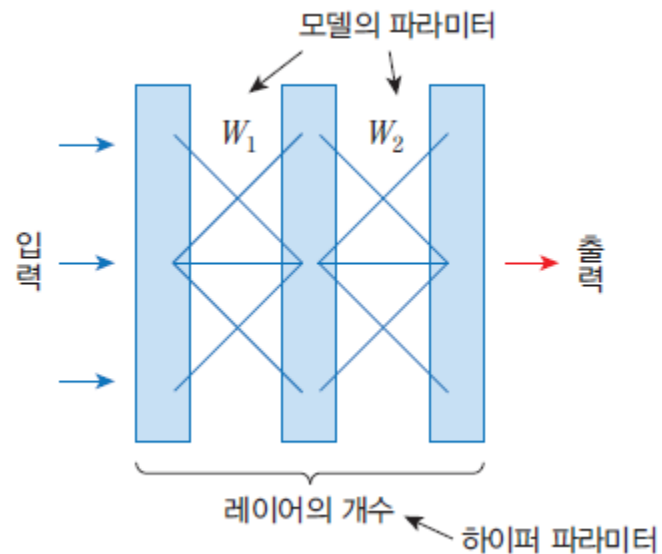




하이퍼 매개 변수를 찾는 방법

- 기본값 사용: 라이브러리 개발자가 설정한 기본값을 그대로 사용한다.
- 수동 검색: 사용자가 하이퍼 매개변수를 지정한다.
- 그리드 검색: 격자 형태로 하이퍼 매개변수를 변경하면서 성능을 측정하는 방법이다.
- 랜덤 검색: 랜덤으로 검색한다.



그리드 검색

- 각 하이퍼 매개변수에 대하여 몇 개의 값을 지정하면 이 중에서 가장 좋은 조합을 찾아주는 알고리즘이다.
- sklearn 패키지에서 제공해주고 있기 때문에 손쉽게 사용할 수 있다

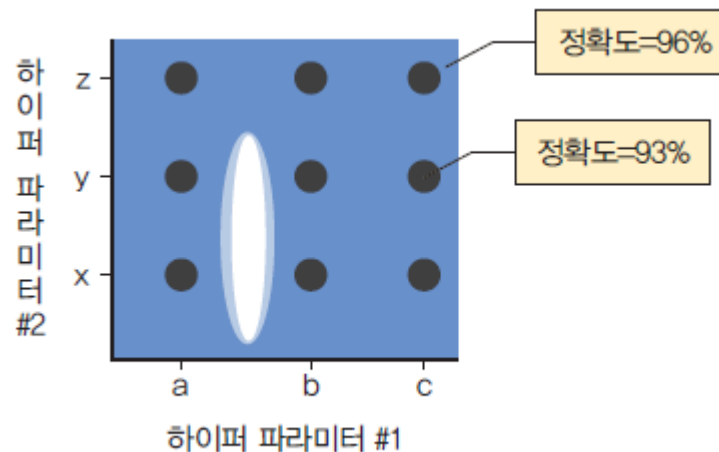



예제:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from tensorflow.keras.wrappers.scikit_learn import KerasClassifier

# 데이터 세트 준비
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) =
tf.keras.datasets.mnist.load_data()

train_images = train_images.reshape((60000, 28 * 28))
train_images = train_images.astype('float32') / 255

test_images = test_images.reshape((10000, 28 * 28))
test_images = test_images.astype('float32') / 255

train_labels = tf.keras.utils.to_categorical(train_labels)
test_labels = tf.keras.utils.to_categorical(test_labels)
```




케라스를 sklearn처럼 보
이게 한다.

```
# 신경망 모델 구축
def build_model():
    network = tf.keras.models.Sequential()
    network = tf.keras.models.Sequential()
    network.add(tf.keras.layers.Dense(512, activation='relu', input_shape=(28 * 28,)))
    network.add(tf.keras.layers.Dense(10, activation='sigmoid'))

    network.compile(optimizer='rmsprop',
                    loss='categorical_crossentropy',
                    metrics=['accuracy'])
    return network

# 하이퍼 매개변수 딕셔너리
param_grid = {
    'epochs':[1, 2, 3], # 에포크 수: 1, 2, 3
    'batch_size':[32, 64] # 배치 크기: 32, 64
}
```



예제:

```
# 케라스 모델을 sklearn에서 사용하도록 포장한다.
model = KerasClassifier(build_fn = build_model, verbose=1)

# 그리드 검색
gs = GridSearchCV(
    estimator=model,
    param_grid=param_grid,
    cv=3,
    n_jobs=-1
)

# 그리드 검색 결과 출력
grid_result = gs.fit(train_images, train_labels)
print(grid_result.best_score_)
print(grid_result.best_params_)
```



실행결과

...

Epoch 3/3

938/938 [=====] - 3s 4ms/step - loss: 0.0664 - accuracy:
0.9799

157/157 [=====] - 0s 939us/step

0.968666672706604

{'batch_size': 64, 'epochs': 3}



Summary

- 풀배치는 훈련 데이터 세트를 모두 처리한 후에 가중치를 변경하는 것이다. 안정적이지만 학습속도는 느다. SGD는 훈련 데이터 세트 중에서 랜덤하게 하나를 뽑아서 처리하고 가중치를 변경하는 방법이다. 속도는 빠르지만 불안정하게 수렴할 수 있다. 중간 방법이 미니 배치이다. 미니 배치에서는 일정한 수의 샘플을 뽑아서 처리한 후에 가중치를 변경한다.
- 학습률은 중요한 하이퍼 매개변수이다. 학습률은 적응적 학습 방법이 많이 사용된다. 즉 현재 그래디언트 값이나 가중치의 값을 고려하여 학습률이 동적으로 결정된다. 많이 사용되는 알고리즘으로 RMSprop나 Adam이 있다.
- 케라스를 사용하면 쉽게 신경망 모델을 구축할 수 있다. 가장 간단한 방법은 Sequential 모델을 생성하고 여기에 필요한 레이어들을 추가하는 방법이다. 많이 사용되는 레이어에는 Dense 레이어가 있다. Dense 레이어는 레이어 안의 유닛들이 다른 레이어의 뉴론들과 전부 연결된 형태의 레이어이다.
- 하이퍼 매개변수란 신경망 모델의 가중치나 바이어스와는 다르게, 개발자가 모델에 대하여 임의로 결정하는 값이다. 은닉층의 수나 유닛의 수, 학습률 등이 여기에 속한다. 그리드 검색을 사용하여서 최적의 값을 검색할 수도 있다



Q & A

