

Quarto Juhend

Erik Tellas

2026-04-17

Table of contents

Sissejuhatus	4
1 Kuidas alustada	5
1.1 Positron installimine	5
1.2 GitHub Desktop installimine	5
1.3 Repositooriumi loomine malli kaudu	5
1.4 Repositooriumi kloonimine	6
1.5 Projekti avamine Positronis	6
1.6 Raamatu eelvaade	7
2 Kuidas sisu muuta	9
2.1 Olemasoleva peatüki muutmine, visuaalne redaktor	9
2.1.1 Visuaalse redaktori määramine vaikimisi redaktoriks	9
2.1.2 Faili vaatamine Source Mode redaktoriga	11
2.1.3 Peatüki sisu muutmine	11
2.2 Uue peatüki lisamine	13
2.3 Muudatuste avaldamine	15
2.4 Raamatu autori, nime ja muu info muutmine	18
2.5 Markdown põhitõed	19
3 Quarto raamatu loomine nullist	20
3.1 Book tüüpi projekti loomine	20
3.2 Projekti lisamine GitHubi repositooriumisse	20
3.3 Avaldamine GitHub Pagesi	21
4 Raamatu struktuur	23
5 Sisu kolimine Pressbooksist	24
5.1 Meetod 1: Kopeerimine redaktorist redaktorisse (soovituslik)	24
5.2 Pressbooksi textbox-id Quartos	24
5.3 iFrame elementide lisamine(H5P, YouTube videod jms)	25
5.3.1 H5P elemendi lisamine	25
5.3.2 YouTube videote lisamine	26
5.4 Meetod 2: Pressbooksi eksport EPUB-iks ja Pandociga Markdowniks (mitte-soovituslik)	29

6	Google Analytics ja YouTube'i sündmused	30
6.1	Muuda <code>_quarto.yml</code> faili	30
6.2	Loo <code>analytics.html</code>	30
6.3	Loo <code>youtube-ga4.html</code>	31
6.4	YouTube iframe nõue <code>.qmd</code> failides	31
7	Kasulikud lingid	33

Sissejuhatus

Quarto on avatud lähtekoodiga raamistik, mis võimaldab luua mitmesuguseid dokumente, sealhulgas raamatuid, veebisaite, aruandeid ja palju muud. Quarto toetab mitmeid sisutüüpe, nagu tekst, pildid, tabelid, koodiplokid ja interaktiivsed elemendid. Quarto kasutab Markdowni süntaksit koos laiendustega, et võimaldada rikkalikku vormingut ja funktsionaalsust.

See juhend sisaldab samm-sammult juhiseid, kuidas luua Quarto raamat nullist, kuidas muuta selle sisu, kuidas tuua sisu üle Pressbooksist ja palju muud.

1 Kuidas alustada

Selles peatükis on juhised, kuidas paigaldada oma arvutisse vajalikud tööriistad Quarto raamatu loomiseks ja muutmiseks. Seejärel juhised, kuidas kloonida see raamatu repositoorium oma arvutisse ja avada see Positronis, et saaksid raamatut vaadata ja muuta.

1.1 Positron installimine

Positron on IDE (Integrated Development Environment - Arenduskeskkond), mis sisaldab vajalike tööriistu Quarto raamatute loomiseks ja sisu muutmiseks.

1. Mine aadressile: <https://positron.posit.co/install.html>
2. Lae alla installer oma operatsioonisüsteemile (Windows, macOS, Linux)
3. Käivita installer ja järgi juhiseid

1.2 GitHub Desktop installimine

GitHub on veebipõhine platvorm koodi ja dokumentatsiooni majutamiseks ning versioonihalduseks. **GitHub Desktop** on tööriist, mis võimaldab sul hallata GitHubi repositooriume oma arvutis.

1. Mine aadressile: <https://desktop.github.com/>
2. Lae alla installer ja käivita see
3. Logi sisse oma GitHub kontoga (kui sul pole kontot, loo see aadressil <https://github.com>)

1.3 Repositooriumi loomine malli kaudu

Järgmise sammuna loo omaale repositoorium kasutades selleks malli, mis sisaldab lihtsat Quarto raamatut.

! Oluline on tuua üle kõik harud (*branches*) ja repositoorium peab olema avalik!

1. Mine brauseris aadressile: <https://github.com/tluhk/Quarto-mall>
2. Klõpsa rohelist “**Use this template**” nuppu ja seejärel “**Create a new repository**”
3. Vali “**Include all branches**”.
4. Anna repositooriumile nimi `Quarto_opikud` ja määra repositoorium avalikuks
5. Seejärel vajuta nuppu “**Create Repository**”

1.4 Repositooriumi kloonimine

Nüüd oled loonud oma malli järgi lihtsa Quarto raamatu repositooriumi. Järgmise sammuna klooni see oma arvutisse.

1. Ava brauseris oma repositoorium (või kui juba oled seal siis jätta see samm vahele): https://github.com/SINU_KASUTAJANIMI/Quarto_opikud
2. Klõpsa rohelist “**Code**” nuppu
3. Vali “**Open with GitHub Desktop**”
4. GitHub Desktop avaneb ja küsib, kuhu soovid projekti salvestada. Soovituslik on valida vaikimisi kaust `Documents/GitHub/Quarto_opikud`
5. Klõpsa “**Clone**”


1.5 Projekti avamine Positronis

1. Ava rakendus **Positron**

i Positron võib sind hoiatada, et git pole paigaldatud. Võid seda hetkel ignoreerida.

2. Vali **File → Open Folder**
3. Navigeeri kausta `Quarto_opikud`. Vaikimisi paigutasid sa selle oma dokumentide kastas asuvasse Githubkausta. (`Documents/GitHub/Quarto_opikud`)
4. Klõpsa **Open / Select Folder**
5. Positron küsib, kas usaldad selle kausta failide autoreid, klõpsa **Yes, I trust the authors**

Nüüd oled avanud raamatu projekti kausta Positroni rakenduses. Vasakul pool asub **Explorer** paneel. Siin näed sa erinevaid faile mis asuvad selles kaustas. Iga `.qmd` fail on eraldi peatükk. Näiteks `5-Mis-on-infoühiskond.qmd` on selles näidisraamatus peatükk “Mis on infoühiskond?”.

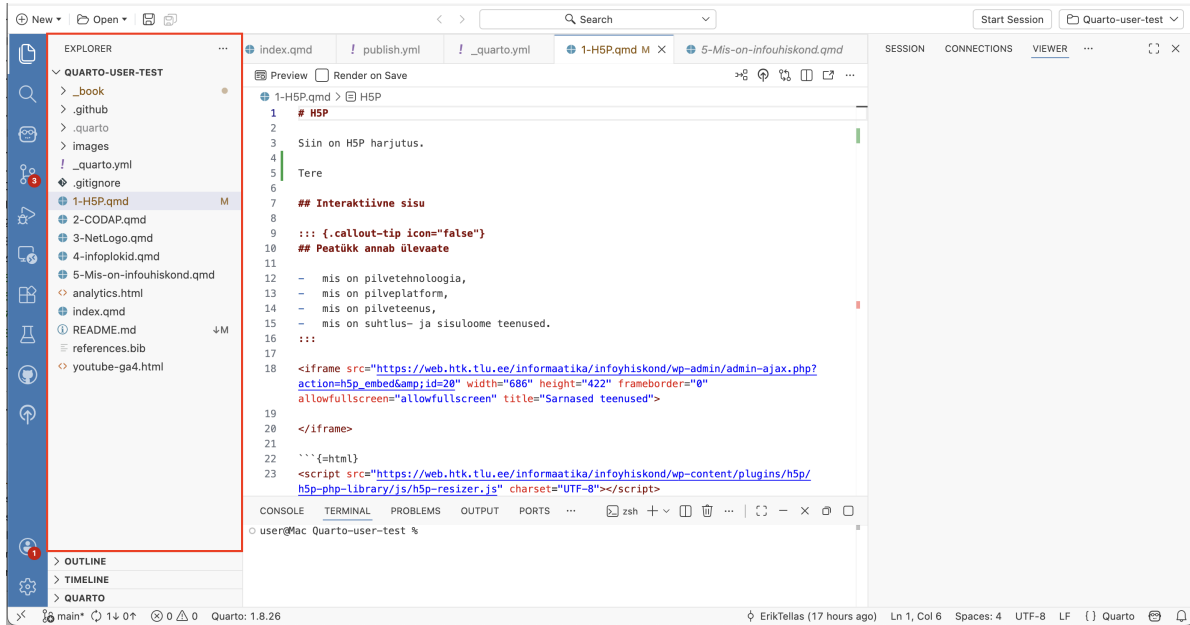

💡 Täpsemalt saad soovikorral tutvuda ühe tüüpilise raamatu struktuuriga peatükis 2.

1.6 Raamatu eelvaade

Eelvaade võimaldab sul näha milline näeb su raamatu välja veebis.

1. Ava mõni `.qmd` fail (nt `5-Mis-on-infoühiskond.qmd`), avades vasakul pool **explorer** paneelis kausta `Quarto_opikud` ja klõpsates faili nimel
2. Üleval vasakul on valik **Render on Save**, veendu, et see on valitud. See tähendab, et Quarto üritab tuvastada automaatselt, kui sa salvestad faili ja uuendab eelvaadet.
3. Klõpsa üleval nuppu **Preview** (või vajuta `Ctrl+Shift+K` / `Cmd+Shift+K`)
4. Paari sekundi jooksul avaneb raamatu eelvaade Positroni sisseehitatud brauseris. Eelvaadet paneeli saad kursuriga tõmmata suuremaks ja väiksemaks. Kui asetad kursori eelvaate paneeli servale muutub serv siniseks.

1-H5P.qmd — Quarto-user-test

EXPLORER

QUARTO-USER-TEST

- > .book
- > .github
- > .quarto
- > images
- ! _quarto.yml
- gitignore
- 1-H5P.qmd
- 2-CODAP.qmd
- 3-NetLogo.qmd
- 4-infoplokid.qmd
- 5-Mis-on-infouhiskond.qmd
- analytics.html
- index.qmd
- README.md
- references.bib
- youtube-ga4.html

1-H5P.qmd

```
1 # H5P
2
3 Siin on H5P harjutus.
4
5 Tere
6
7 ## Interaktiivne sisu
8
9 ::: {.callout-tip icon="false"}
10 ## Peatükk annab ülevaate
11
12 - mis on pilvetechnoloogia,
13 - mis on pilveplatform,
14 - mis on pilveteenus,
15 - mis on suhtlus- ja sisuloome teenused.
16
17
18 <iframe src="https://web.htk.tlu.ee/informaatika/infoyhiskond/wp-admin/admin-ajax.php?
19   action=h5p_embed&id=20" width="606" height="422" frameborder="0"
20   allowfullscreen="allowfullscreen" title="Sarnased teenused">
21
22 </iframe>
23
24 ```{html}
25 <script src="https://web.htk.tlu.ee/informaatika/infoyhiskond/wp-content/plugins/h5p/
26   h5p-php-library/js/h5p-resizer.js" charset="UTF-8"></script>
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

CONSOLE

user@Mac Quarto-user-test % quarto preview /Users/user/Documents/GitHub/Quarto-user-test/1-H5P.qmd --no-browser --no-watch-inputs

Watching files for changes

Browse at <http://localhost:7825/1-H5P.html>

Listening on <http://127.0.0.1:7825/>

GET: /1-H5P.html

SESSION CONNECTIONS VIEWER

1 H5P

Eelvaade

1 H5P

Siin on H5P harjutus.

Tere

1.1 Interaktiivne sisu

Peatükk annab ülevaate

- mis on pilvetechnoloogia,
- mis on pilveplatform,
- mis on pilveteenus,
- mis on suhtlus- ja sisuloome teenused.

Lohista teenuste nimed õigesse kohta

_____ on

kiirsõnumiteenus, mis sarnaneb Google

Messages teenusele.

_____ sarnaneb kõige

rohkem Google Workspace for Education

Eelvaate suuruse muutmine

2 Kuidas sisu muuta

Selles peatükis on juhised, kuidas olemasoleva raamatu sisu muuta ja kuidas lisada uusi peatükke. Lisaks lühike ülevaade Markdowni põhitõdedest, mida kasutatakse `.qmd` failides.


2.1 Olemasoleva peatüki muutmine, visuaalne redaktor

2.1.1 Visuaalse redaktori määramine vaikimisi redaktoriks


Positronis saab Quarto raamatute sisu muuta kahes eri “režiimis”. Nendeks on **Source mode** ja **Visual mode**.

Selle juhendi raames määrame visuaalse redaktori oma vaikimisi redaktoriks.


1. Vali mõni `.qmd` fail Explorer paneelist ja kliki selle peal parema klahviga. Seejärel vali **Open with**

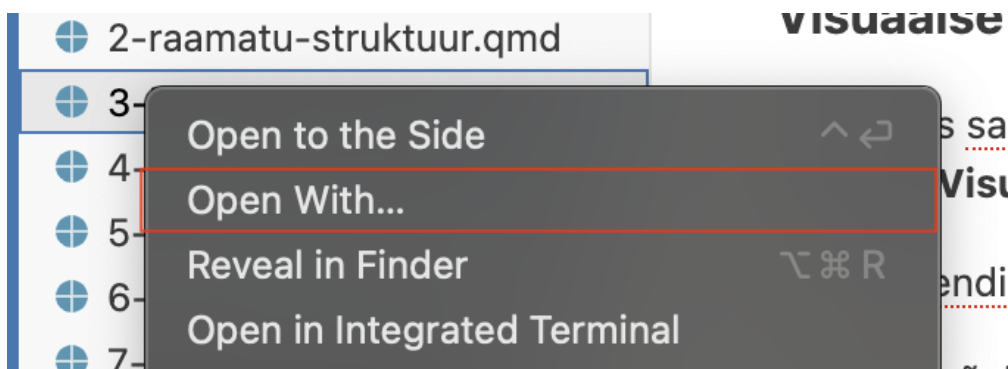

2. Avanenud aknas vali kõige alt **Configure default editor**

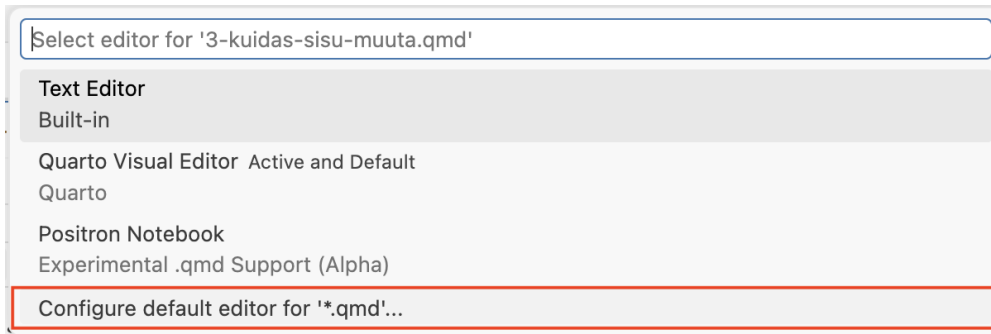


3. Vali Quarto Visual Editor

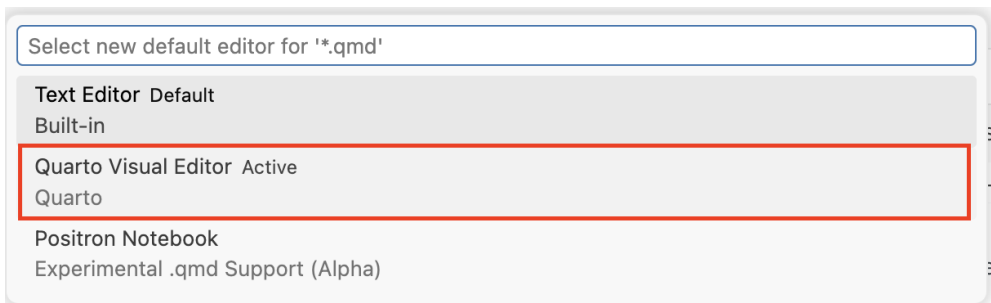

Avaneb visuaalne redaktor, kus saad toimetada hetkel valitud peatüki faili. Edaspidi avatavad failid avanevad samuti visuaalses redaktoris.

Visuaalses redaktoris saad lisada ja kustutada teksti, lisada pilte, tabeleid, koodiplokke ja palju muud.

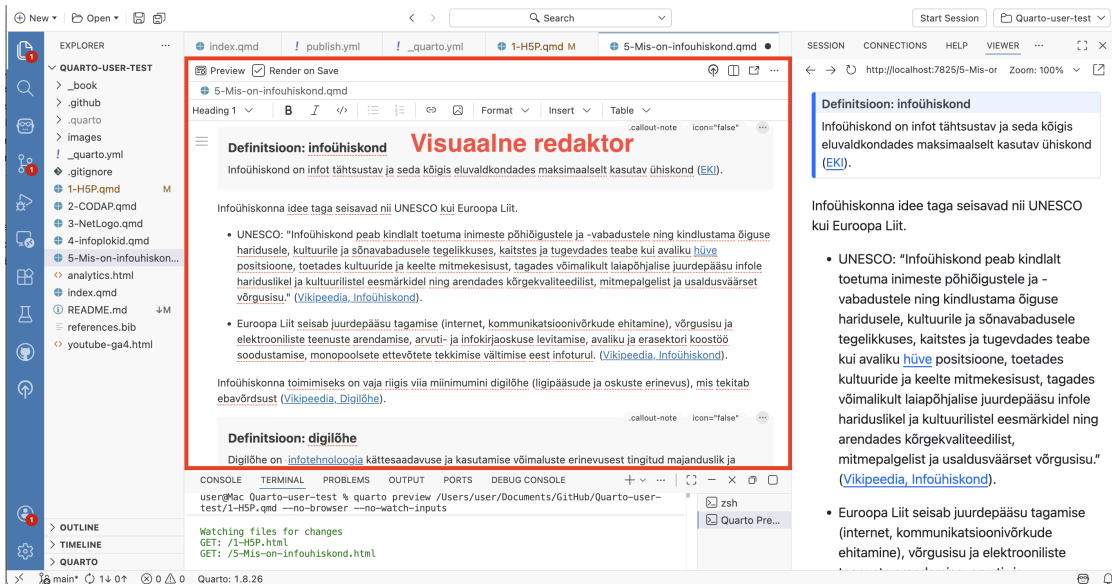

2.1.2 Faili vaatamine Source Mode redaktoriga

Kui sa soovid faili vaadata **Source mode** redaktoris:

1. Ava soovitud `.qmd` fail (nt `intro.qmd`).
2. Vajuta üleval paremal kolme punktiga ikoonile ja vali **Edit in Source Mode**. Kui soovid vahetada vaate tagasi **Visuaalse redaktori** peale, siis tee sama, aga vali **Edit in Visual Mode**.

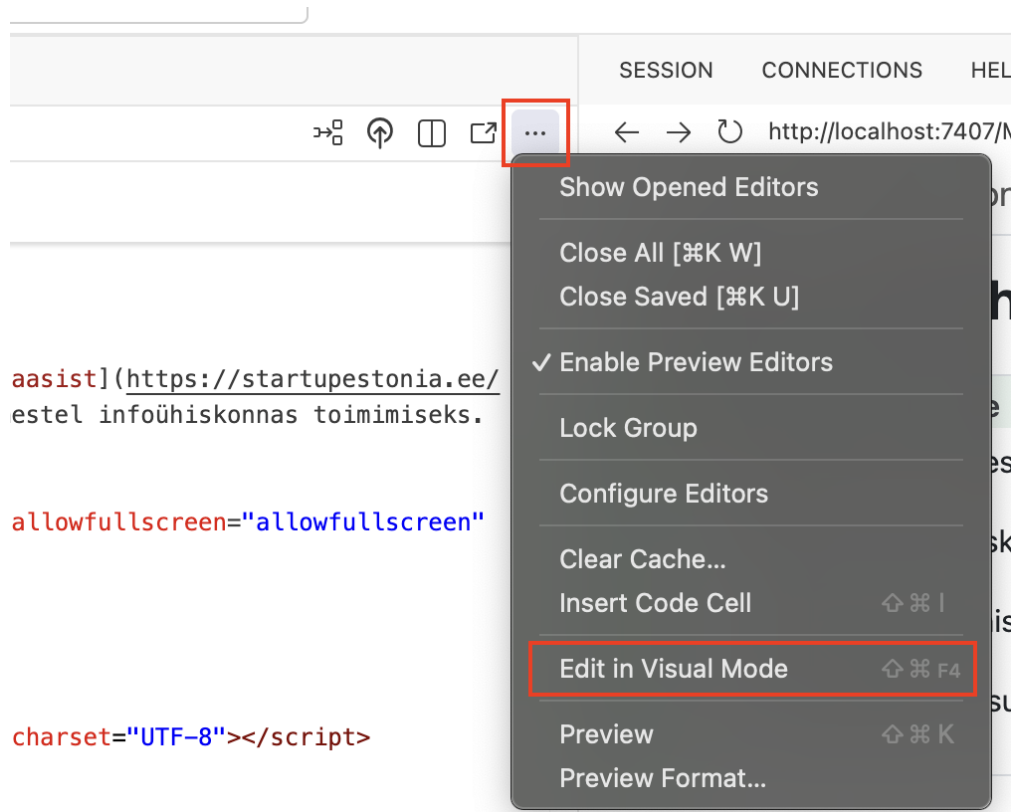


Figure 2.1: visual mode valimine

2.1.3 Peatüki sisu muutmine

1. Ava soovitud `.qmd` fail (nt `intro.qmd`)
2. Muuda sisu vastavalt soovile. Testimise jaoks võid kirjutada näiteks mõne uue lause või lõigu.
3. Üleval vasakul on valik **Render on Save**, veendu, et see on valitud. See tähendab, et Quarto üritab tuvastada automaatselt, kui sa salvestad faili ja uuendab eelvaadet.

4. Salvesta fail (**Ctrl+S** / **Cmd+S**).
5. Vajuta nuppu **Preview**. See loob eelvaate õpiku veebiväljundist.

💡 Eelvaade ei pruugi alati automaatselt uueneda.

Kuigi Quarto üritab jälgida kui oled failis teinud muudatusi ja selle salvestanud, võib juhtuda, et ta ei märka seda. Sellisel juhul vajuta uuesti **Preview** nuppu või **Shift+Cmd+K** / **Ctrl+Shift+K**

⚠️ Windowsi kasutajatele


Testimise käigus olen märganud, et Windowsi arvutites ei pruugi Quarto eelvade näha failide muudatusi. Seega kui oled näiteks lisanud ühe lõigu ja soovid näha kuidas see veebilehel välja näeb, vajuta alt prügikasti ikooni ja seejärel uuesti **Preview** nuppu või **Shift+Cmd+K** / **Ctrl+Shift+K**

The screenshot displays the Quarto editor interface. At the top, the file name '5-Mis-on-infouhiskond.qmd' is visible. Below it, the 'Preview' button is highlighted with a red box. The document content includes a table with three columns: 'majanduslik löhe', 'kasutatavuse löhe', and 'aktiivsuse löhe'. The table contains text and images. The bottom of the interface shows a terminal window with the command 'view c:/Users/Erik/Documents/GitHub/usertest/Quarto_opikud/5-Mis-o...' and the output 'Browse at http://localhost:5181/5-Mis-on-infouhiskond.html'.

majanduslik löhe	kasutatavuse löhe	aktiivsuse löhe
Osadel inimestel on võimalik osta endale arvuti, osadel mitte. Mida rikkam on inimene, seda suurem on tõenäosus, et ta soetab endale isikliku arvuti.	Inimesel on isiklik arvuti, aga ta ei oska või ei soovi seda kasutada, sest talle on paljud tegevused seal keerulised.	Inimesel on isiklik arvuti ja oskused, kuid ta ei kasuta kõike vajalikku. Näiteks saab igaüks luua omale veebilehe või liituda sotsiaalvõrgustikuga, aga paljud ei tee seda.

i Eelvaadet saab avada ka brauseris

Kui soovid, saad avada eelvaate ka oma brauseris. Selleks vajuta eelvaate paneeli üleval paremal **Open in browser** nuppu. Soovitan seda proovida siis kui tunned ennast kindlamalt Quarto raamatutega tööd tehes

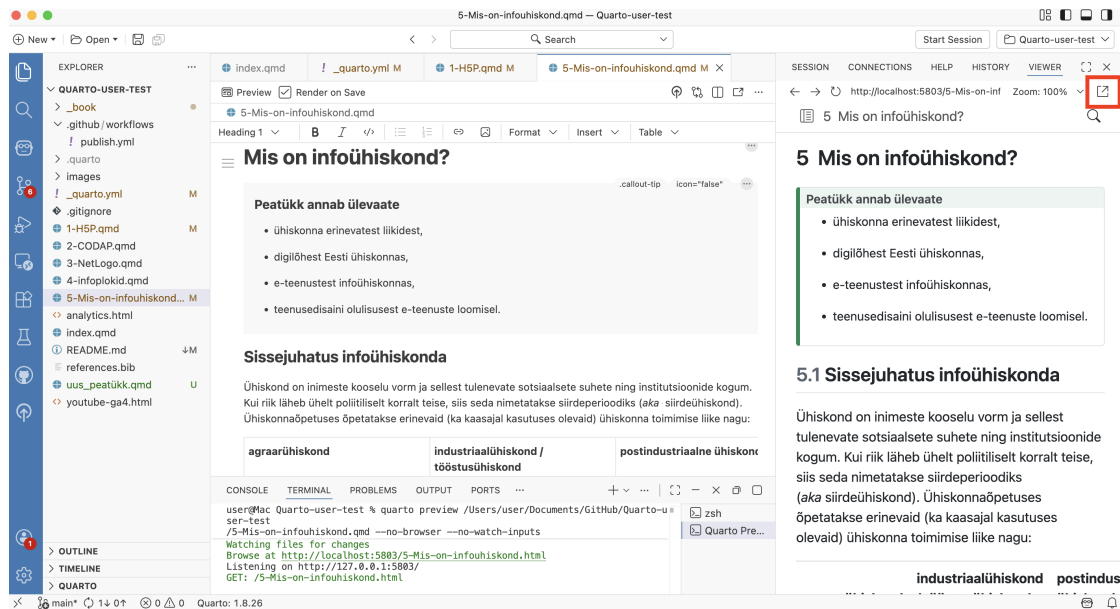


2.2 Uue peatüki lisamine

Kuna iga `.qmd` fail on omaette peatükk, tuleb uue peatüki lisamiseks luua uus `.qmd` fail.

1. Loo uus `.qmd` fail (nt `6-uus-peatükk.qmd`) explorer paneelis, klõpsates vasakul üleval nuppu **New File**. Nupp võib olla ruumi säästmiseks peidus, aga ilmub nähtavale kursuriga raamatu kausta nime peal hõljudes.


! Ära unusta faili nime taha kirjutada faili laiendit `.qmd`

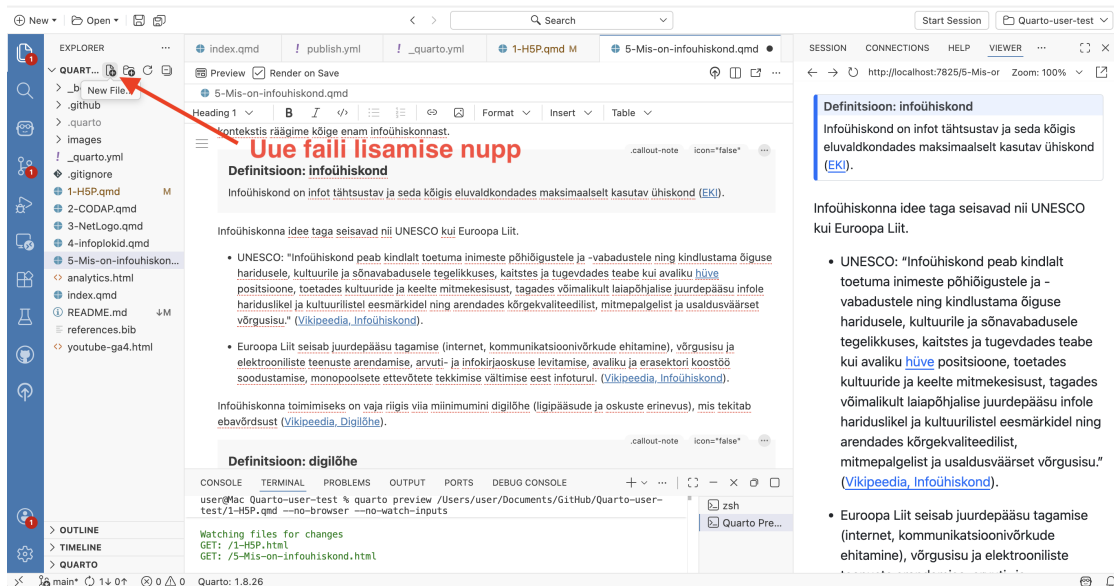

2. Järgmiseks on vaja määrata kus kohas raamatus su uus peatükk asub. Ava `_quarto.yml` fail ja lisa uue peatüki failinimi `chapters` sektsiooni:

```
chapters:
  - index.qmd
  - 1-H5P.qmd
  - 2-CODAP.qmd
  - 3-NetLogo.qmd
  - 4-infoplokid.qmd
  - 5-Mis-on-infouhiskond.qmd
  - 6-uus-peatykk.qmd # Lisa näiteks siia, et loodud peatükk oleks viimane
```

3. Salvesta fail (Ctrl+S / Cmd+S).
4. Vali uuesti `6-uus-peatykk.qmd` fail **visuaalses redaktoris** ning lisa peatükile pealkiri. Kirjuta näiteks “Uus peatükk” ja seejärel muuda teksti stiil ülevalt paremalt **Heading 1-ks**.

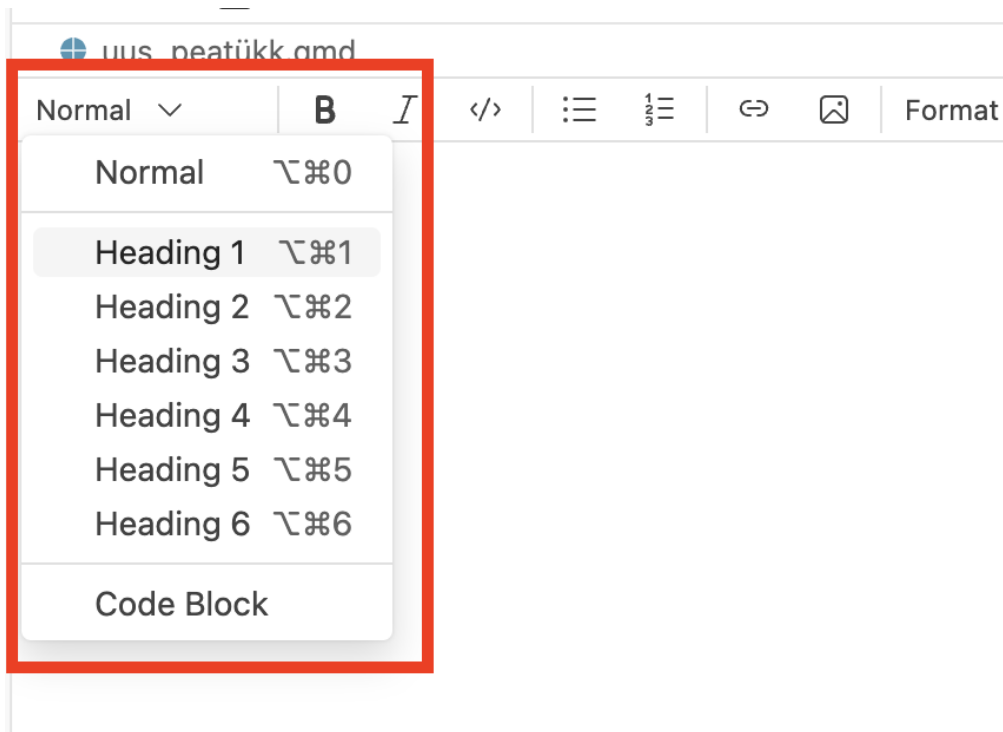

5. Salvesta fail (Ctrl+S / Cmd+S) ja kontrolli tulemust eelvaates.

2.3 Muudatuste avaldamine

Nüüd oleme teinud raamatusse üsna mitu muudatust ja oleks aeg see ka teistele nähtavaks teha. Selleks kasutame esimeses peatükis paigaldatud **GitHub Desktop** rakendust.

Me salvestame need tehtud muudatused n-ö “pakiks”. Saadame need GitHubi, kus ka teised näevad neid ja seal luuakse automaatselt ka õpiku veebiversioon. Edaspidi käib veebiversiooni uuendamine sama moodi:

1. Esmal veendu Positronis, et failid oleksid salvestatud (Ctrl+S / Cmd+S). Kui faili akna pealkirjas on ringikujuline ikoon, tähendab see, et antud failis on salvestamata muudatusi.
2. Ava **GitHub Desktop**
3. Vasakul näed muudetud faile, paremal pool valitud failis tehtud muudatusi.

i GitHub Desktop võib näidata rohkem failimuudatusi kui sa tegid

Kuna Quarto genereerib sinu muudetud `.qmd` failidest ka veebilehe jms, siis võid näha GitHub desktopis sinu muudetud ühe faili asemele muudatusi näiteks kolmes failis.


4. Kirjuta alla väljale “**Summary**” lühike kirjeldus (nt “Lisasin uue peatüki”).
5. **Description** väljale võid lisada pikema kirjelduse, kui soovid (nt “Uus peatükk annab ülevaate...”).
6. Klõpsa “**Commit to main**” - see salvestab muudatused sinu arvutis “pakiks”.
7. Klõpsa üleval või paremalpool “**Push origin**” - see laeb “paki” üles GitHubi.

Commit = salvesta muudatused lokaalselt (sinu arvutis)


Push = lae muudatused üles GitHubi (et teised näeksid)

GitHub Actions ehitab ja avaldab raamatu automaatselt. Paari minuti pärast on muudatused nähtavad ka raamtu veebilehel.


8. Et saada **link** oma raamatu veebilehele ja teha see ka teiste jaoks lihtsasti kättesaadavaks, mine veebibrauseris tagasi oma loodud repositooriumi lehele. Selleks vajuta nuppu **View on GitHub**.

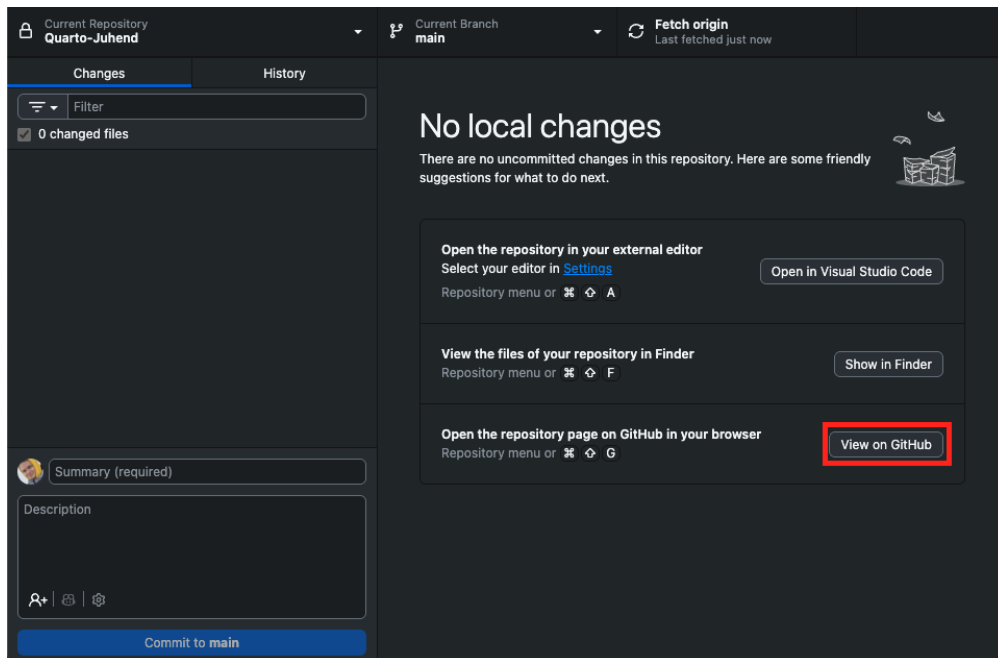


9. Seejärel vajuta **About** sektsioonis hammasratta ikoonile.

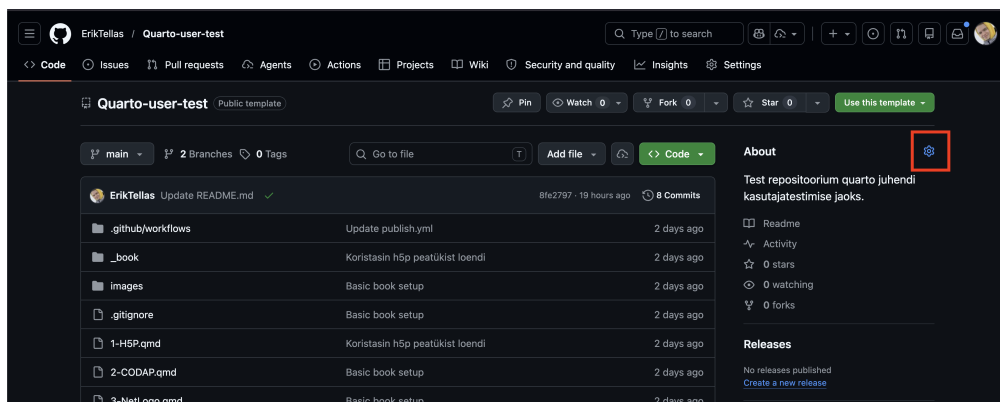

10. Vali avanenud aknas Use your **GitHub Pages** website ja seejärel **Save changes**.

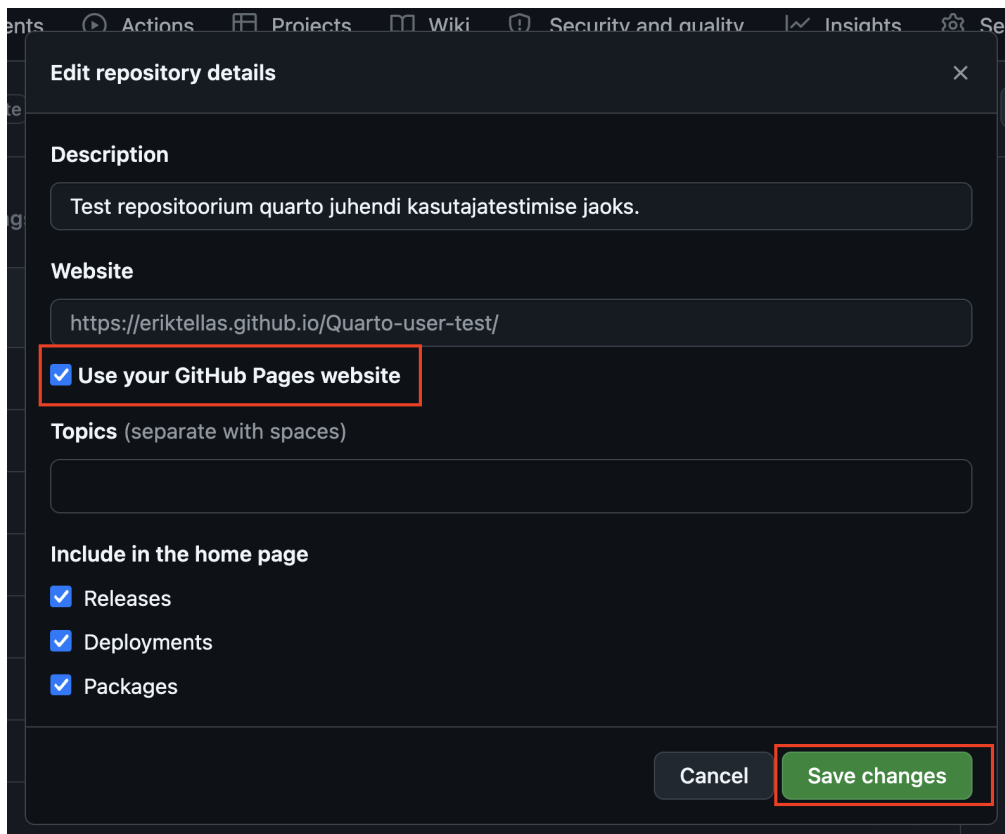

11. Nüüd ilmub sinu raamatu link **About** sektsiooni. Sealt saad selle alati lihtsasti kätte.

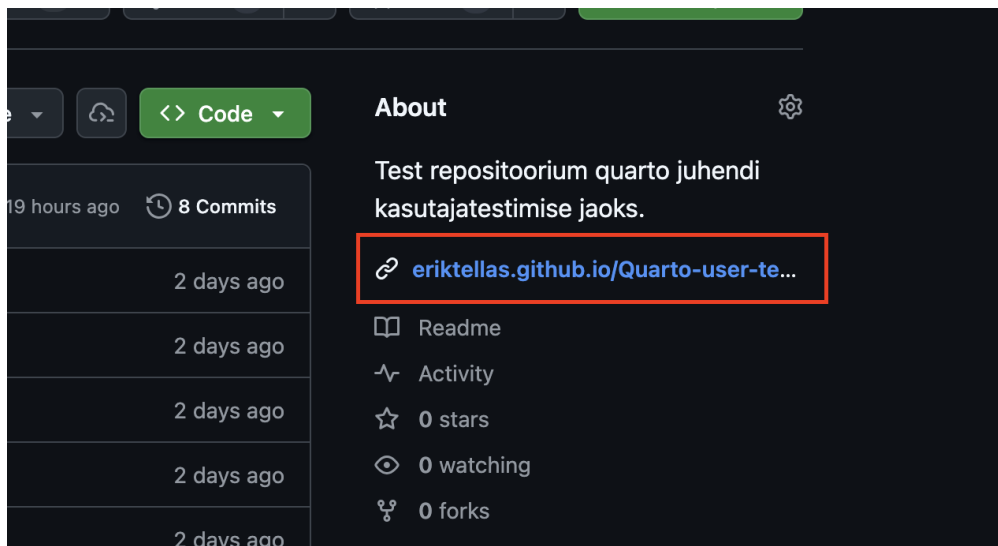

i Lingi formaat

GitHub Pages veebilehtede formaat on tavaliselt järgmine:

<https://SINU-KASUTAJANIMI.github.io/REPOSITOORIUMI-NIMI/>

Ehk siis antud juhul on link:

https://SINU-KASUTAJANIMI.github.io/Quarto_opikud/

2.4 Raamatu autori, nime ja muu info muutmine

1. Ava `_quarto.yml` fail
2. Muuda `title`, `author` ja muid välju vastavalt soovile

```
book:
  title: "Minu Quarto Raamat"
  author: "Teie Nimi"
  date: "4/17/2026" # Raamatu avaldamise kuupäev
```

Lisainfo: <https://quarto.org/docs/guide/>

2.5 Markdown põhitõed

```
# Pealkiri 1
# Pealkiri 2
## Pealkiri 3

**Paks tekst**
*Kaldkiri*

- Loetelu punkt
- Teine punkt

1. Nummerdatud
2. Loetelu

[Link] (https://example.com)

![Pildi kirjeldus] (pilt.png)
```

Vaata ka - [Markdown juhend](#)

3 Quarto raamatu loomine nullist

Selles peatükis on juhised, kuidas luua uus Quarto raamat nullist, lisada see GitHubi repositooriumisse ja avaldada see veebilehena GitHub Pagesi kaudu.

3.1 Book tüüpi projekti loomine

1. Ava **Command Palette** (Positroni käsuriiba):
 - Cmd + Shift + P (Mac)
 - Ctrl + Shift + P (Windows)
2. Otsi “Quarto: Create New Project” ja vali see
3. Vali “Book” tüüpi projekt
4. Seejärel vali projekti asukoht (soovituslikult: `Documents/GitHub/`)
5. Seejärelt anna projektile nimi (nt “Minu-Raamat”) ja vajuta **Enter**

3.2 Projekti lisamine GitHubi repositooriumisse

1. Ava **GitHub Desktop**
2. Klõpsa **File** → **Add Local Repository**
3. Vali projekti kaust (nt `Documents/GitHub/Minu-Raamat`) vajutades nupul **Choose** ja klõpsa **Add Repository**
4. GitHub hoiatab, et see kaust ei ole veel Git repositoorium, klõpsa **create a repository**
5. Avanevas aknas võid lisada lühikese kirjelduse (nt “Minu esimene Quarto raamat”) ja valida ka **Initialize this repository with a README**. Readme fail on hea tava, kuna see annab teistele kasutajatele ülevaate, mis see projekt on ja kuidas seda kasutada. Nt see õpetus siin on Readmefail.
6. Seejärel klõpsa **Create Repository**

7. Nüüd saad ülevalt valida **Publish repository**. Jälgi, et **Keep this code private** oleks valitud. Hiljem saad teha oma repositooriumi soovikorral avalikus või seda valitud isikutega jagada. Seejärel klõpsa **Publish Repository**, mis laeb projekti GitHubi.
8. Seejärel saad näha oma projekti GitHubis vajutades nupule **View on GitHub**.

3.3 Avaldamine GitHub Pagesi

1. Loo uus kaust nimega `.github` projekti juurkausta (`Documents/GitHub/Minu-Raamat/.github`)
2. Selles `.github` kaustas loo uus kaust nimega `workflows` (`Documents/GitHub/Minu-Raamat/.github/workflows`)
3. Selles `workflows` kaustas loo fail nimega `publish.yml` (`Documents/GitHub/Minu-Raamat/.github/workflows/publish.yml`)
4. Ava `publish.yml` fail ja kopeeri sinna järgmine sisu:

```
on:
  push:
    branches:
      - main
  workflow_dispatch:

name: Quarto Publish

jobs:
  build-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    permissions:
      contents: write
    steps:
      - name: Check out repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up Quarto
        uses: quarto-dev/quarto-actions/setup@v2

      - name: Render and Publish
        uses: quarto-dev/quarto-actions/publish@v2
        with:
          target: gh-pages
```

```
path: .
env:
  GITHUB_TOKEN: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
```

5. Salvesta fail (Ctrl+S / Cmd+S)
6. Vali alt poolt **Terminal** ja kopeeri sinna käst `quarto publish gh-pages` ja vajuta **Enter**. Terminal küsib, kas soovid avaldada raamatu antud aadressil, vajuta **Y** ja siis **Enter**. See käsk ehitab raamatu ja avaldab selle GitHub Pagesi kaudu. Käsk loob ka uue haru `gh-pages`, kus ei ole `.qmd`faile jms. Paari minuti pärast on raamat kättesaadav aadressil: <https://sinu-kasutajanimi.github.io/raamatu-nimi/>
7. Tee commit ning push GitHubi (vt peatükk “3.3. Muudatuste avaldamine”)

Nüüd on sinu raamat avaldatud ja iga kord, kui teed muudatusi ja pushid need `main`harusse, ehitab GitHub Actions raamatu uuesti `gh-pages` harusse ja avaldab uuendatud versiooni veebis.

4 Raamatu struktuur

```
Opikud/Book_Project/  
  _quarto.yml      # Raamatu seadistused (pealkiri, autor, peatükid)  
  index.qmd        # Avalehekülg  
  intro.qmd        # Sissejuhatus  
  H5P.qmd          # H5P peatükk  
  CODAP.qmd        # CODAP peatükk  
  NetLogo.qmd      # NetLogo peatükk  
  references.qmd    # Viited  
  references.bib    # Viidete andmebaas  
  _book/           # Genereeritud HTML failid  
  .quarto/         # Quarto ajutised failid ja cache
```

5 Sisu kolimine Pressbooksist

5.1 Meetod 1: Kopeerimine redaktorist redaktorisse (soovituslik)

See on kõige lihtsam viis sisu üle tuua. Enamus sisust saab kopeerida lihtsalt ühest redaktorist teise.

Mis säilib: pealkirjad, lihttekst, rasvane/kaldkiri, pildid, loendid, lingid, tabelid.

Mida tuleb käsitsi lisada: sisseehitatud videod (YouTube iframe'id), H5P elemendid, koodiplokid, text box-id ja muud interaktiivsed komponendid, kuna need ei kopeeru alati õigesti läbi visuaalse redaktori.

Sammud:

1. Ava Pressbooks ja navigeeri peatükki, mida soovid üle tuua
2. Vali kogu tekst (**Ctrl+A** / **Cmd+A**) või ainult soovitud osa ja kopeeri (**Ctrl+C** / **Cmd+C**)
3. Ava Positronis vastav **.qmd** fail (või loo uus, vt jaotist “3.2 Uue peatüki lisamine”)
4. Veendu, et Positroni redaktor on **Visual Mode** vaates
5. Klõpsa **.qmd** faili sisus kuhu soovid sisu lisada ja kleebi (**Ctrl+V** / **Cmd+V**)
6. Salvesta fail (**Ctrl+S** / **Cmd+S**)

! Tähtis!

Quarto võtab esimese “Heading” teksti ja otsustab selle järgi, mis on peatüki pealkiri. Lisaks tõstetakse see lehe ülaossa.

Seega tasub peatüki pealkiri liigutada ise lehe algusesse, et vältida probleeme.

Kuna sisukord luuakse automaatselt, tuleb alapealkirjad märkida Heading 2-ks, 3-ks jne, vastasel juhul ei toimi sisukord korrektselt.

5.2 Pressbooksi textbox-id Quartos

Pressbooksi textbox-id ei tule kopeerimisel kaasa koos õige kujundusega. Lahendus on need Quartos uuesti luua.

Sammud:

1. Paiguta kursor kohta kuhu soovid luua **Callout**i
2. Vali ülevalt tööriista ribalt **Insert** ja siis **Callout**
3. Vali **Type** vastavalt soovitud kasti värvile (vt alt poolt)
4. Sisesta **Caption** väljale kasti pealkiri (Nt Peatükk annab ülevaate)
5. Eemalda linnuke **Display icon alongside callout**
6. vajuta 'OK'
7. Nüüd saad kirjutada kasti sisse soovitud sisu
8. Kui oled korra **Callout** kasti valmis loonud saad seda edaspidi soovikorral ka kopeerida


Type määrab callouti värvi:

- Tip = roheline
- Note = sinine
- Warning = kollane
- Caution = oranž
- Important = punane


5.3 iFrame elementide lisamine(H5P, YouTube videod jms)

5.3.1 H5P elemendi lisamine

1. Vajuta soovitud elemendi peal nuppu **<>Manus**

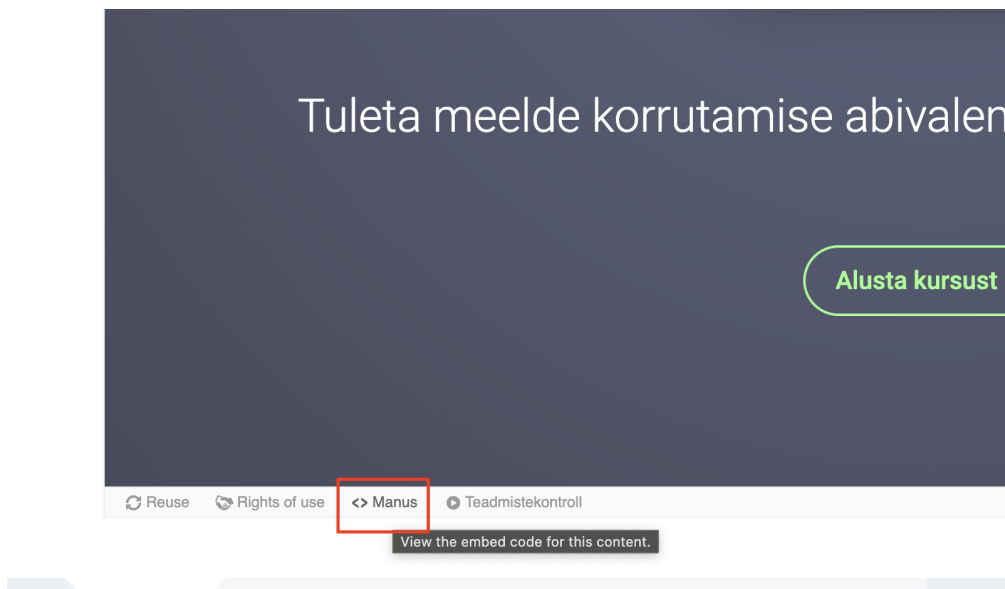

2. Kopeeri terve **iFrame** element

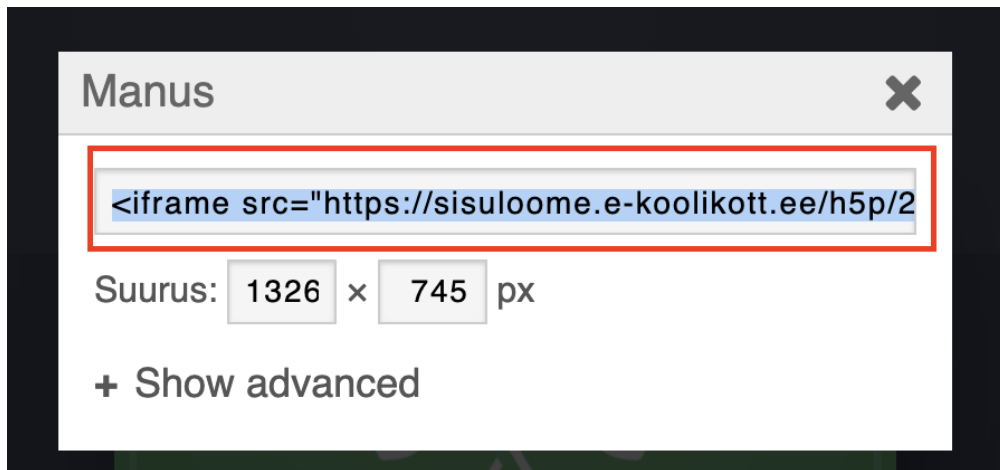

3. Kleebi element viisaaelses redaktoris soovitud kohta

```
<iframe src="https://sisuloome.e-koolikott.ee/h5p/28057/embed" width="1326" height="745" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen" lang="en" title="Harilike murdude korrutamine">
</iframe>
```

```
<script src="https://sisuloome.e-koolikott.ee/modules/contrib/h5p/vendor/h5p/h5p-core/js/h5p-resizer.js"
charset="UTF-8"></script>
```


Laamatu autori nime ja muu info muutmine

Peale faili salvestamist ja eelvaate värskendamist ilmub H5P element raamatus nähtavale




5.3.2 YouTube videote lisamine


1. Vajuta soovitud YouTube video alla jagamise nuppu

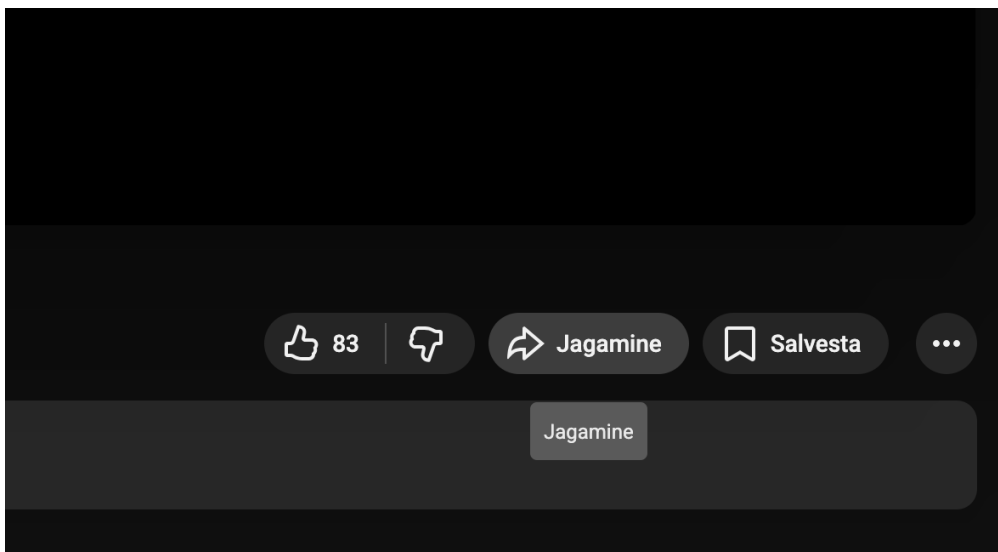

2. Seejärel vali manusta

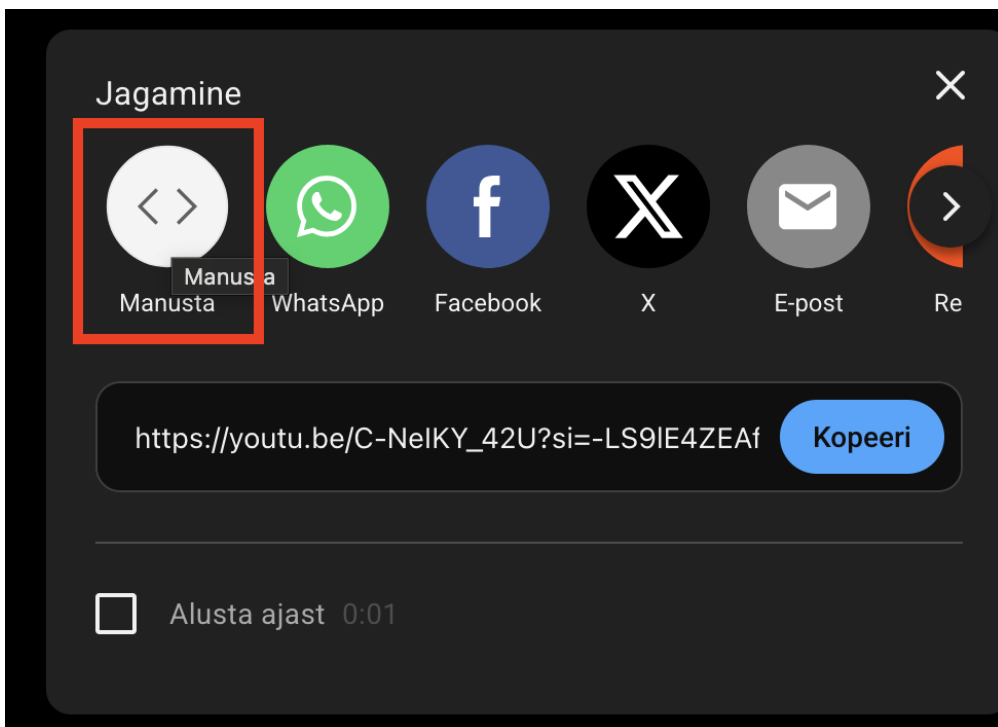

3. Vajuta akna alt paremalt kopeeri

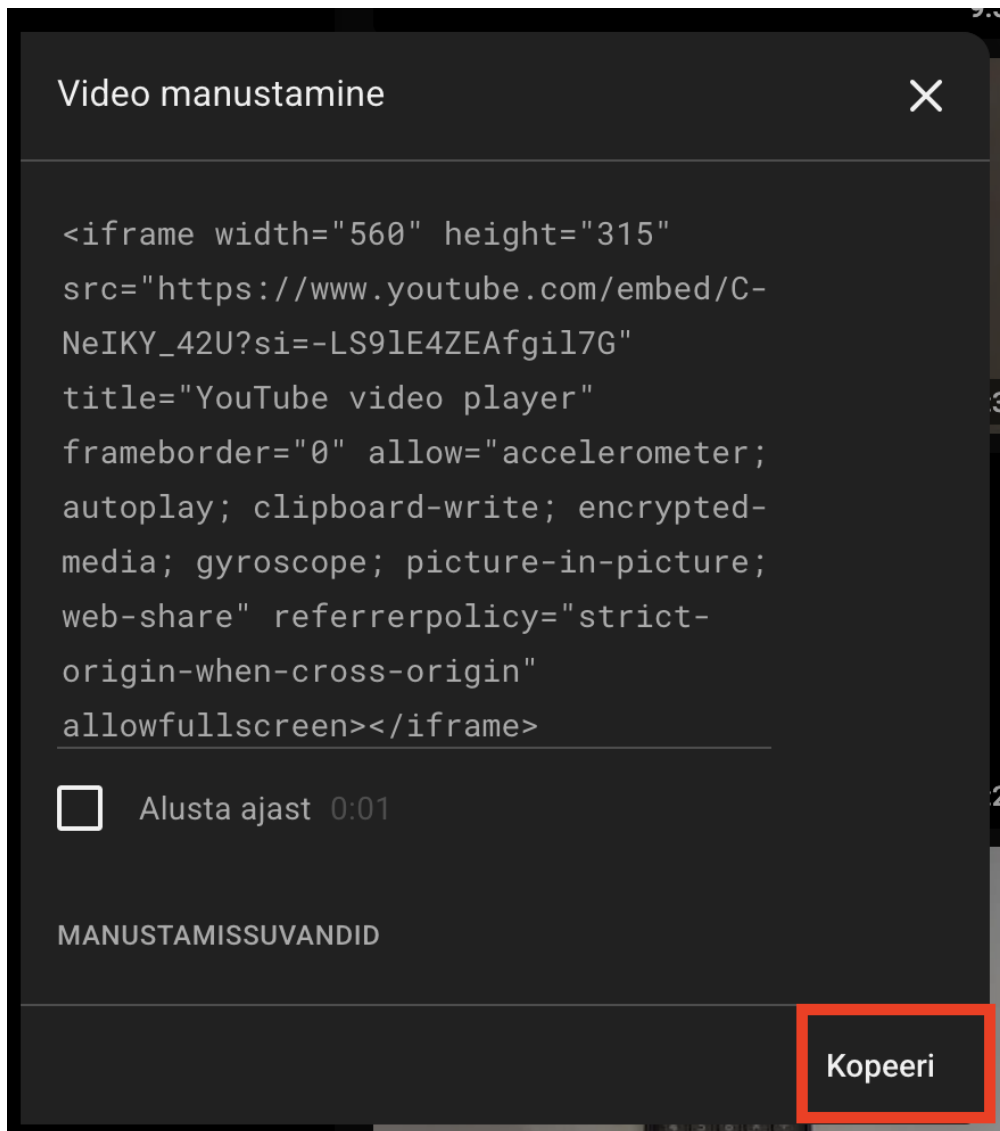

4. Kopeeritud iFrame elementi kleebi visuaalses redaktoris soovitud kohta

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/C-NeIKY_42U?si=-LS9lE4ZEAfgil7G"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
</iframe>
```

Peale faili salvestamist ja eelvaate värskendamist ilmub YouTube element raamatus nähtavale

Peate faili salvestamist ja eelvaate varskendamist ilmub YouTube element raamatus nantavale



5.4 Meetod 2: Pressbooksi eksport EPUB-iks ja Pandociga Markdowniks (mittesoovituslik)

See meetod on olemas, kuid tulemus ei ole tavaliselt parem kui lihtsalt sisu redaktorist ümber kopeerimine.

Miinused:

- Pandocist tulev Markdown vajab tavaliselt palju käsitsi puhastamist
- Pildid tuleb eraldi õigesse kohta kopeerida
- Pildid ei tööta Positroni Visual mode vaates

Sammud:

1. Ekspordi Pressbooksist raamat EPUB failina
2. Käivita terminalis pandoc käsk (vajadusel installi enne Pandoc):

```
pandoc eksporditud-raamat.epub -t markdown_strict --extract-media=. -o markdownis-raamat.md
```

3. Tulemuseks saad ühe Markdown faili ja eraldi meediafailid- Pandoc paneb pildid **assets** kausta
4. See **assets** kaust tuleb tõsta **_book** kausta, et pildid veebiväljundis töötaksid
5. Seejärel tuleb Markdown sisu üle kontrollida ja vajadusel Quartole sobivaks kohandada

6 Google Analytics ja YouTube'i sündmused

Kui soovid mõõta lehe külastusi ja YouTube videote kasutust, lisa projekti järgmised failid ja seadistus.

6.1 Muuda _quarto.yml faili

Failis Opikud/Book_Project/_quarto.yml lisa HTML formaadi alla:

```
format:
  html:
    include-in-header:
      - analytics.html
    include-after-body:
      - youtube-ga4.html
```

6.2 Loo analytics.html

Fail: Opikud/Book_Project/analytics.html

```
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX');
</script>
```

Asenda G-XXXXXXXXXX oma GA4 Measurement ID-ga.

6.3 Loo youtube-ga4.html

Fail: Opikud/Book_Project/youtube-ga4.html

```
<script>
  // Load YouTube IFrame API
  var tag = document.createElement('script');
  tag.src = "https://www.youtube.com/iframe_api";
  document.head.appendChild(tag);

  var players = [];

  function onYouTubeIframeAPIReady() {
    document.querySelectorAll('.yt-video').forEach((iframe, i) => {
      players[i] = new YT.Player(iframe, {
        events: {
          'onStateChange': onPlayerStateChange
        }
      });
    });
  }

  function onPlayerStateChange(event) {
    if (event.data !== 2) return;

    gtag('event', 'youtube_pause', {
      video_id: event.target.getVideoData().video_id,
      video_title: event.target.getVideoData().title,
      page_path: location.pathname
    });
  }
</script>
```

6.4 YouTube iframe nõue .qmd failides

YouTube iframe peab sisaldama:

1. URL-is ?enablejsapi=1 (või &enablejsapi=1, kui URL-is on juba parameetrid)
2. atribuuti class="yt-video"

Näide:

```
<iframe
  class="yt-video"
  width="560"
  height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID?enablejsapi=1"
  title="YouTube video player"
  frameborder="0"
  allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
  referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

Pärast muudatusi renderda raamat uuesti, et skriptid lisataks kõikidele lehtedele.

7 Kasulikud lingid

- [Positron \(andmeteaduse IDE\)](#)
- [Quarto dokumentatsioon](#)
- [Quarto raamatute juhend](#)
- [Markdown juhend](#)
- [GitHub Desktop juhend](#)