


核心速览

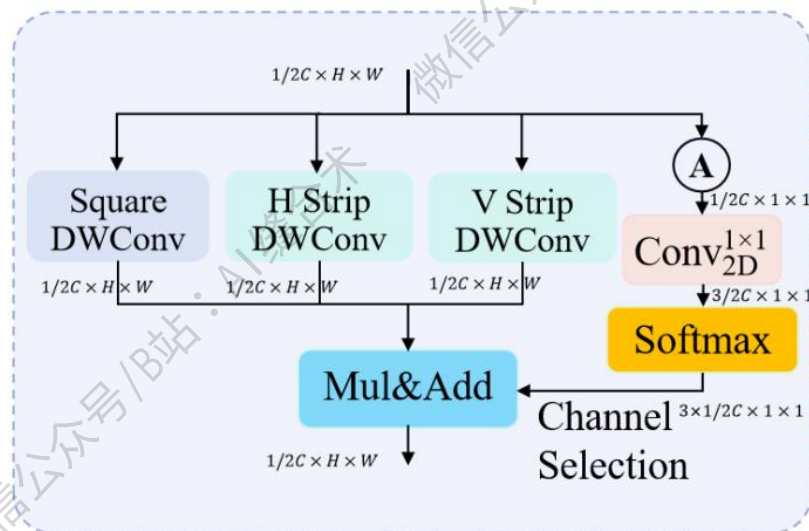

论文题目: SFS-DETR: Spatial-Frequency Selection for UAV Object Detection

中文题目: SFS -DETR: 用于无人机目标检测的空间频率选择方法

论文链接:

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026F/papers/Jia_SFS-DETR_Spatial-Frequency_Selection_for_UAV_Object_Detection_CVPRF_2026_paper.pdf

所属单位: 西北工业大学

核心速览:

本文针对无人机（UAV）航拍图像目标检测中的核心挑战——复杂背景、多尺度变化及密集小目标——提出了一种名为 SFS-DETR 的端到端检测框架。其核心在于重新思考上下文建模机制，通过多域学习与自适应选择机制，在空间域和频率域进行协同优化。

https://mp.weixin.qq.com/s/6_9HpC86J8szdqEievloAw

```
SpatialChannelSelection(  
  (scsu1): SCSU(  
    (dw_square): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=32, bias=False)  
    (dw_hstrip): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 11), stride=(1, 1), padding=(0, 5), groups=32, bias=False)  
    (dw_vstrip): Conv2d(32, 32, kernel_size=(11, 1), stride=(1, 1), padding=(5, 0), groups=32, bias=False)  
    (weight_gen): Conv2d(32, 96, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  )  
  (scsu2): SCSU(  
    (dw_square): Conv2d(32, 32, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2), groups=32, bias=False)  
    (dw_hstrip): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 17), stride=(1, 1), padding=(0, 8), groups=32, bias=False)  
    (dw_vstrip): Conv2d(32, 32, kernel_size=(17, 1), stride=(1, 1), padding=(8, 0), groups=32, bias=False)  
    (weight_gen): Conv2d(32, 96, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  )  
  (proj): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([2, 64, 128, 128])  
output_tensor_shape : torch.Size([2, 64, 128, 128])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！