


核心速览

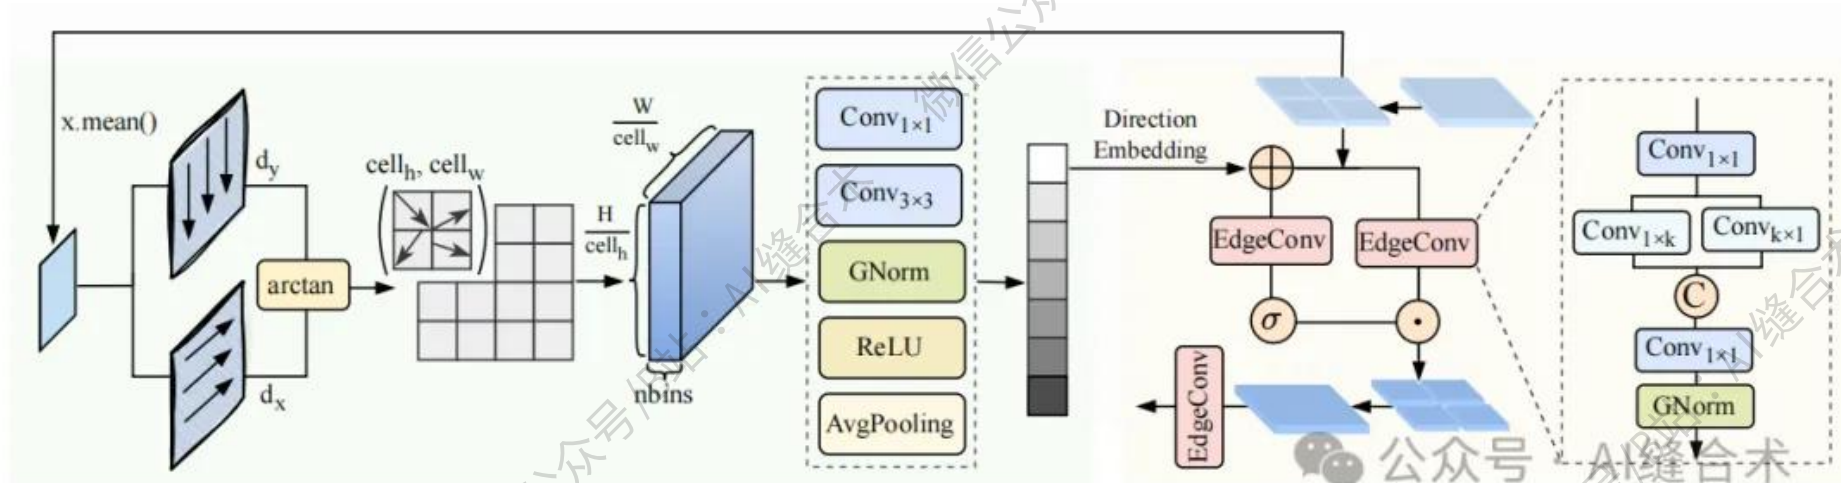

论文题目: MixerCSeg: An Efficient Mixer Architecture for Crack Segmentation via Decoupled Mamba Attention

中文题目: MixerCSeg: 一种通过解耦 Mamba 注意力实现裂缝分割的高效混合器架构

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2603.01361>

所属单位: 山东大学齐鲁交通学院, 美国杜兰大学计算机科学系

核心速览:

本文提出 MixerCSeg, 一种用于裂缝分割的混合架构, 通过解耦 Mamba 注意力机制, 结合 CNN、Transformer 和 Mamba 的优势, 实现高效且高精度的裂缝分割。

<https://mp.weixin.qq.com/s/poFX7vgpkLEilTvSLgzrmA>

```

DGEEdgeGateConv(
  (hog_feat): Sequential(
    (0): Conv2d(9, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
    (1): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=32, bias=False)
    (2): GroupNorm(4, 32, eps=1e-05, affine=True)
    (3): ReLU(inplace=True)
    (4): AdaptiveAvgPool2d(output_size=(1, 1))
  )
  (weight): Sequential(
    (0): EdgeConv(
      (in_proj): Conv2d(32, 16, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
      (w_conv): Conv2d(16, 16, kernel_size=(1, 3), stride=(1, 1), padding=(0, 1), groups=16)
      (h_conv): Conv2d(16, 16, kernel_size=(3, 1), stride=(1, 1), padding=(1, 0), groups=16)
      (out_proj): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
    )
    (1): GroupNorm(4, 32, eps=1e-05, affine=True)
  )
  (conv): Sequential(
    (0): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
    (1): GroupNorm(4, 32, eps=1e-05, affine=True)
  )
  (fuse_block): Sequential(
    (0): EdgeConv(
      (in_proj): Conv2d(32, 16, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
      (w_conv): Conv2d(16, 16, kernel_size=(1, 3), stride=(1, 1), padding=(0, 1), groups=16)
      (h_conv): Conv2d(16, 16, kernel_size=(3, 1), stride=(1, 1), padding=(1, 0), groups=16)
      (out_proj): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
    )
    (1): GroupNorm(4, 32, eps=1e-05, affine=True)
  )
  (sigmoid): Sigmoid()
)
input_tensor_shape : torch.Size([1, 32, 256, 256])
output_tensor_shape : torch.Size([1, 32, 256, 256])

```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！