


核心速览

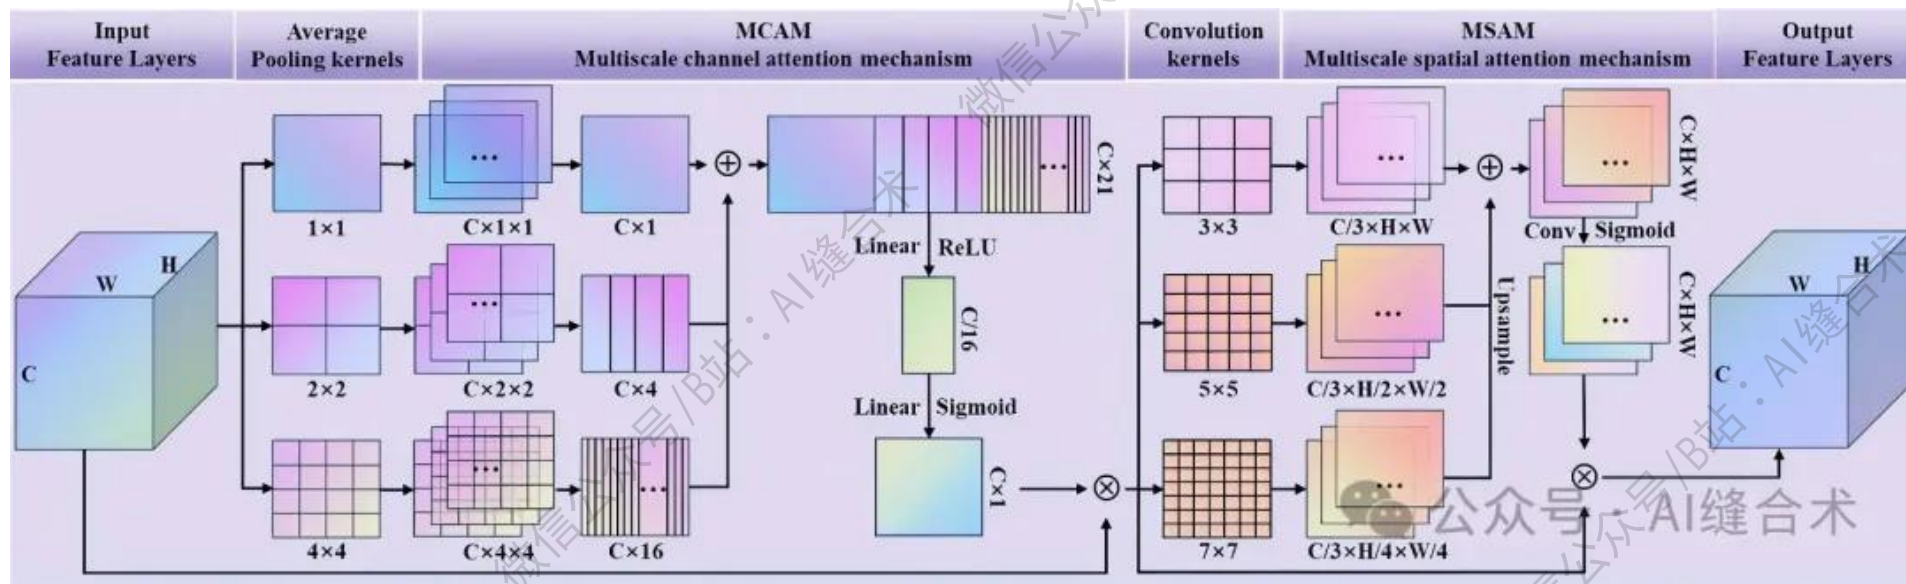

论文题目: UNet-NNI: A Collaborative Inpainting Method Based on Deep-Sea Multibeam Backscatter Intensity Images

中文题目: UNet- NNI ：一种基于深海多波束后向散射强度图像的协同修复方法

论文链接:

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11370266>

所属单位: 哈尔滨工程大学等

核心速览:

提出了一种基于 UNet 和最近邻插值 (NNI) 的协作修复方法 (UNet-NNI) , 用于解决深海多波束反向散射强度图像中的中央波束异常、数据缺失和错误测量问题, 以提高图像的结构保真度和强度一致性。

https://mp.weixin.qq.com/s/CbsQ5VtyzJDWqSvEF-_KxQ

```
MCSA(  
  (pool1): AvgPool2d(kernel_size=1, stride=1, padding=0)  
  (pool4): AvgPool2d(kernel_size=2, stride=2, padding=0)  
  (pool16): AvgPool2d(kernel_size=4, stride=4, padding=0)  
  (mlp): Sequential(  
    (0): Conv2d(192, 4, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
    (1): ReLU(inplace=True)  
    (2): Conv2d(4, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
  )  
  (conv3): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
  (conv5): Conv2d(64, 64, kernel_size=(5, 5), stride=(2, 2), padding=(2, 2), bias=False)  
  (conv7): Conv2d(64, 64, kernel_size=(7, 7), stride=(4, 4), padding=(3, 3), bias=False)  
  (spatial_conv): Conv2d(192, 1, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
  (sc): Sequential(  
    (0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
    (1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)  
  )  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([2, 64, 32, 32])  
output_tensor_shape : torch.Size([2, 64, 32, 32])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！