

核心速览

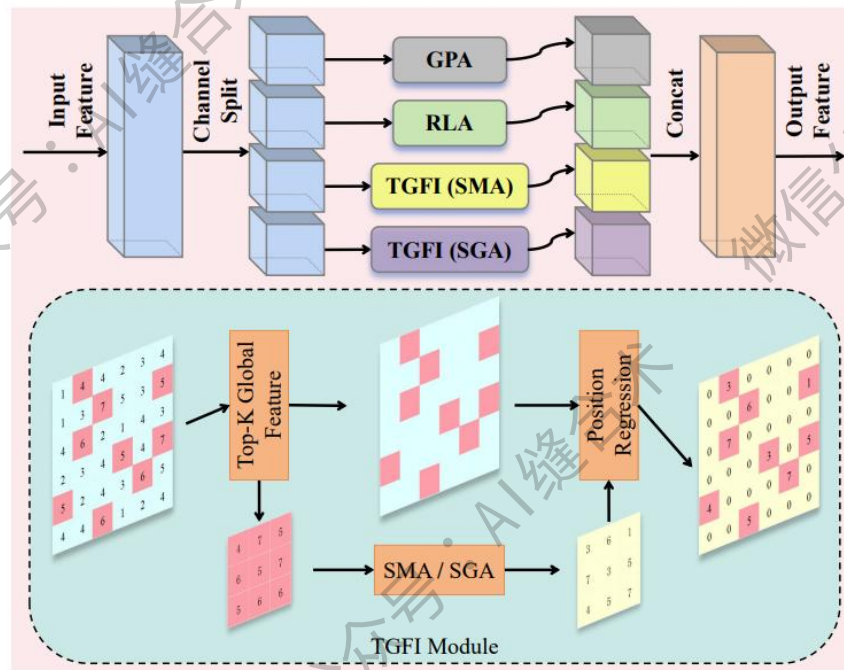


Fig. 3: Illustration of LWGA module.

论文题目: LWGANet: A Lightweight Group Attention Backbone for Remote Sensing Visual Tasks

中文题目: LWGANet: 用于遥感视觉任务的轻量级组注意力主干网络

论文链接: <https://arxiv.org/abs/2501.10040>

代码链接: <https://github.com/lwCVer/LWGANet>

所属单位: 安徽大学, 香港中文大学 (深圳校区)

核心速览: LWGANet 是一种专为遥感视觉任务设计的轻量级多尺度特征提取网络，通过创新的轻量级分组注意力 (LWGA) 模块，在保持低计算复杂度的同时实现了多尺度对象的高效建模，并在场景分类、目标检测、语义分割和变化检测等四大遥感任务的 12 个数据集上达到 SOTA 或接近 SOTA 的性能。LWGA 注意力模块即插即用，实现多尺度目标的高效建模。

轻量级分组注意力 (LWGA) : 通过将输入特征图分割为四个子模块来处理数据，分别采用门点注意力 (GPA)、规则局部注意力 (RLA)、稀疏中程注意力 (SMA) 和稀疏全局注意力 (SGA) 技术。这些子模块针对不同尺度的对象进行特征提取并优化表示。GPA 专注于小目标特征，RLA 擅长提取局部特征，SMA 用于中等尺度对象，而 SGA 则负责全局特征关联。

```

LWGA_Block(
  (drop_path): DropPath(drop_prob=0.100)
  (mlp): Sequential(
    (0): Conv2d(32, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (2): GELU(approximate='none')
    (3): Conv2d(128, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  )
  (PA): PA(
    (p_conv): Sequential(
      (0): Conv2d(8, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
      (2): GELU(approximate='none')
      (3): Conv2d(32, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    )
    (gate_fn): Sigmoid()
  )
  (LA): LA(
    (conv): Sequential(
      (0): Conv2d(8, 8, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(8, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
      (2): GELU(approximate='none')
    )
  )
  (MRA): MRA(
    (gate_fn): Sigmoid()
    (max_m1): MaxPool2d(kernel_size=3, stride=1, padding=1, dilation=1, ceil_mode=False)
    (max_m2): BlurPool(
      (pad): ReflectionPad2d((1, 2, 1, 2))
    )
    (H_att1): Conv2d(8, 8, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=8, bias=False)
    (V_att1): Conv2d(8, 8, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=8, bias=False)
    (H_att2): Conv2d(8, 8, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=8, bias=False)
    (V_att2): Conv2d(8, 8, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=8, bias=False)
    (norm): BatchNorm2d(8, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  )
  (GA3): D_GA(
    (norm): BatchNorm2d(8, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (attn): GA(
      (qkv): Linear(in_features=8, out_features=24, bias=False)
      (attn_drop): Dropout(p=0.0, inplace=False)
      (proj): Linear(in_features=8, out_features=8, bias=False)
      (proj_drop): Dropout(p=0.0, inplace=False)
    )
    (downpool): MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2, padding=0, dilation=1, ceil_mode=False)
    (uppool): MaxUnpool2d(kernel_size=(2, 2), stride=(2, 2), padding=(0, 0))
  )
  (norm1): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)

```

微信公众号：AI缝合术！

Input shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
Output shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])