

论文信息

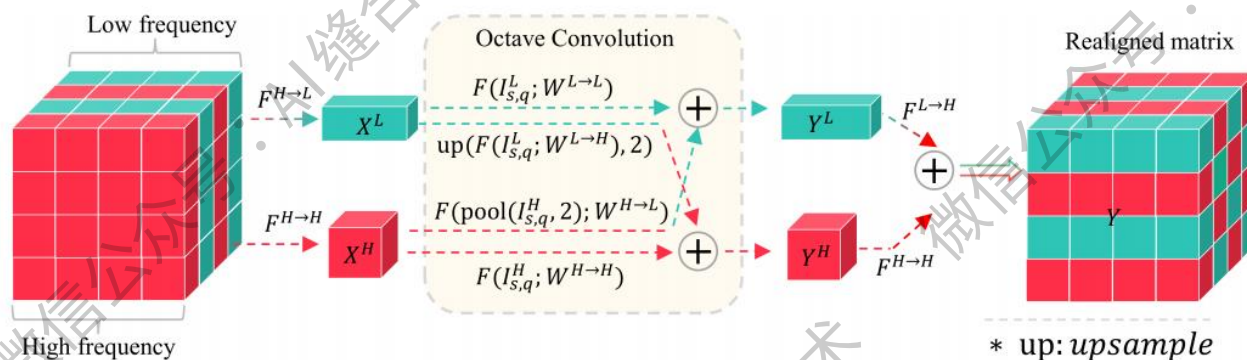


Fig. 3. Frequency-aware module (FAM). The green and red arrows denote the updating and exchange processes of low-frequency and high-frequency information, respectively.

论文题目： AFANet: Adaptive Frequency-Aware Network for Weakly-Supervised Few-Shot Semantic Segmentation

中文题目： AFANet: 弱监督少样本语义分割的自适应频率感知网络

论文链接： <https://arxiv.org/pdf/2412.17601?>

官方 github： <https://github.com/jarch-ma/AFANet>

所属机构： 南京理工大学计算机科学与工程学院

核心速览： 本文提出了一种名为 AFANet 的自适应频率感知网络，用于弱监督下的少样本语义分割任务。该网络通过图像级标注来减少像素级标注的需求，并引入了跨粒度频率感知模块

和 CLIP 引导的空间适配器模块，以优化语义结构信息并提供丰富的跨模态语义信息。

交叉粒度频率感知模块（CFM）：AFANet 框架中的 CFM 模块旨在将 RGB 图像分解为高频和低频分布，并通过重新排列这些分布来优化语义结构信息。该模块通过八度卷积将卷积层的输出特征分解为高频和低频特征，并通过元素级加法将它们重新组合，以优化频率域的结构信息。

```
Octave(  
  (fir): FirstOctaveConv(  
    (h2g_pool): AvgPool2d(kernel_size=(2, 2), stride=2, padding=0)  
    (h2l): Conv2d(32, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
    (h2h): Conv2d(32, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
  )  
  (mid1): OctaveConv(  
    (h2g_pool): AvgPool2d(kernel_size=(2, 2), stride=2, padding=0)  
    (upsample): Upsample(scale_factor=2.0, mode=nearest)  
    (l2l): Conv2d(16, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
    (l2h): Conv2d(16, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
    (h2l): Conv2d(16, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
    (h2h): Conv2d(16, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
  )  
  (mid2): OctaveConv(  
    (h2g_pool): AvgPool2d(kernel_size=(2, 2), stride=2, padding=0)  
    (upsample): Upsample(scale_factor=2.0, mode=nearest)  
    (l2l): Conv2d(16, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
    (l2h): Conv2d(16, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
    (h2l): Conv2d(16, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
    (h2h): Conv2d(16, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
  )  
  (l1st): LastOctaveConv(  
    (h2g_pool): AvgPool2d(kernel_size=(2, 2), stride=2, padding=0)  
    (l2h): Conv2d(16, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
    (h2h): Conv2d(16, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)  
    (upsample): Upsample(scale_factor=2.0, mode=nearest)  
  )  
)  
)  
微信公众号:AI缝合术, nb!  
Input shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])  
Output shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
```