

91APP 串接客戶點數系統 API 規格

編修紀錄

版本	說明	日期
V1.0.0	正式初版	2019/03/20
V1.0.1	1.調整各欄位備註說明文案 2.ResultCode 新增 api_0007	2019/06/10
V1.0.2	增加「使用點數兌換折價券」	2019/11/20
V1.0.3	取消交易 新增節點父單據編號、父單據使用點數	2020/02/25
V1.0.4	增加「點數兌換商品」功能，調整項目： 5.3 計算點數可折抵金額： Request 與 Response 均增加兩個節點 ● TotalPointsPay ● PointsPaySkuList 5.4 使用點數交易 Request 增加兩個節點 ● TotalPointsPay ● PointsPaySkuList	2020/03/11
V1.0.5	6.6. 使用點數兌換折價券/贈品券 Request 增加節點 ● CustomInternalFields	2020/05/27


目錄

1.	名詞說明	4
2.	完整流程說明	6
3.	API 清單及串接流程	6
4.	API 安全規範	9
5.	API 使用規則	10
6.	API 規格	12
6.1.	查詢會員帳戶點數	12
6.2.	查詢會員點數交易紀錄	13
6.3.	計算點數可折抵金額	18
6.4.	使用點數交易	24
6.5.	取消交易	28
6.6.	使用點數兌換折價券/贈品券	30

1. 名詞說明

名詞	解釋	備註
會員	註冊成為客戶會員之消費者	
點數系統	能夠給予會員點數、查詢點數、使用點數之系統	
點數帳戶	會員於點數系統之帳戶資料	
總剩餘點數	表示點數帳戶可用之總點數	不含過期、未生效、註銷等狀態之點數
點數明細	每一筆點數資料	包含點數之生效日期、到期日期、剩餘點數等資料
點數交易明細	每次給予、使用點數之詳細紀錄	包含發生原因
91APP 系統	由 91APP 提供給予客戶、消費者及會員使用之服務	
客戶系統	非 91APP 提供之客戶擁有的系統	如客戶自行管理之 CRM 系統等
點數兌換商品	點數加現金購買的組合商品	
實付金額	若為點數兌換商品，實付金額為點數加現金購買的金額部分	

2. 完整流程說明

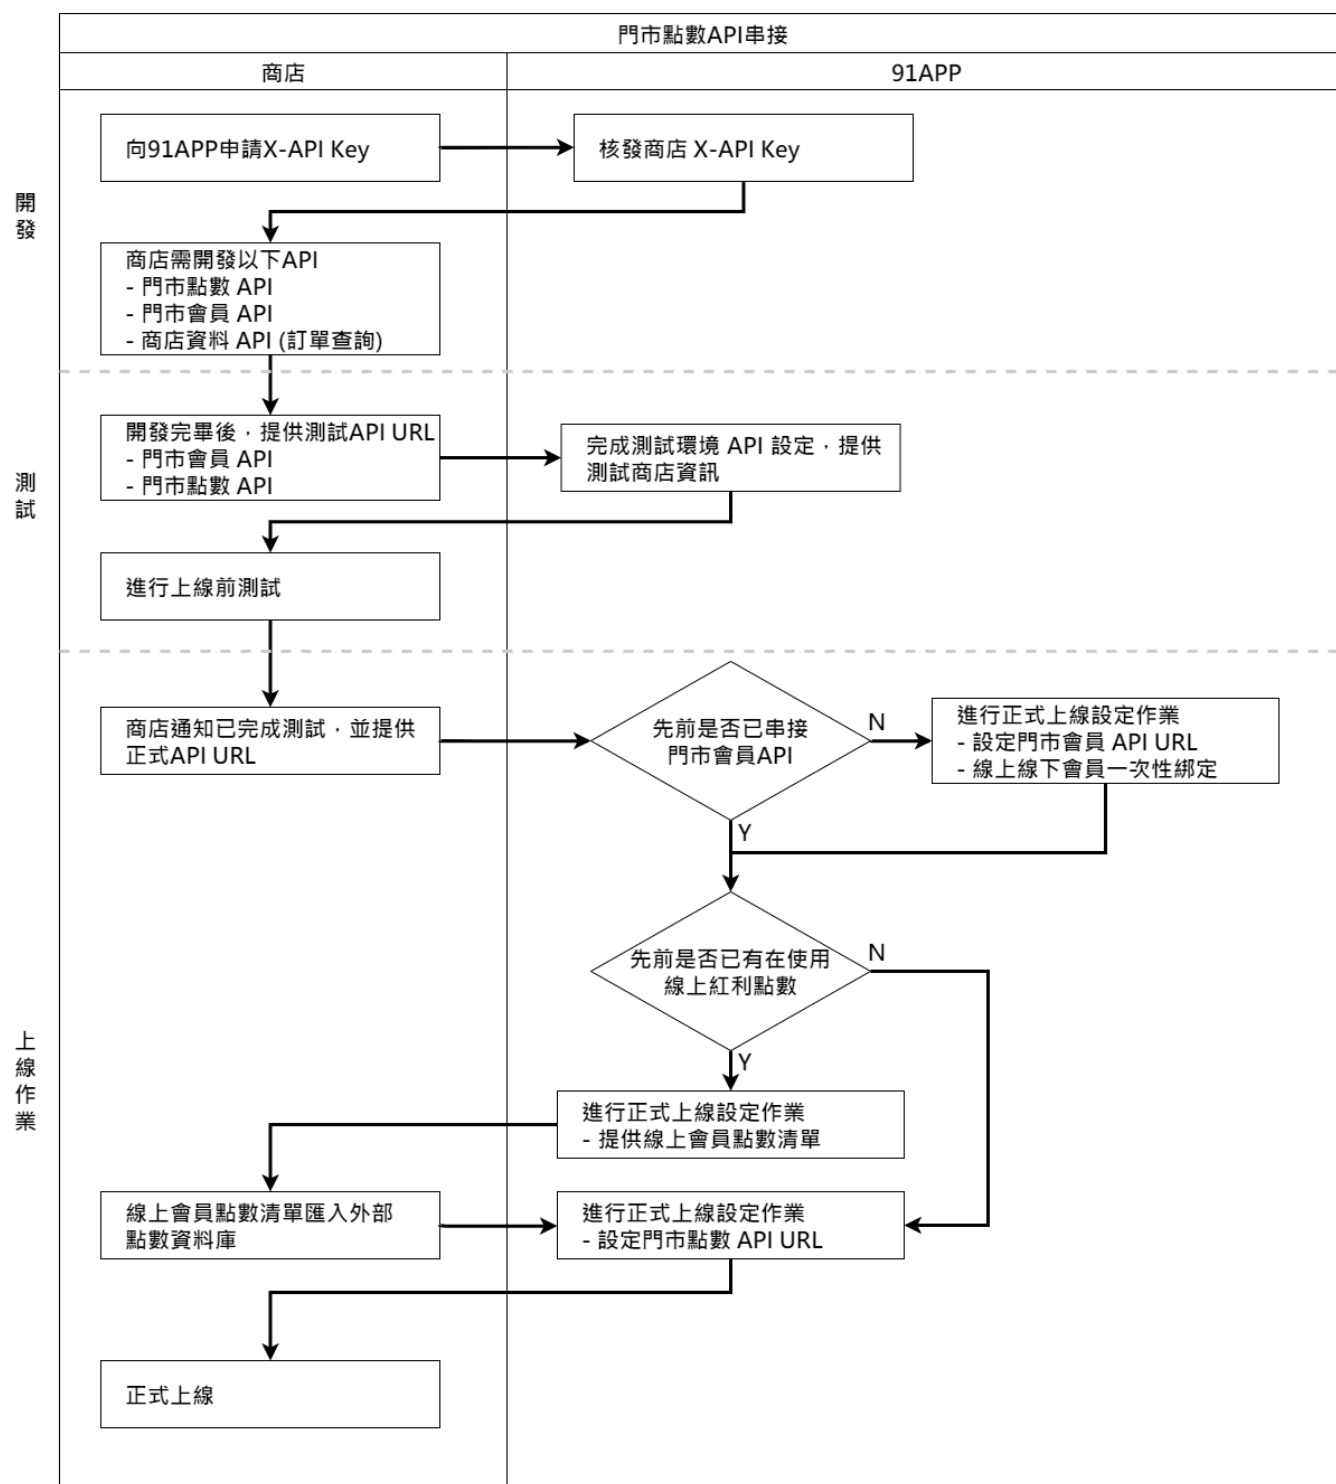


線上紅利點數給點機制為：當出貨完成(訂單狀態為已出貨至消費者)，並超過 10 天鑑賞期後，才會給點(如 1/10 出貨完成，1/11~1/20 為鑑賞期，1/21 正式給點)，請商店於上線前確認給點機制是否一致，上線後確認是否有時間差的訂單需補點。


3. API 清單及串接流程

	名稱	性質	功能描述
1.	查詢會員帳戶點數	查詢	查詢會員帳戶可用點數及到期資訊
2.	查詢會員點數交易紀錄	查詢	查詢會員點數交易紀錄
3.	計算點數可折抵金額	交易	試算會員購物車允許使用的點數及可折抵的金額
4.	使用點數交易	交易	會員結帳使用點數折抵購物車消費金額
5.	取消交易	交易	訂單成立異常、取消訂單、退貨等情境，返還使用點數


3.1. 查詢會員帳戶點數

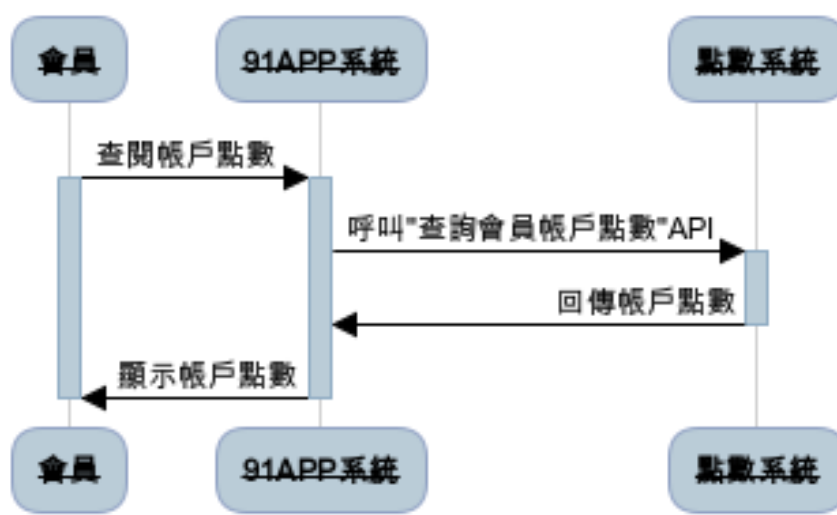

3.2. 查詢會員點數交易紀錄

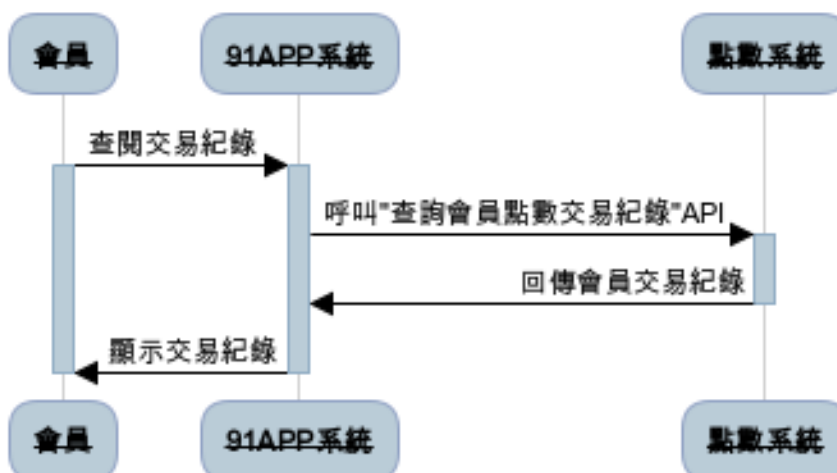


3.3. 會員使用點數結帳產生交易

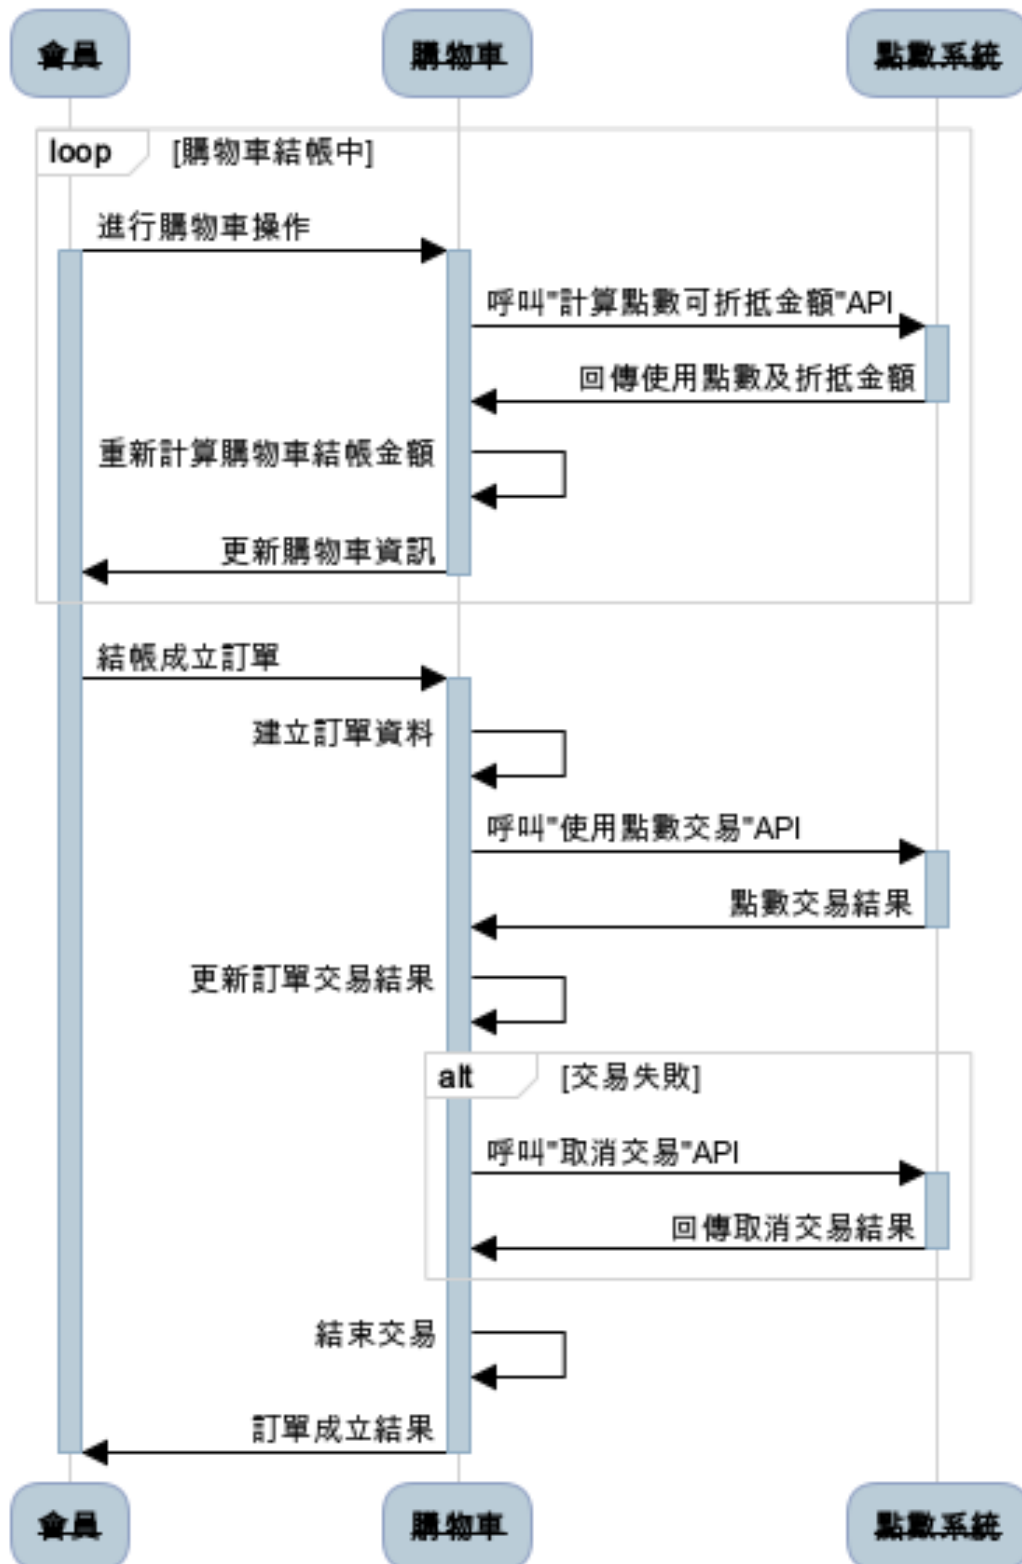

3.4. 會員使用點數兌換折價券/贈品券

會員使用點數兌換折價券/贈品券

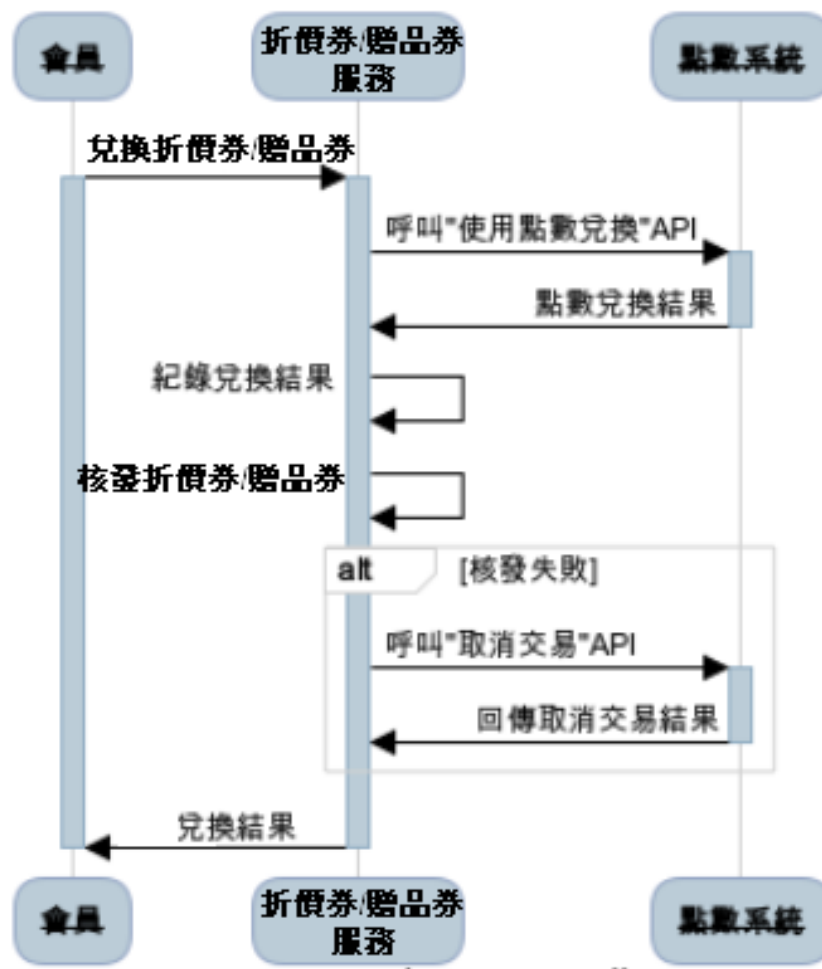

4. API 安全規範

- 4.1. API 必須提供 HTTPS 通訊協定
- 4.2. 商店需檢查來源 IP，以確保 API 呼叫確實由 91APP 系統發出
- 4.3. 如商店 API 需有加密協定，可參考以下做法
 - 4.3.1. 須提供驗證 Key，以供識別呼叫端為 91APP 系統發出。
 - 4.3.2. API 傳輸之內容，涉及會員個人資訊，建議需使用單向加密簽章，加密層級至少需使用 SHA-512。

5. API 使用規則

5.1. API Request 及 Response，皆以 JSON 格式溝通。

5.2. API 回傳資料通用格式

5.2.1. API 端點命名由點數系統訂定並告知 91APP

5.2.2. API 資料型別說明

資料型別	說明	限制	備註
string	字串	若不包含資料使用 null	
number	數字	整數	是否允許負值視 API 另行定義
float	數字		是否允許負值視 API 另行定義
datetime	日期時間	僅支援 ISO8601 格式 最小值為 1980-1-1T00:00:00+08:00	日期格式字串 傳輸一律使用台灣時區 (+08:00)
enum	列舉		限制僅可使用那些字串
array/型別	陣列		/後表示陣列內資料型別，例如 array/number 表示為數字陣列，array/object 表示為物件陣列

5.2.3. 資料說明

欄位名稱	資料型別	欄位說明	代碼	備註
ResultCode	enum	API 呼叫結果	api_0000 - 成功	適用全部 API
			api_0001 - 無紅利點數	適用 API:5.3、5.4
			api_0003 - 可折扣點數不足	適用 API:5.3、5.4
			api_0004 - 訂單編號重複	適用 API:5.4
			api_0006 - 消費金額未達門檻	適用 API:5.3、5.4
			api_0007 - 超過可還點上限	適用 API:5.5
			api_9999 - 其他錯誤	適用全部 API

ResultData	object	API 回傳資料	視 API 另行定義	
ResultMessage	string	API 回傳訊息	視 API 另行定義	

- 5.3. 91APP 系統會針對各 API Response 的接口有逾時(timeout)限制，意即預期的回傳必需在指定時間內完成，這類的回傳時間限制會再定義在各 API 規格中

6. API 規格

6.1. 查詢會員帳戶點數

6.1.1. 用途說明: 查詢會員帳戶可用點數及點數明細

6.1.2. HTTP Method: POST (逾時時間限制：0.5 秒)

6.1.3. Request Content Body

6.1.3.1. 資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
OuterMemberCode	string(80)	Y	會員於客戶系統編號	
ShopMemberCode	string(50)	N	會員於 91APP 系統編號	
ShopId	number	Y	91APP 系統商店編號	若同時管理多家商店，使用此欄位識別不同商店

6.1.3.2. 範例

{ "OuterMemberCode": "abcd0001", "ShopMemberCode": "ny00001", "ShopId": 99999 }

6.1.4. Response Content Body

6.1.4.1. 資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
AccountBalance Point	float	Y	會員帳戶總剩餘點數	1.允許範圍為 0 ~ 9999999999999999 2.不包含未生效、已逾期之會員總帳戶剩餘點數
AccountPointList	array/object	Y	會員點數明細列表	物件資訊請參閱 5.1.4.2

6.1.4.2. 消費者可用點數資訊資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
BalancePoint	float	Y	剩餘點數	1.允許範圍為 0 ~ 9999999999999999 2.依過期日期分組加總 (yyyy/MM/dd HH:mm)
ExpireDate	datetime	Y	過期日期	1.資料以過期日期由近到遠排序 2.若點數無過期日可填 9999-12-31T00:00:00+08:00

6.1.4.3. 範例

```
{
  "ResultCode": "api_0000",
  "ResultData": {
    "AccountBalancePoint": 110,
    "AccountPointList": [
      {
        "BalancePoint": 50,
        "ExpireDate": "2018-05-31T00:00:00+08:00"
      },
      {
        "BalancePoint": 60,
        "ExpireDate": "2018-12-31T00:00:00+08:00"
      }
    ]
  },
  "ResultMessage": ""
}
```

6.2. 查詢會員點數交易紀錄

6.2.1. 用途說明: 查詢會員點數增加或扣除的紀錄

6.2.2. HTTP Method: POST (逾時時間限制：0.5 秒)

6.2.3. Request Content Body

6.2.3.1. 資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
OuterMemberCode	string(80)	Y	會員於客戶系統編號	
ShopMemberCode	string(50)	N	會員於 91APP 系統編號	
ShopId	number	Y	91APP 系統商店編號	若同時管理多家商店，使用此欄位識別不同商店
StartDate	datetime	Y	查詢範圍起始日期	
EndDate	datetime	Y	查詢範圍截止日期	
Skip	number	Y	略過資料筆數	
Take	number	Y	取得資料筆數	
FilterType	enum/string	Y	篩選交易類型	All - 全部類型 Add - 增加點數 Redeem - 使用點數 Void - 作廢 Expire - 過期 Refund - 歸還 Recycle - 回收 Extend - 點數展延 UpgradeLevel - 升等給點

6.2.3.2. 範例

```
{
  "OuterMemberCode": "abcd0001",
  "ShopMemberCode": "ny00001",
  "ShopId": 99999,
  "StartDate": "2018-07-01T00:00:00+08:00" ,
  "EndDate": "2019-06-30T00:00:00+08:00" ,
  "Skip": 0,
  "Take": 50,
  "FilterType": "All"
}
```

6.2.4. Response Content Body

6.2.4.1. 資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
DataCount	number	Y	總資料筆數	該帳號底下，總交易資料筆數
TransactionList	array/object	Y	交易明細列表	依照發生日期降冪排序(最新的放第一筆) 如無交易明細，請直接回傳空陣列即可(無需再代入 6.2.4.2 欄位內容)

6.2.4.2. 交易紀錄資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
Code	string(80)	Y	交易編號	
Date	datetime	Y	交易發生日期(贈點則為生效日期)	資料以交易發生日期由近到遠排序
OccurType	enum/string	Y	來源類型	Transaction - 線上交易 OthersTransaction - 線下交易 CustomerService - 客服 ECouponExchange - 兌換折價券
DisplayForOccurType	enum/string	Y	交易類型	TransactionAdd - 線上消費給點 TransactionAddByLocation - 線下消費給點 TransactionRedeem - 線上消費折抵 TransactionRedeemByLocation - 線下消費折抵 Expire - 點數逾期 Refund - 點數歸還 CustomerServiceAdd - 商店給點 CustomerServiceRedeem - 商店扣點 ECouponExchange - 兌換折價券 Recycle - 點數回收 Extend - 點數展延

				UpgradeLevel - 升等給點 Other - 其他
Points	float	Y	交易點數	帶負號表示減少點數
Description	string(50)	N	交易備註	此交易紀錄的詳細說明，限 50 字
OrderId	string(20)	Y	單據編號	若來源類型(OccurType)為 Transaction 時，此欄位必填，請提供購物車編號 TG 或訂單編號 TS，其餘 OccurType 若無訂單可傳 -
Location	string(20)	N	門市	若來源類型(OccurType)為 OthersTransaction 時，請提供門市名稱

6.2.4.3. 範例

```
{
  "ResultCode": "api_0000",
  "ResultData": {
    "DataCount": 5,
    "TransactionList": [
      {
        "Code": "LT180501100001",
        "Date": "2018-05-01T00:00:00+08:00",
        "OccurType": "Transaction",
        "DisplayForOccurType": "TransactionAdd",
        "Points": 5,
        "Description": "線上消費給點~~~",
        "OrderId": "TG180811P00629",
        "Location": ""
      },
      {
        "Code": "LT180501100002",
        "Date": "2018-05-01T00:00:00+08:00",
        "OccurType": "Transaction",
        "DisplayForOccurType": "TransactionRedeem",
        "Points": -20,

```

```

    "Description": "線上消費折抵~~~",
    "OrderId": "TG180811P00629",
    "Location": ""
  },
  {
    "Code": "LT1805011000003",
    "Date": "2018-05-01T00:00:00+08:00",
    "OccurType": "Transaction",
    "DisplayForOccurType": "Refund ",
    "Points": 20,
    "Description": "點數歸還",
    "OrderId": "TG180811P525666",
    "Location": ""
  },{
    "Code": "LT1805011000004",
    "Date": "2018-05-01T00:00:00+08:00",
    "OccurType": "OthersTransaction",
    "DisplayForOccurType": "TransactionAddByLocation",
    "Points": 10,
    "Description": "線下消費給點",
    "OrderId": "0000019948843-1",
    "Location": "A 門市"
  },
  {
    "Code": "LT1805011000005",
    "Date": "2018-05-01T00:00:00+08:00",
    "OccurType": "OthersTransaction",
    "DisplayForOccurType": "TransactionRedeemByLocation",
    "Points": -100,
    "Description": "線下消費折抵",
    "OrderId": "0000019948843-1",
    "Location": "A 門市"
  }
]
},
"ResultMessage": ""
}

```

6.3. 計算點數可折抵金額

6.3.1. 用途說明: 試算會員購物車允許使用的點數及可折抵的金額

6.3.2. HTTP Method: POST (逾時時間限制：0.5 秒)

6.3.3. Request Content Body

6.3.3.1. 資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
OuterMemberCode	string(80)	Y	會員於客戶系統編號	
ShopMemberCode	string(50)	N	會員於 91APP 系統編號	
ShopId	number	Y	91APP 系統商店編號	若同時管理多家商店，使用此欄位識別不同商店
TotalPrice	float	Y	購物車總金額	為 SkuList 內各項目金額(Price)加總，為正整數不含運費
MaxDiscountPrice	float	Y	購物車最多可折抵金額	1.正數 2.購物車總折抵金額 <= 購物車最多可折抵金額
DiscountPrice	float	Y	購物車總折抵金額	負數
Points	float	Y	購物車總折抵點數	1.允許範圍為 0 ~ 9999999999999999 2.負數
Description	string(20)	N	說明文案	限 20 字
SkuList	array/object	Y	商品明細	
TotalPointsPay	object	N	點數兌換商品 統計資訊	
PointsPaySkuList	array/object	N	點數兌換商品 商品明細	

6.3.3.2. 商品明細資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
Skuld	number	Y	商品選項編號	

OuterId	string(200)	N	商品料號	
Qty	number	Y	數量	
Price	float	Y	商品總金額(售價 x 購買數量)	正數
MaxDiscountPrice	float	Y	商品最多可折抵金額	1.正數 2.商品折抵金額 <= 商品最多可折抵金額
DiscountPrice	float	Y	商品折抵金額	必須為負數
Points	float	Y	商品折抵點數	1.允許範圍為 0 ~ 9999999999999999 2.必須為負數

6.3.3.3. 點數兌換商品 統計資訊

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
TotalPrice	float	Y	總金額加總 (售價 x 數量)	正數
TotalDiscount	float	Y	折抵金額加總 ((售價 - 實付金額) x 數量)	負數
TotalPoints	float	Y	使用點數加總 (點數 x 數量)	負數

6.3.3.4. 點數兌換商品 商品明細

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
Skuld	number	Y	商品選項編號	
OuterId	string(200)	N	商品料號	
Qty	number	Y	數量	
Price	float	Y	商品總金額(售價 x 購買數量)	正數

MaxDiscountPrice	float	Y	商品可折抵金額上限	
DiscountPrice	float	Y	商品折抵金額	必須為負數
Points	float	Y	商品折抵點數	1.允許範圍為 0 ~ 9999999999999999 2.必須為負數

6.3.3.5. 範例

```
{
  "OuterMemberCode": "abcd0001",
  "ShopMemberCode": "ny00001",
  "ShopId": 99999,
  "TotalPrice": 100.00,
  "MaxDiscountPrice": 99.00,
  "DiscountPrice": 0.00,
  "Points": 0.00,
  "Description": "",
  "SkuList": [
    {
      "Skuld": 1234,
      "OuterId": "C0001",
      "Qty": 1,
      "Price": 100.00,
      "MaxDiscountPrice": 99.00,
      "DiscountPrice": 0.00,
      "Points": 0.00
    }
  ],
  "TotalPointsPay": {
    "TotalPrice": 80.00,
    "TotalDiscount": -20.00,
    "TotalPoints": -20.00
  },
  "PointsPaySkuList": [
    {
      "Skuld": 4567,
      "OuterId": "P0001",
      "Qty": 1,
```

```

    "Price": 80.00,
    "MaxDiscountPrice": 0.00,
    "DiscountPrice": -20.00,
    "Points": -20.00
  }
]
}

```

6.3.4. Response Body

6.3.4.1. 資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
OuterMemberCode	string(80)	Y	會員於客戶系統編號	
ShopMemberCode	string(50)	N	會員於 91APP 系統編號	
ShopId	number	Y	91APP 系統商店編號	若同時管理多家商店， 使用此欄位識別不同商店
TotalPrice	float	Y	購物車總金額	為 SkuList 內各項目金額(Price)加總，為正數 不含運費
MaxDiscountPrice	float	Y	購物車最多可折抵金額	1.正整數 2.購物車總折抵金額 ≤ 購物車最多可折抵金額
DiscountPrice	float	Y	購物車點數折抵金額	負數
Points	float	Y	購物車折抵點數	1.允許範圍為 0 ~ 9999999999999999 2.負數
Description	string(20)	N	折抵說明，於購物車顯示文案	限 20 字
SkuList	array/object	Y	商品折扣明細	
TotalPointsPay	object	N	點數兌換商品 統計資訊	
PointsPaySkuList	array/object	N	點數兌換商品 商品明細	

6.3.4.2. 商品折扣明細

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
Skuld	number	Y	商品選項編號	
OuterId	string(200)	N	商品料號	
Qty	number	Y	數量	
Price	float	Y	商品總金額(售價 x 購買數量)	正數
MaxDiscountPrice	float	Y	商品最多可折抵金額	1.正數 2.商品折抵金額 ≤ 商品最多可折抵金額
DiscountPrice	float	Y	商品折抵金額	負數
Points	float	Y	商品折抵點數	1.允許範圍為 0 ~ 9999999999999999 2.負數

6.3.4.3. 點數兌換商品 統計資訊

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
TotalPrice	float	Y	總金額加總 (售價 x 數量)	正數
TotalDiscount	float	Y	折抵金額加總 ((售價 - 實付金額) x 數量)	負數
TotalPoints	float	Y	使用點數加總 (點數 x 數量)	負數

6.3.4.4. 點數兌換商品 商品明細

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
Skuld	number	Y	商品選項編號	
OuterId	string(200)	N	商品料號	

Qty	number	Y	數量	
Price	float	Y	商品總金額(售價 x 購買數量)	正數
MaxDiscountPrice	float	Y	商品最多可折抵金額	
DiscountPrice	float	Y	商品折抵金額	必須為負數
Points	float	Y	商品折抵點數	1.允許範圍為 0 ~ 9999999999999999 2.必須為負數

6.3.4.5. 範例

```
{
  "ResultCode": "api_0000",
  "ResultData": {
    "OuterMemberCode": "abcd0001",
    "ShopMemberCode": "ny00001",
    "ShopId": 99999,
    "TotalPrice": 100,
    "MaxDiscountPrice": 99,
    "DiscountPrice": -20,
    "Points": -10,
    "Description": "點數 2 倍折",
    "SkuList": [
      {
        "Skuld": 1234,
        "OuterId": "C0001",
        "Qty": 1,
        "Price": 100,
        "MaxDiscountPrice": 99,
        "DiscountPrice": -20,
        "Points": -10
      }
    ],
    "TotalPointsPay": {
      "TotalPrice": 80,
      "TotalDiscount": -20,
```

```

    "TotalPoints": -20
  },
  "PointsPaySkuList": [
    {
      "Skuld": 4567,
      "OuterId": "P0001",
      "Qty": 1,
      "Price": 80,
      "MaxDiscountPrice": 0,
      "DiscountPrice": -20,
      "Points": -20
    }
  ]
},
"ResultMessage": ""
}

```

6.4. 使用點數交易

6.4.1. 用途說明: 會員使用點數折抵購物車消費金額成立訂單

6.4.2. HTTP Method: POST (逾時時間限制：3 秒)

6.4.3. Request Content Body

6.4.3.1. 資料說明

欄位名稱	資料型別	必須	欄位說明	備註
OuterMemberCode	string(80)	Y	會員於客戶系統編號	
ShopMemberCode	string(50)	N	會員於 91APP 系統編號	
ShopId	number	Y	91APP 系統商店編號	若同時管理多家商店，使用此欄位識別不同商店
TotalPrice	float	Y	購物車總金額	為正數不含運費、點數折抵
OrderId	string(20)	Y	單據編號	購物車編號(TG)
MaxDiscountPrice	float	Y	購物車最多可折抵金額	1.正數

				2.購物車總折抵金額 <=購物車最多可折抵金額
DiscountPrice	float	Y	購物車總折抵金額	負數
Points	number	Y	購物車總折抵點數	1.允許範圍為 0 ~ 9999999999999999 2.負數
SkuList	array/object	Y	商品折扣明細	
TotalPointsPay	object	N	點數兌換商品 統計資訊	
PointsPaySkuList	array/object	N	點數兌換商品 商品明細	

6.4.3.2. 商品折扣明細

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
Skuld	number	Y	商品選項編號	
OuterId	string(200)	N	商品料號	
Qty	number	Y	數量	
Price	float	Y	商品總金額(售價 x 數量)	正數
MaxDiscountPrice	float	Y	商品最多可折抵金額	1.正數 2. 商品折抵金額<=商品最多可折抵金額
DiscountPrice	float	Y	商品折抵金額	負數
Points	float	Y	商品折抵點數	1.允許範圍為 0 ~ 9999999999999999 2.負數

6.4.3.3. 點數兌換商品 統計資訊

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
TotalPrice	float	Y	總金額加總 (售價 x 數量)	正數

TotalDiscount	float	Y	折抵金額加總 ((售價 - 實付金額) x 數量)	負數
TotalPoints	float	Y	使用點數加總 (點數 x 數量)	負數

6.4.3.4. 點數兌換商品 商品明細

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
Skuld	number	Y	商品選項編號	
OuterId	string(200)	N	商品料號	
Qty	number	Y	數量	
Price	float	Y	商品總金額(售價 x 購買數量)	正數
MaxDiscountPrice	float	Y	商品最多可折抵金額	
DiscountPrice	float	Y	商品折抵金額	必須為負數
Points	float	Y	商品折抵點數	1.允許範圍為 0 ~ 9999999999999999 2.必須為負數

6.4.3.5. 範例

```
{
  "OuterMemberCode": "abcd0001",
  "ShopMemberCode": "ny00001",
  "ShopId": 99999,
  "TotalPrice": 100.00,
  "OrderId": "TG201805310N01",
  "MaxDiscountPrice": 99.00,
  "DiscountPrice": -20.00,
  "Points": -10,
  "SkuList": [
    {
```

```

        "Skuld":1234,
        "OuterId": "C0001",
        "Qty":1,
        "Price":100.00,
        "MaxDiscountPrice": 99.00,
        "DiscountPrice":-20.00,
        "Points":-10.00
    }
],
    "TotalPointsPay": {
        "TotalPrice": 80.00,
        "TotalDiscount": -20.00,
        "TotalPoints": -20.00
    },
    "PointsPaySkuList": [
        {
            "Skuld": 4567,
            "OuterId": "P0001",
            "Qty": 1,
            "Price": 80.00,
            "MaxDiscountPrice": 0.00,
            "DiscountPrice": -20.00,
            "Points": -20.00
        }
    ]
}

```

6.4.4. Response Content Body

6.4.4.1. 資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
TransactionCode	string	Y	交易編號	

6.4.4.2. 範例

```

{
    "ResultCode": "api_0000",

```

```

"ResultData": {
  "TransactionCode": "LT201805310101"
},
"ResultMessage": ""
}

```

6.5. 取消交易

6.5.1. 用途說明: 成立訂單異常/消費者取消訂單/退貨完成。

6.5.2. HTTP Method: POST (逾時時間限制：1 秒)

6.5.3. Request Content Body

6.5.3.1. 資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
OuterMemberCode	string(80)	Y	會員於客戶系統編號	
ShopMemberCode	string(50)	N	會員於 91APP 系統編號	
ShopId	number	Y	91APP 系統商店編號	若同時管理多家商店，使用此欄位識別不同商店
OrderId	string(20)	Y	單據編號	整筆取消會帶入購物車編號(TG)、部分取消帶入訂單編號(TS)
Points	float	Y	歸還點數	1.正數 2.可允許多次部分取消，但多次部份取消之點數加總，不可超過原交易使用的點數。
TransactionCode	string(80)	Y	交易編號	5.4.4.1 提供之交易編號
RefundType	enum/string	Y	還點類型	Transaction - 交易異常整筆取消(交易記錄可不提供此筆記錄) Points - 一般還點(需顯示在交易記錄)

ParentOrderId	string(20)	Y	父單據編號	1.原交易使用的單據編號 2.整筆取消時 ParentOrderId 會與 OrderId 資料相同
OrderTotalPoints	float	Y	父單據使用點數	1.原交易使用的折抵點數 2.整筆取消時 OrderTotalPoints 會 與 Points 資料相同

6.5.3.2. 範例

```
{
  "OuterMemberCode": "abcd0001",
  "ShopMemberCode": "ny00001",
  "ShopId": 99999,
  "OrderId": "TS180531P000003",
  "Points": 10.00,
  "TransactionCode": "LT201805310101",
  "RefundType": "Transaction",
  "ParentOrderId": "TG201805310N01",
  "OrderTotalPoints": 20.00
}
```

6.5.4. Response Content Body

6.5.4.1. 資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
TransactionCode	string(80)	Y	交易編號	

6.5.4.2. 範例 (請將下列結果，參考 4.2.3 格式 wrap 回傳)

```
{
  "ResultCode": "api_0000",
  "ResultData": {
    "TransactionCode": "LT201805310102"
  },
}
```

```
"ResultMessage": ""
}
```

6.6. 使用點數兌換折價券/贈品券

6.6.1. 用途說明: 會員使用點數兌換折價券/贈品券

6.6.2. HTTP Method: POST (逾時時間限制：5 秒)

6.6.3. Request Content Body

6.6.3.1. 資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
OuterMemberCode	string(80)	Y	會員於客戶系統編號	
ShopMemberCode	string(50)	N	會員於 91APP 系統編號	
ShopId	number	Y	91APP 系統商店編號	若同時管理多家商店，使用此欄位識別不同商店
OrderId	string(20)	Y	單據編號	會帶入兌換單編號
Points	float	Y	折抵點數	允許範圍為 0.000 ~ 9999999999999999 必須為負值
Description	string(50)	Y	備註	
CustomInternalFields	string(200)	N	更新客戶與 91APP 談定的傳輸資料 範例的 KEY 如下 ECouponId：折價券序號 ECouponName：折價券名稱	如無使用，會傳空值

6.6.4. 範例

```
{
  "OuterMemberCode": "abcd0001",
  "ShopMemberCode": "ny00001",
  "ShopId": 99999,
  "OrderId": "EX201808250001",
  "Points": -100,
  "Description": "兌換折價券",
  "CustomInternalFields": [
    {
      "Key": "ECouponId",
      "Value": "12345"
    }
  ],
}
```

```

{
  "Key": "ECouponName",
  "Value": "折價券名稱"
}
]
}

```

6.6.5. Response Content Body

6.6.5.1. 資料說明

欄位名稱	資料型別	必填	欄位說明	備註
TransactionCode	string(80)	Y	交易編號	
ResponseData	string(80)	Y	自訂訊息	

6.6.5.2. 範例

```

{
  "ResultCode": "api_0000",
  "ResultData": {
    "TransactionCode": "LT201808250001", "ResponseData": ""
  },
  "ResultMessage": ""
}

```