

91APP 開發說明書- 商店模組 API

目錄

API 規格與範例	23
新版 API 呼叫方式 (使用 X-API-KEY 的客戶)	23
API 產生範例 (使用 POSTMAN 測試)	24
舊版 API 呼叫方式 (使用 TOKEN, API KEY, SALTKEY 的客戶)	32
API 產生範例	35
API 內容說明	40
1. 訂單相關 API (含退貨、換貨、補收單、運費退款單、訂單載具資料)	40
1.1. 訂單	40
1.1.1. 訂單清單查詢 API	40
1.1.1.1. [API 說明]	40
1.1.1.2. [Request 欄位]	41
1.1.1.3. [Request 範例]	46
1.1.1.4. [Response 欄位]	46
1.1.1.5. [Response 範例]	48
1.1.1.6. [錯誤訊息]	49
1.1.2. 訂單查詢 API	50
1.1.2.1. [API 說明]	50

1.1.2.2.	[Request 欄位]	50
1.1.2.3.	[Request 範例]	51
1.1.2.4.	[Response 欄位]	51
1.1.2.5.	[Response 範例]	64
1.1.3.	出貨中訂單清單查詢	69
1.1.3.1.	[API 說明]	69
1.1.3.2.	[Request 欄位]	69
1.1.3.3.	[Request 範例]	71
1.1.3.4.	[Response 欄位]	72
1.1.3.5.	[Response 範例]	73
1.1.3.6.	[錯誤訊息]	74
1.2.	退貨	75
1.2.1.	退貨清單查詢	75
1.2.1.1.	[API 說明]	75
1.2.1.2.	[Request 欄位]	76
1.2.1.3.	[Request 範例]	79
1.2.1.4.	[Response 欄位]	79
1.2.1.5.	[Response 範例]	80
1.2.2.	退貨單查詢	82
1.2.2.1.	[API 說明]	82
1.2.2.2.	[Request 欄位]	82
1.2.2.3.	[Request 範例]	83
1.2.2.4.	[Response 欄位]	83
1.2.2.5.	[Response 範例]	88
1.2.3.	退貨處理	90

1.2.3.1.	[API 說明].....	90
1.2.3.2.	[Request 欄位].....	90
1.2.3.3.	[Request 範例].....	93
1.2.3.4.	[Response 欄位].....	94
1.2.3.5.	[Response 範例].....	95
1.2.3.6.	[錯誤訊息].....	96
1.3.	換貨.....	97
1.3.1.	換貨清單查詢.....	97
1.3.1.1.	[API 說明].....	97
1.3.1.2.	[Request 欄位].....	98
1.3.1.3.	[Request 範例].....	100
1.3.1.4.	[Response 欄位].....	101
1.3.1.5.	[Response 範例].....	102
1.3.1.6.	[錯誤訊息].....	104
1.3.2.	換貨單查詢.....	105
1.3.2.1.	[API 說明].....	105
1.3.2.2.	[Request 欄位].....	105
1.3.2.3.	[Request 範例].....	106
1.3.2.4.	[Response 欄位].....	106
1.3.2.5.	[Response 範例].....	109
1.3.2.6.	[錯誤訊息].....	111
1.4.	補收單.....	112
1.4.1.	補收單清單查詢.....	112
1.4.1.1.	[API 說明].....	112
1.4.1.2.	[Request 欄位].....	112

1.4.1.3.	[Request 範例]	114
1.4.1.4.	[Response 欄位]	114
1.4.1.5.	[Response 範例]	115
1.4.1.6.	[錯誤訊息]	116
1.4.2.	補收單明細查詢	118
1.4.2.1.	[API 說明]	118
1.4.2.2.	[Request 欄位]	118
1.4.2.3.	[Request 範例]	119
1.4.2.4.	[Response 欄位]	119
1.4.2.5.	[Response 範例]	121
1.4.2.6.	[錯誤訊息]	122
1.5.	運費退款單	123
1.5.1.	運費退款單清單查詢	123
1.5.1.1.	[API 說明]	123
1.5.1.2.	[Request 欄位]	123
1.5.1.3.	[Request 範例]	124
1.5.1.4.	[Response 欄位]	125
1.5.1.5.	[Response 範例]	126
1.5.1.6.	[錯誤訊息]	127
1.5.2.	運費退款單明細查詢	128
1.5.2.1.	[API 說明]	128
1.5.2.2.	[Request 欄位]	128
1.5.2.3.	[Request 範例]	129
1.5.2.4.	[Response 欄位]	129
1.5.2.5.	[Response 範例]	130

1.5.2.6.	[錯誤訊息]	131
1.6.	訂單載具資料	132
1.6.1.	訂單載具資料清單查詢	132
1.6.1.1.	[API 說明]	132
1.6.1.2.	[Request 欄位]	132
1.6.1.3.	[Request 範例]	134
1.6.1.4.	[Response 欄位]	135
1.6.1.5.	[Response 範例]	136
1.6.1.6.	[錯誤訊息]	137
1.6.2.	訂單載具資料明細查詢	137
1.6.2.1.	[API 說明]	137
1.6.2.2.	[Request 欄位]	138
1.6.2.3.	[Request 範例]	139
1.6.2.4.	[Response 欄位]	139
1.6.2.5.	[Response 範例]	144
1.6.2.6.	[錯誤訊息]	146
2.	物流/出貨相關 API	147
2.1.	宅配 (已付款)	147
2.1.1.	宅配訂單確認	147
2.1.1.1.	[API 說明]	147
2.1.1.2.	[Request 欄位]	148
2.1.1.3.	[Request 範例]	148
2.1.1.4.	[Response 欄位]	148
2.1.1.5.	[Response 範例]	149
2.1.1.6.	[錯誤訊息]	150

2.1.2.	宅配出貨	150
2.1.2.1.	[API 說明].....	150
2.1.2.2.	[Request 欄位].....	151
2.1.2.3.	[Request 範例].....	153
2.1.2.4.	[Response 欄位]	153
2.1.2.5.	[Response 範例]	156
2.1.2.6.	[錯誤訊息].....	157
2.2.	宅配 (貨到付款)	158
2.2.1.	貨到付款訂單配號	158
2.2.1.1.	[API 說明].....	158
2.2.1.2.	[Request 欄位].....	158
2.2.1.3.	[Request 範例].....	160
2.2.1.4.	[Response 欄位]	160
2.2.1.5.	[Response 範例]	165
2.2.1.6.	[錯誤訊息].....	166
2.2.2.	貨到付款訂單取消配號	168
2.2.2.1.	[API 說明].....	168
2.2.2.2.	[Request 欄位].....	168
2.2.2.3.	[Request 範例].....	169
2.2.2.4.	[Response 欄位]	169
2.2.2.5.	[Response 範例]	170
2.2.2.6.	[錯誤訊息].....	171
2.2.3.	貨到付款訂單出貨	172
2.2.3.1.	[API 說明].....	172
2.2.3.2.	[Request 欄位].....	172

2.2.3.3.	[Request 範例].....	173
2.2.3.4.	[Response 欄位].....	173
2.2.3.5.	[Response 範例].....	174
2.2.3.6.	[錯誤訊息].....	175
2.3.	超商取貨.....	176
2.3.1.	超取訂單配號.....	176
2.3.1.1.	[API 說明].....	176
2.3.1.2.	[Request 欄位].....	177
2.3.1.3.	[Request 範例].....	178
2.3.1.4.	[Response 欄位].....	178
2.3.1.5.	[Response 範例].....	181
2.3.1.6.	[錯誤訊息].....	183
2.3.2.	超取訂單取消配號.....	184
2.3.2.1.	[API 說明].....	184
2.3.2.2.	[Request 欄位].....	184
2.3.2.3.	[Request 範例].....	185
2.3.2.4.	[Response 欄位].....	185
2.3.2.5.	[Response 範例].....	186
2.3.3.	超取訂單出貨.....	187
2.3.3.1.	[API 說明].....	187
2.3.3.2.	[Request 欄位].....	187
2.3.3.3.	[Request 範例].....	188
2.3.3.4.	[Response 欄位].....	188
2.3.3.5.	[Response 結果].....	189
2.4.	超商取貨標籤列印.....	190

2.4.1.	全家超取標籤列印資訊	190
2.4.1.1.	[API 說明].....	190
2.4.1.2.	[Request 欄位].....	190
2.4.1.3.	[Request 範例].....	191
2.4.1.4.	[Response 欄位]	191
2.4.1.5.	[Response 範例]	194
2.4.1.6.	[錯誤訊息].....	195
2.4.2.	萊爾富超取標籤列印資訊	196
2.4.2.1.	[API 說明].....	196
2.4.2.2.	[Request 欄位].....	196
2.4.2.3.	[Request 範例].....	197
2.4.2.4.	[Response 欄位]	197
2.4.2.5.	[Response 範例]	199
2.4.2.6.	[錯誤訊息].....	201
2.5.	門市自取.....	202
2.5.1.	門市自取訂單配號	202
2.5.1.1.	[API 說明].....	202
2.5.1.2.	[Request 欄位].....	202
2.5.1.3.	[Request 範例].....	203
2.5.1.4.	[Response 欄位]	204
2.5.1.5.	[Response 範例]	206
2.5.1.6.	[錯誤訊息].....	208
2.5.2.	門市自取訂單出貨確認	209
2.5.2.1.	[API 說明].....	209
2.5.2.2.	[Request 欄位].....	209

2.5.2.3.	[Request 範例]	210
2.5.2.4.	[Response 欄位]	210
2.5.2.5.	[Response 範例]	211
2.5.2.6.	[錯誤訊息]	211
2.5.3.	門市自取訂單貨到門市確認	212
2.5.3.1.	[API 說明]	212
2.5.3.2.	[Request 欄位]	212
2.5.3.3.	[Request 範例]	213
2.5.3.4.	[Response 欄位]	213
2.5.3.5.	[Response 範例]	214
2.5.3.6.	[錯誤訊息]	214
2.5.4.	門市自取訂單消費者取貨確認	215
2.5.4.1.	[API 說明]	215
2.5.4.2.	[Request 欄位]	215
2.5.4.3.	[Request 範例]	216
2.5.4.4.	[Response 欄位]	216
2.5.4.5.	[Response 範例]	217
2.5.4.6.	[錯誤訊息]	217
2.6.	貨運單查詢	218
2.6.1.	[API 說明]	218
2.6.2.	[Request 欄位]	218
2.6.3.	[Request 範例]	219
2.6.4.	[Response 欄位]	219
2.6.5.	[Response 範例]	225
2.6.6.	[錯誤訊息]	227

2.7.	宅急便 7-11 快速到店	228
2.7.1	宅急便 7-11 快速到店訂單配號	228
2.7.1.1	[API 說明].....	228
2.7.1.2	[Request 欄位].....	229
2.7.1.3	[Request 範例]	230
2.7.1.4	[Response 欄位].....	230
2.7.1.5	[Response 範例].....	233
2.7.1.6	[錯誤訊息].....	234
2.7.2	宅急便 7-11 快速到店訂單取消配號	235
2.7.2.1	[API 說明].....	235
2.7.2.2	[Request 欄位].....	235
2.7.2.3	[Request 範例].....	236
2.7.2.4	[Response 欄位]	236
2.7.2.5	[Response 結果]	237
2.7.2.6	[錯誤訊息].....	237
2.7.3	宅急便 7-11 快速到店訂單出貨確認	239
2.7.3.1	[API 說明].....	239
2.7.3.2	[Request 欄位].....	239
2.7.3.3	[Request 範例]	240
2.7.3.4	[Response 欄位]	240
2.7.3.5	[Response 結果]	241
2.7.3.6	[錯誤訊息].....	242
2.7.4	宅急便 7-11 快速到店取得託運單檔案	243
2.7.4.1	[API 說明].....	243
2.7.4.2	[Request 欄位].....	243

2.7.4.3	[Request 範例]	244
2.7.4.4	[Response 內容]：會取得託運單 PDF 檔案串流	245
2.7.4.5	[錯誤訊息]	245
3.	境外物流	246
3.1.	境外物流訂單配號	246
3.1.1.	[API 說明]	246
3.1.2.	[Request 欄位]	247
3.1.3.	[Request 範例]	248
3.1.4.	[Response 欄位]	248
3.1.5.	[Response 範例]	252
3.1.6.	[錯誤訊息]	253
3.2.	境外物流訂單取消配號	255
3.2.1.	[API 說明]	255
3.2.2.	[Request 欄位]	255
3.2.3.	[Request 範例]	256
3.2.4.	[Response 欄位]	256
3.2.5.	[Response 範例]	257
3.2.6.	[錯誤訊息]	258
3.3.	境外物流訂單出貨確認	259
3.3.1.	[API 說明]	259
3.3.2.	[Request 欄位]	259
3.3.3.	[Request 範例]	260
3.3.4.	[Response 欄位]	260
3.3.5.	[Response 範例]	261
3.3.6.	[錯誤訊息]	261

3.4.	境外物流訂單取得託運單下載連結	263
3.4.1.	[API 說明]	263
3.4.2.	[Request 欄位]	263
3.4.3.	[Request 範例]	264
3.4.4.	[Response 欄位]	264
3.4.5.	[Response 範例]	266
3.4.6.	[錯誤訊息]	267
3.5.	境外物流訂單取得 Invoice 下載連結	268
3.5.1.	[API 說明]	268
3.5.2.	[Request 欄位]	268
3.5.3.	[Request 範例]	269
3.5.4.	[Response 欄位]	269
3.5.5.	[Response 範例]	271
3.5.6.	[錯誤訊息]	272
4.	門市相關 (含推薦人)	273
4.1.	門市資訊	273
4.1.1.	新增門市資訊	273
4.1.1.1.	[API 說明]	273
4.1.1.2.	[Request 欄位]	274
4.1.1.3.	[Request 範例]	278
4.1.1.4.	[Response 欄位]	283
4.1.1.5.	[Response 範例]	283
4.1.1.6.	[錯誤訊息]	284
4.1.2.	修改門市資訊	284
4.1.2.1.	[API 說明]	284

4.1.2.2.	[Request 欄位].....	285
4.1.2.3.	[Request 範例].....	288
4.1.2.4.	[Response 欄位].....	293
4.1.2.5.	[Response 範例].....	294
4.1.2.6.	[錯誤訊息].....	294
4.1.3.	刪除門市資訊	295
4.1.3.1.	[API 說明].....	295
4.1.3.2.	[Request 欄位].....	295
4.1.3.3.	[Request 範例].....	296
4.1.3.4.	[Response 欄位].....	296
4.1.3.5.	[Response 範例].....	297
4.1.3.6.	[錯誤訊息].....	297
4.2.	推薦人.....	298
4.2.1.	門市推薦人查詢.....	298
4.2.1.1.	[API 說明].....	298
4.2.1.2.	[Request 欄位].....	298
4.2.1.3.	[Request 範例].....	299
4.2.1.4.	[Response 欄位].....	300
4.2.1.5.	[Response 範例].....	301
4.2.1.6.	[錯誤訊息].....	302
5.	商品頁相關	303
5.1.	庫存查詢、異動.....	303
5.1.1.	商品即時庫存 - 查詢	303
5.1.1.1.	[API 說明].....	303
5.1.1.2.	[Request 欄位].....	303

5.1.1.3.	[Response 欄位]	304
5.1.1.4.	[Response 範例]	305
5.1.1.5.	[錯誤訊息]	306
5.1.2.	商品即時庫存 - 變更	306
5.1.2.1.	[API 說明]	306
5.1.2.2.	[Request 欄位]	307
5.1.2.3.	[Request 範例]	308
5.1.2.4.	[Response 欄位]	309
5.1.2.5.	[Response 範例]	310
5.1.2.6.	[錯誤訊息]	310
5.1.3.	商品可售數量 - 變更	311
5.1.3.1.	[API 說明]	311
5.1.3.2.	[Request 欄位]	311
5.1.3.3.	[Request 範例]	312
5.1.3.4.	[Response 欄位]	313
5.1.3.5.	[Response 範例]	313
5.1.3.6.	[錯誤訊息]	314
5.2.	商品品類 (系統定義)、商品分類 (商店定義)、品類分類變更	315
5.2.1.	商品品類查詢 (系統定義)	315
5.2.1.1.	[API 說明]	315
5.2.1.2.	[Request 欄位]	316
5.2.1.3.	[Request 範例]	317
5.2.1.4.	[Response 欄位]	317
5.2.1.5.	[Response 範例]	318
5.2.1.6.	[錯誤訊息]	319

5.2.1.7.	商品品類第一層類目(2013/12/3).....	319
5.2.2.	商品分類查詢 (商店定義)	321
5.2.2.1.	[API 說明].....	321
5.2.2.2.	[Request 欄位].....	322
5.2.2.3.	[Request 範例].....	322
5.2.2.4.	[Response 欄位].....	322
5.2.2.5.	[Response 範例].....	323
5.2.2.6.	[錯誤訊息].....	324
5.2.3.	商品頁的商品品類查詢 (系統定義)	325
5.2.3.1.	[API 說明].....	325
5.2.3.2.	[Request 欄位].....	325
5.2.3.3.	[Response 欄位].....	326
5.2.3.4.	[Response 結果].....	327
5.2.3.5.	[錯誤訊息].....	328
5.2.4.	商品頁的商品分類查詢 (商店定義)	329
5.2.4.1.	[API 說明].....	329
5.2.4.2.	[Request 欄位].....	329
5.2.4.3.	[Response 欄位].....	330
5.2.4.4.	[Response 範例].....	331
5.2.4.5.	[錯誤訊息].....	332
5.2.5.	商品頁的商品品類變更 (系統定義)	333
5.2.5.1.	[API 說明].....	333
5.2.5.2.	[Request 欄位].....	333
5.2.5.3.	[Request 範例].....	334
5.2.5.4.	[Response 欄位].....	334

5.2.5.5.	[錯誤訊息]	335
5.2.6.	商品頁的商品分類變更 (商店定義)	336
5.2.6.1.	[API 說明]	336
5.2.6.2.	[Request 欄位]	336
5.2.6.3.	[Request 範例]	337
5.2.6.4.	[Response 欄位]	337
5.2.6.5.	[Response 範例]	338
5.2.6.6.	[錯誤訊息]	340
5.3.	新增單一商品頁、批次新增商品頁、刪除商品頁	341
5.3.1.	新增單一商品頁	341
5.3.1.1.	[API 說明]	341
5.3.1.2.	[Request 欄位]	341
5.3.1.3.	[Request 範例]	351
5.3.1.4.	[Response 欄位]	355
5.3.1.5.	[Response 範例]	355
5.3.1.6.	[錯誤訊息]	357
5.3.2.	新增商品選項	358
5.3.2.1.	[API 說明]	358
5.3.2.2.	[Request 欄位]	358
5.3.2.3.	[Request 範例]	359
5.3.2.4.	[Response 欄位]	360
5.3.2.5.	[Response 範例]	360
5.3.2.6.	[錯誤訊息]	361
5.3.3.	批次新增商品選項	362
5.3.3.1.	[API 說明]	362

5.3.3.2.	[Request 欄位]	362
5.3.3.3.	[Request 範例]	364
5.3.3.4.	[Response 欄位]	365
5.3.3.5.	[Response 範例]	366
5.3.3.6.	[錯誤訊息]	367
5.3.4.	刪除商品頁	368
5.3.4.1.	[API 說明]	368
5.3.4.2.	[Request 欄位]	368
5.3.4.3.	[Request 範例]	369
5.3.4.4.	[Response 欄位]	369
5.3.4.5.	[Response 範例]	370
5.3.4.6.	[錯誤訊息]	370
5.4.	商品圖片	371
5.4.1.	商品頁圖片維護	371
5.4.1.1.	[API 說明]	371
5.4.1.2.	[Request 欄位]	372
5.4.1.3.	[Request 範例]	373
5.4.1.4.	[Response 欄位]	374
5.4.1.5.	[錯誤訊息]	374
5.4.2.	商品選項圖片維護	375
5.4.2.1.	[API 說明]	375
5.4.2.2.	[Request 欄位]	375
5.4.2.3.	[Request 範例]	376
5.4.2.4.	[Response 欄位]	377
5.4.2.5.	[錯誤訊息]	377

5.5.	商品頁資料變更.....	379
5.5.1.	商品頁銷售狀態變更.....	379
5.5.1.1.	[API 說明].....	379
5.5.1.2.	[Request 欄位].....	379
5.5.1.3.	[Response 欄位].....	380
5.5.1.4.	[Response 範例].....	380
5.5.1.5.	[錯誤訊息].....	381
5.5.2.	商品頁銷售價格 - 變更.....	382
5.5.2.1.	[API 說明].....	382
5.5.2.2.	[Request 欄位].....	382
5.5.2.3.	[Response 欄位].....	383
5.5.2.4.	[Response 範例].....	383
5.5.2.5.	[錯誤訊息].....	384
5.5.3.	商品頁明細變更.....	385
5.5.3.1.	[API 說明].....	385
5.5.3.2.	[Request 欄位].....	385
5.5.3.3.	[Request 範例].....	392
5.5.3.4.	[Response 欄位].....	394
5.5.3.5.	[Response 範例].....	394
5.5.3.6.	[錯誤訊息].....	395
5.5.4.	變更商品選項.....	396
5.5.4.1.	[API 說明].....	396
5.5.4.2.	[Request 欄位].....	396
5.5.4.3.	[Request 範例].....	398
5.5.4.4.	[Response 欄位].....	399

5.5.4.5.	[Response 範例]	400
5.5.4.6.	[錯誤訊息]	400
5.5.5.	商品選項明細變更	402
5.5.5.1.	[API 說明]	402
5.5.5.2.	[Request 欄位]	402
5.5.5.3.	[Request 範例]	403
5.5.5.4.	[Response 欄位]	404
5.5.5.5.	[Response 範例]	404
5.5.5.6.	[錯誤訊息]	405
5.5.6	商品影片連結變更	406
5.5.6.1	[API 說明]	406
5.5.6.2	[Request 欄位]	406
5.5.6.3	[Request 範例]	407
5.5.6.4	[Response 欄位]	408
5.5.6.5	[Response 範例]	408
5.5.6.6	[錯誤訊息]	409
5.6.	商品頁資料查詢	410
5.6.1.	商品頁內容查詢	410
5.6.1.1.	[API 說明]	410
5.6.1.2.	[Request 欄位]	410
5.6.1.3.	[Response 欄位]	411
5.6.1.4.	[Response 範例]	416
5.6.1.5.	[錯誤訊息]	421
5.6.2.	商品頁明細查詢	422
5.6.2.1.	[API 說明]	422

5.6.2.2.	[Request 欄位]	422
5.6.2.3.	[Response 欄位]	423
5.6.2.4.	[Response 範例]	428
5.6.2.5.	[錯誤訊息]	430
5.6.3.	商品頁及商品選項的總數查詢	431
5.6.3.1.	[API 說明]	431
5.6.3.2.	[Request 欄位]	431
5.6.3.3.	[Request 範例]	433
5.6.3.4.	[Response 欄位]	434
5.6.3.5.	[Response 範例]	435
5.6.3.6.	[錯誤訊息]	435
5.6.4.	商品頁及商品選項查詢	436
5.6.4.1.	[API 說明]	436
5.6.4.2.	[Request 欄位]	436
5.6.4.3.	[Request 範例]	438
5.6.4.4.	[Response 欄位]	439
5.6.4.5.	[Response 範例]	440
5.6.4.6.	[錯誤訊息]	442
5.6.5.	商品頁及商品選項查詢 - 根據商品頁序號	443
5.6.5.1.	[API 說明]	443
5.6.5.2.	[Request 欄位]	443
5.6.5.3.	[Request 範例]	444
5.6.5.4.	[Response 欄位]	444
5.6.5.5.	[Response 範例]	446
5.6.5.6.	[錯誤訊息]	448

5.6.6.	商品頁及商品選項查詢 - 根據商品選項 SKU 序號.....	449
5.6.6.1.	[API 說明].....	449
5.6.6.2.	[Request 欄位].....	449
5.6.6.3.	[Request 範例].....	450
5.6.6.4.	[Response 欄位].....	450
5.6.6.5.	[Response 範例].....	451
5.6.6.6.	[錯誤訊息].....	452
5.6.7.	商品頁及商品選項查詢 - 根據商品料號.....	453
5.6.7.1.	[API 說明].....	453
5.6.7.2.	[Request 欄位].....	453
5.6.7.3.	[Request 範例].....	454
5.6.7.4.	[Response 欄位].....	455
5.6.7.5.	[Response 範例].....	456
5.6.7.6.	[錯誤訊息].....	457
5.6.8.	查詢商店支援的付款方式	459
5.6.8.1.	[API 說明].....	459
5.6.8.2.	[Request 範例].....	459
5.6.8.3.	[Response 欄位].....	460
5.6.8.4.	[Response 範例].....	460
5.6.8.5.	[錯誤訊息].....	463
5.6.9.	查詢商店支援的物流方式	464
5.6.9.1.	[API 說明].....	464
5.6.9.2.	[Request 欄位].....	464
5.6.9.3.	[Response 欄位].....	465
5.6.9.4.	[Response 範例].....	467

5.6.9.5.	[錯誤訊息].....	468
----------	-------------	-----

API 規格與範例

自 2018 年 9 月開始，申請商店 API 串接的客戶，91APP 提供新版 API 呼叫方式 (使用一把 x-api-key 即可存取商店資料)

- 若您是拿到一把 x-api-key，請使用新版 API 呼叫方式
- 若您是拿到三把 Token, API Key, SaltKey，請使用舊版 API 呼叫方式

註：新、舊版 API 呼叫方式傳入與回傳的欄位資料皆相同，差別僅於新版簡化了串接流程，讓客戶更容易開發使用

新版 API 呼叫方式 (使用 x-api-key 的客戶)

項目	子項目	說明
HTTP Method		POST
Host		https://api.91app.com/ec/
Request Headers	x-api-key	由 Email 寄出提供
	Content-type	Application/JSON; charset=utf-8

Request Body		請依照以下格式送出 (標準 JSON 規範) : <pre>{ "Id": 8 }</pre>
Response Headers	Content-type	Application/JSON; charset=utf-8
Response Body	Status	Success: 成功 Failure: 失敗
	Data	依照各 API 定義回傳值
	ErrorMessage	執行失敗回傳的錯誤訊息

API 產生範例 (使用 Postman 測試)

本範例使用 1. 商品頁內容查詢 為例，

請先下載安裝 Postman 軟體：<https://www.getpostman.com/downloads/>

並依照下列步驟操作：

Step 1. 下載並安裝 Postman 軟體



The image shows the top section of the Postman website. At the top is a dark navigation bar with the Postman logo (an orange circle with a white pencil icon) and the word "POSTMAN" in white. To the right of the logo are links for "Product", "Plans & Pricing", and "Learning Center", each followed by a small downward arrow. Further right are links for "? Support" and a "SIGN IN" button in an orange box. Below the navigation bar is a large dark blue section with the heading "Get Postman for Windows" in large white text. Underneath the heading is a line of text: "Join 6 million developers and download the **ONLY** complete API Development Environment." Below this text is an orange button with a white Windows logo icon, the word "Download", and a small downward arrow. Under the button is the text "Version 7.1.0 | Release Notes". At the bottom of this section is a dark grey box with the text "Not your OS? Download for macOS or Linux (x32 / x64)". The background of the main content area features several colorful, stylized arrows pointing in various directions.

POSTMAN

Product ▾ Plans & Pricing ▾ Learning Center

? Support SIGN IN

Get Postman for Windows


Join 6 million developers and download the **ONLY** complete API Development Environment.

 Download ▾

Version 7.1.0 | [Release Notes](#)

Not your OS? Download for macOS or Linux (x32 / x64)

Step 2. 進入 Postman, HTTP Method 選擇「POST」

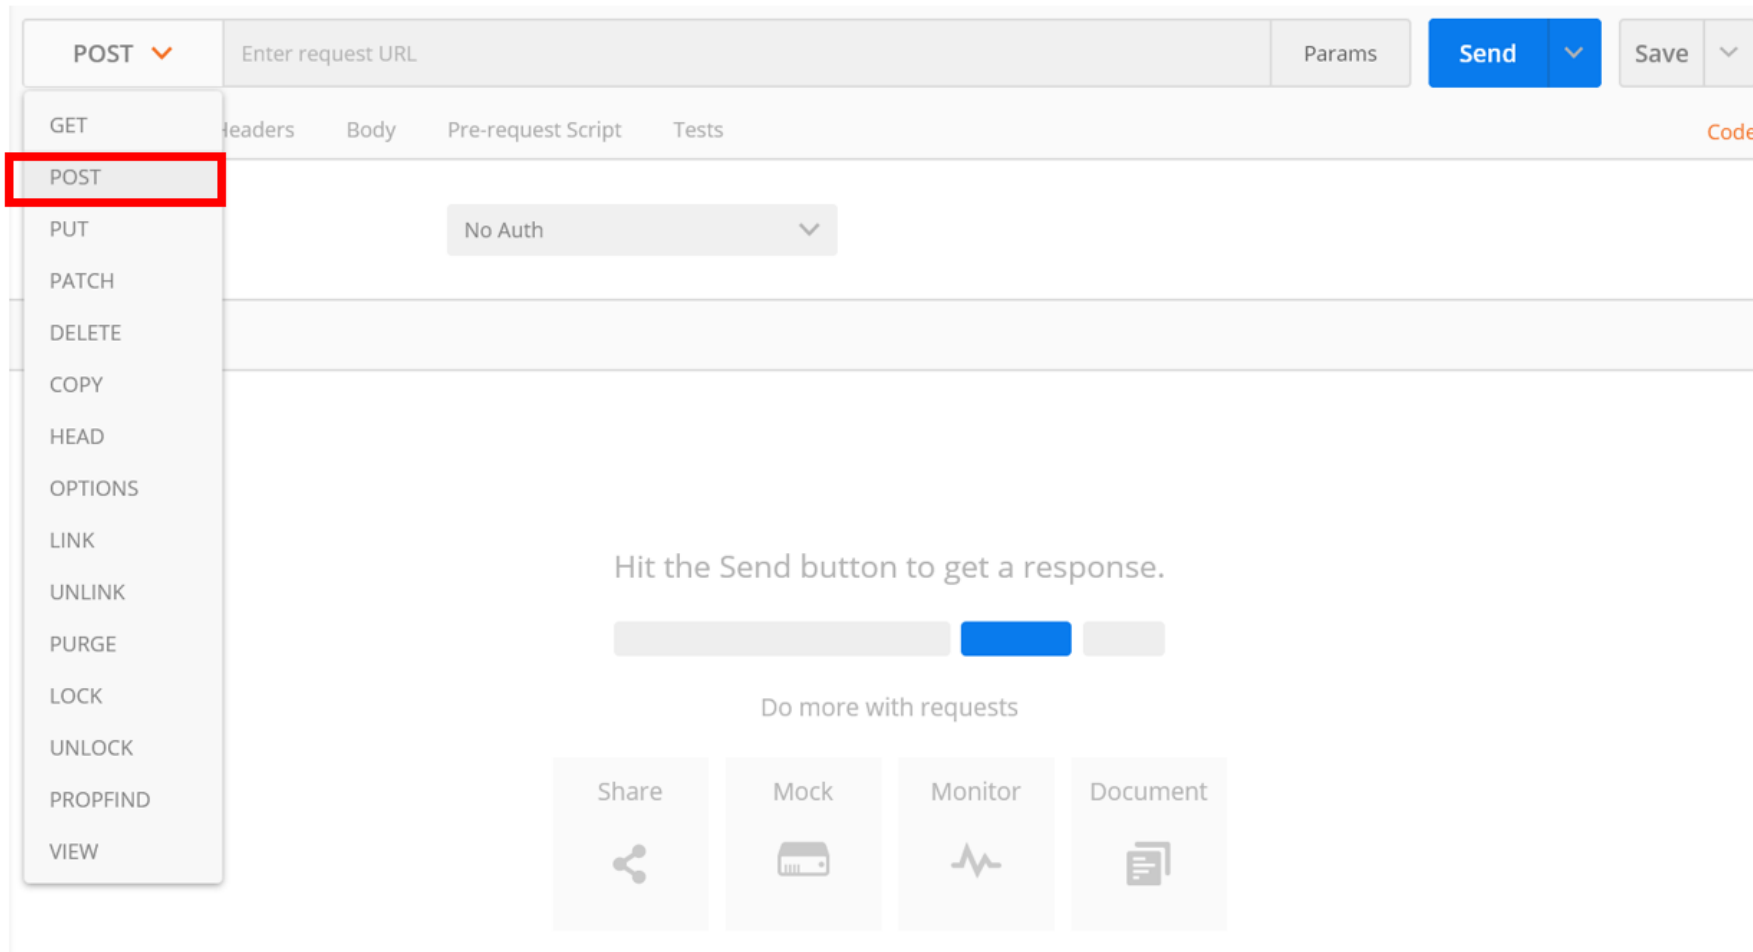

Step 3. 網址列輸入 Host 及 API Name, <https://api.91app.com/ec/V1/SalePage/GetMain> (以 1. 商品頁內容查詢 為例)

點選 Headers, 輸入「x-api-key」及「Content-Type」

- x-api-key: 由 Email 寄出提供
- Content-Type: application/json


The screenshot displays the 91APP API client interface. At the top, the method is set to POST and the URL is <https://api.91app.com/ec/V1/SalePage/GetMain>. Below the URL bar, the 'Headers' tab is selected, showing a table with two headers: 'x-api-key' with value 'KrgAL8rkYZdMsruccbMsnjek56jl3jfopeiuru04yzNf' and 'Content-Type' with value 'application/json'. Both headers are checked. The interface includes buttons for 'Send', 'Save', 'Params', 'Bulk Edit', and 'Presets'. At the bottom, there are buttons for 'Share', 'Mock', 'Monitor', and 'Document'.

Key	Value	Description
☒ x-api-key	KrgAL8rkYZdMsruccbMsnjek56jl3jfopeiuru04yzNf	
☒ Content-Type	application/json	


Step 4. 點選 Body, 選擇 raw, 格式為 JSON (application/json)

輸入 Request Body (以 1. 商品頁內容查詢 為例, 欄位請參考 API 內容說明)

```
{  
  "id": 5894990  
}
```

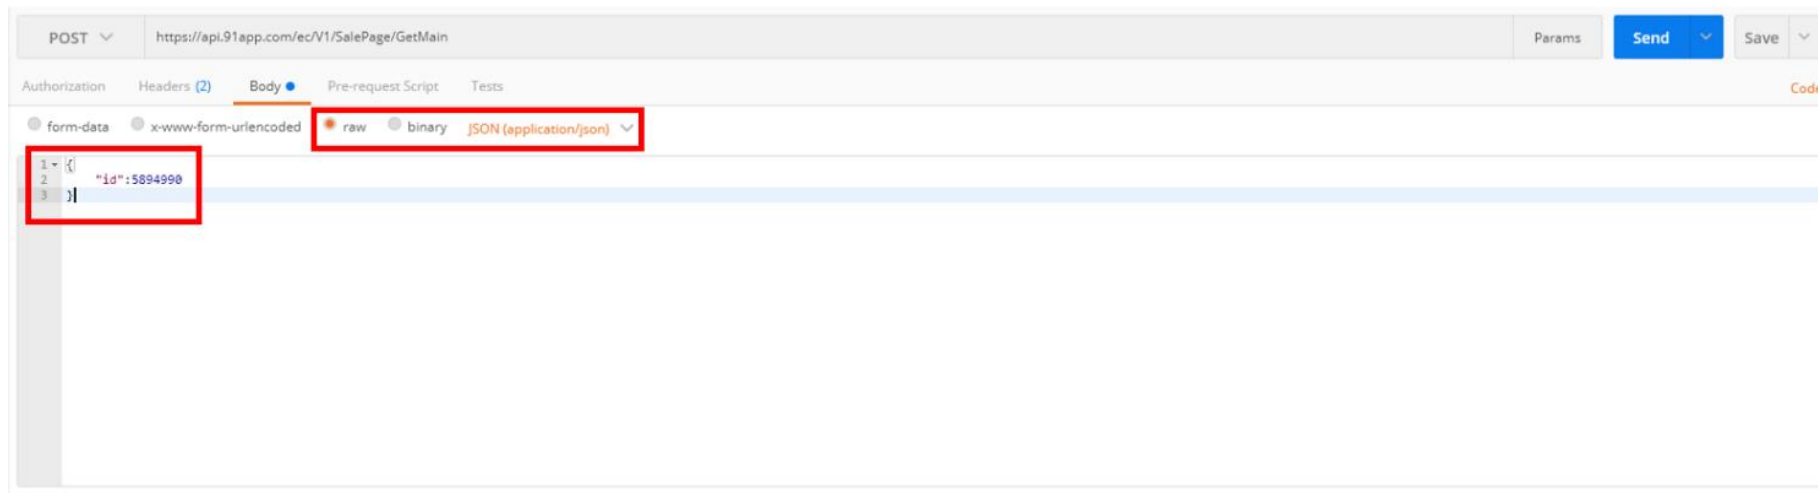

Step 5. 按下 Send, 即可看到 Response 回傳結果 (Status 為 Success 代表成功, 回傳欄位請參考 API 內容說明)

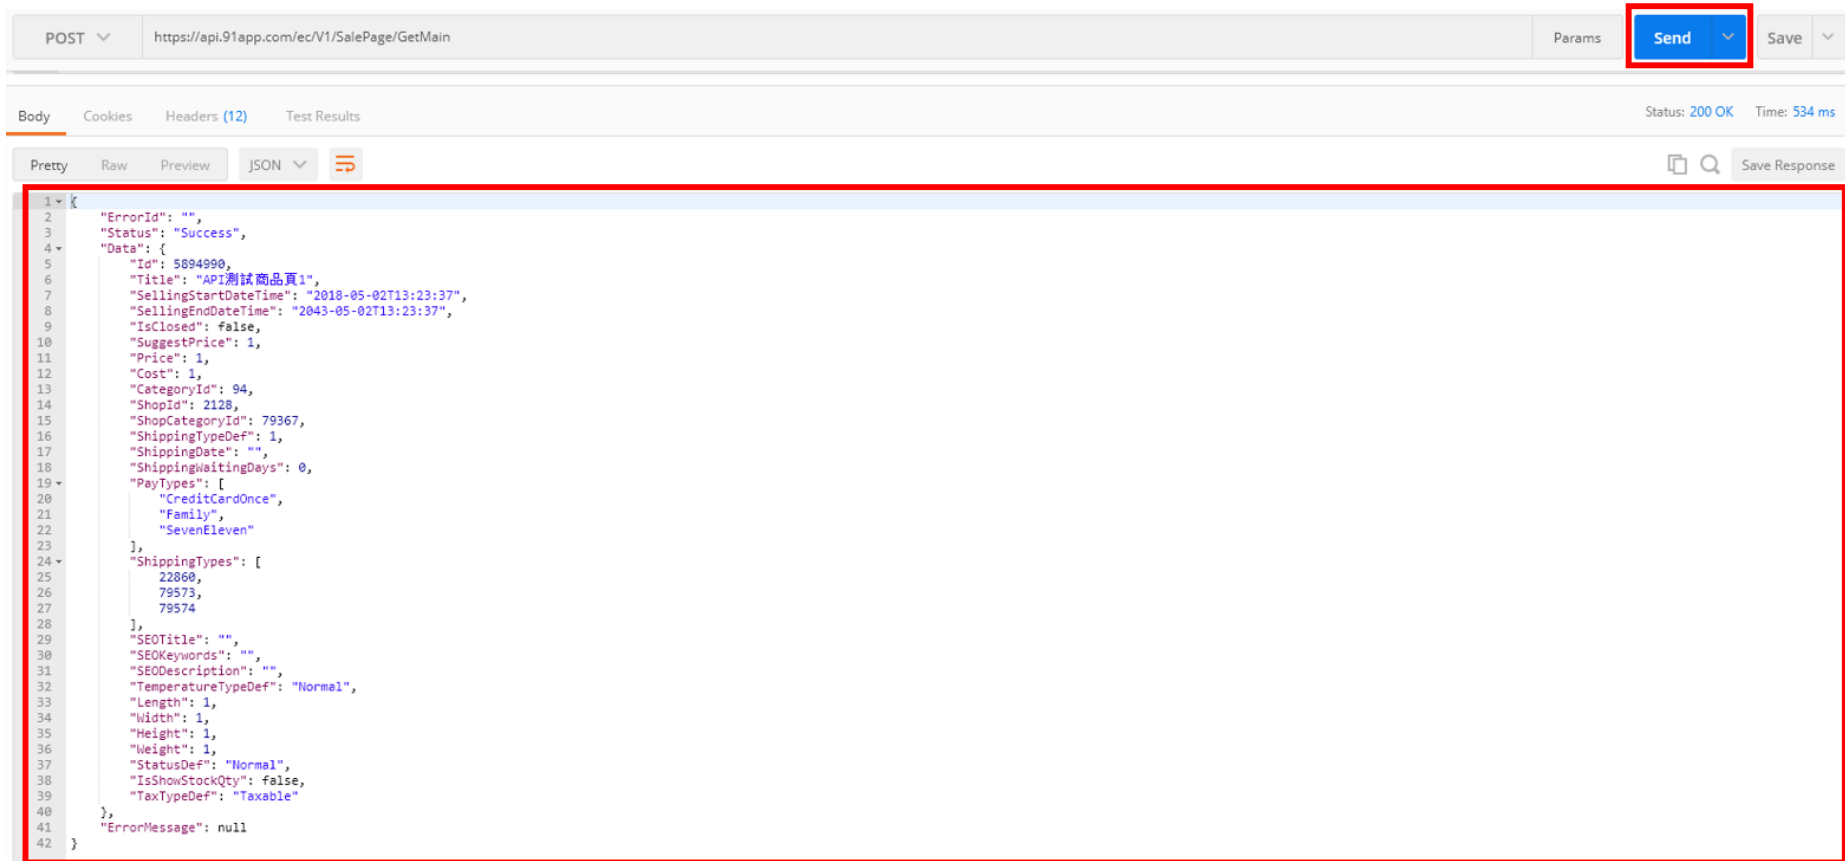

POST ▼ https://api.91app.com/ec/V1/SalePage/GetMain Params Send ▼ Save ▼

Body Cookies Headers (12) Test Results Status: 200 OK Time: 534 ms

Pretty Raw Preview JSON ▼ Save Response

```
1 {
2   "ErrorId": "",
3   "Status": "Success",
4   "Data": {
5     "Id": 5894990,
6     "Title": "API測試商品頁1",
7     "SellingStartDateTime": "2018-05-02T13:23:37",
8     "SellingEndDateTime": "2043-05-02T13:23:37",
9     "IsClosed": false,
10    "SuggestPrice": 1,
11    "Price": 1,
12    "Cost": 1,
13    "CategoryId": 94,
14    "ShopId": 2128,
15    "ShopCategoryId": 79367,
16    "ShippingTypeDef": 1,
17    "ShippingDate": "",
18    "ShippingWaitingDays": 0,
19    "PayTypes": [
20      "CreditCardOnce",
21      "Family",
22      "SevenEleven"
23    ],
24    "ShippingTypes": [
25      22860,
26      79573,
27      79574
28    ],
29    "SEOTitle": "",
30    "SEOKeywords": "",
31    "SEODescription": "",
32    "TemperatureTypeDef": "Normal",
33    "Length": 1,
34    "Width": 1,
35    "Height": 1,
36    "Weight": 1,
37    "StatusDef": "Normal",
38    "IsShowStockQty": false,
39    "TaxTypeDef": "Taxable"
40  },
41   "ErrorMessage": null
42 }
```

Step 6. 點選畫面右上角的「Code」即可看到 API 範例程式

The screenshot displays the 91APP API client interface. At the top, a POST request is configured to `https://api.91app.com/ec/V1/SalePage/GetMain`. The 'Body' tab is selected, and the request body is a JSON object: `{ "id": 5894990 }`. A red box highlights the 'Code' button in the top right corner. Below the request, the 'Test Results' section shows a successful response with status '200 OK' and time '534 ms'. The response body is displayed in 'Pretty' JSON format, showing a detailed object with fields like 'ErrorId', 'Status', 'Data', 'Id', 'Title', 'SellingStartDateTime', 'SellingEndDateTime', 'IsClosed', 'SuggestPrice', 'Price', 'Cost', 'CategoryId', 'ShopId', 'ShopCategoryId', 'ShippingTypeDef', 'ShippingDate', 'ShippingWaitingDays', 'PayTypes', 'ShippingTypes', 'SEOTitle', 'SEOKeywords', 'SEODescription', and 'TemperatureTypeDef'.

```
POST https://api.91app.com/ec/V1/SalePage/GetMain
Headers (2)
Body
Pre-request Script
Tests
form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json)
1 {
2   "id": 5894990
3 }
Status: 200 OK Time: 534 ms
Pretty Raw Preview JSON
1 {
2   "ErrorId": "",
3   "Status": "Success",
4   "Data": {
5     "Id": 5894990,
6     "Title": "API測試商品頁1",
7     "SellingStartDateTime": "2018-05-02T13:23:37",
8     "SellingEndDateTime": "2043-05-02T13:23:37",
9     "IsClosed": false,
10    "SuggestPrice": 1,
11    "Price": 1,
12    "Cost": 1,
13    "CategoryId": 94,
14    "ShopId": 2128,
15    "ShopCategoryId": 79367,
16    "ShippingTypeDef": 1,
17    "ShippingDate": "",
18    "ShippingWaitingDays": 0,
19    "PayTypes": [
20      "CreditCardOnce",
21      "Family",
22      "SevenEleven"
23    ],
24    "ShippingTypes": [
25      22860,
26      79573,
27      79574
28    ],
29    "SEOTitle": "",
30    "SEOKeywords": "",
31    "SEODescription": "",
32    "TemperatureTypeDef": "Normal",
```

Step 7. 請依照客戶各自開發環境使用的程式語言，複製範例程式

GENERATE CODE SNIPPETS

C# (RestSharp) Copy to Clipboard

```
1 var client = new RestClient("https://api.91app.com/ec/V1/SalePage/GetMain");
2 var request = new RestRequest(Method.POST);
3 request.AddHeader("postman-token", "a70226d5-8981-79fe-0ada-2eabd02b34a1");
4 request.AddHeader("cache-control", "no-cache");
5 request.AddHeader("content-type", "application/json");
6 request.AddHeader("x-api-key", "KrgAL8rkYZdMsruccbMsnjek56j13jfopeieru04yzNf");
7 request.AddParameter("application/json", "{\n\t\t\"id\":5894990\n}", ParameterType.RequestBody);
8 IRestResponse response = client.Execute(request);
```


舊版 API 呼叫方式

(使用 Token, API Key, SaltKey 的客戶)

項目	子項目	說明
HTTP Method		POST
Host		https://api.91mai.com/scm
Query String	ts	TimeStamp 時間簽章 格式： Unix 時間格式 - 台灣標準時間 取得方式： 1. 系統時間 2. 呼叫 91APP 伺服器時間・網址 (只支援 POST): https://api.91mai.com/scm/V1/Utils/GetCurrentTime 限制： ●與 91APP 伺服器時間差異需在五分鐘之內 ●91APP 主機和商店或是開發人員的所在地有可能不同・時區也會不同；請以此 API 取得的時區資料為主 例： 1497523826

		(等於 2017 年 6 月 15 日星期四上午 10 點 50 分 26 秒)
	t	Token 由 Email 與其它金鑰寄出提供
	s	Signature 安全簽章 驗證資料的 hash 值，計算方式請參照下一章節
Request Headers	Content-type	Application/JSON; charset=utf-8
Request Body		將 JSON 字串，以單引號包在 Data 欄位內，依照以下格式送出： <pre>{ 'Data': '<JSON 格式字串>' }</pre> ※請注意：JSON 格式字串內仍須以雙引號符合 JSON 規範，詳情請參照範例。
Response Headers	Content-type	Application/JSON; charset=utf-8
Response Body	Status	Success: 成功 Failure: 失敗
	Data	依照各 API 定義回傳值
	ErrorMessage	執行失敗回傳的錯誤訊息

串接流程如下：

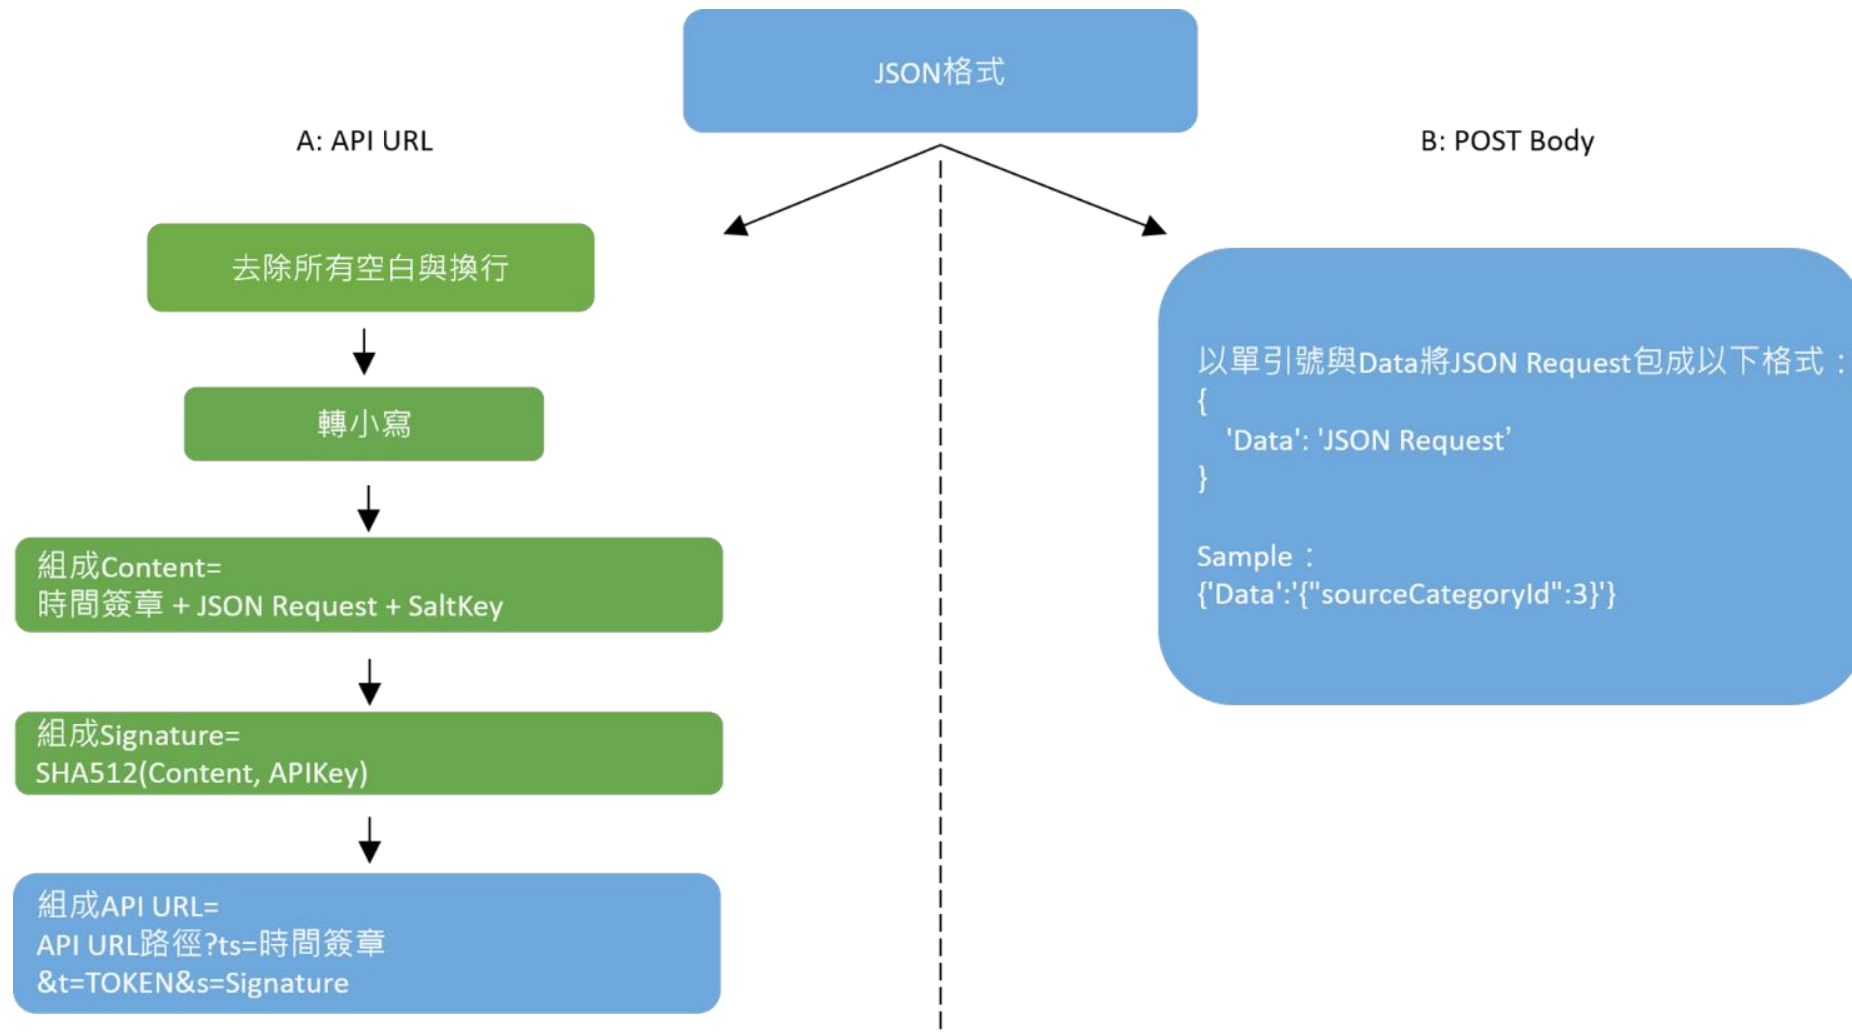

註 1 安全簽章：驗證 POST Body 內 Data 欄位及商店正確性的 Hash 值，屬於在 API URL Query String 的一部份。

註 2 API Request 另以 POST Body 傳入

API 產生範例

測試格式時，建議先嘗試查詢支援的付款方式 (/V1/Shop/GetPayment) 或查詢支援的物流方式 (/V1/Shop/GetShipping)。此兩支 API Request 內容較為單純。

以查詢支援的物流方式，如下：

步驟	說明	資料內容
1	此商店資訊為示範資料，供程式對照用。 實做時取得正確的 Response，請記得代換通知信中的資料	商店序號: 8 Token: 12345678 API Key: 5c28482a-9a3e-4126-8d57-fd59dff0363c Salt Key: 0212345678 查詢商店支援物流方式 API:

		/V1/Shop/GetShipping
2	原始 Request JSON	{ "Id" : 8 }
3	去除所有空白與換行	{"Id": 8}
4	轉小寫	{"id": 8}
5	取得 Timestamp 方法 · POST: https://api.91mai.com/scm/V1/Utils/GetCurrentTime 需於五分鐘內使用	1497551195
6	組成 Content ts: TimeStamp data: 處理過的 request JSON sk: Salt Key	content: ts=1497551195&data={"id": 8}&sk=0212345678
7	以 SHA512 hash content · 並以 API_KEY 代入 secret · 產	Signature: SHA512 (content,

	生安全簽章 Signature。範例內為示意函數，實寫請參照貴公司使用的程式語言。 算出來的 Signature，請確認須為小寫並去除所有空白。	API_KEY) = SHA512(ts=1497551195&d ata={"id":8}&sk=021234567 8, 5c28482a-9a3e-4126- 8d57-fd59dff0363c) = 4fc3a9e5ebe23a1c28101bc a77f11b217d0bea0bfef960a b597c155787852c2a7a772 3b4389ab252e93ef5769f7f0 4f489ec8c90bd24e4d16feb 21718e17a4b8
8	組成 API URL Base URL 與 Path 請參照 API 說明章節 ts: 步驟 5 取得的 Timestamp t: Token s: 步驟 7 算出的安全簽章 Signature	POST API URL: https://api.91mai.com/scm/V 1/Shop/GetShipping?ts=149 7551195&t=12345678&s=4f c3a9e5ebe23a1c28101bca7 7f11b217d0bea0bfef960ab5 97c155787852c2a7a7723b 4389ab252e93ef5769f7f04f 489ec8c90bd24e4d16feb21 718e17a4b8

9	將原始 JSON，以單引號包圍代入步驟 3。 請務必確認範例中單引號與雙引號的差異。高清图部分為原本的 JSON，需符合 JSON 格式。	Request Body: <pre>{ 'Data':{'Id':8} }</pre>
10	將上欄帶入 POST body, Header 設為： Content-Type: Application/Json; charset=utf-8 傳至步驟 8 的 URL 即可取得回應 (此為範例，實作時請帶入通知信中的資料，才可正確取得回應)	Response Body : <pre>{ "Status": "Success", "Data": [{ "Id": 18, "TypeName": "宅_常_ 免運" }, { "Id": 59803, "TypeName": "全家取</pre>

		<pre>貨付款_常溫" }, { "Id": 59804, "TypeName": "7-11 取 貨付款_常溫" }], "ErrorMessage": null }</pre>
--	--	--

API 內容說明

1. 訂單相關 API (含退貨、換貨、補收單、運費退款單、訂單載具資料)

1.1. 訂單

1.1.1. 訂單清單查詢 API

1.1.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalesOrder/GetList /V1/Order/GetOrderList * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢 指定期間的訂單清單
Version	2

備註

使用此 API 取得訂單清單後，需再使用[1.2.訂單查詢 API]查詢該筆訂單的詳細資料

1.1.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
OrderDeliverType	string	Y	"OrderDeliverType": "Home"	訂單配送方式 -全部：空白，請填入"" -宅配(含離島宅配)：Home -超商取貨付款：StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨：StorePickup -付款後門市自取：LocationPickup -貨到付款：CashOnDelivery -海外宅配：Oversea -付款後 7-11 取貨(快速到店)：StoreFastPickup
DistributorDef	String(30)	Y	"DistributorDef": "Family"	通路商 -全部：空白，請填入""

		V1 請勿填此欄位		-全家：Family -7-11：SevenEleven -萊爾富：HiLife
TemperatureTypeDef	String(30)	Y V1 請勿填此欄位	"TemperatureTypeDef": "Normal"	溫層類別 -全部：空白，請填入"" -常溫：Normal -冷藏：Refrigerator -冷凍：Freezer
OrderDateType	string	Y	"OrderDateType": "OrderDateTime"	查詢根據日期 -訂單轉單日：OrderDateTime -訂單預計出貨日：OrderExpectShippingDate -訂單狀態日：OrderStatusUpdatedDateTime (訂單被異動狀態的日期) -指定到貨日：OrderBookingPickupDate
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16T00:00:00"	起始日期 -例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 ※若起訖為同一日，請務必設定時間
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18T23:59:59"	結束日期

				-例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 -最多可查詢 7 天內資料(結束日期-開始日期<=7 天) ※若起訖為同一日，請務必設定時間
OrderStatus	string(30)	Y	"OrderStatus": "Finish"	訂單狀態 - 全部: 空白，請填入"" - 已成立: WaitingToShipping - 已確認待出貨: ConfirmedToShipping - 已完成: Finish - 已取消: Cancel - 付款確認中: WaitingToCreditCheck - 待付款: WaitingToPay - 門市閉店，待消費者重選:WaitingToModifyStore
Position	int	Y	"Position": 0	位置 -第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推
Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數 -單次查詢最多 100 筆訂單清單

ShippingOrderStatus	string(30)	Y	" ShippingOrderStatus ": "Finish"	出貨單狀態 -全部：空白，請填入"" -NotYetAllocatedCode：尚未配號 -Finish：已出貨至消費者 **超商付款取貨 / 超商純取貨專用貨態 -AllocatedCode：已配號 -VerifySuccess：超商驗收成功 -VerifyFailLost：超商驗收失敗.商品遺失 -VerifyFailAbnormalPackage：超商 驗收失敗.包裝異常 -VerifyFailRenovation：超商驗收失敗.門市閉店/整修 -VerifyFailErrorCode：超商驗收失敗.配送編號異常 -VerifyFailInvalidCode：超商驗收失敗.編號失效(未到貨) -ShippingProcessing：出貨處理中 -ShippingFail：消費者逾期未取，出貨失敗(逾期未取) -ShippingArrived：貨到門市 **門市自取專用貨態 -AllocatedCode：已配號 -ShippingProcessing：出貨處理中 -ShippingFail：消費者逾期未取，出貨失敗(逾期未取) -ShippingArrived：貨到門市
---------------------	------------	---	-----------------------------------	--

				**貨到付款專用貨態 CashOnDeliveryTransferring：宅配轉運中 CashOnDeliveryNotAtHome：宅配不在家 CashOnDeliveryDistributing：宅配已配送 CashOnDeliveryFailDamage：宅配異常-損壞 CashOnDeliveryFailLost：宅配異常-遺失 CashOnDeliveryFail：宅配出貨失敗 CashOnDeliveryAddressError：宅配地址錯誤 CashOnDeliveryForwarding：宅配轉寄配送中
VipMemberId	long	N	"VipMemberId" : 123456 "VipMemberId" : null	91 VIP 會員序號 -若未送出此欄位，則會查詢所有指定期間的交易資料 -與{商店會員編號}需擇一傳入
OuterMemberCode	string	N	"OuterMemberCode" : "AA654321" "OuterMemberCode" : ""	商店會員編號 (貴公司的會員編號) -若未送出此欄位，則會查詢所有指定期間的交易資料 -與{91 VIP 會員序號}需擇一傳入 如未使用會員模組，此欄位不會有作用，請勿傳入此欄位

1.1.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "OrderDeliverType": "Home",  
  "DistributorDef": "Family",  
  "TemperatureTypeDef": "Normal",  
  "OrderDateType": "OrderDateTime",  
  "StartDate": "2014-06-16",  
  "EndDate": "2014-06-18",  
  "OrderStatus": "Finish",  
  "Position": 0,  
  "Count": 100,  
  "VipMemberId": 123456,  
  "OuterMemberCode": "AA654321",  
  "ShippingOrderStatus": ""  
}
```

1.1.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功；Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TotalCount	int	312	本次查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的訂單筆數為 312 筆
	List	-	-	符合條件的訂單清單。 含以下三欄位：
	TGCode	string(20)	TG140616180001	購物車編號 V1 不回覆此欄位
	TMCode	string(20)	TM140616180001	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406161800001	訂單編號 備註：每次最多只會列出 100 筆的訂單編號
ErrorMessage	Null	錯誤訊息		
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間		

1.1.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "TGCode": "TG160902180001",
        "TMCode": "TM160902180001",
        "TSCode": "TS1609021800001"
      },
      {
        "TGCode": "TG160902180002",
        "TMCode": "TM160902180002",
        "TSCode": "TS1609021800002"
      }
    ],
    "TotalCount": 2
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-09-08T11:28:23.7510554+08:00"
}
```


1.1.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.1.2. 訂單查詢 API

1.1.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalesOrder/Get /V1/Order/GetOrder * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢特定主單或訂單的詳細內容
Version	2
備註	需先使用[1.1.訂單清單查詢 API]取得清單後，才能使用此 API 查詢該筆訂單的詳細資料

1.1.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填 V1 / V2	範例	說明
ShopId	long	Y / Y	"ShopId" : 64	商店序號

TGCode	string(20)	NA / N	"TGCode": "TG160310180001"	購物車編號 -與{主單編號}需擇一傳入
TMCode	string(20)	N / N	"TMCode": "TM140617100010"	主單編號 -與{購物車編號}需擇一傳入
TSCode	string(15)	N / N	"TSCode": "TS1406171000023"	訂單編號 -若須查詢該主單的全部訂單，請填入""

1.1.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "TGCode": "TG160310180001",  
  "TMCode": "TM140617100010",  
  "TSCode": "TS1406171000023"  
}
```

1.1.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data	以下欄位會包在 List 欄位內			
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG160310180001	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406171000023	訂單編號
	OrderPayType	string(30)	StorePay	付款方式 -信用卡一次付款:CreditCardOnce -信用卡分期付款:CreditCardInstallment -超商取貨付款:StorePay -ATM 付款:ATM -貨到付款:CashOnDelivery - LINE Pay:LinePay -街口支付:JKOPay - AFTEE 先享後付:Aftee - Apple Pay:ApplePay

				- Google Pay:GooglePay - 悠遊付:EasyWallet
	OrderShippingTypeId	long	297	商店物流方式編號
	OrderDeliverType	string(30)	Home	配送方式 -宅配(含離島宅配):Home -超商取貨付款:StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨:StorePickup -付款後門市自取:LocationPickup -貨到付款:CashOnDelivery -海外宅配:Oversea -付款後 7-11 取貨(快速到店):StoreFastPickup
	DistributorDef	string(30)	Family	通路商 -全家:Family -7-11:SevenEleven -萊爾富:HiLife
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫:Normal -冷藏:Refrigerator

			-冷凍:Freezer																																													
TMShippingFee	decimal	70.0	主單(TM)運費 -此為消費者自行負擔的運費金額 -若同次結帳(1 筆主單)有多張訂單(TS) · 消費者只會支付 1 筆運費金額 -查詢時 · 若一筆主單有多筆訂單 · 則每張訂單都會列出主單的運費金額 <table><tr><th>範例</th><th colspan="4">查詢結果</th></tr><tr><td>TM01 · 運費 70 元</td><td><u>訂單</u></td><td><u>商品</u></td><td><u>主單</u></td><td><u>主單運費</u></td></tr><tr><td>-TS01 商品 A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-TS02 商品 B</td><td>TS01</td><td>A</td><td>TM01</td><td></td></tr><tr><td>-TS03 商品 C</td><td>70</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>TS02</td><td>B</td><td>TM01</td><td></td></tr><tr><td></td><td>70</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>TS03</td><td>C</td><td>TM01</td><td></td></tr><tr><td></td><td>70</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> .	範例	查詢結果				TM01 · 運費 70 元	<u>訂單</u>	<u>商品</u>	<u>主單</u>	<u>主單運費</u>	-TS01 商品 A					-TS02 商品 B	TS01	A	TM01		-TS03 商品 C	70					TS02	B	TM01			70					TS03	C	TM01			70			
範例	查詢結果																																															
TM01 · 運費 70 元	<u>訂單</u>	<u>商品</u>	<u>主單</u>	<u>主單運費</u>																																												
-TS01 商品 A																																																
-TS02 商品 B	TS01	A	TM01																																													
-TS03 商品 C	70																																															
	TS02	B	TM01																																													
	70																																															
	TS03	C	TM01																																													
	70																																															
OrderDateTime	datetime	2013-08-30T17:30:00	訂單轉單日																																													
OrderStatus	string(30)	WaitingToShipping	訂單狀態 - 已取消:Cancel																																													

				- 已完成:Finish - 付款確認中:WaitingToCreditCheck - 已成立:WaitingToShipping - 已確認待出貨:ConfirmedToShipping - 待付款:WaitingToPay - 門市閉店・待消費者重選:WaitingToModifyStore
	OrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2013-08-30T17:30:00	訂單狀態日
	SalesOrderConfirmDateTime	datetime	2013-09-01T17:30:00	訂單確認日期
	OrderShippingType	int	1	交期 - 一般 : 1 - 預購(指定出貨日) : 2 - 訂製 : 3 - 客約 : 4 - 預購(指定工作天):6
	OrderExpectShippingDate	datetime	2013-09-04T17:30:00	訂單預計出貨日
	OrderSource	string(30)	iOSApp	訂單來源

	MemberCode	string(20)	5100437436	會員編號
	VipMemberId	long	123456	91APP VIP 會員序號
	OuterMemberCode	string(255)	AA531238	客戶會員編號 (貴公司的會員編號) 如未使用會員模組，此欄位會回覆 null
	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名
	OrderReceiverMobile	string(20)	0912345678	收件人電話(僅顯示末 3 碼)
	OrderReceiverZipCode	string(20)	115	收件人郵遞區號
	OrderReceiverState	string(50)		收件人地區/州/省份
	OrderReceiverCity	string(50)	台北市	收件人縣市
	OrderReceiverDistrict	string(50)	南港區	收件人鄉鎮市區
	OrderReceiverStreet	string(500)	八德路四段 768 巷 5 號 6 樓	收件人街道

	OrderReceiverAddress	string(500)	台北市南港區八德路四段 768 巷 5 號 6 樓	收件人完整地址 *若為 超商取貨的訂單，則為地址為超商門市的地址
	OrderReceiverStoreId	string(20)	002941	取貨的門市序號(超取、門市自取)
	OrderReceiverStoreName	string(30)	全家太原店	取貨的門市名稱(超取、門市自取)
	ShippingOrderCode	string(20)	N000123	貨運單配送編號
	OrderMemo	string(1000)	請於下午 3 點後送達	消費者備註 ※請注意:商店須設定使用訂單備註，訂購流程中才會顯示消費者填寫的欄位
	OrderSupplierNote	string(200)	2014/1/8 已叫貨	客戶備註
	SalePageId	long	15478	商品頁序號
	Skuld	long	68110	商品選項(SKU)編號
	SkuName	string(200)	顏色:藍色	商品選項名稱

	OuterId	string(100)	PX500	商品料號 -若為空白則顯示 null
	HasGift	boolean	true (false)	用於顯示一般商品的 TS 單是否有帶活動贈品 或商品贈品，任一條件符合有即顯示 true，無 則顯示 false，如為活動贈品或商品贈品的 TS 則顯示 false
	Price	decimal	100	商品單價
	Qty	int	1	商品數量
	TotalPrice	decimal	100	商品總金額(單價*數量)
	TotalDiscount	decimal	-11	訂單總折扣金額
	TotalPayment	decimal	89	訂單實際付款金額
	PromotionIdList	array long	324	折扣活動序號
	PromotionDiscount	decimal	-6	折扣活動折扣金額

	ECouponId	long	1124	折價券活動序號																						
	ECouponDiscount	decimal	-5	折價券折扣金額																						
	ProductAttribute	string(20)	商品贈品 (或"")	贈品屬性，若為滿額贈會顯示(活動贈品)，若為買就送會顯示(商品贈品)，若為贈品券兌換會顯示(活動贈品(贈品券))，一般商品則顯示""																						
	SalePageGiftGroupCode	string(24)	48_0	買就送(商品贈品關連代碼)，用於辨識同一張 TM 單 TS 主訂單與商品贈品訂單的群組關係。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>範例</th><th colspan="4">查詢結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TM01</td><td rowspan="4">訂單</td><td rowspan="4">有無贈品</td><td rowspan="4">贈品屬性</td><td rowspan="4">商品贈品關連代碼</td></tr> <tr> <td>-TS01 商品 A</td></tr> <tr> <td>-TS02 商品 B</td></tr> <tr> <td>-TS03 商品贈品</td></tr> <tr> <td></td><td>TS01</td><td>false</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>TS02</td><td>true</td><td></td><td>48_0</td></tr> </tbody> </table>	範例	查詢結果				TM01	訂單	有無贈品	贈品屬性	商品贈品關連代碼	-TS01 商品 A	-TS02 商品 B	-TS03 商品贈品		TS01	false				TS02	true	
範例	查詢結果																									
TM01	訂單	有無贈品	贈品屬性	商品贈品關連代碼																						
-TS01 商品 A																										
-TS02 商品 B																										
-TS03 商品贈品																										
	TS01	false																								
	TS02	true		48_0																						

				<table><tr><td></td><td>TS03</td><td>false</td><td>商品贈品</td><td>48_0</td></tr></table>		TS03	false	商品贈品	48_0
		TS03	false	商品贈品	48_0				
				以上範例，TS02、TS03 為群組訂單，出貨、取消、退貨作業需一併處理。					
	TemperatureReservedNo	string(20)	16010100000000000001	溫層商品空間保留編號 -若無資料則顯示"" -此為超商溫層配送時的空間保留編號 -未開放(請忽略此欄位)					
VipMemberFullName	string(200)	趙曉明	購買人姓名						
	CancelOrderSlaveCauseDef	string(50)	1	取消代號: 1 價格比較貴 2 衝動購買 3 不想等太久 4 其他 5 商店取消					

				6 消費者未取貨 7 門市閉店 8 訂單繳費過期
	ShippingOrderSlaveStatusCasue	string(200)	門市關轉	驗退原因說明
	CancelOrderSlaveCauseDefDesc	string(200)	價格比較貴	取消原因
	IsExtra	string	false	是否為加價購商品 true:是 false:否 (註:此欄位目前皆先回傳為 false)
	OrderReceiverCountryCode	string	886	收件人電話國碼
	OrderReceiverCountry	string	Taiwan	收件國家/地區
	LoyaltyPointDiscount	decimal	-7	點數折抵金額
	LoyaltyPoint	decimal	-700	折抵點數

	RefereeLocationId	long	273	訂單推薦門市序號 -若為空白則顯示 null
	RefereeLocationCode	string(30)	A101	訂單推薦門市店號 -若為空白則顯示 null
	RefereeLocationName	string(200)	中山國中站	訂單推薦門市名稱 -若為空白則顯示 null
	RefereeEmployeeId	int	42	訂單推薦人店員序號 -若為空白則顯示 null
	RefereeEmployeeCode	string(50)	B00001	訂單推薦人店員編號 -若為空白則顯示 null
	RefereeEmployeeName	string(50)	Chris Lin	訂單推薦人名稱 -若為空白則顯示 null
	IsReturnable	boolean	true	商品是否可退貨

			- true:可退貨 (預設值) - false:不可退貨
BookingPickupDate	datetime	2020-01-31T00:00:00.000	指定到貨日期
BookingPickupPeriod	string(20)	13 點前到貨	指定到貨時段
GiftECouponId	long	1124	贈品券活動序號 -若為空白則顯示 0
Forwarder	string	郵局	配送商 -宅配、海外宅配、貨到付款:顯示商店出貨填寫之配送商 -超商取貨、門市自取:顯示 其他
TSTotalWeight	int	17	TS 重量小計(g):商品重量 x 商品數量
Title	string	我是商品名稱	商品名稱
TMShippingECouponId	long	1234	運費券活動序號

	TMShippingFeeTotalDicount	decimal	-80	運費折扣金額
	CustomCampaignCodeList	array string	["1234_abc","5678_def"]	折扣活動的自訂活動代碼
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

1.1.2.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "TGCode": "TG171213P00002",
        "TMCode": "TM171213P00002",
        "TSCode": "TS171213P000005",
        "OrderPayType": "CreditCardOnce",
```



```
"OrderShippingTypeId": 17330,  
"OrderDeliverType": "Home",  
"DistributorDef": "",  
"TemperatureTypeDef": "Normal",  
"TMShippingFee": "66.00",  
"OrderDateTime": "2017-12-13T13:59:34.913",  
"OrderStatus": "Finish",  
"OrderStatusUpdatedDateTime": "2017-12-13T14:01:15.757",  
"SalesOrderConfirmDateTime": "2017-12-13T14:01:05.01",  
"OrderShippingType": "1",  
"OrderExpectShippingDate": "2017-12-15T14:00:52.207",  
"OrderSource": "官網(PC)",  
"MemberCode": "5600002684",  
"VipMemberId": 3780,  
"OuterMemberCode": "TWTBT0000001",  
"OrderReceiverName": "九九九",  
"OrderReceiverMobile": "0911222999",  
"OrderReceiverZipCode": "115",  
"OrderReceiverState": null,  
"OrderReceiverCity": "台北市",  
"OrderReceiverDistrict": "南港區",  
"OrderReceiverStreet": "八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",  
"OrderReceiverAddress": "台北市南港區八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",  
"OrderReceiverStoreId": null,  
"OrderReceiverStoreName": null,
```

```
"ShippingOrderCode": "12",
"ShippingOrderSlaveStatusCause": "",
"OrderMemo": null,
"OrderSupplierNote": null,
"SalePageId": 15478,
"Skuld": 232189,
"SkuName": "颜色:白色;尺寸:大",
"OuterId": "",
"HasGift": false,
"Price": 50,
"Qty": 1,
"TotalPrice": 50,
"TotalDiscount": -8,
"TotalPayment": 42,
"PromotionIdList": [
    3265
],
"PromotionDiscount": -8,
"ECouponId": 0,
"ECouponDiscount": 0,
"ProductAttribute": "",
"SalePageGiftGroupCode": "",
"TemperatureReservedNo": "",
"VipMemberFullName": null,
"CancelOrderSlaveCauseDef": null,
```

```
"CancelOrderSlaveCauseDefDesc": null,
"IsExtra": false /// 是否為加價購商品 true:是 false:否
"OrderReceiverCountryCode": "886",
"OrderReceiverCountry": "Taiwan",
"LoyaltyPointDiscount": -7,
"LoyaltyPoint": -700,
"RefereeLocationId": 273,
"RefereeLocationCode": A101,
"RefereeLocationName": "中山國中站",
"RefereeEmployeeId": 42,
"RefereeEmployeeCode": B00001,
"RefereeEmployeeName": "Chris Lin",
"IsReturnable":true,
"BookingPickupDate": "2020-01-31T00:00:00.000",
"BookingPickupPeriod": "13 點前到貨",
"GiftECouponId":1124,
"Title":"我是商品名稱",
"TMShippingECouponId":1234,
"TMShippingFeeTotalDicount":-80,
"CustomCampaignCodeList": [
  "1234_abc",
  "5678_def"
]
},
```

```
"TotalCount": 1  
},  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2017-12-20T15:13:28.8907532+08:00"  
}
```

1.1.3. 出貨中訂單清單查詢

1.1.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalesOrder/GetShippingProcessingList
API Desc	查詢已出貨之超取、門市自取、貨到付款的訂單
Version	1

1.1.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
OrderDeliverType	String	Y	"OrderDeliverType": " StorePickup"	訂單配送方式 -全部：空白，請填入" -超商取貨付款：StoreCashOnDelivery

				-付款後超商取貨 : StorePickup -付款後門市自取 : LocationPickup -貨到付款:CashOnDelivery -付款後 7-11 取貨(快速到店) : StoreFastPickup
DistributorDef	String(30)	Y	"DistributorDef": "Family"	通路商 -全部 : 空白・請填入" -全家 :Family -7-11:SevenEleven -萊爾富: HiLife
TemperatureTypeDef	String(30)	Y	"TemperatureTypeDef": "Normal"	溫層類別 -全部 : 空白・請填入" -常溫 :Normal -冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16T00:00:00"	起始日期 -例如 : 2014-06-16、2014-11-11T18:00:00

				※若起訖為同一日，請務必設定時間
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18T23:59:59"	結束日期
Position	int	Y	"Position": 0	位置 -第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1， 以此類推
Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數 -單次查詢最多 100 筆訂單清單

1.1.3.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "OrderDeliverType": "",  
  "DistributorDef": "",  
  "TemperatureTypeDef": "",  
  "StartDate": "2021-02-05T00:00:00",  
  "EndDate": "2021-02-05T02:59:00",  
}
```

```
"Position": 0,  
"Count": 100  
}
```

1.1.3.4.[Response 欄位]

	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TotalCount	int	312	本次查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的訂單筆數為 312 筆
	List			符合條件的訂單清單。 含以下三欄位:
	TGCode	string(20)	TG1406161800001	購物車編號

	TMCode	string(20)	TM1406161800001	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406161800001	訂單編號 備註：每次最多只會列出 100 筆的訂單編號
ErrorMessage	Null			錯誤訊息
TimeStamp	2021-01-29T17:11:16.4782221+08:00			系統回應時間

1.1.3.5.[Response 範例]

```
{"Status": "Success",  
  "Data": {  
    "List": [{  
      "TGCode": "TG160902180001",  
      "TMCode": "TM160902180001",  
      "TSCode": "TS1609021800001"  
    }, {
```

```
"TGCode": "TG160902180002",  
"TMCode": "TM160902180002",  
"TSCode": "TS1609021800002"  
}},  
"TotalCount": 2  
},  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-09-08T11:28:23.7510554+08:00"
```

1.1.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.2. 退貨

1.2.1. 退貨清單查詢

1.2.1.1. [API 說明]

Attribute	Value													
API Name	/V2/ReturnGoodsOrder/GetList /V1/Order/GetReturnGoodList * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有													
API Desc	查詢 指定期間的退貨清單 <table><tr><td rowspan="2">退貨類型</td><td colspan="2">查詢條件</td></tr><tr><td>退貨單狀態</td><td>建議根據日期</td></tr><tr><td>退貨尚未處理</td><td>退貨尚未處理</td><td>退貨單成立日</td></tr><tr><td>退貨完成</td><td>退貨完成</td><td>退貨單狀態日</td></tr></table>			退貨類型	查詢條件		退貨單狀態	建議根據日期	退貨尚未處理	退貨尚未處理	退貨單成立日	退貨完成	退貨完成	退貨單狀態日
退貨類型	查詢條件													
	退貨單狀態	建議根據日期												
退貨尚未處理	退貨尚未處理	退貨單成立日												
退貨完成	退貨完成	退貨單狀態日												
Version	1													
備註	使用此 API 取得退貨清單後，需再使用[1.4.退貨單查詢 API]查詢該筆退貨單的詳細資料													

1.2.1.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ReturnGoodDateType	String(50)	Y	"ReturnGoodDateType": "ReturnGoodDateTime"	查詢根據日期 -退貨單成立日 : ReturnGoodDateTime -退貨單狀態日 : ReturnGoodStatusUpdatedDateTime
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16"	起始日期 -例如 : 2014-06-16、2014-11-11T18:00:00
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18"	結束日期 -例如 : 2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 -最多可查詢 7 天內資料(結束日期-開始日期<=7 天) -結束日期會自動加 1 天，若需要查詢當日的請以： "StartDate": "2018-07-22T00:00:00",

				"EndDate": "2018-07-22T00:00:00" 以上的條件進行查詢
ReturnGoodStatus	string(30)	Y	"ReturnGoodStatus": "Finish"	退貨單狀態 -全部：空白。請填入"" -退貨尚未處理：WaitingToReturnGoods -退貨已取消—不需要退貨：ReturnGoodsCancel -退貨已取消—不接受退貨：ReturnGoodsFail -退貨完成：Finish -等待消費者寄件：WaitingToSend -消費者已到店寄件：StoreReceived -物流中心開始驗收：VerifySuccess -物流中心驗收完成：SupplierReceived -物流中心驗收失敗_商品遺失：VerifyFailLost -逾期末寄件_配送編號失效：VerifyFailInvalidCode
Position	int	Y	"Position": 0	位置

				-第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推
Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數 -單次查詢最多 100 筆訂單清單
VipMemberId	long	N	"VipMemberId": 123456 "VipMemberId": null	91 VIP 會員序號 -若未送出此欄位，則會查詢所有指定期間的交易資料 -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入
OuterMemberCode	string(255)	N	"OuterMemberCode": "AA654321" "OuterMemberCode": ""	客戶會員編號 (貴公司的會員編號) -若未送出此欄位，則會查詢所有指定期間的交易資料 -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入 如未使用會員模組，請勿傳入此欄位
MemberCode	string(20)	N	"MemberCode": "5100437436"	91APP 會員編號 (存入外部資料庫使用) -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入

1.2.1.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ReturnGoodDateType": "ReturnGoodDateTime",  
  "StartDate": "2014-06-16",  
  "EndDate": "2014-06-18",  
  "ReturnGoodStatus": "Finish",  
  "Position": 0,  
  "Count": 100,  
  "VipMemberId" : 123456,  
  "OuterMemberCode" : "AA654321"  
  "MemberCode": "5100437436"  
}
```

1.2.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TotalCount	int	3	本次查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的退貨單筆數為 312 筆
	ReturnGoodDetailId	long	30273	退貨單序號 備註：每次最多只會列出 100 筆的退貨單序號
	TSCode	string(20)	TS1406161800001	來源訂單編號
	ReturnGoodsCode	string(15)	RG2008180173	退貨單編號
	.			
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

1.2.1.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TotalCount": 3,
```



```
"DataList": [  
  {  
    "ReturnGoodDetailId": 30273,  
    "TSCode": "TS1406161800001"  
    "ReturnGoodsCode": "RG2008180174"  
  },  
  {  
    "ReturnGoodDetailId": 30274,  
    "TSCode": "TS1406161900005"  
    "ReturnGoodsCode": "RG2008180172"  
  },  
  {  
    "ReturnGoodDetailId": 30279,  
    "TSCode": "TS1406181700001"  
    "ReturnGoodsCode": "RG2008180171"  
  }  
]  
}
```

1.2.2. 退貨單查詢

1.2.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/ReturnGoodsOrder/Get /V1/Order/GetReturnGood * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢 特定退貨單的內容
Version	1
備註	需先使用[1.3.退貨清單查詢 API]取得退貨清單後，才能使用此 API 查詢該筆退貨單的詳細資料

1.2.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ReturnGoodDetailId	long	Y	"ReturnGoodDetailId": 30279	退貨單序號
--------------------	------	---	-----------------------------	-------

1.2.2.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ReturnGoodDetailId": 30279  
}
```

1.2.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ReturnGoodDetailId	long	30273	退貨單序號

	TSCode	string(20)	TS1406161800001	來源訂單編號
	ReturnGoodStatus	string(20)	Finish	退貨單狀態 -退貨尚未處理： WaitingToReturnGoods -退貨已取消—不需要退貨： ReturnGoodsCancel -退貨已取消—不接受退貨： ReturnGoodsFail -退貨完成：Finish -等待消費者寄件：WaitingToSend -消費者已到店寄件：StoreReceived -物流中心開始驗收：VerifySuccess -物流中心驗收完成： SupplierReceived -物流中心驗收失敗_商品遺失： VerifyFailLost -逾期未寄件_配送編號失效： VerifyFailInvalidCode

	ReturnGoodDateTime	datetime	2014-06-17T09:45:03.1	退貨單成立日
	ReturnGoodStatusUpdatedDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	退貨單狀態日
	ReturnGoodPickupName	string(50)	趙曉明	取件人姓名
	ReturnGoodPickupPhone	string(20)	0912345678	取件人電話
	ReturnGoodPickupZipCode	string(6)	116	取件人郵遞區號 -若為空白則回傳空字串
	ReturnGoodPickupCity	string(10)	台北市	取件人縣市 -若為空白則回傳空字串
	ReturnGoodPickupDistrict	string(10)	文山區	取件人鄉鎮市區 -若為空白則回傳空字串
	ReturnGoodPickupAddress	string(200)	萬安街 200 號	取件人地址 -若為空白則回傳空字串
	Skuld	long	34666	商品選項(SKU)編號
	OuterId	string(100)	201406160007	商店料號

				-若為空白則顯示 null
	ReturnGoodPrice	decimal	199	商品單價
	ReturnGoodQty	int	1	退貨數量
	ReturnGoodTotalDiscount	decimal	-59	退貨總折扣金額
	ReturnGoodTotalPayment	decimal	140	退貨實際金額
	ReturnGoodCause	int	4	退貨原因 -規格不符：1 -商品品質不佳：2 -價格比較貴：3 -其他：4
	ReturnGoodCauseDesc	string(200)	太小了	退貨描述 -若為空白則顯示 null
	VipMemberId	long	123456	91AVIP 會員序號 -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入

	OuterMemberCode	string(255)	AA531238	客戶會員編號 (貴公司的會員編號) -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入 如未使用會員模組，此欄位會回覆 null
	MemberCode	string(20)	"MemberCode": "5100437436"	91APP 會員編號 (存入外部資料庫使用) -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入
	LoyaltyPointDiscount	decimal	10	點數折抵金額
	LoyaltyPoint	decimal	100	折抵點數
	ReturnGoodCode	string(15)	RG2008180174	退貨單編號
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

1.2.2.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "ReturnGoodDetailId": 30279,
      "TSCode": "TS1406161900005",
      "ReturnGoodStatus": "Finish",
      "ReturnGoodDateTime": "2014-06-17T09:50:01.23",
      "ReturnGoodStatusUpdatedDateTime": "2014-06-17T09:51:41.217",
      "ReturnGoodPickupName": "趙曉明",
      "ReturnGoodPickupPhone": "0912345678",
      "ReturnGoodPickupZipCode": "116",
      "ReturnGoodPickupCity": "台北市",
      "ReturnGoodPickupDistrict": "文山區",
      "ReturnGoodPickupAddress": "萬安街 200 號",
      "Skuld": 34666,
      "OuterId": "201406160009",
      "ReturnGoodPrice": 199,
      "ReturnGoodQty": 1,
      "ReturnGoodTotalDiscount": 0,
      "ReturnGoodTotalPayment": 199,
      "ReturnGoodCause": "4",
```



```
"ReturnGoodCauseDesc": "太小了",  
"VipMemberId" : 123456,  
"OuterMemberCode" : "AA531238"  
"MemberCode": "5100437436",  
"LoyaltyPointDiscount": 10,  
"LoyaltyPoint": 100  
"ReturnGoodsCode": "RG2008180171"  
}  
]  
}
```

1.2.3. 退貨處理

1.2.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/ReturnGoodsOrder/ReturnProcess
API Desc	退貨處理
Version	1

1.2.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 2	商店序號 -此為資料條件，不可變更
SupplierNote	string(100)	N	"SupplierNote": ""	備註
ReturnGoodsDetail				

	欄位	型別	必填	範例	說明
	TSCode	string(15)	Y	"TSCode": "TS2004071600001"	訂單編號 -此為資料條件，不可變更
	ForwarderDef	string(20)	N	"ForwarderDef": "8"	台灣配送商代碼 郵局: 1 黑貓: 2 宅配通: 3 新竹貨運: 4 嘉里大榮: 5 便利帶: 6 日通: 7 其他: 8 順豐: 9 全家退貨通: 15 自行退回: 99 香港配送商代碼 郵局: 1 順豐: 2 Kerry logistics: 3 Yamato: 4 DHL: 11

					Fedex: 12 其他: 8 自行退回: 99 馬來西亞配送商代碼 iSTORE iSEND: 1 EasyParcel: 2 Skynet: 3 TA-Q-BIN: 4 GDex: 5 NinjaVan: 6 Pos Laju: 7 Linex Solutions: 10 DHL eCommerce: 11 Fedex: 12 ABX Express: 16 Airpak Express: 17 Aramex: 18 City-Link Express: 19 Collectco: 20 Delyva: 21 J&T express: 22 Nationwide Express: 23 Pgeon Delivery: 24
--	--	--	--	--	--

					Ping-U: 25 SF Express: 26 Shippop: 27 Sure-Reach: 28 TNT: 29 UPS: 30 Zepto Express: 31 Others: 8
	OuterCode	string(20)	N	"OuterCode":"RF00001"	配送編號 -僅可輸入 20 個英數字元
	ReturnGoodsStatusDef	string(20)	Y	"ReturnGoodsStatusDef":"Finish"	退貨結果 - 退貨已取消-不需要退貨：Cancel - 退貨已取消-不接受退貨：Deny - 退貨完成：Finish

1.2.3.3.[Request 範例]

```
{
  "ShopId": 2,
  "SupplierNote": "",
  "ReturnGoodsDetail": [{
    "TSCode": "TS2004071600001",
```

```
    "ForwarderDef": "8",  
    "OuterCode": "RF00001",  
    "ReturnGoodsStatusDef": "Finish"  
  }  
}
```

1.2.3.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	輸入欄位皆正確且失敗時回傳 null、輸入欄位有誤且失敗回傳相關 Errors ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2020-04-08T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

1.2.3.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2020-04-08T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Errors": {
      "entity.ShopId": ["商店序號不存在"]
    }
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2020-04-08T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

1.2.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確
配送商不存在	請確認輸入的配送商代碼
部分 TS 退貨發生錯誤	請確認輸入正確資料並重新送出

1.3. 換貨

1.3.1. 換貨清單查詢

1.3.1.1. [API 說明]

Attribute	Value														
API Name	/V2/ChangeGoodsOrder/GetList /V1/Order/GetChangeGoodList * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有														
API Desc	查詢 指定期間的換貨清單 <table><tr><td rowspan="2">換貨類型</td><td colspan="2">查詢條件</td></tr><tr><td>換貨單狀態</td><td>建議根據日期</td></tr><tr><td>換貨尚未處理</td><td>換貨尚未處理</td><td>換貨單成立日</td></tr><tr><td>換貨處理中</td><td>換貨處理中</td><td>換貨單狀態日</td></tr><tr><td>換貨完成</td><td>換貨完成</td><td>換貨單狀態日</td></tr></table>	換貨類型	查詢條件		換貨單狀態	建議根據日期	換貨尚未處理	換貨尚未處理	換貨單成立日	換貨處理中	換貨處理中	換貨單狀態日	換貨完成	換貨完成	換貨單狀態日
換貨類型	查詢條件														
	換貨單狀態	建議根據日期													
換貨尚未處理	換貨尚未處理	換貨單成立日													
換貨處理中	換貨處理中	換貨單狀態日													
換貨完成	換貨完成	換貨單狀態日													
Version	1														
備註	使用此 API 取得換貨清單後，需再使用[1.6.換貨單查詢 API]查詢該筆換貨單的詳細資料														

1.3.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ChangeGoodDateType	string(50)	Y	"ChangeGoodDateType": "ChangeGoodStatusUpdatedDateTime"	查詢根據日期 -換貨單成立日 : ChangeGoodDateTime -換貨單狀態日 : ChangeGoodStatusUpdatedDateTime
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-08-14"	起始日期 -例如 : 2014-06-16、2014-11-11T18:00:00
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-08-20"	結束日期 -例如 : 2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 -最多可查詢 7 天內資料(結束日期-開始日期<=7 天) -結束日期會自動加 1 天，若需要查詢當日的請以： "StartDate": "2018-07-22T00:00:00",

				"EndDate": "2018-07-22T00:00:00" 以上的條件進行查詢
ChangeGoodStatus	string(20)	Y	"ChangeGoodStatus": "Finish"	換貨單狀態 -全部：空白，請填入"" -換貨尚未處理：WaitingToChange -換貨中：Changing -換貨已取消—不需要換貨：ChangeCancel -換貨已取消—不接受換貨：ChangeFail -換貨完成：Finish
Position	int	Y	"Position": 0	位置 -第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推
Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數 -單次查詢最多 100 筆訂單清單
VipMemberId	long	N	"VipMemberId" : 123456 "VipMemberId" : null	91 VIP 會員序號 -若未送出此欄位，則會查詢所有指定期間的交易資料

				-與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入
OuterMemberCode	string	N	"OuterMemberCode" : "AA654321" "OuterMemberCode" : ""	商店會員編號 (貴公司的會員編號) -若未送出此欄位，則會查詢所有指定期間的交易資料 -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入 如未使用會員模組，請勿傳入此欄位
MemberCode	string(20)	N	"MemberCode": "5100437436"	91APP 會員編號 (存入外部資料庫使用) -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入

1.3.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ChangeGoodDateType": "ChangeGoodStatusUpdatedDateTime",  
  "StartDate": "2013-08-14",  
  "EndDate": "2013-08-20",  
  "ChangeGoodStatus": "Finish",  
  "Position": 0,  
  "Count": 100,
```

```
"VipMemberId" : 123456,  
"OuterMemberCode" : "AA654321"  
"MemberCode": "5100437436"  
}
```

1.3.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TotalCount	int	1	本次查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的換貨單筆數為 312 筆
	ChangeGoodDetailId	long	20106	換貨單序號 備註：每次最多只會列出 100 筆的換貨單序號
	TSCode	string(20)	TS1408191400001	來源訂單編號

ErrorMessage	Null	錯誤訊息

1.3.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TotalCount": 7,
    "DataList": [
      {
        "ChangeGoodDetailId": 20038,
        "TSCode": "TS1307201600001"
      },
      {
        "ChangeGoodDetailId": 20039,
        "TSCode": "TS1307201600001"
      },
      {
        "ChangeGoodDetailId": 20040,
        "TSCode": "TS1307201600001"
      }
    ]
  }
}
```

```
    },  
    {  
      "ChangeGoodDetailId": 20041,  
      "TSCode": "TS1307201600001"  
    },  
    {  
      "ChangeGoodDetailId": 20042,  
      "TSCode": "TS1307201600001"  
    },  
    {  
      "ChangeGoodDetailId": 20043,  
      "TSCode": "TS1307201600001"  
    },  
    {  
      "ChangeGoodDetailId": 20045,  
      "TSCode": "TS1308151500002"  
    }  
  ]  
}  
}
```

1.3.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.3.2. 換貨單查詢

1.3.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/ChangeGoodsOrder/Get /V1/Order/GetChangeGood * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢 特定換貨單的內容
Version	1
備註	需先使用[1.5.換貨清單查詢 API]取得清單後，才能使用此 API 查詢該筆換貨單單的詳細資料

1.3.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ChangeGoodDetailId	long	Y	"ChangeGoodDetailId": 20038	換貨單序號
--------------------	------	---	-----------------------------	-------

1.3.2.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 10153,  
  "ChangeGoodDetailId": 20106  
}
```

1.3.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ChangeGoodDetailId	long	20106	換貨單序號

	TSCode	string(20)	TS1408191400001	來源訂單編號
	ChangeGoodStatus	string(20)	Finish	換貨單狀態 -換貨尚未處理：WaitingToChange -換貨中：Changing -換貨已取消—不需要換貨：ChangeCancel -換貨已取消—不接受換貨：ChangeFail -換貨完成：Finish
	ChangeGoodDateTime	datetime	2014-08-19T15:00:38.337	換貨單成立日
	ChangeGoodStatusUpdatedDateTime	datetime	2014-08-19T15:01:17.43	換貨單狀態日
	ChangeGoodPickupName	string(50)	王曉明	取件人姓名
	ChangeGoodPickupPhone	string(20)	0955888777	取件人電話
	ChangeGoodPickupZipCode	string(6)	104	取件人郵遞區號
	ChangeGoodPickupCity	string(10)	台北市	取件人縣市

	ChangeGoodPickupDistrict	string(10)	中山區	取件人鄉鎮市區
	ChangeGoodPickupAddress	string(200)	中山路 100 號	取件人地址
	Skuld	long	34432	商品選項(SKU)編號
	OuterId	string(100)	20140704A	商店料號 -若為空白則顯示 null
	ChangeGoodPrice	decimal	399	商品單價
	ChangeGoodQty	int	1	換貨數量
	ChangeGoodCause	string(50)	3	換貨原因 -規格不符 : 1 -商品有瑕疵/短缺 : 2 -其他 : 3
	ChangeGoodCauseDesc	string(200)	我要換 L 號	換貨描述 -若為空白則顯示 null
	VipMemberId	long	123456	91AVIP 會員序號

				-與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入
	OuterMemberCode	string(255)	AA531238	商店會員編號 (貴公司的會員編號) -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入 如未使用會員模組，此欄位為 null
	MemberCode	string(20)	"MemberCode": "5100437436"	91APP 會員編號 (存入外部資料庫使用) -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入
	.			
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

1.3.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [{
```

```
"ChangeGoodDetailId": 20106,  
"TSCode": "TS1408191400001",  
"ChangeGoodStatus": "Finish",  
"ChangeGoodDateTime": "2014-08-19T15:00:38.337",  
"ChangeGoodStatusUpdatedDateTime": "2014-08-19T15:01:17.43",  
"ChangeGoodPickupName": "王曉明",  
"ChangeGoodPickupPhone": "0955888777",  
"ChangeGoodPickupZipCode": "104",  
"ChangeGoodPickupCity": "台北市",  
"ChangeGoodPickupDistrict": "中山區",  
"ChangeGoodPickupAddress": "中山路 5 段 153 號 3F",  
"Skuld": 34432,  
"OuterId": 20140704A,  
"ChangeGoodPrice": 399,  
"ChangeGoodQty": 1,  
"ChangeGoodCause": "3",  
"ChangeGoodCauseDesc": "我要換 L 號",  
"VipMemberId" : "123456",  
"OuterMemberCode" : "AA531238"  
"MemberCode": "5100437436"  
}}
```

1.3.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.4. 補收單

1.4.1. 補收單清單查詢

1.4.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/RechargeReceipt/GetList
API Desc	查詢 指定期間的補收單清單
Version	1

1.4.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

RechargeReceiptStatus	String(50)	N	"Finished"	補收單狀態 -已建立 : Created -已結案 : Finished -已作廢 : Void
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16"	起始日期 -例如 : 2014-06-16、2014-11-11T18:00:00
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18"	結束日期 -例如 : 2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 -最多可查詢 7 天內資料(結束日期-開始日期<=7 天) -結束日期會自動加 1 天，若需要查詢當日的請以： "StartDate": "2018-07-22T00:00:00", "EndDate": "2018-07-22T00:00:00" 以上的條件進行查詢
Position	int	Y	"Position": 0	位置 -第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推

Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數 -單次查詢最多 100 筆訂單清單
-------	-----	---	--------------	-----------------------------

1.4.1.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "StartDate": "2014-06-16",  
  "EndDate": "2014-06-18",  
  "RechargeReceiptStatus": " Finished",  
  "Position": 0,  
  "Count": 100  
}
```

1.4.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TotalCount	int	312	本次查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的補收單筆數為 312 筆
	RechargeReceiptDetailId	long	30273	補收單序號 備註：每次最多只會列出 100 筆的補收單序號
	TSCode	string(20)	TS1406161800001	來源訂單編號
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

1.4.1.5.[Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": {  
    "TotalCount": 3,  
    "DataList": [  
      {  
        "RechargeReceiptDetailId": 30273,      }  
    ]  
  }  
}
```

```
"TSCode": "TS1406161800001"
},
{
  "RechargeReceiptDetailId ": 30274,
  "TSCode": "TS1406161900005"
},
{
  "RechargeReceiptDetailId ": 30279,
  "TSCode": "TS1406181700001"
}
]
}
}
```

1.4.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.4.2. 補收單明細查詢

1.4.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/RechargeReceipt/Get
API Desc	查詢 特定補收單的內容
Version	1

1.4.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
RechargeReceiptDetailId	long	Y	" RechargeReceiptDetailId ": 30279	補收單序號

1.4.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "RechargeReceiptDetailId": 30279  
}
```

1.4.2.4. [Response 欄位]

	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	RechargeReceiptDetailId	long	30273	補收單序號
	TGCode	string(20)	TG160310180001	購物車編號

	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406171000023	訂單編號
	RechargeReceiptType	string(20)	SalesOrderFee	補收類型 - 活動/折扣差價：ActionOrDiscountSpreads - 包裝/整新費：PackageOrRenewFee - 贈品：SaleProductGift - 運費：SalesOrderFee
	RechargeAmount	decimal	60	補收金額
	RechargeReceiptStatus	string(20)	Created	補收單狀態 -已建立：Created -已結案：Finished -已作廢：Void
	RechargeReceiptDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	補收單成立時間
	ReturnGoodsDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	退貨單成立時間

	<table><tr><td>ReturnGoodsCode</td><td>string(20)</td><td>RG1406171000023</td><td>退貨單編號</td></tr></table>	ReturnGoodsCode	string(20)	RG1406171000023	退貨單編號
ReturnGoodsCode	string(20)	RG1406171000023	退貨單編號		
ErrorMessage	Null	錯誤訊息			

1.4.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "RechargeReceiptDetailId": 435,
        "RechargeReceiptType": "SalesOrderFee",
        "RechargeAmount": 11,
        "RechargeReceiptStatus": "Finished",
        "RechargeReceiptDateTime": "2020-06-09T15:10:22.44",
        "ReturnGoodsDateTime": "2020-06-09T15:08:06.693",
        "TGCode": "TG200608W00009",
        "TMCode": "TM200608W00009",
        "ReturnGoodsCode": "RG2006090045",
        "TSCode": "TS200608W000009"
      }
    ]
  }
}
```

```
    }  
  ],  
  "TotalCount": 1  
}  
}
```

1.4.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.5. 運費退款單

1.5.1. 運費退款單清單查詢

1.5.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/RefundRequest/GetSalesOrderFeeRefundList
API Desc	查詢 指定期間的運費退款單清單
Version	1

1.5.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

TMCode	String(20)	N	TM140617100010	主單編號(非必填)
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16"	起始日期 -例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18"	結束日期
Take	int	Y	"Take": 0	位置 -第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推
Skip	int	Y	"Skip": 100	取回資料筆數 -單次查詢最多 100 筆訂單清單

1.5.1.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 11854,  
  "TMCode": "",  
  "StartDate": "2020-06-01",
```

```
"EndDate": "2020-06-09",  
"Take": 10,  
"Skip": 0  
}
```

1.5.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功；Failure:失敗)
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	312	退款單序號
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
ErrorMessage	Null			錯誤訊息

1.5.1.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 23050,
      "TMCode": "TM200320S00001"
    },
    {
      "Id": 22966,
      "TMCode": "TM200413R00006"
    },
    {
      "Id": 22961,
      "TMCode": "TM200413R00009"
    },
    {
      "Id": 22958,
      "TMCode": "TM200413R00010"
    },
    {
      "Id": 22872,
```

```
"TMCode": "TM200320T00003"  
}  
],  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2020-06-16T14:57:20.9077611+08:00"  
}
```

1.5.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.5.2. 運費退款單明細查詢

1.5.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/v2/RefundRequest/GetSalesOrderFeeRefund
API Desc	查詢 運費退款單的內容
Version	1

1.5.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 11854	商店序號
Id	long	Y	"Id": 23050	運費退款單序號

1.5.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "Id": 30279  
}
```

1.5.2.4. [Response 欄位]

	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	30273	運費退款單序號
	TGCode	string(20)	TG160310180001	購物車編號

	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	Amount	decimal	60	補收金額
	CreatedDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	補收單成立時間
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

1.5.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 23050,
      "CreatedDateTime": "2020-05-27T22:21:43.397",
      "TMCode": "TM200320S00001",
      "TGCode": "TG200320S00001",
      "Amount": 35
    }
  ]
}
```

```
],  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2020-06-16T15:06:21.3610274+08:00"  
}
```

1.5.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.6. 訂單載具資料

1.6.1. 訂單載具資料清單查詢

1.6.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/NotIssueInvoiceSalesOrder/GetList
API Desc	查詢 指定期間訂單載具資料
Version	1

1.6.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

OrderDateType	String(50)	Y	" OrderDateTypec ": " OrderDateTime "	查詢根據日期 -訂單轉單日：OrderDateTime -訂單狀態日：OrderStatusUpdatedDateTime (訂單被異動狀態的日期)
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16"	起始日期 -例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18"	結束日期 -例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 -最多可查詢 7 天內資料(結束日期-開始日期<=7 天) -結束日期會自動加 1 天，若需要查詢當日的請以： "StartDate": "2018-07-22T00:00:00", "EndDate": "2018-07-22T00:00:00" 以上的條件進行查詢
OrderStatus	String(50)	N	"OrderStatus": "Finish"	訂單狀態 - 全部: 空白，請填入 null - 已成立: WaitingToShipping - 已確認待出貨: ConfirmedToShipping

				- 已完成: Finish - 已取消: Cancel - 付款確認中: WaitingToCreditCheck - 待付款: WaitingToPay
Position	int	Y	"Position": 0	位置 -第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推
Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數 -單次查詢最多 100 筆訂單清單

1.6.1.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  " OrderDateType": " OrderDateTime ",  
  "StartDate": "2014-06-16",  
  "EndDate": "2014-06-18",  
  " OrderStatus ": "Finish",  
  "Position": 0,
```

```
"Count": 100  
}
```

1.6.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG140616180001	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM140616180001	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406161800001	訂單編號
ErrorMessage	Null			錯誤訊息

1.6.1.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TotalCount": 3,
    "DataList": [
      {
        "TGCode": "TG200601P00048",
        "TMCode": "TM200601P00048",
        "TSCode": "TS200601P000116"
      },
      {
        "TGCode": "TG200601P00052",
        "TMCode": "TM200601P00052",
        "TSCode": "TS200601P000120"
      },
      {
        "TGCode": "TG200601W00001",
        "TMCode": "TM200601W00001",
        "TSCode": "TS200601W000001"
      }
    ]
  }
}
```



```
}  
}
```

1.6.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.6.2. 訂單載具資料明細查詢

1.6.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/NotIssueInvoiceSalesOrder/Get

API Desc	查詢 特定訂單載具資料的內容
Version	1

1.6.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TGCode	string(20)	N	"TGCode": "TG160310180001"	購物車編號 -與{主單編號}需擇一傳入
TMCode	string(20)	N	"TMCode": "TM140617100010"	主單編號 -與{購物車編號}需擇一傳入
TSCode	string(15)	N	"TSCode": "TS1406171000023"	訂單編號 -若須查詢該主單的全部訂單，請填入""

1.6.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId":64,  
  "TGCode": "TG160310180001",  
  "TMCode": null,  
  "TSCode":null  
}
```

1.6.2.4. [Response 欄位]

	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG160310180001	購物車編號

	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406171000023	訂單編號
	TMShippingFee	decimal	0	運費
	OrderDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	轉單時間
	OrderStatusDef	string(30)	Finish	訂單狀態 - 已成立: WaitingToShipping - 已確認待出貨: ConfirmedToShipping - 已完成: Finish - 已取消: Cancel - 付款確認中: WaitingToCreditCheck - 待付款: WaitingToPay
	OrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	訂單狀態日
	SaleProductTitle	string(100)	新商品	商品名稱

	SkuName	string(500)	尺碼:XXL;顏色:白色	商品選項
	SalePageId	long	15478	商品頁序號
	Price	decimal	123	商品單價
	TotalDiscount	decimal	34666	折扣金額
	Qty	int	1	數量
	TotalPayment	decimal	199	銷售金額(折扣後)
	TaxIdNumber	String(8)	12345678	買受人統編
	InvoiceTitle	string(60)	XXXX 股份公司	發票抬頭
	MemberCode	string(20)	5100437436	會員編號
	MemberEmail	string(200)	aaa@gmail.com	會員 E-mail

	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人
	OrderReceiverMobile	String(20)	0912345678	收件人電話
	OrderPayType	String(30)	CreditCardOnce	付款方式 -信用卡一次付款:CreditCardOnce -信用卡分期付款:CreditCardInstallment -超商取貨付款:StorePay -ATM 付款:ATM -貨到付款:CashOnDelivery - LINE Pay:LinePay - 街口支付:JKOPay - Apple Pay:ApplePay - Google Pay:GooglePay - AFTEE 先享後付:Aftee - 悠遊付:EasyWallet
	OrderDeliverType	string(30)	Home	配送方式 -宅配(含離島宅配):Home -超商取貨付款 : StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨 :StorePickup -付款後門市自取 : LocationPickup -貨到付款:CashOnDelivery

				-海外宅配:Oversea -付款後 7-11 取貨(快速到店) : StoreFastPickup
	CreditCardLastFourNumber	String(4)	1427	信用卡後四碼
	CarrierType	String(30)	3J0002	載具類型 -手機條碼: 3J0002 -自然人憑證:CQ0001 -愛心碼:PublicWelfare -會員載具: ER0027
	CarrierCode	String(30)	5992	載具代碼
	FormatType	String(10)	Duplicate	發票聯式 - Duplicate:二聯式發票(個人戶) - Triplicate:三聯式發票(公司戶)
	TaxType	string(30)	Taxable	發票稅別： -應稅：Taxable

	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>-零稅率：ZeroTax -免稅：DutyFree</td></tr></table>							-零稅率：ZeroTax -免稅：DutyFree
			-零稅率：ZeroTax -免稅：DutyFree					
ErrorMessage	Null		錯誤訊息					

1.6.2.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "TGCode": "TG200601P00048",
        "TMCode": "TM200601P00048",
        "TSCode": "TS200601P000116",
        "TMShippingFee": 0,
        "OrderDateTime": "2020-06-01T13:45:29.25",
        "OrderStatus": "Finish",
        "OrderStatusUpdatedDateTime": "2020-06-02T19:28:48.78",
        "SaleProductTitle": "跨境免開發票測試商品-01",
```



```
"SkuName": "",
"SalePageId": 227582,
"Price": 10,
"TotalDiscount": 0,
"Qty": 1,
"TotalPayment": 10,
"TaxIdNumber": null,
"InvoiceTitle": null,
"MemberCode": "68000059C5",
"MemberEmail ": "aaa@gmail.com",
"OrderReceiverName": "趙曉明",
"OrderReceiverMobile": "+886 0900123123",
"OrderPayType": "CreditCardOnce",
"OrderDeliverType": "Home",
"CreditCardLastFourNumber": "",
"CarrierTypeDef": "ER0027",
"CarrierCode": "5992",
"FormatType": "Duplicate ",
"TaxType": "Taxable"
}
],
"TotalCount": 1
}
}
```

1.6.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2. 物流/出貨相關 API

2.1. 宅配 (已付款)

2.1.1. 宅配訂單確認

2.1.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalesOrder/ConfirmSalesOrderSlave
API Desc	以{訂單編號}做宅配訂單確認 ※請注意：宅配訂單確認完成，消費者無法取消訂單
Version	2

2.1.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TSCode	string(15)	Y	"TSCode": "TS1609021800001"	訂單編號(不可為空白)

2.1.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "TSCode": "TS1609021800001"  
}
```

2.1.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	1	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 1
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

2.1.1.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "1",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"  
}
```

2.1.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.1.2. 宅配出貨

2.1.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Order/DeliveryShipment
API Desc	訂單填入{宅配的配送商及配送編號}後作出貨 ※請注意：待出貨且商店提供物流商編號，才可進行出貨
Version	1

2.1.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM140617100009"	主單編號
TSCodeList	array string(20)	Y	"TSCodeList": ["TS1509101200004","TS1509101200005", "TS1509101200006"]	訂單編號 -可接受多筆訂單資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號 -若同一主單下的所有訂單要一起出貨，請填入[] -若 TS 單有「商品贈品關連代碼」 ● 同代碼訂單需要一併執行出貨作業 ● 可接受只傳送 TS 主單(非贈品 TS 單)，系統會依據 TS 主單找出關連商品贈品訂單一併執行出貨作業。 ● 商品贈品訂單不允許單獨出貨，系統會忽略不處理。
ForwarderDef	int	Y	1	配送商 -郵局：1 -黑貓：2

				-宅配通：3 -新竹貨運：4 -嘉里大榮：5 -便利帶：6 -日通：7 -其他：8 -順豐：9 -郵局(國際)：10 -DHL：11 -Fedex：12 -優邦速運：13 - DPEX：20 - ACS：21 -好馬吉：22 -LWE：23 (註：9~13、20~23 為海外宅配配送商)
ShippingOrderCode	string(20)	Y	N000123	配送編號
ShippingType	string	N	Oversea	配送方式 - 宅配(含離島宅配): Home - 海外宅配: Oversea

				訂單為國內訂單出貨：非必填，可不傳此欄位； 若有開放海外配送，建議國內外訂單出貨都回傳此欄。
--	--	--	--	---

2.1.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "TMCode": "TM150910120004",  
  "TSCodeList": ["TS1509101200004","TS1509101200005","TS1509101200006"],  
  "ForwarderDef": 9,  
  "ShippingOrderCode": "Y000001",  
  "ShippingType": "Oversea"  
}
```

2.1.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCodeList	array string	"TSCodeList": ["TS1406171000023","TS1406171000024","TS1406171000025"]	訂單編號 - 同一「商品贈品關連代碼」訂單，系統會主動撈出一併執行出貨作業，成功執行會回應所有關連 TS 單號。 - 若商店只傳遞商品贈品 TS 單，此類型訂單是不允許單獨配號，系統會忽略不處理。
	ShippingOrderCode	string(20)	N000123	貨運單配送編號
	SuggestGoodsArrivalDate	datetime	2013-11-14T17:30:00	建議貨到期限
	ShippingOrderStatus	string(30)	Finish	出貨單狀態 Finish：已出貨至消費者
	ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2016/07/25 11:13:59	出貨狀態最後更新日 格式： yyyy/MM/dd HH:mm:ss

	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名
	OrderReceiverMobile	string(20)	0912345678	收件人電話
	OrderReceiverAddress	string(500)	116 台北市文山區萬安街 200 號	收件人地址
	TGCode	string(20)	TG151026100006	購物車編號
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫 :Normal -冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer
	OrderReceiverCountryCode	string	886	收件人電話國碼
	OrderReceiverCountry	string	Taiwan	收件國家/地區
	ExpectDeliveryArrivalDate	datetime	2020-02-25T00:00:00	預計配達日期(指定到貨)
	ExpectDeliveryTimePeriod	string(20)	下午 13-18	預計配達時段(指定到貨)

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
--------------	------	------

2.1.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TMCode": "TM150604110002",
    "TSCodeList": [
      "TS1506041100001",
      "TS1506041100002"
    ],
    "ShippingOrderCode": "N00002150",
    "SuggestGoodsArrivalDate": "2015-06-09T00:00:00",
    "ShippingOrderStatus": "Finish",
    "ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2015/06/04 12:12:17",
    "OrderReceiverName": "趙曉明",
    "OrderReceiverMobile": "0911456789",
    "OrderReceiverAddress": "116 台北市文山區萬安街 200 號",
    "TGCode": "TG151026100006",
    "TemperatureTypeDef": "Normal",
    "OrderReceiverCountryCode": "886",
```

```
" OrderReceiverCountry": "Taiwan",  
  "ExpectDeliveryArrivalDate": "2020-02-25T00:00:00",  
  "ExpectDeliveryTimePeriod": "下午 13-18"  
},  
"ErrorMessage": null  
}
```

2.1.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.2. 宅配 (貨到付款)

2.2.1. 貨到付款訂單配號

2.2.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/CashOnDelivery/Shipping
API Desc	貨到付款訂單取得{配送編號} ※請注意：訂單狀態須為待出貨且尚未配號，才可取得配送編號
Version	2

2.2.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
----	----	----	----	----

ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM140617100009"	主單編號
TSCodeList	array string(15)	Y	"TSCodeList": ["TS1406171000023", "TS1406171000024", "TS1406171000025"]	訂單編號 -可接受多筆訂單資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號 -若同一主單下的所有訂單要一起出貨，請填入[] -若 TS 單有「商品贈品關連代碼」 ● 同代碼所有 TS 單要一併執行配號作業 ● 可接受只傳送 TS 主單(非贈品 TS 單)，系統會依據 TS 主單找出關連商品贈品訂單一併執行配號作業。 ● 商品贈品訂單不允許單獨配號，系統會忽略不處理。
ForwarderDef	int	Y	"ForwarderDef": 2	貨到付款物流商，同 TM 訂單配號配送商需相同 -2 代表黑貓(TCat) -3 代表宅配通
ExpectDeliveryArrivalDate	string	N	"ExpectDeliveryArrivalDate": "2017/12/1"	預計配達日
SpecifiedTimePeriod	string	N	"SpecifiedTimePeriod": "1"	指定時段代碼

				1 : 9~12 2 : 12~17 3 : 17~20 (宅配通不支援使用)
--	--	--	--	---

2.2.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "TMCode": "TM140617100009",  
  "TSCodeList": ["TS1406171000023", "TS1406171000024", "TS1406171000025"],  
  "ForwarderDef": 2  
  "ExpectDeliveryArrivalDate": "2017/12/1",  
  "SpecifiedTimePeriod": "1"  
}
```

2.2.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	"TG151026100006"	購物車編號
	TMCode	string(20)	"TM140617100010"	主單編號
	TSCodeList	array string	["TS1406171000023", "TS1406171000023"]	訂單編號清單
	OrderDeliverType	string(30)	CashOnDelivery	配送方式。 貨到付款 : CashOnDelivery
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫 :Normal -冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer

	ShippingOrderId	long	1234	貨運單序號
	ShippingOrderCode	string(20)	620000000001	貨運單配送編號
	ShippingOrderStatus	string(30)	AllocatedCode	出貨單狀態 -AllocatedCode：已配號
	ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2013-11-11T17:30:00	出貨狀態最後更新日
	ShippingOrderSlaveDateTime	datetime	2017-07-20T14:32:09	收貨日
	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名
	OrderReceiverMobile	string(20)	0912345678	收件人電話
	OrderReceiverZipCode	string(20)	116	收件人郵遞區號
	OrderReceiverCity	string(50)	台北市	收件人縣市
	OrderReceiverDistrict	string(50)	文山區	收件人鄉鎮市區

	OrderReceiverAddress	string(500)	萬安街 200 號	收件人地址
	SenderShopZipCode	string(6)	115	寄件人郵遞區號
	SenderShopCity	string(10)	台北市	寄件人縣市
	SenderShopDistrict	string(10)	南港區	寄件人鄉鎮市區
	SenderShopAddress	string(200)	八德路四段 100 號	寄件人地址
	SenderShopName	string(26)	V2 的店	寄件人
	SenderShopPhone	string(20)	0227859191	寄件人電話
	PaymentAmount	decimal	100	代收貨款
	CustomerId	string(20)	5436143991	契客代號
	TCatEgs7	string(7)	1110062	黑貓 Egs 7 碼 · 建議看 ForwarderCode

	ExpectDeliveryArrivalDate	string(20)	2017/12/1	預計配達日
	SpecifiedTimePeriod	string(20)	1	指定時段代碼 1 : 9~12 2 : 12~17 3 : 17~20 (宅配通不支援使用)
	ForwarderCode1	string(7)	10062	配送商配送代碼 1 -黑貓：速達 5 碼 -宅配通：5 碼配送路線
	ForwarderCode2	string(7)	1110062	配送商配送代碼 2 -黑貓：速達 7 碼 -宅配通：區域代號
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

2.2.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TGCode": "TG170720S00002",
    "TMCode": "TM170720S00004",
    "TSCodeList": [
      "TS170720S000008",
      "TS170720S000009"
    ],
    "OrderDeliverType": "CashOnDelivery",
    "TemperatureTypeDef": "Refrigerator",
    "ShippingOrderId": 50912,
    "ShippingOrderCode": "620083298286",
    "ShippingOrderStatus": "AllocatedCode",
    "ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2017-07-21T12:32:04.3880262+08:00",
    "ShippingOrderSlaveDateTime": "2017-07-21T12:32:04.3880262+08:00",
    "OrderReceiverName": "艾蜜莉高",
    "OrderReceiverMobile": "0972281375",
    "OrderReceiverZipCode": "11528",
    "OrderReceiverCity": "台北市",
    "OrderReceiverDistrict": "松山區",
    "OrderReceiverAddress": "八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",
```

```
"SenderShopZipCode": "115",  
"SenderShopCity": "台北市",  
"SenderShopDistrict": "南港區",  
"SenderShopAddress": "八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",  
"SenderShopName": "我是黑色",  
"SenderShopPhone": "0912345678",  
"PaymentAmount": 10.0,  
"CustomerId": "5436143991",  
"TCatEgs7": "1111528"  
"ExpectDeliveryArrivalDate": "2017/12/1",  
"SpecifiedTimePeriod": "1",  
    "ForwarderCode1": "11528",  
    "ForwarderCode2": "1111528"  
},  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

2.2.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.2.2. 貨到付款訂單取消配號

2.2.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/CashOnDelivery/CancelShipping
API Desc	取消貨到付款訂單的配送編號 ※請注意：訂單狀態須為待出貨，貨運單的貨態為「已配號」、「宅配異常-損壞」或「宅配異常-遺失」，才可取消配送編號
Version	2

2.2.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(20)	Y	"ShippingOrderCode": "6200000000001"	貨運單配送編號
ForwarderDef	int	Y	"ForwarderDef": 2	貨到付款物流商 -2 代表黑貓(TCat) -3 代表宅配通

2.2.2.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "6200000000001",  
  "ForwarderDef": 2  
}
```

2.2.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

2.2.2.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:13:32.8125575+08:00"
}
```

2.2.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.2.3. 貨到付款訂單出貨

2.2.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/CashOnDelivery/ShipConfirm
API Desc	貨到付款訂單進行出貨作業 ※請注意：訂單狀態須為待出貨，且貨運單的狀態為已配號
Version	2

2.2.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(20)	Y	"ShippingOrderCode": "6200000000001"	貨運單配送編號
ForwarderDef	int	Y	"ForwarderDef": 2	貨到付款物流商 -2 代表黑貓(TCat) -3 代表宅配通

2.2.3.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "6200000000001",  
  "ForwarderDef": 2  
}
```

2.2.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

2.2.3.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"  
}
```

2.2.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.3. 超商取貨

2.3.1. 超取訂單配號

2.3.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Store/Shipping /V1/Order/GetShippingOrderCode * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	超取訂單取得{超商付款取貨 / 超商純取貨的配送編號} ※請注意：訂單狀態須為待出貨且尚未配號，才可取得配送編號
Version	2

2.3.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM140617100009"	主單編號
TSCodeList	array string	Y	"TSCodeList": ["TS1406171000023","TS1406171000024", "TS1406171000025"]	訂單編號 -可接受多筆訂單資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號 -若同一主單下的所有訂單要一起出貨，請填入[] -若 TS 單有「商品贈品關連代碼」 ● 同代碼所有 TS 單要一併執行配號作業 ● 可接受只傳送 TS 主單(非贈品 TS 單)，系統會依據 TS 主單找出關連商品贈品訂單一併執行配號作業。 ● 商品贈品訂單不允許單獨配號，系統會忽略不處理。

2.3.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "TMCode": "TM140617100009",  
  "TSCodeList": ["TS1406171000023","TS1406171000024","TS1406171000025"]  
}
```

2.3.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG151026100006	購物車編號

	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCode	string(15)	TS1406171000023	訂單編號
	OrderDeliverType	string(30)	StoreCashOnDelivery	配送方式。 超商取貨付款 : StoreCashOnDelivery 付款後超商取貨 : StorePickup
	DistributorDef	string(30)	Family	通路商 -全家 :Family -7-11 :SevenEleven -萊爾富: HiLife
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫 :Normal -冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer
	ShippingOrderCode	string(20)	N000123	貨運單配送編號

	GoodsToLogisticCenterDate	datetime	2013-11-04T17:30:00	貨到物流中心日
	SuggestGoodsArrivalDate	datetime	2013-11-14T17:30:00	建議貨到期限
	ShippingOrderStatus	string(30)	AllocatedCode	出貨單狀態 -AllocatedCode：已配號
	ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2013-11-11T17:30:00	出貨狀態最後更新日
	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名
	OrderReceiverMobile	string(15)	0912345678	收件人電話
	OrderReceiverZipCode	string(20)	116	收件人郵遞區號
	OrderReceiverCity	string(50)	台北市	收件人縣市
	OrderReceiverDistrict	string(50)	文山區	收件人鄉鎮市區

	OrderReceiverAddress	string(500)	萬安街 200 號	收件人地址 *若為超商取貨的訂單，則為地址為超商門市的地址
	OrderReceiverStoreId	string(20)	002941	超商取貨的門市編號
	OrderReceiverStoreName	string(30)	全家太原店	超商取貨的門市名稱
	OrderReceiveStoreUpdatedDateTime	datetime	2021-06-01T17:30:00	訂單取件門市更新時間 *若訂單未修改過門市，則會回傳 null
	StorePaymentAmount	int	699	超商代收金額
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

2.3.1.5. [Response 範例]

```
{
```

```
"Status": "Success",
"Data": {
  "TGCode": "TG140617100010",
  "TMCode": "TM140617100010",
  "TSCodeList": [
    "TS1406171000023"
  ],
  "OrderDeliverType": "StoreCashOnDelivery",
  "DistributorDef": "Family",
  "TemperatureTypeDef": "Normal",
  "ShippingOrderCode": "N000123",
  "GoodsToLogisticCenterDate": "2013-11-04T17:30:00",
  "SuggestGoodsArrivalDate": "2013-11-14T17:30:00",
  "ShippingOrderStatus": "AllocatedCode",
  "ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2013-11-11T17:30:00",
  "OrderReceiverName": "趙曉明",
  "OrderReceiverMobile": "0912345678",
  "OrderReceiverZipCode": "116",
  "OrderReceiverCity": "台北市",
  "OrderReceiverDistrict": "文山區",
  "OrderReceiverAddress": "萬安街 200 號",
  "OrderReceiverStoreId": "002941",
  "OrderReceiverStoreName": "全家太原店",
  "OrderReceiveStoreUpdatedDateTime": null,
  "StorePaymentAmount": 699
}
```

```
},  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

2.3.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.3.2. 超取訂單取消配號

2.3.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Order/CancelShippingOrderCode
API Desc	取消超取訂單的{超商付款取貨 / 超商純取貨的配送編號} ※請注意：訂單狀態須為待出貨，且貨運單的貨態為已配號或驗收失敗，才可取消配送編號
Version	1

2.3.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(20)	Y	"ShippingOrderCode": "N000123"	貨運單配送編號
OrderDeliverType	string	Y	"OrderDeliverType": "Family"	配送方式 -超商取貨(全家) : Family -超商取貨(7-11) : SevenEleven 超商取貨(萊爾富) : HiLife

2.3.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "N000123",  
  "OrderDeliverType": "Family"  
}
```

2.3.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

2.3.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null  
}
```

2.3.3. 超取訂單出貨

2.3.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Order/ShippingOrderConfirm
API Desc	超取訂單的{超商付款取貨 / 超商純取貨的配送編號}作出貨確認 ※請注意：訂單狀態須為已成立，且貨運單的狀態為已配號
Version	1

2.3.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(20)	Y	"ShippingOrderCode": "N000123"	貨運單配送編號
OrderDeliverType	string(30)	Y	"OrderDeliverType": "Family"	配送方式 -超商取貨(全家) : Family -超商取貨(7-11) : SevenEleven -超商取貨(萊爾富) : HiLife

2.3.3.3.[Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "ShippingOrderCode": "N000123",
  "OrderDeliverType": "Family"
}
```

2.3.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

2.3.3.5.[Response 結果]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null  
}
```

2.4. 超商取貨標籤列印

2.4.1. 全家超取標籤列印資訊

2.4.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Store/GetFamilyStoreLabelData
API Desc	取得全家標籤用的店舖檔資料
Version	1

2.4.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShippingOrderCode	string(15)	Y	"ShippingOrderCode": "09700100001"	配送編號

2.4.1.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShippingOrderCode":"09700100001"  
}
```

2.4.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ShippingOrderCode	string(20)	620000000001	貨運單配送編號

	"TMCode": "TM140617100009"	string(20)	TM190617100010	主單編號
	OrderReceiverStoreName	string(30)	全家蘆洲店	超商取貨的門市名稱
	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名 因應超商取件人姓名長度規範，若字數 過長將自動截斷(中文:5 個字、英文:10 個字)，不影響標籤列印或現場取件作 業。
	OrderReceiverMobileLast3Digits	string(3)	678	收件人電話末 3 碼
	StorePaymentAmount	int	699	超商代收金額
	RoutingBarCode	string(5)	1RB08	理貨條碼
	ReturnPeriod	string(3)	週五	退貨週期
	ReturnType	string(30)	新竹物流	退貨方式
	Route	string(4)	RB	理貨路線

	Step	string(4)	08	理貨路順
	Area	string(2)	01	區域辨別 01：北區 02：中區 03：南區 備註：標籤請以「北/中/南」文字放置對應區塊
	EquipmentId	string(2)	0	設備代碼
	StoreSlaveCode	string(6)	578	子代碼
	QrCodeContent	string(171)		QR Code 內容
	EcBarcode9	string(9)	891097908	取貨條碼一
	EcBarcode16	string(16)	0011234530000013	取貨條碼二
	EcBarcode17	string(17)	18910009700112345	物流編號

	EcBarcode1Chk	string(1)	8	物流檢核碼
ErrorMessage	Null			錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00			系統回應時間

2.4.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data":
  {
    "ShippingOrderCode": "620000000001",
    "TMCode": "TM190617100010",
    "OrderReceiverStoreName": "全家蘆洲店",
    "OrderReceiverName": "趙曉明",
    "OrderReceiverMobileLast3Digits": "678",
    "StorePaymentAmount": 699
    "RoutingBarCode": "1RB08",
    "ReturnPeriod": "週五",
```

```
"ReturnType": "新竹物流",
"Route": "RB",
"Step": "08",
"Area": "01",
"EquipmentId": "0",
"StoreSlaveCode ": "512",
"QrCodeContent ": "B1||          ||          ||          ||          ||189100097001123458||2||012756||1RB08||
0||0||891097908||0011234530000013||          ||          ",
"EcBarCode9": "891097908",
"EcBarCode16": "0011234530000013",
"EcBarCode17": "18910009700112345 ",
"EcBarCode1Chk": "8"
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"
}
```

2.4.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.4.2. 萊爾富超取標籤列印資訊

2.4.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Store/GetHiLifeStoreLabelData
API Desc	用於取得套印萊爾富標籤的欄位資料
Version	1

2.4.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
----	----	----	----	----

ShippingOrderCode	string(15)	Y	"ShippingOrderCode": "12200000007"	貨運單配送編號
-------------------	------------	---	------------------------------------	---------

2.4.2.3.[Request 範例]

{ "ShippingOrderCode": "12200000007" }
--

2.4.2.4.[Response 欄位]

	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ShippingOrderCode	string(20)	620000000001	貨運單配送編號

	TMCode	string(20)	TM210104L00022	主單編號
	OrderDate	string(20)	2021/01/20	貨運單配號日期(yyyy/MM/dd)
	OrderReceiverName	string(50)	王小明	收件人姓名
	OrderReceiverMobileLast3Digits	string(3)	123	收件人電話末 3 碼
	OrderReceiverStoreId	string(6)	B378	門市店號
	OrderReceiverStoreName	string(20)	北市港成店	門市店名
	QrCodeContent	string(300)	0000001630000074	運務離店碼
	BarCode1	string(9)	002122862	條碼一
	BarCode2	string(16)	0000001630000074	條碼二
	BarCodeDC	string(20)	20020212200000016I	大物流條碼
	BarcodePR	string(5)	23E38	分檢碼
	StoreSlaveCode	string(5)	002	子代碼
	Location	string(1)	A	設備別

		Router	string(4)	EA38	配送路線
		PickRouter	string(4)	3E38	分貨路線
		ReturnPeriod	string(10)	每周一	退貨週期
		ReturnType	string(20)	新竹貨運	退貨宅配商
		StoreType	string(4)	1 配	配別
		ServiceType	string(20)	請收款結帳	店鋪作業提醒 (固定文字："請收款結帳"或"請核對證件")
ErrorMessage	Null			錯誤訊息	

2.4.2.5.[Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data":
  {
```

```
"ShippingOrderCode": "12200000016",
"TMCode": "TM210104L00022",
"OrderDate": "2021/01/19",
"OrderReceiverName": "師孝",
"OrderReceiverMobileLast3Digits": "035",
"OrderReceiverStoreId": "B378",
"OrderReceiverStoreName": "北市港成店",
"QrCodeContent": "0000001630000074",
"BarCode1": "002122862",
"BarCode2": "0000001630000074",
"BarCodeDC": "20020212200000016I",
"BarCodePR": "26J26",
"StoreSlaveCode": "002",
"Location": "B",
"Router": "JB10",
"PickRouter": "6J26",
"ReturnPeriod": "每週六",
"ReturnType": "估傳貨運",
"StoreType": "1 配",
"ServiceType": "請核對證件"
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2021-01-21T17:08:41.84737+08:00"
}
```


2.4.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.5. 門市自取

2.5.1. 門市自取訂單配號

2.5.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LocationPickup/Shipping
API Desc	門市自取訂單配號
Version	2

2.5.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM140617100009"	主單編號
TSCodeList	array string(15)	Y	"TSCodeList": ["TS1606241600001", "TS1606241600002"]	訂單編號 可接受多筆訂單資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號 若同一主單下的所有訂單要一起出貨，請填入[] 若 TS 單有「商品贈品關連代碼」 ● 同代碼所有 TS 單要一併執行配號作業 ● 可接受只傳送 TS 主單(非贈品 TS 單)，系統會依據 TS 主單找出關連商品贈品訂單一併執行配號作業。 ● 商品贈品訂單不允許單獨配號，系統會忽略不處理。
AvailablePickupDays	int	N	"AvailablePickupDays": 0	取貨天數 執行貨到門市後，系統計算{貨到門市日+取貨天數}作為消費者取貨截止日 若不填時，系統會自動帶入預設值。

2.5.1.3.[Request 範例]

```
{
  "ShopId": 10490,
  "TMCode": "TM160624160001",
  "TSCodeList": [
    "TS1606241600001", "TS1606241600002"
  ]
}
```

```
],  
  "AvailablePickupDays": 9  
}
```

2.5.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG140617100010	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCodeList	array string	"TSCodeList": ["TS1606241600001","TS1606241600003","TS1606241600002"]	訂單編號 - 同一「商品贈品關連代碼」訂單，系統會主動撈出一併執行配號作業，成功執行後，會回應所有關連 TS 單號。

			- 若商店只傳遞商品贈品 TS 單，此類型訂單是不允許單獨配號，系統會忽略不處理。
OrderDeliverType	string(30)	LocationPickup	配送方式 -付款後門市自取
TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫 :Normal -冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer
ShippingOrderCode	string(20)	N000123	貨運單配送編號
ShippingOrderStatus	string(30)	AllocatedCode	出貨單狀態 -AllocatedCode：已配號
ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2016-06-28T14:49:06	出貨狀態最後更新日
OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名
OrderReceiverMobile	string(20)	0912345678	收件人電話
OrderReceiverZipCode	string(20)	116	收件人郵遞區號
OrderReceiverCity	string(50)	台北市	收件人縣市
OrderReceiverDistrict	string(50)	文山區	收件人鄉鎮市區
OrderReceiverStoreId	string(20)	002941	門市自取取貨的門市序號

	OrderReceiverStoreName	string(30)	91APP 八德店	門市自取取貨的門市名稱
	OrderReceiverAddress	string(500)	萬安街 200 號	門市自取取貨的門市地址
	StorePaymentAmount	decimal	699	門市代收金額
	ExpectDeliveryArrivalDate	datetime	2020-02-25T00:00:00	預計配達日期(指定到貨)
	ExpectDeliveryTimePeriod	string(20)	下午 13-18	預計配達時段(指定到貨)
	OuterLocationCode	string(30)	0001	門市自取取貨的門市店號
ErrorMessage	null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

2.5.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TGCode": "TG160624160001",
    "TMCode": "TM160624160001",
    "TSCodeList": [
```

```
"TS1606241600001",
"TS1606241600003",
"TS1606241600002"
],
"OrderDeliverType": "LocationPickup",
"TemperatureTypeDef": "Refrigerator",
"ShippingOrderCode": "AB0000127",
"ShippingOrderStatus": "AllocatedCode",
"ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2016/06/28 14:46:45",
"OrderReceiverName": "林琪",
"OrderReceiverMobile": "0912456465",
"OrderReceiverZipCode": "",
"OrderReceiverCity": "",
"OrderReceiverDistrict": "",
"OrderReceiverStoreId": "13249",
"OrderReceiverStoreName": "大同 105 店",
"OrderReceiverAddress": "台北市大同區承德路一段 1 號",
"StorePaymentAmount": 299,
"ExpectDeliveryArrivalDate": "2020-02-25T00:00:00",
"ExpectDeliveryTimePeriod": "下午 13-18",
"OuterLocationCode": "0001"
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2016-06-28T14:46:49.1601887+08:00"
```

```
}
```

2.5.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.5.2. 門市自取訂單出貨確認

2.5.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LocationPickup/ShipConfirm
API Desc	門市自取訂單出貨確認
Version	2

2.5.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCode	string(20)	Y	"ShippingOrderCode": "N000123"	貨運單配送編號

2.5.2.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 10490,  
  "ShippingOrderCode": "AB0000127"  
}
```

2.5.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

2.5.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

2.5.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.5.3. 門市自取訂單貨到門市確認

2.5.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LocationPickup/ArrivedConfirm
API Desc	門市自取訂單貨到門市確認
Version	2

2.5.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCode	string	Y	"ShippingOrderCode": "N000123"	貨運單配送編號

2.5.3.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 10490,  
  "ShippingOrderCode": "AB0000127"  
}
```

2.5.3.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

2.5.3.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

2.5.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.5.4. 門市自取訂單消費者取貨確認

2.5.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LocationPickup/PickupConfirm
API Desc	門市自取訂單消費者取貨確認
Version	2

2.5.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCode	string(20)	Y	"ShippingOrderCode": "N000123"	貨運單配送編號

2.5.4.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 10490,  
  "ShippingOrderCode": "AB0000127"  
}
```

2.5.4.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

2.5.4.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

2.5.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.6. 貨運單查詢

2.6.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/ShippingOrder/Get /V1/Order/GetShippingOrder * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢特定貨運單的內容
Version	2

2.6.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填 V1 / V2	範例	說明
ShopId	long	Y / Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(20)	Y / Y	"ShippingOrderCode": "N000123"	配送編號
TSCode	string	Y / N	"TSCode": "TS1406171000023"	訂單編號 -若須查詢指定貨運單的全部訂單，請填入""

2.6.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "N000123",  
  "TSCode": "TS1406171000023"  
}
```

2.6.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG151026100006	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406171000023	訂單編號
	OrderDeliverType	string(30)	Home	配送方式 -宅配(含離島宅配) : Home -超商取貨付款 : StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨 : StorePickup -付款後門市自取 : LocationPickup -貨到付款 : CashOnDelivery -付款後 7-11 取貨(快速到店) : StoreFastPickup
	DistributorDef	string(30)	Family	通路商 -全家 : Family -7-11 : SevenEleven -萊爾富 : HiLife
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫 : Normal

				-冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer
	ShippingOrderCode	string(20)	N000123	貨運單配送編號
	GoodsToLogisticCenterDate	datetime	2013-11-04T17:30:00	貨到物流中心日
	SuggestGoodsArrivalDate	datetime	2013-11-14T17:30:00	建議貨到期限
	ShippingOrderStatus	string(30)	Finish	出貨單狀態 -Finish：已出貨至消費者 **超商付款取貨 / 超商純取貨專用貨態 -AllocatedCode：已配號 -VerifySuccess：超商驗收成功 -VerifyFailLost：超商驗收失敗.商品遺失 -VerifyFailAbnormalPackage：超商 驗收失敗.包裝異常 -VerifyFailRenovation：超商驗收失敗.門市閉店/整修 -VerifyFailErrorCode：超商驗收失敗.配送編號異常 -VerifyFailInvalidCode：超商驗收失敗.編號失效(未到貨) -ShippingProcessing：出貨處理中

				-ShippingFail：消費者逾期未取，出貨失敗 -ShippingArrived：貨到門市 **門市自取專用貨態 -AllocatedCode：已配號 -ShippingProcessing：出貨處理中 -ShippingFail：消費者逾期未取，出貨失敗(逾期未取) -ShippingArrived：貨到門市 **貨到付款專用貨態 -AllocatedCode 已配號 -CashOnDeliveryTransferring 宅配轉運中 -CashOnDeliveryNotAtHome 宅配不在家 -CashOnDeliveryDistributing 宅配已配送 -CashOnDeliveryFailDamage 宅配異常-損壞 -CashOnDeliveryFailLost 宅配異常-遺失 -CashOnDeliveryFail 宅配出貨失敗 -CashOnDeliveryAddressError 宅配地址錯誤 -CashOnDeliveryForwarding 宅配轉寄配送中 -ShippingProcessing 出貨處理中 **境外物流專用貨態
--	--	--	--	---

				-AllocatedCode：已配號 -ShippingProcessing：出貨處理中 -PickedUp：包裹已取件 -Forwarding：轉運處理中 -CustomsClearanceProcessing：進口清關處理中 -WaitingToPayCustomsDuty：待支付進口關稅 -Distributing：配送中 -Lost：貨件遺失 -Damaged：貨件破損 -Discarded：寄件人指示拋棄貨件 -ConfiscatedOrDestroyed：海關沒收或銷毀 -Forbidden：危險品/禁運品 -DeliveryFail：出貨失敗
	ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2013-11-11T17:30:00	出貨狀態最後更新日
	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名
	OrderReceiverMobile	string(20)	0912345678	收件人電話(僅顯示末 3 碼)
	OrderReceiverZipCode	string(20)	115	收件人郵遞區號

	OrderReceiverState	string(50)		收件人地區/州/省份
	OrderReceiverCity	string(50)	台北市	收件人縣市
	OrderReceiverDistrict	string(50)	文山區	收件人鄉鎮市區
	OrderReceiverStreet	string(500)	八德路四段 768 巷 5 號 6 樓	收件人街道
	OrderReceiverAddress	string(500)	台北市南港區八德路四段 768 巷 5 號 6 樓	收件人完整地址 *若為超商取貨的訂單，則為地址為超商門市的地址
	OrderReceiverCountry	string	Taiwan	收件國家/地區
	OrderReceiverStoreId	string(20)	002941	超商取貨的門市編號
	OrderReceiverStoreName	string(30)	全家太原店	超商取貨的門市名稱
	OuterLocationCode	string(30)	0001	門市自取取貨的門市店號

	StorePaymentAmount	decimal	400	超商代收金額 -為各筆訂單(TS)的代收金額 -若此筆貨運單包含主單(TM)運費金額時，系統會自動納入其中一筆訂單(TS)的代收金額中
	ExpectDeliveryArrivalDate	datetime	2020-02-25T00:00:00	預計配達日期(指定到貨)
	ExpectDeliveryTimePeriod	string(20)	下午 13-18	預計配達時段(指定到貨)
	.			
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

2.6.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TGCode": "TG151026100006",
```

```
"TMCode": "TM140617100010",  
"TSCode": "TS1406171000023",  
"OrderDeliverType": "Home",  
"DistributorDef": "Family",  
"TemperatureTypeDef": "Normal",  
"ShippingOrderCode": "N000123",  
"GoodsToLogisticCenterDate": "2013-11-04T17:30:00",  
"SuggestGoodsArrivalDate": "2013-11-14T17:30:00",  
"ShippingOrderStatus": "Finish",  
"ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2013-11-11T17:30:00",  
"OrderReceiverName": "趙曉明",  
"OrderReceiverMobile": "0912345678",  
"OrderReceiverZipCode": "115",  
"OrderReceiverState": "",  
"OrderReceiverCity": "台北市",  
"OrderReceiverDistrict": "南港區",  
"OrderReceiverStreet": "八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",  
"OrderReceiverAddress": "台北市南港區八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",  
"OrderReceiverCountry": "Taiwan",  
"OrderReceiverStoreId": "002941",  
"OrderReceiverStoreName": "全家太原店",  
"OuterLocationCode": "0001",  
"StorePaymentAmount": 400,  
"ExpectDeliveryArrivalDate": "2020-02-25T00:00:00",  
"ExpectDeliveryTimePeriod": "下午 13-18"
```

```
},  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

2.6.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.7. 宅急便 7-11 快速到店

2.7.1 宅急便 7-11 快速到店訂單配號

2.7.1.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SevenElevenTCat/AllocateCode
API Desc	宅急便 7-11 快速到店訂單取得{配送編號} ※請注意：訂單狀態須為待出貨且尚未配號，才可取得配送編號
Version	2

2.7.1.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM140617100009"	主單編號
TSCodeList	array string(15)	Y	"TSCodeList": ["TS1406171000023", "TS1406171000024", "TS1406171000025"]	訂單編號 -可接受多筆訂單資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號 -若同一主單下的所有訂單要一起出貨，請填入[] -若 TS 單有「商品贈品關連代碼」 ● 同代碼所有 TS 單要一併執行配號作業 ● 可接受只傳送 TS 主單(非贈品 TS 單)，系統會依據 TS 主單找出關連商品贈品訂單一併執行配號作業。 ● 商品贈品訂單不允許單獨配號，系統會忽略不處理。

2.7.1.3 [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "TMCode": "TM140617100009",
  "TSCodeList": ["TS1406171000023", "TS1406171000024", "TS1406171000025"]
}
```

2.7.1.4 [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明

	TGCode	string(20)	"TG151026100006"	購物車編號
	TMCode	string(20)	"TM140617100010"	主單編號
	TSCodeList	array string	["TS1406171000023", "TS1406171000023"]	訂單編號清單
	OrderDeliverType	string(30)	SevenElevenTCatPickup	配送方式。 付款後 7-11 取貨(快速到店) : SevenElevenTCatPickup
	ShippingOrderCode	string(20)	6200000000001	貨運單配送編號
	ShippingOrderStatus	string(30)	AllocatedCode	出貨單狀態 -AllocatedCode : 已配號
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫 :Normal -冷凍 :Freezer

	ShippingOrderStatusUpdatedDateTi me	datetime	2013-11-11T17:30:00	出貨狀態最後更新日
	OrderReceiverName	string(50)	王大明	收件人姓名
	OrderReceiverMobile	string(20)	0912345678	收件人電話
	OrderReceiverAddress	string(500)	台北市南港區八德路四段 200 號	收件人地址
	OrderReceiverStoreId	string(20)	998116	配送門市店號
	OrderReceiverStoreName	string(30)	元東門市	配送門市名稱
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

2.7.1.5 [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TGCode": "TG170720S00002",
    "TMCode": "TM170720S00004",
    "TSCodeList": [
      "TS170720S000008",
      "TS170720S000009"
    ],
    "OrderDeliverType": "SevenElevenTCatPickup",
    "ShippingOrderCode": "620083298286",
    "ShippingOrderStatus": "AllocatedCode",
    "TemperatureTypeDef": "Freezer",
    "ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2017-07-21T12:32:04.3880262+08:00",
    "ShippingOrderSlaveDateTime": "2017-07-21T12:32:04.3880262+08:00",
    "OrderReceiverName": "王大明",
    "OrderReceiverMobile": "0972281375",
    "OrderReceiverAddress": "台北市南港區八德路四段 768 巷 5 號",
    "OrderReceiverStoreId": 998116,
    "OrderReceiverStoreName": "元東門市",
  },
  "ErrorMessage": null,
}
```

```
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

2.7.1.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.7.2 宅急便 7-11 快速到店訂單取消配號

2.7.2.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SevenElevenTCat/CancelShipping
API Desc	取消宅急便 7-11 快速到店訂單的配送編號 ※請注意：訂單狀態須為已成立，貨運單的貨態為「已配號」、「出貨處理中」，才可取消配送編號
Version	2

2.7.2.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "6200000000001"	貨運單配送編號
-------------------	------------	---	--------------------------------------	---------

2.7.2.3 [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "6200000000001"  
}
```

2.7.2.4 [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

2.7.2.5 [Response 結果]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:13:32.8125575+08:00"  
}
```

2.7.2.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.7.3 宅急便 7-11 快速到店訂單出貨確認

2.7.3.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SevenElevenTCat/ConfirmShipping
API Desc	宅急便 7-11 快速到店訂單進行出貨確認作業 ※請注意：訂單狀態須為已成立，且貨運單的狀態為「已配號」
Version	2

2.7.3.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "6200000000001"	貨運單配送編號
-------------------	------------	---	--------------------------------------	---------

2.7.3.3 [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "6200000000001"  
}
```

2.7.3.4 [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

2.7.3.5 [Response 結果]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"  
}
```

2.7.3.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.7.4 宅急便 7-11 快速到店取得託運單檔案

2.7.4.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SevenElevenTCat/GetLabelPdf
API Desc	宅急便 7-11 快速到店訂單託運單檔案下載(PDF 串流)
Version	2

2.7.4.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
----	----	----	----	----

ShippingOrderCodeList	array string	Y	"ShippingOrderCodeList": ["60000001931", "60000001932"]	貨運單配送編號 -可接受至多 50 筆配送編號
-----------------------	--------------	---	--	----------------------------

2.7.4.3 [Request 範例]

```
{  
  " ShippingOrderCodeList ": [  
    "60000001931",  
    "60000001935"  
  ]  
}
```

2.7.4.4 [Response 內容]：會取得託運單 PDF 檔案串流

2.7.4.5 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

3. 境外物流

3.1. 境外物流訂單配號

3.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/AgentOversea/AllocateCode
API Desc	國家/地區配送訂單取得配送編號 (此 API 僅適用於與 91APP 申請之境外物流服務) ※請注意：訂單狀態須為已成立且尚未配號，才可取得配送編號
Version	2

3.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM201216Q00012"	主單編號
TSCodeList	出貨商品資訊 -可接受多筆訂單(TS)資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號			
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TSCode	string(20)	"TS201216Q000012"	訂單編號
	ProductDeclarationName	string(20)	"cotton"	海關申報英文品名 (若出口方式為簡易申報、正式申報則必填)
ForwarderDef	string	Y	"ForwarderDef" : Linex	境外物流物流商 -Linex

3.1.3. [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "TMCode": "TM201216Q00012",
  "TSCodeList": [
    {
      "TSCode": "TS201216Q000012",
      "ProductDeclarationName": "cotton"
    },
    {
      "TSCode": "TS201216Q000013",
      "ProductDeclarationName": "cotton"
    }
  ],
  "ForwarderDef": "Linex"
}
```

3.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG2012617100010	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM201216Q00012	主單編號
	TSCodeList	array string	"TSCodeList": ["TS201216Q000012","TS201216Q000013"]	訂單編號 - 同一「商品贈品關連代碼」訂單，系統會主動撈出一併執行配號作業，成功執行後，會回應所有關連 TS 單號。 - 若商店只傳遞商品贈品 TS 單，此類型訂單是不允許單獨配號，系統會忽略不處理。
	OrderDeliverType	string(30)	Oversea	配送方式

				-國家地區配送
	ShippingOrderCode	string(20)	LEX000123	貨運單配送編號
	ShippingOrderStatus	string(30)	AllocatedCode	出貨單狀態 -AllocatedCode：已配號
	ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2016-06-28T14:49:06	出貨狀態最後更新日
	OrderReceiverName	string(50)	Peter Su	收件人姓名
	OrderReceiverCountryCode	string	60	收件人電話國碼
	OrderReceiverMobile	string(20)	912345678	收件人電話

	OrderReceiverZipCode	string(20)	31400	收件人郵遞區號
	OrderReceiverState	string(50)	Selangor	收件人地區/州/省份
	OrderReceiverCity	string(50)	Sungai Buloh	收件人縣市
	OrderReceiverDistrict	string(50)		收件人鄉鎮市區
	OrderReceiverStreet	string(500)	841 elitis suria, valencia	收件人街道
	OrderReceiverAddress	string(200)	841 elitis suria, valencia,Sungai Buloh	收件人完整地址
	OrderReceiverCountry	string	Malaysia	收件國家/地區

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

3.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TGCode": "TG2012617100010",
    "TMCode": "TM201216Q00012",
    "TSCodeList": [
      "TS201216Q000012",
      "TS201216Q000013"
    ],
    "OrderDeliverType": "Oversea",
    "ShippingOrderCode": "LEX000123",
    "ShippingOrderStatus": "AllocatedCode",
    "ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2017-07-21T12:32:04.3880262+08:00",
    "OrderReceiverName": "Peter Su",
    "OrderReceiverCountryCode": "60",
    "OrderReceiverMobile": "972281375",
```

```
"OrderReceiverZipCode": "31400",  
"OrderReceiverState": "Selangor",  
"OrderReceiverCity": "Sungai Buloh",  
"OrderReceiverDistrict": null,  
"OrderReceiverStreet": "841 elitis suria, valencia",  
"OrderReceiverAddress": "841 elitis suria, valencia,Sungai Buloh,Selangor",  
    "OrderReceiverCountry": "Malaysia",  
,  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

3.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

3.2. 境外物流訂單取消配號

3.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/AgentOversea/CancelShipping
API Desc	取消國家/地區配送訂單的配送編號(此 API 適用於與 91APP 申請之境外物流服務) ※請注意：訂單狀態須為已成立，貨運單的貨態為「已配號」、「出貨處理中」，才可取消配送編號
Version	2

3.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "620000000001"	貨運單配送編號
ForwarderDef	string	Y	"ForwarderDef": "Linex"	境外物流物流商 -Linex

3.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "620000000001",  
  "ForwarderDef": "Linex"  
}
```

3.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

3.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:13:32.8125575+08:00"  
}
```

3.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

3.3. 境外物流訂單出貨確認

3.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/AgentOversea/ConfirmShipping
API Desc	國家/地區配送訂單進行出貨確認作業(此 API 適用於與 91APP 申請之境外物流服務) ※請注意：訂單狀態須為已成立，且貨運單的狀態為「已配號」
Version	2

3.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "620000000001"	貨運單配送編號

ForwarderDef	string	Y	"ForwarderDef" : "Linex"	境外物流物流商 -Linex
--------------	--------	---	--------------------------	-------------------

3.3.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "620000000001",  
  "ForwarderDef": "Linex"  
}
```

3.3.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	Success	失敗時回傳 null；成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

3.3.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"
}
```

3.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

3.4. 境外物流訂單取得託運單下載連結

3.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/AgentOversea/GetShippingLabelUrlList
API Desc	取得境外物流商託運單下載連結(此 API 適用於與 91APP 申請之境外物流服務)
Version	2

3.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCodes	array string	Y	"ShippingOrderCodes": ["I84160000001931", "I84160000001932"]	貨運單配送編號 -可接受至多 10 筆配送編號

ForwarderDef	string	Y	"ForwarderDef" : "Linex"	境外物流商 -Linex
--------------	--------	---	--------------------------	-----------------

3.4.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCodes": [  
    "I84160000001931",  
    "I84160000001932",  
    "I84160000001935"  
  ],  
  "ForwarderDef": "Linex"  
}
```

3.4.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ShippingOrderCode	string(40)	I84160000001931	貨運單配送編號
	ShippingLabelUrl	string	www.hub-ez.com/Temp/pdf/490f3cfb-d116-4c4-a2ef6cb0198d.pdf	託運單下載路徑
	ResultMessage	string	Success	成功 : Success / 失敗 : 錯誤訊息
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

3.4.5. [Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [{
      "ShippingOrderCode": "I84160000001931",
      "ShippingLabelUrl": "www.hub-ez.com/Temp/pdf/490cfb-d156-4034-b5c4-a2ef3cb0198d.pdf",
      "ResultMessage": "Success"
    },
    {
      "ShippingOrderCode": "I84160000001932",
      "ShippingLabelUrl": "www.hub-ez.com/Temp/pdf/430cfb-d116-4034-b5c4-a2ef6cb0198d.pdf",
      "ResultMessage": "Success"
    },
    {
      "ShippingOrderCode": "I84160000001935",
      "ShippingLabelUrl": null,
      "ResultMessage": "查無此配送編號"
    }
  ],
  "TotalCount": 3
}
```

```
{,
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2021-01-27T16:19:40.5745333+08:00"
}
```

3.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

3.5. 境外物流訂單取得 Invoice 下載連結

3.5.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/AgentOversea/GetShippingInvoiceUrlList
API Desc	取得境外物流商商業發票下載連結(此 API 適用於與 91APP 申請之境外物流服務)
Version	2

3.5.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCodes	array string	Y	"ShippingOrderCodes": ["I84160000001931", "I84160000001932"]	貨運單配送編號

				-可接受至多 10 筆配送編號
ForwarderDef	string	Y	"ForwarderDef" : "Linex"	境外物流商 -Linex

3.5.3. [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "ShippingOrderCodes": [
    "I84160000001931",
    "I84160000001935"
  ],
  "ForwarderDef": "Linex"
}
```

3.5.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ShippingOrderCode	string(40)	I84160000001931	貨運單配送編號
	ShippingInvoiceUrl	string	www.hub-ez.com/Temp/pdf/I558c4d28-b18f-4208-ba5-7d1ea0716aad.pdf	Invoice 下載路徑
	ResultMessage	string	Success	成功 : Success / 失敗 : 錯誤訊息
ErrorMessage	Null	錯誤訊息		
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間		

3.5.5. [Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "ShippingOrderCode": "I84160000001931",
        "ShippingInvoiceUrl": "www.hub-ez.com/Temp/pdf/I558c4d28-b18f-4208-baa-7d1ea0716aad.pdf",
        "ResultMessage": "Success"
      },
      {
        "ShippingOrderCode": "I84160000001935",
        "ShippingInvoiceUrl": null,
        "ResultMessage": "查無此配送編號"
      }
    ],
    "TotalCount": 2
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2021-01-28T16:38:05.0352897+08:00"
}
```

3.5.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

4. 門市相關 (含推薦人)

4.1. 門市資訊

4.1.1. 新增門市資訊

4.1.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Location/CreateSMSLocation
API Desc	建立門市資訊
Version	1

4.1.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":0	序號 - 新增 Id 為 0
IsDomestic	boolean	Y	"IsDomestic":true	是否為國內門市
Name	string(255)	Y	"Name":"台北門市"	名稱
TelPrepend	string(6)	N	"TelPrepend":"02"	區號
Tel	string(16)	N	"Tel":"26538091"	電話
Mobile	string(20)	N	"Mobile":"0987654321"	行動電話
Address	string(255)	Y	"Address":"八德路四段 768 巷 5 號"	地址
Area	string(9)	Y	"Area":"南港區"	區域 - 註: 國內門市必填
City	string(9)	Y	"City":"台北市"	城市

				- 註: 國內門市必填
NormalStartTime	string(5)	Y	"NormalStartTime":"08:00"	營業起始時間(平日) - 格式: 小時: 分鐘
NormalEndTime	string(5)	Y	"NormalEndTime":"20:00"	營業結束時間(平日) - 格式: 小時: 分鐘
WeekendStartTime	string(5)	Y	"WeekendStartTime":"11:00"	營業起始時間(假日) - 格式: 小時: 分鐘
WeekendEndTime	string(5)	Y	"WeekendEndTime":"22:00"	營業結束時間(假日) - 格式: 小時: 分鐘
OperationTime	string(40)	N	"OperationTime":"週二公休"	營業時間(備註)
HasCreditCard	boolean	Y	"HasCreditCard":true	是否可刷卡
HasWifi	boolean	Y	"HasWifi":true	是否有 Wifi
HasParking	boolean	Y	"HasParking":false	是否有停車場
Remark	string	N	"Remark":"每週日有活動"	門市備註

Introduction	string	Y	"Introduction": "PHA+44CM5YWo5a6244CN6liH5oKo6Kaq5a+G5Zyo5LiA6LW377yM6K6T55Sf5rS75pu05pyJ5oSP5oCd77yBPGJylC8+DQrmiJHlgJHlrqPoqpPvvJrkuIDliIqrlipvvIzpg73mmK/ngrrkuobmiZPpgKDmnIDlhbfpqrliIfmhJ/nmoTkvr/liKnIlyblupfjgI8YnlgLz4NCuS4jemWk+aWt+eahOWVhuWTgeOAgeaWsOacjeWLme+8jOiuk+mhp+WuouaZguaZguWlu+Wlu+aciempmuWWnO"	門市介紹 - 註: 需 base64 編碼 內容可使用 html tag 排版 - 註: 建議使用「 https:// 」網址，以確保網路安全憑證，避免被瀏覽器視為不安全網頁
ShopId	long	Y	"ShopId": 123	商店 Id
MainImage	string	Y		門市主圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB - 調整為條件式必要條件，若已設定 OSM 門市預設圖片，如 API 未傳入，則自動設定為門市預設圖，反之，此為必要條件，未傳入會回報錯誤：尚未設定門市預設圖片。
OtherImage1	string	N		門市副圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB

OtherImage2	string	N		門市副圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB
OtherImage3	string	N		門市副圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB
OuterLocationCode	string(30)	N	"OuterLocationCode": "1234567890"	門市店號
TypeDef	string(10)	Y	"TypeDef": "直營門市"	門市類型 - 直營門市 - 經銷門市
EnableLocationPickup	boolean	N	"EnableLocationPickup": true	是否開放為可取貨門市
AcceptTravelCard	boolean	N	"AcceptTravelCard": false	是否接受國旅卡
IsInvisibleLocation	boolean	N	"IsInvisibleLocation": false	是否為隱形門市

4.1.1.3. [Request 範例]

```
/* Request Payload (multipart/form-Data)*/  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Id"  
0  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="IsDomestic"  
true  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Name"  
"台北門市"  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="TelPrepend"  
"02"  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Mobile"  
"0987654321"  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Address"  
"八德路四段 768 巷 5 號"  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
```

```
Content-Disposition: form-Data; Name="Area"
"南港區"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="City"
"台北市"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="NormalStartTime"
"08:00"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="NormalEndTime"
"20:00"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="WeekendStartTime"
"11:00"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="WeekendEndTime"
"22:00"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="OperationTime"
"週二公休"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="HasCreditCard"
true
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
```

Content-Disposition: form-Data; Name="HasWifi"

true

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="HasParking"

false

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="Remark"

"每週日有活動"

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="Introduction"

"PHA+44CM5YWo5a6244CN6liH5oKo6Kaq5a+G5Zyo5LiA6LW377yM6K6T55Sf5rS75pu05pyJ5oSP5oCd77yBPGJyIC8+DQrmiJHlgJHlrqPoqpPvvJrkuIDlilfliqrlipvvvlzpg73mmK/ngrrkuobmiZPpgKDmnIDlhbfpqrlilfmhJ/nmoTkvr/liKnIlyblupfjglI8YnlglZ4NCuS4jemWk+aWt+eahOWVhuWTgeOAgeaWsOacjeWLme+8jOiuk+mhp+WuouaZguaZguWlu+Wlu+aciempmuWWnO"

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="ShopId"

123

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="MainImage"; filename="image001.jpg"

Content-Type: Image/jpeg

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="OtherImage1"; filename="image002.jpg"

Content-Type: Image/jpeg

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="OtherImage2"; filename="image003.jpg"


```
Content-Type: Image/jpeg
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="OtherImage3"; filename="image004.jpg"
Content-Type: Image/jpeg
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="OuterLocationCode "
"1234567890"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="TypeDef"
"直營門市"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Data"
{
    "Id":0,
    "IsDomestic":true,
    "Name": "台北門市",
    "TelPrepend": "02",
    "Tel": "26538091",
    "Mobile": "0987654321",
    "Address": "八德路四段 768 巷 5 號 1-1",
    "Area": "南港區",
    "City": "台北市",
```

```
"NormalStartTime": "08:00",  
"NormalEndTime": "20:00",  
"WeekendStartTime": "11:00",  
"WeekendEndTime": "22:00",  
"OperationTime": "週二公休",  
"HasCreditCard": true,  
"HasWifi": true,  
"HasParking": false,  
"Remark": "每週日有活動",
```

```
"Introduction": "PHA+44CM5YWo5a6244CN6liH5oKo6Kaq5a+G5Zyo5LiA6LW377yM6K6T55Sf5rS75pu05pyJ5oSP5oCd77yBPGJyIC8+DQrmiJHlgJHlrqPoqpPvvJrkuIDIlf  
liqrlipvvvlzpg73mmK/ngrrkuobmiZPpgKDmnIDlhbopqrllfmhJ/nmoTkvr/liKnllYblupfjglI8YnlgLz4NCuS4jemWk+aWt+eahOWVhuWTgeOAgeaWsOacjeWLme+8jOiuk+mhp  
+WuouaZguaZguWlu+Wlu+aciempmuWWnO",
```

```
"ShopId": 123,  
  
"OuterLocationCode": "1234567890",  
"TypeDef": "直營門市",  
"EnableLocationPickup": true,  
"AcceptTravelCard": false,  
  
"IsInvisibleLocation": false  
}
```

```
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb--
```

4.1.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	1567	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 門市序號
ErrorMessage	null	錯誤訊息

4.1.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": 1567,
  "ErrorMessage": null
}
```

4.1.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

4.1.2. 修改門市資訊

4.1.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Location/UpdateSMSLocation
API Desc	修改門市資訊
Version	1

4.1.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":1566	序號 - 註: 欲修改的門市序號
IsDomestic	boolean	Y	"IsDomestic":true	是否為國內門市
Name	string(255)	Y	"Name":"台北門市"	名稱
TelPrepend	string(6)	N	"TelPrepend":"02"	區號
Tel	string(16)	N	"Tel":"26538091"	電話
Mobile	string(20)	N	"Mobile":"0987654321"	行動電話
Address	string(255)	Y	"Address":"八德路四段 768 巷 5 號"	地址
Area	string(9)	Y	"Area":"南港區"	區域 - 註: 國內門市必填
City	string(9)	Y	"City":"台北市"	城市

				- 註: 國內門市必填
NormalStartTime	string(5)	Y	"NormalStartTime":"08:00"	營業起始時間(平日) - 格式: 小時: 分鐘
NormalEndTime	string(5)	Y	"NormalEndTime":"20:00"	營業結束時間(平日) - 格式: 小時: 分鐘
WeekendStartTime	string(5)	Y	"WeekendStartTime":"11:00"	營業起始時間(假日) - 格式: 小時: 分鐘
WeekendEndTime	string(5)	Y	"WeekendEndTime":"22:00"	營業結束時間(假日) - 格式: 小時: 分鐘
OperationTime	string(40)	N	"OperationTime":"週二公休"	營業時間(備註)
HasCreditCard	boolean	Y	"HasCreditCard":true	是否可刷卡
HasWifi	boolean	Y	"HasWifi":true	是否有 Wifi
HasParking	boolean	Y	"HasParking":false	是否有停車場
Remark	string		"Remark":"每週日有活動"	門市備註

Introduction	string(max)	Y	"Introduction": "PHA+44CM5YWo5a6244CN6liH5oKo6Kaq5a+G5Zyo5LiA6LW377yM6K6T55Sf5rS75pu05pyJ5oSP5oCd77yBPGJylC8+DQrmiJHlgJHlrqPoqpPvvJrkuIDliIqrlipvvIzpg73mmK/ngrrkuobmiZPpgKDmnIDlhbfpqrliIfmhJ/nmoTkvr/liKnIlyblupfjgII8YnlgLz4NCuS4jemWk+aWt+eahOWVhuWTgeOAgeaWsOacjeWLme+8jOiuk+mhp+WuouaZguaZguWlu+Wlu+aciempmuWWnO"	門市介紹 - 註: 需 base64 編碼 內容可使用 html tag 排版 - 註: 建議使用「 https:// 」網址，以確保網路安全憑證，避免被瀏覽器視為不安全網頁
ShopId	long	Y	"ShopId": 123	商店 Id
MainImage	string	Y		門市主圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB
OtherImage1	string	N		門市副圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB
OtherImage2	string	N		門市副圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400

				圖檔大小不可超過 200 KB
OtherImage3	string	N		門市副圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB
OuterLocationCode	string(30)	N	"OuterLocationCode": "1234567890"	門市店號
EnableLocationPickup	boolean	N	"EnableLocationPickup": true	是否開放為可取貨門市
AcceptTravelCard	boolean	N	"AcceptTravelCard": false	是否接受國旅卡
IsInvisibleLocation	boolean	N	"IsInvisibleLocation": false	是否為隱形門市

4.1.2.3. [Request 範例]

```
/* Request Payload (multipart/form-Data)*/
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Id"
```



```
1566
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="IsDomestic"
true
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Name"
"台北門市"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="TelPrepend"
"02"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Mobile"
"0987654321"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Address"
"八德路四段 768 巷 5 號"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Area"
"南港區"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="City"
"台北市"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="NormalStartTime"
```

```
"08:00"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="NormalEndTime"
"20:00"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="WeekendStartTime"
"11:00"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="WeekendEndTime"
"22:00"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="OperationTime"
"週二公休"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="HasCreditCard"
true
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="HasWifi"
true
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="HasParking"
false
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Remark"
```

"每週日有活動"

-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="Introduction"

"PHA+44CM5YWo5a6244CN6liH5oKo6Kaq5a+G5Zyo5LiA6LW377yM6K6T55Sf5rS75pu05pyJ5oSP5oCd77yBPGJyIC8+DQrmiJHlgJHlrqPoqpPvvJrkulDIilfliqrlipvvvlzpg73mmK/ngrrkuobmiZPpgKDMnIDlhbopqrliifmhJ/nmoTkvr/liKnIlyblupfjgII8Ynlglz4NCuS4jemWk+aWt+eahOWVhuWTgeOAgeaWsOacjeWLme+8jOiuk+mhp+WuouaZguaZguWlu+Wlu+aciempmuWWnO"

-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="ShopId"

123

-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="MainImage"; filename="image001.jpg"

Content-Type: Image/jpeg

-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="OtherImage1"; filename="image002.jpg"

Content-Type: Image/jpeg

-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="OtherImage2"; filename="image003.jpg"

Content-Type: Image/jpeg

-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="OtherImage3"; filename="image004.jpg"

Content-Type: Image/jpeg

-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="OuterLocationCode "

"1234567890"

-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="Data"

{

"Id":1566,

"IsDomestic":true,

"Name":"台北門市",

"TelPrepend":"02",

"Tel":"26538091",

"Mobile":"0987654321",

"Address":"八德路四段 768 巷 5 號 1-1",

"Area":"南港區",

"City":"台北市",

"NormalStartTime":"08:00",

"NormalEndTime":"20:00",

"WeekendStartTime":"11:00",

"WeekendEndTime":"22:00",

"OperationTime":"週二公休",

"HasCreditCard":true,

"HasWifi":true,

"HasParking":false,

"Remark":"每週日有活動",

"Introduction":"PHA+44CM5YWo5a6244CN6liH5oKo6Kaq5a+G5Zyo5LiA6LW377yM6K6T55Sf5rS75pu05pyJ5oSP5oCd77yBPGJylC8+DQrmiJHlgJHlrqPoqpPvvJrkuIDlilf
liqrlipvvvlzpg73mmK/ngrrkuobmiZPpgKDmnIDlhbfoqrllilfmhJ/nmoTkvr/liKnllYblupfjgll8YnlgLz4NCuS4jemWk+aWt+eahOWVhuWTgeOAgeaWsOacjeWLme+8jOiuk+mhp

```
+WuouaZguaZguWlu+Wlu+aciempmuWWnO",

  "ShopId":123,
  "OuterLocationCode ":"1234567890",
  "EnableLocationPickup":"true",
  "AcceptTravelCard":"false",
  "IsInvisibleLocation":"false"
}
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb--
```

4.1.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息

4.1.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null  
}
```

4.1.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

4.1.3. 刪除門市資訊

4.1.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Location/DeleteSMSLocation
API Desc	刪除門市資訊
Version	1

4.1.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
LocationId	long	Y	"LocationId":1566	序號 - 註: 欲修改的門市序號

4.1.3.3.[Request 範例]

```
{  
  "LocationId":1566  
}
```

4.1.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息

4.1.3.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null  
}
```

4.1.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

4.2. 推薦人

4.2.1. 門市推薦人查詢

4.2.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/AppReferee/Get
API Desc	查詢會員綁定的門市推薦人資訊
Version	2

4.2.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號

MemberCode	string(10)	N	"MemberCode": "5700002692"	會員編號(與電話二選一選填，兩者同時都填時以會員編號為優先)
CountryAliasCode	string	N	"CountryAliasCode": "TW"	手機的國家縮寫(二位代碼) 如...台灣，請帶入 TW * 請參考 ISO 3166-1 alpha-2
CellPhone	string	N	"CellPhone": "0912345678"	電話號碼(與會員編號二選一選填，兩者同時都填時以會員編號為優先)

4.2.1.3. [Request 範例]

```
{  "ShopId":64,
  "MemberCode":"5700002692",
  "CountryAliasCode": "",
  "CellPhone":""}
```

```
{  "ShopId":64,
  "MemberCode": "",
```

```
"CountryAliasCode": "TW",  
"CellPhone": "0912345679"}
```

4.2.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	LocationId	long	273	推薦門市序號
	LocationName	string(200)	中山國中站	推薦門市名稱
	LocationEmployeeId	int	42	推薦人序號
	Name	string(50)	Chris Lin	推薦人名稱
	LocationCode	string(30)	A001	推薦門市店號
	Code	string(50)	B00001	推薦店員編號

ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

4.2.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "LocationId": 273,
    "LocationName": "中山國中站",
    "LocationCode": "A123",
    "LocationEmployeeId": 42,
    "Name": "Chris Lin",
    "Code": "Chris01"
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-07-05T17:01:39.5656049+08:00"
}
```

4.2.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5. 商品頁相關

5.1. 庫存查詢、異動

5.1.1. 商品即時庫存 - 查詢

5.1.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetStock
API Desc	商品選項(SKU)的庫存查詢
Version	1

5.1.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
----	----	----	----	----

Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號
Skuld	long	N	"Skuld":22591	商品選項編號(SKU) 若未送出此欄位，則將查出商品頁的所有商品選項(SKU)庫存量

5.1.1.3.[Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	21733	商品頁編號
	Title	string(100)	咖啡	商品頁名稱
	Skuld	long	24108	商品選項序號
	SkuName	string(500)	尺碼:XXL;顏色:白色	商品選項
	OuterId	string(100)	AA1234	商店料號
	SellingQty	int	20	可賣量

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
--------------	------	------

5.1.1.4.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 21733,
      "Title": "咖啡",
      "Skuld": 24108,
      "SkuName": "尺碼:XXL;顏色:白色",
      "OuterId":"AA1234",
      "SellingQty": 20
    }
  ],
  "ErrorMessage": null
}
```

5.1.1.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.1.2. 商品即時庫存 - 變更

5.1.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePage/UpdateStock /V1/SalePage/UpdateStock * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	即時變更商品選項(SKU)庫存； 更新總庫存不能小於：已售數量

Version	1
---------	---

5.1.2.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號
Skuld	long	Y	"Skuld":22591	商品選項編號(SKU)
OuterId	string(100)	N	"OuterId":"ABC8343"	商店料號 若有送出此欄位，則將先與系統進行比對。比對成功才可異動庫存 -空值請填入"OuterId":null
ChangeValue	string	Y	"ChangeValue":"-1"	V1 本次異動量，數字前方需為+/- 增加 10 個，輸入+10 減少 10 個，輸入-10 V2

				本次異動量，輸入的數字即為異動量 輸入 10，庫存：10 輸入 1，庫存：1
--	--	--	--	--

5.1.2.3.[Request 範例]

(1)有輸入 OuterId

```
{  
  "Id": 21248,  
  "Skuld":22591,  
  "OuterId": "ABC-001R",  
  "ChangeValue": "-2"  
}
```

(2)未輸入 OuterId

```
{  
  "Id": 21248,  
  "Skuld":22591,  
  "OuterId":null,  
  "ChangeValue": "-2"  
}
```

(3) 使用 V2 版本 · 注意: **ChangeValue** 直接傳入需要更新之後的結果數字

```
{  
  "Id": 21248,  
  "Skuld":22591,  
  "OuterId":null,  
  "ChangeValue": 10  
}
```

5.1.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.1.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null  
}
```

5.1.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.1.3. 商品可售數量 - 變更

5.1.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePage/UpdateSellingQty
API Desc	即時變更商品選項(SKU)可售數量
Version	1

5.1.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號
Skuld	long	Y	"Skuld":22591	商品選項編號(SKU)

OuterId	string(100)	N	"OuterId":"ABC8343"	商店料號 若有送出此欄位，則將先與系統進行比對。比對成功才可異動庫存 -空值請填入"OuterId":null
SellingQty	int	Y	" SellingQty ":100	本次要異動的可售數量，輸入的數字即為可售數量 輸入 10，可售數量：10 輸入 1，可售數量：1

5.1.3.3.[Request 範例]

(1)有輸入 OuterId

```
{  
  "Id":21248,  
  "Skuld":22591,  
  "OuterId":"ABC8343",  
  "SellingQty": 100  
}
```

(2)未輸入 OuterId

```
{
```



```
"Id":21248,  
"Skuld":22591,  
"OuterId":null,  
"SellingQty": 100  
}
```

5.1.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.1.3.5.[Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",
```

```
"Data": "Success",  
"ErrorMessage": null  
}
```

5.1.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.2. 商品品類 (系統定義)、商品分類 (商店定義)、品類分類變更

5.2.1. 商品品類查詢 (系統定義)

5.2.1.1. [API 說明]

Attribute	Value	
API Name	/V1/Category/GetCategory	
API Desc	查詢 系統指定第一層的商品品類類目，其所有的底層類目 範例說明，	
	一、查詢要求	商品品類目錄(範例，紅色為底層類目)
	1.服裝	1.服裝 └─2.女裝 └─3.女裝上衣
	二、回覆結果	└─4.毛衣

	4.毛衣 (女裝 > 女裝上衣 > 毛衣) 5.外套 (女裝 > 女裝上衣 > 外套) 6.襯衫 (女裝 > 女裝上衣 > 襯衫) 7.女裝洋裝 (女裝 > 女裝洋裝) 9.男裝上衣 (男裝 > 男裝上衣) 10.男裝長褲 (男裝 > 男裝長褲) └5.外套 └6.襯衫 └7.女裝洋裝 └8.男裝 └9.男裝上衣 └10.男裝長褲 11.婦幼 └12.童裝 └13.嬰幼兒童裝 └14.學齡前童裝
Version	1

5.2.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
SourceCategoryId	long	Y	"SourceCategoryId" : 3	商品品類類目編號

5.2.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "SourceCategoryId" : 3  
}
```

5.2.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	CategoryId	int	8	商品品類類目編號
	CategoryName	string(20)	T 恤	商品品類類目名稱

	CategoryLevel	string(50)	服裝、嬰幼 > 流行女裝 > T 恤	類目階層
	.			
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.2.1.5. [Response 範例

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "CategoryId": 8,
      "CategoryName": "T 恤",
      "CategoryLevel": "服裝、嬰幼 > 流行女裝 > T 恤"
    },
    {
      "CategoryId": 32,
      "CategoryName": "飛鼠褲",
      "CategoryLevel": "服裝、嬰幼 > 流行女裝 > 飛鼠褲"
    },
    {
```

```
"CategoryId": 79,  
"CategoryName": "牛仔褲/外套",  
"CategoryLevel": "服裝、嬰幼 > 流行女裝 > 牛仔褲/外套"  
},  
]  
}
```

5.2.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.2.1.7. 商品品類第一層類目(2013/12/3)

類目序號	類目名稱
3	服裝、嬰幼
4	鞋、包、配飾

5	美妝、保健
6	家電、視聽、電玩
7	手機、相機、汽機車用品
8	資訊、週邊、零組件
9	美食、名特產
10	生活、居家
544	玩具、嬰幼
837	圖書、文具

5.2.2. 商品分類查詢 (商店定義)

5.2.2.1. [API 說明]

Attribute	Value																
API Name	/V1/Category/GetShopCategory																
API Desc	查詢 商店自行定義所有的底層類目資料 範例說明， <table> <tr> <th>一、查詢要求</th><th>商店目錄(範例，紅字為底層類目)</th></tr> <tr> <td>商店編號 = 64</td><td>1001.化妝品</td></tr> <tr> <th>二、回覆結果</th><td>└─1002.睫毛膏</td></tr> <tr> <td>1002.睫毛膏 (化妝品 > 睫毛膏)</td><td>└─1003.粉底</td></tr> <tr> <td>1003.粉底 (化妝品 > 粉底)</td><td>└─1004.口紅</td></tr> <tr> <td>1004.口紅 (化妝品 > 口紅)</td><td>1005.保養品</td></tr> <tr> <td>1006.化妝水 (保養品 > 化妝水)</td><td>└─1006.化妝水</td></tr> <tr> <td>1007.乳液 (保養品 > 乳液)</td><td>└─1007.乳液</td></tr> </table>	一、查詢要求	商店目錄(範例，紅字為底層類目)	商店編號 = 64	1001.化妝品	二、回覆結果	└─1002.睫毛膏	1002.睫毛膏 (化妝品 > 睫毛膏)	└─1003.粉底	1003.粉底 (化妝品 > 粉底)	└─1004.口紅	1004.口紅 (化妝品 > 口紅)	1005.保養品	1006.化妝水 (保養品 > 化妝水)	└─1006.化妝水	1007.乳液 (保養品 > 乳液)	└─1007.乳液
一、查詢要求	商店目錄(範例，紅字為底層類目)																
商店編號 = 64	1001.化妝品																
二、回覆結果	└─1002.睫毛膏																
1002.睫毛膏 (化妝品 > 睫毛膏)	└─1003.粉底																
1003.粉底 (化妝品 > 粉底)	└─1004.口紅																
1004.口紅 (化妝品 > 口紅)	1005.保養品																
1006.化妝水 (保養品 > 化妝水)	└─1006.化妝水																
1007.乳液 (保養品 > 乳液)	└─1007.乳液																
Version	1																

5.2.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

5.2.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId" : 64  
}
```

5.2.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	CategoryId	int	10192	商店類目編號
	CategoryName	string(20)	洋裝	商店類目名稱
	CategoryLevel	string(84)	服裝、嬰幼 > 流行女裝 > 洋裝	類目階層
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.2.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "CategoryId": 10192,
      "CategoryName": "親子童書",
      "CategoryLevel": "暢銷書籍 > 親子童書"
    }
  ]
}
```

```
},  
{  
  "CategoryId": 10193,  
  "CategoryName": "食譜",  
  "CategoryLevel": "暢銷書籍 > 食譜"  
},  
{  
  "CategoryId": 10194,  
  "CategoryName": "勵志小品",  
  "CategoryLevel": "暢銷書籍 > 勵志小品"  
}  
]  
}
```

5.2.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.2.3. 商品頁的商品品類查詢 (系統定義)

5.2.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetMirrorCategory
API Desc	查詢商品頁的商品品類主類目以及分身類目(系統定義)
Version	1

5.2.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號

5.2.3.3. [Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	21248	商品頁序號
	Title	string(100)	方吉綜合包	商品頁名稱
	CategoryId	int	10196	商品品類主類目序號 -商品頁在商店的 leaf 層主要類目序號 - HK/MY 環境請固定填入 "CategoryId" : 0
	CategoryName	string(20)	熱門卡通	商品品類主類目名稱 -商品頁在商品品類的 leaf 層主要類目名稱
	DestinationCategories	object	"DestinationCategories": {	商品品類分身類目

			"204": "人氣商品推薦", "243385": "(勿動) 我是子層" }	-商品欲刊登在商品品類的 leaf 層分身類目序號 -最多可設定 3 組 說明： "204": "人氣商品推薦" -204 : 分身類目序號 -人氣商品推薦：分身類目名稱
	.			
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.2.3.4. [Response 結果]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": [  
    {  
      "Id": 21248,  
      "Title": "方吉綜合包",  
      "CategoryId": 10196,  
      "CategoryName": "熱門卡通",  
    }  
  ]  
}
```

```
"DestinationCategories": {  
  "10188": "親子玩具","10192": "玩具模型"  
}  
}  
]  
}
```

5.2.3.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.2.4. 商品頁的商品分類查詢 (商店定義)

5.2.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetMirrorShopCategory
API Desc	查詢 商品頁的商店主類目以及分身類目
Version	1

5.2.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號

5.2.4.3. [Response 欄位]

欄位	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	21248	商品頁序號
	Title	string(100)	音樂助步健力架	商品頁名稱
	CategoryId	int	116	商店主類目序號 -商品頁在商店的 leaf 層主要類目序號
	CategoryName	string(20)	Happy 快樂玩具	商店主類目名稱 -商品頁在商店的 leaf 層主要類目名稱
	DestinationCategories	object	"DestinationCategories": { "41": "1 歲以上",	商店分身類目 -商品欲刊登在商店的 leaf 層分身類目序號 145：分身類目序號

			"145": "食玩動漫" }	食玩動漫：分身類目名稱
	CategoryParentId	int	148	商品主類目父層序號 -若等於 0，表示此商品只有 leaf 層類目
	CategoryParentName	string(30)	"兒童玩具"	商品主類目父層名稱
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.2.4.4. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 21248,
      "Title": "音樂助步健力架",
      "CategoryId": 116,
      "CategoryName": "Happy 快樂玩具",
      "DestinationCategories": {
```

```
{
  "41": "1 歲以上",
  "145": "食玩動漫"
},
"CategoryParentId": 148,
"CategoryParentName": "兒童玩具"
}
]
```

5.2.4.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.2.5. 商品頁的商品品類變更 (系統定義)

5.2.5.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateMirrorCategory
API Desc	變更商品頁的商品品類分身類目 (系統定義) ※請注意：更新方式為將本次上傳內容取代原有設定的所有內容
Version	1

5.2.5.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號
MirrorCategoryIdList	array int	Y	"MirrorCategoryIdList":[50,84]	商品品類分身類目編號

				-可為空值，請填入"MirrorCategoryIdList":null -多組時，並請使用半形逗點作為分隔符號。例:123,456
--	--	--	--	--

5.2.5.3.[Request 範例]

```
{  
  "Id":21733  
  ,"MirrorCategoryIdList":[50,84]  
}
```

5.2.5.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
--------------	------	------

5.2.5.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

5.2.6. 商品頁的商品分類變更 (商店定義)

5.2.6.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateMirrorShopCategory
API Desc	變更商品頁的商店分身類目 ※請注意：更新方式為將本次上傳內容取代原有設定的所有內容
Version	1

5.2.6.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號

MirrorShopCategoryIdList	array long	Y	"MirrorShopCategoryIdList":[12393,12394]	商店分身類目編號 -可為空值，請填入"MirrorShopCategoryIdList":null -多組時，並請使用半形逗點作為分隔符號。例:123,456
--------------------------	------------	---	--	---

5.2.6.3.[Request 範例]

```
{  
  "Id":21248,  
  "ShopId":64,  
  "MirrorShopCategoryIdList":[10195,10196]  
}
```

5.2.6.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	Success	失敗時回傳 null；成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.2.6.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 97824,
    "ShopId": 64,
    "CategoryId": 1284,
    "ShopCategoryId": 10188,
    "SellingStartDateTime": "2017-12-09T21:30:33",
    "SellingEndDateTime": "2022-12-09T21:30:33",
    "ShippingTypes": [
      15499,
      17320,
      17321,
      17330,
      17331,
```

```
17871
],
"PayTypes": [
    "CreditCardOnce",
    "CreditCardInstallment"
],
"Brand": "91APP ",
"Type": "",
"Specifications": {
},
"ProductHighlight": "",
"ProductDescription": "",
"MoreInfo": "",
"SEOTitle": "SEOTitle",
"SEOKeywords": "SEOKeywords",
"SEODescription": "SEODescription",
"TemperatureTypeDef": "Freeze",
"Length": 1,
"Width": 2,
"Height": 3,
"Weight": 4,
"StatusDef": "Hidden" /// 隱賣商品 Normal : 一般 Hidden : 隱藏
},
"ErrorMessage": null
```

```
}
```

5.2.6.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.3. 新增單一商品頁、批次新增商品頁、刪除商品頁

5.3.1. 新增單一商品頁

5.3.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/SubmitMain
API Desc	商品頁新增內容為一個商品頁，以及一至多個商品選項的相關資料(不包含圖片) ※請注意：商品頁(及商品選項)建立完成後，請接續 <u>新增商品頁圖片</u> 。
Version	1

5.3.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店編號

CategoryId	int	Y	"CategoryId":100	商品品類主類目 -商品欲刊登在商店的 leaf 層主要類目序號 - HK/MY 環境請固定填入 "CategoryId" : 0
MirrorCategoryIdList	array int	Y	"MirrorCategoryIdList":[101,102]	商品品類分身類目 -商品欲刊登在商品品類的 leaf 層分身類目序號 -可為空值，請填入"MirrorCategoryIdList":null -最多可設定 3 組，請以半形逗點符號分隔 - HK/MY 環境請固定填入"MirrorCategoryIdList":null
ShopCategoryId	int	Y	"ShopCategoryId":1340	商店主類目 -商品欲刊登在商店的 leaf 層主要類目序號
MirrorShopCategoryIdList	array long	Y	"MirrorShopCategoryIdList":[1341,1342]	商店分身類目 -商品欲刊登在商店的 leaf 層分身類目序號 -可為空值，請填入"MirrorShopCategoryIdList":null -最多可設定 3 組，請以半形逗點符號分隔
Title	string(100)	Y	"Title":"API 新增商品"	商品名稱
SellingStartDateTime	datetime	Y	"SellingStartDateTime":"2013-08-30T12:00:00"	銷售開始日期 -需大於等於系統日期
SellingEndDateTime	datetime	Y	" SellingEndDateTime ":"2014-08-30T12:00:00"	銷售結束日期 -需大於等於銷售開始日期

ApplyType	string(30)	Y	"ApplyType":"一般"	交期 -請擇一填入:一般、預購(指定出貨日)、預購(指定工作天)、訂製、客約
ExpectShippingDate	datetime	Y	"ExpectShippingDate":"2013-09-10T12:00:00"	預購(指定出貨日) -交期為預購(指定出貨日)時，此欄位必填 -交期不為預購(指定出貨日)時，請填入 "ExpectShippingDate":null -不可小於系統日期+3 天
ShippingPrepareDay	int	Y	"ShippingPrepareDay":30	預購(指定工作天)、訂製商品於付款完成後幾天出貨 -ApplyType 預購(指定工作天)、訂製共用 -交期為預購(指定工作天) 時，此欄位選填。 -交期為訂製商品時，此欄位必填 -交期不為預購(指定工作天)、訂製商品時，請填入 "ShippingPrepareDay":null
ShippingTypes	array long	Y	"ShippingTypes":[296,297]	物流方式 -商店需先設定支援哪些物流方式 -支援多種物流方式時，請以半形逗點符號分隔 各種物流方式的限制 -商品頁的物流方式都必須支援<u>宅配</u> -商品頁若支援<u>店配</u>，則兩個通路商(全家以及 7-11)都須設定為使用(不可擇一)

				-配送方式為海外配送時，商品材積與重量為必填
PayTypes	array string	Y	" PayTypes ":["CreditCardOnce","CreditCardInstallment", "Family","SevenEleven","ATM","CashOnDelivery", "LinePay","JKOPay","Aftee","ApplePay", "GooglePay","EasyWallet"]	付款方式 -商店需先設定支援哪些付款方式 -支援多種付款方式時，請以半形逗點符號分隔 各種付款方式的限制， -商品頁的付款方式都必須支援信用卡一次 -當商店支援信用卡分期時，則所有商品頁都需支援信用卡分期 -商品頁若支援店配，則兩個通路商(全家以及 7-11)都須設定為使用(不可擇一)
SuggestPrice	decimal	Y	"SuggestPrice":300	建議售價 -必填
Price	decimal	Y	"Price":120	售價 -必填 -不可大於建議售價
Cost	decimal	Y	"Cost":0	成本 -必填 -不可大於售價
ProductHighlight	string(400)	Y	"ProductHighlight": "銷售重點"	銷售重點

ProductDescription	string(550)	Y	"ProductDescription": "商品特色"	商品特色
MoreInfo	String(4000)	Y	"MoreInfo": " 更多資訊 "	更多資訊 -可為空值，請填入"MoreInfo":null
Brand	string(50)	Y	"Brand": "91APP"	品牌 -可為空值，請填入"Brand":null
Type	string	Y	"Type": "高級訂製服"	型號 -可為空值，請填入"Type":null
Specifications	object	Y	"Specifications": { "材質": "高級皮革", "尺寸參考": "腳版略寬", "產地": "韓國" }	商品規格 -不限組數， 但需要符合以下二個條件 1. (每組字數 + 8) * 組數 <= 1000 字 2. 欄位內容字數總和 + 1 * 組數 < 500字 -內容為 欄位名稱 1:欄位內容 1,欄位名稱 2:欄位內容 2... -可為空值，請填入"Specifications":null ※商品選項與商品規格除了分隔符號；外，請勿使用半形符號
HasSku	boolean	Y	"HasSku":false	是否有多重商品選項(單一商品頁有多種尺寸或規格) -true：是；false：否 -多重商品選項=否， 系統只會建立一筆商品選項(SKU)，並請依序填入下列欄位 (1)一次最高購買量(2)可銷售量(3)商店料號

				-多重商品選項=是， 系統會根據 skulist 會建立多組商品選項(SKU)，詳細輸入方式 請參考後續欄位_skulist 的說明
OnceQty	int	Y	"OnceQty":1	一次最高購買量 -欄位_多重商品選項=否，請填入數字 1~5 -欄位_多重商品選項=是，請填入"OnceQty":null
Qty	int	Y	"Qty": 100	可銷售量 -欄位_多重商品選項=否，請填入數字 1~999999 -欄位_多重商品選項=是，請填入"Qty":null
OuterId	string(100)	Y	"OuterId":"0812A-B"	商店料號 -空值 或是 欄位_多重商品選項=是，請填入"OuterId":null
SkuList	array	Y	一重商品範例： "SkuList": [{ "Name": "顏色:黃", "Qty": 100, "OnceQty": 2, "OuterId": "ABC-YELLOW", "SafetyStockQty": 5 }, { "Name": "顏色:紅", "Qty": 5, "OnceQty": 2, }]	商品選項 -是否有商品選項=是，則請依照下列格式填入 -請留意： 一次最高購買量(OnceQty)，請填入數字 1~5 可銷售量(Qty)，請填入數字 1~999999 安全庫存量(SafetyStockQty)，請填入數字 0~999999，若未填 寫則預設為 OSM 填寫的預設值 ※商品選項與商品規格除了分隔符號；外，請勿使用半形符號

			<pre> "OuterId": "ABC-RED", "SafetyStockQty": 20 } } 二重商品範例： "SkuList": [{ "Name": "顏色:紅;尺寸:XL", "Qty": 100, "OnceQty": 2, "OuterId": "ABC-RED-XL", "SafetyStockQty": 10 }, { "Name": "顏色:紅;尺寸:L", "Qty": 5, "OnceQty": 2, "OuterId": "ABC-RED-L", "SafetyStockQty": 20 }] </pre>	
TemperatureTypeDef	string(30)	N	"TemperatureTypeDef":"Normal"	溫層類別 常溫 :Normal (預設) 冷藏 :Refrigerator 冷凍 :Freezer 若未定義此欄位或未傳入設定值，則會預設為「常溫」商品

				若 溫層類別 設為 「冷藏、冷凍」 類型，必須提供商品長、寬、高、重量 「冷藏、冷凍」需先至後台設定對應的配送方式
Length	int	Y	"Length":100	商品長度，單位為公分 (cm) 系統會自動將小數點無條件進位
Width	int	Y	"Width":50	商品寬度，單位為公分 (cm) 系統會自動將小數點無條件進位
Height	int	Y	"Height":80	商品高度，單位為公分 (cm) 系統會自動將小數點無條件進位
Weight	int	Y	"Weight":1200	商品重量，單位為公克 (g) 系統會自動將小數點無條件進位
Status	string	N	Status:Hidden	隱賣商品 Normal:一般 Hidden:隱形 沒有填寫預設是一般
IsShowStockQty	boolean	N	"IsShowStockQty": false	商品可售數量狀態(true: 顯示; false: 隱藏)
TaxTypeDef	string(30)	N	"TaxTypeDef":"Taxable"	商品課稅別 - 應稅：Taxable (預設值) ※若未定義此欄位或未傳入設定值，則會預設為「應稅」
IsReturnable	boolean	N	"IsReturnable":true	商品是否可退貨

				- true：可退貨（預設值） - false：不可退貨 ※未傳入此欄位時預設值為 true 可退貨 ※如需設定 false 不可退貨商品，請至 OSM 設定內啟用商品不可退貨功能。
IsEnableBookingPickupDate	boolean	N	"IsEnableBookingPickupDate": true	是否為可指定到貨日 - true：可指定到貨日 - false：不可指定到貨日（預設值） ※若未定義此欄位或未傳入設定值時，系統預設值為 false
PrepareDays	int	N	"PrepareDays": 3	商品備貨天數 若是否為可指定到貨日為 true 時，"商品備貨天數"為必填天數以工作天計算，請填寫數字 0~60
AvailablePickupDays	int	N	"AvailablePickupDays": 14	可指定的天數長度 天數以日曆天計算，請填寫數字 1~60 ※此欄位與"可指定的最早到貨日期、可指定的最晚到貨日期"，僅限擇一填寫
AvailablePickupStartTime	datetime	N	"AvailablePickupStartTime": "2020-03-10T00:00:00"	可指定的最早到貨日期 限制為今日+1~60 天內的日期 ※此欄位與"可指定的天數長度"，僅限擇一填寫
AvailablePickupEndTime	datetime	N	"AvailablePickupEndTime": "2020-04-30T00:00:00"	可指定的最晚到貨日期 此欄位與"可指定的最早到貨日期"相差不可超過 100 天

e				※此欄位與"可指定的天數長度"，僅限擇一填寫
SEOTitle	string(120)	N	"SEOTitle": "咖啡(商品名稱) - 91APP 測試商店(商店名稱)"	SEO 欄位 -可為空值(請填入"SEOTitle":null)
SEOKeywords	string(120)	N	"SEOKeywords": "咖啡(商品名稱), 就愛喝咖啡(L2 分類), 喝咖啡(L1 分類)"	SEO 欄位 -可為空值(請填入"SEOKeywords":null)
SEODescription	string(400)	N	"SEODescription": "更多咖啡(商品名稱)相關產品都在 91APP 測試商店(商店名稱)。"	SEO 欄位 -可為空值(請填入"SEODescription":null)
SafetyStockQty	int	N	"SafetyStockQty": 10	安全庫存量 -請填入數字 0~999999 -若未填寫則預設為 OSM 填寫的預設值
IsShowPurchaseList	boolean	N	"IsShowPurchaseList": false	是否顯示購買名單 - true : 顯示 - false : 隱藏 (預設值) ※若未定義此欄位或未傳入設定值時，系統預設值為 false
IsShowSoldQty	boolean	N	"IsShowSoldQty": false	是否顯示商品已售數量 - true : 顯示 - false : 隱藏 (預設值) ※若未定義此欄位或未傳入設定值時，系統預設值為 false

IsSameDayArrival	boolean	N	"IsSameDayArrival":true	開放指定當天到貨 - true：開放指定當天到貨 - false：不開放指定當天到貨 (預設值) ※若未定義此欄位或未傳入設定值時，系統預設值為 false 此欄位暫不開放使用
------------------	---------	---	-------------------------	---

5.3.1.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "CategoryId": 1156,  
  "MirrorCategoryIdList": [  
    1157,  
    1158  
  ],  
  "ShopCategoryId": 10192,  
  "MirrorShopCategoryIdList": [  
    10193,  
    10194  
  ],  
  "Title": "API 測試商品",  
  "SellingStartDateTime": "2013-08-30T12:00:00",
```

```
"SellingEndTime": "2014-07-30T12:00:00",
"ApplyType": "訂製",
"ExpectShippingDate": null,
"ShippingPrepareDay": 20,
"ShippingTypes": [
    296,
    298,
    11319
],
"PayTypes": [
    "SevenEleven",
    "Family",
    "CreditCardOnce",
    "CreditCardInstallment",
    "ATM"
],
"SuggestPrice": 100000,
"Price": 99999,
"Cost": 50000,
"ProductHighlight": "銷售重點",
"ProductDescription": "商品特色",
"MoreInfo": "<ul><li>更多資訊</li></ul>",
"Brand": "91APP",
"Type": "型號名稱",
```



```
"Specifications": {
    "材質": "高級皮革",
    "尺寸參考": "腳版略寬",
    "產地": "韓國"
},
"HasSku": true,
"OnceQty": null,
"Qty": null,
"OuterId": null,
"SkuList": [{
    "Name": "顏色:黃;尺寸:XL",
    "Qty": 100,
    "OnceQty": 2,
    "OuterId": "ABC-YELLOW-XL",
    "SafetyStockQty": 20
},
{
    "Name": "顏色:黃;尺寸:L",
    "Qty": 100,
    "OnceQty": 2,
    "OuterId": "ABC-YELLOW-L",
    "SafetyStockQty": 10
},
{
```

```
"Name": "顏色:紅;尺寸:XL",
"Qty": 100,
"OnceQty": 2,
"OuterId": "ABC-RED-XL",
"SafetyStockQty": 5
}},
"TemperatureTypeDef": "Normal",
"Length": 100,
"Width": 50,
"Height": 80,
"Weight": 1200,
"Status": "Hidden",
"IsShowStockQty": false,
  "TaxTypeDef": "Taxable",
  "IsReturnable": true,
  "IsEnableBookingPickupDate": true,
  "PrepareDays": 3,
  "AvailablePickupDays": 14,
  "AvailablePickupStartDateTime": null,
  "AvailablePickupEndDateTime": null,
"SEOTitle": "咖啡 - 91APP 測試商店",
"SEOKeywords": "咖啡,就愛喝咖啡,喝咖啡",
"SEODescription": "更多咖啡相關產品都在 91APP 測試商店。",
  "SafetyStockQty": 10,
```

```
"IsShowPurchaseList ": false,  
"IsShowSoldQty": false,  
"IsSameDayArrival":true  
}
```

5.3.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.3.1.5. [Response 範例]

```
{
```

```
"Status": "Success",
"Data": {
  "Id": 24774,
  "SkuList": [
    {
      "Skuld": 28801,
      "OuterId": "ABC-YELLOW-XL"
    },
    {
      "Skuld": 28802,
      "OuterId": "ABC-YELLOW-L"
    },
    {
      "Skuld": 28803,
      "OuterId": "ABC-RED-XL"
    }
  ]
}
```

5.3.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.3.2. 新增商品選項

5.3.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/SubmitSKU
API Desc	商品選項新增，當商品頁為 多重商品選項時，才可執行此 API 內容為指定商品頁的一個商品選項相關資料(不包含相關圖片) 若有同商品不同價格，可參考 V2 版本，#5.3.3 批次新增商品選項
Version	1

5.3.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
SalePageId	long	Y	"SalePageId": 24770	商品頁編號

Name	string	Y	"Name": "顏色:NEW1"	商品頁新增完成後，就不可改變選項名稱及組合 範例說明， 新增商品頁時，若設定為二重商品選項且名為<u>顏色</u>及<u>尺寸</u> 本次新增商品選項時，名稱就必須是 顏色+尺寸 的二重選項 下列內容都不被系統接受 (1)多重選項改變。例如: 改為一重選項，商品選項名稱=顏色:綠 (2)選項名稱改變。例如: 商品選項名稱=規格:綠;尺寸:L
OnceQty	int	Y	"OnceQty": 2	一次最高購買量 -請填入數字 1~5
Qty	int	Y	"Qty": 100	可銷售量 -請填入數字 1~999999
OuterId	string(100)	Y	"OuterId": "ABC-NEW1"	商店料號 -空值請填入"OuterId":null

5.3.2.3. [Request 範例]

```
{
  "SalePageId": 24770,
  "Name": "顏色:NEW1",
  "OnceQty": 2,
```

```
"Qty": 100,  
"OuterId": "ABC-NEW1"  
}
```

5.3.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.3.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": {
```



```
"Skuld": 28797,  
"OuterId": "ABC-YELLOW-M"  
}  
}
```

5.3.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.3.3. 批次新增商品選項

5.3.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePage/CreateSaleProductSku
API Desc	商品選項新增，當商品頁為 多重商品選項時，才可執行此 API 內容為指定商品頁的多筆商品選項相關資料(不包含相關圖片)
Version	1

5.3.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	int	Y	"Id" : 1819	商品頁序號
IsSkuDifferentPrice	boolean	Y	"IsSkuDifferentPrice" : true	是否更新售價、建議售價、成本

				(若為 true，SkuList 的售價、建議售價為必填)
SkuList	array	Y	<pre>[{ "Name" : "size:S", "Sort" : 1 "Qty": 100 "OnceQty" : 10, "OuterId" : "TestOuterId", "IsShow" : true, "SuggestPrice" : 120, "Price" : 60, "Cost" : 30, "SafetyStockQty" : 10 }]</pre>	Name 商品選項名稱 (string 必填) 一重商品範例： " Name" : "size:S " 二重商品範例： " Name" : "size:S;color:blue " Sort 排序 (int 必填) Qty 可售數量 (int 必填) OnceQty 一次最高可購買數量 (int 必填) OuterId 商品料號 (string(200) 非必填) IsShow 是否顯示 (boolean 必填) SuggestPrice 建議售價 (decimal 非必填) Price 售價 (decimal 非必填) Cost 成本 (decimal 必填) SafetyStockQty 安全庫存 (int 非必填)

5.3.3.3.[Request 範例]

```
{
  "Id": "1805",
  "IsSkuDifferentPrice": 1,
  "SkuList": [
    {
      "IsShow" : true,
      "Name" : "Type:Normal3",
      "OnceQty" : 10,
      "OuterId" : "outercode",
      "Qty" : 100,
      "Sort" : 1,
      "SafetyStockQty" : 10,
      "Cost" : 30,
      "Price" : 60,
      "SuggestPrice" : 120
    },
    {
      "IsShow" : true,
      "Name" : "Type:Professional3",
      "OnceQty" : 10,
      "OuterId" : "outercode",
```

```
"Qty" : 100,  
"Sort" : 1,  
"SafetyStockQty" : 10,  
"Cost" : 30,  
"Price" : 60,  
"SuggestPrice" : 120  
}  
]  
}
```

5.3.3.4. [Response 欄位]

	範例	說明
ErrorId		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	<table><tr><th>欄位名稱</th><th>型別 (MaxLength)</th><th>Response 範例</th><th>欄位說明</th></tr><tr><td>Id</td><td>int</td><td>"Id" : 1819</td><td>商品頁序號</td></tr><tr><td>Skulds</td><td>array long</td><td>"Skulds" : [2833]</td><td>商品選項序號</td></tr></table>			欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明	Id	int	"Id" : 1819	商品頁序號	Skulds	array long	"Skulds" : [2833]	商品選項序號
欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明												
Id	int	"Id" : 1819	商品頁序號												
Skulds	array long	"Skulds" : [2833]	商品選項序號												
ErrorMessage		Null	錯誤訊息												
TimeStamp		2021-01-29T17:11:16.4782221+08:00	系統回應時間												

5.3.3.5.[Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 1819,
    "Skulds": [
      2833
    ]
  }
}
```

```
]
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2021-02-01T11:42:06.4659103+08:00"
}
```

5.3.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

5.3.4. 刪除商品頁

5.3.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/DeleteSalePage
API Desc	刪除商品頁
Version	1

5.3.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
SalePageId	long	Y	"SalePageId":10690	商品頁編號
SupplierId	int	Y	"SupplierId":47	商店編號

5.3.4.3. [Request 範例]

```
{  
  "SalePageId":10690,  
  "SupplierId":47  
}
```

5.3.4.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.3.4.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

5.3.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.4. 商品圖片

5.4.1. 商品頁圖片維護

5.4.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateMainImage
API Desc	商品頁圖片維護， 指定商品頁的圖片新增或更換 ※請注意： 一個商品頁最多可上傳 10 個圖片。 若商品頁指定圖片已存在，則系統將以本次上傳的圖檔取代既有圖檔。 若商品頁已存在圖片(1-3)，且本次上傳設定為圖片 8，則系統上傳後將自動將<u>圖片 8</u>變更為<u>圖片 4</u>，以利前台消費者瀏覽的順暢性。
Version	1

5.4.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	說明
Id	long	Y	商品頁編號
Index	int	Y	商品頁圖片編號 -商品頁主圖最多可上傳 10 張，編號(Index)為 0~9 -請指定要新增/更換的圖片編號。 例如:Index=0、Index=8 ※請注意： (1)若該商品頁的圖片在上傳前就已存在，則本次上傳的圖檔取代原有圖檔 例：商品頁(Id=21248)，圖片共有 4 張(Index=0~3) ，本次上傳圖檔指定為 Index=2，將更換原有 Index=2 的圖檔 (2)若該商品頁的圖片在上傳前不存在，則本次上傳的圖檔為新增的圖片 例：商品頁(Id=21248)，圖片共有 4 張(Index=0~3) ，本次上傳圖檔指定為 Index=4，上傳後商品頁圖片共 5 張(Index=0~4) (3)承上，若欲上傳圖檔指定編號與現有圖檔不連號，則上傳後將自動順號 例：商品頁(Id=21248)，圖檔共有 5 張(Index=0~4) ，本次上傳圖檔指定為 Index=8，上傳後將自動順號為 Index=5

Image	string	Y	圖檔名稱
-------	--------	---	------

5.4.1.3.[Request 範例]

```
/* Request Payload (multipart/form-Data)*/  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Id"  
24865  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Index"  
0  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Image"; filename="image001.jpg"  
Content-Type: Image/jpeg  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Data"  
{ "Id":24865,"Index":0}  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb--
```

5.4.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.4.1.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

5.4.2. 商品選項圖片維護

5.4.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateSKUImage
API Desc	商品頁圖片維護：指定商品頁的圖片新增或更換 ※請注意： 一個商品選項最多可上傳 1 張圖片。 若商品選項的圖片已存在，則系統將以本次上傳的圖檔取代既有圖檔。
Version	1

5.4.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	說明
Id	long	Y	商品選項編號(SKU)

Index	int	Y	商品選項編號 -商品選項最多可上傳 1 張，編號(Index)為 0
Image	string	Y	圖檔： 圖片不可超過 200 kb 圖片必須大於 400*400

5.4.2.3. [Request 範例]

```
/* Request Payload (multipart/form-Data)*/  
  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Id"  
24865  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Index"  
0  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Image"; filename="image001.jpg"  
Content-Type: Image/jpeg  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
```



```
Content-Disposition: form-Data; Name="Data"
{"Id":24865,"Index":0}
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb--
```

5.4.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.4.2.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.5. 商品頁資料變更

5.5.1. 商品頁銷售狀態變更

5.5.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateListing
API Desc	商品頁銷售狀態變更(開啟或關閉)
Version	1

5.5.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁序號

IsClosed	boolean	Y	"IsClosed":ture	銷售狀態是否為關閉 -true：關閉；false：開啟
----------	---------	---	-----------------	--------------------------------

5.5.1.3. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功；Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null；成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.5.1.4. [Response 範例]

<pre>{ "Status": "Success", "Data": "Success"</pre>

```
}
```

5.5.1.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.5.2. 商品頁銷售價格 - 變更

5.5.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdatePrice
API Desc	商品頁的價格變更，包含：建議售價、售價變更、成本 (此 API 目前只支援商品選項單一銷售價格變更)
Version	1

5.5.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號
SuggestPrice	decimal	Y	"SuggestPrice":300	建議售價

Price	decimal	Y	"Price":120	售價
Cost	decimal	Y	"Cost":0	成本

5.5.2.3. [Response 欄位]

欄位	型別	範例	說明
Status	string	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	string	Success	成功時回傳 Succes ; 失敗時回傳 null ;
ErrorMessage	string	Null	錯誤訊息

5.5.2.4. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",
```

```
"Data": "Success",  
"ErrorMessage": null  
}
```

5.5.2.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.5.3. 商品頁明細變更

5.5.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateMainDetail
API Desc	商品頁的資料 變更，包含銷售期間、付款/物流方式、商品規格、銷售重點、商品資訊..等 ※請注意：更新方式為將本次上傳內容取代原有設定的所有內容
Version	1

5.5.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id": 24743	商品頁序號 -此為資料條件，不可變更
ShopId	long	Y	"ShopId": 64	商店編號 -此為資料條件，不可變更

CategoryId	int	Y	"CategoryId": 116	商品品類主類目 -商品欲刊登在商店的 leaf 層主要類目序號
ShopCategoryId	int	Y	"ShopCategoryId": 10192	商店主類目 -商品欲刊登在商店的 leaf 層主要類目序號
SellingStartDateTime	datetime	Y	"SellingStartDateTime":"2013-08-10T00:00:00"	銷售開始日期 -需大於等於系統日期
SellingEndDateTime	datetime	Y	"SellingEndDateTime":"2013-12-31T00:00:00"	銷售結束日期 -需大於等於銷售開始日期
ShippingTypes	array long	Y	"ShippingTypes":[296]	物流方式 -商店需先設定支援哪些物流方式 -支援多種物流方式，請以半形逗點符號分隔 各種物流方式的限制， -商品頁的物流方式都必須支援宅配 -商品頁若支援店配，則兩個通路商(全家以及 7-11)都須設定為使用(不可擇一) -配送方式為海外配送時，商品材積與重量為必填
PayTypes	array string	Y	"PayTypes":["CreditCardOnce","Family","SevenEleven","CreditCardInstallment","ATM","CashOnDelivery","LinePay","JKOPay","Aftee","ApplePay","GooglePay","EasyWallet"]	付款方式 -商店需先設定支援哪些付款方式 -支援多種付款方式，請以半形逗點符號分隔 各種付款方式的限制 -商品頁的付款方式都必須支援信用卡一次

				-當商店支援信用卡分期時，則所有的商品頁都需支援信用卡分期 -商品頁若支援店配，則兩個通路商(全家以及 7-11)都須設定為使用(不可擇一)
Brand	string(50)	Y	"Brand": "91APP"	品牌
Type	string(50)	Y	"Type": "Man "	型號
Specifications	object	Y	"Specifications":{"產地": "斯里蘭卡"}	商品規格 -不限組數，但需要符合以下二個條件 1. (每組字數 + 8) * 組數 <= 1000 字 2. 欄位內容字數總和 + 1 * 組數 < 500 字 -內容為 欄位名稱 1:欄位內容 1,欄位名稱 2:欄位內容 2... ※商品選項與商品規格除了分隔符號；外，請勿使用半形符號
ProductHighlight	string(400)	Y	"ProductHighlight": "測試銷售重點內容"	銷售重點
ProductDescription	string(550)	Y	"ProductDescription": "測試商品特色內容"	商品特色
MoreInfo	string(4000))	Y	"MoreInfo": "測試更多資訊"	更多資訊 -折行請使用

SEOTitle	string(120)	N	"SEOTitle":"咖啡(商品名稱) - 91APP 測試商店(商店名稱)"	SEO 欄位 -可為空值(請填入"SEOTitle":null)
SEOKeywords	string(120)	N	"SEOKeywords":"咖啡(商品名稱),就愛喝咖啡(L2 分類),喝咖啡(L1 分類)"	SEO 欄位 -可為空值(請填入"SEOKeywords":null)
SEODescription	string(400)	N	"SEODescription":"更多咖啡(商品名稱)相關產品都在 91APP 測試商店(商店名稱)。	SEO 欄位 -可為空值(請填入"SEODescription":null)
TemperatureTypeDef	string(30)	N	"TemperatureTypeDef":"Normal"	溫層類別 常溫 :Normal (預設) 冷藏 :Refrigerator 冷凍 :Freezer ● 若未定義此欄位或未傳入設定值，則會預設為「常溫」商品 ● 若 溫層類別 設為 「冷藏、冷凍」 類型，必須提供商品長、寬、高、重量 ● 「冷藏、冷凍」需先至後台設定對應的配送方式
Length	int	N	"Length":100	商品長度，單位為公分 (cm) 系統會自動將小數點無條件進位
Width	int	N	"Width":50	商品寬度，單位為公分 (cm) 系統會自動將小數點無條件進位
Height	int	N	"Height":80	商品高度，單位為公分 (cm)

				系統會自動將小數點無條件進位
Weight	int	N	"Weight":1200	商品重量，單位為公克 (g) 系統會自動將小數點無條件進位
Status	string	N	Status: "Normal"	隱賣商品 Normal:一般 Hidden:隱形 沒有填寫預設是一般
IsShowStockQty	boolean	N	"IsShowStockQty": false	商品可售數量狀態(true: 顯示; false: 隱藏)
TaxTypeDef	string(30)	N	"TaxTypeDef":"Taxable"	商品課稅別 - 應稅:Taxable ※若未定義此欄位或未傳入，此欄位不更新
IsReturnable	boolean	N	"IsReturnable":true	商品是否可退貨 - true:可退貨 - false:不可退貨 ※未傳入此欄位時，此欄位不更新 ※如需設定 false 不可退貨商品，請至 OSM 設定內啟用商品不可退貨功能。
IsEnableBookingPickupDate	boolean	N	"IsEnableBookingPickupDate": true	是否為可指定到貨日 - true:可指定到貨日 - false:不可指定到貨日 ※未傳入此欄位時，此欄位不更新

PrepareDays	int	N	"PrepareDays": 3	商品備貨天數 若是否為可指定到貨日為 true 時，"商品備貨天數"為必填 天數以工作天計算，請填寫數字 0~60
AvailablePickupDays	int	N	"AvailablePickupDays": 14	可指定的天數長度 天數以日曆天計算，請填寫數字 1~60 ※此欄位與"可指定的最早到貨日期、可指定的最晚到貨日期"，僅限擇一填寫
AvailablePickupStartDateTime	datetime	N	"AvailablePickupStartDateTime": "2020-03-10T00:00:00"	可指定的最早到貨日期 限制為今日+1~60 天內的日期 ※此欄位與"可指定的天數長度"，僅限擇一填寫
AvailablePickupEndDateTime	datetime	N	"AvailablePickupEndDateTime": "2020-04-30T00:00:00"	可指定的最晚到貨日期 此欄位與"可指定的最早到貨日期"相差不可超過 100 天 ※此欄位與"可指定的天數長度"，僅限擇一填寫
ApplyType	string(30)	N	"ApplyType": "一般"	交期 -請擇一填入:一般、預購(指定出貨日)、預購(指定工作天)、訂製、客約
ExpectShippingDate	datetime	N	"ExpectShippingDate": "2013-09-10T12:00:00"	預購(指定出貨日) -交期為預購(指定出貨日)時，此欄位必填 -交期不為預購(指定出貨日)時，請填入 "ExpectShippingDate": null -不可小於系統日期+3 天

ShippingPrepareDay	string	N	"ShippingPrepareDay":30	預購(指定工作天)、訂製商品於付款完成後幾天出貨 -ApplyType 預購(指定工作天)、訂製共用 -交期為預購(指定工作天) 時，此欄位選填。若欲更新為空，請填入"ShippingPrepareDay":"NotSpecified" -交期為訂製商品時，此欄位必填 -交期不為預購(指定工作天)、訂製商品時，請填入"ShippingPrepareDay":null
IsShowPurchaseList	boolean	N	"IsShowPurchaseList":true	是否顯示購買名單 - true:顯示 - false:隱藏 ※未傳入此欄位時，此欄位不更新
IsShowSoldQty	boolean	N	"IsShowSoldQty":false	是否顯示商品已售數量 - true:顯示 - false:隱藏 ※未傳入此欄位時，此欄位不更新
IsSameDayArrival	boolean	N	"IsSameDayArrival":true	開放指定當天到貨 - true:開放指定當天到貨 - false:不開放指定當天到貨 ※未傳入此欄位時，此欄位不更新 此欄位暫不開放使用

5.5.3.3.[Request 範例]

```
{
  "Id": 24743,
  "ShopId": 64,
  "CategoryId": 116,
  "ShopCategoryId": 10192,
  "SellingStartDate": "2013-08-10T00:00:00",
  "SellingEndDate": "2013-12-31T00:00:00",
  "ShippingTypes":
    [
      296
    ],
  "PayTypes":
    [
      "CreditCardOnce",
      "CreditCardInstallment"
    ],
  "Brand": "91APP",
  "Type": "Man ",
  "Specifications":
    {
      "產地": "斯里蘭卡"
```



```
    },  
    "ProductHighlight": "測試銷售重點內容",  
    "ProductDescription": "測試商品特色內容",  
    "MoreInfo": "測試更多資訊",  
    "SEOTitle": "咖啡 - 91APP 測試商店",  
    "SEOKeywords": "咖啡,就愛喝咖啡,喝咖啡",  
    "SEODescription": "更多咖啡相關產品都在 91APP 測試商店。",  
  
    "TemperatureTypeDef": "Normal",  
    "Length": 100,  
    "Width": 50,  
    "Height": 80,  
    "Weight": 1200,  
    "IsShowStockQty": false,  
    "TaxTypeDef": "Taxable",  
    "IsReturnable": true,  
    "IsEnableBookingPickupDate": true,  
    "PrepareDays": 3,  
    "AvailablePickupDays": 14,  
    "AvailablePickupStartDateTime": null,  
    "AvailablePickupEndDateTime": null,  
    "ApplyType": "一般",  
    "ExpectShippingDate": "2013-09-10T12:00:00",  
    "ShippingPrepareDay": 30,  
    "IsShowPurchaseList": true,
```

```
"IsShowSoldQty": false,  
"IsSameDayArrival":true  
}
```

5.5.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.5.3.5.[Response 範例]

```
{
```

```
"Status": "Success",  
"Data": "Success"  
}
```

5.5.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.5.4. 變更商品選項

5.5.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePage/UpdateSaleProductSku
API Desc	用於更新商品選項 (不包含圖片) 可以變更多筆商品選項各自的資訊
Version	1

5.5.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	int	Y	"Id" : 1819	商品頁序號
IsSkuDifferentPrice	boolean	Y	"IsSkuDifferentPrice" : true	是否更新售價、建議售價、成本

				(若為 true，SkuList 的售價、建議售價為必填)
SkuList	array	Y	<pre>[{ "Id" : 2818, "ChangeQty" : 10, "Sort" : 1 "OnceQty" : 10, "OuterId" : "", "IsShow" : true, "SuggestPrice" : 120, "Price" : 60, "Cost" : 30, "SafetyStockQty" : 10 }]</pre>	Id 商品選項序號 (long 必填) Sort 排序 (int 必填) OnceQty 一次最高可購買數量 (int 必填) OuterId 商品料號 (string(200) 非必填) IsShow 是否顯示 (boolean 必填) SuggestPrice 建議售價 (decimal 非必填) Price 售價 (decimal 非必填) Cost 成本 (decimal 必填) SafetyStockQty 安全庫存 (int 非必填)

5.5.4.3.[Request 範例]

```
{
  "Id": "1819",
  "IsSkuDifferentPrice": true,
  "IsInvoiceByCartonQty": "false",
  "SkuList": [
    {
      "Id" : 2818,
      "Sort" : 1,
      "OnceQty" : 10,
      "OuterId" : "HugoTestUpdatePrice",
      "IsShow" : true,
      "SuggestPrice" : 120,
      "Price" : 60,
      "Cost" : 30,
      "SafetyStockQty" : 10
    }
  ]
}
```

5.5.4.4.[Response 欄位]

	範例	說明												
ErrorId														
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)												
Data	<table><tr><th>欄位名稱</th><th>型別 (MaxLength)</th><th>Response 範例</th><th>欄位說明</th></tr><tr><td>Id</td><td>int</td><td>"Id" : 1819</td><td>商品頁序號</td></tr><tr><td>Skulds</td><td>array long</td><td>"Skulds" : [2818]</td><td>商品選項序號</td></tr></table>		欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明	Id	int	"Id" : 1819	商品頁序號	Skulds	array long	"Skulds" : [2818]	商品選項序號
欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明											
Id	int	"Id" : 1819	商品頁序號											
Skulds	array long	"Skulds" : [2818]	商品選項序號											
ErrorMessage	Null	錯誤訊息												
TimeStamp	2021-01-29T17:11:16.4782221+08:00	系統回應時間												

5.5.4.5. [Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 1819,
    "Skulds": [
      2818
    ]
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2021-01-29T18:39:52.6738492+08:00"
}
```

5.5.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp

Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確
---------------------	---

5.5.5. 商品選項明細變更

5.5.5.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateSkuDetail
API Desc	商品選項明細變更
Version	1

5.5.5.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
SalePageId	long	Y	"SalePageId":87230	商品頁編號
Skuld	long	Y	"Skuld":113883	商品選項編號

OuterId	string(100)	Y	"OuterId": "abc"	料號
IsShow	boolean	Y	"IsShow": true	商品選項是否顯示
OnceQty	int	Y	"OnceQty": 10	一次最高購買量
SafetyStockQty	int	N	"SafetyStockQty": 5	安全庫存量，請填入數字 0~999999

5.5.5.3. [Request 範例]

```
{  
  "SalePageId": 87230,  
  "Skuld": 113883,  
  "OuterId": "abc",  
  "IsShow": true,  
  "OnceQty": 10,  
  "SafetyStockQty": 5  
}
```

5.5.5.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.5.5.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

5.5.5.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.5.6 商品影片連結變更

5.5.6.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePage/UpdateSalePageVideo
API Desc	商品影片連結調整
Version	V2

5.5.6.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
SalePageId	long	Y	"SalePageId": 87230	商品頁編號
SalePageVideoType	int	Y	"SalePageVideoType": 0	商品頁嵌入影片類別

SalePageVideoPositionType	int	Y	"SalePageVideoPositionType": 1	商品頁嵌入影片定義位置
VideoUrl	string	Y	"VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=xkUtiGe2qdo"	影片網址
SalePageId	long	Y	"SalePageId": 87230	商品頁編號
SalePageVideoType	int	Y	"SalePageVideoType": 0	商品頁嵌入影片類別

5.5.6.3 [Request 範例]

```
{  
  "SalePageId":51934,  
  "SalePageVideoType":0,  
  "SalePageVideoPositionType":1,  
  "VideoUrl":"https://www.youtube.com/watch?v=xkUtiGe2qdo"  
}
```

5.5.6.4 [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.5.6.5 [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```


5.5.6.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
Only supports embedded videos from "YouTube" at the moment	請確認傳入影片網址參數是否為 Youtube 連結
Product page ID cannot be empty	請確認 商品頁編號 參數是否填入
Video URL cannot be empty	請確認 影片網址 參數是否填入

5.6. 商品頁資料查詢

5.6.1. 商品頁內容查詢

5.6.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetMain
API Desc	商品頁內容查詢：包含商品頁的銷售期間、狀態(開啟/關閉)、建議售價/售價/成本、商品頁所屬商品品類/商店的主類目序號。 商品頁的交期(一般/預購(指定出貨日)/預購(指定工作天)/訂製/客約)、商品頁支援的付款方式及物流方式。 SEO 欄位：SEOTitle、SEOKeywords、SEODescription
Version	1

5.6.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
----	----	----	----	----

Id	long	Y	"Id": 21733	商品頁序號
----	------	---	-------------	-------

5.6.1.3. [Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	21733	商品頁編號
	Title	string(100)	咖啡	商品頁名稱
	SellingStartDateTime	datetime	2013-06-25T22:09:00	銷售開始日期
	SellingEndDateTime	datetime	2014-06-25T22:09:00	銷售結束日期
	IsClosed	boolean	true	銷售狀態是否為關閉(true : 關閉 ; false : 開啟)
	SuggestPrice	decimal	10	建議售價
	Price	decimal	10	售價
	Cost	decimal	8	成本

	CategoryId	int	143	商品品類主要類目序號
	ShopId	long	64	商店編號
	ShopCategoryId	int	20221	商店主要類目序號
	ShippingTypeDef	int	1	交期 - 一般 : 1 - 預購(指定出貨日) : 2 - 訂製 : 3 - 客約 : 4 - 預購(指定工作天) : 6
	ShippingDate	date	2017-12-09	預購日期
	ShippingWaitingDays	int	0	訂製天數
	PayTypes	array string	"PayTypes":["CreditCardOnce","CreditCardInstallment","Family","SevenEleven","ATM","CashOnDelivery","LinePay","JKOPay","Aftee","ApplePay","GooglePay","EasyWallet"]	金流方式
	ShippingTypes	array long	"ShippingTypes": [10410,10411]	物流方式
	ImageCount	byte	"ImageCount" : 1	圖檔數量
	ImageList	array object	{ "Type" : "SaleProductSku",	圖檔清單 Type 類型 (SaleProduct / SaleProductSku)

		"Id" : 2818, "Seq" : 0, "PicUrl" : "https://test", "UpdatedDateTime" : "2021-01-27T15:38:10.643" }	Id 序號 (若 Type 為 SaleProduct , 則為 SaleProduct 的 Id , 以此類推) Seq 排序 PicUrl 圖片網址 UpdatedDatetime 更新時間
SEOTitle	string(120)	咖啡(商品名稱) - 91APP 測試商店(商店名稱)	SEO 欄位
SEOKeywords	string(120)	咖啡(商品名稱),就愛喝咖啡(L2 分類),喝咖啡(L1 分類)	SEO 欄位
SEODescription	string(400)	更多咖啡(商品名稱)相關產品都在 91APP 測試商店(商店名稱)	SEO 欄位
TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 常溫 :Normal 冷藏 :Refrigerator 冷凍 :Freezer
Length	int	100	商品長度 , 單位為公分 (cm)
Width	int	50	商品寬度 , 單位為公分 (cm)
Height	int	80	商品高度 , 單位為公分 (cm)
Weight	int	1200	商品重量 , 單位為公克 (g)
StatusDef	string	Normal	Normal:一般 Hidden:隱形

	IsShowStockQty	boolean	false	商品可售數量狀態(true: 顯示; false: 隱藏)
	TaxTypeDef	string(30)	Taxable	商品課稅別 - 應稅 : Taxable
	IsReturnable	boolean	true	商品是否可退貨 - true : 可退貨 (預設值) - false : 不可退貨
	IsEnableBookingPickupDate	boolean	true	是否為可指定到貨日
	PrepareDays	int	3	商品備貨天數
	AvailablePickupDays	int	14	可指定的天數長度
	AvailablePickupStartDateTime	datetime	2020-02-23T00:00:00	可指定的最早到貨日期
	AvailablePickupEndDateTime	datetime	2020-02-28T00:00:00	可指定的最晚到貨日期
	HasPointsPayPairs	boolean	true	是否為點數兌換商品(true: 是; false: 否)
	PointsPayPairs	list	"PointsPayPairs": [{ "Id":123, "PointsPayPrice": 299, "PointsPayPoint": 50 }], {	點數兌換商品比例 如商品為 : 50 點+299 元 (Id: 123) 100 點+199 元 (Id: 124)

			"Id":124, "PointsPayPrice": 199, "PointsPayPoint": 100 }]	Id 為點數兌換比例 Id
	IsShowPurchaseList	boolean	false	是否顯示購買名單 - true : 顯示 - false : 隱藏
	IsShowSoldQty	boolean	false	是否顯示商品已售數量 - true : 顯示 - false : 隱藏
	IsSameDayArrival	boolean	true	開放指定當天到貨 - true : 開放指定當天到貨 - false : 不開放指定當天到貨 此欄位暫不開放使用
	SkuList	array Object	[{ "Skuld": 299, "SkuName": "-1:-1", "Qty": 0, "OnceQty": 1, "OuterId": "", "SafetyStockQty": 0, "CartonQty": 1, "SuggestPrice": 10.4,	商品選項 Skuld 商品選項序號 SkuName 商品選項名稱 Qty : 可售庫存 OnceQty : 每次最高購買數量 OuterId : 商品料號 SafetyStockQty 安全庫存 CartonQty 商品入數 SuggestPrice 建議售價 Price 售價 (不得高於建議售價)

			<pre>"Price": 5.88, "Cost": 1.2, "ImageCount": 0, "UpdatedDateTime": "2019-09-24T17:53:01.927", "ImageList": [] }</pre>	Cost 成本 (不得高於售價) ImageCount 圖檔數量 UpdatedDateTime 更新時間 ImageList - Type 類型 - Id 序號 - Seq 排序 - PicUrl 圖片網址 - UpdatedDatetime 更新時間
ErrorMessage	null		錯誤訊息	

5.6.1.4. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 97824,
    "Title": "ryder 測試隱賣 7",
    "SellingStartDateTime": "2017-12-09T21:30:33",
    "SellingEndDateTime": "2022-12-09T21:30:33",
    "IsClosed": false,
```



```
"SuggestPrice": 1,  
"Price": 1,  
"Cost": 1,  
"CategoryId": 1284,  
"ShopId": 64,  
"ShopCategoryId": 10188,  
"ShippingTypeDef": 6, ////交期  
"ShippingDate": "", ////預定出貨日期  
"ShippingWaitingDays": 13, ////付款完成後幾天出貨  
"PayTypes": [  
  "CreditCardOnce",  
  "CreditCardInstallment",  
  "Family",  
  "SevenEleven",  
  "ATM",  
  "CashOnDelivery",  
  "LinePay",  
  "JKOPay",  
  "Aftee",  
  "ApplePay",  
  "GooglePay",  
  "EasyWallet"  
],  
"ShippingTypes": [
```

新交期:預購(指定工作天)・請參考特殊交期圖片說明
當交期為 2 預購(指定出貨日)・這個欄位才会有值
當交期為"3 訂製"或"6 預購(指定工作天)"・這個欄位才会有值。3 是必填・6 是選填

```
15499,  
17320,  
17321,  
17330,  
17331,  
17871  
],  
"ImageCount": 10,  
"ImageList": [  
  {  
    "Type": "SalePage",  
    "Id": 73,  
    "Seq": 0,  
    "PicUrl": "https://img.qa1.my.91dev.tw/webapi/imagesV3/Original/SalePage73/0/637462374182230000",  
    "UpdatedDateTime": "2021-01-14T16:10:18.223"  
  }  
],  
"SEOTitle": "SEOTitle",  
"SEOKeywords": "SEOKeywords",  
"SEODescription": "SEODescription",  
"TemperatureTypeDef": "Freeze",  
"Length": 1,  
"Width": 2,  
"Height": 3,
```

```
"Weight": 4,
"StatusDef": "Hidden", //// Normal:一般 Hidden:隱藏
"IsShowStockQty": false,
"TaxTypeDef": "Taxable",
"IsReturnable": true,
"IsEnableBookingPickupDate": true,
"PrepareDays": 3,
"AvailablePickupDays": 14,
"AvailablePickupStartDateTime": null,
"AvailablePickupEndDateTime": null,
"HasPointsPayPairs": true,
"PointsPayPairs": [{
  "Id":123,
  "PointsPayPrice": 299,
  "PointsPayPoint": 50
}, {
  "Id":124,
  "PointsPayPrice": 199,
  "PointsPayPoint": 100
}],
"IsShowPurchaseList":true,
"IsShowSoldQty":false,
"IsSameDayArrival":true,
"SkuList": [
```

```
{
  "Skuld": 299,
  "SkuName": "-1:-1",
  "Qty": 0,
  "OnceQty": 1,
  "OuterId": "",
  "SafetyStockQty": 0,
  "CartonQty": 1,
  "SuggestPrice": 10.4,
  "Price": 5.88,
  "Cost": 1.2,
  "ImageCount": 0,
  "UpdatedDateTime": "2019-09-24T17:53:01.927",
  "ImageList": []
}
],
"ErrorMessage": null
}
```

5.6.1.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.2. 商品頁明細查詢

5.6.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetMainDetail
API Desc	商品頁的資料查詢，包含銷售期間、付款/物流方式、商品規格、銷售重點、商品資訊..等
Version	1

5.6.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁序號

5.6.2.3. [Response 欄位]

欄位	範例	說明			
Status	Success	執行結果 (Success:成功；Failure:失敗)			
Data					
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例		欄位說明
	Id	long	21248		商品頁序號
	ShopId	long	64		商店編號
	CategoryId	int	116		商品品類主類目
	ShopCategoryId	int	10196		商店主類目
	SellingStartDateTime	datetime	2013-04-30T02:00:00		銷售開始日期
	SellingEndDateTime	datetime	2014-04-30T02:00:00		銷售結束日期

	ShippingTypes	array long	296,297,298	物流方式
	PayTypes	array string	"PayTypes":["CreditCardOnce","CreditCardInstallment","Family","SevenEleven","ATM","CashOnDelivery","LinePay","JKOPay","Aftee","ApplePay","GooglePay","EasyWallet"]	付款方式
	Brand	string(50)	91APP	品牌
	Type	string(10)	Man	型號
	Specifications	object	"Specifications": { "材質": "高級皮革", "尺寸參考": "腳版略寬", "產地": "韓國" }	商品規格
	ProductHighlight	string(400)	銷售重點內容	銷售重點
	ProductDescription	string(550)	商品特色內容	商品特色

	MoreInfo	string(4000)	商品更多資訊	更多資訊
	SEOTitle	string(120)	咖啡(商品名稱) - 91APP 測試商店(商店名稱)	SEO 欄位
	SEOKeywords	string(120)	咖啡(商品名稱),就愛喝咖啡(L2 分類),喝咖啡(L1 分類)	SEO 欄位
	SEODescription	string(400)	更多咖啡(商品名稱)相關產品都在 91APP 測試商店(商店名稱)。	SEO 欄位
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 常溫 :Normal 冷藏 :Refrigerator 冷凍 :Freezer
	Length	int	100	商品長度・單位為公分 (cm)
	Width	int	50	商品寬度・單位為公分 (cm)
	Height	int	80	商品高度・單位為公分 (cm)
	Weight	int	1200	商品重量・單位為公克 (g)

	StatusDef	string(20)	Normal	Normal:一般 Hidden:隱形
	PickupPeriodDays	int	-1	有效領取天數 無領取天數： -1 (預設值) 此欄位暫不開放使用
	IsLimitedPickupPeriodDays	boolean	false	是否有設定領取期限 false：無設定領取期限 (預設值) 此欄位暫不開放使用
	IsShowStockQty	boolean	false	商品可售數量狀態(true: 顯示; false: 隱藏)
	TaxTypeDef	string(30)	N	商品課稅別 - 應稅：Taxable
	IsReturnable	boolean	true	商品是否可退貨 - true：可退貨 (預設值) - false：不可退貨
	IsEnableBookingPickupDate	boolean	true	是否為可指定到貨日
	PrepareDays	int	3	商品備貨天數
	AvailablePickupDays	int	14	可指定的天數長度
	AvailablePickupStartDateTime	datetime	2020-02-23T00:00:00	可指定的最早到貨日期
	AvailablePickupEndDateTime	datetime	2020-02-28T00:00:00	可指定的最晚到貨日期

	ShippingTypeDef	int	1	交期 - 一般 : 1 - 預購(指定出貨日) : 2 - 訂製 : 3 - 客約 : 4 - 預購(指定工作天) : 6
	ShippingDate	datetime	2020-11-15	預購日期
	ShippingWaitingDays	int	3	訂製天數
	IsShowPurchaseList	boolean	false	是否顯示購買名單 - true : 顯示 - false : 隱藏
	IsShowSoldQty	boolean	false	是否顯示商品已售數量 - true : 顯示 - false : 隱藏
	IsSameDayArrival	boolean	true	開放指定當天到貨 - true : 開放指定當天到貨 - false : 不開放指定當天到貨 此欄位暫不開放使用
ErrorMessage	Null	錯誤訊息		

5.6.2.4. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 97824,
    "ShopId": 64,
    "CategoryId": 116,
    "ShopCategoryId": 10192,
    "SellingStartDateTime": "2013-08-10T00:00:00",
    "SellingEndDateTime": "2013-12-31T00:00:00",
    "ShippingTypes": [
      296
    ],
    "PayTypes": [
      "CreditCardOnce",
      "CreditCardInstallment"
    ],
    "Brand": "91APP ",
    "Type": "Man ",
    "Specifications": {
      "產地": "斯里蘭卡"
    }
  }
}
```

```
},  
"ProductHighlight": "測試銷售重點內容",  
"ProductDescription": "測試商品特色內容",  
"MoreInfo": "測試更多資訊",  
"SEOTitle": " 咖啡 - 91APP 測試商店 ",  
"SEOKeywords": " 咖啡,就愛喝咖啡,喝咖啡 ",  
"SEODescription": " 更多咖啡相關產品都在 91APP 測試商店。 ",  
"TemperatureTypeDef": "Normal",  
"Length": 100,  
"Width": 50,  
"Height": 80,  
"Weight": 1200,  
"StatusDef": "Normal",  
"PickupPeriodDays": -1,  
"IsLimitedPickupPeriodDays": false,  
"IsShowStockQty": false,  
  "TaxTypeDef": "Taxable",  
  "IsReturnable": true,  
  "IsEnableBookingPickupDate": true,  
  "PrepareDays": 3,  
  "AvailablePickupDays": 14,  
  "AvailablePickupStartDateTime": null,  
  "AvailablePickupEndDateTime": null,  
  "ShippingTypeDef ": 1,
```

```
"ShippingDate": "2020-11-15",  
"ShippingWaitingDays": 3,  
"IsShowPurchaseList": true,  
"IsShowSoldQty": false,  
"IsSameDayArrival": true  
}  
}
```

5.6.2.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.3. 商品頁及商品選項的總數查詢

5.6.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetSkuCount /V2/SalePage/GetSkuCount * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢商品頁及商品選項總數
Version	2

5.6.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
CreatedDateTimeStart	datetime	N	"CreatedDateTimeStart" : "2013-10-01T10:03"	商品頁建立時間的起/迄日期

CreatedDateTimeEnd	datetime	N	"CreatedDateTimeEnd" : "2013-12-01T10:00"	※此欄與「查詢根據日期 DateType」為擇一必填 ※若「查詢根據日期 DateType」有填的話，查詢以 DateType 為主，會忽略此欄的查詢
ShopCategoryId	int	N	"ShopCategoryId" : 10192	商店主類目 -若未送出此欄位，本次查詢將包含所有類目
IsClosed	boolean	N	"IsClosed" : false	商品頁狀態 -若未送出此欄位，本次查詢將包含所有商品頁狀態 -true：關閉；false：開啟
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號
DateType	string(30)	N	"DateType" : "SalePageUpdatedDateTime"	查詢根據日期 -以商品頁建立時間查詢：SalePageCreatedDateTime -以商品頁更新時間查詢：SalePageUpdatedDateTime ※與「商品頁建立時間的起/迄日期 CreatedDateTimeStart/CreatedDateTimeEnd」為擇一必填 ※若此欄有填的話，查詢以 DateType 為主，會忽略商品頁建立時間的起/迄日期 CreatedDateTimeStart/CreatedDateTimeEnd

StartDate	datetime	N	"StartDate" : "2020-12-01T10:03"	查詢根據日期起 若查詢根據日期 (DateType) 有值，則該欄位為必填
EndDate	datetime	N	"EndDate" : "2020-12-31T10:03"	查詢根據日期迄 若查詢根據日期 (DateType) 有值，則該欄位為必填

5.6.3.3. [Request 範例]

```
{  
  "CreatedDateTimeStart": "2013-10-01T10:03",  
  "CreatedDateTimeEnd": "2013-12-01T10:00",  
  "ShopCategoryId": 10192,  
  "IsClosed": false,  
  "ShopId": 2,  
  "DateType": "SalePageUpdatedDateTime",  
  "StartDate": "2020-12-01T10:03",  
  "EndDate": "2020-12-31T10:03"  
}
```

5.6.3.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功；Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	MainCount	int	4	本次查詢結果的商品頁總數
	SKUCount	int	17	本次查詢結果的商品選項(SKU)總數
	ShopId	long	64	商店序號
	.			
ErrorMessage	Null	錯誤訊息		

5.6.3.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "MainCount": 4,
    "SKUCount": 17,
    "ShopId": 64
  }
}
```

5.6.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.4. 商品頁及商品選項查詢

5.6.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetSKUList /V2/SalePage/GetSKUList * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢指定條件的商品頁序號、銷售狀態、商品選項序號、商店料號，以及銷售日期
Version	2

5.6.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
CreatedDateTimeStart	datetime	N	"CreatedDateTimeStart" : "2013-10-01T10:03"	商品頁建立時間的起/迄日期

CreatedDateTimeEnd	datetime	N	"CreatedDateTimeEnd" : "2013-12-01T10:00"	※此欄與「查詢根據日期 DateType」為擇一必填 ※若「查詢根據日期 DateType」有填的話，查詢以 DateType 為主，會忽略此欄的查詢
Position	int	N	"Position" : 10	位置 -第一筆的資料位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推
Count	int	Y	"Count" : 3	取回資料筆數 -單次查詢最多 500 筆商品選項(SKU)
ShopCategoryId	int	N	"ShopCategoryId" : 10192	商店主類目 -若未送出此欄位，則將計算所有類目
IsClosed	boolean	N	"IsClosed" : false	商品頁狀態 -若未送出此欄位，則將計算所有商品頁狀態 -true：關閉；false：開啟
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號
DateType	string(30)	N	"DateType" : "SalePageUpdatedDateTime"	查詢根據日期 -以商品頁建立時間查詢：SalePageCreatedDateTime -以商品頁更新時間查詢：SalePageUpdatedDateTime

				※與「商品頁建立時間的起/迄日期 CreatedDateTimeStart/CreatedDateTimeEnd」為擇一必填 ※若此欄有填的話，查詢以 DateType 為主，會忽略商品頁建立時間的起/迄日期 CreatedDateTimeStart/CreatedDateTimeEnd
StartDate	datetime	N	"StartDate" : "2020-12-01T10:03"	查詢根據日期起 若查詢根據日期 (DateType) 有值，則該欄位為必填
EndDate	datetime	N	"EndDate" : "2020-12-31T10:03"	查詢根據日期迄 若查詢根據日期 (DateType) 有值，則該欄位為必填

5.6.4.3. [Request 範例]

```
{  
  "CreatedDateTimeStart" : "2013-10-01T10:00",  
  "CreatedDateTimeEnd" : "2013-12-01T10:00",  
  "Position" : 10,  
  "Count" : 3,  
  "ShopCategoryId" : 10192,  
  "IsClosed" : false,  
  "ShopId":64,  
  "DateType" : "SalePageUpdatedDateTime",  
}
```

```
"StartDate" : "2020-12-01T10:03",
"EndDate" : "2020-12-31T10:03"
}
```

5.6.4.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	25291	商品頁序號 (以此為排序 Key)
	IsClosed	boolean	false	銷售狀態
	SellingStartDateTime	datetime	2013-11-17T00:00:00	銷售開始時間

	SellingEndDateTime	datetime	2013-12-17T00:00:00	銷售結束時間
	Skuld	long	29775	商品選項編號(SKU)
	OuterId	string(100)	0008344	商店料號
	IsShow	boolean	false	商品選項是否顯示
	ShopId	long	64	商店序號
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.6.4.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [{
    "Id": 25158,
    "IsClosed": false,
    "SellingStartDateTime": "2013-11-01T00:00:00",
```



```
"SellingEndTime": "2014-11-01T00:00:00",  
"Skuld": 29480,  
"OuterId": "20010",  
"IsShow": true,  
"ShopId": 64  
},  
{  
  "Id": 25158,  
  "IsClosed": false,  
  "SellingStartTime": "2013-11-01T00:00:00",  
  "SellingEndTime": "2014-11-01T00:00:00",  
  "Skuld": 29481,  
  "OuterId": "20011",  
  "Is Show": true,  
  "ShopId": 64  
},  
{  
  "Id": 25532,  
  "Is Closed": false,  
  "SellingStartTime": "2013-11-18T00:00:00",  
  "SellingEndTime": "2014-12-31T00:00:00",  
  "Skuld": 30556,  
  "OuterId": "20131113001",  
  "IsShow": true,  
  "ShopId": 64
```

```
}  
],  
"ErrorMessage": null  
}
```

5.6.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.5. 商品頁及商品選項查詢 - 根據商品頁序號

5.6.5.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetSKUListByMain
API Desc	查詢 指定商品頁序號的商品頁序號、銷售狀態、商品選項序號、商店料號，以及銷售日期
Version	1

5.6.5.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id": 21248	商品頁編號

5.6.5.3. [Request 範例]

```
{  
  "Id" : 21066  
}
```

5.6.5.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	25291	商品頁序號
	IsClosed	boolean	false	銷售狀態

	SellingStartDateTime	datetime	2013-11-17T00:00:00	銷售開始時間
	SellingEndDateTime	datetime	2013-12-17T00:00:00	銷售結束時間
	Skuld	long	29775	商品選項編號(SKU)
	OuterId	string(100)	0008344	商店料號
	IsShow	boolean	false	商品選項是否顯示
	Sort	int	1	排序
	Qty	int	1	可售數量
	SuggestPrice	decimal	20	建議售價
	Price	decimal	10	售價 (不得高於建議售價)
	Cost	decimal	5	成本(不得高於售價)

	SafetyStockQty	int	10	安全庫存
	CartonQty	int	0	商品入數(僅限部分商店參考)
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.6.5.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 25067,
      "IsClosed": true,
      "SellingStartDate": "2013-10-08T13:48:00",
      "SellingEndDate": "2014-10-08T13:48:00",
      "Skuld": 29228,
      "OuterId": "0426",
      "IsShow": false,
      "Sort": 1,
      "Qty": 100,
    }
  ]
}
```

```
"SuggestPrice":90,
"Price":80,
"Cost":20,
"SafetyStockQty":100,
"CartonQty":0
},
{
  "Id": 25067,
  "IsClosed": true,
  "SellingStartDate": "2013-10-08T13:48:00",
  "SellingEndDate": "2014-10-08T13:48:00",
  "Skuld": 29229,
  "OuterId": "0426",
  "IsShow": false,
  "Sort":2,
  "Qty":100,
  "SuggestPrice":80,
  "Price":70,
  "Cost":30,
  "SafetyStockQty":55,
  "CartonQty":0
}
],
"ErrorMessage": null
}
```

5.6.5.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.6. 商品頁及商品選項查詢 - 根據商品選項 SKU 序號

5.6.6.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetSKUListBySKU
API Desc	查詢 指定商品選項(SKU)序號的商品頁序號、銷售狀態、商品選項序號、商店料號，以及銷售日期
Version	1

5.6.6.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Skuld	long	Y	"Skuld" : 22591	商品選項序號(SKU)

5.6.6.3. [Request 範例]

```
{  
  "Skuld" : 22330  
}
```

5.6.6.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	25291	商品頁序號
	IsClosed	boolean	false	銷售狀態

	SellingStartDateTime	datetime	2013-11-17T00:00:00	銷售開始時間
	SellingEndDateTime	datetime	2013-12-17T00:00:00	銷售結束時間
	Skuld	long	29775	商品選項編號(SKU)
	OuterId	string(100)	0008344	商店料號
	IsShow	boolean	false	商品選項是否顯示
	.			
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.6.6.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
```

```
{
  "Id": 25158,
  "IsClosed": false,
  "SellingStartDate": "2013-11-01T00:00:00",
  "SellingEndDate": "2014-11-01T00:00:00",
  "Skuld": 29480,
  "OuterId": "20010",
  "IsShow": true
},
{
  "ErrorMessage": null
}
```

5.6.6.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.7. 商品頁及商品選項查詢 - 根據商品料號

5.6.7.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetSkuListByOuterId
API Desc	查詢 指定商品料號的商品頁序號、銷售狀態、商品選項序號、料號，以及銷售日期
Version	1

5.6.7.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
OuterId	string(100)	Y	"OuterId": "BBB22331"	商品料號
DateType	string(30)	N	"DateType": "SalePageSellingDateTime"	查詢根據日期 以商品頁銷售時間查詢：SalePageSellingDateTime

StartDate	datetime	N	"StartDate": "2020-11-01T22:09:00"	查詢根據日期起 若查詢根據日期 (DateType) 有值，則該欄位為必填
EndDate	datetime	N	"EndDate": "2020-11-30T22:09:00"	查詢根據日期迄 若查詢根據日期 (DateType) 有值，則該欄位為必填
IsClosed	boolean	N	"IsClosed": true	銷售狀態是否為關閉(true：關閉；false：開啟)
ApplyType	string(30)	N	"ApplyType": "一般"	交期 -請擇一填入：一般、預購(指定出貨日)、預購(指定工作天)、訂製、客約

5.6.7.3. [Request 範例]

```
{
  "OuterId" : "BBB22331",
  "DateType" : "SalePageSellingDateTime",
  "StartDate" : "2020-12-01T10:03",
  "EndDate" : "2020-12-31T10:03",
  "IsClosed" : true,
  "ApplyType" : "一般"
}
```

```
}
```

5.6.7.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	25291	商品頁序號
	IsClosed	boolean	false	銷售狀態
	SellingStartDateTime	datetime	2013-11-17T00:00:00	銷售開始時間
	SellingEndDateTime	datetime	2013-12-17T00:00:00	銷售結束時間

	Skuld	long	29775	商品選項編號(SKU)
	OuterId	string(100)	0008344	商店料號
	IsShow	boolean	false	商品選項是否顯示
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.6.7.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 25151,
      "IsClosed": true,
      "SellingStartDate": "2013-10-31T00:00:00",
      "SellingEndDate": "2014-10-31T00:00:00",
      "Skuld": 29469,
      "OuterId": "20010",
    }
  ]
}
```



```
"IsShow": true
},
{
  "Id": 25158,
  "IsClosed": false,
  "SellingStartDate": "2013-11-01T00:00:00",
  "SellingEndDate": "2014-11-01T00:00:00",
  "Skuld": 29480,
  "OuterId": "20010",
  "IsShow": true
}
],
"ErrorMessage": null
}
```

5.6.7.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp

Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確
---------------------	---

5.6.8. 查詢商店支援的付款方式

5.6.8.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Shop/GetPayment
API Desc	查詢商店支援的付款方式 ※請注意: -商店都必須支援信用卡一次 -當商店支援店配，則兩個通路商(全家以及 7-11)都須設定為使用(不可擇一)
Version	1

5.6.8.2. [Request 範例]

```
{}
```

5.6.8.3. [Response 欄位]

欄位	範例	說明			
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)			
Data		欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位名稱
		PayType	string(30)	CreditCardOnce	付款方式編號
		PayTypeDesc	string(50)	信用卡一次付款	付款方式名稱
ErrorMessage	Null	錯誤訊息			

5.6.8.4. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [{
```

```
"PayType": "CreditCardOnce",  
  "PayTypeDesc": "信用卡一次付款"  
},  
{  
  "PayType": "CreditCardInstallment",  
  "PayTypeDesc": "信用卡分期付款"  
},  
{  
  "PayType": "Family",  
  "PayTypeDesc": "全家取貨付款"  
},  
{  
  "PayType": "SevenEleven",  
  "PayTypeDesc": "7-11 取貨付款"  
},  
{  
  "PayType": "ATM",  
  "PayTypeDesc": "ATM 付款"  
},  
{  
  "PayType": "CashOnDelivery",  
  "PayTypeDesc": "貨到付款"  
},  
{
```

```
"PayType": "LinePay",
"PayTypeDesc": "LinePay"
},
{
"PayType": "JKOPay",
"PayTypeDesc": "街口支付"
},
{
"PayType": "Aftee",
"PayTypeDesc": "AFTEE 先享後付"
},
{
"PayType": "ApplePay",
"PayTypeDesc": "Apple Pay"
},
{
"PayType": "GooglePay",
"PayTypeDesc": "Google Pay"
},
{
"PayType": "EasyWallet",
"PayTypeDesc": "悠遊付"
}
}]}
```

5.6.8.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.9. 查詢商店支援的物流方式

5.6.9.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Shop/GetShipping
API Desc	查詢 商店支援的物流方式 ※請注意:商店都必須支援宅配 -當商店支援店配，則兩個通路商(全家以及 7-11)都須設定為使用(不可擇一)
Version	1

5.6.9.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id": 64	商店序號 ※請注意:此為商店序號。若不知序號，請至【OSM.功能-商店維護】查詢

5.6.9.3. [Response 欄位]

欄位	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	10410	物流方式編號
	TypeName	string(30)	宅配	物流方式名稱
	OrderDeliverType	string(30)	Home	配送方式 -宅配(含離島宅配) :Home -超商取貨付款 : StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨 :StorePickup -付款後門市自取 : LocationPickup -貨到付款:CashOnDelivery -海外宅配:Oversea -付款後 7-11 取貨(快速到店) : SevenElevenTCatPickup
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別

				-常溫:Normal -冷藏:Refrigerator -冷凍:Freezer
	ShippingAreaName	string(50)	台灣	配送地區 -台灣本島:台灣 -台灣離島:離島
	FeeTypeDef	string(30)	Free	運費條件 -免運費:Free -一價區間制:OverPrice -固定運費:Fixed -重量計費:WeightBilling
	IsEnableBookingPickupDate	boolean	true	開放指定到貨日 - true:可指定到貨日 - false:不可指定到貨日
	MargeTypeName	string(50)	17366	合併運費設定 -已合併的物流方式編號
	IsDefault	boolean	true	新增商品時預設使用 - true: 使用 - false:不使用
ErrorMessage	Null	錯誤訊息		

5.6.9.4. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 296,
      "TypeName": "宅配",
      "OrderDeliverType": "Home",
      "TemperatureTypeDef": "Normal",
      "ShippingAreaName": "台灣",
      "FeeTypeDef": "Fixed",
      "IsEnableBookingPickupDate": "true",
      "MargeTypeName": "",
      "IsDefault": "false"
    },
    {
      "Id": 297,
      "TypeName": "7-11(統一)付款取貨",
      "OrderDeliverType": "StoreCashOnDelivery",
      "TemperatureTypeDef": "Normal",
      "ShippingAreaName": "台灣",
      "FeeTypeDef": "Free",
```

```
"IsEnableBookingPickupDate": "false",  
"MargeTypeName": "",  
"IsDefault": "true"  
},  
{  
  "Id": 298,  
  "TypeName": "全家付款取貨"  
  "OrderDeliverType": "StoreCashOnDelivery",  
  "TemperatureTypeDef": "Normal",  
  "ShippingAreaName": "台灣",  
  "FeeTypeDef": "OverPrice",  
  "IsEnableBookingPickupDate": "false",  
  "MargeTypeName": "",  
  "IsDefault": "true"  
}  
]  
}
```

5.6.9.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確