

91APP 開發說明書- 商店模組 API

目錄

API 規格與範例	38
新版 API 呼叫方式 (使用 X-API-KEY 的客戶)	38
API 錯誤處理	39
API 產生範例 (使用 POSTMAN 測試)	41
API 內容說明	49
1. 訂單相關 API (含退貨、換貨、補收單、運費退款單、訂單載具資料)	49
1.1. 訂單	49
1.1.1. 訂單清單查詢 API	49
1.1.1.1. [API 說明]	49
1.1.1.2. [Request 欄位]	50
1.1.1.3. [Request 範例]	55
1.1.1.4. [Response 欄位]	56
1.1.1.5. [Response 範例]	57
1.1.1.6. [錯誤訊息]	58
1.1.2. 訂單查詢 API	60
1.1.2.1. [API 說明]	60
1.1.2.2. [Request 欄位]	60

1.1.2.3.	[Request 範例]	61
1.1.2.4.	[Response 欄位]	61
1.1.2.5.	[Response 範例]	78
1.1.3.	出貨中訂單清單查詢	83
1.1.3.1.	[API 說明]	83
1.1.3.2.	[Request 欄位]	83
1.1.3.3.	[Request 範例]	85
1.1.3.4.	[Response 欄位]	86
1.1.3.5.	[Response 範例]	87
1.1.3.6.	[錯誤訊息]	88
1.1.4.	定期購訂單期數查詢	89
1.1.4.1.	[API 說明]	89
1.1.4.2.	[Request 欄位]	90
1.1.4.3.	[Request 範例]	91
1.1.4.4.	[Response 欄位]	92
1.1.4.5.	[Response 範例]	93
1.1.4.6.	[錯誤訊息]	95
1.2.	退貨	96
1.2.1.	退貨清單查詢	96
1.2.1.1.	[API 說明]	96
1.2.1.2.	[Request 欄位]	97
1.2.1.3.	[Request 範例]	100
1.2.1.4.	[Response 欄位]	100
1.2.1.5.	[Response 範例]	101
1.2.2.	退貨單查詢	103

1.2.2.1.	[API 說明].....	103
1.2.2.2.	[Request 欄位].....	103
1.2.2.3.	[Request 範例].....	104
1.2.2.4.	[Response 欄位].....	104
1.2.2.5.	[Response 範例].....	113
1.2.3.	退貨處理	116
1.2.3.1.	[API 說明].....	116
1.2.3.2.	[Request 欄位].....	116
1.2.3.3.	[Request 範例].....	120
1.2.3.4.	[Response 欄位].....	121
1.2.3.5.	[Response 範例].....	121
1.2.3.6.	[錯誤訊息].....	122
1.3.	換貨	123
1.3.1.	換貨清單查詢	123
1.3.1.1.	[API 說明].....	123
1.3.1.2.	[Request 欄位].....	124
1.3.1.3.	[Request 範例].....	126
1.3.1.4.	[Response 欄位].....	127
1.3.1.5.	[Response 範例].....	128
1.3.1.6.	[錯誤訊息].....	130
1.3.2.	換貨單查詢	131
1.3.2.1.	[API 說明].....	131
1.3.2.2.	[Request 欄位].....	131
1.3.2.3.	[Request 範例].....	132
1.3.2.4.	[Response 欄位].....	132

1.3.2.5.	[Response 範例]	135
1.3.2.6.	[錯誤訊息]	137
1.4.	補收單	138
1.4.1.	補收單清單查詢	138
1.4.1.1.	[API 說明]	138
1.4.1.2.	[Request 欄位]	138
1.4.1.3.	[Request 範例]	140
1.4.1.4.	[Response 欄位]	140
1.4.1.5.	[Response 範例]	141
1.4.1.6.	[錯誤訊息]	142
1.4.2.	補收單明細查詢	144
1.4.2.1.	[API 說明]	144
1.4.2.2.	[Request 欄位]	144
1.4.2.3.	[Request 範例]	145
1.4.2.4.	[Response 欄位]	145
1.4.2.5.	[Response 範例]	147
1.4.2.6.	[錯誤訊息]	148
1.4.3.	建立補收單	149
1.4.3.1.	[API 說明]	149
1.4.3.2.	[Request 欄位]	149
1.4.3.3.	[Request 範例]	150
1.4.3.4.	[Response 欄位]	151
1.4.3.5.	[Response 範例]	151
1.4.3.6.	[錯誤訊息]	152
1.5.	運費退款單	152

1.5.1.	運費退款單清單查詢.....	152
1.5.1.1.	[API 說明].....	152
1.5.1.2.	[Request 欄位].....	153
1.5.1.3.	[Request 範例].....	154
1.5.1.4.	[Response 欄位].....	155
1.5.1.5.	[Response 範例].....	155
1.5.1.6.	[錯誤訊息].....	157
1.5.2.	運費退款單明細查詢.....	157
1.5.2.1.	[API 說明].....	157
1.5.2.2.	[Request 欄位].....	158
1.5.2.3.	[Request 範例].....	158
1.5.2.4.	[Response 欄位].....	159
1.5.2.5.	[Response 範例].....	160
1.5.2.6.	[錯誤訊息].....	161
1.6.	訂單載具資料.....	162
1.6.1.	訂單載具資料清單查詢.....	162
1.6.1.1.	[API 說明].....	162
1.6.1.2.	[Request 欄位].....	162
1.6.1.3.	[Request 範例].....	164
1.6.1.4.	[Response 欄位].....	165
1.6.1.5.	[Response 範例].....	166
1.6.1.6.	[錯誤訊息].....	167
1.6.2.	訂單載具資料明細查詢.....	167
1.6.2.1.	[API 說明].....	167
1.6.2.2.	[Request 欄位].....	168

1.6.2.3.	[Request 範例]	169
1.6.2.4.	[Response 欄位]	169
1.6.2.5.	[Response 範例]	175
1.6.2.6.	[錯誤訊息]	176
1.6.3.	逾期末取運費載具資料明細查詢	178
1.6.3.1.	[API 說明]	178
1.6.3.2.	[Request 欄位]	178
1.6.3.3.	[Request 範例]	179
1.6.3.4.	[Response 欄位]	180
1.6.3.5.	[Response 範例]	186
1.6.3.6.	[錯誤訊息]	187
1.7.	取消訂單	188
1.7.1.	取消訂單 API	188
1.7.1.1.	[API 說明]	188
1.7.1.2.	[Request 欄位]	189
1.7.1.3.	[Request 範例]	189
1.7.1.4.	[Response 欄位]	190
1.7.1.5.	[Response 範例]	191
1.7.1.6.	[錯誤訊息]	191
1.8.	訂單確認	192
1.8.1.	訂單確認 API	192
1.8.1.1.	[API 說明]	192
1.8.1.2.	[Request 欄位]	193
1.8.1.3.	[Request 範例]	193
1.8.1.4.	[Response 欄位]	193

1.8.1.5. [Response 範例]	194
1.8.1.6. [錯誤訊息]	195
2. 物流/出貨相關 API	195
2.1. 宅配 (已付款)	195
2.1.1. 宅配訂單確認	195
2.1.1.1. [API 說明]	195
2.1.1.2. [Request 欄位]	196
2.1.1.3. [Request 範例]	197
2.1.1.4. [Response 欄位]	197
2.1.1.5. [Response 範例]	198
2.1.1.6. [錯誤訊息]	198
2.1.2. 宅配出貨	199
2.1.2.1. [API 說明]	199
2.1.2.2. [Request 欄位]	199
2.1.2.3. [Request 範例]	204
2.1.2.4. [Response 欄位]	205
2.1.2.5. [Response 範例]	208
2.1.2.6. [錯誤訊息]	209
2.2. 宅配 (貨到付款)	210
2.2.1. 貨到付款訂單配號	210
2.2.1.1. [API 說明]	210
2.2.1.2. [Request 欄位]	210
2.2.1.3. [Request 範例]	212
2.2.1.4. [Response 欄位]	213
2.2.1.5. [Response 範例]	217

2.2.1.6.	[錯誤訊息].....	219
2.2.2.	貨到付款訂單取消配號	220
2.2.2.1.	[API 說明].....	220
2.2.2.2.	[Request 欄位].....	220
2.2.2.3.	[Request 範例].....	221
2.2.2.4.	[Response 欄位].....	221
2.2.2.5.	[Response 範例].....	222
2.2.2.6.	[錯誤訊息].....	223
2.2.3.	貨到付款訂單出貨	224
2.2.3.1.	[API 說明].....	224
2.2.3.2.	[Request 欄位].....	224
2.2.3.3.	[Request 範例].....	225
2.2.3.4.	[Response 欄位].....	225
2.2.3.5.	[Response 範例].....	226
2.2.3.6.	[錯誤訊息].....	227
2.3.	超商取貨.....	228
2.3.1.	超取訂單配號	228
2.3.1.1.	[API 說明].....	228
2.3.1.2.	[Request 欄位].....	229
2.3.1.3.	[Request 範例].....	230
2.3.1.4.	[Response 欄位].....	230
2.3.1.5.	[Response 範例].....	234
2.3.1.6.	[錯誤訊息].....	236
2.3.2.	超取訂單取消配號	237
2.3.2.1.	[API 說明].....	237

2.3.2.2.	[Request 欄位]	237
2.3.2.3.	[Request 範例]	238
2.3.2.4.	[Response 欄位]	238
2.3.2.5.	[Response 範例]	239
2.3.3.	超取訂單出貨	240
2.3.3.1.	[API 說明]	240
2.3.3.2.	[Request 欄位]	240
2.3.3.3.	[Request 範例]	241
2.3.3.4.	[Response 欄位]	241
2.3.3.5.	[Response 結果]	242
2.4.	超商取貨標籤列印	243
2.4.1.	全家超取標籤列印資訊	243
2.4.1.1.	[API 說明]	243
2.4.1.2.	[Request 欄位]	243
2.4.1.3.	[Request 範例]	244
2.4.1.4.	[Response 欄位]	244
2.4.1.5.	[Response 範例]	247
2.4.1.6.	[錯誤訊息]	249
2.4.2.	萊爾富超取標籤列印資訊	249
2.4.2.1.	[API 說明]	249
2.4.2.2.	[Request 欄位]	250
2.4.2.3.	[Request 範例]	250
2.4.2.4.	[Response 欄位]	251
2.4.2.5.	[Response 範例]	253
2.4.2.6.	[錯誤訊息]	254

2.5.	門市自取.....	255
2.5.1.	門市自取訂單配號	255
2.5.1.1.	[API 說明].....	255
2.5.1.2.	[Request 欄位].....	255
2.5.1.3.	[Request 範例].....	256
2.5.1.4.	[Response 欄位]	257
2.5.1.5.	[Response 範例]	259
2.5.1.6.	[錯誤訊息].....	261
2.5.2.	門市自取訂單出貨確認	262
2.5.2.1.	[API 說明].....	262
2.5.2.2.	[Request 欄位].....	262
2.5.2.3.	[Request 範例].....	263
2.5.2.4.	[Response 欄位]	263
2.5.2.5.	[Response 範例]	264
2.5.2.6.	[錯誤訊息].....	264
2.5.3.	門市自取訂單貨到門市確認.....	265
2.5.3.1.	[API 說明].....	265
2.5.3.2.	[Request 欄位].....	265
2.5.3.3.	[Request 範例].....	266
2.5.3.4.	[Response 欄位]	266
2.5.3.5.	[Response 範例]	267
2.5.3.6.	[錯誤訊息].....	267
2.5.4.	門市自取訂單消費者取貨確認	268
2.5.4.1.	[API 說明].....	268
2.5.4.2.	[Request 欄位].....	268

2.5.4.3.	[Request 範例]	269
2.5.4.4.	[Response 欄位]	269
2.5.4.5.	[Response 範例]	270
2.5.4.6.	[錯誤訊息]	270
2.5.5.	門市自取訂單逾期未取確認	271
2.5.5.1	[API 說明]	271
2.5.5.2	[Request 欄位]	271
2.5.5.3	[Request 範例]	272
2.5.5.4	[Response 欄位]	272
2.5.5.5	[Response 範例]	273
2.5.5.6	[錯誤訊息]	273
2.6.	貨運單查詢	274
2.6.1.	[API 說明]	274
2.6.2.	[Request 欄位]	274
2.6.3.	[Request 範例]	275
2.6.4.	[Response 欄位]	275
2.6.5.	[Response 範例]	282
2.6.6.	[錯誤訊息]	283
2.7.	宅急便 7-11 快速到店	285
2.7.1	宅急便 7-11 快速到店訂單配號	285
2.7.1.1	[API 說明]	285
2.7.1.2	[Request 欄位]	285
2.7.1.3	[Request 範例]	286
2.7.1.4	[Response 欄位]	287
2.7.1.5	[Response 範例]	289

2.7.1.6	[錯誤訊息]	291
2.7.2	宅急便 7-11 快速到店訂單取消配號	291
2.7.2.1	[API 說明]	291
2.7.2.2	[Request 欄位]	292
2.7.2.3	[Request 範例]	292
2.7.2.4	[Response 欄位]	293
2.7.2.5	[Response 範例]	294
2.7.2.6	[錯誤訊息]	294
2.7.3	宅急便 7-11 快速到店訂單出貨確認	295
2.7.3.1	[API 說明]	295
2.7.3.2	[Request 欄位]	295
2.7.3.3	[Request 範例]	296
2.7.3.4	[Response 欄位]	296
2.7.3.5	[Response 範例]	297
2.7.3.6	[錯誤訊息]	297
2.7.4	宅急便 7-11 快速到店取得託運單檔案	299
2.7.4.1	[API 說明]	299
2.7.4.2	[Request 欄位]	299
2.7.4.3	[Request 範例]	300
2.7.4.4	[Response 內容]：會取得託運單 PDF 檔案串流	300
2.7.4.5	[錯誤訊息]	300
2.8.	數位發送	301
2.8.1.	數位發送訂單出貨	301
2.8.1.1.	[API 說明]	301
2.8.1.2.	[Request 欄位]	302

2.8.1.3.	[Request 範例].....	302
2.8.1.4.	[Response 欄位].....	303
2.8.1.5.	[Response 範例].....	303
2.8.1.6.	[錯誤訊息].....	304
2.9.	91APP 宅配.....	305
2.9.1.	91APP 宅配訂單配號.....	305
2.9.1.1.	[API 說明].....	305
2.9.1.2.	[Request 欄位].....	306
2.9.1.3.	[Request 範例].....	308
2.9.1.4.	[Response 欄位].....	308
2.9.1.5.	[Response 範例].....	312
2.9.1.6.	[錯誤訊息].....	313
2.9.2.	91APP 宅配訂單取消配號.....	314
2.9.2.1.	[API 說明].....	314
2.9.2.2.	[Request 欄位].....	315
2.9.2.3.	[Request 範例].....	315
2.9.2.4.	[Response 欄位].....	316
2.9.2.5.	[Response 範例].....	317
2.9.2.6.	[錯誤訊息].....	317
2.9.3.	91APP 宅配訂單出貨確認.....	318
2.9.3.1.	[API 說明].....	318
2.9.3.2.	[Request 欄位].....	318
2.9.3.3.	[Request 範例].....	319
2.9.3.4.	[Response 欄位].....	319
2.9.3.5.	[Response 範例].....	320

2.9.3.6.	[錯誤訊息]	320
2.9.4.	91APP 宅配取得託運單檔案	321
2.9.4.1.	[API 說明]	321
2.9.4.2.	[Request 欄位]	322
2.9.4.3.	[Request 範例]	322
2.9.4.4.	[Response 內容]：會取得託運單 PDF 檔案串流	323
2.9.4.5.	[錯誤訊息]	323
3.	境外物流	324
3.1.	境外物流訂單配號	324
3.1.1.	[API 說明]	324
3.1.2.	[Request 欄位]	324
3.1.3.	[Request 範例]	325
3.1.4.	[Response 欄位]	326
3.1.5.	[Response 範例]	330
3.1.6.	[錯誤訊息]	331
3.2.	境外物流訂單取消配號	332
3.2.1.	[API 說明]	332
3.2.2.	[Request 欄位]	332
3.2.3.	[Request 範例]	333
3.2.4.	[Response 欄位]	333
3.2.5.	[Response 範例]	334
3.2.6.	[錯誤訊息]	335
3.3.	境外物流訂單出貨確認	336
3.3.1.	[API 說明]	336
3.3.2.	[Request 欄位]	336

3.3.3.	[Request 範例]	337
3.3.4.	[Response 欄位]	337
3.3.5.	[Response 範例]	338
3.3.6.	[錯誤訊息]	338
3.4.	境外物流訂單取得託運單下載連結	340
3.4.1.	[API 說明]	340
3.4.2.	[Request 欄位]	340
3.4.3.	[Request 範例]	341
3.4.4.	[Response 欄位]	341
3.4.5.	[Response 範例]	343
3.4.6.	[錯誤訊息]	344
3.5.	境外物流訂單取得 Invoice 下載連結	345
3.5.1.	[API 說明]	345
3.5.2.	[Request 欄位]	345
3.5.3.	[Request 範例]	346
3.5.4.	[Response 欄位]	346
3.5.5.	[Response 範例]	348
3.5.6.	[錯誤訊息]	349
4.	門市相關 (含推薦人)	350
4.1.	門市資訊	350
4.1.1.	新增門市資訊	350
4.1.1.1.	[API 說明]	350
4.1.1.2.	[Request 欄位]	351
4.1.1.3.	[Request 範例]	355
4.1.1.4.	[Response 欄位]	360

4.1.1.5.	[Response 範例]	360
4.1.1.6.	[錯誤訊息]	361
4.1.2.	修改門市資訊	361
4.1.2.1.	[API 說明]	361
4.1.2.2.	[Request 欄位]	362
4.1.2.3.	[Request 範例]	365
4.1.2.4.	[Response 欄位]	370
4.1.2.5.	[Response 範例]	371
4.1.2.6.	[錯誤訊息]	371
4.1.3.	刪除門市資訊	372
4.1.3.1.	[API 說明]	372
4.1.3.2.	[Request 欄位]	372
4.1.3.3.	[Request 範例]	373
4.1.3.4.	[Response 欄位]	373
4.1.3.5.	[Response 範例]	373
4.1.3.6.	[錯誤訊息]	374
4.2.	推薦人	375
4.2.1.	門市推薦人查詢	375
4.2.1.1.	[API 說明]	375
4.2.1.2.	[Request 欄位]	375
4.2.1.3.	[Request 範例]	376
4.2.1.4.	[Response 欄位]	377
4.2.1.5.	[Response 範例]	378
4.2.1.6.	[錯誤訊息]	379
5.	商品頁相關	380

5.1.	庫存查詢、異動.....	380
5.1.1.	商品即時庫存 - 查詢	380
5.1.1.1.	[API 說明].....	380
5.1.1.2.	[Request 欄位].....	380
5.1.1.3.	[Response 欄位].....	381
5.1.1.4.	[Response 範例].....	382
5.1.1.5.	[錯誤訊息].....	383
5.1.2.	商品即時庫存 - 變更	384
5.1.2.1.	[API 說明].....	384
5.1.2.2.	[Request 欄位].....	384
5.1.2.3.	[Request 範例].....	385
5.1.2.4.	[Response 欄位].....	387
5.1.2.5.	[Response 範例].....	387
5.1.2.6.	[錯誤訊息].....	388
5.1.3.	商品可售數量 - 變更	389
5.1.3.1.	[API 說明].....	389
5.1.3.2.	[Request 欄位].....	389
5.1.3.3.	[Request 範例].....	390
5.1.3.4.	[Response 欄位].....	391
5.1.3.5.	[Response 範例].....	391
5.1.3.6.	[錯誤訊息].....	392
5.2.	商品品類 (系統定義)、商品分類 (商店定義)、品類分類變更.....	393
5.2.1.	商品品類查詢 (系統定義)	393
5.2.1.1.	[API 說明].....	393
5.2.1.2.	[Request 欄位].....	394

5.2.1.3.	[Request 範例].....	395
5.2.1.4.	[Response 欄位].....	395
5.2.1.5.	[Response 範例].....	396
5.2.1.6.	[錯誤訊息].....	397
5.2.1.7.	商品品類第一層類目(2013/12/3).....	397
5.2.2.	商品分類查詢 (商店定義)	399
5.2.2.1.	[API 說明].....	399
5.2.2.2.	[Request 欄位].....	400
5.2.2.3.	[Request 範例].....	400
5.2.2.4.	[Response 欄位].....	400
5.2.2.5.	[Response 範例].....	401
5.2.2.6.	[錯誤訊息].....	403
5.2.3.	商品頁的商品品類查詢 (系統定義)	403
5.2.3.1.	[API 說明].....	403
5.2.3.2.	[Request 欄位].....	404
5.2.3.3.	[Request 範例].....	404
5.2.3.4.	[Response 欄位].....	404
5.2.3.5.	[Response 範例].....	406
5.2.3.6.	[錯誤訊息].....	407
5.2.4.	商品頁的商品分類查詢 (商店定義)	408
5.2.4.1.	[API 說明].....	408
5.2.4.2.	[Request 欄位].....	408
5.2.4.3.	[Response 欄位].....	409
5.2.4.4.	[Response 範例].....	410
5.2.4.5.	[錯誤訊息].....	411

5.2.5. 商品頁的商品品類變更 (系統定義)	412
5.2.5.1. [API 說明].....	412
5.2.5.2. [Request 欄位].....	412
5.2.5.3. [Request 範例].....	413
5.2.5.4. [Response 欄位].....	413
5.2.5.5. [錯誤訊息].....	414
5.2.6. 商品頁的商品分類變更 (商店定義)	415
5.2.6.1. [API 說明].....	415
5.2.6.2. [Request 欄位].....	415
5.2.6.3. [Request 範例].....	416
5.2.6.4. [Response 欄位].....	416
5.2.6.5. [Response 範例].....	417
5.2.6.6. [錯誤訊息].....	419
5.2.7. 查詢分類頁店長推薦排序	420
5.2.7.1. [API 說明].....	420
5.2.7.2. [Request 欄位].....	420
5.2.7.3. [Request 範例].....	421
5.2.7.4. [Response 欄位].....	422
5.2.7.5. [Response 範例].....	423
5.2.7.6. [錯誤訊息].....	424
5.2.8. 設定分類頁店長推薦排序	425
5.2.8.1. [API 說明]	425
5.2.8.2. [Request 欄位].....	425
5.2.8.3. [Request 範例].....	426
5.2.8.4. [Response 欄位].....	427

5.2.8.5.	[Response 範例]	429
5.2.8.6.	[錯誤訊息]	429
5.3.	新增單一商品頁、批次新增商品頁、刪除商品頁	431
5.3.1.	新增單一商品頁	431
5.3.1.1.	[API 說明]	431
5.3.1.2.	[Request 欄位]	431
5.3.1.3.	[Request 範例]	444
5.3.1.4.	[Response 欄位]	448
5.3.1.5.	[Response 範例]	448
5.3.1.6.	[錯誤訊息]	449
5.3.2.	新增商品選項	451
5.3.2.1.	[API 說明]	451
5.3.2.2.	[Request 欄位]	451
5.3.2.3.	[Request 範例]	452
5.3.2.4.	[Response 欄位]	453
5.3.2.5.	[Response 範例]	453
5.3.2.6.	[錯誤訊息]	454
5.3.3.	批次新增商品選項	455
5.3.3.1.	[API 說明]	455
5.3.3.2.	[Request 欄位]	455
5.3.3.3.	[Request 範例]	457
5.3.3.4.	[Response 欄位]	458
5.3.3.5.	[Response 範例]	459
5.3.3.6.	[錯誤訊息]	460
5.3.4.	刪除商品頁	461

5.3.4.1.	[API 說明].....	461
5.3.4.2.	[Request 欄位].....	461
5.3.4.3.	[Request 範例].....	462
5.3.4.4.	[Response 欄位].....	462
5.3.4.5.	[Response 範例].....	463
5.3.4.6.	[錯誤訊息].....	463
5.4.	商品圖片.....	464
5.4.1.	商品頁圖片維護.....	464
5.4.1.1.	[API 說明].....	464
5.4.1.2.	[Request 欄位].....	465
5.4.1.3.	[Request 範例].....	466
5.4.1.4.	[Response 欄位].....	467
5.4.1.5.	[錯誤訊息].....	467
5.4.2.	商品選項圖片維護.....	468
5.4.2.1.	[API 說明].....	468
5.4.2.2.	[Request 欄位].....	468
5.4.2.3.	[Request 範例].....	469
5.4.2.4.	[Response 欄位].....	470
5.4.2.5.	[錯誤訊息].....	470
5.5.	商品頁資料變更.....	472
5.5.1.	商品頁銷售狀態變更.....	472
5.5.1.1.	[API 說明].....	472
5.5.1.2.	[Request 欄位].....	472
5.5.1.3.	[Response 欄位].....	473
5.5.1.4.	[Response 範例].....	473

5.5.1.5.	[錯誤訊息]	474
5.5.2.	商品頁銷售價格 - 變更	475
5.5.2.1.	[API 說明]	475
5.5.2.2.	[Request 欄位]	475
5.5.2.3.	[Response 欄位]	476
5.5.2.4.	[Response 範例]	477
5.5.2.5.	[錯誤訊息]	477
5.5.3.	商品頁明細變更	478
5.5.3.1.	[API 說明]	478
5.5.3.2.	[Request 欄位]	478
5.5.3.3.	[Request 範例]	486
5.5.3.4.	[Response 欄位]	489
5.5.3.5.	[Response 範例]	489
5.5.3.6.	[錯誤訊息]	490
5.5.4.	變更商品選項	491
5.5.4.1.	[API 說明]	491
5.5.4.2.	[Request 欄位]	491
5.5.4.3.	[Request 範例]	493
5.5.4.4.	[Response 欄位]	494
5.5.4.5.	[Response 範例]	495
5.5.4.6.	[錯誤訊息]	495
5.5.5.	商品選項明細變更	497
5.5.5.1.	[API 說明]	497
5.5.5.2.	[Request 欄位]	497
5.5.5.3.	[Request 範例]	498

5.5.5.4.	[Response 欄位]	499
5.5.5.5.	[Response 範例]	499
5.5.5.6.	[錯誤訊息]	500
5.5.6.	商品影片連結變更	501
5.5.6.1	[API 說明]	501
5.5.6.2	[Request 欄位]	501
5.5.6.3	[Request 範例]	502
5.5.6.4	[Response 欄位]	503
5.5.6.5	[Response 範例]	503
5.5.6.6	[錯誤訊息]	504
5.5.7.	變更商品頁名稱	504
5.5.7.1	[API 說明]	504
5.5.7.2	[Request 欄位]	505
5.5.7.3	[Request 範例]	506
5.5.7.4	[Response 欄位]	506
5.5.7.5	[Response 範例]	507
5.5.7.6	[錯誤訊息]	507
5.5.8.	變更商品頁商品規格	508
5.5.8.1	[API 說明]	508
5.5.8.2	[Request 欄位]	508
5.5.8.3	[Request 範例]	509
5.5.8.4	[Response 欄位]	509
5.5.8.5	[Response 範例]	510
5.5.8.6	[錯誤訊息]	511
5.6.	商品頁資料查詢	511

5.6.1.	商品頁內容查詢.....	511
5.6.1.1.	[API 說明].....	511
5.6.1.2.	[Request 欄位].....	512
5.6.1.3.	[Response 欄位].....	512
5.6.1.4.	[Response 範例].....	518
5.6.1.5.	[錯誤訊息].....	523
5.6.2.	商品頁明細查詢.....	524
5.6.2.1.	[API 說明].....	524
5.6.2.2.	[Request 欄位].....	524
5.6.2.3.	[Response 欄位].....	525
5.6.2.4.	[Response 範例].....	530
5.6.2.5.	[錯誤訊息].....	532
5.6.3.	商品頁及商品選項的總數查詢	534
5.6.3.1.	[API 說明].....	534
5.6.3.2.	[Request 欄位].....	534
5.6.3.3.	[Request 範例].....	536
5.6.3.4.	[Response 欄位].....	537
5.6.3.5.	[Response 範例].....	538
5.6.3.6.	[錯誤訊息].....	538
5.6.4.	商品頁及商品選項查詢.....	539
5.6.4.1.	[API 說明].....	539
5.6.4.2.	[Request 欄位].....	539
5.6.4.3.	[Request 範例].....	541
5.6.4.4.	[Response 欄位].....	542
5.6.4.5.	[Response 範例].....	543

5.6.4.6.	[錯誤訊息]	545
5.6.5.	商品頁及商品選項查詢 - 根據商品頁序號	546
5.6.5.1.	[API 說明]	546
5.6.5.2.	[Request 欄位]	546
5.6.5.3.	[Request 範例]	547
5.6.5.4.	[Response 欄位]	547
5.6.5.5.	[Response 範例]	549
5.6.5.6.	[錯誤訊息]	551
5.6.6.	商品頁及商品選項查詢 - 根據商品選項 SKU 序號	552
5.6.6.1.	[API 說明]	552
5.6.6.2.	[Request 欄位]	552
5.6.6.3.	[Request 範例]	553
5.6.6.4.	[Response 欄位]	553
5.6.6.5.	[Response 範例]	555
5.6.6.6.	[錯誤訊息]	556
5.6.7.	商品頁及商品選項查詢 - 根據商品料號	557
5.6.7.1.	[API 說明]	557
5.6.7.2.	[Request 欄位]	557
5.6.7.3.	[Request 範例]	558
5.6.7.4.	[Response 欄位]	559
5.6.7.5.	[Response 範例]	562
5.6.7.6.	[錯誤訊息]	564
5.6.8.	查詢商店支援的付款方式	565
5.6.8.1.	[API 說明]	565
5.6.8.2.	[Request 範例]	565

5.6.8.3.	[Response 欄位]	566
5.6.8.4.	[Response 範例]	566
5.6.8.5.	[錯誤訊息]	569
5.6.9.	查詢商店支援的物流方式	571
5.6.9.1.	[API 說明]	571
5.6.9.2.	[Request 欄位]	571
5.6.9.3.	[Response 欄位]	572
5.6.9.4.	[Response 範例]	574
5.6.9.5.	[錯誤訊息]	575
5.7.	贈品查詢	577
5.7.1.	贈品清單查詢	577
5.7.1.1.	[API 說明]	577
5.7.1.2.	[Request 欄位]	578
5.7.1.3.	[Request 範例]	582
5.7.1.4.	[Response 欄位]	583
5.7.1.5.	[Response 範例]	586
5.7.1.6.	[錯誤訊息]	587
5.7.2.	贈品明細查詢	588
5.7.2.1.	[API 說明]	588
5.7.2.2.	[Request 欄位]	589
5.7.2.3.	[Request 範例]	590
5.7.2.4.	[Response 欄位]	590
5.7.2.5.	[Response 範例]	597
5.7.2.6.	[錯誤訊息]	601
5.8.	新增贈品、異動贈品	602

5.8.1.	新增贈品	602
5.8.1.1.	[API 說明].....	602
5.8.1.2.	[Request 欄位].....	603
5.8.1.3.	[Request 範例].....	609
5.8.1.4.	[Response 欄位]	611
5.8.1.5.	[Response 範例]	612
5.8.1.6.	[錯誤訊息].....	613
5.8.2.	贈品圖片維護	614
5.8.2.1.	[API 說明].....	614
5.8.2.2.	[Request 欄位].....	615
5.8.2.3.	[Request 範例].....	617
5.8.2.4.	[Response 欄位]	618
5.8.2.5.	[Response 範例]	619
5.8.2.6.	[錯誤訊息].....	619
5.8.3.	贈品明細變更	620
5.8.3.1.	[API 說明].....	620
5.8.3.2.	[Request 欄位].....	621
5.8.3.3.	[Request 範例].....	626
5.8.3.4.	[Response 欄位]	628
5.8.3.5.	[Response 範例]	629
5.8.3.6.	[錯誤訊息].....	629
5.9.	買就送相關	631
5.9.1.	贈品加入或移除商品頁	631
5.9.1.1.	[API 說明].....	631
5.9.1.2.	[Request 欄位].....	632

5.9.1.3.	[Request 範例]	633
5.9.1.4.	[Response 欄位]	633
5.9.1.5.	[Response 範例]	635
5.9.1.6.	[錯誤訊息]	635
5.9.2.	商品頁加入或移除贈品	636
5.9.2.1.	[API 說明]	636
5.9.2.2.	[Request 欄位]	637
5.9.2.3.	[Request 範例]	638
5.9.2.4.	[Response 欄位]	638
5.9.2.5.	[Response 範例]	639
5.9.2.6.	[錯誤訊息]	640
5.9.3.	贈品已加入商品頁查詢	641
5.9.3.1.	[API 說明]	641
5.9.3.2.	[Request 欄位]	642
5.9.3.3.	[Request 範例]	643
5.9.3.4.	[Response 欄位]	643
5.9.3.5.	[Response 範例]	646
5.9.3.6.	[錯誤訊息]	647
5.9.4.	商品頁已加入贈品查詢	648
5.9.4.1.	[API 說明]	648
5.9.4.2.	[Request 欄位]	649
5.9.4.3.	[Request 範例]	650
5.9.4.4.	[Response 欄位]	650
5.9.4.5.	[Response 範例]	653
5.9.4.6.	[錯誤訊息]	654

5.10.	商品品牌與品牌頁.....	655
5.10.1.	商品品牌新增移除與商品頁的關聯	655
5.10.1.1.	[API 說明].....	655
5.10.1.2.	[Request 欄位].....	655
5.10.1.3.	[Request 範例].....	657
5.10.1.4.	[Response 欄位]	657
5.10.1.5.	[Response 範例]	658
5.10.1.6.	[錯誤訊息].....	658
5.10.2.	查詢商品頁關聯的商品品牌	661
5.10.2.1.	[API 說明].....	661
5.10.2.2.	[Request 欄位].....	661
5.10.2.3.	[Request 範例].....	662
5.10.2.4.	[Response 欄位]	662
5.10.2.5.	[Response 範例]	663
5.10.2.6.	[錯誤訊息].....	664
5.11.	商品頁群組功能.....	666
5.11.1.	新增商品頁群組	666
5.11.1.1.	[API 說明].....	666
5.11.1.2.	[Request 欄位].....	666
5.11.1.3.	[Request 範例].....	669
5.11.1.4.	[Response 欄位]	670
5.11.1.5.	[Response 範例]	671
5.11.1.6.	[錯誤訊息].....	671
5.11.2.	編輯商品頁群組	673
5.11.2.1.	[API 說明].....	673

5.11.2.2.	[Request 欄位]	673
5.11.2.3.	[Request 範例]	676
5.11.2.4.	[Response 欄位]	677
5.11.2.5.	[Response 範例]	677
5.11.2.6.	[錯誤訊息]	678
5.11.3.	刪除商品頁群組	680
5.11.3.1.	[API 說明]	680
5.11.3.2.	[Request 欄位]	680
5.11.3.3.	[Request 範例]	681
5.11.3.4.	[Response 欄位]	681
5.11.2.7.	[Response 範例]	682
5.11.3.5.	[錯誤訊息]	682
5.11.4.	商品頁群組內容查詢	683
5.11.4.1.	[API 說明]	683
5.11.4.2.	[Request 欄位]	683
5.11.4.3.	[Request 範例]	684
5.11.4.4.	[Response 欄位]	684
5.11.4.5.	[Response 範例]	686
5.11.4.6.	[錯誤訊息]	687
6.	折扣活動	689
6.1.	查詢	689
6.1.1.	折扣活動清單查詢	689
6.1.1.1.	[API 說明]	689
6.1.1.2.	[Request 欄位]	690
6.1.1.3.	[Request 範例]	693

6.1.1.4.	[Response 欄位]	694
6.1.1.5.	[Response 範例]	695
6.1.1.6.	[錯誤訊息]	696
6.1.2.	折扣活動明細查詢	697
6.1.2.1.	[API 說明]	697
6.1.2.2.	[Request 欄位]	698
6.1.2.3.	[Request 範例]	698
6.1.2.4.	[Response 欄位]	699
6.1.2.5.	[Response 範例]	710
6.1.2.6.	[錯誤訊息]	712
6.1.3.	折扣活動商品清單查詢	714
6.1.3.1.	[API 說明]	714
6.1.3.2.	[Request 欄位]	714
6.1.3.3.	[Request 範例]	715
6.1.3.4.	[Response 欄位]	715
6.1.3.5.	[Response 範例]	717
6.1.3.6.	[錯誤訊息]	717
6.1.4.	折扣活動商品清單查詢	718
6.1.4.1.	[API 說明]	718
6.1.4.2.	[Request 欄位]	718
6.1.4.3.	[Request 範例]	719
6.1.4.4.	[Response 欄位]	719
6.1.4.5.	[Response 範例]	720
6.1.4.6.	[錯誤訊息]	721
6.1.5.	折扣活動必購商品清單查詢	721

6.1.5.1.	[API 說明].....	721
6.1.5.2.	[Request 欄位].....	722
6.1.5.3.	[Request 範例].....	722
6.1.5.4.	[Response 欄位].....	722
6.1.5.5.	[Response 範例].....	723
6.1.5.6.	[錯誤訊息].....	724
6.1.6.	登記活動登記名單查詢	725
6.1.6.1.	[API 說明].....	725
6.1.6.2.	[Request 欄位].....	725
6.1.6.3.	[Request 範例].....	726
6.1.6.4.	[Response 欄位].....	727
6.1.6.5.	[Response 範例].....	734
6.1.6.6.	[錯誤訊息].....	736
6.1.7.	單品活動商品特價表清單查詢	736
6.1.7.1.	[API 說明].....	736
6.1.7.2.	[Request 欄位].....	737
6.1.7.3.	[Request 範例].....	737
6.1.7.4.	[Response 欄位].....	738
6.1.5.1.	[Response 範例].....	739
6.1.7.5.	[錯誤訊息].....	740
6.1.8	折扣活動贈品查詢.....	740
6.1.8.1	[API 說明].....	740
6.1.8.2	[Request 欄位].....	741
6.1.8.3	[Request 範例].....	742
6.1.8.4	[Response 欄位].....	742

6.1.8.5 [Response 範例]	743
6.1.8.6 [錯誤訊息]	744
6.2. 折扣活動新增、異動、刪除	745
6.2.1. 新增折扣活動	745
6.2.1.1. [API 說明]	745
6.2.1.2. [Request 欄位]	746
6.2.1.3. [Request 範例]	767
6.2.1.4. [Response 欄位]	777
6.2.1.5. [Response 範例]	778
6.2.1.6. [錯誤訊息]	778
6.2.2. 折扣活動圖片維護	779
6.2.2.1. [API 說明]	779
6.2.2.2. [Request 欄位]	780
6.2.2.3. [Request 範例]	781
6.2.2.4. [Response 欄位]	782
6.2.2.5. [Response 範例]	783
6.2.2.6. [錯誤訊息]	783
6.2.3. 刪除折扣活動	784
6.2.3.1. [API 說明]	784
6.2.3.2. [Request 欄位]	784
6.2.3.3. [Request 範例]	785
6.2.3.4. [Response 欄位]	785
6.2.3.5. [Response 範例]	786
6.2.3.6. [錯誤訊息]	786
6.2.4. 折扣活動明細變更	787

6.2.4.1.	[API 說明].....	787
6.2.4.2.	[Request 欄位].....	788
6.2.4.3.	[Request 範例].....	800
6.2.4.4.	[Response 欄位].....	805
6.2.4.5.	[Response 範例].....	806
6.2.4.6.	[錯誤訊息].....	806
6.2.5.	折扣活動的商品異動.....	807
6.2.6.1.	[API 說明].....	807
6.2.6.2.	[Request 欄位].....	808
6.2.6.3.	[Request 範例].....	809
6.2.6.4.	[Response 欄位].....	810
6.2.6.5.	[Response 範例].....	811
6.2.6.6.	[錯誤訊息].....	812
6.2.6.	折扣活動的商品分類異動	813
6.2.6.1.	[API 說明].....	813
6.2.6.2.	[Request 欄位].....	814
6.2.6.3.	[Request 範例].....	815
6.2.6.4.	[Response 欄位].....	815
6.2.6.5.	[Response 範例].....	816
6.2.6.6.	[錯誤訊息].....	817
6.2.7.	折扣活動的必購商品異動	818
6.2.7.1.	[API 說明].....	818
6.2.7.2.	[Request 欄位].....	818
6.2.7.3.	[Request 範例].....	819
6.2.7.4.	[Response 欄位].....	820

6.2.7.5.	[Response 範例]	821
6.2.7.6.	[錯誤訊息]	822
6.2.8.	單品活動商品特價表異動	823
6.2.8.1.	[API 說明]	823
6.2.8.2.	[Request 欄位]	823
6.2.8.3.	[Request 範例]	825
6.2.8.4.	[Response 欄位]	826
6.2.8.5.	[Response 範例]	827
6.2.8.6.	[錯誤訊息]	828
6.2.9	折扣活動贈品異動	829
6.2.9.1	[API 說明]	829
6.2.9.2	[Request 欄位]	829
6.2.9.3	[Request 範例]	831
6.2.9.4	[Response 欄位]	831
6.2.9.5	[Response 範例]	832
6.2.9.6	[錯誤訊息]	833
6.3.	折扣活動商品排序	835
6.3.1.	折扣活動商品排序異動	835
6.3.1.1.	[API 說明]	835
6.3.1.2.	[Request 欄位]	836
6.3.1.3.	[Request 範例]	837
6.3.1.4.	[Response 欄位]	838
6.3.1.5.	[Response 範例]	839
6.3.1.6.	[錯誤訊息]	839
6.3.2.	刪除折扣活動商品排序	840

6.3.2.1.	[API 說明].....	840
6.3.2.2.	[Request 欄位].....	841
6.3.2.3.	[Request 範例].....	841
6.3.2.4.	[Response 欄位].....	842
6.3.2.5.	[Response 範例].....	843
6.3.2.6.	[錯誤訊息].....	843
6.3.3.	折扣活動商品排序查詢.....	844
6.3.3.1.	[API 說明].....	844
6.3.3.2.	[Request 欄位].....	845
6.3.3.3.	[Request 範例].....	845
6.3.3.4.	[Response 欄位].....	846
6.3.3.5.	[Response 範例].....	847
6.3.3.6.	[錯誤訊息].....	848
7.	配送方式(查詢).....	849
7.1.	配送方式查詢.....	849
7.1.1.	配送國家清單查詢.....	849
7.1.1.1.	[API 說明].....	849
7.1.1.2.	[Request 欄位].....	850
7.1.1.3.	[Request 範例].....	850
7.1.1.4.	[Response 欄位].....	851
7.1.1.5.	[Response 範例].....	853
7.1.1.6.	[錯誤訊息].....	854

API 規格與範例

自 2018 年 9 月開始，申請商店 API 串接的客戶，91APP 提供新版 API 呼叫方式 (使用一把 x-api-key 即可存取商店資料)

- 若您是拿到一把 x-api-key, 請使用新版 API 呼叫方式
- 若您是拿到三把 Token, API Key, SaltKey, 請洽詢業務更換為新版 x-api-key

註：新、舊版 API 呼叫方式傳入與回傳的欄位資料皆相同，差別僅於新版簡化了串接流程，讓客戶更容易開發使用

新版 API 呼叫方式 (使用 x-api-key 的客戶)

項目	子項目	說明
HTTP Method		POST
Host		https://api.91app.com/ec/
Request Headers	x-api-key	由 Email 寄出提供
	Content-type	Application/JSON; charset=utf-8
Request Body		請依照以下格式送出 (標準 JSON 規範) : <pre>{ "Id": 8</pre>

		}
Response Headers	Content-type	Application/JSON; charset=utf-8
Response Body	Status	Success: 成功 Failure: 失敗
	Data	依照各 API 定義回傳值
	ErrorMessage	執行失敗回傳的錯誤訊息

API 錯誤處理

API 呼叫發生異常有下列兩種情境：

- 參數驗證錯誤：當傳入的參數發生不符合預期的狀況 (如：必填欄位為空，參數型別不符)，API 在所有參數都驗證後，即會將錯誤內容回傳。

[驗證錯誤 Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Failure",
  "Data": {
    "Errors": {
      "entity.ShopId": [
        "商店序號不存在"
      ]
    }
  }
}
```

```
    ],  
    "entity.TGCode/TMCode": [  
        "購物車編號或主單編號需擇其一傳入"  
    ]  
}  
},  
"ErrorMessage": "商店序號不存在, 購物車編號或主單編號需擇其一傳入",  
"TimeStamp": "2023-05-17T17:40:21.9225015+08:00"  
}
```

- 程式執行錯誤：當程式執行中發生不符合預期的狀況 (如：配號 API - 該筆訂單已完成配號無法重覆執行) · API 在執行發生異常時，即會將錯誤內容回傳。

[執行錯誤 Response 範例]

```
{  
    "ErrorId": "",  
    "Status": "Failure",  
    "Data": null,  
    "ErrorMessage": "TM230106U00005 · 訂單狀態須為待出貨且尚未配號，才可取得配送編號！",  
    "TimeStamp": "2023-05-17T17:48:23.639962+08:00"  
}
```

當 Status : Failure 時，建議直接看 ErrorMessage 的文字，參數驗證錯誤時，若需要詳細的資訊可看 Data 內容。

API 產生範例 (使用 Postman 測試)

本範例使用 1. 商品頁內容查詢 為例，


請先下載安裝 Postman 軟體：<https://www.getpostman.com/downloads/>

並依照下列步驟操作：

Step 1. 下載並安裝 Postman 軟體



Step 2. 進入 Postman, HTTP Method 選擇「POST」

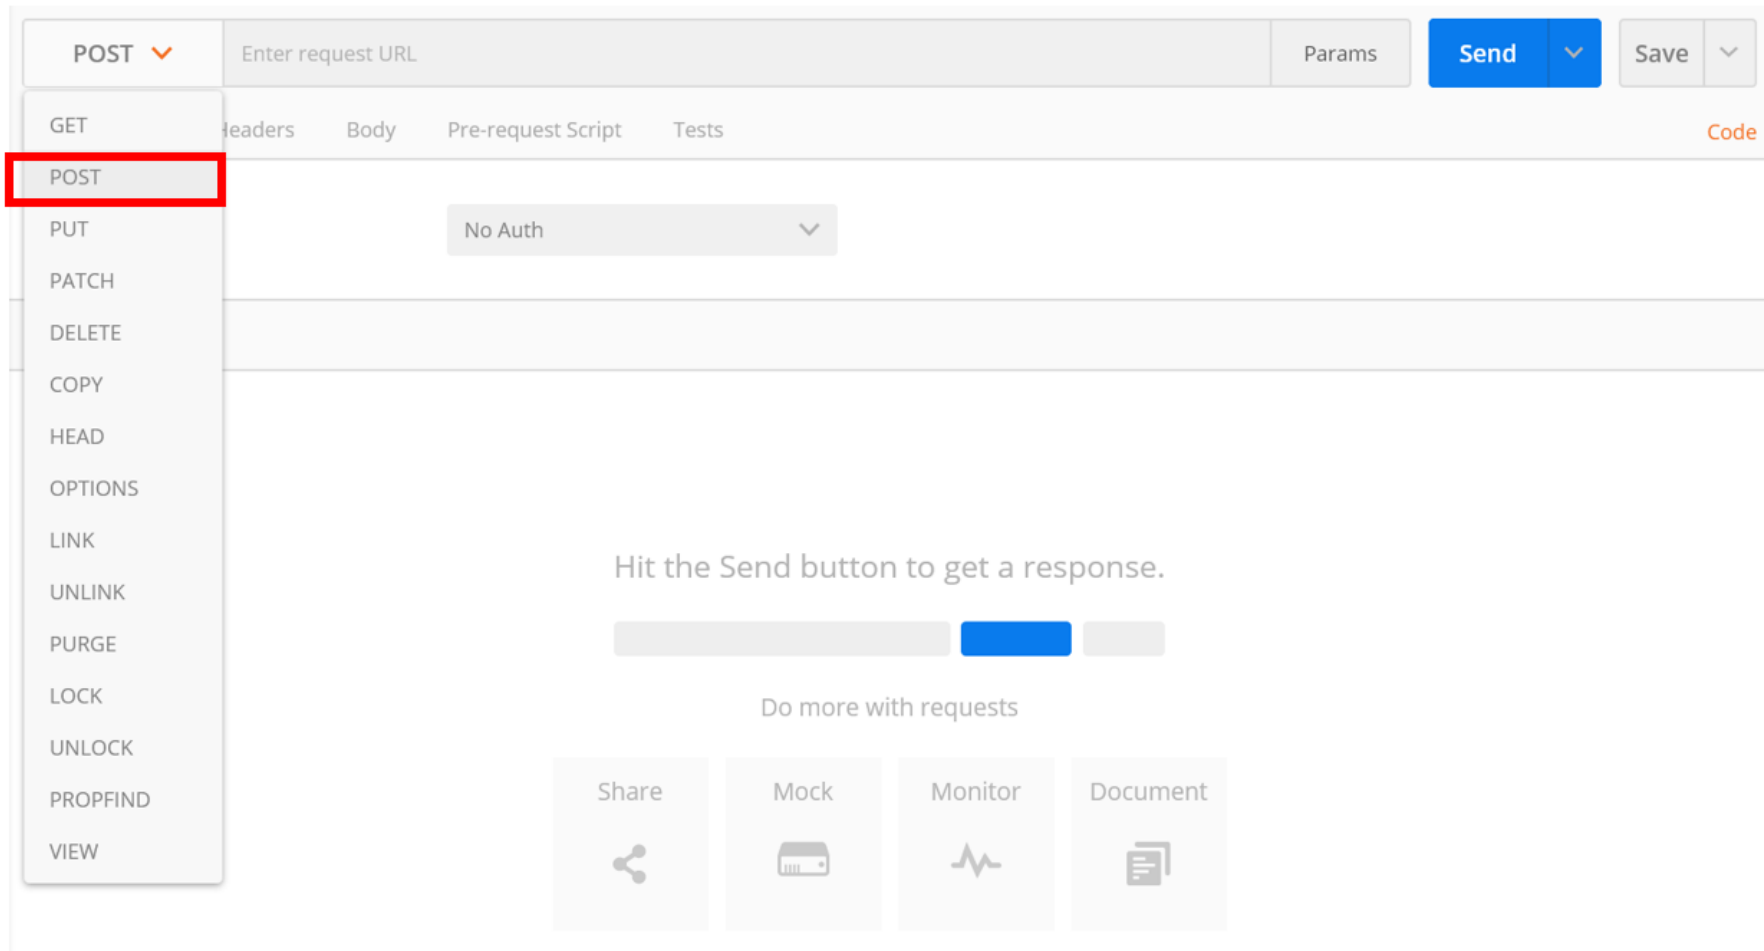

Step 3. 網址列輸入 Host 及 API Name, `https://api.91app.com/ec/V1/SalePage/GetMain` (以 1. 商品頁內容查詢 為例)

點選 Headers, 輸入「x-api-key」及「Content-Type」

- x-api-key: 由 Email 寄出提供
- Content-Type: application/json

The screenshot displays the 91APP API client interface. At the top, the method is set to POST and the URL is `https://api.91app.com/ec/V1/SalePage/GetMain`. Below the URL bar, the 'Headers' tab is selected, showing a table with two headers: 'x-api-key' with value 'KrgAL8rkYZdMsruccbMsnjek56jl3jfopeieru04yzNf' and 'Content-Type' with value 'application/json'. Both header rows are highlighted with a red rectangle. At the bottom of the interface, there is a 'Send' button and a 'Response' section.

Key	Value	Description
☒ x-api-key	KrgAL8rkYZdMsruccbMsnjek56jl3jfopeieru04yzNf	
☒ Content-Type	application/json	
New key	Value	Description

Hit the Send button to get a response.


Do more with requests

Share Mock Monitor Document


Step 4. 點選 Body, 選擇 raw, 格式為 JSON (application/json)

輸入 Request Body (以 1. 商品頁內容查詢 為例 · 欄位請參考 API 內容說明)

```
{  
  "Id": 5894990  
}
```

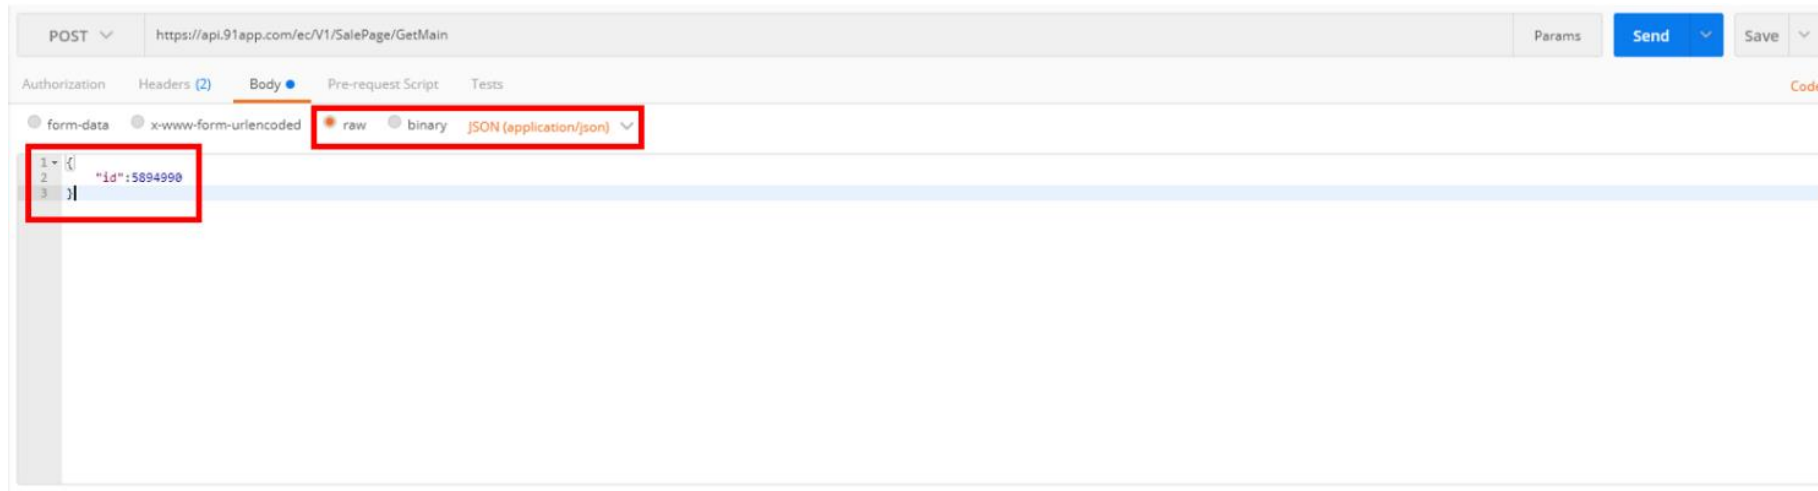

Step 5. 按下 Send, 即可看到 Response 回傳結果 (Status 為 Success 代表成功, 回傳欄位請參考 API 內容說明)

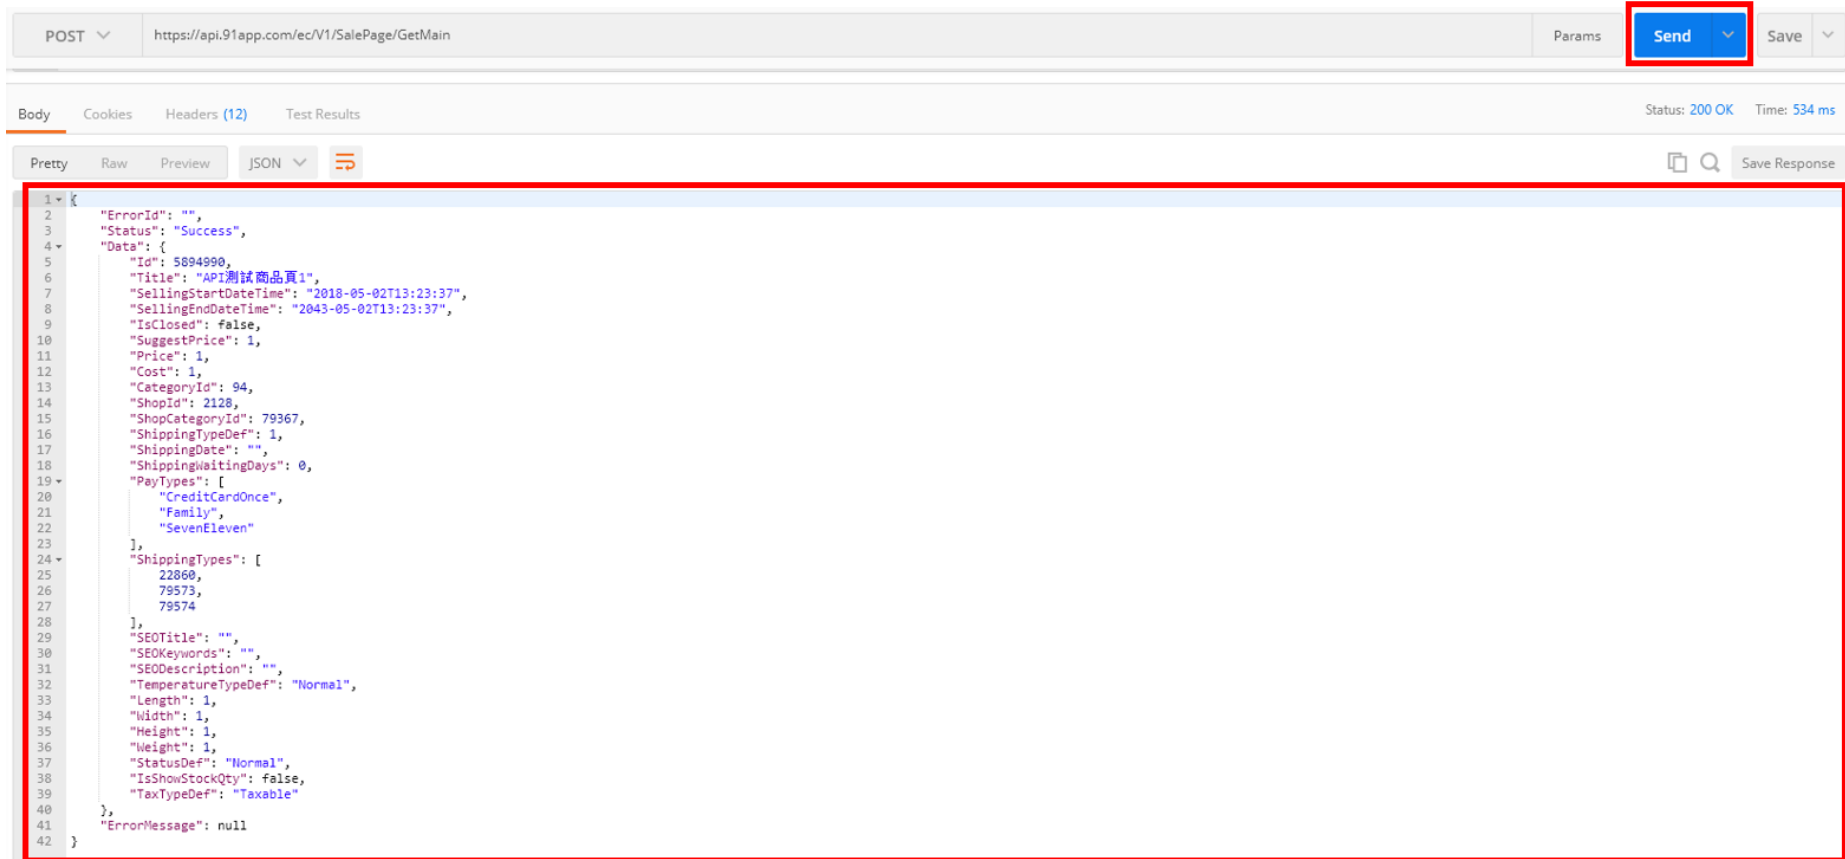

POST ▼ https://api.91app.com/ec/V1/SalePage/GetMain Params Send ▼ Save ▼

Body Cookies Headers (12) Test Results Status: 200 OK Time: 534 ms

Pretty Raw Preview JSON ▼ Save Response

```
1 {
2   "ErrorId": "",
3   "Status": "Success",
4   "Data": {
5     "Id": 5894990,
6     "Title": "API測試商品頁1",
7     "SellingStartDateTime": "2018-05-02T13:23:37",
8     "SellingEndDateTime": "2043-05-02T13:23:37",
9     "IsClosed": false,
10    "SuggestPrice": 1,
11    "Price": 1,
12    "Cost": 1,
13    "CategoryId": 94,
14    "ShopId": 2128,
15    "ShopCategoryId": 79367,
16    "ShippingTypeDef": 1,
17    "ShippingDate": "",
18    "ShippingWaitingDays": 0,
19    "PayTypes": [
20      "CreditCardOnce",
21      "Family",
22      "SevenEleven"
23    ],
24    "ShippingTypes": [
25      22860,
26      79573,
27      79574
28    ],
29    "SEOTitle": "",
30    "SEOKeywords": "",
31    "SEODescription": "",
32    "TemperatureTypeDef": "Normal",
33    "Length": 1,
34    "Width": 1,
35    "Height": 1,
36    "Weight": 1,
37    "StatusDef": "Normal",
38    "IsShowStockQty": false,
39    "TaxTypeDef": "Taxable"
40  },
41   "ErrorMessage": null
42 }
```

Step 6. 點選畫面右上角的「Code」即可看到 API 範例程式

The screenshot displays a REST client interface with a POST request to `https://api.91app.com/ec/V1/SalePage/GetMain`. The response is a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "id": 5894990
3 }
```

The response status is 200 OK and the time taken is 534 ms. The response is displayed in the 'Body' tab, which is currently set to 'JSON (application/json)'.

```
1 {
2   "ErrorId": "",
3   "Status": "Success",
4   "Data": {
5     "Id": 5894990,
6     "Title": "API測試商品頁1",
7     "SellingStartDateTime": "2018-05-02T13:23:37",
8     "SellingEndDateTime": "2043-05-02T13:23:37",
9     "IsClosed": false,
10    "SuggestPrice": 1,
11    "Price": 1,
12    "Cost": 1,
13    "CategoryId": 94,
14    "ShopId": 2128,
15    "ShopCategoryId": 79367,
16    "ShippingTypeDef": 1,
17    "ShippingDate": "",
18    "ShippingWaitingDays": 0,
19    "PayTypes": [
20      "CreditCardOnce",
21      "Family",
22      "SevenEleven"
23    ],
24    "ShippingTypes": [
25      22860,
26      79573,
27      79574
28    ],
29    "SEOTitle": "",
30    "SEOKeywords": "",
31    "SEODescription": "",
32    "TemperatureTypeDef": "Normal",

```

Step 7. 請依照客戶各自開發環境使用的程式語言，複製範例程式

GENERATE CODE SNIPPETS

C# (RestSharp)

Copy to Clipboard

```
1 var client = new RestClient("https://api.91app.com/ec/V1/SalePage/GetMain");
2 var request = new RestRequest(Method.POST);
3 request.AddHeader("postman-token", "a70226d5-8981-79fe-0ada-2eabd02b34a1");
4 request.AddHeader("cache-control", "no-cache");
5 request.AddHeader("content-type", "application/json");
6 request.AddHeader("x-api-key", "KrgAL8rkYZdMsruccbMsnjek56j13jfopeieru04yzNf");
7 request.AddParameter("application/json", "{\n\t\t\"id\":5894990\n}", ParameterType.RequestBody);
8 IRestResponse response = client.Execute(request);
```


API 內容說明

1. 訂單相關 API (含退貨、換貨、補收單、運費退款單、訂單載具資料)

1.1. 訂單

1.1.1. 訂單清單查詢 API

1.1.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalesOrder/GetList /V1/Order/GetOrderList * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢 指定期間的訂單清單
Version	2

備註

使用此 API 取得訂單清單後，需再使用[1.2.訂單查詢 API]查詢該筆訂單的詳細資料

1.1.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
OrderDeliverType	string	Y	"OrderDeliverType": "Home"	訂單配送方式 -全部：空白，請填入"" -宅配(含離島宅配)：Home -超商取貨付款：StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨：StorePickup -付款後門市自取：LocationPickup -貨到付款：CashOnDelivery -海外宅配：Oversea -付款後 7-11 取貨(快速到店)：StoreFastPickup -數位發送：DigitalDelivery

DistributorDef	String(30)	Y V1 請勿填此欄位	"DistributorDef": "Family"	通路商 -全部：空白，請填入" -全家：Family -7-11：SevenEleven -萊爾富：HiLife
TemperatureTypeDef	String(30)	Y V1 請勿填此欄位	"TemperatureTypeDef": "Normal"	溫層類別 -全部：空白，請填入" -常溫：Normal -冷藏：Refrigerator -冷凍：Freezer
OrderDateType	string	Y	"OrderDateType": "OrderDateTime"	查詢根據日期 -訂單轉單日：OrderDateTime -訂單預計出貨日：OrderExpectShippingDate -訂單狀態日：OrderStatusUpdatedDateTime (訂單被異動狀態的日期) -指定到貨日：OrderBookingPickupDate
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16T00:00:00"	起始日期 -例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 ※若起訖為同一日，請務必設定時間

EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18T23:59:59"	結束日期 -例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 -最多可查詢 7 天內資料(結束日期-開始日期<=7 天) ※若起訖為同一日，請務必設定時間
OrderStatus	string(30)	Y	"OrderStatus": "Finish"	訂單狀態 - 全部: 空白，請填入"" - 已成立: WaitingToShipping - 已確認待出貨: ConfirmedToShipping - 已完成: Finish - 已取消: Cancel - 付款確認中: WaitingToCreditCheck - 待付款: WaitingToPay - 門市閉店，待消費者重選:WaitingToModifyStore
Position	int	Y	"Position": 0	位置 -第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推
Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數

				-單次查詢最多 100 筆訂單清單
ShippingOrderStatus	string(30)	Y	" ShippingOrderStatus ": "Finish"	出貨單狀態 -全部：空白，請填入"" -NotYetAllocatedCode：尚未配號 -Finish：已出貨至消費者 **超商付款取貨 / 超商純取貨專用貨態 -AllocatedCode：已配號 -VerifySuccess：貨件抵達物流中心 -VerifyFailLost：超商驗收失敗.商品遺失 -VerifyFailAbnormalPackage：超商 驗收失敗.包裝異常 -VerifyFailRenovation：超商驗收失敗.門市閉店/整修 -VerifyFailErrorCode：超商驗收失敗.配送編號異常 -VerifyFailInvalidCode：超商驗收失敗.編號失效(未到貨) -ShippingProcessing：出貨處理中 -ShippingFail：消費者逾期未取，出貨失敗(逾期未取) -ShippingArrived：貨到門市 **91APP 宅配專用貨態 -AllocatedCode：已配號 -ShippingProcessing：出貨處理中

				-PickedUp：包裹已取件 -VerifySuccess：物流驗收成功 -ShippingArrived：已配達取件門市/取件點 -ShippingAbnormal：物流出貨異常 -VerifyFail：物流驗收失敗 -ShippingFail：消費者逾期未取，出貨失敗 **門市自取專用貨態 -AllocatedCode：已配號 -ShippingProcessing：出貨處理中 -ShippingFail：消費者逾期未取，出貨失敗(逾期未取) -ShippingArrived：貨到門市 **貨到付款專用貨態 CashOnDeliveryTransferring：宅配轉運中 CashOnDeliveryNotAtHome：宅配不在家 CashOnDeliveryDistributing：宅配已配送 CashOnDeliveryFailDamage：宅配異常-損壞 CashOnDeliveryFailLost：宅配異常-遺失 CashOnDeliveryFail：宅配出貨失敗 CashOnDeliveryAddressError：宅配地址錯誤 CashOnDeliveryForwarding：宅配轉寄配送中
--	--	--	--	--

VipMemberId	long	N	"VipMemberId" : 123456 "VipMemberId" : null	91 VIP 會員序號 -若未送出此欄位，則會查詢所有指定期間的交易資料 -與{商店會員編號}需擇一傳入
OuterMemberCode	string	N	"OuterMemberCode" : "AA654321" "OuterMemberCode" : ""	商店會員編號 (貴公司的會員編號) -若未送出此欄位，則會查詢所有指定期間的交易資料 -與{91 VIP 會員序號}需擇一傳入 如未使用會員模組，此欄位不會有作用，請勿傳入此欄位

1.1.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "OrderDeliverType": "Home",  
  "DistributorDef": "Family",  
  "TemperatureTypeDef": "Normal",  
  "OrderDateType": "OrderDateTime",  
  "StartDate": "2014-06-16",  
  "EndDate": "2014-06-18",  
  "OrderStatus": "Finish",  
  "Position": 0,
```

```
"Count": 100,  
"VipMemberId": 123456,  
"OuterMemberCode": "AA654321",  
"ShippingOrderStatus": ""  
}
```

1.1.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TotalCount	int	312	本次查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的訂單筆數為 312 筆
	List	-	-	符合條件的訂單清單。 含以下三欄位：
	TGCode	string(20)	TG140616180001	購物車編號

				V1 不回覆此欄位
	TMCode	string(20)	TM140616180001	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406161800001	訂單編號 備註：每次最多只會列出 100 筆的訂單編號
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

1.1.1.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "TGCode": "TG160902180001",
        "TMCode": "TM160902180001",
        "TSCode": "TS1609021800001"
      }
    ]
  }
}
```

```
    },  
    {  
      "TGCode": "TG160902180002",  
      "TMCode": "TM160902180002",  
      "TSCode": "TS1609021800002"  
    }  
  ],  
  "TotalCount": 2  
},  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-09-08T11:28:23.7510554+08:00"  
}
```

1.1.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.1.2. 訂單查詢 API

1.1.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalesOrder/Get /V1/Order/GetOrder * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢特定主單或訂單的詳細內容
Version	2
備註	需先使用[1.1.訂單清單查詢 API]取得清單後，才能使用此 API 查詢該筆訂單的詳細資料

1.1.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填 V1 / V2	範例	說明
ShopId	long	Y / Y	"ShopId" : 64	商店序號

TGCode	string(20)	NA / N	"TGCode": "TG160310180001"	購物車編號 -與{主單編號}需擇一傳入
TMCode	string(20)	N / N	"TMCode": "TM140617100010"	主單編號 -與{購物車編號}需擇一傳入
TSCode	string(15)	N / N	"TSCode": "TS1406171000023"	訂單編號 -若須查詢該主單的全部訂單，請填入""

1.1.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "TGCode": "TG160310180001",  
  "TMCode": "TM140617100010",  
  "TSCode": "TS1406171000023"  
}
```

1.1.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	以下欄位會包在 List 欄位內			
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGId	long	656006	購物車訂單序號
	TGCode	string(20)	TG160310180001	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406171000023	訂單編號
	OrderPayType	string(30)	StorePay	TW 付款方式 -信用卡一次付款:CreditCardOnce -信用卡分期付款:CreditCardInstallment -超商取貨付款:StorePay -ATM 付款:ATM -貨到付款:CashOnDelivery - LINE Pay:LinePay -街口支付:JKOPay - AFTEE 先享後付:Aftee

				- Apple Pay:ApplePay - Google Pay:GooglePay - 悠遊付:EasyWallet - Atome: Atome - 全支付: PXPAYPlus - 全盈+PAY: PlusPay - 錢包:Wallet HK 付款方式 -Stripe 信用卡:CreditCardOnce_Stripe -PayMe:EWallet_PayMe -Checkout.com 信用卡: CreditCardOnce_CheckoutDotCom -其他付款方式:CustomOfflinePayment -AlipayHK:AliPayHK_EftPay -WeChat Pay HK:WechatPayHK_EftPay -BoCPay:BoCPay_SwiftPass -雲閃付:UnionPay_EftPay -Atome:Atome MY 付款方式 -信用卡:CreditCardOnce_Razer -Atome:Atome
--	--	--	--	---

				-網路銀行:OnlineBanking_Razer -Touch 'n Go:TNG_Razer -Boost:Boost_Razer -GrabPay:GrabPay_Razer -AsiaPay 信用卡: CreditCardOnce_AsiaPay -AsiaPay 網路銀行: OnlineBanking_AsiaPay
	OrderShippingTypeeld	long	297	商店物流方式編號
	OrderDeliverType	string(30)	Home	配送方式 -宅配(含離島宅配):Home -超商取貨付款:StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨:StorePickup -付款後門市自取:LocationPickup -貨到付款:CashOnDelivery -海外宅配:Oversea -付款後 7-11 取貨(快速到店): StoreFastPickup -數位發送:DigitalDelivery
	DistributorDef	string(30)	Family	通路商 -全家:Family -7-11:SevenEleven -萊爾富:HiLife

	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫:Normal -冷藏:Refrigerator -冷凍:Freezer																																		
	TMShippingFee	string	"70.0"	主單(TM)運費 -此為消費者自行負擔的運費金額 -若同次結帳(1 筆主單)有多張訂單(TS) · 消費者只會支付 1 筆運費金額 -查詢時 · 若一筆主單有多筆訂單 · 則每張訂單都會列出主單的運費金額 <table border="1"> <thead> <tr> <th>範例</th><th colspan="4">查詢結果</th></tr> <tr> <th></th><th>訂單</th><th>商品</th><th>主單</th><th>主單運費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TM01 · 運費 70 元</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>-TS01 商品 A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>-TS02 商品 B</td><td>TS01</td><td>A</td><td>TM01</td><td>70</td></tr> <tr> <td>-TS03 商品 C</td><td>TS02</td><td>B</td><td>TM01</td><td>70</td></tr> <tr> <td></td><td>TS03</td><td>C</td><td>TM01</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>	範例	查詢結果					訂單	商品	主單	主單運費	TM01 · 運費 70 元					-TS01 商品 A					-TS02 商品 B	TS01	A	TM01	70	-TS03 商品 C	TS02	B	TM01	70		TS03	C	TM01
範例	查詢結果																																					
	訂單	商品	主單	主單運費																																		
TM01 · 運費 70 元																																						
-TS01 商品 A																																						
-TS02 商品 B	TS01	A	TM01	70																																		
-TS03 商品 C	TS02	B	TM01	70																																		
	TS03	C	TM01	70																																		

	OrderDateTime	datetime	2013-08-30T17:30:00	訂單轉單日
	OrderStatus	string(30)	WaitingToShipping	訂單狀態 - 已取消:Cancel - 已完成:Finish - 付款確認中:WaitingToCreditCheck - 已成立:WaitingToShipping - 已確認待出貨:ConfirmedToShipping - 待付款:WaitingToPay - 門市閉店・待消費者重選:WaitingToModifyStore
	OrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2013-08-30T17:30:00	訂單狀態日
	SalesOrderConfirmDateTime	datetime	2013-09-01T17:30:00	訂單確認日期
	OrderShippingType	string	"1"	交期 - 一般 : 1 - 預購(指定出貨日) : 2 - 訂製 : 3 - 客約 : 4 - 預購(指定工作天) : 6 - 定期購 : 7

	OrderExpectShippingDate	datetime	2013-09-04T17:30:00	訂單預計出貨日
	OrderSource	string(30)	iOSApp	訂單來源
	MemberCode	string(20)	5100437436	會員編號
	VipMemberId	long	123456	91APP VIP 會員序號
	OuterMemberCode	string(255)	AA531238	客戶會員編號 (貴公司的會員編號) 如未使用會員模組，此欄位會回覆 null
	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名
	OrderReceiverMobile	string(20)	0912345678	收件人電話(僅顯示末 3 碼) ; 若使用台灣大哥大 NMS 服務，長度將從(20) 變更為(25)
	OrderReceiverZipCode	string(20)	115	收件人郵遞區號
	OrderReceiverState	string(50)		收件人地區/州/省份

OrderReceiverCity	string(50)	台北市	收件人縣市
OrderReceiverDistrict	string(50)	南港區	收件人鄉鎮市區
OrderReceiverStreet	string(500)	八德路四段 768 巷 5 號 6 樓	收件人街道
OrderReceiverAddress	string(500)	台北市南港區八德路四段 768 巷 5 號 6 樓	收件人完整地址 *若為 超商取貨的訂單，則為地址為超商門市的地址
OrderReceiverStoreId	string(20)	002941	取貨的門市序號(超取、門市自取)
OrderReceiverStoreName	string(30)	全家太原店	取貨的門市名稱(超取、門市自取)
ShippingOrderCode	string(40)	N000123	貨運單配送編號
OrderMemo	string(1000)	請於下午 3 點後送達	消費者備註 ※請注意:商店須設定使用訂單備註，訂購流程中才會顯示消費者填寫的欄位
OrderSupplierNote	string(200)	2014/1/8 已叫貨	客戶備註

	SalePageld	long	15478	商品頁序號
	Skuld	long	68110	商品選項(SKU)編號
	SkuName	string(200)	顏色:藍色	商品選項名稱
	OuterId	string(200)	PX500	商品料號 -若為空白則顯示 null
	HasGift	boolean	true (false)	用於顯示一般商品的 TS 單是否有帶活動贈品 或商品贈品，任一條件符合有即顯示 true，無 則顯示 false，如為活動贈品或商品贈品的 TS 則顯示 false
	Price	decimal	100	商品單價
	Qty	int	1	商品數量
	TotalPrice	decimal	100	商品總金額(單價*數量)
	TotalDiscount	decimal	-11	訂單總折扣金額

	TotalPayment	decimal	89	訂單實際付款金額									
	PromotionIdList	array long	324	折扣活動序號									
	PromotionDiscount	decimal	-6	折扣活動折扣金額									
	ECouponId	long	1124	折價券活動序號									
	ECouponDiscount	decimal	-5	折價券折扣金額									
	ProductAttribute	string(20)	商品贈品 (或"")	贈品屬性，若為滿額贈或滿件贈會顯示(活動贈品)，若為買就送會顯示(商品贈品)，若為贈品券兌換會顯示(活動贈品(贈品券))，一般商品則顯示""									
	SalePageGiftGroupCode	string(24)	48_0	買就送(商品贈品關連代碼)，用於辯識同一張TM單TS主訂單與商品贈品訂單的群組關係。 <table border="1"> <tr> <td>範例</td><td colspan="4">查詢結果</td></tr> <tr> <td>TM01</td><td>訂單</td><td>有無贈</td><td>贈品屬</td><td>商品贈</td></tr> </table>	範例	查詢結果				TM01	訂單	有無贈	贈品屬
範例	查詢結果												
TM01	訂單	有無贈	贈品屬	商品贈									

			<table><tr><td>-TS01 商品 A</td><td></td><td>品</td><td>性</td><td>品 關連代 碼</td></tr><tr><td>-TS02 商品 B</td><td>TS01</td><td>false</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-TS03 商品 贈品</td><td>TS02</td><td>true</td><td></td><td>48_0</td></tr><tr><td></td><td>TS03</td><td>false</td><td>商品贈 品</td><td>48_0</td></tr></table> 以上範例，TS02、TS03 為群組訂單，出貨、取消、退貨作業需一併處理。	-TS01 商品 A		品	性	品 關連代 碼	-TS02 商品 B	TS01	false			-TS03 商品 贈品	TS02	true		48_0		TS03	false	商品贈 品	48_0
-TS01 商品 A		品	性	品 關連代 碼																			
-TS02 商品 B	TS01	false																					
-TS03 商品 贈品	TS02	true		48_0																			
	TS03	false	商品贈 品	48_0																			
TemperatureReservedNo	string(20)	16010100000000000001	溫層商品空間保留編號 -若無資料則顯示"" -此為超商溫層配送時的空間保留編號 -未開放(請忽略此欄位)																				
VipMemberFullName	string(200)	趙曉明	購買人姓名																				

	CancelOrderSlaveCauseDef	string(50)	1	取消代號: 1 價格比較貴 2 衝動購買 3 不想等太久 4 其他 5 商店取消 6 消費者未取貨 7 門市閉店 8 訂單繳費過期
	ShippingOrderSlaveStatusCasue	string(200)	門市關轉	驗退原因說明
	CancelOrderSlaveCauseDefDesc	string(200)	價格比較貴	取消原因
	IsExtra	boolean	false	是否為加價購商品 true:是 false:否 (註:此欄位目前皆先回傳為 false)
	OrderReceiverCountryCode	string	886	收件人電話國碼

	OrderReceiverCountry	string	Taiwan	收件國家/地區
	LoyaltyPointDiscount	decimal	-7	點數折抵金額
	LoyaltyPoint	decimal	-700	折抵點數
	RefereeLocationId	long	273	訂單推薦門市序號 -若為空白則顯示 null
	RefereeLocationCode	string(30)	A101	訂單推薦門市店號 -若為空白則顯示 null
	RefereeLocationName	string(255)	中山國中站	訂單推薦門市名稱 -若為空白則顯示 null
	RefereeEmployeeId	int	42	訂單推薦人店員序號 -若為空白則顯示 null
	RefereeEmployeeCode	string(50)	B00001	訂單推薦人店員編號

				-若為空白則顯示 null
RefereeEmployeeName	string(50)	Chris Lin		訂單推薦人名稱 -若為空白則顯示 null
IsReturnable	boolean	true		商品是否可退貨 - true:可退貨 (預設值) - false:不可退貨
BookingPickupDate	datetime	2020-01-31T00:00:00.000		指定到貨日期
BookingPickupPeriod	string(20)	13 點前到貨		指定到貨時段
GiftECouponId	long	1124		贈品券活動序號 -若為空白則顯示 0
Forwarder	string	郵局		配送商 -宅配、海外宅配、貨到付款:顯示商店出貨填寫之配送商 -超商取貨、門市自取:顯示 其他

	TSTotalWeight	int	17	TS 重量小計(g):商品重量 x 商品數量
	Title	string	我是商品名稱	商品名稱
	TMShippingECouponId	long	1234	運費券活動序號
	TMShippingFeeTotalDicount	decimal	-80	運費折扣金額
	CustomCampaignCodeList	array string	["1234_abc","5678_def"]	折扣活動的自訂活動代碼
	OuterPromotionCodeList	array string	["1234_abc","5678_def"]	優惠券(折價券、運費券、贈品券)的自訂活動代碼
	PayMethod	string	CreditCard	支付方式 -CreditCard: 信用卡付款 -StoredValue: 儲值金付款 -BankAccountLink:銀行帳戶付款 -WalletAccountBalance:電支帳戶付款

			-若為空白則顯示 null 此欄位暫不開放使用
TrackingCode	string	"A111"	訂單追蹤碼
TrackingCodeInfo	string	"A123C456C789"	訂單追蹤碼明細
SalePageImgUrl	string(500)	{Domain}/images/o/400/400/SalePage/39903/0/172339	商品主圖連結
Cost	decimal	30	商品成本
TotalCost	decimal	30	商品總成本(成本*數量)
TaxTypeDef	string(30)	Taxable	商品課稅別
ProductType	string(30)	Virtual	商品類型 - 實體商品:Physical - 虛擬商品:Virtual
VirtualProductProviderType	string(30)	CustomDigitalProduct	虛擬商品供應商

				- 數位商品:CustomDigitalProduct
	OuterLocationCode	string(30)	"223"	門市自取取貨的門市店號 -若非門市自取訂單，回傳 null
	SalePageTagList	array object	"SalePageTagList": [{"TagGroup":"標籤群組 1", "TagValue":"標籤 1"}, {"TagGroup":"標籤群組 1", "TagValue":"標籤 2"}]	可取得查詢訂單當下，商品套用的商品標籤資訊 若該商品套用標籤群組的多個標籤值，則會以多列呈現 例如： 商品頁套用了標籤群組“顏色”的“紅”、“白”，則會呈現如下 "SalePageTagList": [{"TagGroup":"顏色", "TagValue":"紅"}, {"TagGroup":"顏色", "TagValue":"白"}]
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間
-----------	-----------------------------------	--------

1.1.2.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "TGCode": "TG171213P00002",
        "TMCode": "TM171213P00002",
        "TSCode": "TS171213P000005",
        "OrderPayType": "CreditCardOnce",
        "OrderShippingTypeId": 17330,
        "OrderDeliverType": "Home",
        "DistributorDef": "",
        "TemperatureTypeDef": "Normal",
        "TMShippingFee": "66.00",
        "OrderDateTime": "2017-12-13T13:59:34.913",
        "OrderStatus": "Finish",
```

```
"OrderStatusUpdatedDateTime": "2017-12-13T14:01:15.757",  
"SalesOrderConfirmDateTime": "2017-12-13T14:01:05.01",  
"OrderShippingType": "1",  
"OrderExpectShippingDate": "2017-12-15T14:00:52.207",  
"OrderSource": "官網(PC)",  
"MemberCode": "5600002684",  
"VipMemberId": 3780,  
"OuterMemberCode": "TWTBT0000001",  
"OrderReceiverName": "九九九",  
"OrderReceiverMobile": "0911222999",  
"OrderReceiverZipCode": "115",  
"OrderReceiverState": null,  
"OrderReceiverCity": "台北市",  
"OrderReceiverDistrict": "南港區",  
"OrderReceiverStreet": "八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",  
"OrderReceiverAddress": "台北市南港區八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",  
"OrderReceiverStoreId": null,  
"OrderReceiverStoreName": null,  
"ShippingOrderCode": "12",  
"ShippingOrderSlaveStatusCasue": "",  
"OrderMemo": null,  
"OrderSupplierNote": null,  
"SalePageId": 15478,  
"Skuld": 232189,  
"SkuName": "顏色:白色;尺寸:大",
```

```
"OuterId": "",
"HasGift": false,
"Price": 50,
"Qty": 1,
"TotalPrice": 50,
"TotalDiscount": -8,
"TotalPayment": 42,
"PromotionIdList": [
  3265
],
"PromotionDiscount": -8,
"ECouponId": 0,
"ECouponDiscount": 0,
"ProductAttribute": "",
"SalePageGiftGroupCode": "",
"TemperatureReservedNo": "",
"VipMemberFullName": null,
"CancelOrderSlaveCauseDef": null,
"CancelOrderSlaveCauseDefDesc": null,
"IsExtra": false, /// 是否為加價購商品 true:是 false:否
"OrderReceiverCountryCode": "886",
"OrderReceiverCountry": "Taiwan",
"LoyaltyPointDiscount": -7,
"LoyaltyPoint": -700,
"RefereeLocationId": 273,
```



```
"RefereeLocationCode": "A101",
"RefereeLocationName": "中山國中站",
"RefereeEmployeeId": 42,
"RefereeEmployeeCode": "B00001",
"RefereeEmployeeName": "Chris Lin",
"IsReturnable": true,
"BookingPickupDate": "2020-01-31T00:00:00.000",
"BookingPickupPeriod": "13 點前到貨",
"GiftECouponId": 1124,
"Title": "我是商品名稱",
"TMShippingECouponId": 1234,
"TMShippingFeeTotalDicount": -80,
"CustomCampaignCodeList": [
  "1234_abc",
  "5678_def"
],
"OuterPromotionCodeList": [
  "1234_abc",
  "5678_def"
],
"TrackingCode": "A111",
"TrackingCodeInfo": "A123C456C789",
"SalePageImgUrl": "https://91APP.tw/images/o/400/400/SalePage/39903/0/172339",
"Cost": 30,
"TotalCost": 30,
```

```
"TaxTypeDef": "Taxable",
"ProductType": "Physical",
"VirtualProductProviderType": "",
"SalePageTagList": [
  {
    "TagGroup": "標籤群組 1",
    "TagValue": "標籤 1"
  },
  {
    "TagGroup": "標籤群組 1",
    "TagValue": "標籤 2"
  }
]
},
"TotalCount": 1
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2017-12-20T15:13:28.8907532+08:00"
}
```

1.1.3. 出貨中訂單清單查詢

1.1.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalesOrder/GetShippingProcessingList
API Desc	查詢已出貨之超取、門市自取、貨到付款的訂單
Version	1

1.1.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
OrderDeliverType	String	Y	"OrderDeliverType": " StorePickup"	訂單配送方式 -全部：空白，請填入" -超商取貨付款：StoreCashOnDelivery

				-付款後超商取貨 : StorePickup -付款後門市自取 : LocationPickup -貨到付款:CashOnDelivery -付款後 7-11 取貨(快速到店) : StoreFastPickup
DistributorDef	String(30)	Y	"DistributorDef": "Family"	通路商 -全部 : 空白・請填入" -全家 :Family -7-11:SevenEleven -萊爾富: HiLife
TemperatureTypeDef	String(30)	Y	"TemperatureTypeDef": "Normal"	溫層類別 -全部 : 空白・請填入" -常溫 :Normal -冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16T00:00:00"	起始日期 -例如 : 2014-06-16、2014-11-11T18:00:00

				※若起訖為同一日，請務必設定時間
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18T23:59:59"	結束日期
Position	int	Y	"Position": 0	位置 -第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1， 以此類推
Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數 -單次查詢最多 100 筆訂單清單

1.1.3.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "OrderDeliverType": "",  
  "DistributorDef": "",  
  "TemperatureTypeDef": "",  
  "StartDate": "2021-02-05T00:00:00",  
  "EndDate": "2021-02-05T02:59:00",  
}
```

```
"Position": 0,  
"Count": 100  
}
```

1.1.3.4.[Response 欄位]

	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TotalCount	int	312	本次查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的訂單筆數為 312 筆
	List			符合條件的訂單清單。 含以下三欄位：
	TGCode	string(20)	TG1406161800001	購物車編號

	TMCode	string(20)	TM1406161800001	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406161800001	訂單編號 備註：每次最多只會列出 100 筆的訂單編號
ErrorMessage	Null			錯誤訊息
TimeStamp	2021-01-29T17:11:16.4782221+08:00			系統回應時間

1.1.3.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "TGCode": "TG160902180001",
        "TMCode": "TM160902180001",
```

```
    "TSCode": "TS1609021800001"
  },
  {
    "TGCode": "TG1609021800002",
    "TMCode": "TM1609021800002",
    "TSCode": "TS1609021800002"
  }
],
"TotalCount": 2
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2016-09-08T11:28:23.7510554+08:00"
}
```

1.1.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp

Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確
---------------------	---

1.1.4. 定期購訂單期數查詢

1.1.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/RegularOrder/GetRegularOrderSequence
API Desc	可查詢出定期購自動建單期數 ● 可查詢 TG/TS 單筆訂單對應期數及首期訂單 ● 可輸入某個時間區間，查詢出定期購期數 *查詢對應期數定期購訂單，為自動建單成功，但事後消費者如申請訂單退貨，仍會被查詢出來，故如果需搭配活動，需自行確認訂單狀態。
Version	1

1.1.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TGCode	string	N	TG220518R00016	購物車編號 -與{訂單編號}需擇一傳入 -若{起始日期}和{結束日期}皆為空值，與{訂單編號}必擇一傳入
TSCode	string	N	TS220613P000007	訂單編號 -若須查詢該主單的全部訂單，請填入"" -若{起始日期}和{結束日期}皆為空值，與{購物車編號}必擇一傳入
StartDate	datetime	N	2022-01-01	起始日期 -若{購物車編號}和{訂單編號}皆為空值，與結束日期}必擇一傳入

				-例如：2022-06-16、2022-11-11T18:00:00 -最多可查詢 90 天內資料(結束日期-開始日期<=7 天)
EndDate	datetime	N	2022-01-31	結束日期 -若{購物車編號}和{訂單編號}皆為空值，與起始日期}必擇一傳入 ※若起訖為同一日，請務必設定結束時間
Sequence	int	N	3	指定期數 如選擇日期及時間可非必填

1.1.4.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId":10230,  
  "TGCode":"TG220628P00023",  
  "TSCode": "",  
  "StartDate":"2022-01-01",  
  "EndDate":"2023-01-31",  
  "Sequence":0
```

```
}
```

1.1.4.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明		
Status	string		Success		
Data		欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
		TGCode	string	TG220518R00016	購物車編號
		TSCode	string	TS220613P000007	訂單編號
		SalePageId	long	1234	商品 ID
		SalePageName	string	維骨力	商品名稱
		Sequence	int	3	配送期數

		FirstOrder	string	TG220518R00016	首期訂單編號(購物車編號)
		MemberCode	string	70001899F1	會員線上編號(member id)
ErrorMessage	string		Null		
ErrorId	string		65fe6622-6486-4537-b3ca-74924579e773		

1.1.4.5. [Response 範例]

成功・有資料

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "TGCode": "TG220628P00023",
      "TSCode": "TS220628P000027",
      "SalePageId": 479439,
      "SalePageName": "維骨力",
```

```
"Sequence": 1,  
  "FirstOrder": "TG220628P00023",  
  "MemberCode": "5600316383"  
}  
],  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2022-07-06T18:21:39.5434336+08:00"  
}
```

成功・無資料

```
{  
  "ErrorId": "",  
  "Status": "Success",  
  "Data": [],  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2022-07-06T18:20:04.2474755+08:00"  
}
```

失敗時：

```
{  
  "ErrorId": "65fe6622-6486-4537-b3ca-74924579e773",  
  "Status": "Failure",  
  "Data": null,  
  "ErrorMessage": "Invalid Data",  
}
```

```
"TimeStamp": "2022-07-06T18:22:04.6485459+08:00"  
}
```

1.1.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
500	No Authorized 未授權(key 有誤) Invalid Data 欄位有誤
商店序號不合法	確認商店序號是否有傳入
查詢日期區間不符合	-最多可查詢 90 天內資料(結束日期-開始日期<=90 天)

1.2. 退貨

1.2.1. 退貨清單查詢

1.2.1.1. [API 說明]

Attribute	Value											
API Name	/V2/ReturnGoodsOrder/GetList /V1/Order/GetReturnGoodList * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有											
API Desc	查詢 指定期間的退貨清單 <table><tr><td rowspan="2">退貨類型</td><td colspan="2">查詢條件</td></tr><tr><td>退貨單狀態</td><td>建議根據日期</td></tr><tr><td>退貨尚未處理</td><td>退貨尚未處理</td><td>退貨單成立日</td></tr><tr><td>退貨完成</td><td>退貨完成</td><td>退貨單狀態日</td></tr></table>	退貨類型	查詢條件		退貨單狀態	建議根據日期	退貨尚未處理	退貨尚未處理	退貨單成立日	退貨完成	退貨完成	退貨單狀態日
退貨類型	查詢條件											
	退貨單狀態	建議根據日期										
退貨尚未處理	退貨尚未處理	退貨單成立日										
退貨完成	退貨完成	退貨單狀態日										
Version	1											
備註	使用此 API 取得退貨清單後，需再使用[1.2.2 退貨單查詢 API]查詢該筆退貨單的詳細資料											

1.2.1.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ReturnGoodDateType	String(50)	Y	"ReturnGoodDateType": "ReturnGoodDateTime"	查詢根據日期 -退貨單成立日 : ReturnGoodDateTime -退貨單狀態日 : ReturnGoodStatusUpdatedDateTime
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16"	起始日期 -例如 : 2014-06-16、2014-11-11T18:00:00
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18"	結束日期 -例如 : 2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 -最多可查詢 7 天內資料(結束日期-開始日期<=7 天) -結束日期會自動加 1 天，若需要查詢當日的請以： "StartDate": "2018-07-22T00:00:00",

				"EndDate": "2018-07-22T00:00:00" 以上的條件進行查詢
ReturnGoodStatus	string(30)	Y	"ReturnGoodStatus": "Finish"	退貨單狀態 -全部：空白。請填入"" -退貨尚未處理：WaitingToReturnGoods -退貨已取消—不需要退貨：ReturnGoodsCancel -退貨已取消—不接受退貨：ReturnGoodsFail -退貨完成：Finish -等待消費者寄件：WaitingToSend -消費者已到店寄件：StoreReceived -物流中心開始驗收：VerifySuccess -物流中心驗收完成：SupplierReceived -物流中心驗收失敗_商品遺失：VerifyFailLost -逾期末寄件_配送編號失效：VerifyFailInvalidCode
Position	int	Y	"Position": 0	位置

				-第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推
Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數 -單次查詢最多 100 筆訂單清單
VipMemberId	long	N	"VipMemberId": 123456 "VipMemberId": null	91 VIP 會員序號 -若未送出此欄位，則會查詢所有指定期間的交易資料 -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入
OuterMemberCode	string(255)	N	"OuterMemberCode": "AA654321" "OuterMemberCode": ""	客戶會員編號 (貴公司的會員編號) -若未送出此欄位，則會查詢所有指定期間的交易資料 -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入 如未使用會員模組，請勿傳入此欄位
MemberCode	string(20)	N	"MemberCode": "5100437436"	91APP 會員編號 (存入外部資料庫使用) -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入

1.2.1.3.[Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "ReturnGoodDateType": "ReturnGoodDateTime",
  "StartDate": "2014-06-16",
  "EndDate": "2014-06-18",
  "ReturnGoodStatus": "Finish",
  "Position": 0,
  "Count": 100,
  "VipMemberId": 123456,
  "OuterMemberCode": "AA654321",
  "MemberCode": "5100437436"
}
```

1.2.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TotalCount	int	3	本次查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的退貨單筆數為 312 筆
	ReturnGoodDetailId	long	30273	退貨單序號 備註：每次最多只會列出 100 筆的退貨單序號
	TSCode	string(20)	TS1406161800001	來源訂單編號
	ReturnGoodsCode	string(15)	RG2008180173	退貨單編號
	TMCode	string(20)	TM200601P00048	來源主單編號
	.			
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

1.2.1.5.[Response 範例]

```
{
```

```
"Status": "Success",
"Data": {
  "TotalCount": 3,
  "DataList": [
    {
      "ReturnGoodDetailId": 30273,
      "TSCode": "TS1406161800001",
      "ReturnGoodsCode": "RG2008180174",
      "TMCode": "TM200601P00048"
    },
    {
      "ReturnGoodDetailId": 30274,
      "TSCode": "TS1406161900005",
      "ReturnGoodsCode": "RG2008180172",
      "TMCode": "TM200601P00049"
    },
    {
      "ReturnGoodDetailId": 30279,
      "TSCode": "TS1406181700001",
      "ReturnGoodsCode": "RG2008180171",
      "TMCode": "TM200601P00050"
    }
  ]
}
```

1.2.2. 退貨單查詢

1.2.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/ReturnGoodsOrder/Get /V1/Order/GetReturnGood * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢 特定退貨單的內容
Version	1
備註	需先使用[1.2.1 退貨清單查詢 API]取得退貨清單後，才能使用此 API 查詢該筆退貨單的詳細資料

1.2.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ReturnGoodDetailId	long	Y	"ReturnGoodDetailId": 30279	退貨單序號
--------------------	------	---	-----------------------------	-------

1.2.2.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ReturnGoodDetailId": 30279  
}
```

1.2.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ReturnGoodDetailId	long	30273	退貨單序號

	TSCode	string(20)	TS1406161800001	來源訂單編號
	ReturnGoodStatus	string(30)	Finish	退貨單狀態 -退貨尚未處理： WaitingToReturnGoods -退貨已取消—不需要退貨： ReturnGoodsCancel -退貨已取消—不接受退貨： ReturnGoodsFail -退貨完成：Finish -等待消費者寄件：WaitingToSend -消費者已到店寄件：StoreReceived -物流中心開始驗收：VerifySuccess -物流中心驗收完成： SupplierReceived -物流中心驗收失敗_商品遺失： VerifyFailLost -逾期未寄件_配送編號失效： VerifyFailInvalidCode

	ReturnGoodDateTime	datetime	2014-06-17T09:45:03.1	退貨單成立日
	ReturnGoodStatusUpdatedDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	退貨單狀態日
	ReturnGoodPickupName	string(50)	趙曉明	取件人姓名
	ReturnGoodPickupPhone	string(20)	0912345678	取件人電話
	ReturnGoodPickupZipCode	string(20)	116	取件人郵遞區號 -若為空白則回傳空字串
	ReturnGoodPickupCity	string(50)	台北市	取件人縣市 -若為空白則回傳空字串
	ReturnGoodPickupDistrict	string(50)	文山區	取件人鄉鎮市區 -若為空白則回傳空字串
	ReturnGoodPickupAddress	string(500)	萬安街 200 號	取件人地址 -若為空白則回傳空字串
	Skuld	long	34666	商品選項(SKU)編號
	OuterId	string(200)	201406160007	商店料號

				-若為空白則顯示 null
	ReturnGoodPrice	decimal	199	商品單價
	ReturnGoodQty	int	1	退貨數量
	ReturnGoodTotalDiscount	decimal	-59	退貨總折扣金額
	ReturnGoodTotalPayment	decimal	140	退貨實際金額
	ReturnGoodCause	string	"4"	退貨原因 -規格不符：1 -商品品質不佳：2 -價格比較貴：3 -其他：4
	ReturnGoodCauseDesc	string(200)	太小了	退貨描述 -若為空白則顯示 null
	VipMemberId	long	123456	91AVIP 會員序號 -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入

	OuterMemberCode	string(255)	AA531238	客戶會員編號 (貴公司的會員編號) -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入 如未使用會員模組，此欄位會回覆 null
	MemberCode	string(20)	"MemberCode": "5100437436"	91APP 會員編號 (存入外部資料庫使用) -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入
	LoyaltyPointDiscount	decimal	10	點數折抵金額
	LoyaltyPoint	decimal	100	折抵點數
	ReturnGoodCode	string(15)	RG2008180174	退貨單編號
	ReturnGoodsType	int	"ReturnGoodsType": 2	退貨方式 -一般退貨: 1 -超商退貨: 2

				-不須寄回: 3
	ForwarderDef	string (30)	"ForwarderDef": "15"	台灣配送商代碼 -宅配通: 3 -新竹貨運: 4 -嘉里大榮: 5 -便利帶: 6 -日通: 7 -其他: 8 -順豐: 9 -自行退回: 99 -郵局: 1 -全家退貨通: 15 -黑貓: 2 香港配送商代碼 - 香港郵政 Hong Kong Post: 1 - 順豐速運 SF Express: 2

				- 嘉里物流 Kerry Logistics: 3 - 雅瑪多運輸 Yamato Logistics: 4 - DHL: 11 - Fedex: 12 - Royale International: 14 - 新夏暉 XH Supply Chain: 41 - 斑馬 Zeek: 42 - 菜鳥 Cainiao: 51 - 嘉里冷凍速 : 53 - LALAMOVE : 54 - 其他: 8 - 自行退回: 99 馬來西亞配送商代碼 - iSTORE iSEND: 1 - EasyParcel: 2 - Skynet: 3
--	--	--	--	--

				- TA-Q-BIN: 4 - GDex: 5 - NinjaVan: 6 - Pos Laju: 7 - Others: 8 - Linex Solutions: 10 - DHL eCommerce: 11 - Fedex: 12 - ABX Express: 16 - Airpak Express: 17 - Aramex: 18 - City-Link Express: 19 - Collectco: 20 - Delyva: 21 - J&T express: 22 - Nationwide Express: 23 - Pgeon Delivery: 24
--	--	--	--	--

				- Ping-U: 25 - SF Express: 26 - Shippop: 27 - Sure-Reach: 28 - TNT: 29 - UPS: 30 - Zepto Express: 31 - Arrival: 32 - Best Express: 33 - CJ Century: 34 - Lalamove: 35 - Line Clear: 36 - Pickup: 37 - ZTO Express: 38 - Teleport: 39
	OuterCode	string(40)	5259771251	配送編號

	PrintCode	string (30)	"PrintCode": "121217131502"	退貨通列印代碼 (消費者退貨編號)
	TMCode	string (20)	"TMCode": "TM220617R01414"	訂單編號 TM
	ReturnGoodCauseDefDesc	string	"ReturnGoodCauseDefDesc": " 某種退貨原因"	退貨原因
	RechargeReceiptId	long	30273	補收單序號 若此退貨單無補收單，則為 null
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

1.2.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": [  
    {
```

```
"ReturnGoodDetailId": 30279,  
"TSCode": "TS1406161900005",  
"ReturnGoodStatus": "Finish",  
"ReturnGoodDateTime": "2014-06-17T09:50:01.23",  
"ReturnGoodStatusUpdatedDateTime": "2014-06-17T09:51:41.217",  
"ReturnGoodPickupName": "趙曉明",  
"ReturnGoodPickupPhone": "0912345678",  
"ReturnGoodPickupZipCode": "116",  
"ReturnGoodPickupCity": "台北市",  
"ReturnGoodPickupDistrict": "文山區",  
"ReturnGoodPickupAddress": "萬安街 200 號",  
"Skuld": 34666,  
"OuterId": "201406160009",  
"ReturnGoodPrice": 199,  
"ReturnGoodQty": 1,  
"ReturnGoodTotalDiscount": 0,  
"ReturnGoodTotalPayment": 199,  
"ReturnGoodCause": "4",  
"ReturnGoodCauseDesc": "太小了",  
"VipMemberId": 123456,  
"OuterMemberCode": "AA531238",  
"MemberCode": "5100437436",  
"LoyaltyPointDiscount": 10,  
"LoyaltyPoint": 100,  
"ReturnGoodCode": "RG2008180171",
```

```
"ReturnGoodsType": 2,  
"ForwarderDef": "15",  
"OuterCode": null,  
"PrintCode": "121217131502",  
"TMCode": "TM220617R01414",  
"ReturnGoodCauseDefDesc": "某種退貨原因",  
"RechargeReceiptDetailId": 30273  
}  
]  
}
```

1.2.3. 退貨處理

1.2.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/ReturnGoodsOrder/ReturnProcess
API Desc	退貨處理
Version	1

1.2.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 2	商店序號 -此為資料條件，不可變更
SupplierNote	string(100)	N	"SupplierNote": ""	備註
ReturnGoodsDetail				

	欄位	型別	必填	範例	說明
	TSCode	string(15)	Y	"TSCode": "TS2004071600001"	訂單編號 -此為資料條件，不可變更
	ForwarderDef	string(20)	N	"ForwarderDef": "8"	台灣配送商代碼 郵局: 1 黑貓: 2 宅配通: 3 新竹貨運: 4 嘉里大榮: 5 便利帶: 6 日通: 7 其他: 8 順豐: 9 全家退貨通: 15 自行退回: 99 香港配送商代碼 香港郵政 Hong Kong Post: 1 順豐速運 SF Express: 2 嘉里物流 Kerry Logistics: 3 雅瑪多運輸 Yamato Logistics: 4 DHL: 11

					Fedex: 12 Royale International: 14 新夏暉 XH Supply Chain: 41 斑馬 Zeek: 42 菜鳥 Cainiao: 51 嘉里冷凍速 : 53 LALAMOVE : 54 其他: 8 自行退回: 99 馬來西亞配送商代碼 iSTORE iSEND: 1 EasyParcel: 2 Skynet: 3 TA-Q-BIN: 4 GDex: 5 NinjaVan: 6 Pos Laju: 7 Others: 8 Linex Solutions: 10 DHL eCommerce: 11 Fedex: 12 ABX Express: 16 Airpak Express: 17
--	--	--	--	--	--

					Aramex: 18 City-Link Express: 19 Collectco: 20 Delyva: 21 J&T express: 22 Nationwide Express: 23 Pgeon Delivery: 24 Ping-U: 25 SF Express: 26 Shippop: 27 Sure-Reach: 28 TNT: 29 UPS: 30 Zepto Express: 31 Arrival: 32 Best Express: 33 CJ Century: 34 Lalamove: 35 Line Clear: 36 Pickupp: 37 ZTO Express: 38 Teleport: 39
	OuterCode	string(40)	N	"OuterCode": "RF00001"	配送編號

					-僅可輸入 40 個英數字元
	ReturnGoodsStatusDef	string(20)	Y	"ReturnGoodsStatusDef": "Finish"	退貨結果 - 退貨已取消-不需要退貨：Cancel - 退貨已取消-不接受退貨：Deny - 退貨完成：Finish

1.2.3.3.[Request 範例]

```
{
  "ShopId": 2,
  "SupplierNote": "",
  "ReturnGoodsDetail": [
    {
      "TSCode": "TS2004071600001",
      "ForwarderDef": "8",
      "OuterCode": "RF00001",
      "ReturnGoodsStatusDef": "Finish"
    }
  ]
}
```


1.2.3.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	輸入欄位皆正確且失敗時回傳 null、輸入欄位有誤且失敗回傳相關 Errors ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2020-04-08T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

1.2.3.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2020-04-08T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Errors": {
      "entity.ShopId": [
        "商店序號不存在"
      ]
    }
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2020-04-08T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

1.2.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確
配送商不存在	請確認輸入的配送商代碼

部分 TS 退貨發生錯誤	請確認輸入正確資料並重新送出
--------------	----------------

1.3. 換貨

1.3.1. 換貨清單查詢

1.3.1.1. [API 說明]

Attribute	Value										
API Name	/V2/ChangeGoodsOrder/GetList /V1/Order/GetChangeGoodList * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有										
API Desc	查詢 指定期間的換貨清單 <table><tr><td rowspan="2">換貨類型</td><td colspan="2">查詢條件</td></tr><tr><td>換貨單狀態</td><td>建議根據日期</td></tr><tr><td>換貨尚未處理</td><td>換貨尚未處理</td><td>換貨單成立日</td></tr></table>			換貨類型	查詢條件		換貨單狀態	建議根據日期	換貨尚未處理	換貨尚未處理	換貨單成立日
換貨類型	查詢條件										
	換貨單狀態	建議根據日期									
換貨尚未處理	換貨尚未處理	換貨單成立日									

	換貨處理中	換貨處理中	換貨單狀態日
	換貨完成	換貨完成	換貨單狀態日
Version	1		
備註	使用此 API 取得換貨清單後，需再使用[1.3.2 換貨單查詢 API]查詢該筆換貨單的詳細資料		

1.3.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ChangeGoodDateType	string(50)	Y	"ChangeGoodDateType": "ChangeGoodStatusUpdatedDateTime"	查詢根據日期 -換貨單成立日 : ChangeGoodDateTime -換貨單狀態日 : ChangeGoodStatusUpdatedDateTime
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-08-14"	起始日期 -例如 : 2014-06-16、2014-11-11T18:00:00
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-08-20"	結束日期

				-例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 -最多可查詢 7 天內資料(結束日期-開始日期<=7 天) -結束日期會自動加 1 天，若需要查詢當日的請以： "StartDate": "2018-07-22T00:00:00", "EndDate": "2018-07-22T00:00:00" 以上的條件進行查詢
ChangeGoodStatus	string(20)	Y	"ChangeGoodStatus": "Finish"	換貨單狀態 -全部：空白，請填入"" -換貨尚未處理：WaitingToChange -換貨中：Changing -換貨已取消—不需要換貨：ChangeCancel -換貨已取消—不接受換貨：ChangeFail -換貨完成：Finish
Position	int	Y	"Position": 0	位置 -第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推
Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數

				-單次查詢最多 100 筆訂單清單
VipMemberId	long	N	"VipMemberId" : 123456 "VipMemberId" : null	91 VIP 會員序號 -若未送出此欄位，則會查詢所有指定期間的交易資料 -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入
OuterMemberCode	string	N	"OuterMemberCode" : "AA654321" "OuterMemberCode" : ""	商店會員編號 (貴公司的會員編號) -若未送出此欄位，則會查詢所有指定期間的交易資料 -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入 如未使用會員模組，請勿傳入此欄位
MemberCode	string(20)	N	"MemberCode": "5100437436"	91APP 會員編號 (存入外部資料庫使用) -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入

1.3.1.3. [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "ChangeGoodDateType": "ChangeGoodStatusUpdatedDateTime",
```

```
"StartDate": "2013-08-14",  
"EndDate": "2013-08-20",  
"ChangeGoodStatus": "Finish",  
"Position": 0,  
"Count": 100,  
"VipMemberId": 123456,  
"OuterMemberCode": "AA654321",  
"MemberCode": "5100437436"  
}
```

1.3.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TotalCount	int	1	本次查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的換貨單筆數為 312 筆

	ChangeGoodDetailId	long	20106	換貨單序號 備註：每次最多只會列出 100 筆的換貨單序號
	TSCode	string(20)	TS1408191400001	來源訂單編號
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

1.3.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TotalCount": 7,
    "DataList": [
      {
        "ChangeGoodDetailId": 20038,
        "TSCode": "TS1307201600001"
      },
      {
        "ChangeGoodDetailId": 20039,
```



```
    "TSCode": "TS1307201600001"
  },
  {
    "ChangeGoodDetailId": 20040,
    "TSCode": "TS1307201600001"
  },
  {
    "ChangeGoodDetailId": 20041,
    "TSCode": "TS1307201600001"
  },
  {
    "ChangeGoodDetailId": 20042,
    "TSCode": "TS1307201600001"
  },
  {
    "ChangeGoodDetailId": 20043,
    "TSCode": "TS1307201600001"
  },
  {
    "ChangeGoodDetailId": 20045,
    "TSCode": "TS1308151500002"
  }
]
}
```

1.3.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.3.2. 換貨單查詢

1.3.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/ChangeGoodsOrder/Get /V1/Order/GetChangeGood * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢 特定換貨單的內容
Version	1
備註	需先使用[1.3.1 換貨清單查詢 API]取得清單後，才能使用此 API 查詢該筆換貨單單的詳細資料

1.3.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ChangeGoodDetailId	long	Y	"ChangeGoodDetailId": 20038	換貨單序號
--------------------	------	---	-----------------------------	-------

1.3.2.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 10153,  
  "ChangeGoodDetailId": 20106  
}
```

1.3.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ChangeGoodDetailId	long	20106	換貨單序號

	TSCode	string(20)	TS1408191400001	來源訂單編號
	ChangeGoodStatus	string(20)	Finish	換貨單狀態 -換貨尚未處理：WaitingToChange -換貨中：Changing -換貨已取消—不需要換貨：ChangeCancel -換貨已取消—不接受換貨：ChangeFail -換貨完成：Finish
	ChangeGoodDateTime	datetime	2014-08-19T15:00:38.337	換貨單成立日
	ChangeGoodStatusUpdatedDateTime	datetime	2014-08-19T15:01:17.43	換貨單狀態日
	ChangeGoodPickupName	string(50)	王曉明	取件人姓名
	ChangeGoodPickupPhone	string(20)	0955888777	取件人電話
	ChangeGoodPickupZipCode	string(6)	104	取件人郵遞區號
	ChangeGoodPickupCity	string(10)	台北市	取件人縣市

	ChangeGoodPickupDistrict	string(10)	中山區	取件人鄉鎮市區
	ChangeGoodPickupAddress	string(200)	中山路 100 號	取件人地址
	Skuld	long	34432	商品選項(SKU)編號
	OuterId	string(200)	20140704A	商店料號 -若為空白則顯示 null
	ChangeGoodPrice	decimal	399	商品單價
	ChangeGoodQty	int	1	換貨數量
	ChangeGoodCause	string(50)	3	換貨原因 -規格不符 : 1 -商品有瑕疵/短缺 : 2 -其他 : 3
	ChangeGoodCauseDesc	string(200)	我要換 L 號	換貨描述 -若為空白則顯示 null
	VipMemberId	long	123456	91AVIP 會員序號

				-與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入
	OuterMemberCode	string(255)	AA531238	商店會員編號 (貴公司的會員編號) -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入 如未使用會員模組，此欄位為 null
	MemberCode	string(20)	"MemberCode": "5100437436"	91APP 會員編號 (存入外部資料庫使用) -與{91 VIP 會員編號 / 商店會員編號}需擇一傳入
	.			
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

1.3.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
```

```
{
  "ChangeGoodDetailId": 20106,
  "TSCode": "TS1408191400001",
  "ChangeGoodStatus": "Finish",
  "ChangeGoodDateTime": "2014-08-19T15:00:38.337",
  "ChangeGoodStatusUpdatedDateTime": "2014-08-19T15:01:17.43",
  "ChangeGoodPickupName": "王曉明",
  "ChangeGoodPickupPhone": "0955888777",
  "ChangeGoodPickupZipCode": "104",
  "ChangeGoodPickupCity": "台北市",
  "ChangeGoodPickupDistrict": "中山區",
  "ChangeGoodPickupAddress": "中山路 5 段 153 號 3F",
  "Skuld": 34432,
  "OuterId": "20140704A",
  "ChangeGoodPrice": 399,
  "ChangeGoodQty": 1,
  "ChangeGoodCause": "3",
  "ChangeGoodCauseDesc": "我要換 L 號",
  "VipMemberId": "123456",
  "OuterMemberCode": "AA531238",
  "MemberCode": "5100437436"
}
]
```


1.3.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.4. 補收單

1.4.1. 補收單清單查詢

1.4.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/RechargeReceipt/GetList
API Desc	查詢 指定期間的補收單清單
Version	1

1.4.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

RechargeReceiptStatus	String(50)	N	"Finished"	補收單狀態 -已建立 : Created -已結案 : Finished -已作廢 : Void
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16"	起始日期 -例如 : 2014-06-16 、 2014-11-11T18:00:00
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18"	結束日期 -例如 : 2014-06-16 、 2014-11-11T18:00:00 -最多可查詢 7 天內資料(結束日期-開始日期<=7 天)
Position	int	Y	"Position": 0	位置 -第一筆資料的位置為 0 , 第二筆的資料位置為 1 , 以此類推
Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數 -單次查詢最多 100 筆訂單清單

1.4.1.3.[Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "StartDate": "2014-06-16",
  "EndDate": "2014-06-18",
  "RechargeReceiptStatus": " Finished",
  "Position": 0,
  "Count": 100
}
```

1.4.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明

	TotalCount	int	312	本次查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的補收單筆數為 312 筆
	RechargeReceiptDetailId	long	30273	補收單序號 備註：每次最多只會列出 100 筆的補收單序號
	TSCode	string(20)	TS1406161800001	來源訂單編號
	TMCode	string(20)	TM200601P00048	來源主單編號
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

1.4.1.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TotalCount": 3,
    "DataList": [
      {
        "RechargeReceiptDetailId": 30273,
```

```
    "TSCode": "TS1406161800001",  
    "TMCode ": "TM200601P00048"  
  },  
  {  
    " RechargeReceiptDetailId ": 30274,  
    "TSCode": "TS1406161900005",  
    "TMCode ": "TM200601P00049"  
  },  
  {  
    " RechargeReceiptDetailId ": 30279,  
    "TSCode": "TS1406181700001",  
    "TMCode ": "TM200601P00050"  
  }  
]  
}  
}
```

1.4.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.4.2. 補收單明細查詢

1.4.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/RechargeReceipt/Get
API Desc	查詢 特定補收單的內容
Version	1

1.4.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
RechargeReceiptDetailId	long	Y	" RechargeReceiptDetailId ": 30279	補收單序號

1.4.2.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "RechargeReceiptDetailId": 30279  
}
```

1.4.2.4.[Response 欄位]

	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	RechargeReceiptDetailId	long	30273	補收單序號
	TGCode	string(20)	TG160310180001	購物車編號

	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406171000023	訂單編號
	RechargeReceiptType	string(30)	SalesOrderFee	補收類型 - 活動/折扣差價：ActionOrDiscountSpreads - 包裝/整新費：PackageOrRenewFee - 贈品：SaleProductGift - 運費：SalesOrderFee
	RechargeAmount	decimal	60	補收金額
	RechargeReceiptStatus	string(20)	Created	補收單狀態 -已建立：Created -已結案：Finished -已作廢：Void
	RechargeReceiptDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	補收單成立時間
	ReturnGoodsDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	退貨單成立時間

	<table><tr><td>ReturnGoodsCode</td><td>string(20)</td><td>RG1406171000023</td><td>退貨單編號</td></tr></table>	ReturnGoodsCode	string(20)	RG1406171000023	退貨單編號
ReturnGoodsCode	string(20)	RG1406171000023	退貨單編號		
ErrorMessage	Null	錯誤訊息			

1.4.2.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "RechargeReceiptDetailId": 435,
        "RechargeReceiptType": "SalesOrderFee",
        "RechargeAmount": 11,
        "RechargeReceiptStatus": "Finished",
        "RechargeReceiptDateTime": "2020-06-09T15:10:22.44",
        "ReturnGoodsDateTime": "2020-06-09T15:08:06.693",
        "TGCode": "TG200608W000009",
        "TMCode": "TM200608W000009",
        "ReturnGoodsCode": "RG2006090045",
        "TSCode": "TS200608W000009"
      }
    ]
  }
}
```

```
    }  
  ],  
  "TotalCount": 1  
}  
}
```

1.4.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.4.3. 建立補收單

1.4.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/RechargeReceipt/Create
API Desc	建立 指定 TS 訂單的補收單 ※請注意補收單建立需在退貨完成之前才可執行
Version	1

1.4.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TSCode	string(15)	Y	TS1406161800001	訂單編號

RechargeReceiptType	string(30)	Y	SalesOrderFee	補收類型 - 活動/折扣差價:ActionOrDiscountSpreads - 包裝/整新費:PackageOrRenewFee - 贈品:SaleProductGift - 運費:SalesOrderFee
RechargeAmount	decimal	Y	60	補收金額

1.4.3.3. [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "TSCode": "TS1406161800001",
  "RechargeReceiptType": "SalesOrderFee",
  "RechargeAmount": 60
}
```

1.4.3.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2020-04-07T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

1.4.3.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2020-04-07T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

1.4.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.5. 運費退款單

1.5.1. 運費退款單清單查詢

1.5.1.1.[API 說明]

Attribute	Value
-----------	-------

API Name	/V2/RefundRequest/GetSalesOrderFeeRefundList
API Desc	查詢 指定期間的運費退款單清單
Version	1

1.5.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TMCode	String(20)	N	TM140617100010	主單編號(非必填)
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16"	起始日期 -例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18"	結束日期 -例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 -結束日期會自動加 1 天，若需要查詢當日的請以：

				"StartDate": "2018-07-22T00:00:00", "EndDate": "2018-07-22T00:00:00" 以上的條件進行查詢
Take	int	Y	"Take": 0	取回資料筆數 -單次查詢最多 100 筆訂單清單
Skip	int	Y	"Skip": 100	位置 -第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推

1.5.1.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 11854,  
  "TMCode": "",  
  "StartDate": "2020-06-01",  
  "EndDate": "2020-06-09",  
  "Take": 10,  
  "Skip": 0  
}
```

1.5.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功；Failure:失敗)
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	312	退款單序號
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
ErrorMessage	Null			錯誤訊息

1.5.1.5.[Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",
```

```
"Data": [  
  {  
    "Id": 23050,  
    "TMCode": "TM200320S00001"  
  },  
  {  
    "Id": 22966,  
    "TMCode": "TM200413R00006"  
  },  
  {  
    "Id": 22961,  
    "TMCode": "TM200413R00009"  
  },  
  {  
    "Id": 22958,  
    "TMCode": "TM200413R00010"  
  },  
  {  
    "Id": 22872,  
    "TMCode": "TM200320T00003"  
  }  
],  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2020-06-16T14:57:20.9077611+08:00"
```

```
}
```

1.5.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.5.2. 運費退款單明細查詢

1.5.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/v2/RefundRequest/GetSalesOrderFeeRefund
API Desc	查詢 運費退款單的內容

Version	1
---------	---

1.5.2.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 11854	商店序號
Id	long	Y	" Id": 23050	運費退款單序號

1.5.2.3.[Request 範例]

<pre>{ "ShopId": 64, "Id": 30279 }</pre>
--

1.5.2.4.[Response 欄位]

	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	30273	運費退款單序號
	CreatedDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	退款單成立時間
	TGCode	string(20)	TG160310180001	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	Amount	decimal	60	退款金額
	OrderStatusDef	string(30)	Finish	訂單狀態 - 已成立: WaitingToShipping

	- 已確認待出貨: ConfirmedToShipping - 已完成: Finish - 已取消: Cancel - 付款確認中: WaitingToCreditCheck - 待付款: WaitingToPay	
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

1.5.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 23050,
      "CreatedDateTime": "2020-05-27T22:21:43.397",
      "TMCode": "TM200320S00001",
      "TGCode": "TG200320S00001",
      "Amount": 35
    }
  ],
}
```



```
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2020-06-16T15:06:21.3610274+08:00"  
}
```

1.5.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.6. 訂單載具資料

1.6.1. 訂單載具資料清單查詢

1.6.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/NotIssueInvoiceSalesOrder/GetList
API Desc	查詢 指定期間訂單載具資料
Version	1

1.6.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

OrderDateType	String(50)	Y	" OrderDateTypec ": " OrderDateTime "	查詢根據日期 -訂單轉單日：OrderDateTime -訂單狀態日：OrderStatusUpdatedDateTime (訂單被異動狀態的日期)
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16"	起始日期 -例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18"	結束日期 -例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 -最多可查詢 7 天內資料(結束日期-開始日期<=7 天) -結束日期會自動加 1 天，若需要查詢當日的請以： "StartDate": "2018-07-22T00:00:00", "EndDate": "2018-07-22T00:00:00" 以上的條件進行查詢
OrderStatus	String(50)	N	"OrderStatus": "Finish"	訂單狀態 - 全部: 空白，請填入 null - 已成立: WaitingToShipping - 已確認待出貨: ConfirmedToShipping

				- 已完成: Finish - 已取消: Cancel - 付款確認中: WaitingToCreditCheck - 待付款: WaitingToPay
Position	int	Y	"Position": 0	位置 -第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推
Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數 -單次查詢最多 100 筆訂單清單

1.6.1.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  " OrderDateType": " OrderDateTime ",  
  "StartDate": "2014-06-16",  
  "EndDate": "2014-06-18",  
  " OrderStatus ": "Finish",  
  "Position": 0,
```

```
"Count": 100  
}
```

1.6.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG140616180001	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM140616180001	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406161800001	訂單編號
ErrorMessage	Null			錯誤訊息

1.6.1.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TotalCount": 3,
    "DataList": [
      {
        "TGCode": "TG200601P00048",
        "TMCode": "TM200601P00048",
        "TSCode": "TS200601P000116"
      },
      {
        "TGCode": "TG200601P00052",
        "TMCode": "TM200601P00052",
        "TSCode": "TS200601P000120"
      },
      {
        "TGCode": "TG200601W00001",
        "TMCode": "TM200601W00001",
        "TSCode": "TS200601W000001"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

1.6.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.6.2. 訂單載具資料明細查詢

1.6.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/NotIssueInvoiceSalesOrder/Get

API Desc	查詢 特定訂單載具資料的內容
Version	1

1.6.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TGCode	string(20)	N	"TGCode": "TG160310180001"	購物車編號 -與{主單編號}需擇一傳入
TMCode	string(20)	N	"TMCode": "TM140617100010"	主單編號 -與{購物車編號}需擇一傳入
TSCode	string(15)	N	"TSCode": "TS1406171000023"	訂單編號 -若須查詢該主單的全部訂單，請填入""

1.6.2.3. [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "TGCode": "TG160310180001",
  "TMCode": null,
  "TSCode": null
}
```

1.6.2.4. [Response 欄位]

	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG160310180001	購物車編號

	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406171000023	訂單編號
	TMShippingFee	decimal	0	運費
	OrderDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	轉單時間
	OrderStatusDef	string(30)	Finish	訂單狀態 - 已成立: WaitingToShipping - 已確認待出貨: ConfirmedToShipping - 已完成: Finish - 已取消: Cancel - 付款確認中: WaitingToCreditCheck - 待付款: WaitingToPay
	OrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	訂單狀態日
	SaleProductTitle	string(100)	新商品	商品名稱

	SkuName	string(500)	尺碼:XXL;顏色:白色	商品選項
	SalePageId	long	15478	商品頁序號
	Price	decimal	123	商品單價
	TotalDiscount	decimal	34666	折扣金額
	Qty	int	1	數量
	TotalPayment	decimal	199	銷售金額(折扣後)
	TaxIdNumber	String(8)	12345678	買受人統編
	InvoiceTitle	string(60)	XXXX 股份公司	發票抬頭
	MemberCode	string(20)	5100437436	會員編號
	MemberEmail	string(200)	aaa@gmail.com	會員 E-mail

	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人
	OrderReceiverMobile	String(20)	0912345678	收件人電話
	OrderPayType	String(30)	CreditCardOnce	TW 付款方式 -信用卡一次付款:CreditCardOnce -信用卡分期付款:CreditCardInstallment -超商取貨付款:StorePay -ATM 付款:ATM -貨到付款:CashOnDelivery - LINE Pay:LinePay - 街口支付:JKOPay - Apple Pay:ApplePay - Google Pay:GooglePay - AFTEE 先享後付:Aftee - 悠遊付:EasyWallet - 全盈+PAY: PlusPay - 錢包:Wallet HK 付款方式 -Stripe 信用卡:CreditCardOnce_Stripe -PayMe:EWallet_PayMe -Checkout.com 信用卡:

				CreditCardOnce_CheckoutDotCom -其他付款方式:CustomOfflinePayment -AlipayHK:AliPayHK_EftPay -WeChat Pay HK:WechatPayHK_EftPay -BoCPay:BoCPay_SwiftPass -雲閃付:UnionPay_EftPay - Atome: Atome
	OrderDeliverType	string(30)	Home	配送方式 -宅配(含離島宅配):Home -超商取貨付款 : StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨 :StorePickup -付款後門市自取 : LocationPickup -貨到付款:CashOnDelivery -海外宅配:Oversea -付款後 7-11 取貨(快速到店) : StoreFastPickup -數位發送 : DigitalDelivery
	CreditCardLastFourNumber	String(4)	1427	信用卡後四碼
	CarrierType	String(30)	3J0002	載具類型 -手機條碼: 3J0002

				-自然人憑證:CQ0001 -愛心碼:PublicWelfare -會員載具: ER0027
	CarrierCode	String(30)	5992	載具代碼
	FormatType	String(10)	Duplicate	發票聯式 - Duplicate:二聯式發票(個人戶) - Triplicate:三聯式發票(公司戶)
	TaxType	string(30)	Taxable	發票稅別： -應稅：Taxable -零稅率：ZeroTax -免稅：DutyFree
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

1.6.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "TGCode": "TG200601P00048",
        "TMCode": "TM200601P00048",
        "TSCode": "TS200601P000116",
        "TMShippingFee": 0,
        "OrderDateTime": "2020-06-01T13:45:29.25",
        "OrderStatus": "Finish",
        "OrderStatusUpdatedDateTime": "2020-06-02T19:28:48.78",
        "SaleProductTitle": "跨境免開發票測試商品-01",
        "SkuName": "",
        "SalePageId": 227582,
        "Price": 10,
        "TotalDiscount": 0,
        "Qty": 1,
        "TotalPayment": 10,
        "TaxIdNumber": null,
        "InvoiceTitle": null,
      }
    ]
  }
}
```

```
"MemberCode": "68000059C5",
"MemberEmail ": "aaa@gmail.com",
"OrderReceiverName": "趙曉明",
"OrderReceiverMobile": "+886 0900123123",
"OrderPayType": "CreditCardOnce",
"OrderDeliverType": "Home",
"CreditCardLastFourNumber": "",
"CarrierTypeDef": "ER0027",
"CarrierCode": "5992",
"FormatType": "Duplicate ",
"TaxType": "Taxable"
}
],
"TotalCount": 1
}
}
```

1.6.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.6.3. 逾期未取運費載具資料明細查詢

1.6.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/NotIssueInvoiceSalesOrder/GetShippingFailFeeList
API Desc	因先付款後取貨訂單若消費者逾期未取、91APP 系統會跟消費者收取運費 可透過此 API 查詢需開立發票的運費訂單載具資訊
Version	1

1.6.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
StartDate	datetime	Y	"StartDate": "2014-06-16"	起始日期

				-例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00
EndDate	datetime	Y	"EndDate": "2014-06-18"	結束日期 -例如：2014-06-16、2014-11-11T18:00:00 -結束日期會自動加 1 天，若需要查詢當日的請以： "StartDate": "2018-07-22T00:00:00", "EndDate": "2018-07-22T00:00:00" 以上的條件進行查詢 -最多可查詢 7 天內資料(結束日期-開始日期<=7 天)

1.6.3.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 11854,  
  "StartDate": "2020-06-01",  
  "EndDate": "2020-06-07"  
}
```

1.6.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別(MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG160310180001	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TMShippingFee	decimal	60	運費
	OrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2014-06-17T09:51:38.687	訂單狀態日

	TaxIdNumber	String(8)	12345678	買受人統編
	InvoiceTitle	string(60)	XXXX 股份公司	發票抬頭
	MemberCode	string(20)	5100437436	會員編號
	MemberEmail	string(200)	aaa@gmail.com	會員 E-mail
	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人
	OrderReceiverMobile	String(20)	0912345678	收件人電話

	OrderPayType	String(30)	CreditCardOnce	TW 付款方式 -信用卡一次付款:CreditCardOnce -信用卡分期付款:CreditCardInstallment -超商取貨付款:StorePay -ATM 付款:ATM -貨到付款:CashOnDelivery - LINE Pay:LinePay - 街口支付:JKOPay - Apple Pay:ApplePay - Google Pay:GooglePay - AFTEE 先享後付:Aftee - 悠遊付:EasyWallet - 全盈+PAY: PlusPay
--	--------------	------------	----------------	--

				- 錢包:Wallet HK 付款方式 -Stripe 信用卡:CreditCardOnce_Stripe -PayMe:EWallet_PayMe -Checkout.com 信用卡: CreditCardOnce_CheckoutDotCom -其他付款方式:CustomOfflinePayment -AlipayHK:AliPayHK_EftPay -WeChat Pay HK:WechatPayHK_EftPay -BoCPay:BoCPay_SwiftPass -雲閃付:UnionPay_EftPay - Atome: Atome
--	--	--	--	---

	OrderDeliverType	string(30)	Home	配送方式 -宅配(含離島宅配):Home -超商取貨付款 :StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨 :StorePickup -付款後門市自取 :LocationPickup -貨到付款:CashOnDelivery -海外宅配:Oversea -付款後 7-11 取貨(快速到店) : StoreFastPickup -數位發送 : DigitalDelivery
	CreditCardLastFourNumber	String(4)	1427	信用卡後四碼

	CarrierType	String(30)	3J0002	載具類型 -手機條碼: 3J0002 -自然人憑證:CQ0001 -愛心碼:PublicWelfare -會員載具: ER0027
	CarrierCode	String(30)	5992	載具代碼
	FormatType	String(10)	Duplicate	發票聯式 - Duplicate:二聯式發票(個人戶) - Triplicate:三聯式發票(公司戶)
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

1.6.3.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "TGCode": "TG200601P00048",
        "TMCode": "TM200601P00048",
        "TMShippingFee": 0,
        "OrderStatus": "Finish",
        "OrderStatusUpdatedDateTime": "2020-06-02T19:28:48.78",
        "TaxIdNumber": null,
        "InvoiceTitle": null,
        "MemberCode": "68000059C5",
        "MemberEmail ": "aaa@gmail.com",
        "OrderReceiverName": "趙曉明",
        "OrderReceiverMobile": "+886 0900123123",
        "OrderPayType": "CreditCardOnce",
        "OrderDeliverType": "Home",
        "CreditCardLastFourNumber": "",
        "CarrierTypeDef": "ER0027",
        "CarrierCode": "5992",
```

```
    "FormatType": "Duplicate"
  }
],
  "TotalCount": 1
}
}
```

1.6.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

1.7. 取消訂單

1.7.1. 取消訂單 API

1.7.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalesOrder/Cancel
API Desc	取消單筆或多筆訂單。 訂單取消後，即無法恢復為待出貨，請務必確認單號並謹慎使用。 ATM 待付款訂單需整筆 TG 的全部 TS 一起取消。 申請前，建議先確認訂單的物流方式(是否為滿額免運)以及適用活動(折扣活動、贈品活動..等)。 訂單非贈品且訂單狀態須為待出貨且尚未產生出貨單，才可申請及執行訂單取消。 新增取消申請單後，系統會新增取消申請單，請稍後 5-10 分鐘後再查詢訂單是否取消成功。
Version	2

1.7.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明	
ShopId	long	Y	"ShopId" : 2	商店序號	
CancelDetail					
	欄位	型別	必填	範例	說明
	TSCode	string(15)	Y	"TSCode": "TS2004071600001"	訂單編號
	CauseDef	string(30)	Y	"CauseDef": "5"	取消訂單原因 -廠商取消：5 不接受其他取消原因

1.7.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 2,  
  "CancelDetail": [  

```

```
{
  "TSCode": "TS2004071600001",
  "CauseDef": "5"
},
{
  "TSCode": "TS2004071600002",
  "CauseDef": "5"
}
]
```

1.7.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2020-04-07T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

1.7.1.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2020-04-07T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

1.7.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

1.8. 訂單確認

1.8.1. 訂單確認 API

1.8.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalesOrder/ConfirmSalesOrderSlave
API Desc	以{訂單編號}做宅配訂單確認 ※請注意：宅配訂單確認完成，消費者無法取消訂單 ※本 API 為既有 [2.1.1.宅配訂單確認] 新增支援所有配送方式 (不包含支援 [2.2.宅配(貨到付款)、因其即將 sunset])
Version	2

1.8.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TSCode	string(15)	Y	"TSCode": "TS1609021800001"	訂單編號(不可為空白)

1.8.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "TSCode": "TS1609021800001"  
}
```

1.8.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	1	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 1
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

1.8.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "1",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"
}
```

1.8.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

2. 物流/出貨相關 API

2.1. 宅配 (已付款)

2.1.1. 宅配訂單確認

2.1.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
-----------	-------

API Name	/V2/SalesOrder/ConfirmSalesOrderSlave
API Desc	以{訂單編號}做宅配訂單確認 ※請注意：宅配訂單確認完成，消費者無法取消訂單 ※本 API 於 2024/2/27 新增支援所有配送方式，後續請直接參考 [1.8 訂單確認] 規格 (不包含支援 2.2.宅配(貨到付款)、因其即將 sunset)
Version	2

2.1.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TSCode	string(15)	Y	"TSCode": "TS1609021800001"	訂單編號(不可為空白)

2.1.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "TSCode": "TS1609021800001"  
}
```

2.1.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	1	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 1
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07- 27T17:15:23.2925562+08:0 0	時間簽章

2.1.1.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "1",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"  
}
```

2.1.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.1.2. 宅配出貨

2.1.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Order/DeliveryShipment
API Desc	訂單填入{宅配的配送商及配送編號}後作出貨 ※請注意：訂單狀態須為 [已成立]、[已確認待出貨] 且商店提供物流商編號，才可進行出貨
Version	1

2.1.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM140617100009"	主單編號

TSCodeList	array string(20)	Y	"TSCodeList": ["TS1509101200004","TS1509101200005", "TS1509101200006"]	訂單編號 -可接受多筆訂單資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號 -若同一主單下的所有訂單要一起出貨，請填入[] -若 TS 單有「商品贈品關連代碼」 ● 同代碼訂單需要一併執行出貨作業 ● 可接受只傳送 TS 主單(非贈品 TS 單)，系統會依據 TS 主單找出關連商品贈品訂單一併執行出貨作業。 ● 商品贈品訂單不允許單獨出貨，系統會忽略不處理。
ForwarderDef	int	Y	1	台灣地區配送商代碼 -郵局：1 -黑貓：2 -宅配通：3 -新竹貨運：4 -嘉里大榮：5 -便利帶：6 -日通：7 -其他：8 -順豐：9 -郵局(國際)：10 -DHL：11 -Fedex：12 -優邦速運：13

- DPEX : 20

- ACS : 21

-好馬吉 : 22

-LWE : 23

(註：9~13、20~23 為台灣的海外宅配配送商)

香港地區配送商代碼

配送商	宅配出貨	國家/地區配送
香港郵政 Hong Kong Post	1	45
順豐速運 SF Express	2	9
嘉里物流 Kerry logistics	3	46
雅瑪多運輸 Yamato Logistics	4	47
Royale International	14	48
新夏暉 XH Supply Chain	41	49
斑馬 Zeek	42	50
DHL	43	11
Fedex	44	12

				<table><tr><td>菜鳥 Cainiao</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td>嘉里冷凍速</td><td>53</td><td>不支援</td></tr><tr><td>LALAMOVE</td><td>54</td><td>不支援</td></tr><tr><td>其他</td><td>8</td><td>8</td></tr></table>	菜鳥 Cainiao	51	52	嘉里冷凍速	53	不支援	LALAMOVE	54	不支援	其他	8	8
菜鳥 Cainiao	51	52														
嘉里冷凍速	53	不支援														
LALAMOVE	54	不支援														
其他	8	8														
				馬來西亞地區配送商代碼 - iSTORE iSEND: 1 - EasyParcel: 2 - Skynet: 3 - TA-Q-BIN: 4 - GDex: 5 - NinjaVan: 6 - Pos Laju: 7 - Others: 8 - Linex Solutions: 10 - DHL eCommerce: 11 - Fedex: 12 - ABX Express: 16 - Airpak Express: 17 - Aramex: 18												

				- City-Link Express: 19 - Collectco: 20 - Delyva: 21 - J&T express: 22 - Nationwide Express: 23 - Pgeon Delivery: 24 - Ping-U: 25 - SF Express: 26 - Shippop: 27 - Sure-Reach: 28 - TNT: 29 - UPS: 30 - Zepto Express: 31 - ArrriivalArrival: 32 - Best Express: 33 - CJ Century: 34 - Lalamove: 35 - Line Clear: 36 - Pickup: 37 - ZTO Express: 38 - Teleport: 39 (馬來西亞宅配出貨配送商代碼與國家地區相同)
ShippingOrderCode	string(40)	Y	N000123	配送編號

ShippingType	string	N	Oversea	配送方式 - 宅配(含離島宅配): Home - 海外宅配: Oversea 訂單為國內訂單出貨：非必填，可不傳此欄位； 若有開放海外配送，建議國內外訂單出貨都回傳此欄。
SeparateGift	boolean	N	true	※此欄位尚未正式上線，請勿使用 若 TS 單有「商品贈品關連代碼」，且 TS 主單與關連商品贈品要分開出貨，則此欄位請傳入 true；此欄位非必填，反之請忽略此欄位

2.1.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "TMCode": "TM150910120004",  
  "TSCodeList": [  
    "TS1509101200004",  
    "TS1509101200005",  
    "TS1509101200006"  
  ]  
}
```

```
],  
  "ForwarderDef": 9,  
  "ShippingOrderCode": "Y000001",  
  "ShippingType": "Oversea",  
  "SeparateGift": false  
}
```

2.1.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號

	TSCodeList	array string	"TSCodeList": ["TS1406171000023","TS1406171000024","TS1406171000025"]	訂單編號 - 同一「商品贈品關連代碼」訂單，系統會主動撈出一併執行出貨作業，成功執行會回應所有關連 TS 單號。 - 若商店只傳遞商品贈品 TS 單，此類型訂單是不允許單獨配號，系統會忽略不處理。
	ShippingOrderCode	string(40)	N000123	貨運單配送編號
	SuggestGoodsArrivalDate	datetime	2013-11-14T17:30:00	建議貨到期限
	ShippingOrderStatus	string(30)	Finish	出貨單狀態 Finish：已出貨至消費者
	ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2016/07/25 11:13:59	出貨狀態最後更新日 格式： yyyy/MM/dd HH:mm:ss
	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名
	OrderReceiverMobile	string(20)	0912345678	收件人電話

	OrderReceiverAddress	string(500)	116 台北市文山區萬安街 200 號	收件人地址
	TGCode	string(20)	TG151026100006	購物車編號
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫 :Normal -冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer
	OrderReceiverCountryCode	string	886	收件人電話國碼
	OrderReceiverCountry	string	Taiwan	收件國家/地區
	ExpectDeliveryArrivalDate	datetime	2020-02-25T00:00:00	預計配達日期(指定到貨)
	ExpectDeliveryTimePeriod	string(20)	下午 13-18	預計配達時段(指定到貨)
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

2.1.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TMCode": "TM150604110002",
    "TSCodeList": [
      "TS1506041100001",
      "TS1506041100002"
    ],
    "ShippingOrderCode": "N00002150",
    "SuggestGoodsArrivalDate": "2015-06-09T00:00:00",
    "ShippingOrderStatus": "Finish",
    "ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2015/06/04 12:12:17",
    "OrderReceiverName": "趙曉明",
    "OrderReceiverMobile": "0911456789",
    "OrderReceiverAddress": "116 台北市文山區萬安街 200 號",
    "TGCode": "TG151026100006",
    "TemperatureTypeDef": "Normal",
    "OrderReceiverCountryCode": "886",
    "OrderReceiverCountry": "Taiwan",
    "ExpectDeliveryArrivalDate": "2020-02-25T00:00:00",
    "ExpectDeliveryTimePeriod": "下午 13-18"
  },
}
```



```
"ErrorMessage": null  
}
```

2.1.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.2. 宅配 (貨到付款)

2.2.1. 貨到付款訂單配號

2.2.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/CashOnDelivery/Shipping
API Desc	貨到付款訂單取得{配送編號} ※請注意：訂單狀態須為待出貨且尚未配號，才可取得配送編號 ※請注意：本 API 將於 2024/3/27 停止服務，如有需求請串接 2.9 91APP 宅配
Version	2

2.2.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
----	----	----	----	----

ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM140617100009"	主單編號
TSCodeList	array string(15)	Y	"TSCodeList": ["TS1406171000023", "TS1406171000024", "TS1406171000025"]	訂單編號 -可接受多筆訂單資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號 -若同一主單下的所有訂單要一起出貨，請填入[] -若 TS 單有「商品贈品關連代碼」 ● 同代碼所有 TS 單要一併執行配號作業 ● 可接受只傳送 TS 主單(非贈品 TS 單)，系統會依據 TS 主單找出關連商品贈品訂單一併執行配號作業。 ● 商品贈品訂單不允許單獨配號，系統會忽略不處理。
ForwarderDef	int	Y	"ForwarderDef": 2	貨到付款物流商，同 TM 訂單配號配送商需相同 -2 代表黑貓(TCat) -3 代表宅配通
ExpectDeliveryArrivalDate	string	N	"ExpectDeliveryArrivalDate": "2017/12/1"	預計配達日
SpecifiedTimePeriod	string	N	"SpecifiedTimePeriod": "1"	指定時段代碼

				1 : 9~12 2 : 12~17 3 : 17~20 (宅配通不支援使用)
--	--	--	--	---

2.2.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "TMCode": "TM140617100009",  
  "TSCodeList": [  
    "TS1406171000023",  
    "TS1406171000024",  
    "TS1406171000025"  
  ],  
  "ForwarderDef": 2,  
  "ExpectDeliveryArrivalDate": "2017/12/1",  
  "SpecifiedTimePeriod": "1"  
}
```

2.2.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	"TG151026100006"	購物車編號
	TMCode	string(20)	"TM140617100010"	主單編號
	TSCodeList	array string	["TS1406171000023", "TS1406171000023"]	訂單編號清單
	OrderDeliverType	string(30)	CashOnDelivery	配送方式。 貨到付款 : CashOnDelivery
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別

				-常溫 :Normal -冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer
	ShippingOrderId	long	1234	貨運單序號
	ShippingOrderCode	string(40)	620000000001	貨運單配送編號
	ShippingOrderStatus	string(30)	AllocatedCode	出貨單狀態 -AllocatedCode : 已配號
	ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2013-11-11T17:30:00	出貨狀態最後更新日
	ShippingOrderSlaveDateTime	datetime	2017-07-20T14:32:09	收貨日
	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名
	OrderReceiverMobile	string(20)	0912345678	收件人電話
	OrderReceiverZipCode	string(20)	116	收件人郵遞區號

	OrderReceiverCity	string(50)	台北市	收件人縣市
	OrderReceiverDistrict	string(50)	文山區	收件人鄉鎮市區
	OrderReceiverAddress	string(500)	萬安街 200 號	收件人地址
	SenderShopZipCode	string(6)	115	寄件人郵遞區號
	SenderShopCity	string(10)	台北市	寄件人縣市
	SenderShopDistrict	string(10)	南港區	寄件人鄉鎮市區
	SenderShopAddress	string(200)	八德路四段 100 號	寄件人地址
	SenderShopName	string(26)	V2 的店	寄件人
	SenderShopPhone	string(20)	0227859191	寄件人電話
	PaymentAmount	decimal	100	代收貨款

	CustomerId	string(20)	5436143991	契客代號
	TCatEgs7	string(7)	1110062	黑貓 Egs 7 碼 · 建議看 ForwarderCode
	ExpectDeliveryArrivalDate	string(20)	2017/12/1	預計配達日
	SpecifiedTimePeriod	string(20)	1	指定時段代碼 1 : 9~12 2 : 12~17 3 : 17~20 (宅配通不支援使用)
	ForwarderCode1	string(7)	10062	配送商配送代碼 1 -黑貓：速達 5 碼 -宅配通：5 碼配送路線
	ForwarderCode2	string(7)	1110062	配送商配送代碼 2 -黑貓：速達 7 碼 -宅配通：區域代號
	ForwarderCode3	string(8)	1110062C	配送商配送代碼 3 -黑貓：速達 8 碼 (此為黑貓最新版本郵碼)

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

2.2.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TGCode": "TG170720S00002",
    "TMCode": "TM170720S00004",
    "TSCodeList": [
      "TS170720S000008",
      "TS170720S000009"
    ],
    "OrderDeliverType": "CashOnDelivery",
    "TemperatureTypeDef": "Refrigerator",
    "ShippingOrderId": 50912,
    "ShippingOrderCode": "620083298286",
    "ShippingOrderStatus": "AllocatedCode",
    "ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2017-07-21T12:32:04.3880262+08:00",
    "ShippingOrderSlaveDateTime": "2017-07-21T12:32:04.3880262+08:00",
  }
}
```

```
"OrderReceiverName": "艾蜜莉高",
"OrderReceiverMobile": "0972281375",
"OrderReceiverZipCode": "11528",
"OrderReceiverCity": "台北市",
"OrderReceiverDistrict": "松山區",
"OrderReceiverAddress": "八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",
"SenderShopZipCode": "115",
"SenderShopCity": "台北市",
"SenderShopDistrict": "南港區",
"SenderShopAddress": "八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",
"SenderShopName": "我是黑色",
"SenderShopPhone": "0912345678",
"PaymentAmount": 10,
"CustomerId": "5436143991",
"TCatEgs7": "1111528",
"ExpectDeliveryArrivalDate": "2017/12/1",
"SpecifiedTimePeriod": "1",
"ForwarderCode1": "11528",
"ForwarderCode2": "1111528",
"ForwarderCode3": "1111528C"
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

2.2.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.2.2. 貨到付款訂單取消配號

2.2.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/CashOnDelivery/CancelShipping
API Desc	取消貨到付款訂單的配送編號 ※請注意：訂單狀態須為待出貨，貨運單的貨態為「已配號」、「宅配異常-損壞」或「宅配異常-遺失」，才可取消配送編號 ※請注意：本 API 將於 2024/3/27 停止服務，如有需求請串接 2.9 91APP 宅配
Version	2

2.2.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "6200000000001"	貨運單配送編號
ForwarderDef	int	Y	"ForwarderDef": 2	貨到付款物流商 -2 代表黑貓(TCat) -3 代表宅配通

2.2.2.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "6200000000001",  
  "ForwarderDef": 2  
}
```

2.2.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

2.2.2.5.[Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:13:32.8125575+08:00"  
}
```

2.2.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.2.3. 貨到付款訂單出貨

2.2.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/CashOnDelivery/ShipConfirm
API Desc	貨到付款訂單進行出貨作業 ※請注意：訂單狀態須為待出貨，且貨運單的狀態為已配號 ※請注意：本 API 將於 2024/3/27 停止服務，如有需求請串接 2.9 91APP 宅配
Version	2

2.2.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "6200000000001"	貨運單配送編號
ForwarderDef	int	Y	"ForwarderDef" : 2	貨到付款物流商 -2 代表黑貓(TCat) -3 代表宅配通

2.2.3.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "6200000000001",  
  "ForwarderDef": 2  
}
```

2.2.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

2.2.3.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"  
}
```

2.2.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.3. 超商取貨

2.3.1. 超取訂單配號

2.3.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Store/Shipping /V1/Order/GetShippingOrderCode * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	超取訂單取得{超商付款取貨 / 超商純取貨的配送編號} ※請注意：訂單狀態須為[已成立]、[已確認待出貨]且尚未配號，才可取得配送編號
Version	2

2.3.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM140617100009"	主單編號
TSCodeList	array string	Y	"TSCodeList": ["TS1406171000023","TS1406171000024", "TS1406171000025"]	訂單編號 -可接受多筆訂單資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號 -若同一主單下的所有訂單要一起出貨，請填入[] -若 TS 單有「商品贈品關連代碼」 ● 同代碼所有 TS 單要一併執行配號作業 ● 可接受只傳送 TS 主單(非贈品 TS 單)，系統會依據 TS 主單找出關連商品贈品訂單一併執行配號作業。 ● 商品贈品訂單不允許單獨配號，系統會忽略不處理。
MasterCode	string(4)	N	"MasterCode": "819"	母代碼(非必填)
SlaveCode	string(4)	N	"SlaveCode": "0024"	子代碼(非必填)

2.3.1.3. [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "TMCode": "TM140617100009",
  "TSCodeList": [
    "TS1406171000023",
    "TS1406171000024",
    "TS1406171000025"
  ],
  "MasterCode": "819",
  "SlaveCode": "0024"
}
```

2.3.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG151026100006	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCode	array string(15)	"TSCodeList": ["TS1406171000023"]	訂單編號
	OrderDeliverType	string(30)	StoreCashOnDelivery	配送方式。 超商取貨付款 : StoreCashOnDelivery 付款後超商取貨 : StorePickup
	DistributorDef	string(30)	Family	通路商 -全家 :Family -7-11 :SevenEleven -萊爾富: HiLife

	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫 :Normal -冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer
	ShippingOrderCode	string(40)	N000123	貨運單配送編號
	GoodsToLogisticCenterDate	datetime	2013-11-04T17:30:00	最早送達物流中心日
	SuggestGoodsArrivalDate	datetime	2013-11-14T17:30:00	最晚送達物流中心日
	ShippingOrderStatus	string(30)	AllocatedCode	出貨單狀態 -AllocatedCode : 已配號
	ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2013-11-11T17:30:00	出貨狀態最後更新日
	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名
	OrderReceiverMobile	string(15)	0912345678	收件人電話

	OrderReceiverZipCode	string(20)	116	收件人郵遞區號
	OrderReceiverCity	string(50)	台北市	收件人縣市
	OrderReceiverDistrict	string(50)	文山區	收件人鄉鎮市區
	OrderReceiverAddress	string(500)	萬安街 200 號	收件人地址 *若為超商取貨的訂單，則為地址為超商門市的地址
	OrderReceiverStoreId	string(20)	002941	超商取貨的門市編號
	OrderReceiverStoreName	string(30)	全家太原店	超商取貨的門市名稱
	OrderReceiveStoreUpdatedDateTime	datetime	2021-06-01T17:30:00	訂單取件門市更新時間 *若訂單未修改過門市，則會回傳 null
	StorePaymentAmount	int	699	超商代收金額
	FulfillmentCode	string(20)	"FO230222J021855"	履約單編號

	HasTMShippingFee	boolean	true	超商是否代收運費 - true : 是 - false : 否
	TMShippingFee	decimal	60	代收運費金額
	TSCodeWithShippingFee	string(15)	TS1406171000023	綁定運費之訂單編號
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

2.3.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TGCode": "TG140617100010",
    "TMCode": "TM140617100010",
    "TSCodeList": [
```

```
"TS1406171000023"
],
"OrderDeliverType": "StoreCashOnDelivery",
"DistributorDef": "Family",
"TemperatureTypeDef": "Normal",
"ShippingOrderCode": "N000123",
"GoodsToLogisticCenterDate": "2013-11-04T17:30:00",
"SuggestGoodsArrivalDate": "2013-11-14T17:30:00",
"ShippingOrderStatus": "AllocatedCode",
"ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2013-11-11T17:30:00",
"OrderReceiverName": "趙曉明",
"OrderReceiverMobile": "0912345678",
"OrderReceiverZipCode": "116",
"OrderReceiverCity": "台北市",
"OrderReceiverDistrict": "文山區",
"OrderReceiverAddress": "萬安街 200 號",
"OrderReceiverStoreId": "002941",
"OrderReceiverStoreName": "全家太原店",
"OrderReceiveStoreUpdatedDateTime": null,
"StorePaymentAmount": 699,
"FulfillmentCode": "FO231127R000062"
"HasTMShippingFee": true,
"TMShippingFee": 60,
"TSCodeWithShippingFee": "TS1406171000023"
},
```

```
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

2.3.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.3.2. 超取訂單取消配號

2.3.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Order/CancelShippingOrderCode
API Desc	取消超取訂單的{超商付款取貨 / 超商純取貨的配送編號} ※請注意：訂單狀態須為 [已成立]、[已確認待出貨]，且貨運單的貨態為已配號或驗收失敗，才可取消配送編號
Version	1

2.3.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "N000123"	貨運單配送編號
OrderDeliverType	string	Y	"OrderDeliverType": "Family"	配送方式 -超商取貨(全家) : Family -超商取貨(7-11) : SevenEleven 超商取貨(萊爾富) : HiLife

2.3.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "N000123",  
  "OrderDeliverType": "Family"  
}
```

2.3.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

2.3.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null  
}
```

2.3.3. 超取訂單出貨

2.3.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Order/ShippingOrderConfirm
API Desc	超取訂單的{超商付款取貨 / 超商純取貨的配送編號}作出貨確認 ※請注意：訂單狀態須為 [已成立]、[已確認待出貨]，且貨運單的狀態為已配號
Version	1

2.3.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "N000123"	貨運單配送編號
OrderDeliverType	string(30)	Y	"OrderDeliverType": "Family"	配送方式 -超商取貨(全家) : Family -超商取貨(7-11) : SevenEleven -超商取貨(萊爾富) : HiLife

2.3.3.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "N000123",  
  "OrderDeliverType": "Family"  
}
```

2.3.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

2.3.3.5.[Response 結果]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null  
}
```

2.4. 超商取貨標籤列印

2.4.1. 全家超取標籤列印資訊

2.4.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Store/GetFamilyStoreLabelData
API Desc	取得全家標籤用的店舖檔資料
Version	1

2.4.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode":"09700100001"	配送編號

2.4.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShippingOrderCode": "09700100001"  
}
```

2.4.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ShippingOrderCode	string(40)	620000000001	貨運單配送編號

	"TMCode": "TM140617100009"	string(20)	TM190617100010	主單編號
	OrderReceiverStoreName	string(30)	全家蘆洲店	超商取貨的門市名稱
	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名 因應超商取件人姓名長度規範，若字數 過長將自動截斷(中文:5 個字、英文:10 個字)，不影響標籤列印或現場取件作 業。
	OrderReceiverMobileLast3Digits	string(3)	678	收件人電話末 3 碼
	StorePaymentAmount	int	699	超商代收金額
	RoutingBarCode	string(5)	1RB08	理貨條碼
	ReturnPeriod	string(3)	週五	退貨週期
	ReturnType	string(30)	新竹物流	退貨方式
	Route	string(4)	RB	理貨路線

	Step	string(4)	08	理貨路順
	Area	string(3)	01	因應全家標籤版本將於 <u>2023/4/18</u> 更新，請參考以下說明： ● <u>2023/4/18</u> 前：請將數字轉換為以下區域名稱 區域辨別 01：北區 02：中區 03：南區 備註：標籤請以「北/中/南」文字放置對應區塊 ● <u>2023/4/18</u> 起：直接提供中文倉別名稱(二或三個中文字)，請直接將文字放置對應區塊 ※建議您以新舊相容模式開發串接，建議作法：若 API 回傳數字則轉為對應中文，若 API 回傳中文則不轉換(直接顯示於標籤上)。
	EquipmentId	string(2)	0	設備代碼

	StoreSlaveCode	string(6)	578	子代碼
	QrCodeContent	string(171)		QR Code 內容
	EcBarcode9	string(9)	891097908	取貨條碼一
	EcBarcode16	string(16)	0011234530000013	取貨條碼二
	EcBarcode17	string(17)	18910009700112345	物流編號
	EcBarcode1Chk	string(1)	8	物流檢核碼
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

2.4.1.5.[Response 範例]

```
{
```

```
"Status": "Success",
"Data": {
  "ShippingOrderCode": "620000000001",
  "TMCode": "TM190617100010",
  "OrderReceiverStoreName": "全家蘆洲店",
  "OrderReceiverName": "趙曉明",
  "OrderReceiverMobileLast3Digits": "678",
  "StorePaymentAmount": 699,
  "RoutingBarCode": "1RB08",
  "ReturnPeriod": "週五",
  "ReturnType": "新竹物流",
  "Route": "RB",
  "Step": "08",
  "Area": "01",
  "EquipmentId": "0",
  "StoreSlaveCode": "512",
  "QrCodeContent": "B1||          ||          ||          ||189100097001123458||2||012756||1RB08||
0||0||891097908||0011234530000013||          ||          ",
  "EcBarCode9": "891097908",
  "EcBarCode16": "0011234530000013",
  "EcBarCode17": "18910009700112345 ",
  "EcBarCode1Chk": "8"
},
"ErrorMessage": null,
```



```
"TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"
```

```
}
```

2.4.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.4.2. 萊爾富超取標籤列印資訊

2.4.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Store/GetHiLifeStoreLabelData

API Desc	用於取得套印萊爾富標籤的欄位資料
Version	1

2.4.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "12200000007"	貨運單配送編號

2.4.2.3. [Request 範例]

<pre>{ "ShippingOrderCode": "12200000007" }</pre>

2.4.2.4.[Response 欄位]

	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ShippingOrderCode	string(40)	620000000001	貨運單配送編號
	TMCode	string(20)	TM210104L00022	主單編號
	OrderDate	string(20)	2021/01/20	貨運單配號日期(yyyy/MM/dd)
	OrderReceiverName	string(50)	王小明	收件人姓名
	OrderReceiverMobileLast3Digits	string(3)	123	收件人電話末 3 碼
	OrderReceiverStoreId	string(6)	B378	門市店號
	OrderReceiverStoreName	string(20)	北市港成店	門市店名

		QrCodeContent	string(300)	0000001630000074	運務離店碼
		BarCode1	string(9)	002122862	條碼一
		BarCode2	string(16)	0000001630000074	條碼二
		BarCodeDC	string(20)	20020212200000016I	大物流條碼
		BarCodePR	string(5)	23E38	分檢碼
		StoreSlaveCode	string(5)	002	子代碼
		Location	string(1)	A	設備別
		Router	string(4)	EA38	配送路線
		PickRouter	string(4)	3E38	分貨路線
		ReturnPeriod	string(10)	每周一	退貨週期
		ReturnType	string(20)	新竹貨運	退貨宅配商
		StoreType	string(4)	1 配	配別
		ServiceType	string(20)	請收款結帳	店鋪作業提醒 (固定文字："請收款結帳"或"請核對證件")

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
--------------	------	------

2.4.2.5.[Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "ShippingOrderCode": "12200000016",
    "TMCode": "TM210104L00022",
    "OrderDate": "2021/01/19",
    "OrderReceiverName": "師孝",
    "OrderReceiverMobileLast3Digits": "035",
    "OrderReceiverStoreId": "B378",
    "OrderReceiverStoreName": "北市港成店",
    "QrCodeContent": "00000016300000074",
    "BarCode1": "002122862",
    "BarCode2": "00000016300000074",
    "BarCodeDC": "20020212200000016I",
    "BarCodePR": "26J26",
    "StoreSlaveCode": "002",
    "Location": "B",
```

```
"Router": "JB10",
"PickRouter": "6J26",
"ReturnPeriod": "每週六",
"ReturnType": "估傳貨運",
"StoreType": "1 配",
"ServiceType": "請核對證件"
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2021-01-21T17:08:41.84737+08:00"
}
```

2.4.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.5. 門市自取

2.5.1. 門市自取訂單配號

2.5.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LocationPickup/Shipping
API Desc	門市自取訂單配號
Version	2

2.5.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM140617100009"	主單編號
TSCodeList	array string(15)	Y	"TSCodeList": ["TS1606241600001", "TS1606241600002"]	訂單編號 可接受多筆訂單資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號 若同一主單下的所有訂單要一起出貨，請填入[] 若 TS 單有「商品贈品關連代碼」 ● 同代碼所有 TS 單要一併執行配號作業 ● 可接受只傳送 TS 主單(非贈品 TS 單)，系統會依據 TS 主單找出關連商品贈品訂單一併執行配號作業。 ● 商品贈品訂單不允許單獨配號，系統會忽略不處理。
AvailablePickupDays	int	N	"AvailablePickupDays": 0	取貨天數 執行貨到門市後，系統計算{貨到門市日+取貨天數}作為消費者取貨截止日 若不填時，系統會自動帶入預設值。

2.5.1.3.[Request 範例]

```
{
  "ShopId": 10490,
  "TMCode": "TM160624160001",
  "TSCodeList": [
    "TS1606241600001",
```



```
"TS1606241600002"  
],  
"AvailablePickupDays": 9  
}
```

2.5.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG140617100010	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCodeList	array string	"TSCodeList": ["TS1606241600001","T	訂單編號

		S1606241600003","TS1606241600002"]	- 同一「商品贈品關連代碼」訂單，系統會主動撈出一併執行配號作業，成功執行後，會回應所有關連 TS 單號。 - 若商店只傳遞商品贈品 TS 單，此類型訂單是不允許單獨配號，系統會忽略不處理。
OrderDeliverType	string(30)	LocationPickup	配送方式 -付款後門市自取
TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫 :Normal -冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer
ShippingOrderCode	string(40)	N000123	貨運單配送編號
ShippingOrderStatus	string(30)	AllocatedCode	出貨單狀態 -AllocatedCode：已配號
ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2016-06-28T14:49:06	出貨狀態最後更新日
OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名
OrderReceiverMobile	string(20)	0912345678	收件人電話
OrderReceiverZipCode	string(20)	116	收件人郵遞區號
OrderReceiverCity	string(50)	台北市	收件人縣市

	OrderReceiverDistrict	string(50)	文山區	收件人鄉鎮市區
	OrderReceiverStoreId	string(20)	002941	門市自取取貨的門市序號
	OrderReceiverStoreName	string(30)	91APP 八德店	門市自取取貨的門市名稱
	OrderReceiverAddress	string(500)	萬安街 200 號	門市自取取貨的門市地址
	StorePaymentAmount	decimal	699	門市代收金額
	ExpectDeliveryArrivalDate	datetime	2020-02-25T00:00:00	預計配達日期(指定到貨)
	ExpectDeliveryTimePeriod	string(20)	下午 13-18	預計配達時段(指定到貨)
	OuterLocationCode	string(30)	0001	門市自取取貨的門市店號
ErrorMessage	null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

2.5.1.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
```

```
"TGCode": "TG160624160001",
"TMCode": "TM160624160001",
"TSCodeList": [
  "TS1606241600001",
  "TS1606241600003",
  "TS1606241600002"
],
"OrderDeliverType": "LocationPickup",
"TemperatureTypeDef": "Refrigerator",
"ShippingOrderCode": "AB0000127",
"ShippingOrderStatus": "AllocatedCode",
"ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2016/06/28 14:46:45",
"OrderReceiverName": "林琪",
"OrderReceiverMobile": "0912456465",
"OrderReceiverZipCode": "",
"OrderReceiverCity": "",
"OrderReceiverDistrict": "",
"OrderReceiverStoreId": "13249",
"OrderReceiverStoreName": "大同 105 店",
"OrderReceiverAddress": "台北市大同區承德路一段 1 號",
"StorePaymentAmount": 299,
"ExpectDeliveryArrivalDate": "2020-02-25T00:00:00",
"ExpectDeliveryTimePeriod": "下午 13-18",
"OuterLocationCode": "0001"
},
```

```
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-06-28T14:46:49.1601887+08:00"  
}
```

2.5.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.5.2. 門市自取訂單出貨確認

2.5.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LocationPickup/ShipConfirm
API Desc	門市自取訂單出貨確認
Version	2

2.5.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "N000123"	貨運單配送編號

2.5.2.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 10490,  
  "ShippingOrderCode": "AB0000127"  
}
```

2.5.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

2.5.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

2.5.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.5.3. 門市自取訂單貨到門市確認

2.5.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LocationPickup/ArrivedConfirm
API Desc	門市自取訂單貨到門市確認
Version	2

2.5.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCode	string	Y	"ShippingOrderCode": "N000123"	貨運單配送編號

2.5.3.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 10490,  
  "ShippingOrderCode": "AB0000127"  
}
```

2.5.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

2.5.3.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

2.5.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.5.4. 門市自取訂單消費者取貨確認

2.5.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LocationPickup/PickupConfirm
API Desc	門市自取訂單消費者取貨確認
Version	2

2.5.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "N000123"	貨運單配送編號

2.5.4.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 10490,  
  "ShippingOrderCode": "AB0000127"  
}
```

2.5.4.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

2.5.4.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

2.5.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.5.5. 門市自取訂單逾期未取確認

2.5.5.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LocationPickup/CancelOrder
API Desc	門市自取訂單逾期未取
Version	2

2.5.5.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 2	商店序號
ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode" : "N00002150"	配送編號

2.5.5.3 [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 2,  
  "ShippingOrderCode": "N00002150"  
}
```

2.5.5.4 [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2020-04-07T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

2.5.5.5 [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2020-04-07T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

2.5.5.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.6. 貨運單查詢

2.6.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/ShippingOrder/Get /V1/Order/GetShippingOrder * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢特定貨運單的內容
Version	2

2.6.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填 V1 / V2	範例	說明
ShopId	long	Y / Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(40)	Y / Y	"ShippingOrderCode": "N000123"	配送編號
TSCode	string	Y / N	"TSCode": "TS1406171000023"	訂單編號 -若須查詢指定貨運單的全部訂單，請填入""

2.6.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "N000123",  
  "TSCode": "TS1406171000023"  
}
```

2.6.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG151026100006	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406171000023	訂單編號
	OrderDeliverType	string(30)	Home	配送方式 -宅配(含離島宅配) : Home -超商取貨付款 : StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨 : StorePickup -付款後門市自取 : LocationPickup -貨到付款 : CashOnDelivery -付款後 7-11 取貨(快速到店) : StoreFastPickup -數位發送 : DigitalDelivery
	DistributorDef	string(30)	Family	通路商 -全家 : Family -7-11 : SevenEleven -萊爾富 : HiLife
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別

				-常溫 :Normal -冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer
	ShippingOrderCode	string(40)	N000123	貨運單配送編號
	GoodsToLogisticCenterDate	datetime	2013-11-04T17:30:00	最早送達物流中心日
	SuggestGoodsArrivalDate	datetime	2013-11-14T17:30:00	最晚送達物流中心日
	ShippingOrderStatus	string(30)	Finish	出貨單狀態 -Finish : 已出貨至消費者 **超商付款取貨 / 超商純取貨專用貨態 -AllocatedCode : 已配號 -VerifySuccess : 貨件抵達物流中心 -VerifyFailLost : 超商驗收失敗.商品遺失 -VerifyFailAbnormalPackage : 超商 驗收失敗.包裝異常 -VerifyFailRenovation : 超商驗收失敗.門市閉店/整修 -VerifyFailErrorCode : 超商驗收失敗.配送編號異常 -VerifyFailInvalidCode : 超商驗收失敗.編號失效(未到貨) -ShippingProcessing : 出貨處理中

				-ShippingFail：消費者逾期未取，出貨失敗 -ShippingArrived：貨到門市 **91APP 宅配專用貨態 -AllocatedCode：已配號 -ShippingProcessing：出貨處理中 -PickedUp：包裹已取件 -VerifySuccess：物流驗收成功 -ShippingArrived：已配達取件門市/取件點 -ShippingAbnormal：物流出貨異常 -VerifyFail：物流驗收失敗 -ShippingFail：消費者逾期未取，出貨失敗 **門市自取專用貨態 -AllocatedCode：已配號 -ShippingProcessing：出貨處理中 -ShippingFail：消費者逾期未取，出貨失敗(逾期未取) -ShippingArrived：貨到門市 **貨到付款專用貨態 -AllocatedCode 已配號 -CashOnDeliveryTransferring 宅配轉運中
--	--	--	--	---

				-CashOnDeliveryNotAtHome 宅配不在家 -CashOnDeliveryDistributing 宅配已配送 -CashOnDeliveryFailDamage 宅配異常-損壞 -CashOnDeliveryFailLost 宅配異常-遺失 -CashOnDeliveryFail 宅配出貨失敗 -CashOnDeliveryAddressError 宅配地址錯誤 -CashOnDeliveryForwarding 宅配轉寄配送中 -ShippingProcessing 出貨處理中 **境外物流專用貨態 -AllocatedCode：已配號 -ShippingProcessing：出貨處理中 -PickedUp：包裹已取件 -Forwarding：轉運處理中 -CustomsClearanceProcessing：進口清關處理中 -WaitingToPayCustomsDuty：待支付進口關稅 -Distributing：配送中 -Lost：貨件遺失 -Damaged：貨件破損 -Discarded：寄件人指示拋棄貨件 -ConfiscatedOrDestroyed：海關沒收或銷毀 -Forbidden：危險品/禁運品 -DeliveryFail：出貨失敗
--	--	--	--	---

	ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2013-11-11T17:30:00	出貨狀態最後更新日
	OrderReceiverName	string(50)	趙曉明	收件人姓名
	OrderReceiverMobile	string(20)	0912345678	收件人電話(僅顯示末 3 碼) ; 若使用台灣大哥大 NMS 服務，長度將從(20)變更為(25)
	OrderReceiverZipCode	string(20)	115	收件人郵遞區號
	OrderReceiverState	string(50)		收件人地區/州/省份
	OrderReceiverCity	string(50)	台北市	收件人縣市
	OrderReceiverDistrict	string(50)	文山區	收件人鄉鎮市區
	OrderReceiverStreet	string(500)	八德路四段 768 巷 5 號 6 樓	收件人街道
	OrderReceiverAddress	string(500)	台北市南港區八德路四段 768 巷 5 號 6 樓	收件人完整地址 *若為超商取貨的訂單，則為地址為超商門市的地址

	OrderReceiverCountry	string	Taiwan	收件國家/地區
	OrderReceiverStoreId	string(20)	002941	超商取貨的門市編號
	OrderReceiverStoreName	string(30)	全家太原店	超商取貨的門市名稱
	OuterLocationCode	string(30)	0001	門市自取取貨的門市店號
	StorePaymentAmount	decimal	400	超商代收金額 -為各筆訂單(TS)的代收金額 -若此筆貨運單包含主單(TM)運費金額時，系統會自動納入其中一筆訂單(TS)的代收金額中
	ExpectDeliveryArrivalDate	datetime	2020-02-25T00:00:00	預計配達日期(指定到貨)
	ExpectDeliveryTimePeriod	string(20)	下午 13-18	預計配達時段(指定到貨)
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間
-----------	-----------------------------------	--------

2.6.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TGCode": "TG151026100006",
    "TMCode": "TM140617100010",
    "TSCode": "TS1406171000023",
    "OrderDeliverType": "Home",
    "DistributorDef": "Family",
    "TemperatureTypeDef": "Normal",
    "ShippingOrderCode": "N000123",
    "GoodsToLogisticCenterDate": "2013-11-04T17:30:00",
    "SuggestGoodsArrivalDate": "2013-11-14T17:30:00",
    "ShippingOrderStatus": "Finish",
    "ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2013-11-11T17:30:00",
    "OrderReceiverName": "趙曉明",
    "OrderReceiverMobile": "0912345678",
    "OrderReceiverZipCode": "115",
    "OrderReceiverState": "",
```

```
"OrderReceiverCity": "台北市",  
"OrderReceiverDistrict": "南港區",  
"OrderReceiverStreet": "八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",  
"OrderReceiverAddress": "台北市南港區八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",  
"OrderReceiverCountry": "Taiwan",  
"OrderReceiverStoreId": "002941",  
"OrderReceiverStoreName": "全家太原店",  
"OuterLocationCode": "0001",  
"StorePaymentAmount": 400,  
"ExpectDeliveryArrivalDate": "2020-02-25T00:00:00",  
"ExpectDeliveryTimePeriod": "下午 13-18"  
},  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

2.6.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp

Signature not valid

請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.7. 宅急便 7-11 快速到店

2.7.1 宅急便 7-11 快速到店訂單配號

2.7.1.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SevenElevenTCat/AllocateCode
API Desc	宅急便 7-11 快速到店訂單取得{配送編號} ※請注意：訂單狀態須為[已成立]、[已確認待出貨]且尚未配號，才可取得配送編號
Version	2

2.7.1.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
----	----	----	----	----

ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM140617100009"	主單編號
TSCodeList	array string(15)	Y	"TSCodeList": ["TS1406171000023", "TS1406171000024", "TS1406171000025"]	訂單編號 -可接受多筆訂單資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號 -若同一主單下的所有訂單要一起出貨，請填入[] -若 TS 單有「商品贈品關連代碼」 ● 同代碼所有 TS 單要一併執行配號作業 ● 可接受只傳送 TS 主單(非贈品 TS 單)，系統會依據 TS 主單找出關連商品贈品訂單一併執行配號作業。 ● 商品贈品訂單不允許單獨配號，系統會忽略不處理。

2.7.1.3 [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "TMCode": "TM140617100009",
  "TSCodeList": [
```

```
"TS1406171000023",  
"TS1406171000024",  
"TS1406171000025"  
]  
}
```

2.7.1.4 [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	"TG151026100006"	購物車編號
	TMCode	string(20)	"TM140617100010"	主單編號

	TSCodeList	array string	["TS1406171000023", "TS1406171000023"]	訂單編號清單
	OrderDeliverType	string(30)	SevenElevenTCatPickup	配送方式。 付款後 7-11 取貨(快速到店) : SevenElevenTCatPickup
	ShippingOrderCode	string(40)	620000000001	貨運單配送編號
	ShippingOrderStatus	string(30)	AllocatedCode	出貨單狀態 -AllocatedCode : 已配號
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫 :Normal -冷凍 :Freezer
	ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2013-11-11T17:30:00	出貨狀態最後更新日
	OrderReceiverName	string(50)	王大明	收件人姓名

	OrderReceiverMobile	string(20)	0912345678	收件人電話
	OrderReceiverAddress	string(500)	台北市南港區八德路四段 200 號	收件人地址
	OrderReceiverStoreId	string(20)	998116	配送門市店號
	OrderReceiverStoreName	string(30)	元東門市	配送門市名稱
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

2.7.1.5 [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": {  
    "TGCode": "TG170720S00002",
```

```
"TMCode": "TM170720S00004",
"TSCodeList": [
  "TS170720S000008",
  "TS170720S000009"
],
"OrderDeliverType": "SevenElevenTCatPickup",
"ShippingOrderCode": "620083298286",
"ShippingOrderStatus": "AllocatedCode",
"TemperatureTypeDef": "Freezer",
"ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2017-07-21T12:32:04.3880262+08:00",
"ShippingOrderSlaveDateTime": "2017-07-21T12:32:04.3880262+08:00",
"OrderReceiverName": "王大明",
"OrderReceiverMobile": "0972281375",
"OrderReceiverAddress": "台北市南港區八德路四段 768 巷 5 號",
"OrderReceiverStoreId": 998116,
"OrderReceiverStoreName": "元東門市"
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

2.7.1.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.7.2 宅急便 7-11 快速到店訂單取消配號

2.7.2.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SevenElevenTCat/CancelShipping

API Desc	取消宅急便 7-11 快速到店訂單的配送編號 ※請注意：訂單狀態須為「已成立」、「已確認待出貨」，貨運單的貨態為「已配號」、「出貨處理中」，才可取消配送編號
Version	2

2.7.2.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "620000000001"	貨運單配送編號

2.7.2.3 [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "620000000001"
```

```
}
```

2.7.2.4 [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

2.7.2.5 [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:13:32.8125575+08:00"  
}
```

2.7.2.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.7.3 宅急便 7-11 快速到店訂單出貨確認

2.7.3.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SevenElevenTCat/ConfirmShipping
API Desc	宅急便 7-11 快速到店訂單進行出貨確認作業 ※請注意：訂單狀態須為「已成立」、「已確認待出貨」，且貨運單的狀態為「已配號」
Version	2

2.7.3.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "620000000001"	貨運單配送編號
-------------------	------------	---	-------------------------------------	---------

2.7.3.3 [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "ShippingOrderCode": "620000000001"
}
```

2.7.3.4 [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

2.7.3.5 [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"  
}
```

2.7.3.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.7.4 宅急便 7-11 快速到店取得託運單檔案

2.7.4.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SevenElevenTCat/GetLabelPdf
API Desc	宅急便 7-11 快速到店訂單託運單檔案下載(PDF 串流)
Version	2

2.7.4.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShippingOrderCodeList	array string	Y	"ShippingOrderCodeList": ["600000001931", "600000001932"]	貨運單配送編號 -可接受至多 50 筆配送編號

2.7.4.3 [Request 範例]

```
{  
  "ShippingOrderCodeList": [  
    "60000001931",  
    "60000001935"  
  ]  
}
```

2.7.4.4 [Response 內容]：會取得託運單 PDF 檔案串流

2.7.4.5 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.8. 數位發送

2.8.1. 數位發送訂單出貨

2.8.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/DigitalDelivery/Shipping
API Desc	數位商品的訂單，可填入{配送編號}後進行出貨 ※請注意：訂單狀態須為已成立或已確認待出貨
Version	2

2.8.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	64	商店序號
TSCode	string(20)	Y	TS1406171000023	訂單編號
ShippingOrderCode	string(40)	Y	N000123	配送編號 -僅為系統紀錄用，不會顯示給消費者知悉

2.8.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "TSCode": "TS1406171000023",  
  "ShippingOrderCode": "N000123",  
}
```

2.8.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	1	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 1
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

2.8.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"
```

```
}
```

2.8.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.9. 91APP 宅配

2.9.1. 91APP 宅配訂單配號

2.9.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LogisticsCenterAgent/Shipping
API Desc	91APP 宅配訂單取得{配送編號} *支援新竹物流與黑貓宅急便 ※請注意：訂單狀態須為「已成立」、「已確認待出貨」且尚未配號，才可取得配送編號
Version	2

2.9.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 64	商店序號
TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM220617100009"	主單編號
TSCodeList	array string(15)	N	"TSCodeList": ["TS2206171000023", "TS2206171000024", "TS2206171000025"]	訂單編號 -可接受多筆訂單資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號 -若同一主單下的所有訂單要一起出貨，請填入[] -若 TS 單有「商品贈品關連代碼」 ● 同代碼所有 TS 單要一併執行配號作業 ● 可接受只傳送 TS 主單(非贈品 TS 單)，系統會依據 TS 主單找出關連商品贈品訂單一併執行配號作業。 ● 商品贈品訂單不允許單獨配號，系統會回傳失敗。
ForwarderDef	string(30)	Y	"ForwarderDef ": "HCT"	配送商 - 新竹物流：HCT

				- 黑貓宅急便：TCatExpress
ExpectDeliveryArrivalDate	date	N	"ExpectDeliveryArrivalDate": "2023/01/15"	預計配達日 格式： yyyy/MM/dd
SeparateGift	boolean	N	true	※此欄位尚未正式上線，請勿使用 若 TS 單有「商品贈品關連代碼」，且 TS 主單與關連商品贈品要分開配號，則此欄位請傳入 true；此欄位非必填，反之請忽略此欄位
SpecifiedTimePeriod	string(1)	N	"SpecifiedTimePeriod": "1"	指定到貨時段 - 1：13 時前 - 2：14~18 時 - 新竹物流不支援指定到貨時段

2.9.1.3. [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "TMCode": "TM220617100009",
  "TSCodeList": [
    "TS2206171000023",
    "TS2206171000024",
    "TS2206171000025"
  ],
  "ForwarderDef": "HCT",
  "ExpectDeliveryArrivalDate": "2023/01/15",
  "SeparateGift": false,
  "SpecifiedTimePeriod": "1"
}
```

2.9.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	FulfillmentCode	string(20)	"FO230222J021855"	履約單編號
	ShippingOrderCode	string(40)	"9965220000"	配送編號
	ForwarderDef	string(30)	"HCT"	配送商
	TGCode	string(20)	"TG220617100006"	購物車編號
	TMCode	string(20)	"TM220617100009"	主單編號
	TSCodeList	array string(15)	["TS2206171000023", "TS2206171000024", "TS2206171000025"]	訂單編號清單
	TemperatureTypeDef	string(30)	"Normal"	溫層類別 -常溫：Normal -冷藏：Refrigerator

				-冷凍：Freezer
	OrderDeliverType	string(30)	"CashOnDelivery"	配送方式。 -宅配：Home -貨到付款：CashOnDelivery
	OrderReceiverName	string(50)	"王大明"	收件人姓名
	OrderReceiverMobile	string(20)	"0912345678"	收件人電話
	OrderReceiverZipCode	string(20)	"115"	收件人郵遞區號
	OrderReceiverCity	string(50)	"台北市"	收件人縣市
	OrderReceiverDistrict	string(50)	"南港區"	收件人鄉鎮市區
	OrderReceiverStreet	string(500)	"八德路四段 768 巷 5 號 6 樓"	收件人街道

	OrderReceiverAddress	string(500)	"台北市南港區八德路四段 768 巷 5 號 6 樓"	收件人地址
	SenderShopZipCode	string(6)	"100"	寄件人郵遞區號
	SenderShopCity	string(50)	"台北市"	寄件人縣市
	SenderShopDistrict	string(50)	"中正區"	寄件人鄉鎮市區
	SenderShopAddress	string(200)	"北平西路 3 號"	寄件人地址
	SenderShopName	string(26)	"測試商店"	寄件人
	PaymentAmount	decimal	100.0	代收貨款
	CustomerId	string(20)	"5436143991"	契客代號
	ExpectDeliveryArrivalDate	date	"2023/03/15"	預計配達日
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間
-----------	-----------------------------------	--------

2.9.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "FulfillmentCode": "FO230222J021855",
    "ShippingOrderCode": "9965220000",
    "ForwarderDef": "HCT",
    "TGCode": "TG140617100006",
    "TMCode": "TM140617100009",
    "TSCodeList": [
      "TS1406171000023",
      "TS1406171000024",
      "TS1406171000025"
    ],
    "TemperatureTypeDef": "Normal",
    "OrderDeliverType": "CashOnDelivery",
    "OrderReceiverName": "王大明",
    "OrderReceiverMobile": "0912345678",
    "OrderReceiverZipCode": "115",
```



```
"OrderReceiverCity": "台北市",
"OrderReceiverDistrict": "南港區",
"OrderReceiverStreet": "八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",
"OrderReceiverAddress": "台北市南港區八德路四段 768 巷 5 號 6 樓",
"SenderShopZipCode": "100",
"SenderShopCity": "台北市",
"SenderShopDistrict": "中正區",
"SenderShopAddress": "北平西路 3 號",
"SenderShopName": "測試商店",
"PaymentAmount": 100.0,
"CustomerId": "5436143991",
"ExpectDeliveryArrivalDate": "2023/03/15"
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

2.9.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp

Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確
---------------------	---

2.9.2. 91APP 宅配訂單取消配號

2.9.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LogisticsCenterAgent/CancelShipping
API Desc	取消 91APP 宅配訂單的配送編號 ※請注意：訂單狀態須為「已成立」、「已確認待出貨」，貨運單的貨態為「已配號」、「出貨處理中」，才可取消配送編號
Version	2

2.9.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 64	商店序號
FulfillmentCode	string(20)	Y	"FulfillmentCode": "FO230222J021855"	履約單編號

2.9.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "FulfillmentCode": "FO230222J021855"  
}
```

2.9.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

2.9.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:13:32.8125575+08:00"
}
```

2.9.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.9.3. 91APP 宅配訂單出貨確認

2.9.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LogisticsCenterAgent/ShipConfirm
API Desc	91APP 宅配訂單進行出貨確認作業 ※請注意：訂單狀態須為「已成立」、「已確認待出貨」，且貨運單的狀態為「已配號」
Version	2

2.9.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 64	商店序號

FulfillmentCode	string(20)	Y	"FulfillmentCode": "FO230222J026007"	履約單編號
-----------------	------------	---	--------------------------------------	-------

2.9.3.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "FulfillmentCode": "FO230222J026007"  
}
```

2.9.3.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

2.9.3.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"
}
```

2.9.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

2.9.4. 91APP 宅配取得託運單檔案

2.9.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/LogisticsCenterAgent/GetBookingNote
API Desc	91APP 宅配訂單託運單檔案下載(PDF 串流) *支援新竹物流與黑貓宅急便
Version	2

2.9.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
FulfillmentCodeList	array string	Y	"FulfillmentCodeList": ["F0230222J026007"]	履約單編號清單
ForwarderDef	string(30)	Y	"ForwarderDef ": "HCT"	配送商 - 新竹物流：HCT - 黑貓宅急便：TCatExpress

2.9.4.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 10230,  
  "FulfillmentCodeList": [  
    "FO230810L046981",
```

```
"FO230810L046982"  
  ],  
  "ForwarderDef": "TCatExpress"  
}
```

2.9.4.4. [Response 內容]：會取得託運單 PDF 檔案串流

2.9.4.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

3. 境外物流

3.1. 境外物流訂單配號

3.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/AgentOversea/AllocateCode
API Desc	國家/地區配送訂單取得配送編號 (此 API 僅適用於與 91APP 申請之境外物流服務) ※請注意：訂單狀態須為「已成立」、「已確認待出貨」且尚未配號，才可取得配送編號
Version	2

3.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
----	----	----	----	----

ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
TMCode	string(20)	Y	"TMCode": "TM201216Q00012"	主單編號
TSCodeList	出貨商品資訊 -可接受多筆訂單(TS)資料，但必須屬於同一筆主單下的訂單編號			
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TSCode	string(20)	"TS201216Q000012"	訂單編號
	ProductDeclarationName	string(20)	"cotton"	海關申報英文品名 (若出口方式為簡易申報、正式申報則必填)
ForwarderDef	string	Y	"ForwarderDef" : Linex	境外物流物流商 -Linex

3.1.3. [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
```

```
"TMCode": "TM201216Q00012",
"TSCodeList": [
  {
    "TSCode": "TS201216Q000012",
    "ProductDeclarationName": "cotton"
  },
  {
    "TSCode": "TS201216Q000013",
    "ProductDeclarationName": "cotton"
  }
],
"ForwarderDef": "Linex"
}
```

3.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data		

	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TGCode	string(20)	TG2012617100010	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM201216Q00012	主單編號
	TSCodeList	array string	"TSCodeList": ["TS201216Q000012","TS201216Q000013"]	訂單編號 - 同一「商品贈品關連代碼」訂單，系統會主動撈出一併執行配號作業，成功執行後，會回應所有關連 TS 單號。 - 若商店只傳遞商品贈品 TS 單，此類型訂單是不允許單獨配號，系統會忽略不處理。
	OrderDeliverType	string(30)	Oversea	配送方式 -國家地區配送

	ShippingOrderCode	string(40)	LEX000123	貨運單配送編號
	ShippingOrderStatus	string(30)	AllocatedCode	出貨單狀態 -AllocatedCode : 已配號
	ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2016-06-28T14:49:06	出貨狀態最後更新日
	OrderReceiverName	string(50)	Peter Su	收件人姓名
	OrderReceiverCountryCode	string	60	收件人電話國碼
	OrderReceiverMobile	string(20)	912345678	收件人電話
	OrderReceiverZipCode	string(20)	31400	收件人郵遞區號

	OrderReceiverState	string(50)	Selangor	收件人地區/州/省份
	OrderReceiverCity	string(50)	Sungai Buloh	收件人縣市
	OrderReceiverDistrict	string(50)		收件人鄉鎮市區
	OrderReceiverStreet	string(500)	841 elitis suria, valencia	收件人街道
	OrderReceiverAddress	string(200)	841 elitis suria, valencia,Sungai Buloh	收件人完整地址
	OrderReceiverCountry	string	Malaysia	收件國家/地區
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間
-----------	-----------------------------------	--------

3.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TGCode": "TG2012617100010",
    "TMCode": "TM201216Q00012",
    "TSCodeList": [
      "TS201216Q000012",
      "TS201216Q000013"
    ],
    "OrderDeliverType": "Oversea",
    "ShippingOrderCode": "LEX000123",
    "ShippingOrderStatus": "AllocatedCode",
    "ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2017-07-21T12:32:04.3880262+08:00",
    "OrderReceiverName": "Peter Su",
    "OrderReceiverCountryCode": "60",
    "OrderReceiverMobile": "972281375",
    "OrderReceiverZipCode": "31400",
    "OrderReceiverState": "Selangor",
```

```
"OrderReceiverCity": "Sungai Buloh",  
"OrderReceiverDistrict": null,  
"OrderReceiverStreet": "841 elitis suria, valencia",  
"OrderReceiverAddress": "841 elitis suria, valencia,Sungai Buloh,Selangor",  
"OrderReceiverCountry": "Malaysia"  
},  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

3.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

3.2. 境外物流訂單取消配號

3.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/AgentOversea/CancelShipping
API Desc	取消國家/地區配送訂單的配送編號(此 API 適用於與 91APP 申請之境外物流服務) ※請注意：訂單狀態須為「已成立」、「已確認待出貨」，貨運單的貨態為「已配號」、「出貨處理中」，才可取消配送編號
Version	2

3.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "620000000001"	貨運單配送編號
ForwarderDef	string	Y	"ForwarderDef": "Linex"	境外物流物流商 -Linex

3.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "620000000001",  
  "ForwarderDef": "Linex"  
}
```

3.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

3.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:13:32.8125575+08:00"
}
```

3.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

3.3. 境外物流訂單出貨確認

3.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/AgentOversea/ConfirmShipping
API Desc	國家/地區配送訂單進行出貨確認作業(此 API 適用於與 91APP 申請之境外物流服務) ※請注意：訂單狀態須為「已成立」、「已確認待出貨」，且貨運單的狀態為「已配號」
Version	2

3.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCode	string(40)	Y	"ShippingOrderCode": "620000000001"	貨運單配送編號

ForwarderDef	string	Y	"ForwarderDef" : "Linex"	境外物流物流商 -Linex
--------------	--------	---	--------------------------	-------------------

3.3.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCode": "620000000001",  
  "ForwarderDef": "Linex"  
}
```

3.3.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	Success	失敗時回傳 null；成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00	時間簽章

3.3.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2017-07-27T17:15:23.2925562+08:00"
}
```

3.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

3.4. 境外物流訂單取得託運單下載連結

3.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/AgentOversea/GetShippingLabelUrlList
API Desc	取得境外物流商託運單下載連結(此 API 適用於與 91APP 申請之境外物流服務)
Version	2

3.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCodes	array string	Y	"ShippingOrderCodes": ["I84160000001931", "I84160000001932"]	貨運單配送編號 -可接受至多 10 筆配送編號

ForwarderDef	string	Y	"ForwarderDef" : "Linex"	境外物流商 -Linex
--------------	--------	---	--------------------------	-----------------

3.4.3. [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "ShippingOrderCodes": [
    "I84160000001931",
    "I84160000001932",
    "I84160000001935"
  ],
  "ForwarderDef": "Linex"
}
```

3.4.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ShippingOrderCode	string(40)	I84160000001931	貨運單配送編號
	ShippingLabelUrl	string	www.hub-ez.com/Temp/pdf/490f3cfb-d116-4c4-a2ef6cb0198d.pdf	託運單下載路徑
	ResultMessage	string	Success	成功 : Success / 失敗 : 錯誤訊息
ErrorMessage	Null	錯誤訊息		
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間		

3.4.5. [Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "ShippingOrderCode": "I84160000001931",
        "ShippingLabelUrl": "www.hub-ez.com/Temp/pdf/490cfb-d156-4034-b5c4-a2ef3cb0198d.pdf",
        "ResultMessage": "Success"
      },
      {
        "ShippingOrderCode": "I84160000001932",
        "ShippingLabelUrl": "www.hub-ez.com/Temp/pdf/430cfb-d116-4034-b5c4-a2ef6cb0198d.pdf",
        "ResultMessage": "Success"
      },
      {
        "ShippingOrderCode": "I84160000001935",
        "ShippingLabelUrl": null,
        "ResultMessage": "查無此配送編號"
      }
    ]
  }
}
```

```
"TotalCount": 3
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2021-01-27T16:19:40.5745333+08:00"
}
```

3.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

3.5. 境外物流訂單取得 Invoice 下載連結

3.5.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/AgentOversea/GetShippingInvoiceUrlList
API Desc	取得境外物流商商業發票下載連結(此 API 適用於與 91APP 申請之境外物流服務)
Version	2

3.5.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
ShippingOrderCodes	array string	Y	"ShippingOrderCodes": ["I84160000001931", "I84160000001932"]	貨運單配送編號

				-可接受至多 10 筆配送編號
ForwarderDef	string	Y	"ForwarderDef" : "Linex"	境外物流商 -Linex

3.5.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "ShippingOrderCodes": [  
    "I84160000001931",  
    "I84160000001935"  
  ],  
  "ForwarderDef": "Linex"  
}
```

3.5.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ShippingOrderCode	string(40)	I84160000001931	貨運單配送編號
	ShippingInvoiceUrl	string	www.hub-ez.com/Temp/pdf/I558c4d28-b18f-4208-ba5-7d1ea0716aad.pdf	Invoice 下載路徑
	ResultMessage	string	Success	成功 : Success / 失敗 : 錯誤訊息
ErrorMessage	Null	錯誤訊息		
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間		

3.5.5. [Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "ShippingOrderCode": "I84160000001931",
        "ShippingInvoiceUrl": "www.hub-ez.com/Temp/pdf/I558c4d28-b18f-4208-baa-7d1ea0716aad.pdf",
        "ResultMessage": "Success"
      },
      {
        "ShippingOrderCode": "I84160000001935",
        "ShippingInvoiceUrl": null,
        "ResultMessage": "查無此配送編號"
      }
    ],
    "TotalCount": 2
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2021-01-28T16:38:05.0352897+08:00"
}
```

3.5.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

4. 門市相關（含推薦人）

4.1. 門市資訊

4.1.1. 新增門市資訊

4.1.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Location/CreateSMSLocation
API Desc	建立門市資訊
Version	1

4.1.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":0	序號 - 新增 Id 為 0
IsDomestic	boolean	Y	"IsDomestic":true	是否為國內門市
Name	string(255)	Y	"Name":"台北門市"	名稱
TelPrepend	string(6)	N	"TelPrepend":"02"	區號
Tel	string(16)	N	"Tel":"26538091"	電話
Mobile	string(20)	N	"Mobile":"0987654321"	行動電話
Address	string(255)	Y	"Address":"八德路四段 768 巷 5 號"	地址
Area	string(9)	Y	"Area":"南港區"	區域 - 註: 國內門市必填
City	string(9)	Y	"City":"台北市"	城市

				- 註: 國內門市必填
NormalStartTime	string(5)	Y	"NormalStartTime": "08:00"	營業起始時間(平日) - 格式: 小時: 分鐘
NormalEndTime	string(5)	Y	"NormalEndTime": "20:00"	營業結束時間(平日) - 格式: 小時: 分鐘
WeekendStartTime	string(5)	Y	"WeekendStartTime": "11:00"	營業起始時間(假日) - 格式: 小時: 分鐘
WeekendEndTime	string(5)	Y	"WeekendEndTime": "22:00"	營業結束時間(假日) - 格式: 小時: 分鐘
OperationTime	string(40)	N	"OperationTime": "週二公休"	營業時間(備註)
HasCreditCard	boolean	Y	"HasCreditCard": true	是否可刷卡
HasWifi	boolean	Y	"HasWifi": true	是否有 Wifi
HasParking	boolean	Y	"HasParking": false	是否有停車場
Remark	string	N	"Remark": "每週日有活動"	門市備註

Introduction	string	Y	"Introduction": "PHA+44CM5YWo5a6244CN6liH5oKo6Kaq5a+G5Zyo5LiA6LW377yM6K6T55Sf5rS75pu05pyJ5oSP5oCd77yBPGJylC8+DQrmiJHlgJHlrqPoqpPvvJrkuIDliIqrlipvvIzpg73mmK/ngrrkuobmiZPpgKDmnIDlhbfpqrliIfmhJ/nmoTkvr/liKnIlyblupfjgII8YnlgLz4NCuS4jemWk+aWt+eahOWVhuWTgeOAgeaWsOacjeWLme+8jOiuk+mhp+WuouaZguaZguWlu+Wlu+aciempmuWWnO"	門市介紹 - 註: 需 base64 編碼 內容可使用 html tag 排版 - 註: 建議使用「 https:// 」網址，以確保網路安全憑證，避免被瀏覽器視為不安全網頁
ShopId	long	Y	"ShopId": 123	商店 Id
MainImage	string	Y		門市主圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB - 調整為條件式必要條件，若已設定 OSM 門市預設圖片，如 API 未傳入，則自動設定為門市預設圖，反之，此為必要條件，未傳入會回報錯誤：尚未設定門市預設圖片。
OtherImage1	string	N		門市副圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB

OtherImage2	string	N		門市副圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB
OtherImage3	string	N		門市副圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB
OuterLocationCode	string(30)	N	"OuterLocationCode": "1234567890"	門市店號
TypeDef	string(10)	Y	"TypeDef": "直營門市"	門市類型 - 直營門市 - 經銷門市
EnableLocationPickup	boolean	N	"EnableLocationPickup": true	是否開放為可取貨門市
AcceptTravelCard	boolean	N	"AcceptTravelCard": false	是否接受國旅卡
IsInvisibleLocation	boolean	N	"IsInvisibleLocation": false	是否為隱形門市

4.1.1.3.[Request 範例]

```
/* Request Payload (multipart/form-Data)*/  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Id"  
0  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="IsDomestic"  
true  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Name"  
"台北門市"  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="TelPrepend"  
"02"  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Mobile"  
"0987654321"  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Address"  
"八德路四段 768 巷 5 號"  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
```

```
Content-Disposition: form-Data; Name="Area"
"南港區"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="City"
"台北市"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="NormalStartTime"
"08:00"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="NormalEndTime"
"20:00"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="WeekendStartTime"
"11:00"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="WeekendEndTime"
"22:00"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="OperationTime"
"週二公休"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="HasCreditCard"
true
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
```

Content-Disposition: form-Data; Name="HasWifi"

true

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="HasParking"

false

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="Remark"

"每週日有活動"

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="Introduction"

"PHA+44CM5YWo5a6244CN6liH5oKo6Kaq5a+G5Zyo5LiA6LW377yM6K6T55Sf5rS75pu05pyJ5oSP5oCd77yBPGJyIC8+DQrmiJHlgJHlrqPoqpPvvJrkuIDlilfliqrlipvvvlzpg73mmK/ngrrkuobmiZPpgKDmnIDlhbfpqrlilfmhJ/nmoTkvr/liKnliYblupfjglI8YnlglZ4NCuS4jemWk+aWt+eahOWVhuWTgeOAgeaWsOacjeWLme+8jOiuk+mhp+WuouaZguaZguWlu+Wlu+aciempmuWWnO"

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="ShopId"

123

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="MainImage"; filename="image001.jpg"

Content-Type: Image/jpeg

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="OtherImage1"; filename="image002.jpg"

Content-Type: Image/jpeg

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="OtherImage2"; filename="image003.jpg"

```
Content-Type: Image/jpeg
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="OtherImage3"; filename="image004.jpg"
Content-Type: Image/jpeg
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="OuterLocationCode "
"1234567890"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="TypeDef"
"直營門市"
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="data"
{
    "Id":0,
    "IsDomestic":true,
    "Name": "台北門市",
    "TelPrepend": "02",
    "Tel": "26538091",
    "Mobile": "0987654321",
    "Address": "八德路四段 768 巷 5 號 1-1",
    "Area": "南港區",
    "City": "台北市",
```

```
"NormalStartTime": "08:00",  
"NormalEndTime": "20:00",  
"WeekendStartTime": "11:00",  
"WeekendEndTime": "22:00",  
"OperationTime": "週二公休",  
"HasCreditCard": true,  
"HasWifi": true,  
"HasParking": false,  
"Remark": "每週日有活動",
```

```
"Introduction": "PHA+44CM5YWo5a6244CN6liH5oKo6Kaq5a+G5Zyo5LiA6LW377yM6K6T55Sf5rS75pu05pyJ5oSP5oCd77yBPGJyIC8+DQrmiJHlgJHlrqPoqpPvvJrkuIDIlf  
liqrIipvvvlzpg73mmK/ngrrkuobmiZPpgKDmnIDlhbfoqrIlfmhJ/nmoTkvr/liKnllYblupfjglI8YnlglLz4NCuS4jemWk+aWt+eahOWVhuWTgeOAgeaWsOacjeWLme+8jOiuk+mhp  
+WuouaZguaZguWlu+Wlu+aciempmuWWnO",
```

```
"ShopId": 123,  
  
"OuterLocationCode": "1234567890",  
"TypeDef": "直營門市",  
"EnableLocationPickup": true,  
"AcceptTravelCard": false,  
  
"IsInvisibleLocation": false  
}
```

```
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb--
```

4.1.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	1567	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 門市序號
ErrorMessage	null	錯誤訊息

4.1.1.5.[Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": 1567,  
  "ErrorMessage": null  
}
```


4.1.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

4.1.2. 修改門市資訊

4.1.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Location/UpdateSMSLocation
API Desc	修改門市資訊
Version	1

4.1.2.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":1566	序號 - 註: 欲修改的門市序號
IsDomestic	boolean	Y	"IsDomestic":true	是否為國內門市
Name	string(255)	Y	"Name":"台北門市"	名稱
TelPrepend	string(6)	N	"TelPrepend":"02"	區號
Tel	string(16)	N	"Tel":"26538091"	電話
Mobile	string(20)	N	"Mobile":"0987654321"	行動電話
Address	string(255)	Y	"Address":"八德路四段 768 巷 5 號"	地址
Area	string(9)	Y	"Area":"南港區"	區域 - 註: 國內門市必填

City	string(9)	Y	"City": "台北市"	城市 - 註: 國內門市必填
NormalStartTime	string(5)	Y	"NormalStartTime": "08:00"	營業起始時間(平日) - 格式: 小時: 分鐘
NormalEndTime	string(5)	Y	"NormalEndTime": "20:00"	營業結束時間(平日) - 格式: 小時: 分鐘
WeekendStartTime	string(5)	Y	"WeekendStartTime": "11:00"	營業起始時間(假日) - 格式: 小時: 分鐘
WeekendEndTime	string(5)	Y	"WeekendEndTime": "22:00"	營業結束時間(假日) - 格式: 小時: 分鐘
OperationTime	string(40)	N	"OperationTime": "週二公休"	營業時間(備註)
HasCreditCard	boolean	Y	"HasCreditCard": true	是否可刷卡
HasWifi	boolean	Y	"HasWifi": true	是否有 Wifi
HasParking	boolean	Y	"HasParking": false	是否有停車場

Remark	string		"Remark": "每週日有活動"	門市備註
Introduction	string(max)	Y	"Introduction": "PHA+44CM5YWo5a6244CN6liH5oKo6Kaq5a+G5Zyo5LiA6LW377yM6K6T55Sf5rS75pu05pyJ5oSP5oCd77yBPGJylC8+DQrmiJHlgJHlrqPoqpPvvJrkulDIlfliqrlipvvvlzpg73mmK/ngrrkuobmiZPpgKDmnIDlhbfpqrlilfmhJ/nmoTkvr/liKnllYblupfjglI8YnlgLz4NCuS4jemWk+aWt+eahOWVhuWTgeOAgeaWsOacjeWLme+8jOiuk+mhp+WuouaZguaZguWlu+Wlu+aciempmuWWnO"	門市介紹 - 註: 需 base64 編碼 內容可使用 html tag 排版 - 註: 建議使用「 https:// 」網址，以確保網路安全憑證，避免被瀏覽器視為不安全網頁
ShopId	long	Y	"ShopId": 123	商店 Id
MainImage	string	Y		門市主圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB
OtherImage1	string	N		門市副圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB
OtherImage2	string	N		門市副圖圖檔名稱

				- 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB
OtherImage3	string	N		門市副圖圖檔名稱 - 註: 圖檔 Size: 400x400 圖檔大小不可超過 200 KB
OuterLocationCode	string(30)	N	"OuterLocationCode": "1234567890"	門市店號
EnableLocationPickup	boolean	N	"EnableLocationPickup": true	是否開放為可取貨門市
AcceptTravelCard	boolean	N	"AcceptTravelCard": false	是否接受國旅卡
IsInvisibleLocation	boolean	N	"IsInvisibleLocation": false	是否為隱形門市

4.1.2.3. [Request 範例]

```
/* Request Payload (multipart/form-Data)*/
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
```

```
Content-Disposition: form-Data; Name="Id"
1566
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="IsDomestic"
true
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Name"
"台北門市"
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="TelPrepend"
"02"
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Mobile"
"0987654321"
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Address"
"八德路四段 768 巷 5 號"
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Area"
"南港區"
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="City"
"台北市"
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
```

```
Content-Disposition: form-Data; Name="NormalStartTime"
"08:00"
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="NormalEndTime"
"20:00"
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="WeekendStartTime"
"11:00"
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="WeekendEndTime"
"22:00"
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="OperationTime"
"週二公休"
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="HasCreditCard"
true
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="HasWifi"
true
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="HasParking"
false
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
```

Content-Disposition: form-Data; Name="Remark"

"每週日有活動"

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="Introduction"

"PHA+44CM5YWo5a6244CN6liH5oKo6KaQ5a+G5Zyo5LiA6LW377yM6K6T55Sf5rS75pu05pyJ5oSP5oCd77yBPGJyIC8+DQrmiJHlgJHlrqPoqpPvwJrkuIDliIflirliqvvlzp
g73mmK/ngrrkuobmiZPpgKDmnIDihbfopqrliIfmhJ/nmoTkvr/liKnIlyblupfgll8YnlgLz4NCuS4jemWk+aWt+eahOWVhuWTgeOAgeaWsOacjeWLme+8jOiuk+mhp+WuouaZ
guaZguWlu+Wlu+aciempmuWWnO"

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="ShopId"

123

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="MainImage"; filename="image001.jpg"

Content-Type: Image/jpeg

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="OtherImage1"; filename="image002.jpg"

Content-Type: Image/jpeg

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="OtherImage2"; filename="image003.jpg"

Content-Type: Image/jpeg

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="OtherImage3"; filename="image004.jpg"

Content-Type: Image/jpeg

-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb

Content-Disposition: form-Data; Name="OuterLocationCode "


```
"1234567890"
-----WebKitFormBoundaryt1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="data"
{
    "Id":1566,
    "IsDomestic":true,
    "Name":"台北門市",
    "TelPrepend":"02",
    "Tel":"26538091",
    "Mobile":"0987654321",
    "Address":"八德路四段 768 巷 5 號 1-1",
    "Area":"南港區",
    "City":"台北市",
    "NormalStartTime":"08:00",
    "NormalEndTime":"20:00",
    "WeekendStartTime":"11:00",
    "WeekendEndTime":"22:00",
    "OperationTime":"週二公休",
    "HasCreditCard":true,
    "HasWifi":true,
    "HasParking":false,
    "Remark":"每週日有活動",

    "Introduction":"PHA+44CM5YWo5a6244CN6liH5oKo6Kaq5a+G5Zyo5LiA6LW377yM6K6T55Sf5rS75pu05pyJ5oSP5oCd77yBPGJyIC8+DQrmiJHlgJHlrqPoqpPvvJrkulDI
```

```

ifliqrlipvvvlzpg73mmK/ngrrkuobmiZPpgKDmnIDlhbfpqrllfmhJ/nmoTkvr/liKnliYblupfjglI8YnlgLz4NCuS4jemWk+aWt+eahOWVhuWTgeOAgeaWsOacjeWLme+8jOiuk+
mhp+WuouaZguaZguWlu+Wlu+aciempmuWWnO",

"ShopId":123,
"OuterLocationCode ":"1234567890",
"EnableLocationPickup":"true",
"AcceptTravelCard":"false",
"IsInvisibleLocation":"false"
}
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb--

```

4.1.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息

4.1.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null  
}
```

4.1.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

4.1.3. 刪除門市資訊

4.1.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Location/DeleteSMSLocation
API Desc	刪除門市資訊
Version	1

4.1.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
LocationId	long	Y	"LocationId":1566	序號 - 註: 欲修改的門市序號

4.1.3.3.[Request 範例]

```
{  
  "LocationId": 1566  
}
```

4.1.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息

4.1.3.5.[Response 範例]

```
{
```

```
"Status": "Success",  
"Data": "Success",  
"ErrorMessage": null  
}
```

4.1.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

4.2. 推薦人

4.2.1. 門市推薦人查詢

4.2.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/AppReferee/Get
API Desc	查詢會員綁定的門市推薦人資訊
Version	2

4.2.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號

MemberCode	string(10)	N	"MemberCode": "5700002692"	會員編號(與電話二選一選填，兩者同時都填時以會員編號為優先)
CountryAliasCode	string	N	"CountryAliasCode": "TW"	手機的國家縮寫(二位代碼) 如...台灣，請帶入 TW * 請參考 ISO 3166-1 alpha-2
CellPhone	string	N	"CellPhone": "0912345678"	電話號碼(與會員編號二選一選填，兩者同時都填時以會員編號為優先)

4.2.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "MemberCode": "5700002692",  
  "CountryAliasCode": "",  
  "CellPhone": ""  
}
```



```
{
  "ShopId": 64,
  "MemberCode": "",
  "CountryAliasCode": "TW",
  "CellPhone": "0912345679"
}
```

4.2.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	LocationId	long	273	推薦門市序號
	LocationName	string(200)	中山國中站	推薦門市名稱

	LocationEmployeeId	int	42	推薦人序號
	Name	string(50)	Chris Lin	推薦人名稱
	LocationCode	string(30)	A001	推薦門市店號
	Code	string(50)	B00001	推薦店員編號
ErrorMessage	null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

4.2.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "LocationId": 273,
    "LocationName": "中山國中站",
    "LocationCode": "A123",
    "LocationEmployeeId": 42,
    "Name": "Chris Lin",
    "Code": "Chris01"
  }
}
```

```
},  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-07-05T17:01:39.5656049+08:00"  
}
```

4.2.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5. 商品頁相關

5.1. 庫存查詢、異動

5.1.1. 商品即時庫存 - 查詢

5.1.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetStock
API Desc	商品選項(SKU)的庫存查詢
Version	1

5.1.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
----	----	----	----	----

Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號
Skuld	long	N	"Skuld":22591	商品選項編號(SKU) 若未送出此欄位，則將查出商品頁的所有商品選項(SKU)庫存量

5.1.1.3.[Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	21733	商品頁編號
	Title	string(100)	咖啡	商品頁名稱
	Skuld	long	24108	商品選項序號
	SkuName	string(500)	尺碼:XXL;顏色:白色	商品選項
	OuterId	string(200)	AA1234	商店料號
	SellingQty	int	20	可賣量

	RegQty	int	40	累計訂單成立數 -商品建立後累計的所有訂單數量，包含訂單失敗和訂單取消 注意：此欄位與訂單清單查詢的定義不同。
	CancelQty	int	10	累計庫存回補數 -商品建立後累計的所有有回補庫存的數量。
ErrorMessage	Null			錯誤訊息

5.1.1.4. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 21733,
      "Title": "咖啡",
      "Skuld": 24108,
      "SkuName": "尺碼:XXL;顏色:白色",
      "OuterId": "AA1234",
      "SellingQty": 20,
```

```
"RegQty": 40,  
"CancelQty": 10  
}  
],  
"ErrorMessage": null  
}
```

5.1.1.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.1.2. 商品即時庫存 - 變更

5.1.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePage/UpdateStock /V1/SalePage/UpdateStock * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	即時變更商品選項(SKU)庫存； 更新總庫存不能小於：已售數量
Version	1

5.1.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號

Skuld	long	Y	"Skuld":22591	商品選項編號(SKU)
OuterId	string(200)	N	"OuterId":"ABC8343"	商店料號 若有送出此欄位，則將先與系統進行比對。比對成功才可異動庫存 -空值請填入"OuterId":null
ChangeValue	string	Y	"ChangeValue":"-1"	V1 本次異動量，數字前方需為+/- 增加 10 個，輸入+10 減少 10 個，輸入-10 V2 本次異動量，輸入的數字即為異動量 輸入 10，庫存：10 輸入 1，庫存：1

5.1.2.3.[Request 範例]

(1)有輸入 OuterId

```
{
```

```
{
  "Id": 21248,
  "Skuld": 22591,
  "OuterId": "ABC-001R",
  "ChangeValue": "-2"
}
```

(2)未輸入 OuterId

```
{
  "Id": 21248,
  "Skuld": 22591,
  "OuterId": null,
  "ChangeValue": "-2"
}
```

(3) 使用 V2 版本 · 注意: **ChangeValue** 直接傳入需要更新之後的結果數字

```
{
  "Id": 21248,
  "Skuld": 22591,
  "OuterId": null,
  "ChangeValue": 10
}
```

5.1.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.1.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null  
}
```

5.1.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.1.3. 商品可售數量 - 變更

5.1.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePage/UpdateSellingQty
API Desc	即時變更商品選項(SKU)可售數量
Version	1

5.1.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號
Skuld	long	Y	"Skuld":22591	商品選項編號(SKU)

OuterId	string(200)	N	"OuterId": "ABC8343"	商店料號 若有送出此欄位，則將先與系統進行比對。比對成功才可異動庫存 -空值請填入"OuterId":null
SellingQty	int	Y	" SellingQty ":100	本次要異動的可售數量，輸入的數字即為可售數量 輸入 10，可售數量：10 輸入 1，可售數量：1

5.1.3.3. [Request 範例]

(1)有輸入 OuterId

```
{  
  "Id": 21248,  
  "Skuld": 22591,  
  "OuterId": "ABC8343",  
  "SellingQty": 100  
}
```

(2)未輸入 OuterId

```
{
```

```
"Id": 21248,  
"Skuld": 22591,  
"OuterId": null,  
"SellingQty": 100  
}
```

5.1.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.1.3.5.[Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",
```

```
"Data": "Success",  
"ErrorMessage": null  
}
```

5.1.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.2. 商品品類 (系統定義)、商品分類 (商店定義)、品類分類變更

5.2.1. 商品品類查詢 (系統定義)

5.2.1.1. [API 說明]

Attribute	Value	
API Name	/V1/Category/GetCategory	
API Desc	查詢 系統指定第一層的商品品類類目，其所有的底層類目 範例說明，	
	一、查詢要求	商品品類目錄(範例，紅色為底層類目)
	1.服裝	1.服裝 └─2.女裝 └─3.女裝上衣
	二、回覆結果	└─4.毛衣

	4.毛衣 (女裝 > 女裝上衣 > 毛衣) 5.外套 (女裝 > 女裝上衣 > 外套) 6.襯衫 (女裝 > 女裝上衣 > 襯衫) 7.女裝洋裝 (女裝 > 女裝洋裝) 9.男裝上衣 (男裝 > 男裝上衣) 10.男裝長褲 (男裝 > 男裝長褲) └5.外套 └6.襯衫 └7.女裝洋裝 └8.男裝 └9.男裝上衣 └10.男裝長褲 11.婦幼 └12.童裝 └13.嬰幼兒童裝 └14.學齡前童裝
Version	1

5.2.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
SourceCategoryId	long	Y	"SourceCategoryId" : 3	商品品類類目編號

5.2.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "SourceCategoryId": 3  
}
```

5.2.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	CategoryId	int	8	商品品類類目編號
	CategoryName	string(20)	T 恤	商品品類類目名稱

	CategoryLevel	string(50)	服裝、嬰幼 > 流行女裝 > T 恤	類目階層
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.2.1.5. [Response 範例

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "CategoryId": 8,
      "CategoryName": "T 恤",
      "CategoryLevel": "服裝、嬰幼 > 流行女裝 > T 恤"
    },
    {
      "CategoryId": 32,
      "CategoryName": "飛鼠褲",
      "CategoryLevel": "服裝、嬰幼 > 流行女裝 > 飛鼠褲"
    },
    {
```

```
"CategoryId": 79,  
"CategoryName": "牛仔褲/外套",  
"CategoryLevel": "服裝、嬰幼 > 流行女裝 > 牛仔褲/外套"  
},  
]  
}
```

5.2.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.2.1.7. 商品品類第一層類目(2013/12/3)

類目序號	類目名稱
3	服裝、嬰幼
4	鞋、包、配飾

5	美妝、保健
6	家電、視聽、電玩
7	手機、相機、汽機車用品
8	資訊、週邊、零組件
9	美食、名特產
10	生活、居家
544	玩具、嬰幼
837	圖書、文具

5.2.2. 商品分類查詢 (商店定義)

5.2.2.1. [API 說明]

Attribute	Value																
API Name	/V1/Category/GetShopCategory																
API Desc	查詢 商店自行定義所有的底層類目資料 範例說明， <table> <tr> <th>一、查詢要求</th><th>商店目錄(範例，紅字為底層類目)</th></tr> <tr> <td>商店編號 = 64</td><td>1001.化妝品</td></tr> <tr> <th>二、回覆結果</th><td>└─1002.睫毛膏</td></tr> <tr> <td>1002.睫毛膏 (化妝品 > 睫毛膏)</td><td>└─1003.粉底</td></tr> <tr> <td>1003.粉底 (化妝品 > 粉底)</td><td>└─1004.口紅</td></tr> <tr> <td>1004.口紅 (化妝品 > 口紅)</td><td>1005.保養品</td></tr> <tr> <td>1006.化妝水 (保養品 > 化妝水)</td><td>└─1006.化妝水</td></tr> <tr> <td>1007.乳液 (保養品 > 乳液)</td><td>└─1007.乳液</td></tr> </table>	一、查詢要求	商店目錄(範例，紅字為底層類目)	商店編號 = 64	1001.化妝品	二、回覆結果	└─1002.睫毛膏	1002.睫毛膏 (化妝品 > 睫毛膏)	└─1003.粉底	1003.粉底 (化妝品 > 粉底)	└─1004.口紅	1004.口紅 (化妝品 > 口紅)	1005.保養品	1006.化妝水 (保養品 > 化妝水)	└─1006.化妝水	1007.乳液 (保養品 > 乳液)	└─1007.乳液
一、查詢要求	商店目錄(範例，紅字為底層類目)																
商店編號 = 64	1001.化妝品																
二、回覆結果	└─1002.睫毛膏																
1002.睫毛膏 (化妝品 > 睫毛膏)	└─1003.粉底																
1003.粉底 (化妝品 > 粉底)	└─1004.口紅																
1004.口紅 (化妝品 > 口紅)	1005.保養品																
1006.化妝水 (保養品 > 化妝水)	└─1006.化妝水																
1007.乳液 (保養品 > 乳液)	└─1007.乳液																
Version	1																

5.2.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

5.2.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64  
}
```

5.2.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	CategoryId	int	10192	商店類目編號
	CategoryName	string(20)	洋裝	商店類目名稱
	CategoryLevel	string(84)	服裝、嬰幼 > 流行女裝 > 洋裝	類目階層
	CategoryStatus	string(30)	Normal	該分類的顯示狀態 - Normal: 本分類在前台為顯示狀態 - Hide: 本分類在前台不顯示
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.2.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
```

```
{
  "CategoryId": 10192,
  "CategoryName": "親子童書",
  "CategoryLevel": "暢銷書籍 > 親子童書",
  "CategoryStatus": "Normal"
},
{
  "CategoryId": 10193,
  "CategoryName": "食譜",
  "CategoryLevel": "暢銷書籍 > 食譜",
  "CategoryStatus": "Normal"
},
{
  "CategoryId": 10194,
  "CategoryName": "勵志小品",
  "CategoryLevel": "暢銷書籍 > 勵志小品",
  "CategoryStatus": "Hide"
}
]
```

5.2.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

5.2.3. 商品頁的商品品類查詢 (系統定義)

5.2.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetMirrorCategory
API Desc	查詢商品頁的商品品類主類目以及分身類目(系統定義)
Version	1

5.2.3.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號

5.2.3.3.[Request 範例]

```
{  
  "Id": 21248  
}
```

5.2.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	21248	商品頁序號
	Title	string(100)	方吉綜合包	商品頁名稱
	CategoryId	int	10196	商品品類主類目序號 -商品頁在商店的 leaf 層主要類目序號
	CategoryName	string(20)	熱門卡通	商品品類主類目名稱 -商品頁在商品品類的 leaf 層主要類目名稱
	DestinationCategories	object	<pre>"DestinationCategories": { "204": "人氣商品推薦", "243385": "(勿動) 我是子層" }</pre>	商品品類分身類目 -商品欲刊登在商品品類的 leaf 層分身類目序號 -最多可設定 3 組 說明： "204": "人氣商品推薦" -204 : 分身類目序號 -人氣商品推薦：分身類目名稱

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
--------------	------	------

5.2.3.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 21248,
      "Title": "方吉綜合包",
      "CategoryId": 10196,
      "CategoryName": "熱門卡通",
      "DestinationCategories": {
        "10188": "親子玩具",
        "10192": "玩具模型"
      }
    }
  ]
}
```

5.2.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.2.4. 商品頁的商品分類查詢 (商店定義)

5.2.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetMirrorShopCategory
API Desc	查詢 商品頁的商店主類目以及分身類目
Version	1

5.2.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號

5.2.4.3. [Response 欄位]

欄位	範例		說明		
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data					
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例		欄位說明
	Id	long	21248		商品頁序號
	Title	string(100)	音樂助步健力架		商品頁名稱
	CategoryId	int	116		商店主類目序號 -商品頁在商店的 leaf 層主要類目序號
	CategoryName	string(20)	Happy 快樂玩具		商店主類目名稱 -商品頁在商店的 leaf 層主要類目名稱
	DestinationCategories	object	"DestinationCategories": { "41": "1 歲以上",		商店分身類目 -商品欲刊登在商店的 leaf 層分身類目序號 145：分身類目序號

			"145": "食玩動漫" }	食玩動漫：分身類目名稱
	CategoryParentId	int	148	商品主類目父層序號 -若等於 0，表示此商品只有 leaf 層類目
	CategoryParentName	string(30)	"兒童玩具"	商品主類目父層名稱
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.2.4.4.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 21248,
      "Title": "音樂助步健力架",
      "CategoryId": 116,
      "CategoryName": "Happy 快樂玩具",
      "DestinationCategories": {
```

```
{
  "41": "1 歲以上",
  "145": "食玩動漫"
},
{
  "CategoryParentId": 148,
  "CategoryParentName": "兒童玩具"
}
]
```

5.2.4.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.2.5. 商品頁的商品品類變更 (系統定義)

5.2.5.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateMirrorCategory
API Desc	變更商品頁的商品品類分身類目 (系統定義) ※請注意：更新方式為將本次上傳內容取代原有設定的所有內容
Version	1

5.2.5.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號
MirrorCategoryIdList	array int	Y	"MirrorCategoryIdList":[50,84]	商品品類分身類目編號

				-可為空值，請填入"MirrorCategoryIdList":null -多組時，並請使用半形逗點作為分隔符號。例:123,456
--	--	--	--	--

5.2.5.3.[Request 範例]

```
{  
  "Id": 21733,  
  "MirrorCategoryIdList": [  
    50,  
    84  
  ]  
}
```

5.2.5.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	Success	失敗時回傳 null ； 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.2.5.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

5.2.6. 商品頁的商品分類變更 (商店定義)

5.2.6.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateMirrorShopCategory
API Desc	變更商品頁的商店分身類目 ※請注意：更新方式為將本次上傳內容取代原有設定的所有內容
Version	1

5.2.6.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號

MirrorShopCategoryIdList	array long	Y	"MirrorShopCategoryIdList":[12393,12394]	商店分身類目編號 -可為空值，請填入"MirrorShopCategoryIdList":null -多組時，並請使用半形逗點作為分隔符號。例:123,456
--------------------------	------------	---	--	---

5.2.6.3.[Request 範例]

```
{  
  "Id": 21248,  
  "ShopId": 64,  
  "MirrorShopCategoryIdList": [  
    10195,  
    10196  
  ]  
}
```

5.2.6.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.2.6.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 97824,
    "ShopId": 64,
    "CategoryId": 1284,
    "ShopCategoryId": 10188,
    "SellingStartDateTime": "2017-12-09T21:30:33",
    "SellingEndDateTime": "2022-12-09T21:30:33",
    "ShippingTypes": [
      15499,
      17320,
      17321,
```

```
17330,
17331,
17871
],
"PayTypes": [
  "CreditCardOnce",
  "CreditCardInstallment"
],
"Brand": "91APP ",
"Type": "",
"Specifications": {},
"ProductHighlight": "",
"ProductDescription": "",
"MoreInfo": "",
"SEOTitle": "SEOTitle",
"SEOKeywords": "SEOKeywords",
"SEODescription": "SEODescription",
"TemperatureTypeDef": "Freeze",
"Length": 1,
"Width": 2,
"Height": 3,
"Weight": 4,
"StatusDef": "Hidden" //// 隱賣商品 Normal : 一般 Hidden : 隱藏
},
```

```
"ErrorMessage": null  
}
```

5.2.6.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.2.7. 查詢分類頁店長推薦排序

5.2.7.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/ShopCategorySalePage/GetList
API Desc	查詢一個底層類目下，所有商品在本類目分類頁的店長推薦排序值。
Version	V1

5.2.7.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 11854	商店序號
ShopCategoryId	int	Y	"ShopCategoryId": 8213069	商店類目序號

				僅可查詢底層類目，若查詢非底層類目，則會查詢失敗
Position	int	Y	"Position": 0	位置 - 第一筆資料的位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推 預設值為 0
Count	int	Y	"Count": 100	取回資料筆數，單次查詢最多 2000 筆

5.2.7.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 11854,  
  "ShopCategoryId": 8213069,  
  "Position": 0,  
  "Count": 100  
}
```

5.2.7.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別(MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	TotalCount	int	3000	指定的商店類目序號下的商品頁總筆數 例如：此類目下的商品頁數量為3000 筆
	ShopCategoryId	int	8213069	商店類目序號
	DataList	array	"DataList": [{"SalePageId": 22, "Sort": 0}, {"SalePageId": 33, "Sort": 1000}]	SalePageId: 商品頁序號 Sort: 商品頁在本分類頁的店長推薦排序值 -資料根據商品頁序號從小到大排序

				-包含過銷售時間、商品頁狀態為關閉的商品。
	DataList			
	欄位名稱	型別(MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	SalePageId	long	12342	商品頁序號
	Sort	long	10000	商品頁在本類目的店長推薦排序值。可輸入 0~10000，數值愈小排序在愈前面，預設值為 1000
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

5.2.7.5.[Response 範例]

```
{
```

```
"Status": "Success",
"Data": {
  "TotalCount": 2,
  "ShopCategoryId": 8213069
  "DataList": [
    { "SalePagelId": 22, "Sort": 0 },
    { "SalePagelId": 33, "Sort": 1000 }
  ]
}
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

5.2.7.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.2.8. 設定分類頁店長推薦排序

5.2.8.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/ShopCategorySalePage/UpdateSort
API Desc	設定一個底層類目下，商品在本類目分類頁的店長推薦排序值。 每批次上限為 1000 筆 完成設定後，系統將於 30 分鐘後生效。
Version	V1

5.2.8.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 11854	商店序號

ShopCategoryId	int	Y	"ShopCategoryId": 8213069	商品類目序號 -僅可傳入底層類目												
DataList	array	Y	<table><tr><th>欄位名稱</th><th>型別(MaxLength)</th><th>Response 範例</th><th>欄位說明</th></tr><tr><td>SalePageId</td><td>long</td><td>12342</td><td>欲設定排序值的商品頁序號</td></tr><tr><td>Sort</td><td>long</td><td>10000</td><td>商品頁在本類目的店長推薦排序值。可輸入 0~10000，數值愈小排序在愈前面，預設值為 1000</td></tr></table>		欄位名稱	型別(MaxLength)	Response 範例	欄位說明	SalePageId	long	12342	欲設定排序值的商品頁序號	Sort	long	10000	商品頁在本類目的店長推薦排序值。可輸入 0~10000，數值愈小排序在愈前面，預設值為 1000
欄位名稱	型別(MaxLength)	Response 範例	欄位說明													
SalePageId	long	12342	欲設定排序值的商品頁序號													
Sort	long	10000	商品頁在本類目的店長推薦排序值。可輸入 0~10000，數值愈小排序在愈前面，預設值為 1000													

5.2.8.3. [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 11854,
  "ShopCategoryId": 111,
  "DataList": [
    {"SalePageId": 22, "Sort": 200},
    {"SalePageId": 33, "Sort": 1000}
  ]
}
```

```
}
```

5.2.8.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data		

	<table><tr><td>欄位名稱</td><td>型別(MaxLength)</td><td>Response 範例</td><td>欄位說明</td></tr><tr><td>TotalCount</td><td>int</td><td>12</td><td>傳入的資料筆數 如：傳入 12 筆資料</td></tr><tr><td>SuccessCount</td><td>int</td><td>10</td><td>設定成功的資料筆數 如：10 筆成功</td></tr><tr><td>FailCount</td><td>int</td><td>2</td><td>設定失敗的資料筆數 如：2 筆失敗</td></tr><tr><td>FailList</td><td colspan="3"><table><tr><td>欄位名稱</td><td>型別(MaxLength)</td><td>Response 範例</td><td>欄位說明</td></tr><tr><td>SalePageId</td><td>long</td><td>22</td><td>設定此商品頁序號的排序值 時發生錯誤</td></tr><tr><td>Message</td><td>string(100)</td><td>"排序值超過範圍"</td><td>錯誤的原因</td></tr></table></td></tr></table>	欄位名稱	型別(MaxLength)	Response 範例	欄位說明	TotalCount	int	12	傳入的資料筆數 如：傳入 12 筆資料	SuccessCount	int	10	設定成功的資料筆數 如：10 筆成功	FailCount	int	2	設定失敗的資料筆數 如：2 筆失敗	FailList	<table><tr><td>欄位名稱</td><td>型別(MaxLength)</td><td>Response 範例</td><td>欄位說明</td></tr><tr><td>SalePageId</td><td>long</td><td>22</td><td>設定此商品頁序號的排序值 時發生錯誤</td></tr><tr><td>Message</td><td>string(100)</td><td>"排序值超過範圍"</td><td>錯誤的原因</td></tr></table>			欄位名稱	型別(MaxLength)	Response 範例	欄位說明	SalePageId	long	22	設定此商品頁序號的排序值 時發生錯誤	Message	string(100)	"排序值超過範圍"	錯誤的原因
欄位名稱	型別(MaxLength)	Response 範例	欄位說明																														
TotalCount	int	12	傳入的資料筆數 如：傳入 12 筆資料																														
SuccessCount	int	10	設定成功的資料筆數 如：10 筆成功																														
FailCount	int	2	設定失敗的資料筆數 如：2 筆失敗																														
FailList	<table><tr><td>欄位名稱</td><td>型別(MaxLength)</td><td>Response 範例</td><td>欄位說明</td></tr><tr><td>SalePageId</td><td>long</td><td>22</td><td>設定此商品頁序號的排序值 時發生錯誤</td></tr><tr><td>Message</td><td>string(100)</td><td>"排序值超過範圍"</td><td>錯誤的原因</td></tr></table>			欄位名稱	型別(MaxLength)	Response 範例	欄位說明	SalePageId	long	22	設定此商品頁序號的排序值 時發生錯誤	Message	string(100)	"排序值超過範圍"	錯誤的原因																		
欄位名稱	型別(MaxLength)	Response 範例	欄位說明																														
SalePageId	long	22	設定此商品頁序號的排序值 時發生錯誤																														
Message	string(100)	"排序值超過範圍"	錯誤的原因																														
ErrorMessage	Null	錯誤訊息																															
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間																															

5.2.8.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TotalCount": 12,
    "SuccessCount": 10,
    "FailCount": 2,
    "FailList": [
      {
        "SalePageId": 22, "Message": "排序值超過範圍",
        "SalePageId": 55, "Message": "指定的分類不包含本商品"
      }
    ]
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

5.2.8.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

5.3. 新增單一商品頁、批次新增商品頁、刪除商品頁

5.3.1. 新增單一商品頁

5.3.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/SubmitMain
API Desc	商品頁新增內容為一個商品頁，以及一至多個商品選項的相關資料(不包含圖片) ※請注意：商品頁(及商品選項)建立完成後，請接續 <u>新增商品頁圖片</u> 。
Version	1

5.3.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店編號

CategoryId	int	Y	"CategoryId":100	商品品類主類目 -商品欲刊登在商店的 leaf 層主要類目序號 - HK/MY 環境請固定填入 "CategoryId" : 0
MirrorCategoryIdList	array int	Y	"MirrorCategoryIdList":[101,102]	商品品類分身類目 -商品欲刊登在商品品類的 leaf 層分身類目序號 -可為空值，請填入"MirrorCategoryIdList":null -最多可設定 3 組，請以半形逗點符號分隔 - HK/MY 環境請固定填入"MirrorCategoryIdList":null
ShopCategoryId	int	Y	"ShopCategoryId":1340	商店主類目 -商品欲刊登在商店的 leaf 層主要類目序號
MirrorShopCategoryIdList	array long	Y	"MirrorShopCategoryIdList":[1341,1342]	商店分身類目 -商品欲刊登在商店的 leaf 層分身類目序號 -可為空值，請填入"MirrorShopCategoryIdList":null -最多可設定 3 組，請以半形逗點符號分隔
Title	string(100)	Y	"Title":"API 新增商品"	商品名稱
SellingStartDateTime	datetime	Y	"SellingStartDateTime":"2013-08-30T12:00:00"	銷售開始日期 -需大於等於系統日期
SellingEndDateTime	datetime	Y	" SellingEndDateTime ":"2014-08-30T12:00:00"	銷售結束日期 -需大於等於銷售開始日期

ApplyType	string(30)	Y	"ApplyType":"一般"	交期 -請擇一填入:一般、預購(指定出貨日)、預購(指定工作天)、訂製、客約
ExpectShippingDate	datetime	Y	"ExpectShippingDate":"2013-09-10T12:00:00"	預購(指定出貨日) -交期為預購(指定出貨日)時，此欄位必填 -交期不為預購(指定出貨日)時，請填入 "ExpectShippingDate":null -不可小於系統日期+3 天
ShippingPrepareDay	int	Y	"ShippingPrepareDay":30	預購(指定工作天)、訂製商品於付款完成後幾天出貨 -ApplyType 預購(指定工作天)、訂製共用 -交期為預購(指定工作天) 時，此欄位選填。 -交期為訂製商品時，此欄位必填 -交期不為預購(指定工作天)、訂製商品時，請填入 "ShippingPrepareDay":null
ShippingTypes	array long	Y	"ShippingTypes":[296,297]	物流方式 -商店需先設定支援哪些物流方式 -支援多種物流方式時，請以半形逗點符號分隔 各種物流方式的限制 -商品頁的物流方式都必須支援<u>宅配</u> -商品頁若支援<u>店配</u>，則兩個通路商(全家以及 7-11)都須設定為使用(不可擇一)

				-配送方式為海外配送時，商品材積與重量為必填
PayTypes	array string	Y	" PayTypes ":["CreditCardOnce","CreditCardInstallment" ,"Family","SevenEleven","ATM","CashOnDel ivery","LinePay","JKOPay","Aftee","ApplePa y","GooglePay","EasyWallet","Atome","PXP ayPlus","PlusPay"]	付款方式 -商店需先設定支援哪些付款方式 -支援多種付款方式時，請以半形逗點符號分隔 TW 付款方式請輸入 -信用卡一次付款:CreditCardOnce -信用卡分期付款:CreditCardInstallment -超商取貨付款:StorePay -ATM 付款:ATM -貨到付款:CashOnDelivery - LINE Pay:LinePay - 街口支付:JKOPay - Apple Pay:ApplePay - Google Pay:GooglePay - AFTEE 先享後付:Aftee - 悠遊付:EasyWallet - 全支付: PXPayPlus - 全盈+PAY: PlusPay - 錢包:Wallet HK 付款方式請輸入 -Stripe 信用卡:CreditCardOnce_Stripe

			-PayMe:EWallet_PayMe -Checkout.com 信用卡:CreditCardOnce_CheckoutDotCom -其他付款方式:CustomOfflinePayment -AlipayHK:AliPayHK_EftPay -WeChat Pay HK:WechatPayHK_EftPay -BoCPay:BoCPay_SwiftPass -雲閃付:UnionPay_EftPay - Atome: Atome MY 付款方式請輸入 -信用卡:CreditCardOnce_Razer -Atome:Atome -網路銀行:OnlineBanking_Razer -Touch 'n Go:TNG_Razer -Boost:Boost_Razer -GrabPay:GrabPay_Razer -AsiaPay 信用卡: CreditCardOnce_AsiaPay -AsiaPay 網路銀行: OnlineBanking_AsiaPay 各種付款方式的限制， -商品頁的付款方式都必須支援信用卡一次 -當商店支援信用卡分期時，則所有商品頁都需支援信用卡分期 -商品頁若支援<u>店配</u>，則兩個通路商(全家以及 7-11)都須設定為使用(不可擇一)
--	--	--	--

SuggestPrice	decimal	Y	"SuggestPrice":300	建議售價 -必填
Price	decimal	Y	"Price":120	售價 -必填 -不可大於建議售價
Cost	decimal	Y	"Cost":0	成本 -必填 -不可大於售價
ProductHighlight	string(400)	Y	"ProductHighlight": "銷售重點"	銷售重點
ProductDescription	string(550)	Y	"ProductDescription": "商品特色"	商品特色
MoreInfo	String(4000)	Y	"MoreInfo": " 更多資訊 "	更多資訊 -可為空值，請填入"MoreInfo":null
Brand	string(50)	Y	"Brand": "91APP"	品牌 -可為空值，請填入"Brand":null
Type	string	Y	"Type": "高級訂製服"	型號 -可為空值，請填入"Type":null
Specifications	object	Y	"Specifications": { "材質": "高級	商品規格 -不限組數，

			皮革", "尺寸參考": "腳版略寬", "產地": "韓國" }	但需要符合以下二個條件 1. 欄位名稱字數總和+欄位內容字數總和 + 8*組數 <= 1000字 2. 欄位內容字數總和 + 1*(組數-1) <= 500字 -內容為 欄位名稱 1:欄位內容 1,欄位名稱 2:欄位內容 2... -可為空值，請填入"Specifications":null ※欄位名稱及欄位內容請勿包含半形分號 (;)、半形冒號 (:)。也請勿等於 "-1"。
HasSku	boolean	Y	"HasSku":false	是否有多重商品選項(單一商品頁有多種尺寸或規格) -true：是；false：否 -多重商品選項=否， 系統只會建立一筆商品選項(SKU)，並請依序填入下列欄位 (1)一次最高購買量(2)可銷售量(3)商店料號 -多重商品選項=是， 系統會根據 skulist 會建立多組商品選項(SKU)，詳細輸入方式 請參考後續欄位_skulist 的說明
OnceQty	int	Y	"OnceQty":1	一次最高購買量 -欄位_多重商品選項=否，請填入數字 1~50 -欄位_多重商品選項=是，請填入"OnceQty":null
Qty	int	Y	"Qty": 100	可銷售量 -欄位_多重商品選項=否，請填入數字 1~999999 -欄位_多重商品選項=是，請填入"Qty":null

OuterId	string(200)	Y	"OuterId": "0812A-B"	商店料號 -空值 或是 欄位_多重商品選項=是，請填入"OuterId":null
SkuList	array	Y	一重商品範例： <pre>"SkuList": [{ "Name": "顏色:黃", "Qty": 100, "OnceQty": 2, "OuterId": "ABC-YELLOW", "SafetyStockQty": 5 }, { "Name": "顏色:紅", "Qty": 5, "OnceQty": 2, "OuterId": "ABC-RED", "SafetyStockQty": 20 }]</pre> 二重商品範例： <pre>"SkuList": [{ "Name": "顏色:紅;尺寸:XL", "Qty": 100, "OnceQty": 2, "OuterId": "ABC-RED-XL", "SafetyStockQty": 10 }]</pre>	商品選項 -是否有商品選項=是，則請依照下列格式填入 -請留意： 一次最高購買量(OnceQty)，請填入數字 1~50 可銷售量(Qty)，請填入數字 1~999999 安全庫存量(SafetyStockQty)，請填入數字 0~999999，若未填寫則預設為 OSM 填寫的預設值 ※除了分隔符號；外，請勿使用半形符號

			<pre> }, { "Name": "顏色:紅;尺寸:L", "Qty": 5, "OnceQty": 2, "OuterId": "ABC-RED-L", "SafetyStockQty": 20 }] } } </pre>	
TemperatureTypeDef	string(30)	N	"TemperatureTypeDef":"Normal"	溫層類別 常溫 :Normal (預設) 冷藏 :Refrigerator 冷凍 :Freezer ● 若未定義此欄位或未傳入設定值，則會預設為「常溫」商品 ● 若 溫層類別 設為 「冷藏、冷凍」 類型，必須提供商品長、寬、高、重量 「冷藏、冷凍」需先至後台設定對應的配送方式
Length	int	Y	"Length":100	商品長度，單位為公分 (cm) 系統會自動將小數點無條件進位
Width	int	Y	"Width":50	商品寬度，單位為公分 (cm) 系統會自動將小數點無條件進位
Height	int	Y	"Height":80	商品高度，單位為公分 (cm) 系統會自動將小數點無條件進位

Weight	int	Y	"Weight":1200	商品重量，單位為公克 (g) 系統會自動將小數點無條件進位
Status	string	N	Status:Hidden	隱賣商品 Normal:一般 Hidden:隱形 沒有填寫預設是一般
IsShowStockQty	boolean	N	"IsShowStockQty": false	商品可售數量狀態(true: 顯示; false: 隱藏)
TaxTypeDef	string(30)	N	"TaxTypeDef":"Taxable"	商品課稅別 - 應稅：Taxable (預設值) ※若未定義此欄位或未傳入設定值，則會預設為「應稅」
IsReturnable	boolean	N	"IsReturnable":true	商品是否可退貨 - true：可退貨 (預設值) - false：不可退貨 ※未傳入此欄位時預設值為 true 可退貨 ※如需設定 false 不可退貨商品，請至 OSM 設定內啟用商品不可退貨功能。
IsEnableBookingPickupDate	boolean	N	"IsEnableBookingPickupDate": true	是否為可指定到貨日 - true：可指定到貨日 - false：不可指定到貨日 (預設值) ※若未定義此欄位或未傳入設定值時，系統預設值為 false
PrepareDays	int	N	"PrepareDays": 3	商品備貨天數 若是否為可指定到貨日為 true 時，"商品備貨天數"為必填

				天數以工作天計算，請填寫數字 0~60
AvailablePickupDays	int	N	"AvailablePickupDays": 14	可指定的天數長度 天數以日曆天計算，請填寫數字 1~60 ※此欄位與"可指定的最早到貨日期、可指定的最晚到貨日期"， 僅限擇一填寫
AvailablePickupStartDateTime	datetime	N	"AvailablePickupStartDateTime": "2020-03-10T00:00:00"	可指定的最早到貨日期 限制為今日+1~60 天內的日期 ※此欄位與"可指定的天數長度"，僅限擇一填寫
AvailablePickupEndDateTime	datetime	N	"AvailablePickupEndDateTime": "2020-04-30T00:00:00"	可指定的最晚到貨日期 此欄位與"可指定的最早到貨日期"相差不可超過 100 天 ※此欄位與"可指定的天數長度"，僅限擇一填寫
SEOTitle	string(120)	N	"SEOTitle": "咖啡(商品名稱) - 91APP 測試商店(商店名稱)"	SEO 欄位 -可為空值(請填入"SEOTitle":null)
SEOKeywords	string(120)	N	"SEOKeywords": "咖啡(商品名稱),就愛喝咖啡(L2 分類),喝咖啡(L1 分類)"	SEO 欄位 -可為空值(請填入"SEOKeywords":null)
SEODescription	string(400)	N	"SEODescription": "更多咖啡(商品名稱)相關產品都在 91APP 測試商店(商店名稱)。"	SEO 欄位 -可為空值(請填入"SEODescription":null)
SafetyStockQty	int	N	"SafetyStockQty": 10	安全庫存量 -請填入數字 0~999999

				-若未填寫則預設為 OSM 填寫的預設值
IsShowPurchaseList	boolean	N	"IsShowPurchaseList": false	是否顯示購買名單 - true：顯示 - false：隱藏 (預設值) ※若未定義此欄位或未傳入設定值時，系統預設值為 false
IsShowSoldQty	boolean	N	"IsShowSoldQty": false	是否顯示商品已售數量 - true：顯示 - false：隱藏 (預設值) ※若未定義此欄位或未傳入設定值時，系統預設值為 false
IsSameDayArrival	boolean	N	"IsSameDayArrival":true	開放指定當天到貨 - true：開放指定當天到貨 - false：不開放指定當天到貨 (預設值) ※若未定義此欄位或未傳入設定值時，系統預設值為 false 此欄位暫不開放使用
IsDesignatedReturnGoodsType	boolean	N	"IsDesignatedReturnGoodsType":false	是否指定商品退貨方式 -false: 依全店自定退貨方式(預設) -true:依使用 ReturnGoodsType(商品頁退貨方式)設定

ReturnGoodsType	array string	N	"ReturnGoodsType":["NormalReturn", "CVSReturn"]	商品頁退貨方式 商店自行處理退貨 = NormalReturn, 僅提供超商退貨 = CVSReturn ※若 IsDesignatedReturnGoodsType 為 true 時，"商品頁退貨方式"為必填
SoldOutActionType	string	N	"SoldOutActionType": "OutOfStock"	商品缺貨顯示 - OutOfStock：已售完 - NoRestock：售完不補貨 - Restock：售完補貨中 - BackInStockAlert：貨到通知 ※若未定義此欄位或未傳入設定值時，系統將設成商店預設值
IsRestricted	boolean	N		是否顯示為年齡限制商品 - true：年齡限制商品 - false：一般商品（預設值） ※若未定義此欄位或未傳入設定值時，系統預設值為 false

5.3.1.3. [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "CategoryId": 1156,
  "MirrorCategoryIdList": [
    1157,
    1158
  ],
  "ShopCategoryId": 10192,
  "MirrorShopCategoryIdList": [
    10193,
    10194
  ],
  "Title": "API 測試商品",
  "SellingStartDateTime": "2013-08-30T12:00:00",
  "SellingEndDateTime": "2014-07-30T12:00:00",
  "ApplyType": "訂製",
  "ExpectShippingDate": null,
  "ShippingPrepareDay": 20,
  "ShippingTypes": [
    296,
    298,
```

```
11319
],
"PayTypes": [
  "SevenEleven",
  "Family",
  "CreditCardOnce",
  "CreditCardInstallment",
  "ATM"
],
"SuggestPrice": 100000,
"Price": 99999,
"Cost": 50000,
"ProductHighlight": "銷售重點",
"ProductDescription": "商品特色",
"MoreInfo": "<ul><li>更多資訊</li></ul>",
"Brand": "91APP",
"Type": "型號名稱",
"Specifications": {
  "材質": "高級皮革",
  "尺寸參考": "腳版略寬",
  "產地": "韓國"
},
"HasSku": true,
"OnceQty": null,
```

```
"Qty": null,
"OuterId": null,
"SkuList": [
  {
    "Name": "顏色:黃;尺寸:XL",
    "Qty": 100,
    "OnceQty": 2,
    "OuterId": "ABC-YELLOW-XL",
    "SafetyStockQty": 20
  },
  {
    "Name": "顏色:黃;尺寸:L",
    "Qty": 100,
    "OnceQty": 2,
    "OuterId": "ABC-YELLOW-L",
    "SafetyStockQty": 10
  },
  {
    "Name": "顏色:紅;尺寸:XL",
    "Qty": 100,
    "OnceQty": 2,
    "OuterId": "ABC-RED-XL",
    "SafetyStockQty": 5
  }
]
```

```
],  
  "TemperatureTypeDef": "Normal",  
  "Length": 100,  
  "Width": 50,  
  "Height": 80,  
  "Weight": 1200,  
  "Status": "Hidden",  
  "IsShowStockQty": false,  
  "TaxTypeDef": "Taxable",  
  "IsReturnable": true,  
  "IsEnableBookingPickupDate": true,  
  "PrepareDays": 3,  
  "AvailablePickupDays": 14,  
  "AvailablePickupStartDateTime": null,  
  "AvailablePickupEndDateTime": null,  
  "SEOTitle": "咖啡 - 91APP 測試商店",  
  "SEOKeywords": "咖啡,就愛喝咖啡,喝咖啡",  
  "SEODescription": "更多咖啡相關產品都在 91APP 測試商店。",  
  "SafetyStockQty": 10,  
  "IsShowPurchaseList": false,  
  "IsShowSoldQty": false,  
  "IsSameDayArrival": true,  
  "SoldOutActionType": "OutOfStock",  
  "IsRestricted": false
```

```
}
```

5.3.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.3.1.5.[Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": {  
    "Id": 24774,
```



```
"SkuList": [  
  {  
    "Skuld": 28801,  
    "OuterId": "ABC-YELLOW-XL"  
  },  
  {  
    "Skuld": 28802,  
    "OuterId": "ABC-YELLOW-L"  
  },  
  {  
    "Skuld": 28803,  
    "OuterId": "ABC-RED-XL"  
  }  
]  
}
```

5.3.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.3.2. 新增商品選項

5.3.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/SubmitSKU
API Desc	商品選項新增，當商品頁為 多重商品選項時，才可執行此 API 內容為指定商品頁的一個商品選項相關資料(不包含相關圖片) 若有同商品不同價格，可參考 V2 版本，#5.3.3 批次新增商品選項
Version	1

5.3.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
SalePageId	long	Y	"SalePageId": 24770	商品頁編號

Name	string	Y	"Name": "顏色:NEW1"	商品頁新增完成後，就不可改變選項名稱及組合 範例說明， 新增商品頁時，若設定為二重商品選項且名稱為<u>顏色</u>及<u>尺寸</u> 本次新增商品選項時，名稱就必須是 顏色+尺寸 的二重選項 下列內容都不被系統接受 (1)多重選項改變。例如: 改為一重選項，商品選項名稱=顏色:綠 (2)選項名稱改變。例如: 商品選項名稱=規格:綠;尺寸:L
OnceQty	int	Y	"OnceQty": 2	一次最高購買量 -請填入數字 1~50
Qty	int	Y	"Qty": 100	可銷售量 -請填入數字 1~999999
OuterId	string(200)	Y	"OuterId": "ABC-NEW1"	商店料號 -空值請填入"OuterId":null

5.3.2.3. [Request 範例]

```
{
  "SalePageId": 24770,
  "Name": "顏色:NEW1",
  "OnceQty": 2,
```

```
"Qty": 100,  
"OuterId": "ABC-NEW1"  
}
```

5.3.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.3.2.5.[Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": {
```

```
"Skuld": 28797,  
"OuterId": "ABC-YELLOW-M"  
}  
}
```

5.3.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.3.3. 批次新增商品選項

5.3.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePage/CreateSaleProductSku
API Desc	商品選項新增，當商品頁為 多重商品選項時，才可執行此 API 內容為指定商品頁的多筆商品選項相關資料(不包含相關圖片)
Version	1

5.3.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	int	Y	"Id" : 1819	商品頁序號
IsSkuDifferentPrice	boolean	Y	"IsSkuDifferentPrice" : true	是否更新售價、建議售價、成本

				(若為 true，SkuList 的售價、建議售價為必填)
SkuList	array	Y	<pre>[{ "Name" : "size:S", "Sort" : 1 "Qty": 100 "OnceQty" : 50, "OuterId" : "TestOuterId", "IsShow" : true, "SuggestPrice" : 120, "Price" : 60, "Cost" : 30, "SafetyStockQty" : 10 }]</pre>	Name 商品選項名稱 (string 必填) 一重商品範例 : " Name" : "size:S " 二重商品範例 : " Name" : "size:S;color:blue " Sort 排序 (int 必填) Qty 可售數量 (int 必填) OnceQty 一次最高可購買數量 (int 必填) · 請填入數字 1~50 OuterId 商品料號 (string(200) 非必填) IsShow 是否顯示 (boolean 必填) SuggestPrice 建議售價 (decimal 非必填) Price 售價 (decimal 非必填) Cost 成本 (decimal 必填) SafetyStockQty 安全庫存 (int 非必填)

5.3.3.3.[Request 範例]

```
{
  "Id": "1805",
  "IsSkuDifferentPrice": 1,
  "SkuList": [
    {
      "IsShow": true,
      "Name": "Type:Normal3",
      "OnceQty": 10,
      "OuterId": "outercode",
      "Qty": 100,
      "Sort": 1,
      "SafetyStockQty": 10,
      "Cost": 30,
      "Price": 60,
      "SuggestPrice": 120
    },
    {
      "IsShow": true,
      "Name": "Type:Professional3",
      "OnceQty": 10,
      "OuterId": "outercode",
```

```
"Qty": 100,  
"Sort": 1,  
"SafetyStockQty": 10,  
"Cost": 30,  
"Price": 60,  
"SuggestPrice": 120  
}  
]  
}
```

5.3.3.4. [Response 欄位]

	範例	說明
ErrorId		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	<table><tr><th>欄位名稱</th><th>型別 (MaxLength)</th><th>Response 範例</th><th>欄位說明</th></tr><tr><td>Id</td><td>int</td><td>"Id" : 1819</td><td>商品頁序號</td></tr><tr><td>Skulds</td><td>array long</td><td>"Skulds" : [2833]</td><td>商品選項序號</td></tr></table>			欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明	Id	int	"Id" : 1819	商品頁序號	Skulds	array long	"Skulds" : [2833]	商品選項序號
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明											
	Id	int	"Id" : 1819	商品頁序號											
	Skulds	array long	"Skulds" : [2833]	商品選項序號											
ErrorMessage	Null	錯誤訊息													
TimeStamp	2021-01-29T17:11:16.4782221+08:00		系統回應時間												

5.3.3.5.[Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 1819,
    "Skulds": [
      2833
    ]
  }
}
```

```
]
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2021-02-01T11:42:06.4659103+08:00"
}
```

5.3.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.3.4. 刪除商品頁

5.3.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/DeleteSalePage
API Desc	刪除商品頁
Version	1

5.3.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
SalePageId	long	Y	"SalePageId":10690	商品頁編號

5.3.4.3.[Request 範例]

```
{  
  "SalePageId": 10690  
}
```

5.3.4.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.3.4.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

5.3.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.4. 商品圖片

5.4.1. 商品頁圖片維護

5.4.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateMainImage
API Desc	商品頁圖片維護， 指定商品頁的圖片新增或更換 ※請注意： 一個商品頁最多可上傳 10 個圖片。 若商品頁指定圖片已存在，則系統將以本次上傳的圖檔取代既有圖檔。 若商品頁已存在圖片(1-3)，且本次上傳設定為圖片 8，則系統上傳後將自動將<u>圖片 8</u>變更為<u>圖片 4</u>，以利前台消費者瀏覽的順暢性。
Version	1

5.4.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	說明
Id	long	Y	商品頁編號
Index	int	Y	商品頁圖片編號 -商品頁主圖最多可上傳 10 張，編號(Index)為 0~9 -請指定要新增/更換的圖片編號。 例如:Index=0、Index=8 ※請注意： (1)若該商品頁的圖片在上傳前就已存在，則本次上傳的圖檔取代原有圖檔 例：商品頁(Id=21248)，圖片共有 4 張(Index=0~3) ，本次上傳圖檔指定為 Index=2，將更換原有 Index=2 的圖檔 (2)若該商品頁的圖片在上傳前不存在，則本次上傳的圖檔為新增的圖片 例：商品頁(Id=21248)，圖片共有 4 張(Index=0~3) ，本次上傳圖檔指定為 Index=4，上傳後商品頁圖片共 5 張(Index=0~4) (3)承上，若欲上傳圖檔指定編號與現有圖檔不連號，則上傳後將自動順號 例：商品頁(Id=21248)，圖檔共有 5 張(Index=0~4) ，本次上傳圖檔指定為 Index=8，上傳後將自動順號為 Index=5

Image	string	Y	圖檔名稱
-------	--------	---	------

5.4.1.3.[Request 範例]

```
/* Request Payload (multipart/form-Data)*/  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Id"  
24865  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Index"  
0  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Image"; filename="image001.jpg"  
Content-Type: Image/jpeg  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="data"  
{ "Id":24865,"Index":0}  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb--
```

5.4.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.4.1.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

5.4.2. 商品選項圖片維護

5.4.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateSKUImage
API Desc	商品頁圖片維護：指定商品頁的圖片新增或更換 ※請注意： 一個商品選項最多可上傳 1 張圖片。 若商品選項的圖片已存在，則系統將以本次上傳的圖檔取代既有圖檔。
Version	1

5.4.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	說明
Id	long	Y	商品選項編號(SKU)

Index	int	Y	商品選項編號 -商品選項最多可上傳 1 張，編號(Index)為 0
Image	string	Y	圖檔： 圖片不可超過 200 kb 圖片必須大於 400*400

5.4.2.3. [Request 範例]

```
/* Request Payload (multipart/form-Data)*/  
  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Id"  
24865  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Index"  
0  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Image"; filename="image001.jpg"  
Content-Type: Image/jpeg  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
```

```
Content-Disposition: form-Data; Name="data"
{"Id":24865,"Index":0}
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb--
```

5.4.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.4.2.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.5. 商品頁資料變更

5.5.1. 商品頁銷售狀態變更

5.5.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateListing
API Desc	商品頁銷售狀態變更(開啟或關閉)
Version	1

5.5.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁序號

IsClosed	boolean	Y	"IsClosed":ture	銷售狀態是否為關閉 -true：關閉；false：開啟
----------	---------	---	-----------------	--------------------------------

5.5.1.3. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功；Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null；成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.5.1.4. [Response 範例]

<pre>{ "Status": "Success", "Data": "Success"</pre>

```
}
```

5.5.1.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.5.2. 商品頁銷售價格 - 變更

5.5.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdatePrice
API Desc	商品頁的價格變更，包含：建議售價、售價變更、成本
Version	1

5.5.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁編號
Skuld	long	N	"Skuld":52591	商品選項序號(SKU)

SuggestPrice	decimal	Y	"SuggestPrice":300	建議售價
Price	decimal	Y	"Price":120	售價
Cost	decimal	Y	"Cost":0	成本

5.5.2.3.[Response 欄位]

欄位	型別	範例	說明
Status	string	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	string	Success	成功時回傳 Succes ; 失敗時回傳 null ;
ErrorMessage	string	Null	錯誤訊息

5.5.2.4. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null  
}
```

5.5.2.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確
Cannot modify the price of pay with points only products	請將商品調整為可用現金購買

5.5.3. 商品頁明細變更

5.5.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateMainDetail
API Desc	商品頁的資料 變更，包含銷售期間、付款/物流方式、商品規格、銷售重點、商品資訊..等 ※請注意：更新方式為將本次上傳內容取代原有設定的所有內容
Version	1

5.5.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id": 24743	商品頁序號 -此為資料條件，不可變更
ShopId	long	Y	"ShopId": 64	商店編號 -此為資料條件，不可變更

CategoryId	int	Y	"CategoryId": 116	商品品類主類目 -商品欲刊登在商店的 leaf 層主要類目序號 -HK/MY 環境請固定填"CategoryId": 0
ShopCategoryId	int	Y	"ShopCategoryId": 10192	商店主類目 -商品欲刊登在商店的 leaf 層主要類目序號
SellingStartDateTime	datetime	Y	"SellingStartDateTime":"2013-08-10T00:00:00"	銷售開始日期 -需大於等於系統日期
SellingEndDateTime	datetime	Y	"SellingEndDateTime":"2013-12-31T00:00:00"	銷售結束日期 -需大於等於銷售開始日期
ShippingTypes	array long	Y	"ShippingTypes":[296]	物流方式 -商店需先設定支援哪些物流方式 -支援多種物流方式，請以半形逗點符號分隔 各種物流方式的限制， -商品頁的物流方式都必須支援宅配 -商品頁若支援店配，則兩個通路商(全家以及 7-11)都須設定為使用(不可擇一) -配送方式為海外配送時，商品材積與重量為必填
PayTypes	array string	Y	"PayTypes":["CreditCardOnce","Family","SevenEleven","CreditCardInstallment","ATM","CashOnDelivery","LinePay","JKOPay","Afee","ApplePay","GooglePay","EasyWallet","Atome","PXPAYPlus","PlusPay"]	付款方式 -商店需先設定支援哪些付款方式 -支援多種付款方式，請以半形逗點符號分隔 各種付款方式的限制

				-商品頁的付款方式都必須支援信用卡一次 -當商店支援信用卡分期時，則所有的商品頁都需支援信用卡分期 -商品頁若支援店配，則兩個通路商(全家以及 7-11)都須設定為使用(不可擇一)
Brand	string(50)	Y	"Brand": "91APP"	品牌
Type	string(50)	Y	"Type": "Man "	型號
Specifications	object	Y	"Specifications":{"產地": "斯里蘭卡"}	商品規格 -不限組數，但需要符合以下二個條件 1.欄位名稱字數總和+欄位內容字數總和 + 8*組數 <= 1000 字 2. 欄位內容字數總和 + 1*(組數-1) <= 500 字 -內容為 欄位名稱 1:欄位內容 1,欄位名稱 2:欄位內容 2... ※欄位名稱及欄位內容請勿包含半形分號 (;)、半形冒號 (:)。也請勿等於" -1" 。
ProductHighlight	string(400)	Y	"ProductHighlight": "測試銷售重點內容"	銷售重點
ProductDescription	string(550)	Y	"ProductDescription": "測試商品特色內容"	商品特色

MoreInfo	string(4000)	Y	"MoreInfo": "測試更多資訊"	更多資訊 -折行請使用
SEOTitle	string(120)	N	"SEOTitle": "咖啡(商品名稱) - 91APP 測試商店(商店名稱)"	SEO 欄位 -可為空值(請填入"SEOTitle":null)
SEOKeywords	string(120)	N	"SEOKeywords": "咖啡(商品名稱),就愛喝咖啡(L2 分類),喝咖啡(L1 分類)"	SEO 欄位 -可為空值(請填入"SEOKeywords":null)
SEODescription	string(400)	N	"SEODescription": "更多咖啡(商品名稱)相關產品都在 91APP 測試商店(商店名稱) 。"	SEO 欄位 -可為空值(請填入"SEODescription":null)
TemperatureTypeDef	string(30)	N	"TemperatureTypeDef": "Normal"	溫層類別 常溫 :Normal (預設) 冷藏 :Refrigerator 冷凍 :Freezer ● 若未定義此欄位或未傳入設定值，則會預設為「常溫」商品 ● 若 溫層類別 設為 「冷藏、冷凍」 類型，必須提供商品長、寬、高、重量 ● 「冷藏、冷凍」需先至後台設定對應的配送方式
Length	int	N	"Length":100	商品長度，單位為公分 (cm) 系統會自動將小數點無條件進位

Width	int	N	"Width":50	商品寬度，單位為公分 (cm) 系統會自動將小數點無條件進位
Height	int	N	"Height":80	商品高度，單位為公分 (cm) 系統會自動將小數點無條件進位
Weight	int	N	"Weight":1200	商品重量，單位為公克 (g) 系統會自動將小數點無條件進位
Status	string	N	Status: "Normal"	隱賣商品 Normal:一般 Hidden:隱形 沒有填寫預設是一般
IsShowStockQty	boolean	N	"IsShowStockQty": false	商品可售數量狀態(true: 顯示; false: 隱藏)
TaxTypeDef	string(30)	N	"TaxTypeDef":"Taxable"	商品課稅別 - 應稅:Taxable ※若未定義此欄位或未傳入，此欄位不更新
IsReturnable	boolean	N	"IsReturnable":true	商品是否可退貨 - true:可退貨 - false:不可退貨 ※未傳入此欄位時，此欄位不更新 ※如需設定 false 不可退貨商品，請至 OSM 設定內啟用商品不可退貨功能。

IsEnableBookingPickupDate	boolean	N	"IsEnableBookingPickupDate": true	是否為可指定到貨日 - true:可指定到貨日 - false:不可指定到貨日 ※未傳入此欄位時，此欄位不更新
PrepareDays	int	N	"PrepareDays": 3	商品備貨天數 若是否為可指定到貨日為 true 時，"商品備貨天數"為必填 天數以工作天計算，請填寫數字 0~60
AvailablePickupDays	int	N	"AvailablePickupDays": 14	可指定的天數長度 天數以日曆天計算，請填寫數字 1~60 ※此欄位與"可指定的最早到貨日期、可指定的最晚到貨日期"，僅限擇一填寫
AvailablePickupStartDateTime	datetime	N	"AvailablePickupStartDateTime": "2020-03-10T00:00:00"	可指定的最早到貨日期 限制為今日+1~60 天內的日期 ※此欄位與"可指定的天數長度"，僅限擇一填寫
AvailablePickupEndDateTime	datetime	N	"AvailablePickupEndDateTime": "2020-04-30T00:00:00"	可指定的最晚到貨日期 此欄位與"可指定的最早到貨日期"相差不可超過 100 天 ※此欄位與"可指定的天數長度"，僅限擇一填寫
ApplyType	string(30)	N	"ApplyType": "一般"	交期 -請擇一填入:一般、預購(指定出貨日)、預購(指定工作天)、訂製、客約

ExpectShippingDate	datetime	N	"ExpectShippingDate": "2013-09-10T12:00:00"	預購(指定出貨日) - 交期為預購(指定出貨日)時，此欄位必填 - 交期不為預購(指定出貨日)時，請填入 "ExpectShippingDate": null - 不可小於系統日期+3 天
ShippingPrepareDay	string	N	"ShippingPrepareDay": "30"	預購(指定工作天)、訂製商品於付款完成後幾天出貨 - ApplyType 預購(指定工作天)、訂製共用 - 交期為預購(指定工作天) 時，此欄位選填。若欲更新為空，請填入"ShippingPrepareDay": "NotSpecified" - 交期為訂製商品時，此欄位必填 - 交期不為預購(指定工作天)、訂製商品時，請填入 "ShippingPrepareDay": null
IsShowPurchaseList	boolean	N	"IsShowPurchaseList": true	是否顯示購買名單 - true: 顯示 - false: 隱藏 ※未傳入此欄位時，此欄位不更新
IsShowSoldQty	boolean	N	"IsShowSoldQty": false	是否顯示商品已售數量 - true: 顯示 - false: 隱藏 ※未傳入此欄位時，此欄位不更新
IsSameDayArrival	boolean	N	"IsSameDayArrival": true	開放指定當天到貨 - true: 開放指定當天到貨

				- false:不開放指定當天到貨 ※未傳入此欄位時，此欄位不更新 此欄位暫不開放使用
IsDesignatedReturnGoodsType	boolean	N	"IsDesignatedReturnGoodsType":false	是否指定商品退貨方式 -false: 依全店自定退貨方式(預設) -true:依使用 ReturnGoodsType(商品頁退貨方式)設定 ※未傳入此欄位時，此欄位不更新
ReturnGoodsType	array string	N	"ReturnGoodsType":["NormalReturn", "CVSReturn"]	商品頁退貨方式 商店自行處理退貨 = NormalReturn, 僅提供超商退貨 = CVSReturn ※若 IsDesignatedReturnGoodsType 為 true 時，"商品頁退貨方式"為必填
SoldOutActionType	string	N	"SoldOutActionType": "OutOfStock"	商品缺貨顯示 - OutOfStock：已售完 - NoRestock：售完不補貨 - Restock：售完補貨中 - BackInStockAlert：貨到通知 ※未傳入此欄位時，此欄位不更新

IsRestricted	boolean	N	"IsRestricted": true	是否顯示為年齡限制商品 - true：年齡限制商品 - false：一般商品（預設值） ※若未定義此欄位或未傳入設定值時，系統預設值為 false
--------------	---------	---	----------------------	--

5.5.3.3.[Request 範例]

```
{  
  "Id": 24743,  
  "ShopId": 64,  
  "CategoryId": 116,  
  "ShopCategoryId": 10192,  
  "SellingStartDateTime": "2013-08-10T00:00:00",  
  "SellingEndDateTime": "2013-12-31T00:00:00",  
  "ShippingTypes": [  
    296  
  ],  
}
```

```
"PayTypes": [  
  "CreditCardOnce",  
  "CreditCardInstallment"  
],  
"Brand": "91APP",  
"Type": "Man ",  
"Specifications": {  
  "產地": "斯里蘭卡"  
},  
"ProductHighlight": "測試銷售重點內容",  
"ProductDescription": "測試商品特色內容",  
"MoreInfo": "測試更多資訊",  
"SEOTitle": "咖啡 - 91APP 測試商店",  
"SEOKeywords": "咖啡,就愛喝咖啡,喝咖啡",  
"SEODescription": "更多咖啡相關產品都在 91APP 測試商店。",  
"TemperatureTypeDef": "Normal",  
"Length": 100,  
"Width": 50,
```

```
"Height": 80,  
"Weight": 1200,  
"IsShowStockQty": false,  
"TaxTypeDef": "Taxable",  
"IsReturnable": true,  
"IsEnableBookingPickupDate": true,  
"PrepareDays": 3,  
"AvailablePickupDays": 14,  
"AvailablePickupStartDateTime": null,  
"AvailablePickupEndDateTime": null,  
"ApplyType": "一般",  
"ExpectShippingDate": "2013-09-10T12:00:00",  
"ShippingPrepareDay": "30",  
"IsShowPurchaseList": true,  
"IsShowSoldQty": false,  
"IsSameDayArrival": true,  
"IsRestricted": false  
}
```


5.5.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

5.5.3.5.[Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success"  
}
```

5.5.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確
Cannot modify the price of pay with points only products	請將商品調整為可用現金購買

5.5.4. 變更商品選項

5.5.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePage/UpdateSaleProductSku
API Desc	用於更新商品選項 (不包含圖片) 可以變更多筆商品選項各自的資訊
Version	1

5.5.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	int	Y	"Id" : 1819	商品頁序號
IsSkuDifferentPrice	boolean	Y	"IsSkuDifferentPrice" : true	是否更新售價、建議售價、成本

				(若為 true，SkuList 的售價、建議售價為必填)
SkuList	array	Y	<pre>[{ "Id" : 2818, "ChangeQty" : 10, "Sort" : 1 "OnceQty" : 50, "OuterId" : "", "IsShow" : true, "SuggestPrice" : 120, "Price" : 60, "Cost" : 30, "SafetyStockQty" : 10 }]</pre>	Id 商品選項序號 (long 必填) ChangeQty 變更總庫存數量 (int 非必填) 本次異動量， 增加 10 個，輸入 10 減少 10 個，輸入 -10 Sort 排序 (int 必填) OnceQty 一次最高可購買數量 (int 必填)，請填入數字 1~50 OuterId 商品料號 (string(200) 非必填) IsShow 是否顯示 (boolean 必填) SuggestPrice 建議售價 (decimal 非必填) Price 售價 (decimal 非必填) Cost 成本 (decimal 必填) SafetyStockQty 安全庫存 (int 非必填)

5.5.4.3. [Request 範例]

```
{
  "Id": "1819",
  "IsSkuDifferentPrice": true,
  "IsInvoiceByCartonQty": "false",
  "SkuList": [
    {
      "Id": 2818,
      "Sort": 1,
      "OnceQty": 10,
      "OuterId": "HugoTestUpdatePrice",
      "IsShow": true,
      "SuggestPrice": 120,
      "Price": 60,
      "Cost": 30,
      "SafetyStockQty": 10
    }
  ]
}
```

5.5.4.4.[Response 欄位]

	範例	說明												
ErrorId														
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)												
Data	<table><tr><th>欄位名稱</th><th>型別 (MaxLength)</th><th>Response 範例</th><th>欄位說明</th></tr><tr><td>Id</td><td>int</td><td>"Id" : 1819</td><td>商品頁序號</td></tr><tr><td>Skulds</td><td>array long</td><td>"Skulds" : [2818]</td><td>商品選項序號</td></tr></table>		欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明	Id	int	"Id" : 1819	商品頁序號	Skulds	array long	"Skulds" : [2818]	商品選項序號
欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明											
Id	int	"Id" : 1819	商品頁序號											
Skulds	array long	"Skulds" : [2818]	商品選項序號											
ErrorMessage	Null	錯誤訊息												
TimeStamp	2021-01-29T17:11:16.4782221+08:00	系統回應時間												

5.5.4.5. [Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 1819,
    "Skulds": [
      2818
    ]
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2021-01-29T18:39:52.6738492+08:00"
}
```

5.5.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp

Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確
Cannot modify the price of pay with points only products	請將商品調整為可用現金購買

5.5.5. 商品選項明細變更

5.5.5.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateSkuDetail
API Desc	商品選項明細變更
Version	1

5.5.5.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
SalePageId	long	Y	"SalePageId":87230	商品頁編號
Skuld	long	Y	"Skuld":113883	商品選項編號

OuterId	string(200)	Y	"OuterId": "abc"	料號
IsShow	boolean	Y	"IsShow": true	商品選項是否顯示
OnceQty	int	Y	"OnceQty": 10	一次最高購買量，請填入數字 1~50
SafetyStockQty	int	N	"SafetyStockQty": 5	安全庫存量，請填入數字 0~999999

5.5.5.3. [Request 範例]

```
{  
  "SalePageId": 87230,  
  "Skuld": 113883,  
  "OuterId": "abc",  
  "IsShow": true,  
  "OnceQty": 10,  
  "SafetyStockQty": 5  
}
```

5.5.5.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.5.5.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

5.5.5.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.5.6. 商品影片連結變更

5.5.6.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePage/UpdateSalePageVideo
API Desc	商品影片連結調整
Version	V2

5.5.6.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
SalePageId	long	Y	"SalePageId": 87230	商品頁編號
SalePageVideoType	int	Y	"SalePageVideoType": 0	商品頁嵌入影片類別

SalePageVideoPositionType	int	Y	"SalePageVideoPositionType": 1	商品頁嵌入影片定義位置
VideoUrl	string	Y	"VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=xkUtiGe2qdo"	影片網址
SalePageId	long	Y	"SalePageId": 87230	商品頁編號
SalePageVideoType	int	Y	"SalePageVideoType": 0	商品頁嵌入影片類別

5.5.6.3 [Request 範例]

```
{  
  "SalePageId": 51934,  
  "SalePageVideoType": 0,  
  "SalePageVideoPositionType": 1,  
  "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=xkUtiGe2qdo"  
}
```

5.5.6.4 [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.5.6.5 [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

5.5.6.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
Only supports embedded videos from "YouTube" at the moment	請確認傳入影片網址參數是否為 Youtube 連結
Product page ID cannot be empty	請確認 商品頁編號 參數是否填入
Video URL cannot be empty	請確認 影片網址 參數是否填入

5.5.7. 變更商品頁名稱

5.5.7.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/UpdateTitle
API Desc	變更商品頁名稱
Version	1

5.5.7.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":87284	商品頁編號
Title	String(100)	Y	"Title":"API 測試商品"	欲更改商品頁名稱 ※請注意：以下特殊字元會被系統過濾： \\n \\t \\r \\b \\f \\v <script> </script>

5.5.7.3 [Request 範例]

```
{  
  "Id": 87284,  
  "Title": "API 測試商品"  
}
```

5.5.7.4 [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.5.7.5 [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

5.5.7.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.5.8. 變更商品頁商品規格

5.5.8.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePage/UpdateMainSpecifications
API Desc	更新商品頁的商品規格資訊。 ※請注意：更新方式為將本次上傳內容取代原有設定的所有內容

5.5.8.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id": 24743	商品頁序號 -此為資料條件，不可變更
Specifications	object	Y	"Specifications":{"產地": "斯里蘭卡"}	商品規格 -不限組數，但需要符合以下條件 1. (每組字數 + 8) * 組數 <= 1000 字

				-內容為 欄位名稱 1:欄位內容 1,欄位名稱 2:欄位內容 2... -內容之 欄位名稱不得重複 ※欄位名稱及欄位內容請勿包含半形分號 (;)、半形冒號 (:)。也請勿等於" -1" 。
--	--	--	--	---

5.5.8.3 [Request 範例]

```
{  
  "Id": 87284,  
  "Specifications": {  
    "產地": "斯里蘭卡"  
  }  
}
```

5.5.8.4 [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.5.8.5 [Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": 1,
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2021-12-10T18:10:22.1928127+08:00"
}
```

5.5.8.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6. 商品頁資料查詢

5.6.1. 商品頁內容查詢

5.6.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetMain
API Desc	商品頁內容查詢：包含商品頁的銷售期間、狀態(開啟/關閉)、建議售價/售價/成本、商品頁所屬商品品類/商店的主類目序號。

	商品頁的交期(一般/預購(指定出貨日)/預購(指定工作天)/訂製/客約)、商品頁支援的付款方式及物流方式。 SEO 欄位：SEOTitle、SEOKeywords、SEODescription
Version	1

5.6.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id": 21733	商品頁序號

5.6.1.3. [Response 欄位]

欄位	範例			說明
Status	Success			執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	21733	商品頁編號

	Title	string(100)	咖啡	商品頁名稱
	SellingStartDateTime	datetime	2013-06-25T22:09:00	銷售開始日期
	SellingEndDateTime	datetime	2014-06-25T22:09:00	銷售結束日期
	IsClosed	boolean	true	銷售狀態是否為關閉(true : 關閉 ; false : 開啟)
	SuggestPrice	decimal	10	建議售價
	Price	decimal	10	售價
	Cost	decimal	8	成本
	CategoryId	int	143	商品品類主要類目序號
	ShopId	long	64	商店編號
	ShopCategoryId	int	20221	商店主要類目序號
	ShippingTypeDef	int	1	交期 - 一般 : 1 - 預購(指定出貨日) : 2 - 訂製 : 3 - 客約 : 4 - 預購(指定工作天) : 6
	ShippingDate	date	2017-12-09	預購日期
	ShippingWaitingDays	int	0	訂製天數
	PayTypes	array string	"PayTypes":["CreditCardOnce","CreditCardIn	金流方式

			stallment","Family","SevenEleven","ATM","CashOnDelivery","LinePay","JKOPay","Aftee","ApplePay","GooglePay","EasyWallet","Atome","PXPayPlus","PlusPay","Wallet"]	
	ShippingTypes	array long	"ShippingTypes": [10410,10411]	物流方式
	ImageCount	byte	"ImageCount" : 1	圖檔數量
	ImageList	array object	{ "Type" : "SaleProductSku", "Id" : 2818, "Seq" : 0, "PicUrl" : "https://test", "UpdatedDateTime" : "2021-01-27T15:38:10.643" }	圖檔清單 Type 類型 (SaleProduct / SaleProductSku) Id 序號 (若 Type 為 SaleProduct · 則為 SaleProduct 的 Id · 以此類推) Seq 排序 PicUrl 圖片網址 UpdatedDatetime 更新時間
	SEOTitle	string(120)	咖啡(商品名稱) - 91APP 測試商店(商店名稱)	SEO 欄位
	SEOKeywords	string(120)	咖啡(商品名稱),就愛喝咖啡(L2 分類),喝咖啡(L1 分類)	SEO 欄位
	SEODescription	string(400)	更多咖啡(商品名稱)相關產品都在 91APP 測試商店(商店名稱)	SEO 欄位
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 常溫 :Normal

				冷藏 :Refrigerator 冷凍 :Freezer
	Length	int	100	商品長度，單位為公分 (cm)
	Width	int	50	商品寬度，單位為公分 (cm)
	Height	int	80	商品高度，單位為公分 (cm)
	Weight	int	1200	商品重量，單位為公克 (g)
	StatusDef	string	Normal	Normal:一般 Hidden:隱形
	IsShowStockQty	boolean	false	商品可售數量狀態(true: 顯示; false: 隱藏)
	TaxTypeDef	string(30)	Taxable	商品課稅別 - 應稅 : Taxable
	IsReturnable	boolean	true	商品是否可退貨 - true : 可退貨 (預設值) - false : 不可退貨
	IsEnableBookingPickup Date	boolean	true	是否為可指定到貨日
	PrepareDays	int	3	商品備貨天數
	AvailablePickupDays	int	14	可指定的天數長度
	AvailablePickupStartDate Time	datetime	2020-02-23T00:00:00	可指定的最早到貨日期

	AvailablePickupEndDateTime	datetime	2020-02-28T00:00:00	可指定的最晚到貨日期
	HasPointsPayPairs	boolean	true	是否為點數兌換商品(true: 是; false: 否)
	PointsPayPairs	list	"PointsPayPairs": [{ "Id":123, "PointsPayPrice": 299, "PointsPayPoint": 50 }, { "Id":124, "PointsPayPrice": 199, "PointsPayPoint": 100 }]	點數兌換商品比例 如商品為： 50 點+299 元 (Id: 123) 100 點+199 元 (Id: 124) Id 為點數兌換比例 Id
	IsShowPurchaseList	boolean	false	是否顯示購買名單 - true : 顯示 - false : 隱藏
	IsShowSoldQty	boolean	false	是否顯示商品已售數量 - true : 顯示 - false : 隱藏
	IsSameDayArrival	boolean	true	開放指定當天到貨 - true : 開放指定當天到貨 - false : 不開放指定當天到貨 此欄位暫不開放使用

	SkuList	array Object	[{ "Skuld": 299, "SkuName": "-1:-1", "Qty": 0, "OnceQty": 1, "OuterId": "", "SafetyStockQty": 0, "CartonQty": 1, "SuggestPrice": 10.4, "Price": 5.88, "Cost": 1.2, "ImageCount": 0, "UpdatedDateTime": "2019-09-24T17:53:01.927", "ImageList": [] }]	商品選項 Skuld 商品選項序號 SkuName 商品選項名稱 Qty：可售庫存 OnceQty：每次最高購買數量 OuterId：商品料號 SafetyStockQty 安全庫存 CartonQty 商品入數 SuggestPrice 建議售價 Price 售價（不得高於建議售價） Cost 成本（不得高於售價） ImageCount 圖檔數量 UpdatedDateTime 更新時間 ImageList - Type 類型 - Id 序號 - Seq 排序 - PicUrl 圖片網址 - UpdatedDatetime 更新時間
	LocationId	long	"LocationId":1234	查詢商品對應的銷售門市序號
	IsExpress	boolean	"IsExpress":true	查詢商品是否必須一頁式購物車結帳
	ReturnGoodsType	array string	"ReturnGoodsType":["NormalReturn", "CVSReturn"]	查詢商品頁退貨方式

				如回傳空值，則代表為依全店預設 商店自行處理退貨 = NormalReturn, 全家超商退貨 = CVSReturn 商店自行處理退貨+全家超商退貨 = NormalReturn,CVSReturn
	SoldOutActionType	string	"SoldOutActionType": "OutOfStock"	商品缺貨顯示 - OutOfStock：已售完 - NoRestock：售完不補貨 - Restock：售完補貨中 - BackInStockAlert：貨到通知
	IsRestricted	boolean	true	是否顯示為年齡限制商品(true: 是; false: 否)
ErrorMessage	null		錯誤訊息	

5.6.1.4. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 97824,
    "Title": "ryder 測試隱賣 7",
```

```
"SellingStartDateTime": "2017-12-09T21:30:33",
"SellingEndDateTime": "2022-12-09T21:30:33",
"IsClosed": false,
"SuggestPrice": 1,
"Price": 1,
"Cost": 1,
"CategoryId": 1284,
"ShopId": 64,
"ShopCategoryId": 10188,
"ShippingTypeDef": 6, ////交期
"ShippingDate": "", ////預定出貨日期
"ShippingWaitingDays": 13, ////付款完成後幾天出貨
"PayTypes": [
  "CreditCardOnce",
  "CreditCardInstallment",
  "Family",
  "SevenEleven",
  "ATM",
  "CashOnDelivery",
  "LinePay",
  "JKOPay",
  "Aftee",
  "ApplePay",
  "GooglePay",
```

新交期:預購(指定工作天)・請參考特殊交期圖片說明

當交期為 2 預購(指定出貨日)・這個欄位才会有值

當交期為"3 訂製"或"6 預購(指定工作天)"・這個欄位才会有值。3 是必填・6 是選填

```
        "EasyWallet",
        "Atome",
        "PXPAYPlus",
        "PlusPay",
        "Wallet"
    ],
    "ShippingTypes": [
        15499,
        17320,
        17321,
        17330,
        17331,
        17871
    ],
    "ImageCount": 10,
    "ImageList": [
        {
            "Type": "SalePage",
            "Id": 73,
            "Seq": 0,
            "PicUrl": "https://img.qa1.my.91dev.tw/webapi/imagesV3/Original/SalePage73/0/637462374182230000",
            "UpdatedDateTime": "2021-01-14T16:10:18.223"
        }
    ],
```



```
"SEOTitle": "SEOTitle",
"SEOKeywords": "SEOKeywords",
"SEODescription": "SEODescription",
"TemperatureTypeDef": "Freeze",
"Length": 1,
"Width": 2,
"Height": 3,
"Weight": 4,
"StatusDef": "Hidden", /// Normal:一般 Hidden:隱藏
"IsShowStockQty": false,
"TaxTypeDef": "Taxable",
"IsReturnable": true,
"IsEnableBookingPickupDate": true,
"PrepareDays": 3,
"AvailablePickupDays": 14,
"AvailablePickupStartDateTime": null,
"AvailablePickupEndDateTime": null,
"HasPointsPayPairs": true,
"PointsPayPairs": [{
  "Id": 123,
  "PointsPayPrice": 299,
  "PointsPayPoint": 50
}, {
  "Id": 124,
```

```
"PointsPayPrice": 199,  
"PointsPayPoint": 100  
}},  
"IsShowPurchaseList": true,  
"IsShowSoldQty": false,  
"IsSameDayArrival": true,  
"SkuList": [  
  {  
    "Skuld": 299,  
    "SkuName": "-1:-1",  
    "Qty": 0,  
    "OnceQty": 1,  
    "OuterId": "",  
    "SafetyStockQty": 0,  
    "CartonQty": 1,  
    "SuggestPrice": 10.4,  
    "Price": 5.88,  
    "Cost": 1.2,  
    "ImageCount": 0,  
    "UpdatedDateTime": "2019-09-24T17:53:01.927",  
    "ImageList": []  
  }  
],  
"IsExpress": false,
```

```
"LocationId": 0,  
  "IsRestricted ": false  
},  
  "ErrorMessage": null  
}
```

5.6.1.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.2. 商品頁明細查詢

5.6.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetMainDetail
API Desc	商品頁的資料查詢，包含銷售期間、付款/物流方式、商品規格、銷售重點、商品資訊..等
Version	1

5.6.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id":21248	商品頁序號

5.6.2.3. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	21248	商品頁序號
	ShopId	long	64	商店編號
	CategoryId	int	116	商品品類主類目
	ShopCategoryId	int	10196	商店主類目
	SellingStartDateTime	datetime	2013-04-30T02:00:00	銷售開始日期
	SellingEndDateTime	datetime	2014-04-30T02:00:00	銷售結束日期

	ShippingTypes	array long	296,297,298	物流方式
	PayTypes	array string	"PayTypes":["CreditCardOnce","CreditCardInstallment","Family","SevenEleven","ATM","CashOnDelivery","LinePay","JKOPay","Aftee","ApplePay","GooglePay","EasyWallet","Atome","PXPAYPlus","PlusPay","Wallet"]	付款方式
	Brand	string(50)	91APP	品牌
	Type	string(10)	Man	型號
	Specifications	object	"Specifications": { "材質": "高級皮革", "尺寸參考": "腳版略寬", "產地": "韓國" }	商品規格
	ProductHighlight	string(400)	銷售重點內容	銷售重點

	ProductDescription	string(550)	商品特色內容	商品特色
	MoreInfo	string(4000)	商品更多資訊	更多資訊
	SEOTitle	string(120)	咖啡(商品名稱) - 91APP 測試商店(商店名稱)	SEO 欄位
	SEOKeywords	string(120)	咖啡(商品名稱),就愛喝咖啡(L2 分類),喝咖啡(L1 分類)	SEO 欄位
	SEODescription	string(400)	更多咖啡(商品名稱)相關產品都在 91APP 測試商店(商店名稱)。	SEO 欄位
	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 常溫 :Normal 冷藏 :Refrigerator 冷凍 :Freezer
	Length	int	100	商品長度・單位為公分 (cm)
	Width	int	50	商品寬度・單位為公分 (cm)
	Height	int	80	商品高度・單位為公分 (cm)

	Weight	int	1200	商品重量・單位為公克 (g)
	StatusDef	string(20)	Normal	Normal:一般 Hidden:隱形
	PickupPeriodDays	int	-1	有效領取天數 無領取天數： -1 (預設值) 此欄位暫不開放使用
	IsLimitedPickupPeriodDays	boolean	false	是否有設定領取期限 false：無設定領取期限 (預設值) 此欄位暫不開放使用
	IsShowStockQty	boolean	false	商品可售數量狀態(true: 顯示; false: 隱藏)
	TaxTypeDef	string(30)	N	商品課稅別 - 應稅：Taxable
	IsReturnable	boolean	true	商品是否可退貨 - true：可退貨 (預設值) - false：不可退貨
	IsEnableBookingPickupDate	boolean	true	是否為可指定到貨日
	PrepareDays	int	3	商品備貨天數
	AvailablePickupDays	int	14	可指定的天數長度
	AvailablePickupStartDateTime	datetime	2020-02-23T00:00:00	可指定的最早到貨日期

	AvailablePickupEndDateTime	datetime	2020-02-28T00:00:00	可指定的最晚到貨日期
	ShippingTypeDef	int	1	交期 - 一般 : 1 - 預購(指定出貨日) : 2 - 訂製 : 3 - 客約 : 4 - 預購(指定工作天) : 6
	ShippingDate	datetime	2020-11-15	預購日期
	ShippingWaitingDays	int	3	訂製天數
	IsShowPurchaseList	boolean	false	是否顯示購買名單 - true : 顯示 - false : 隱藏
	IsShowSoldQty	boolean	false	是否顯示商品已售數量 - true : 顯示 - false : 隱藏
	IsSameDayArrival	boolean	true	開放指定當天到貨 - true : 開放指定當天到貨 - false : 不開放指定當天到貨 此欄位暫不開放使用
	SoldOutActionType	string	OutOfStock	商品缺貨顯示 - OutOfStock : 已售完 - NoRestock : 售完不補貨

				- Restock：售完補貨中 - BackInStockAlert：貨到通知
	IsRestricted	boolean	true	是否顯示為年齡限制商品(true: 是; false: 否)
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.6.2.4. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 97824,
    "ShopId": 64,
    "CategoryId": 116,
    "ShopCategoryId": 10192,
    "SellingStartDateTime": "2013-08-10T00:00:00",
    "SellingEndDateTime": "2013-12-31T00:00:00",
    "ShippingTypes": [
      296
```

```
],
"PayTypes": [
  "CreditCardOnce",
  "CreditCardInstallment"
],
"Brand": "91APP ",
"Type": "Man ",
"Specifications": {
  "產地": "斯里蘭卡"
},
"ProductHighlight": "測試銷售重點內容",
"ProductDescription": "測試商品特色內容",
"MoreInfo": "測試更多資訊",
"SEOTitle": " 咖啡 - 91APP 測試商店 ",
"SEOKeywords": " 咖啡,就愛喝咖啡,喝咖啡 ",
"SEODescription": " 更多咖啡相關產品都在 91APP 測試商店。 ",
"TemperatureTypeDef": "Normal",
"Length": 100,
"Width": 50,
"Height": 80,
"Weight": 1200,
"StatusDef": "Normal",
"PickupPeriodDays": -1,
"IsLimitedPickupPeriodDays": false,
```

```
"IsShowStockQty": false,  
"TaxTypeDef": "Taxable",  
"IsReturnable": true,  
"IsEnableBookingPickupDate": true,  
"PrepareDays": 3,  
"AvailablePickupDays": 14,  
"AvailablePickupStartDateTime": null,  
"AvailablePickupEndDateTime": null,  
"ShippingTypeDef ": 1,  
"ShippingDate": "2020-11-15",  
"ShippingWaitingDays": 3,  
"IsShowPurchaseList": true,  
"IsShowSoldQty": false,  
"IsSameDayArrival": true,  
"SoldOutActionType": "OutOfStock",  
"IsRestricted ": false  
}  
}
```

5.6.2.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.3. 商品頁及商品選項的總數查詢

5.6.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetSkuCount /V2/SalePage/GetSkuCount * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢商品頁及商品選項總數
Version	2

5.6.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
CreatedDateTimeStart	datetime	N	"CreatedDateTimeStart" : "2013-10-01T10:03"	商品頁建立時間的起/迄日期

CreatedDateTimeEnd	datetime	N	"CreatedDateTimeEnd" : "2013-12-01T10:00"	※此欄與「查詢根據日期 DateType」為擇一必填 ※若「查詢根據日期 DateType」有填的話，查詢以 DateType 為主，會忽略此欄的查詢
ShopCategoryId	int	N	"ShopCategoryId" : 10192	商店主類目 -若未送出此欄位，本次查詢將包含所有類目
IsClosed	boolean	N	"IsClosed" : false	商品頁狀態 -若未送出此欄位，本次查詢將包含所有商品頁狀態 -true：關閉；false：開啟
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號
DateType	string(30)	N	"DateType" : "SalePageUpdatedDateTime"	查詢根據日期 -以商品頁建立時間查詢：SalePageCreatedDateTime -以商品頁更新時間查詢：SalePageUpdatedDateTime ※與「商品頁建立時間的起/迄日期 CreatedDateTimeStart/CreatedDateTimeEnd」為擇一必填 ※若此欄有填的話，查詢以 DateType 為主，會忽略商品頁建立時間的起/迄日期 CreatedDateTimeStart/CreatedDateTimeEnd

StartDate	datetime	N	"StartDate" : "2020-12-01T10:03"	查詢根據日期起 若查詢根據日期 (DateType) 有值，則該欄位為必填
EndDate	datetime	N	"EndDate" : "2020-12-31T10:03"	查詢根據日期迄 若查詢根據日期 (DateType) 有值，則該欄位為必填

5.6.3.3. [Request 範例]

```
{  
  "CreatedDateTimeStart": "2013-10-01T10:03",  
  "CreatedDateTimeEnd": "2013-12-01T10:00",  
  "ShopCategoryId": 10192,  
  "IsClosed": false,  
  "ShopId": 2,  
  "DateType": "SalePageUpdatedDateTime",  
  "StartDate": "2020-12-01T10:03",  
  "EndDate": "2020-12-31T10:03"  
}
```


5.6.3.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	MainCount	int	4	本次查詢結果的商品頁總數
	SKUCount	int	17	本次查詢結果的商品選項(SKU)總數
	ShopId	long	64	商店序號
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.6.3.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "MainCount": 4,
    "SKUCount": 17,
    "ShopId": 64
  }
}
```

5.6.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.4. 商品頁及商品選項查詢

5.6.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetSKUList /V2/SalePage/GetSKUList * V1 目前仍可使用，未來會規劃關閉服務。以下紅色背景欄位，為 V2 獨有
API Desc	查詢指定條件的商品頁序號、銷售狀態、商品選項序號、商店料號，以及銷售日期
Version	2

5.6.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
CreatedDateTimeStart	datetime	N	"CreatedDateTimeStart" : "2013-10-01T10:03"	商品頁建立時間的起/迄日期

CreatedDateTimeEnd	datetime	N	"CreatedDateTimeEnd" : "2013-12-01T10:00"	※此欄與「查詢根據日期 DateType」為擇一必填 ※若「查詢根據日期 DateType」有填的話，查詢以 DateType 為主，會忽略此欄的查詢
Position	int	N	"Position" : 10	位置 -第一筆的資料位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推
Count	int	Y	"Count" : 3	取回資料筆數 -單次查詢最多 500 筆商品選項(SKU)
ShopCategoryId	int	N	"ShopCategoryId" : 10192	商店主類目 -若未送出此欄位，則將計算所有類目
IsClosed	boolean	N	"IsClosed" : false	商品頁狀態 -若未送出此欄位，則將計算所有商品頁狀態 -true：關閉；false：開啟
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號
DateType	string(30)	N	"DateType" : "SalePageUpdatedDateTime"	查詢根據日期 -以商品頁建立時間查詢：SalePageCreatedDateTime -以商品頁更新時間查詢：SalePageUpdatedDateTime

				※與「商品頁建立時間的起/迄日期 CreatedDateTimeStart/CreatedDateTimeEnd」為擇一必填 ※若此欄有填的話，查詢以 DateType 為主，會忽略商品頁建立時間的起/迄日期 CreatedDateTimeStart/CreatedDateTimeEnd
StartDate	datetime	N	"StartDate" : "2020-12-01T10:03"	查詢根據日期起 若查詢根據日期 (DateType) 有值，則該欄位為必填
EndDate	datetime	N	"EndDate" : "2020-12-31T10:03"	查詢根據日期迄 若查詢根據日期 (DateType) 有值，則該欄位為必填

5.6.4.3. [Request 範例]

```
{  
  "CreatedDateTimeStart": "2013-10-01T10:00",  
  "CreatedDateTimeEnd": "2013-12-01T10:00",  
  "Position": 10,  
  "Count": 3,  
  "ShopCategoryId": 10192,  
  "IsClosed": false,  
  "ShopId": 64,  
  "DateType": "SalePageUpdatedDateTime",  
}
```

```
"StartDate": "2020-12-01T10:03",  
"EndDate": "2020-12-31T10:03"  
}
```

5.6.4.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	25291	商品頁序號 (以此為排序 Key)
	IsClosed	boolean	false	銷售狀態
	SellingStartDateTime	datetime	2013-11-17T00:00:00	銷售開始時間

	SellingEndDateTime	datetime	2013-12-17T00:00:00	銷售結束時間
	Skuld	long	29775	商品選項編號(SKU)
	OuterId	string(200)	0008344	商店料號
	IsShow	boolean	false	商品選項是否顯示
	ShopId	long	64	商店序號
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.6.4.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 25158,
      "IsClosed": false,
```

```
"SellingStartDateTime": "2013-11-01T00:00:00",
"SellingEndDateTime": "2014-11-01T00:00:00",
"Skuld": 29480,
"OuterId": "20010",
"IsShow": true,
"ShopId": 64
},
{
  "Id": 25158,
  "IsClosed": false,
  "SellingStartDateTime": "2013-11-01T00:00:00",
  "SellingEndDateTime": "2014-11-01T00:00:00",
  "Skuld": 29481,
  "Outweird": "20011",
  "Is Show": true,
  "ShopId": 64
},
{
  "Id": 25532,
  "Is Closed": false,
  "SellingStartDateTime": "2013-11-18T00:00:00",
  "SellingEndDateTime": "2014-12-31T00:00:00",
  "Skuld": 30556,
  "OuterId": "20131113001",
  "IsShow": true,
```



```
"ShopId": 64
}
],
"ErrorMessage": null
}
```

5.6.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.5. 商品頁及商品選項查詢 - 根據商品頁序號

5.6.5.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetSKUListByMain
API Desc	查詢 指定商品頁序號的商品頁序號、銷售狀態、商品選項序號、商店料號，以及銷售日期
Version	1

5.6.5.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id": 21248	商品頁編號

5.6.5.3. [Request 範例]

```
{  
  "Id": 21066  
}
```

5.6.5.4. [Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	25291	商品頁序號
	IsClosed	boolean	false	銷售狀態

	SellingStartDateTime	datetime	2013-11-17T00:00:00	銷售開始時間
	SellingEndDateTime	datetime	2013-12-17T00:00:00	銷售結束時間
	Skuld	long	29775	商品選項編號(SKU)
	OuterId	string(200)	0008344	商店料號
	IsShow	boolean	false	商品選項是否顯示
	Sort	int	1	排序
	Qty	int	1	可售數量
	SuggestPrice	decimal	20	建議售價
	Price	decimal	10	售價 (不得高於建議售價)
	Cost	decimal	5	成本(不得高於售價)

	SafetyStockQty	int	10	安全庫存
	CartonQty	int	0	商品入數(僅限部分商店參考)
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.6.5.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 25067,
      "IsClosed": true,
      "SellingStartDate": "2013-10-08T13:48:00",
      "SellingEndDate": "2014-10-08T13:48:00",
      "Skuld": 29228,
      "OuterId": "0426",
      "IsShow": false,
      "Sort": 1,
      "Qty": 100,
    }
  ]
}
```

```
"SuggestPrice": 90,  
"Price": 80,  
"Cost": 20,  
"SafetyStockQty": 100,  
"CartonQty": 0  
},  
{  
  "Id": 25067,  
  "IsClosed": true,  
  "SellingStartDate": "2013-10-08T13:48:00",  
  "SellingEndDate": "2014-10-08T13:48:00",  
  "Skuld": 29229,  
  "OuterId": "0426",  
  "IsShow": false,  
  "Sort": 2,  
  "Qty": 100,  
  "SuggestPrice": 80,  
  "Price": 70,  
  "Cost": 30,  
  "SafetyStockQty": 55,  
  "CartonQty": 0  
}  
],  
"ErrorMessage": null  
}
```

5.6.5.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.6. 商品頁及商品選項查詢 - 根據商品選項 SKU 序號

5.6.6.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetSKUListBySKU
API Desc	查詢 指定商品選項(SKU)序號的商品頁序號、銷售狀態、商品選項序號、商店料號，以及銷售日期
Version	1

5.6.6.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Skuld	long	Y	"Skuld" : 22591	商品選項序號(SKU)

5.6.6.3.[Request 範例]

```
{  
  "Skuld": 22330  
}
```

5.6.6.4.[Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	25291	商品頁序號
	IsClosed	boolean	false	銷售狀態

	SellingStartDateTime	datetime	2013-11-17T00:00:00	銷售開始時間
	SellingEndDateTime	datetime	2013-12-17T00:00:00	銷售結束時間
	Skuld	long	29775	商品選項編號(SKU)
	OuterId	string(200)	0008344	商店料號
	IsShow	boolean	false	商品選項是否顯示
	OnceQty	int	1	一次最高購買量
	SuggestPrice	decimal	300	建議售價
	Price	decimal	120	售價
	Cost	decimal	5	成本
	SafetyStockQty	int	10	安全庫存量

	CartonQty	int	1	商品入數(僅限部分商店參考)
	.			
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.6.6.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 25158,
      "IsClosed": false,
      "SellingStartDate": "2013-11-01T00:00:00",
      "SellingEndDate": "2014-11-01T00:00:00",
      "Skuld": 29480,
      "OuterId": "20010",
      "IsShow": true,
      "OnceQty": 1,
      "SuggestPrice": 300,
      "Price": 120,
```

```
"Cost": 5,  
  "SafetyStockQty": 10,  
  "CartonQty": 1  
},  
"ErrorMessage": null  
}
```

5.6.6.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.7. 商品頁及商品選項查詢 - 根據商品料號

5.6.7.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/SalePage/GetSkuListByOuterId
API Desc	查詢 指定商品料號的商品頁序號、銷售狀態、商品選項序號、料號，以及銷售日期
Version	1

5.6.7.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
OuterId	string(200)	Y	"OuterId": "BBB22331"	商品料號
ShopId	long	N	"ShopId": 64	商店序號

DateType	string(30)	N	"DateType" : "SalePageSellingDateTime"	查詢根據日期 以商品頁銷售時間查詢：SalePageSellingDateTime
StartDate	datetime	N	"StartDate": "2020-11-01T22:09:00"	查詢根據日期起 若查詢根據日期 (DateType) 有值，則該欄位為必填
EndDate	datetime	N	"EndDate": "2020-11-30T22:09:00"	查詢根據日期迄 若查詢根據日期 (DateType) 有值，則該欄位為必填
IsClosed	boolean	N	"IsClosed": true	銷售狀態是否為關閉(true：關閉；false：開啟)
ApplyType	string(30)	N	"ApplyType": "一般"	交期 -請擇一填入：一般、預購(指定出貨日)、預購(指定工作天)、訂製、客約

5.6.7.3. [Request 範例]

```
{  
  "OuterId": "BBB22331",  
  "ShopId": 64,
```

```
"DateType": "SalePageSellingDateTime",  
"StartDate": "2020-12-01T10:03",  
"EndDate": "2020-12-31T10:03",  
"IsClosed": true,  
"ApplyType": "一般"  
}
```

5.6.7.4.[Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ShopId	long	64	商店序號
	Id	long	25291	商品頁序號

	Title	string(100)	咖啡	商品頁名稱
	IsClosed	boolean	false	銷售狀態
	SellingStartDateTime	datetime	2013-11-17T00:00:00	銷售開始時間
	SellingEndDateTime	datetime	2013-12-17T00:00:00	銷售結束時間
	Skuld	long	29775	商品選項編號(SKU)
	SkuName	string(500)	-1:-1	商品選項名稱
	OuterId	string(200)	0008344	商店料號
	IsShow	boolean	false	商品選項是否顯示
	Sort	int	1	排序
	Qty	int	1	可售數量

	SuggestPrice	decimal	20	建議售價
	Price	decimal	10	售價 (不得高於建議售價)
	Cost	decimal	5	成本(不得高於售價)
	SafetyStockQty	int	50	安全庫存量
	CartonQty	int	0	商品入數(僅限部分商店參考)
	Title	string(100)	咖啡	商品頁名稱
	SkuName	string(500)	-1:-1	商品選項名稱
	ProductType	string(30)		商品類型(僅限部分商店參考)
	VirtualProductProviderType	string(30)		虛擬商品供應商(僅限部分商店參考)
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	

5.6.7.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "ShopId": 64,
      "Id": 25151,
      "IsClosed": true,
      "SellingStartDateTime": "2013-10-31T00:00:00",
      "SellingEndDateTime": "2014-10-31T00:00:00",
      "Skuld": 29469,
      "OuterId": "20010",
      "IsShow": true,
      "Sort": 0,
      "Qty": 0,
      "SuggestPrice": 0,
      "Price": 0,
      "Cost": 0,
      "SafetyStockQty": 0,
      "CartonQty": 0,
      "Title": "咖啡",
    }
  ]
}
```

```
"SkuName": "",  
"ProductType": "",  
"VirtualProductProviderType": ""  
},  
{  
  "ShopId": 64,  
  "Id": 25152,  
  "IsClosed": true,  
  "SellingStartDate": "2013-10-31T00:00:00",  
  "SellingEndDate": "2014-10-31T00:00:00",  
  "Skuld": 29465,  
  "OuterId": "20010",  
  "IsShow": true,  
  "Sort": 0,  
  "Qty": 0,  
  "SuggestPrice": 10,  
  "Price": 10,  
  "Cost": 0,  
  "SafetyStockQty": 0,  
  "CartonQty": 0,  
  "Title": "奶茶",  
  "SkuName": "",  
  "ProductType": "",  
  "VirtualProductProviderType": ""
```

```
}  
],  
"ErrorMessage": null  
}
```

5.6.7.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.8. 查詢商店支援的付款方式

5.6.8.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Shop/GetPayment
API Desc	查詢商店支援的付款方式 ※請注意: -商店都必須支援信用卡一次 -當商店支援店配，則兩個通路商(全家以及 7-11)都須設定為使用(不可擇一)
Version	1

5.6.8.2. [Request 範例]

```
{}
```

5.6.8.3. [Response 欄位]

欄位	範例	說明			
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)			
Data		欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位名稱
		PayType	string(30)	CreditCardOnce	付款方式編號
		PayTypeDesc	string(50)	信用卡一次付款	付款方式名稱
ErrorMessage	Null	錯誤訊息			

5.6.8.4. [Response 範例]

<pre>{ "Status": "Success", "Data": [</pre>

```
{
  "PayType": "CreditCardOnce",
  "PayTypeDesc": "信用卡一次付款"
},
{
  "PayType": "CreditCardInstallment",
  "PayTypeDesc": "信用卡分期付款"
},
{
  "PayType": "Family",
  "PayTypeDesc": "全家取貨付款"
},
{
  "PayType": "SevenEleven",
  "PayTypeDesc": "7-11 取貨付款"
},
{
  "PayType": "ATM",
  "PayTypeDesc": "ATM 付款"
},
{
  "PayType": "CashOnDelivery",
  "PayTypeDesc": "貨到付款"
},
}
```

```
{
  "PayType": "LinePay",
  "PayTypeDesc": "LinePay"
},
{
  "PayType": "JKOPay",
  "PayTypeDesc": "街口支付"
},
{
  "PayType": "Aftee",
  "PayTypeDesc": "AFTEE 先享後付"
},
{
  "PayType": "ApplePay",
  "PayTypeDesc": "Apple Pay"
},
{
  "PayType": "GooglePay",
  "PayTypeDesc": "Google Pay"
},
{
  "PayType": "EasyWallet",
  "PayTypeDesc": "悠遊付"
},
```



```
{  
  "PayType": "Atome",  
  "PayTypeDesc": "Atome"  
},  
{  
  "PayType": "PXPAYPlus",  
  "PayTypeDesc": "全支付"  
},  
{  
  "PayType": "PlusPay",  
  "PayTypeDesc": "全盈+PAY"  
},  
{  
  "PayType": "Wallet",  
  "PayTypeDesc": "錢包"  
}  
]  
}
```

5.6.8.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

5.6.9. 查詢商店支援的物流方式

5.6.9.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V1/Shop/GetShipping
API Desc	查詢 商店支援的物流方式 ※請注意:商店都必須支援宅配 -當商店支援店配，則兩個通路商(全家以及 7-11)都須設定為使用(不可擇一)
Version	1

5.6.9.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
Id	long	Y	"Id": 64	商店序號 ※請注意:此為商店序號。若不知序號，請至【OSM.功能-商店維護】查詢

5.6.9.3.[Response 欄位]

欄位	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data				
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	Id	long	10410	物流方式編號
	TypeName	string(30)	宅配	物流方式名稱
	OrderDeliverType	string(30)	Home	配送方式 -宅配(含離島宅配) :Home -超商取貨付款 : StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨 :StorePickup -付款後門市自取 : LocationPickup -貨到付款:CashOnDelivery -海外宅配:Oversea -付款後 7-11 取貨(快速到店) : SevenElevenTCatPickup -數位發送 : DigitalDelivery

	TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫:Normal -冷藏:Refrigerator -冷凍:Freezer
	ShippingAreaName	string(50)	台灣	配送地區 -台灣本島:台灣 -台灣離島:離島
	FeeTypeDef	string(30)	Free	運費條件 -免運費:Free -一價區間制:OverPrice -固定運費:Fixed -重量計費:WeightBilling
	IsEnableBookingPickupDate	boolean	true	開放指定到貨日 - true:可指定到貨日 - false:不可指定到貨日
	MargeTypeName	string(50)	17366	合併運費設定 -已合併的物流方式編號
	IsDefault	boolean	true	新增商品時預設使用 - true: 使用 - false:不使用
ErrorMessage	Null	錯誤訊息		

5.6.9.4.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 296,
      "TypeName": "宅配",
      "OrderDeliverType": "Home",
      "TemperatureTypeDef": "Normal",
      "ShippingAreaName": "台灣",
      "FeeTypeDef": "Fixed",
      "IsEnableBookingPickupDate": "true",
      "MargeTypeName": "",
      "IsDefault": "false"
    },
    {
      "Id": 297,
      "TypeName": "7-11(統一)付款取貨",
      "OrderDeliverType": "StoreCashOnDelivery",
      "TemperatureTypeDef": "Normal",
      "ShippingAreaName": "台灣",
      "FeeTypeDef": "Free",
    }
  ]
}
```

```
"IsEnableBookingPickupDate": "false",  
"MargeTypeName": "",  
"IsDefault": "true"  
},  
{  
  "Id": 298,  
  "TypeName": "全家付款取貨",  
  "OrderDeliverType": "StoreCashOnDelivery",  
  "TemperatureTypeDef": "Normal",  
  "ShippingAreaName": "台灣",  
  "FeeTypeDef": "OverPrice",  
  "IsEnableBookingPickupDate": "false",  
  "MargeTypeName": "",  
  "IsDefault": "true"  
}  
]  
}
```

5.6.9.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

5.7. 贈品查詢

5.7.1. 贈品清單查詢

5.7.1.1.[API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Gift/GetList
API Desc	查詢指定條件的贈品清單，單次查詢最多 500 筆贈品。
Version	1

5.7.1.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號
GiftTypeDef	string	N	"GiftTypeDef": "PromotionFreeGift"	贈品類型 -不指定: null，預設不指定 -商品贈品(買就送): SalePageFreeGift -活動贈品(滿額贈/滿件贈/贈品券兌換): PromotionFreeGift
Ids	array long	N	"Ids":[12312,235235,426545]	贈品序號 可同時輸入多組序號，各序號請以半形逗號區隔，最多 50 筆

				不指定請填入 []
Title	string	N	"Title": "杏仁酸精華液 5%10ml"	贈品名稱
OuterId	string	N	"OuterId": "2345678"	贈品料號
SellingQtyOperator	string	N	"SellingQtyOperator": "LessThan"	贈品庫存的比較條件(大於或小於) 根據贈品庫存大於或小於某個數量來查詢到贈品清單 -不指定: null · 預設不指定 -大於: GreaterThan -小於: LessThan

SellingQty	int	N	"SellingQty": "500"	贈品庫存的比較的數量 -贈品庫存的比較條件為「大於」或「小於」，則此欄位為必填 例如欲查詢贈品庫存小於 100 的贈品序號清單，則填入 "SellingQtyOperator": "LessThan", "SellingQty": "100"
DateTimeType	string(30)	N	"DateType": "SalePageCreatedDateTime"	時間查詢條件 -不指定 null -以建檔時間查詢：SalePageCreatedDateTime 當贈品類型為商品贈品，支援以下查詢條件 -以上架時間查詢：ListingStartDateTime -以下架時間查詢：ListingEndDateTime

StartDateTime	datetime	N	"StartDateTime" : "2020-12-01T00:00:00"	查詢根據日期起 若時間查詢條件有值，則此欄位為必填
EndDateTime	datetime	N	"EndDateTime" : "2020-12-31T23:59:59"	查詢根據日期迄 若時間查詢條件有值，則此欄位為必填
Position	int	N	"Position" : 10	位置 -第一筆的資料位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推 預設為 0
Count	int	Y	"Count" : 2	取回資料筆數 -單次查詢最多 500 筆贈品

5.7.1.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 11203,  
  "GiftTypeDef": "SalePageFreeGift",  
  "Ids": [  
    12312,  
    235235,  
    426545  
  ],  
  "Title": null,  
  "OuterId": "234",  
  "SellingQtyOperator": null,  
  "SellingQty": null,  
  "DateTimeType": "SalePageCreatedDateTime",  
  "StartDateTime": "2021-04-05T00:00:00",  
  "EndDateTime": "2021-07-05T23:59:59",  
  "Position": 0,  
  "Count": 2  
}
```

5.7.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data		失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

Data

欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
TotalCount	int	1900	本次查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的贈品筆數為 1900 筆

List			符合條件的贈品清單。 含以下欄位：
Id	long	25291	贈品序號
GiftTypeDef	string	PromotionFreeGift	贈品類型 -商品贈品(買就送): SalePageFreeGift -活動贈品(滿額贈/滿件贈/贈品券兌換): PromotionFreeGift
Title	string	精華液 5%	贈品名稱
OuterId	string	2345678	贈品料號
ReqQty	int	100	已發送數量
SellingQty	int	200	贈品庫存
SafetyStockQty	int	50	安全庫存量

IsClosed	bool	false	贈品狀態 -狀態開啟: false -狀態關閉: true -此欄位適用於 商品贈品 。若贈品類型為 活動贈品 ，此欄位無資料。
ListingStartDateTime	datetime	2021-06-23T18:02:13.773+08:00	贈品上架時間 -此欄位適用於 商品贈品 。若贈品類型為 活動贈品 ，此欄位無資料。
ListingEndDateTime	datetime	2024-06-23T18:02:13.773+08:00	贈品下架時間 -此欄位適用於 商品贈品 。若贈品類型為 活動贈品 ，此欄位無資料。

5.7.1.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TotalCount": 2,
    "List": [
      {
        "Id": 123,
        "GiftTypeDef": "SalePageFreeGift",
        "Title": "杏仁酸精華液 5%10ml",
        "OuterId": "2345678",
        "ReqQty": 100,
        "SellingQty": 500,
        "SafetyStockQty": 30,
        "IsClosed": true,
        "ListingStartDateTime": "2021-06-23T18:02:13.773+08:00",
        "ListingEndDateTime": "2024-06-23T18:02:13.773+08:00"
      },
      {
        "Id": 456,
        "GiftTypeDef": "PromotionFreeGift",
        "Title": "贈品券贈品",
```

```
"OuterId": "gift124",  
"ReqQty": 100,  
"SellingQty": 500,  
"SafetyStockQty": 30,  
"IsClosed": null,  
"ListingStartDateTime": null,  
"ListingEndDateTime": null  
}  
],  
,  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-09-08T11:28:23.7510554+08:00"  
}
```

5.7.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp

Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確
---------------------	---

5.7.2. 贈品明細查詢

5.7.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Gift/GetDetail
API Desc	查詢贈品明細

Version	1
---------	---

5.7.2.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 5443	商店序號
Id	long	Y	"Id": 123	贈品序號

5.7.2.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 5443,  
  "Id": 123  
}
```

5.7.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data		失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

Data

欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
ShopId	long	5443	商店序號
Id	long	123	贈品序號
Skuld	long	222	贈品選項序號
GiftTypeDef	string	PromotionFreeGift	贈品類型 -商品贈品(買就送): SalePageFreeGift -活動贈品(滿額贈/滿件贈/贈品券兌換): PromotionFreeGift
Title	string	精華液 5%	贈品名稱
OuterId	string	2345678	贈品料號

ShortContent	string	杏仁酸精華液 5%10ml	贈品特色
ReqQty	int	100	已發送數量
SellingQty	int	200	贈品庫存
SafetyStockQty	int	50	安全庫存量
IsClosed	bool	false	贈品狀態 -狀態開啟: false -狀態關閉: true -此欄位適用於 商品贈品 。若贈品類型為 活動贈品 ，此欄位無資料
ListingStartDateTime	datetime	2021-06-23T18:02:13.773+08:00	贈品上架時間 -此欄位適用於 商品贈品 。若贈品類型為 活動贈品 ，此欄位無資料
ListingEndDateTime	datetime	2024-06-23T18:02:13.773+08:00	贈品下架時間 -此欄位適用於 商品贈品 。若贈品類型為 活動贈品 ，此欄位無資料

ImageCount	byte	"ImageCount" : 1	圖檔數量
ImageList	array object	{ "Seq" : 0, "PicUrl" : "https://test", "UpdatedDateTime" : "2021-01-27T15:38:10.643" }	圖檔清單 Seq 排序 PicUrl 圖片網址 UpdatedDatetime 更新時間
PicUrlList	Uri Array	["/SalePage/321585/0",]	圖片
TemperatureTypeDef	string	Normal	溫層類別 -常溫: Normal -冷藏: Refrigerator -冷凍 :Freezer
ShippingTypes	long array	[15499,19083]	配送方式

PayTypes	string array	["CashOnDelivery", "CreditCardInstallment", "CreditCardOnce"]	付款方式 TW 付款方式 -信用卡一次付款:CreditCardOnce -信用卡分期付款:CreditCardInstallment -超商取貨付款:StorePay -ATM 付款:ATM -貨到付款:CashOnDelivery - LINE Pay:LinePay - 街口支付:JKOPay - Apple Pay:ApplePay - Google Pay:GooglePay - AFTEE 先享後付:Aftee - 悠遊付:EasyWallet
----------	--------------	---	--

			- 全支付:PXPayPlus - 全盈+PAY: PlusPay - 錢包:Wallet HK 付款方式 -Stripe 信用卡:CreditCardOnce_Stripe -PayMe:EWallet_PayMe -Checkout.com 信用卡:CreditCardOnce_CheckoutDotCom -其他付款方式:CustomOfflinePayment -AlipayHK:AliPayHK_EftPay -WeChat Pay HK:WechatPayHK_EftPay -BoCPay:BoCPay_SwiftPass -雲閃付:UnionPay_EftPay -Atome: Atome
--	--	--	--

			MY 付款方式 -信用卡:CreditCardOnce_Razer -Atome:Atome -網路銀行:OnlineBanking_Razer -Touch 'n Go:TNG_Razer -Boost:Boost_Razer -GrabPay:GrabPay_Razer -AsiaPay 信用卡: CreditCardOnce_AsiaPay -AsiaPay 網路銀行: OnlineBanking_AsiaPay
Length	int	10	贈品長度
Width	int	10	贈品寬度
Height	int	10	贈品高度

Weight	int	100	贈品重量
CreatedDateTime	datetime	2021-06-23T18:02:13.79+08:00	建立時間
CreatedUser	string	nine-yi	建立人員
UpdatedDateTime	datetime	2021-06-24T18:02:13.79+08:00	更新時間
UpdatedUser	string	nine-yi	更新人員

5.7.2.5.[Response 範例]

商品贈品

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "ShopId": 5443,
    "Id": 123,
    "Skuld": 456,
    "GiftTypeDef": "SalePageFreeGift",
    "ShortContent": "杏仁酸精華液 5%10ml",
    "Title": "杏仁酸精華液 5%10ml",
    "OuterId": "2345678",
    "ReqQty": 100,
    "SellingQty": 500,
    "SafetyStockQty": 30,
    "IsClosed": "false",
    "ListingStartDateTime": "2021-06-23T18:02:13.773+08:00",
    "ListingEndDateTime": "2024-06-23T18:02:13.773+08:00",
    "PicUrlList": [
      "/SalePage/321585/0"
    ],
    "CreatedDateTime": "2021-06-23T18:02:13.79+08:00",
    "CreatedUser": "nine-yi",
    "UpdatedDateTime": "2021-06-24T18:02:13.79+08:00",
    "UpdatedUser": "nine-yi"
  },
}
```

```
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

活動贈品

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": {  
    "ShopId": 5443,  
    "Id": "123",  
    "Skuld": 456,  
    "GiftTypeDef": "PromotionFreeGift",  
    "ShortContent": "杏仁酸精華液 5%10ml",  
    "Title": "杏仁酸精華液 5%10ml",  
    "OuterId": "2345678",  
    "ReqQty": "100",  
    "SellingQty": "500",  
    "SafetyStockQty": "30",  
    "PicUrlList": [  
      " /SalePage/321585/0"
```

```
],  
  "TemperatureTypeDef": "Normal",  
  "ShippingTypes": [  
    15499,  
    17331,  
    18218,  
    18289,  
    19083  
  ],  
  "PayTypes": [  
    "ATM",  
    "CashOnDelivery",  
    "CreditCardInstallment",  
    "CreditCardOnce",  
    "JKOPay",  
    "LinePay"  
  ],  
  "Length": "10",  
  "Width": "10",  
  "Height": "10",  
  "Weight": 100,  
  "CreatedDateTime": "2021-06-23T18:02:13.79+08:00",  
  "CreatedUser": "nine-yi",  
  "UpdatedDateTime": "2021-06-24T18:02:13.79+08:00",
```



```
"UpdatedUser": "nine-yi",
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

5.7.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.8. 新增贈品、異動贈品

5.8.1. 新增贈品

5.8.1.1.[API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Gift/Create

API Desc	新增一個贈品，不包含贈品圖片 ※請注意：贈品建立完成後，請接續 <u>贈品圖片維護</u> 。
Version	1

5.8.1.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號
GiftTypeDef	string	Y	"GiftTypeDef": "PromotionFreeGift"	贈品類型 -商品贈品(買就送): SalePageFreeGift -活動贈品(滿額贈/滿件贈/贈品券兌換): PromotionFreeGift -商品贈品(買就送)不可與活動贈品(滿額贈/滿件贈/贈品券兌換)共用

Title	string	Y	"Title": "杏仁酸精華液 5%10ml"	贈品名稱 - 字數 100 字以內
OuterId	string	Y	"OuterId": "2345678"	贈品料號 - 字數 200 字以內
ShortContent	string	Y	"ShortContent": "杏仁酸精華液 5%10ml"	贈品特色 - 字數 500 字以內
StockQty	int	Y	"StockQty": 500	贈品庫存 請輸入 0~9,999,999 之間的數字 若此贈品要搭配贈品券使用，贈品庫存數量設定應 大於贈品券的數量設定，以避免消費者領券後換不到贈品的狀況發生 預設值為 0
SafetyStockQty	int	Y	"SafetyStockQty": 30	安全庫存量 請輸入 0~999,999 之間的數字 預設值為 0

IsClosed	bool	N	"IsClosed": "false"	贈品狀態 -預設狀態為開啟 (false)，贈品類型為商品贈品才可設定此欄位。若贈品類型為活動贈品，狀態一律為開啟。 -狀態開啟: false -狀態關閉: true
ListingStartDateTime	datetime	N	"ListingStartDateTime": "2021-06-23T18:02:13.773+08:00"	贈品上架時間 -若贈品類型為商品贈品，此欄位為必填。若贈品類型為活動贈品，不可設定此欄位。
ListingEndDateTime	datetime	N	"ListingEndDateTime": "2024-06-23T18:02:13.773+08:00"	贈品下架時間 -若贈品類型為商品贈品，此欄位為必填。若贈品類型為活動贈品，不可設定此欄位。 -需大於等於贈品上架時間

TemperatureTypeDef	string	N	"TemperatureTypeDef": "Normal"	溫層類別 -常溫: Normal，此為預設值 -冷藏: Refrigerator -冷凍 :Freezer -若贈品類型為活動贈品，此欄位為必填。若贈品類型為商品贈品，不需設定此欄位。 -若溫層類別設為「冷藏、冷凍」類型，商品材積與重量為必填
ShippingTypes	long array	N	"ShippingTypes":[296,297]	配送方式 -活動贈品需設定贈品的付款與配送方式。 -商品贈品不須設定付款與配送方式。 -可透過<u>查詢商店支援物流方式(/V1/Shop/GetShipping)</u>查詢商店支援的配送方式 -支援多種配送方式時，請以半形逗點符號分隔 各種配送方式的限制

				-配送方式都必須支援<u>宅配</u> -若支援<u>店配</u>，則三個通路商(全家、7-11、萊爾富)都須設定為使用(不可擇一) -配送方式為海外配送或依重量計價時，商品材積與重量為必填
PayTypes	string array	N	"PayTypes" :["CreditCardOnce","CreditCardInstallment","Family","SevenEleven","ATM","CashOnDelivery","LinePay","JKOPay","Aftee","ApplePay","GooglePay","EasyWallet","Atome","PXPAYPlus","PlusPay","Wallet"]	付款方式 -活動贈品需設定贈品的付款與配送方式。 -商品贈品不須設定付款與配送方式。 -支援多種付款方式，請以半形逗點符號分隔 可透過<u>查詢商店支援付款方式(/V1/Shop/GetPayment)</u>查詢商店支援的付款方式 各種付款方式的限制 -付款方式都必須支援信用卡一次付款 -若支援<u>店配</u>，則三個通路商(全家、7-11、萊爾富)都須設定為使用(不可擇一)

Length	int	N	"Length":100	贈品長度，單位為公分 (cm) ，只支援整數 若溫層類別設為 「 冷藏、冷凍 」 類型或配送方式為海外配送或依重量計價時，商品材積與重量為必填
Width	int	N	"Width":50	贈品寬度，單位為公分 (cm) ，只支援整數 若溫層類別設為 「 冷藏、冷凍 」 類型或配送方式為海外配送或依重量計價時，商品材積與重量為必填
Height	int	N	"Height":80	贈品高度，單位為公分 (cm) ，只支援整數 若溫層類別設為 「 冷藏、冷凍 」 類型或配送方式為海外配送或依重量計價時，商品材積與重量為必填
Weight	int	N	"Weight":1200	贈品重量，單位為公克 (g) ，只支援整數 若溫層類別設為 「 冷藏、冷凍 」 類型或配送方式為海外配送或依重量計價時，商品材積與重量為必填

5.8.1.3.[Request 範例]

商品贈品

```
{  
  "ShopId": 123,  
  "GiftTypeDef": "SalePageFreeGift",  
  "ShortContent": "杏仁酸精華液 5%10ml",  
  "Title": "杏仁酸精華液 5%10ml",  
  "OuterId": "2345678",  
  "StockQty": 500,  
  "SafetyStockQty": 30,  
  "IsClosed": "false",  
  "ListingStartDateTime": "2021-06-23T18:02:13.773+08:00",  
  "ListingEndDateTime": "2024-06-23T18:02:13.773+08:00",  
}
```

```
"Weight": 100  
}
```

活動贈品

```
{  
  "ShopId": 123,  
  "GiftTypeDef": "PromotionFreeGift",  
  "ShortContent": "杏仁酸精華液 5%10ml",  
  "Title": "杏仁酸精華液 5%10ml",  
  "OuterId": "2345678",  
  "StockQty": 500,  
  "SafetyStockQty": 30,  
  "TemperatureTypeDef": "Normal",  
  "ShippingTypes": [  
    15499,  
    17331,  
    18218,  
    18289,  
    19083  
  ],  
  "PayTypes": [  
    "ATM",
```

```
"CashOnDelivery",  
"CreditCardInstallment",  
"CreditCardOnce",  
"JKOPay",  
"LinePay"  
],  
"Length": 10,  
"Width": 10,  
"Height": 10,  
"Weight": 100  
}
```

5.8.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data	失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下			
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明

	ShopId	long	5443	商店序號
	Id	long	123456	成功新增的贈品序號
	Skuld	long	6788	成功新增的贈品選項序號
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

5.8.1.5.[Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": {  
    "ShopId": 5443,
```

```
"Id": 123456,  
"Skuld": 6788  
,  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

5.8.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

5.8.2. 贈品圖片維護

5.8.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Image/UploadGiftImage
API Desc	贈品圖片維護，指定贈品的圖片新增或更換。一次只能異動一張。 ※請注意： 一個贈品至少需設定 1 張圖片，最多可設定 3 張圖片。 若贈品圖片已存在，則系統將以本次上傳的圖檔取代既有圖檔。 - 檔案大小不超過 200KB 且解析度 400*400 以上。 - 圖片格式支援 jpg/gif/png。 - 檔名請避免輸入符號，如：*、#、+、%...等。

Version	1
---------	---

5.8.2.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
Id	long	Y	"Id":24865	贈品序號
Index	int	Y		贈品圖片編號 -贈品最多可上傳 3 張圖片，編號(Index)為 0~2 -請指定要新增/更換的圖片編號，例如:Index=0、Index=2 ※請注意： (1)若該贈品的圖片在上傳前就已存在，則本次上傳的圖檔取代原有圖檔，例：贈品序號(Id=21248)，圖片共有 3 張(Index=0~2)，本次上傳圖檔指定為 Index=2，將更換原有 Index=2 的圖檔

				(2)若該商品頁的圖片在上傳前不存在，則本次上傳的圖檔為新增的圖片，例：贈品序號(Id=21248)，圖片共有 2 張(Index=0~1)，本次上傳圖檔指定為 Index=2，上傳後商品頁圖片共 3 張(Index=0~2)
Image	binary	Y		圖檔 圖檔名稱請避免輸入符號，如：*、#、+、%...等

5.8.2.3.[Request 範例]

```
/* Request Payload (multipart/form-Data)*/  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="ShopId"  
64  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Id"  
24865  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Index"  
0  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="Image"; filename="image001.jpg"  
Content-Type: Image/jpeg  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb  
Content-Disposition: form-Data; Name="data"  
{ "ShopId":64,"Id":24865,"Index":0}  
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb--
```

5.8.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.8.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

5.8.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.8.3. 贈品明細變更

5.8.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Gift/UpdateDetail
API Desc	變更贈品明細
Version	1

5.8.3.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號 -此為資料條件，不可變更
Id	long	Y	"Id": 123	贈品序號 -此為資料條件，不可變更
Title	string	Y	"Title": "杏仁酸精華液 5%10ml"	贈品名稱 - 字數 100 字以內
OuterId	string	Y	"OuterId": "2345678"	贈品料號 - 字數 200 字以內

ShortContent	string	Y	"ShortContent": "杏仁酸精華液 5%10ml"	贈品特色 - 字數 500 字以內
SafetyStockQty	int	Y	"SafetyStockQty": 30	安全庫存量 請填入數字 0~999999，若未填寫，預設值為 0
IsClosed	bool	Y	"IsClosed": "false"	贈品狀態 -預設狀態為開啟 (false)，贈品類型為商品贈品才可設定此欄位。若贈品類型為活動贈品，不可設定此欄位，狀態一律為開啟。 -狀態開啟: false -狀態關閉: true
ListingStartDateTime	datetime	N	"ListingStartDateTime": "2021-06-23T18:02:13.773+08:00"	贈品上架時間 -若贈品類型為 商品贈品 ，此欄位為必填。若贈品類型為活動贈品，不可設定此欄位。

ListingEndDateTime	datetime	N	"ListingEndDateTime": "2024-06-23T18:02:13.773+08:00"	贈品下架時間 -若贈品類型為 商品贈品 ，此欄位為必填。若贈品類型為活動贈品，不可設定此欄位。 -需大於等於贈品上架時間
TemperatureTypeDef	string	N	"TemperatureTypeDef": "Normal"	溫層類別 -常溫: Normal，此為預設值 -冷藏: Refrigerator -冷凍 :Freezer -若贈品類型為 活動贈品 ，此欄位為必填。若贈品類型為商品贈品，不需設定此欄位。 -若溫層類別設為「 冷藏、冷凍 」類型，商品材積與重量為必填
ShippingTypes	long array	N	"ShippingTypes": [296,297]	配送方式 -活動贈品需設定贈品的付款與配送方式。 -商品贈品不須設定付款與配送方式。

				-可透過<u>查詢商店支援物流方式</u>查詢商店支援的配送方式 -支援多種配送方式時，請以半形逗點符號分隔 各種配送方式的限制 -配送方式都必須支援<u>宅配</u> -若支援<u>店配</u>，則三個通路商(全家、7-11、萊爾富)都須設定為使用(不可擇一) -配送方式為海外配送或依重量計價時，商品材積與重量為必填
PayTypes	string array	N	" PayTypes ":["CreditCardOnce","CreditCardInstallment","Family","SevenEleven","ATM","CashOnDelivery","LinePay","JKOPay","Aftee","ApplePay","PXPAYPlus","PlusPay","Wallet"]	付款方式 -若為無使用門檻的贈品券，可在購物車中直接兌換贈品並單件出貨 (不需和其他商品一同出貨)，因此需要設定贈品的付款與配送方式，以方便購物車進行計算。若為滿額贈的贈品，則不須設定付款配送方式。 -支援多種付款方式，請以半形逗點符號分隔 -可透過<u>查詢商店支援付款方式</u>查詢商店支援的付款方式 各種付款方式的限制 -付款方式都必須支援信用卡一次付款

				-若支援 <u>店配</u> ，則三個通路商(全家、7-11、萊爾富)都須設定為使用(不可擇一)
Length	int	N	"Length":100	贈品長度，單位為公分 (cm)，只支援整數 若溫層類別設為 「 冷藏、冷凍 」 類型或配送方式為海外配送或依重量計價時，商品材積與重量為必填
Width	int	N	"Width":50	贈品寬度，單位為公分 (cm)，只支援整數 若溫層類別設為 「 冷藏、冷凍 」 類型或配送方式為海外配送或依重量計價時，商品材積與重量為必填
Height	int	N	"Height":80	贈品高度，單位為公分 (cm)，只支援整數 若溫層類別設為 「 冷藏、冷凍 」 類型或配送方式為海外配送或依重量計價時，商品材積與重量為必填

Weight	int	N	"Weight":1200	贈品重量，單位為公克（g），只支援整數 若溫層類別設為「 冷藏、冷凍 」類型或配送方式為海外配送或依重量計價時，商品材積與重量為必填
--------	-----	---	---------------	--

5.8.3.3.[Request 範例]

商品贈品

```
{
  "ShopId": 64,
  "Id": 123,
  "ShortContent": "杏仁酸精華液 5%10ml",
  "Title": "杏仁酸精華液 5%10ml",
  "OuterId": "2345678",
  "SafetyStockQty": 30,
  "IsClosed": "false",
  "ListingStartDateTime": "2021-06-23T18:02:13.773+08:00",
  "ListingEndDateTime": "2024-06-23T18:02:13.773+08:00",
```

```
"Weight": 100
}
```

活動贈品

```
{
  "ShopId": 64,
  "Id": 123,
  "ShortContent": "杏仁酸精華液 5%10ml",
  "Title": "杏仁酸精華液 5%10ml",
  "OuterId": "2345678",
  "SafetyStockQty": 30,
  "TemperatureTypeDef": "Normal",
  "ShippingTypes": [
    15499,
    17331,
    18218,
    18289,
    19083
  ],
}
```

```
"PayTypes": [  
  "ATM",  
  "CashOnDelivery",  
  "CreditCardInstallment",  
  "CreditCardOnce",  
  "JKOPay",  
  "LinePay"  
],  
"Length": 10,  
"Width": 10,  
"Height": 10,  
"Weight": 100  
}
```

5.8.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.8.3.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

5.8.3.6.[錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.9. 買就送相關

5.9.1. 贈品加入或移除商品頁

5.9.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Gift/ModifyAddInSalePages
API Desc	設定買就送活動，贈品加入或移除商品頁。 商品清單更新後，系統將於 30 分鐘後生效。 單一贈品不限制加入多筆商品數，一次最多異動 50 筆商品。

Version	1
---------	---

5.9.1.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 11854	商店序號 -此為資料條件，不可變更
Id	long	Y	"Id": 45645	買就送贈品序號 贈品類型必須為商品贈品 -此為資料條件，不可變更
ModifyType	string	Y	"ModifyType": "Add"	異動類型 -新增商品: Add -移除商品: Remove

SalePageIds	array(long)	Y	"SalePageIds": [12312,235235,426545]	新增或移除的商品頁清單 -填寫要加入或移除到該商品的商品頁序號
-------------	-------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

5.9.1.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 11854,  
  "Id": 45645,  
  "ModifyType": "Add",  
  "SalePageIds": [  
    12312,  
    235235,  
    426545  
  ]  
}
```

5.9.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	{ "TotalCount":12, "SuccessCount":10, "FailCount":2, "FailList": ["商品頁：12312 的贈品數量已達上限 20 個・無法再新增", "商品頁：12313 的贈品數量已達上限 20 個・無法再新增"] }
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.9.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TotalCount": 12,
    "SuccessCount": 10,
    "FailCount": 2,
    "FailList": [
      "商品頁：12312 的贈品數量已達上限 20 個・無法再新增",
      "商品頁：12313 的贈品數量已達上限 20 個・無法再新增"
    ]
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

5.9.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.9.2. 商品頁加入或移除贈品

5.9.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Gift/SalePageModifyAddInGifts
API Desc	設定買就送活動，商品頁加入或移除贈品。 商品清單更新後，系統將於 30 分鐘後生效。 單一主件商品加入贈品上限為 20 個。

Version	1
---------	---

5.9.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 11854	商店序號 -此為資料條件，不可變更
Id	long	Y	"Id": 45645	商品頁序號 -此為資料條件，不可變更
ModifyType	string	Y	"ModifyType" : "Add"	異動類型 -新增贈品: Add -移除贈品: Remove

GiftIds	array(long)	Y	"GiftIds": [12312,235235,426545]	新增或移除的贈品清單 填寫要加入或移除到該商品的贈品序號，贈品類型必須為商品贈品
---------	-------------	---	----------------------------------	---

5.9.2.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 11854,  
  "Id": 45645,  
  "ModifyType": "Add",  
  "GiftIds": [  
    12312,  
    235235,  
    426545  
  ]  
}
```

5.9.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
----	----	----

Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.9.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

5.9.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.9.3. 贈品已加入商品頁查詢

5.9.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Gift/GetAddInSalePages
API Desc	查詢指定的贈品序號已加入的商品頁清單，單次查詢最多 500 筆商品。
Version	1

5.9.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId":11203	商店序號
Id	long	Y	"Id":307110	買就送的贈品序號
Position	int	N	"Position" : 10	位置 -第一筆的資料位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推 預設為 0
Count	int	Y	"Count" : 3	取回資料筆數 -單次查詢最多 500 筆商品

5.9.3.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 11203,  
  "Id": 307110,  
  "Position": 0,  
  "Count": 2  
}
```

5.9.3.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

Data

欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
TotalCount	int	200	指定的贈品序號已加入的商品頁總筆數
List			指定的贈品序號已加入的商品頁清單。 含以下欄位：
SalePageId	long	328770	商品頁序號
SalePageTitle	string	綜合堅果	商品名稱

SalePageOuterId	string	2345678	商品料號
SalePageShopCategory	string	人氣商品推薦	商品分類 主分類/次分類
IsClosed	bool	false	商品頁狀態 -狀態開啟: false -狀態關閉: true
SalePageListingStartDateTime	datetime	2021-06-23T18:02:13.773+08:00	商品上架時間
SalePageListingEndDateTime	datetime	2024-06-23T18:02:13.773+08:00	商品下架時間
CreatedDateTime	datetime	2021-06-23T18:02:13.79+08:00	加入此贈品日期
CreatedUser	string	nine-yi	加入人員

5.9.3.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TotalCount": 200,
    "List": [
      {
        "SalePageId": 123,
        "SalePageTitle": "綜合堅果",
        "SalePageOuterId": "2345678",
        "SalePageShopCategory": "人氣商品推薦",
        "IsClosed": false,
        "SalePageListingStartDateTime": "2021-06-23T18:02:13.773+08:00",
        "SalePageListingEndDateTime": "2024-06-23T18:02:13.773+08:00",
        "CreatedDateTime": "2021-06-23T18:02:13.79+08:00",
        "CreatedUser": "nine-yi"
      },
      {
        "SalePageId": 124,
        "SalePageTitle": "綜合餅乾",
        "SalePageOuterId": "2345679",
        "SalePageShopCategory": "人氣商品推薦",
```

```
"IsClosed": false,  
"SalePageListingStartDate": "2021-06-23T18:02:13.773+08:00",  
"SalePageListingEndDate": "2024-06-23T18:02:13.773+08:00",  
"CreatedDate": "2021-06-23T18:02:13.79+08:00",  
"CreatedUser": "nine-yi"  
}  
],  
},  
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-09-08T11:28:23.7510554+08:00"  
}
```

5.9.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.9.4. 商品頁已加入贈品查詢

5.9.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Gift/GetGiftsByAddInSalePageId
API Desc	查詢指定的商品頁序號已加入的贈品清單，單一主件商品加入贈品上限為 20 個。
Version	1

5.9.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId":11203	商店序號
SalePageId	long	Y	"SalePageId" :328770	商品頁序號
Position	int	N	"Position" : 10	位置 -第一筆的資料位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推 預設為 0
Count	int	Y	"Count" : 3	取回資料筆數 -單次查詢最多 500 筆贈品

5.9.4.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 11203,  
  "SalePageId": 328770,  
  "Position": 0,  
  "Count": 2  
}
```

5.9.4.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間
-----------	-----------------------------------	--------

Data

欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
TotalCount	int	20	指定的贈品序號已加入的商品頁總筆數
List			查詢指定的商品頁序號已加入的贈品清單。 含以下欄位：
Id	long	328776	贈品序號
Title	string	精華液 5%	贈品名稱
OuterId	string	2345678	贈品料號
ReqQty	int	100	已發送數量

SellingQty	int	200	贈品庫存
IsClosed	bool	false	贈品狀態 -狀態開啟: false -狀態關閉: true
ListingStartDateTime	datetime	2021-06-23T18:02:13.773+08:00	贈品上架時間
ListingEndDateTime	datetime	2024-06-23T18:02:13.773+08:00	贈品下架時間
CreatedDateTime	datetime	2021-06-23T18:02:13.79+08:00	加入此商品頁日期
CreatedUser	string	nine-yi	加入人員

5.9.4.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "TotalCount": 20,
    "List": [
      {
        "Id": 12356,
        "Title": "洗手乳",
        "OuterId": "2345678",
        "ReqQty": 100,
        "SellingQty": 200,
        "IsClosed": false,
        "ListingStartDateTime": "2021-06-23T18:02:13.773+08:00",
        "ListingEndDateTime": "2024-06-23T18:02:13.773+08:00",
        "CreatedDateTime": "2021-06-23T18:02:13.79+08:00",
        "CreatedUser": "nine-yi"
      },
      {
        "Id": 12357,
        "Title": "香皂",
        "OuterId": "SOAP",
```

```
{
  "ReqQty": 100,
  "SellingQty": 200,
  "IsClosed": false,
  "ListingStartDateTime": "2021-06-23T18:02:13.773+08:00",
  "ListingEndDateTime": "2024-06-23T18:02:13.773+08:00",
  "CreatedDateTime": "2021-06-23T18:02:13.79+08:00",
  "CreatedUser": "nine-yi"
}
],
{
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-09-08T11:28:23.7510554+08:00"
}
```

5.9.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

5.10. 商品品牌與品牌頁

5.10.1. 商品品牌新增移除與商品頁的關聯

5.10.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Brand/OperateBrand
API Desc	商品品牌與商品頁新增關聯或移除關聯
Version	1

5.10.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
----	----	----	----	----

ShopId	long	Y	"ShopId": 89	商店序號
BrandId	string	Y	"BrandId": "famous-brand-id"	品牌代碼
SalePageIds	array long	Y	"SalePageIds": [21248, 3349]	要新增或移除的商品頁清單。 一次 API 最多操作 100 個商品頁，一個商品頁最多只能關聯至 5 個品牌。
ModifyType	string	Y	"ModifyType": "Add"	本次變更的操作模式 - Add: 建立商品品牌與清單中每個商品頁的關聯 - Remove: 移除商品品牌與清單中每個商品頁的關聯
Sort	long	N	"Sort": 200	店長排序排序值。 若 ModifyType 為 Add，則將「本次設定的所有商品頁」在「本次設定的品牌頁」的店長排序值都設為本欄帶入的值。如果某商品之前已經被設定過關聯，則本次操作將覆蓋之前的排序值 若本欄未填，則本操作會將新關聯的商品排序值設為 1000，已關聯過的商品則保持原有的排序值。 本欄範圍為 1~10000，數值越小，則在本品牌頁的店長排序越前面，當有多個商品設為同樣排序值時，則依照商品頁序號由大到小排列。 品牌頁的預設排序為「熱賣商品」，若要切換預設顯示本欄設定的店長排序，請聯絡您的窗口。

5.10.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 89,  
  "BrandId": "famous-brand-id",  
  "SalePageIds": [  
    21248,  
    3349  
  ],  
  "ModifyType": "Add",  
  "Sort 品牌": 200  
}
```

5.10.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.10.1.5. [Response 範例]

```
{  
  "ErrorId": "56ef05ad-3c94-4b36-958b-de1b6cdbd4b9",  
  "Status": "Failure",  
  "Data": null,  
  "ErrorMessage": "Following product(s) had reached the limit and did not be added to this brand: 21248",  
  "TimeStamp": "2022-09-29T09:50:15.9287447+08:00"  
}
```

5.10.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

Must provide Shop ID	請提供 ShopId
Invalid Shop ID	請確認 ShopId 是否正確
Must provide BrandId	請提供 BrandId
Invalid BrandId	請確認 BrandId 是否正確
Too many SalePageIds	請分成多次呼叫 API
Following SalePageIds are invalid: [\$not_availble_salepageid1], [\$not_availble_salepageid2]	請確認列出的商品頁序號否正確正確
Must provide ModifyType	請提供本次變更的操作模式
Invalid ModifyType	請確認操作模式是否拼錯
BrandId does not exist: [\$not_availble_brandid1]	請確認 BrandId 是否正確
Following SalePageIds had reached the limit and did not be added to this brand: [\$not_availble_product1],	如果要將列出的商品關聯至品牌，請減少該商品總共關聯的品牌數

[\$not_availble_product2]	
---------------------------	--

5.10.2. 查詢商品頁關聯的商品品牌

5.10.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Brand/GetSalePageBrandList
API Desc	查詢一個商品頁關聯的所有品牌
Version	1

5.10.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 89	商店序號

SalePageId	long	Y	"SalePageId":11354	商品頁序號
------------	------	---	--------------------	-------

5.10.2.3. [Request 範例]

{ "ShopId": 89, "SalePageId": 11354 }
--

5.10.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	[{	回傳與指定商品頁關聯的品牌物件陣列。若商品頁未與任何品牌關聯，則回傳空陣列。

	<pre>"BrandId": "famous-brand-id", "DisplayName": "famous-brand name" }]</pre>	品牌物件的格式如下		
		欄位	範例	說明
		BrandId	"famous-brand-id"	品牌代碼
		DisplayName	"famous-brand name"	品牌的顯示名稱
ErrorMessage	Null	錯誤訊息		
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間		

5.10.2.5. [Response 範例]

(1) 錯誤情境

```
{
  "ErrorId": "56ef05ad-3c94-4b36-958b-de1b6cdbd4b9",
  "Status": "Failure",
  "Data": null,
  "ErrorMessage": "SalePageId does not exist",
  "TimeStamp": "2022-09-29T09:50:15.9287447+08:00"
}
```

(2) 成功情境

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "BrandId": "famous-brand-id",
      "DisplayName": "famous-brand name"
    }
  ],
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2022-10-12T17:00:51.1219839+08:00"
}
```

5.10.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
Must provide Shop ID	請提供 ShopId
Invalid Shop ID	請確認 ShopId 是否正確

Must provide SalePageld	請提供 SalePageld
Invalid SalePageld	請確認 SalePageld 是否正確
SalePageld does not exist	請確認 SalePageld 是否正確

5.11. 商品頁群組功能

5.11.1. 新增商品頁群組

5.11.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePageGroup/CreateSalePageGroup
API Desc	新增商品頁群組與關聯群組商品
Version	1

5.11.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
----	----	----	----	----

ShopId	long	Y	"ShopId": 89	商店序號		
SalePageGroupName	string	Y	"SalePageGroupName": "API 商品頁 群組名稱"	商品頁群組名稱 - 字元長度限制 50 字 - 商店至多能建立 5000 個商品頁群組		
MasterSalePageld	long	N	"MasterSalePageld": 12345	主打商品頁序號 - 若 IsExpand 為"True"，則忽略主打商品頁序號。系統會取群組內商品頁序號最大者為指定主打商品。 - 若 IsExpand 為"False"，則主打商品頁序號須為該群組商品頁序號。若主打商品頁序號不為該群組商品或為空值，則無法新增群組。		
Data						
	欄位		型別	必填	範例	欄位說明
	SalePageGroupTitle		string	N	"SalePageGroupTitle": "API 前台顯示標題"	前台顯示標題 - 字元長度限制 20 字
	IsExpand		boolean	Y	"IsExpand": true	前台顯示設定 - True: 顯示所有商品 - False: 顯示主打商品
	SalePageItem		array	Y	[	要關聯的商品頁序號 (SalePageld)

				<pre>{ "SalePageId":12345, "SalePageGroupItemTitle":"API 群組項目名稱 1", "SalePageGroupSort":1000 }, { "SalePageId":22345, "SalePageGroupItemTitle":"API 群組項目名稱 2", "SalePageGroupSort":1000 }]</pre>	- 型別: long - 必填 - 每個群組最多可關聯 20 個商品頁，且 1 個商品頁只能關聯至 1 個商品頁群組中。 - 群組項目名稱 (SalePageGroupItemTitle) - 型別: string - 非必填 - 字元長度限制 20 字 - 商品頁群組排序值 (SalePageGroupSort) - 型別: int - 非必填 - 若本欄未填，則本操作會將新關聯的商品排序值設為 1000，已關聯過的商品則保持原有的排序值。
--	--	--	--	--	---

					- 本欄範圍為 1~1000，數值越小，則在本品牌頁的店長排序越前面，當有多個商品設為同樣排序值時，則依照商品頁序號由大到小排列。
--	--	--	--	--	---

5.11.1.3. [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 123456,
  "MasterSalePageId": 123456,
  "SalePageGroupName": "API 商品頁群組名稱",
  "Data": {
    "SalePageGroupTitle": "前台顯示標題 1",
    "IsExpand": true,
    "SalePageItem": [
      {
        "SalePageId": 123456,
        "SalePageGroupItemTitle": "API 群組項目名稱 1",
        "SalePageGroupSort": 1000
      },
      {
        "SalePageId": 223456,
```

```
"SalePageGroupItemTitle": "API 群組項目名稱 2",  
  "SalePageGroupSort": 1000  
}  
]  
}  
}
```

5.11.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.11.1.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

5.11.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
SalePageGroupName cannot be empty.	請提供 SalePageGroupName
Exceeded the maximum number of SalePageGroup.	請確認 SalePageGroupName 是否超過 5000 個
The length of SalePageGroupName cannot exceed 50 characters.	請確認 SalePageGroupName 字元長度是否超過 50 字

The length of SalePageGroupTitle cannot exceed 20 characters	請確認 SalePageGroupTitle 字元長度是否超過 20 字
MasterSalePageId does not exist.	請確認 MasterSalePageId 是否正確
SalePageId cannot be empty.	請提供 SalePageId
A single SalePageGroup cannot contain more than 20 SalePageIds.	請確認 SalePageId 是否超過 20 個
SalePageId does not exist: [salepageid1, salepageid2].	請確認列出的商品頁序號是否正確
The same SalePageId cannot appear repeatedly in group: [salepageid1, salepageid2].	請確認列出的商品頁序號是否重複出現於群組
The same SalePageId already exists in an existing SalePageGroup: [salepageid1, salepageid2].	請確認列出的商品頁序號是否已存在其他群組
The length of SalePageGroupItemTitle cannot exceed 20 characters.	請確認 SalePageGroupItemTitle 字元長度是否超過 20 字

5.11.2. 編輯商品頁群組

5.11.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePageGroup/UpdateSalePageGroup
API Desc	編輯已建立的商品頁群組資訊 (上傳內容取代原有設定所有內容)
Version	1

5.11.2.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
SalePageGroupCode	string	Y	"SalePageGroupCode": "SG123456G00001"	商品頁群組序號 - 此為資料條件，不可變更

ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號	
SalePageGroupName	string	Y	"SalePageGroupName": "API 商品頁群組名稱"	商品頁群組名稱 - 字元長度限制 50 字 - 商店至多能建立 5000 個商品頁群組	
MasterSalePagelId	long	N	"MasterSalePagelId": 12345	主打商品頁序號 - 若 IsExpand 為"True"，則忽略主打商品頁序號。系統會取群組內商品頁序號最大者為指定主打商品。 - 若 IsExpand 為"False"，則主打商品頁序號須為該群組商品頁序號。若主打商品頁序號不為該群組商品或為空值，則無法編輯群組。	
Data					
	欄位	型別	必填	範例	欄位說明
	SalePageGroupTitle	string	N	"SalePageGroupTitle": "API 前台顯示標題"	前台顯示標題 - 字元長度限制 20 字
	IsExpand	boolean	Y	"IsExpand": true	前台顯示設定 - True: 顯示所有商品 - False: 顯示主打商品
	SalePageItem	array	Y	[	要關聯的商品頁序號 (SalePagelId)

				<pre> { "SalePageId":12345, "SalePageGroupItemTitle":"API 群組項目名稱 1", "SalePageGroupSort":1000 }, { "SalePageId":22345, "SalePageGroupItemTitle":"API 群組項目名稱 2", "SalePageGroupSort":1000 }] </pre>	- 型別: long - 每個群組最多可關聯 20 個商品頁，且 1 個商品頁只能關聯至 1 個商品頁群組中。 - 群組項目名稱 (SalePageGroupItemTitle) - 型別: string - 字元長度限制 20 字 - 商品頁群組排序值 (SalePageGroupSort) - 型別: int - 若本欄未填，則本操作會將新關聯的商品排序值設為 1000，已關聯過的商品則保持原有的排序值。 - 本欄範圍為 1~1000，數值越小，則在本品牌頁的店長排序越前面，當有多個商品設為同樣排序值時，則依照商品頁序號由大到小排列。
--	--	--	--	---	--

5.11.2.3. [Request 範例]

```
{
  "SalePageGroupCode": "SG123456G00001",
  "ShopId": 123456,
  "MasterSalePageId": 123456,
  "SalePageGroupName": "商品頁群組名稱",
  "Data": {
    "SalePageGroupTitle": "前台顯示標題",
    "IsExpand": true,
    "SalePageItem": [
      {
        "SalePageId": 123456,
        "SalePageGroupItemTitle": "群組項目名稱 1",
        "SalePageGroupSort": 1000
      },
      {
        "SalePageId": 223456,
        "SalePageGroupItemTitle": "群組項目名稱 2",
        "SalePageGroupSort": 1000
      }
    ]
  }
}
```

5.11.2.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

5.11.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",
```

```
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

5.11.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
SalePageGroupCode cannot be empty.	請提供 SalePageGroupCode
SalePageGroupCode does not exist.	請確認 SalePageGroupCode 是否正確
SalePageGroupName cannot be empty.	請提供 SalePageGroupName
The length of SalePageGroupName cannot exceed 50 characters.	請確認 SalePageGroupName 字元長度是否超過 50 字
The length of SalePageGroupTitle cannot exceed 20 characters.	請確認 SalePageGroupTitle 字元長度是否超過 20 字
MasterSalePageld does not exist.	請確認 MasterSalePageld 是否正確

SalePageld cannot be empty.	請提供 SalePageld
A single SalePageGroup cannot contain more than 20 SalePagelds.	請確認 SalePageld 是否超過 20 個
SalePageld does not exist: [salepageid1, salepageid2].	請確認列出的 SalePageld 是否正確
The same SalePageld cannot appear repeatedly in group: [salepageid1, salepageid2].	請確認列出的商品頁序號是否重複出現於群組
The same SalePageld already exists in an existing SalePageGroup: [salepageid1, salepageid2].	請確認列出的 SalePageld 是否已存在其他群組
The length of SalePageGroupItemTitle cannot exceed 20 characters.	請確認 SalePageGroupItemTitle 字元長度是否超過 20 字

5.11.3. 刪除商品頁群組

5.11.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePageGroup/DeleteSalePageGroup
API Desc	刪除已建立的商品頁群組資訊
Version	1

5.11.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號

SalePageGroupCode	string	Y	"SalePageGroupCode": "SG123456G00001"	商品頁群組序號 - 此為資料條件，不可變更
-------------------	--------	---	--	--------------------------

5.11.3.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 12345,  
  "SalePageGroupCode": "SG123456G00001"  
}
```

5.11.3.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間
-----------	-----------------------------------	--------

5.11.2.7. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

5.11.3.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
SalePageGroupCode cannot be empty.	請提供 SalePageGroupCode
SalePageGroupCode does not exist.	請確認 SalePageGroupCode 是否正確

5.11.4. 商品頁群組內容查詢

5.11.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/SalePageGroup/GetSalePageGroupDetail
API Desc	查詢指定商品頁群組的序號、名稱、前台顯示設定、主打商品頁序號、前台顯示標題、商品頁序號、群組項目名稱和群組排序
Version	1

5.11.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
SalePageGroupCode	string	Y	"SalePageGroupCode": "SG123456G00001"	商品頁群組序號

				- 此為資料條件，不可變更
ShopId	long	Y	"ShopId":64	商店序號

5.11.4.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 12345,  
  "SalePageGroupCode": "SG123456G00001"  
}
```

5.11.4.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	欄位	型別	Response 範例		欄位說明
	SalePageGroupCode	string	"SalePageGroupCode": "SG123456G00001"		商品頁群組序號
	ShopId	long	"ShopId": 64		商店序號
	SalePageGroupName	string	"SalePageGroupName": "API 商品頁群組名稱"		商品頁群組名稱
	MasterSalePageId	long	"MasterSalePageId": 12345		主打商品頁序號
	Data	欄位	型別	範例	欄位說明
		SalePageGroupTitle	string	"SalePageGroupTitle": "API 前台顯示標題"	前台顯示標題
		IsExpand	boolean	"IsExpand": true	前台顯示設定 - True: 顯示所有商品 - False: 顯示主打商品
		SalePageItem	array	[{ "SalePageId": 12345, "SalePageGroupItemTitle": "API 群組項目名稱 1", "SalePageGroupSort": 1000 }, { "SalePageId": 22345, "SalePageGroupItemTitle": "API 群組項目名稱 2", "SalePageGroupSort": 1000 }]	關聯的商品頁序號 (SalePageId) - 型別: long 群組項目名稱 (SalePageGroupItemTitle) - 型別: string 商品頁群組排序值 (SalePageGroupSort) - 型別: int

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
--------------	------	------

5.11.4.5. [Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "SalePageGroupCode": "SG123456G00001",
    "ShopId": 12345,
    "MasterSalePageId": 123456,
    "SalePageGroupName": "API 商品頁群組名稱",
    "Data": {
      "SalePageGroupTitle": "前台顯示標題 1",
      "IsExpand": false,
      "SalePageItem": [
        {
          "SalePageId": 123456,
          "SalePageGroupItemTitle": "API 群組項目名稱 1",
          "SalePageGroupSort": 1000
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
{
  "SalePageId": 223456,
  "SalePageGroupItemTitle": "API 群組項目名稱 2",
  "SalePageGroupSort": 500
}
],
"UpdatedUser": "12345",
"UpdatedDateTime": "2023-10-13T09:45:32"
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2023-10-23T09:53:11.6675642+08:00"
}
```

5.11.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
SalePageGroupCode cannot be empty.	請提供 SalePageGroupCode

SalePageGroupCode does not exist.

請確認 SalePageGroupCode 是否正確

6. 折扣活動

6.1. 查詢

6.1.1. 折扣活動清單查詢

6.1.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/GetPromotions
API Desc	查詢指定條件的折扣活動清單， 最多回傳 1000 筆。
Version	1

6.1.1.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 11854	商店序號
Id	long	N		折扣活動序號，不指定時帶入 NULL
DateTimeType	string	N		時間條件 - 不指定: null 或傳空白字元 - 活動開始日區間 : StartDateTime - 活動結束日區間 : EndDateTime - 建檔日期區間 : CreatedDateTime
PromotionName	string	N	"PromotionName": "雙 11 第 2 件五折"	折扣活動名稱
StartDateTime	DateTime?	N	"StartDateTime": "2021-02-26T16:00:00.000Z"	條件時間開始
EndDateTime	DateTime?	N	"EndDateTime": "2021-05-27T15:59:59.999Z"	條件時間結束

TargetTypeDef	string	N		活動範圍 - 所有範圍 : "" - 全店活動 : "Shop" - 指定商品頁 : "SalePage" - 指定商品分類: Category
PromotionTypeDef	string	N	"PromotionTypeDef": "DiscountNthPieceWithRate"	活動類型 - 第 N 件打折 : DiscountNthPieceWithRate - 第 N 件固定價 : DiscountNthPieceWithPrice - 第 N 件折現 : DiscountNthPieceWithAmount - 任選優惠價 : DiscountReachPieceWithPrice - 滿件打折 : DiscountReachPieceWithRate - 滿件折現 : DiscountReachPieceWithAmount - 滿額打折 : DiscountReachPriceWithRate - 滿額折現 : DiscountReachPriceWithAmount - 紅配綠 : DiscountReachGroupsPiece - 滿件贈 : DiscountReachPieceWithFreeGift - 單品特價 : DiscountByMemberWithPrice - 新版滿額贈 : DiscountReachPriceWithFreeGift
Status	array string	N	"Status": ["Unstarted","Ongoing","Closed"]	活動狀態 - 所有狀態 : ["Unstarted", "Ongoing", "Closed"] - 尚未開始 : Unstarted - 進行中 : Ongoing - 已結束 : Closed

TargetMemberTypeDef	string	N	"TargetMemberTypeDef": "MemberTier"	活動對象 - 無指定：None，此為預設值，查詢條件不指定活動對象 - 全體會員/不指定客群: All，即活動對象為全體會員(所有等級)的折扣活動 - 指定會員等級：MemberTier，即活動對象為指定會員等級的折扣活動 - 指定客群：MemberCollection，即活動對象為指定客群的折扣活動(目前僅單品特價適用此選項)
MemberLevelList	array int	N	"MemberLevelList": [10,20,30]	指定會員等級 -若活動對象為「指定會員等級」，此欄位為必填，如範例說明，請傳入要查詢的會員等級，可以查詢複數個會員等級，如範例說明。每個等級以 10 為間距，以此推類。 - 等級 0，請傳入 10 - 等級 1，請傳入 20 - 等級 2，請傳入 30 - 等級 3，請傳入 40 - 等級 4，請傳入 50 - 預設值為 null，當活動對象選擇全體會員或無指定，請傳入 null
SalesChannelsTypeDef	string	N	"SalesChannelsTypeDef": "All"	可折抵通路 - 不指定：All - APP/官網：WebAndApp - APP：AppOnly
CanUseECoupon	bool?	N	"CanUseECoupon": null	是否可使用折價券 - 不指定：null - 是：true - 否：false

CalculateTypeDef	string	N	與其他折扣活動計算方式 - 只有開啟【折扣活動互斥的功能】的商店才能查詢此欄位 - 不指定：null - 合併計算：Compatible - 獨立計算：Incompatible
PromotionTargetRegionTypeDef	string	N	配送國家/地區 不指定：null 所有配送國家/地區：All 指定配送國家/地區：CountryRegion

6.1.1.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 11854,  
  "PromotionName": null,  
  "DateTimeType": "StartDateTime",  
  "StartDateTime": "2021-02-26T16:00:00.000Z",  
  "EndDateTime": "2021-05-27T15:59:59.999Z",  
  "TargetTypeDef": "",  
  "PromotionTypeDef": "",  
  "PromotionDiscountTypeDef": "",
```

```
"Status": [  
  "Unstarted",  
  "Ongoing",  
  "Closed"  
],  
"TargetMemberTypeDef": "None",  
"MemberLevelList": [],  
"SalesChannelsTypeDef": "All",  
"CanUseECoupon": null,  
"CalculateTypeDef": ""  
}
```

6.1.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下	

	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ShopId	long	5443	商店序號
	Ids	array long	[12312,235235,426545]	折扣活動序號清單
ErrorMessage	Null		錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間	

6.1.1.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "ShopId": 5443,
    "Ids": [
      12312,
      235235,
      426545
    ]
  }
},
```

```
"ErrorMessage": null,  
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

6.1.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

6.1.2. 折扣活動明細查詢

6.1.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/GetPromotionDetail
API Desc	查詢一檔折扣活動的活動明細
Version	1

6.1.2.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
Id	long	Y	"Id": 5443	折扣活動活動序號

6.1.2.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "Id": 5443  
}
```

6.1.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下 Data 說明	
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

Data

欄位	類型	說明
Id	long	折扣活動活動序號
Status	string	活動狀態

CreatedUser	string	建檔人員
CreatedDateTime	DateTime	活動建檔時間
TypeDef	string	活動折扣類型 第 N 件打折 : DiscountNthPieceWithRate 第 N 件固定價 : DiscountNthPieceWithPrice 第 N 件折現 : DiscountNthPieceWithAmount 任選優惠價 : DiscountReachPieceWithPrice 滿件打折 : DiscountReachPieceWithRate 滿件折現 : DiscountReachPieceWithAmount 滿額打折 : DiscountReachPriceWithRate 滿額折現 : DiscountReachPriceWithAmount 紅配綠 : DiscountReachGroupsPiece 滿件登記 : RegisterReachPiece 滿額登記 : RegisterReachPrice 滿件贈 : DiscountReachPieceWithFreeGift 單品特價 : DiscountByMemberWithPrice 新版滿額贈 : DiscountReachPriceWithFreeGift
Name	string	活動名稱
Description	string	活動說明

StartDateTime	DateTime	活動開始時間
EndDateTime	DateTime	活動結束時間
ShopId	long	商店序號
TargetTypeDef	string	活動範圍類型 全店商品活動: Shop 指定商品活動: SalePage 指定商品分類: Category 未來可透過 API 指定商品分類，本欄位可顯示指定的值，目前僅供查詢。
ExcludeTargetTypeDef	string	活動排除範圍類型 - 活動範圍為全店商品、指定商品分類: None - 活動範圍為全店商品且排除部分商品: SalePage - 活動範圍為指定商品活動，不可設定排除商品: None
MustTargetTypeDef	string	必購商品 -有必購商品: SalePage -無必購商品: None -不支援必購商品: NULL 未來可透過 API 指定必購商品，本欄位可顯示指定的值，目前僅供查詢。
TargetMemberTypeDef	string	活動對象類型 - 全體會員 : All/不指定客群

		- 會員等級 : MemberTier - 指定客群 : MemberCollection (僅單品特價適用此選項)
MemberLevelList	array int	活動指定會員等級 -不指定為 null -等級 0: 10 -等級 1: 20 -等級 2: 30 -等級 3: 40 -等級 4: 50 每個等級以 10 為間距，以此推類
IsRegular	bool	是否為常態活動 - 短期活動 : false - 常態活動 : true
TargetPlatformTypeList	List<PromotionEnginePlatformTypeEntity>	活動通路類型(可折抵通路) -可折抵通路為 APP/官網，消費者於 APP/官網結帳時，皆有活動優惠價: <pre>[{ "Platform": "Web", "IsEnabled": true }, { "Platform": "AppIOS", "IsEnabled": true },]</pre>

		<pre>{ "Platform": "AppAndroid", "IsEnabled": true }</pre>] -可折抵通路為 APP，消費者於 APP 結帳時，才享有活動優惠價: <pre>[{ "Platform": "Web", "IsEnabled": false }, { "Platform": "AppIOS", "IsEnabled": true }, { "Platform": "AppAndroid", "IsEnabled": true }]</pre>
DiscountScopesType	string	區域條件 -僅適用紅配綠活動類型 全區 : "All" 分區 : "Group"

GroupDiscountRuleList	List<PromotionEngineGroupDiscountRuleEntity>	分區折抵條件 - 僅適用以下活動類型:紅配綠
DiscountRuleList	List<PromotionEngineDiscountRuleEntity>	折抵條件 - 僅適用以下活動類型: 滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現、任選優惠價、第 N 件固定價、第 N 件打折、第 N 件折現
GiftRuleList	List<PromotionEngineGiftRuleEntity>	贈品活動規則 - 僅適用以下活動類型: 滿件贈、新版滿額贈
IsCyclable	bool	是否循環 循環計算 : true 只計算一次 : false
IsMultiLevel	bool	是否多階 -是 : true 多階 -否 : false 單階
PayTypes	array string	指定付款方式 TW 付款方式 : -信用卡分期付款:CreditCardInstallment -超商取貨付款:StorePay -ATM 付款:ATM -信用卡一次付款:CreditCardOnce -貨到付款:CashOnDelivery - LINE Pay:LinePay - 街口支付:JKOPay

		- Apple Pay:ApplePay - Google Pay:GooglePay - AFTEE 先享後付:Aftee - 悠遊付:EasyWallet - 全支付: PXPAYPlus - 全盈+PAY: PlusPay - 錢包:Wallet HK 付款方式： -Stripe 信用卡:CreditCardOnce_Stripe -PayMe:EWallet_PayMe -Checkout.com 信用卡:CreditCardOnce_CheckoutDotCom -其他付款方式:CustomOfflinePayment -AlipayHK:AliPayHK_EftPay -WeChat Pay HK:WechatPayHK_EftPay -BoCPay:BoCPay_SwiftPass -雲閃付:UnionPay_EftPay - Atome: Atome MY 付款方式： -信用卡:CreditCardOnce_Razer -Atome:Atome -網路銀行:OnlineBanking_Razer -Touch 'n Go:TNG_Razer
--	--	--

		-Boost:Boost_Razer -GrabPay:GrabPay_Razer
ShippingTypes	array string	指定配送方式 -宅配(含離島宅配):Home -超商取貨付款 :StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨 :StorePickup -付款後門市自取 :LocationPickup -貨到付款:CashOnDelivery -國家地區配送:Oversea -付款後 7-11 取貨(快速到店) :StoreFastPickup -數位發送 :DigitalDelivery
Accumulated	bool	僅適用滿件贈、新版滿額贈 是否累贈 - 可累贈 :true - 不可累贈 :false
PicUrl	string	活動主圖網址
CanUseECoupon	bool	是否可與折價券合併使用 - 可以合併使用 :true , 此檔活動結帳可使用折價券 - 不可以合併使用 :false , 此檔活動結帳不可使用折價券
CalculateTypeDef	string	與其他折扣活動計算方式 -合併計算 :Compatible , 商品可同時列入多項折扣活動計算 , 同折上折 -獨立計算 :Incompatible , 依系統之活動折抵順序 , 當商品已享其他折扣優惠 ,

		則不再列入計算
CustomCampaignCode	string	自訂活動代碼
PromotionTargetRegionTypeDef	string	活動配送區域類型 -所有配送國家/地區: All · 預設值所有配送國家/地區: All -指定配送國家/地區 : CountryRegion
IncludeTargetRegionIdList	array long	指定配送區域清單
Terms	string(400)	活動條款：僅適用登記活動類型
AgreeContent	string(1000)	活動同意內容：僅適用登記活動類型
DisplaySetting	string(30)	活動顯示設定：僅適用登記活動類型 -所有頁面 : All -特定頁面 : TradesOrder

PromotionEnginePlatformTypeEntity 活動通路模型

欄位	類型	說明
Platform	string	通路 - 官網：Web - IOS：AppIOS - Android：AppAndroid
IsEnabled	bool	是否啟用

PromotionEngineGroupDiscountRuleEntity 分區折抵條件(紅配綠使用)

欄位	類型	說明
PairPiece	int	件數
Title	string	自訂名稱
Color	string	色碼
DiscountType	string	折扣類型 - 固定價 : "Price" - 原價 : "None"
Discount	decimal	優惠價 / 折抵金額
Tag	String(50)	分區標籤

PromotionEngineDiscountRuleEntity 活動折抵規則 (適用以下活動: 滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現、任選優惠價、第 N 件固定價、第 N 件打折、第 N 件折現)

欄位	類型	說明
----	----	----

Condition	long	折抵條件 滿件/滿額/第 N 件/任選 -滿件：件數輸入 1~100 以內的數字，不可以有小數點；多階段數需由小到大，件數不可相同 -任選：件數輸入 1~100 以內的數字，不可以有小數點；多階段數需由小到大，件數不可相同 -滿額：金額輸入 1~9,999,999 以內的數字；幣別支援小數點第二位，則輸入 0.01~9,999,999.99 以內的數字；多階段金額需由低到高，金額不可相同 -第 N 件：只能輸入 2~100 的數字，不可以有小數點；多階段數需由小到大填，件數不可相同 -針對活動類型滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現：最高限制為 10 階 -針對活動類型任選優惠價、第 N 件打折、第 N 件折現：最高限制為 5 階 -第 N 件固定價：只能單階
Discount	string	優惠價 / 折抵金額 / 折數 - 優惠價：金額輸入 1~9,999,999 以內的數字；幣別支援小數點第二位，則輸入 0.01~9,999,999.99 以內的數字 - 折抵金額：金額輸入 1~9,999,999 以內的數字；幣別支援小數點第二位，則輸入 0.01~9,999,999.99 以內的數字 - 折數：輸入 1.0~9.9；多階段折數需由大到小填，折數可相同

PromotionEnginePlatformTypeEntity 贈品活動規則 (適用以下活動：滿件贈、新版滿額贈)

欄位	類型	說明
ReachCondition	decimal	贈送條件 -滿件：件數輸入 1~100 以內的數字，不可以有小數點；多階段數需由小到大，件數不可相同 -滿額：金額輸入 1~9,999,999 以內的數字；幣別支援小數點第二位，則輸入 0.01~9,999,999.99 以內的數字；多階段金額需由低到高，金額不可相同
Type	string	贈送來源 - "Gift": 來源為贈品

Qty	int	消費者在本階可選的贈品數，輸入 1~100 以內的數字，不可以有小數點
CollectionId	string(50)	贈品清單 ID，僅供參考 未來可支援透過 API 查詢及異動贈品，將使用本欄位資料。
IsRepeatable	bool	消費者在本階可否選擇贈送多個相同的贈品

6.1.2.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 3630,
    "Status": "Unstarted",
    "CreatedUser": "123@email.com",
    "CreatedDateTime": "2021-05-26T23:40:30.177+08:00",
    "TypeDefDesc": "滿件打折",
    "TargetTypeDefDesc": "全店活動",
    "CalculateTypeDefDesc": "合併計算",
    "TypeDef": "DiscountReachPieceWithRate",
    "Name": "0527test",
    "Description": "0527test",
```

```
"StartDateTime": "2021-05-27T05:40:00+08:00",
"EndDateTime": "2021-05-27T06:40:59.997+08:00",
"ShopId": 11854,
"TargetTypeDef": "Shop",
"ExcludeTargetTypeDef": "None",
"MustTargetTypeDef": "null",
"TargetMemberTypeDef": "All",
"MemberLevelList": [],
"IsRegular": false,
"TargetPlatformTypeList": [
  {
    "Platform": "Web",
    "IsEnabled": true
  },
  {
    "Platform": "AppAndroid",
    "IsEnabled": true
  },
  {
    "Platform": "AppIOS",
    "IsEnabled": true
  }
],
"DiscountRuleList": [
```

```
{
  "Condition": 1,
  "Discount": 1
}
],
"IsCyclable": false,
"IsMultiLevel": false,
"PayTypes": null,
"ShippingTypes": null,
"PicUrl": null,
"CanUseECoupon": true,
"CalculateTypeDef": "Compatible",
"MustTargetTypeDef": null,
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2021-05-27T00:51:25.3422397+08:00"
}
```

6.1.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

6.1.3. 折扣活動商品清單查詢

6.1.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/GetPromotionSalePages
API Desc	查詢一檔折扣活動的商品清單 包含全店商品活動，排除部分商品；指定商品活動，不可設定排除商品 若要查詢指定分類，請至 [折扣活動商品分類清單查詢]
Version	1

6.1.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
Id	long	Y	"Id":5443	折扣活動活動序號

Tag	string	N	"Tag": "5034"	若為紅配綠活動，需指定查詢分區標籤
-----	--------	---	---------------	-------------------

6.1.3.3.[Request 範例]

```
{
  "ShopId": 64,
  "Id": 5443,
  "Tag": "5034"
}
```

6.1.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例		說明
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下		
	欄位	類型	說明
	Id	long	折扣活動活動序號

	TargetTypeDef	string	活動範圍類型 全店商品活動: Shop 指定商品活動: SalePage
	ExcludeTargetTypeDef	string	活動排除範圍類型 若為全店商品活動，為 None 若為全店商品活動，排除部分商品為 SalePage 若為指定商品活動，不可設定排除商品為 None
	SalePageIds	array long	商品清單 若為全店商品活動，則為排除商品清單 若為指定商品活動，則為指定商品清單
	Tag	String(50)	若為紅配綠活動，會顯示分區標籤
ErrorMessage	Null		錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間

6.1.3.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 5443,
    "TargetTypeDef ": "SalePage",
    "ExcludeTargetTypeDef": "None",
    "SalePagelds": [
      12312,
      235235,
      426545
    ],
    "Tag": null
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

6.1.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
------	------

TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

6.1.4. 折扣活動商品清單查詢

6.1.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/GetPromotionCategoryIdList
API Desc	查詢一檔折扣活動的商品分類清單，僅支援新版滿額贈
Version	1

6.1.4.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
----	----	----	----	----

ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
Id	long	Y	"Id":5443	折扣活動活動序號

6.1.4.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "Id": 5443  
}
```

6.1.4.4.[Response 欄位]

欄位	範例		說明
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下		
	欄位	類型	說明
	Id	long	折扣活動活動序號

	ShopCategoryId	array long	指定商品分類清單
ErrorMessage	Null		錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00		系統回應時間

6.1.4.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 5443,
    "ShopCategoryId": [
      123121,
      235235,
      426545
    ]
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```


6.1.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

6.1.5. 折扣活動必購商品清單查詢

6.1.5.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/GetPromotionMustSalePages
API Desc	查詢一檔折扣活動的必購商品清單，僅支援新版滿額贈
Version	1

6.1.5.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
Id	long	Y	"Id":5443	折扣活動活動序號

6.1.5.3.[Request 範例]

<pre>{ "ShopId": 64, "Id": 5443 }</pre>

6.1.5.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)

Data	失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下	
	欄位	說明
	Id	折扣活動活動序號
	SalePageIds	必購商品清單
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

6.1.5.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 5443,
    "SalePageIds": [12455,65612]
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

```
}
```

6.1.5.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

6.1.6. 登記活動登記名單查詢

6.1.6.1.[API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/GetPromotionRegisters
API Desc	查詢一檔登記活動，同意參與登記的訂單資訊
Version	1

6.1.6.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
PromotionId	long	Y	"Id":5443	折扣活動活動序號

StartDateTime	datetime	N	"StartDateTime": "2021-02-26T16:00:00.000Z"	會員登記時間，起始日期 -例如 2021-02-26 登記的，2021-02-26T16:00:00.000Z
EndDateTime	datetime	N	"EndDateTime": "2021-05-27T15:59:59.999Z"	會員登記時間，結束日期 -例如 2021-02-26 登記的，2021-02-26T16:00:00.000Z
Position	int	Y	"Position": 1	位置 -第一筆的資料位置為 0，第二筆的資料位置為 1，以此類推 預設為 0
Count	int	Y	"Count": 2	取回資料筆數 -單次查詢最多 10,000 筆訂單

6.1.6.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "Id": 5443,  
  "Position": 1,  
  "Count": 2
```

```
}
```

6.1.6.4.[Response 欄位]

欄位	範例		說明	
Status	Success		執行結果 (Success:成功；Failure:失敗)	
Data	以下欄位會包在 List 欄位內			
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ShopId	long	64	商店序號
	ShopName	string(26)	V2 的店	商店名稱
	PromotionId	long	2373	活動序號
	PromotionName	string(50)	指定商品消費下單抽	活動名稱
	CustomCampaignCode	string(50)	AC12314	自訂活動代碼
	RegisterDateTime	datetime	2013-08-30T17:35:00	登記時間 -會員同意參與活動時間

	TGCode	string(20)	TG160310180001	購物車編號
	TMCode	string(20)	TM140617100010	主單編號
	TSCode	string(20)	TS1406171000023	訂單編號
	OrderDateTime	datetime	2013-08-30T17:30:00	訂單轉單日
	OrderStatus	string(30)	Finish	訂單狀態 - 已取消:Cancel - 已完成:Finish - 付款確認中:WaitingToCreditCheck - 已成立:WaitingToShipping - 已確認待出貨:ConfirmedToShipping - 待付款:WaitingToPay - 門市閉店，待消費者重選:WaitingToModifyStore
	OrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2013-08-30T18:30:00	訂單狀態日
	ShippingOrderStatusUpdatedDateTime	datetime	2013-08-30T18:30:00	出貨狀態日期
	ShippingOrderStatus	string(30)	Finish	出貨單狀態 -Finish：已出貨至消費者 **超商付款取貨 / 超商純取貨專用貨態 -AllocatedCode：已配號 -VerifySuccess：貨件抵達物流中心 -VerifyFailLost：超商驗收失敗.商品遺失

				-VerifyFailAbnormalPackage :超商 驗收失敗.包裝異常 -VerifyFailRenovation : 超商驗收失敗.門市閉店/整修 -VerifyFailErrorCode : 超商驗收失敗.配送編號異常 -VerifyFailInvalidCode : 超商驗收失敗.編號失效(未到貨) -ShippingProcessing : 出貨處理中 -ShippingFail : 消費者逾期未取・出貨失敗 -ShippingArrived : 貨到門市 **91APP 宅配專用貨態 -AllocatedCode : 已配號 -ShippingProcessing : 出貨處理中 -PickedUp : 包裹已取件 -VerifySuccess : 物流驗收成功 -ShippingArrived : 已配達取件門市/取件點 -ShippingAbnormal : 物流出貨異常 -VerifyFail : 物流驗收失敗 -ShippingFail : 消費者逾期未取・出貨失敗 **門市自取專用貨態 -AllocatedCode : 已配號
--	--	--	--	---

				-ShippingProcessing：出貨處理中 -ShippingFail：消費者逾期未取，出貨失敗(逾期未取) -ShippingArrived：貨到門市 **貨到付款專用貨態 -AllocatedCode 已配號 -CashOnDeliveryTransferring 宅配轉運中 -CashOnDeliveryNotAtHome 宅配不在家 -CashOnDeliveryDistributing 宅配已配送 -CashOnDeliveryFailDamage 宅配異常-損壞 -CashOnDeliveryFailLost 宅配異常-遺失 -CashOnDeliveryFail 宅配出貨失敗 -CashOnDeliveryAddressError 宅配地址錯誤 -CashOnDeliveryForwarding 宅配轉寄配送中 -ShippingProcessing 出貨處理中 **境外物流專用貨態 -AllocatedCode：已配號 -ShippingProcessing：出貨處理中 -PickedUp：包裹已取件 -Forwarding：轉運處理中 -CustomsClearanceProcessing：進口清關處理中
--	--	--	--	--

				-WaitingToPayCustomsDuty：待支付進口關稅 -Distributing：配送中 -Lost：貨件遺失 -Damaged：貨件破損 -Discarded：寄件人指示拋棄貨件 -ConfiscatedOrDestroyed：海關沒收或銷毀 -Forbidden：危險品/禁運品 -DeliveryFail：出貨失敗
	ReturnGoodStatus	string(30)	Finish	退貨單狀態 -全部：空白。請填入”“ -退貨尚未處理：WaitingToReturnGoods -退貨已取消—不需要退貨：ReturnGoodsCancel -退貨已取消—不接受退貨：ReturnGoodsFail -退貨完成：Finish -等待消費者寄件：WaitingToSend -消費者已到店寄件：StoreReceived -物流中心開始驗收：VerifySuccess -物流中心驗收完成：SupplierReceived -物流中心驗收失敗_商品遺失：VerifyFailLost

			-逾期末寄件_配送編號失效 : VerifyFailInvalidCode
OrderSource	string(30)	iOSApp	訂單來源
OrderPayType	string(30)	CreditCardOnce	付款方式
OrderDeliverType	string(30)	Home	配送方式
TemperatureTypeDef	string(30)	Normal	溫層類別 -常溫 :Normal -冷藏 :Refrigerator -冷凍 :Freezer
SalePageId	long	21248	商品頁序號
Title	string(100)	方吉綜合包	商品頁名稱
Skuld	long	2833	商品選項序號
SkuName	string(500)	-1:-1	商品選項名稱
SkuOuterId	string(200)	ABD123	商品料號
ProductAttribute	string(30)		贈品屬性 -一般商品 : "" -活動贈品 : Gift

				-商品贈品：SalePageGift -活動贈品(贈品券)：GiftECoupon
	Qty	int	2	商品數量
	Price	decimal	100	商品單價
	TotalPayment	decimal	200	銷售金額(折扣後)
	MemberCode	string(20)	5100437436	會員編號
	OuterMemberCode	string(255)	AA654321	實體會員編號(貴公司的會員編號)
	MemberFullName	string(200)	趙*明	購買人姓名
	MemberCardName	string(15)	金卡	購買人會員卡名稱
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	PageCount	int	1	查詢結果總頁數 例如：查詢筆數計算
	TotalCount	int	2	查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的訂單筆數為 2 筆

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

6.1.6.5.[Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "ShopId": 64,
        "ShopName": "V2 的店",
        "PromotionId": 2373,
        "PromotionName": "指定商品消費下單抽",
        "CustomCampaignCode": "AC12314",
        "RegisterDateTime": "2019-05-23T09:48:39.083",
        "TGCode": "TG190523K00043",
        "TMCode": "TM190523K00043",
        "TSCode": "TS190523K00043",
        "OrderDateTime": "2019-05-23T09:48:39.083",
        "OrderStatus": "Finish",
```

```
"OrderStatusUpdatedDateTime": "2019-05-23T09:48:39.083",
"ShippingOrderStatusUpdatedDateTime": "2019-05-23T09:48:39.083",
"ShippingOrderStatus": "Finish",
"ReturnGoodStatus": "Finish",
"OrderSource": "iOSApp",
"OrderPayType": "CreditCardOnce",
"OrderDeliverType": "Home",
"TemperatureTypeDef": "Normal",
"SalePageId": 21248,
"Title": "方吉綜合包",
"Skuld": 2833,
"SkuName": "-1:-1",
"SkuOuterId": "ABD123",
"ProductAttribute": "",
"Qty": 2,
"Price": 100,
"TotalPayment": 200,
"MemberCode": "5100437436",
"OuterMemberCode": "AA654321",
"MemberFullName": "趙*明",
"MemberCardName": "金卡"
}
],
"PageCount": 1,
```

```
"TotalCount": 1
},
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

6.1.6.6.[錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

6.1.7. 單品活動商品特價表清單查詢

6.1.7.1.[API 說明]

Attribute	Value
-----------	-------

API Name	/V2/Promotion/GetPromotionSpecialPrice
API Desc	查詢一檔單品活動的商品特價表清單
Version	1

6.1.7.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
Id	long	Y	"Id":5443	折扣活動活動序號

6.1.7.3.[Request 範例]

<pre>{ "ShopId": 64, "Id": 5443 }</pre>

6.1.7.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明									
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)									
Data	失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下 <table border="1"> <thead> <tr> <th>欄位名稱</th><th>型別</th><th>欄位說明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SpecialPriceList</td><td>List<SpecialPriceEntity></td><td>商品特價表項目清單</td></tr> <tr> <td>TotalCount</td><td>int</td><td>查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的訂單筆數為 2 筆</td></tr> </tbody> </table>		欄位名稱	型別	欄位說明	SpecialPriceList	List<SpecialPriceEntity>	商品特價表項目清單	TotalCount	int	查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的訂單筆數為 2 筆
欄位名稱	型別	欄位說明									
SpecialPriceList	List<SpecialPriceEntity>	商品特價表項目清單									
TotalCount	int	查詢結果總筆數 例如：符合本次查詢條件的訂單筆數為 2 筆									
ErrorMessage	Null	錯誤訊息									
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間									

SpecialPriceEntity 商品特價表項目模型

欄位名稱	型別	欄位說明
SalepageId	long	商品頁序號

SaleProductSKUId	long	SKU 序號
Discount	Decimal	優惠價

6.1.5.1.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "SpecialPriceList": [
      {
        "SalepageId": 81349,
        "SaleProductSKUId": 67916,
        "Discount": 100
      },
      {
        "SalepageId": 81349,
        "SaleProductSKUId": 67917,
        "Discount": 150
      }
    ]
  },
  "ErrorMessage": null,
```

```
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

6.1.7.5. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

6.1.8 折扣活動贈品查詢

6.1.8.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/GetPromotionGifts
API Desc	查詢新版滿額贈、滿件贈活動的贈品資訊 若活動有多階層設定，需分多次查詢

Version	1
---------	---

6.1.8.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId":2	商店序號 -此為資料條件，不可變更
Id	int	Y	"Id": 4133	折扣活動活動序號 -此為資料條件，不可變更 - 僅適用新版滿額贈、滿件贈活動序號
CollectionId	string	Y	"CollectionId": "Collection:f_83149307243669760"	贈品清單序號 可透過『折扣活動明細查詢』API 取得

6.1.8.3 [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 2,
  "Id": 4133,
  "CollectionId": "Collection:f_83149307243669760"
}
```

6.1.8.4 [Response 欄位]

欄位	範例		說明
Status	Success		執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下		
	欄位	類型	說明
	Id	int	折扣活動序號
	Collectionid	string	贈品清單序號

	SalePageIds	array long	贈品明細
ErrorMessage	Null		錯誤訊息
TimeStamp	2024-01-29T10:45:52.9340131+08:00		系統回應時間

6.1.8.5 [Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Id": 4133,
    "CollectionId": "Collection:f_83149307243669760",
    "SalePageIds": [
      59314,
      31323
    ]
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2024-01-31T16:46:01.6202665+08:00"
}
```

```
}
```

6.1.8.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
Store number does not exist	輸入正確的商店序號
Non-existent Promotion	輸入正確的活動序號
Discount Promotion Number is Illegal	輸入滿額贈、滿件贈的活動序號
Non-existent Gift ID	輸入正確的贈品清單序號
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認證輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

6.2. 折扣活動新增、異動、刪除

6.2.1. 新增折扣活動

6.2.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/CreatePromotion
API Desc	新增一個折扣活動(不包含圖片)，支援以下折扣活動類型。 1. 現折活動：滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現 2. 任選活動：任選優惠價、紅配綠 3. 第 N 件折扣：第 N 件固定價、第 N 件打折、第 N 件折現 4. 贈品活動：滿件贈、新版滿額贈 5. 單品活動：單品特價（此活動支援狀態：TW 全商店支援、HK 僅切換至新版購買流程的商店支援、MY：尚不支援） 折扣活動建立完成後，可依照活動類型接續折扣活動圖片維護新增活動圖片、折扣活動的商品異動新增活動指定商品或排除商品、單品活動商品特價表異動設定商品特價表。
Version	1

6.2.1.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 11854	商店序號
TypeDef	string	Y	"TypeDef": "DiscountReachPieceWithRate"	活動折扣類型 - 第 N 件打折 : DiscountNthPieceWithRate - 第 N 件固定價 : DiscountNthPieceWithPrice - 第 N 件折現 : DiscountNthPieceWithAmount - 任選優惠價 : DiscountReachPieceWithPrice - 滿件打折 : DiscountReachPieceWithRate - 滿件折現 : DiscountReachPieceWithAmount - 滿額打折 : DiscountReachPriceWithRate - 滿額折現 : DiscountReachPriceWithAmount - 紅配綠 : DiscountReachGroupsPiece - 滿件登記 : RegisterReachPiece - 滿額登記 : RegisterReachPrice - 滿件贈 : DiscountReachPieceWithFreeGift - 單品特價 : DiscountByMemberWithPrice - 新版滿額贈 : DiscountReachPriceWithFreeGift

Name	string	Y	"Name": "618 周年慶"	活動名稱 -最多可輸入 50 字
StartDateTime	DateTime	Y	"StartDateTime": "2021-06-29T15:30:00.000Z"	活動開始時間 -活動開始時間必須大於設定當下的時間 10 分鐘以上
EndDateTime	DateTime	Y	"EndDateTime": "2021-06-29T16:30:00.000Z"	活動結束時間 -活動結束時間必須大於開始時間 -活動最短為 30 分鐘
Description	string	N	"Description": "618 周年慶 - 滿 2 件 6 折"	活動說明 -最多可輸入 400 字
RegisterStartDate Time	DateTime	N	"RegisterStartDateTime ": "2021-06-29T15:30:00.000Z"	登記開始時間：僅適用登記活動類型，此欄位為必填 -登記開始時間必須大於設定當下的時間 10 分鐘以上 -登記開始時間必須大於或等於活動開始時間
RegisterEndDate Time	DateTime	N	"RegisterEndDateTime ": "2021-06-29T16:30:00.000Z"	登記結束時間：僅適用登記活動類型，此欄位為必填 -活動結束時間必須大於活動開始時間 -登記結束時間必須大於或等於活動結束時間 -登記時間最短為 30 分鐘
CustomCampaign Code	string	N	"CustomCampaignCode": "91APP_618"	自訂活動代碼 - 限 20 字元以內英文字母、數字、半形底線「 _ 」或半形連字號「 - 」
TargetMemberTy peDef	string	Y	"TargetMemberTypeDef": "MemberTier"	活動對象類型 - 全體會員/不指定客群: All，預設值為 全體會員 : All - 會員等級 : MemberTier，有設定「會員機制」的商店才能填寫會員等

				級(僅現折活動、任選活動、第 N 件折扣、贈品活動適用此選項 - 指定客群：MemberCollection (僅單品特價適用此選項)
MemberLevelList	array int	N	"MemberLevelList": [10]	活動指定會員等級 若活動對象類型為會員等級，此欄位為必填。若活動對象類型為全體會員，不須設定此欄位。只能單選，輸入一個會員等級。 -不指定為 null，預設值為 null -等級 0，請傳入 10 -等級 1，請傳入 20 -等級 2，請傳入 30 -等級 3，請傳入 40 -等級 4，請傳入 50 -每個等級以 10 為間距，以此推類
MemberCollectionId	string(36)	N	"MemberCollectionId": "79af0823-da08-406d-b571-d989572455aa"	活動指定客群代碼 若活動對象類型為指定客群，此欄位為必填。
IsRegular	bool	N	"IsRegular": false	是否為常態活動 若活動對象類型為會員等級，且活動折扣類型是滿件打折、滿件折現、滿額打折或滿額折現，此欄位為必填。若活動對象類型為全體會員，不須設定此欄位。 - 短期活動：false - 常態活動：true -若沒有填寫，預設值為短期活動 false
PromotionTargetRegionTypeDef	string	Y	"PromotionTargetRegionTypeDef": "All"	活動配送區域類型 -所有配送國家/地區: All，預設值所有配送國家/地區: All

				-指定配送國家/地區：CountryRegion -若設定為「指定配送國家/地區」時，消費者購買之商品需配送到符合此活動之國家/地區才享活動折扣。 單品特價固定為 All
IncludeTargetRegionIdList	array long	N	"IncludeTargetRegionIdList":[1, 2]	指定配送區域清單 - 若活動配送區域類型設定為指定配送國家地區則必填 -使用配送國家清單查詢(V2/Shop/GetShippingCountryList)取得區域的 Id
PayTypes	array string	N	"PayTypes":"CreditCardOnce"	指定付款方式（僅適用新版滿額贈） - 指定付款、配送方式只能擇一設定 TW 付款方式請輸入 - 信用卡一次付款:CreditCardOnce -信用卡分期付款:CreditCardInstallment -超商取貨付款:StorePay -ATM 付款:ATM -貨到付款:CashOnDelivery - LINE Pay:LinePay - 街口支付:JKOPay - Apple Pay:ApplePay - Google Pay:GooglePay - AFTEE 先享後付:Aftee - 悠遊付:EasyWallet

				- 全支付: PXPAYPlus - 全盈+PAY: PlusPay - 錢包: Wallet HK 付款方式請輸入 - Stripe 信用卡: CreditCardOnce_Stripe - PayMe: EWallet_PayMe - Checkout.com 信用卡: CreditCardOnce_CheckoutDotCom - 其他付款方式: CustomOfflinePayment - AlipayHK: AliPayHK_EftPay - WeChat Pay HK: WechatPayHK_EftPay - BoCPay: BoCPay_SwiftPass - 雲閃付: UnionPay_EftPay - Atome: Atome MY 付款方式請輸入 - 信用卡: CreditCardOnce_Razer - Atome: Atome - 網路銀行: OnlineBanking_Razer - Touch 'n Go: TNG_Razer - Boost: Boost_Razer - GrabPay: GrabPay_Razer
ShippingTypes	array string	N	"ShippingTypes": "Home"	指定配送方式 (僅適用新版滿額贈) - 指定付款、配送方式只能擇一設定

				-宅配(含離島宅配):Home -超商取貨付款 : StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨 :StorePickup -付款後門市自取 : LocationPickup -貨到付款:CashOnDelivery -國家地區配送:Oversea -付款後 7-11 取貨(快速到店) : StoreFastPickup -數位發送 : DigitalDelivery
TargetPlatformTypeList	List<PromotionEnginePlatformTypeEntity>	Y	<pre>[{ "Platform": "Web", "IsEnabled": true }, { "Platform": "AppIOS", "IsEnabled": true }, { "Platform": "AppAndroid", "IsEnabled": true }]</pre>	活動通路類型(可折抵通路) -可折抵通路 : APP/官網，消費者於 APP/官網結帳時，皆有活動優惠價，請填 <pre>[{ "Platform": "Web", "IsEnabled": true }, { "Platform": "AppIOS", "IsEnabled": true }, { "Platform": "AppAndroid", "IsEnabled": true }]</pre>

				<pre> }] </pre> 單品特價僅支援此選項 -可折抵通路：APP，消費者於 APP 結帳時，才享有活動優惠價。請填 <pre> [{ "Platform": "Web", "IsEnabled": false }, { "Platform": "AppIOS", "IsEnabled": true }, { "Platform": "AppAndroid", "IsEnabled": true }] </pre> - 不接受其他的設定方式
TargetTypeDef	string	Y	"TargetTypeDef": "Shop"	活動範圍類型 -全店商品活動: Shop -指定商品活動: SalePage -指定商品分類: Category (僅適用新版滿額贈)

				請接續折扣活動的商品分類異動以新增商品分類 -任選優惠價、和紅配綠、單品特價必為指定商品活動 SalePage -現折活動、任選活動、第 N 件折扣、贈品活動請接續折扣活動的商品異動以新增指定或排除商品指定商品活動 - 單品活動請接續單品活動商品特價表異動以新增指定的商品特價表
ExcludeTargetTypeDef	string	Y	"ExcludeTargetTypeDef": "None"	活動排除範圍類型 - 若活動範圍為全店商品、指定商品分類，請填 None - 若活動範圍為全店商品且排除部分商品，請填 SalePage - 若活動範圍為指定商品活動，不可設定排除商品，請填 None - 「活動範圍為全店商品且需排除部分商品」請接續<u>折扣活動的商品異動</u>以新增排除商品
MustTargetTypeDef	string	N	"MustTargetTypeDef": "SalePage"	必購商品 - 僅適用新版滿額贈，且此欄位為必填 有必購商品: SalePage 無必購商品: None 請接續折扣活動的必購商品異動以新增必購商品
DiscountScopesType	string	N	"DiscountScopesType": "Group"	區域條件 - 僅適用紅配綠活動類型，且此欄位為必填 全區 : "All" 分區 : "Group"
GroupDiscountRuleList	List<PromotionEngineGroupDiscountRule>	N	[{ "PairPiece": 2,	分區折抵條件 - 僅適用紅配綠活動類型，且此欄位為必填 -根據資料順序，依序建立為 A 區、B 區以及 C 區

	uleEntity>		<pre> "Title": "紅色", "Color": "#F28080", "DiscountType": "Price", "Discount": 100 }, { "PairPiece": 3, "Title": "綠色", "Color": "#83C483", "DiscountType": "None", "Discount": 0 }] </pre>	-最多只能設定 3 區
DiscountRuleList	List<PromotionEngineDiscountRuleEntity>	N	<pre> [{ "Condition": 2, "Discount": 95 }] </pre>	折抵條件 - 僅適用以下活動類型，且以下活動類型此欄位為必填：滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現、任選優惠價、第 N 件固定價、第 N 件打折、第 N 件折現 -請見下方 PromotionEngineDiscountRuleEntity 活動折抵規則範例說明
GiftRuleList	List<PromotionEngineGiftRuleEntity>	N	<pre> [{ "ReachCondition": 4, "Type": "Gift", "Qty": 2, </pre>	贈品活動規則 - 僅適用以下活動類型，且以下活動類型此欄位為必填：滿件贈、新版滿額贈 - 請見下方 PromotionEngineGiftRuleEntity 贈品活動規則範例說明

			<pre> "IsRepeatable" : true }, { "ReachCondition": 6, "Type": "Gift", "Qty": 3, "IsRepeatable" : false }] </pre>	
IsCyclable	bool	N	"IsCyclable": true	是否循環 循環計算 : true 只計算一次(不循環) : false 此欄位僅開放滿件贈、新版滿額贈使用，以下活動無法自行設定本欄位 -活動類型滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現: 單階/多階不循環 -活動類型紅配綠、第 N 件固定價: 單階循環 -活動類型第 N 件打折、第 N 件折現:單階循環/多階不循環 -活動類型任選優惠價: 單階/多階循環 -活動類型單品特價: 循環
IsMultiLevel	bool	N	"IsMultiLevel": false	是否多階 -是 : true 多階 -否 : false 單階 此欄位不開放使用 - 多階僅適用以下活動類型: 滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折

				現、任選優惠價、第 N 件打折、第 N 件折現、滿件贈、新版滿額贈，最高限制為 10 階
Accumulated	bool	N	"Accumulated": true	是否累贈 - 可累贈：true - 不可累贈：false 僅適用滿件贈、新版滿額贈
CanUseECoupon	bool	Y	"CanUseECoupon": true	是否可與折價券合併使用 - 可以合併使用：true，此檔活動結帳可使用折價券(新版滿額贈請設定此值) - 不可以合併使用：false，此檔活動結帳不可使用折價券 -預設值為可以合併使用 true
CalculateTypeDef	string	N	"CalculateTypeDef": "Compatible"	與其他折扣活動計算方式 -預值為合併計算 Compatible ，只有開啟【折扣活動互斥的功能】的商店才能設定此欄位 -合併計算： Compatible ，商品可同時列入多項折扣活動計算，同折上折 -獨立計算： Incompatible ，依系統之活動折抵順序，當商品已享其他折扣優惠，則不再列入計算
Terms	string(400)	N	" Terms": "活動同意條款"	活動條款：僅適用登記活動類型，此欄位為必填
AgreeContent	string(1000)	N	" AgreeContent": "我同意以下活動條款，並參與品牌提供之活動抽獎優惠"	活動同意內容：僅適用登記活動類型，此欄位為必填

DisplaySetting	string(30)	N	" DisplaySetting": " All"	活動顯示設定：僅適用登記活動類型，此欄位為必填 -所有頁面：All -特定頁面：TradesOrder
Label	string(16)	N	"Label": "VIP 特價"	活動標籤：僅適用單品特價，此欄位為選填 包含全形符號時上限為 8 個字，全部都是半型時上限為 16 個字

PromotionEnginePlatformTypeEntity 活動通路模型

欄位	型別	說明
Platform	string	通路 - 官網：Web - IOS：AppIOS - Android：AppAndroid
IsEnabled	bool	是否啟用

PromotionEngineGroupDiscountRuleEntity 分區折抵條件(紅配綠使用)

欄位	型別	說明
PairPiece	int	件數 2 區：件數門檻最低需為 1 件，上限為 50 件 3 區：件數門檻最低需為 1 件，上限為 33 件

Title	string	自訂名稱 -最多可輸入 30 字
Color	string	色碼 - 顏色色碼須符合 16 進位代英數： 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.A.B.C.D.E.F 所組成的規則，例如：#000000 - "#"符號一定要輸入
DiscountType	string	折扣類型 - 固定價："Price" - 原價："None"
Discount	decimal	優惠價 / 折抵金額 - 分區每區固定價：需大於或等於 1；幣別支援小數點第二位，則金額大於或等於 0.01 -優惠價：金額上限為 9,999,999；幣別支援小數點第二位，則金額上限為 9,999,999.99

PromotionEngineGroupDiscountRuleEntity 範例

- 紅配綠(紅配綠-全區)：DiscountReachGroupsPiece

紅色 1 件 + 綠色 2 件：固定價 300 元

```
"DiscountScopesType": "All",
"GroupDiscountRuleList": [
  {
    "PairPiece": 1,
    "Title": "紅色",
    "Color": "#F28080",
    "DiscountType": "Price",
    "Discount": 300
  },
  {
    "PairPiece": 2,
    "Title": "綠色",
    "Color": "#83C483",
    "DiscountType": "Price",
    "Discount": 300
  }
]
```

紅配綠(紅配綠-分區) : DiscountReachGroupsPiece

買紅色 2 件 + 綠色 3 件 : 享有紅區固定價 300 元+綠區原價

```
"DiscountScopesType": "Group",
"GroupDiscountRuleList": [
  {
    "PairPiece": 2,
    "Title": "紅色",
    "Color": "#F28080",
    "DiscountType": "Price",
    "Discount": 300
  },
  {
    "PairPiece": 3,
    "Title": "綠色",
    "Color": "#83C483",
    "DiscountType": "None",
    "Discount": 0
  }
]
```

PromotionEngineDiscountRuleEntity 活動折抵規則 (適用以下活動: 滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現、任選優惠價、第 N 件固定價、第 N 件打折、第 N 件折現)

欄位	型別	說明

Condition	long	折抵條件 滿件/滿額/第 N 件/任選 -滿件：件數輸入 1~100 以內的數字，不可以有小數點；多階段數需由小到大，件數不可相同 -任選：件數輸入 1~100 以內的數字，不可以有小數點；多階段數需由小到大，件數不可相同 -滿額：金額輸入 1~9,999,999 以內的數字；幣別支援小數點第二位，則輸入 0.01~9,999,999.99 以內的數字；多階段數需由低到高，金額不可相同 -第 N 件：只能輸入 2~100 的數字，不可以有小數點；多階段數需由小到大填，件數不可相同 -針對活動類型滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現：最高限制為 10 階 -針對活動類型任選優惠價、第 N 件打折、第 N 件折現：最高限制為 5 階 -第 N 件固定價：只能單階
Discount	string	優惠價 / 折抵金額 / 折數 - 優惠價：金額輸入 1~9,999,999 以內的數字；幣別支援小數點第二位，則輸入 0.01~9,999,999.99 以內的數字 - 折抵金額：金額輸入 1~9,999,999 以內的數字；幣別支援小數點第二位，則輸入 0.01~9,999,999.99 以內的數字 - 折數：請輸入 1.0~9.9；多階段數需由大到小填，折數可相同

PromotionEngineDiscountRuleEntity 活動折抵規則範例

- 第 N 件打折：DiscountNthPieceWithRate

第 2 件 8 折

```
"DiscountRuleList": [
  {
    "Condition": 2,
    "Discount": 8
  }
]
```

- 第 N 件固定價：DiscountNthPieceWithPrice

第 3 件 200 元

```
"DiscountRuleList": [  
  {  
    "Condition": 3,  
    "Discount": 200  
  }  
]
```

- 第 N 件折現 : DiscountNthPieceWithAmount

第 2 件折 50 元

```
"DiscountRuleList": [  
  {  
    "Condition": 2,  
    "Discount": 50  
  }  
]
```

- 任選優惠價 : DiscountReachPieceWithPrice

多階範例: 任選 2 件 240 元 , 任選 3 件 300 元

```
"DiscountRuleList": [  
  {  
    "Condition": 2,  
    "Discount": 240  
  },  
  {  
    "Condition": 3,  
    "Discount": 300  
  }  
]
```

- 滿件打折 : DiscountReachPieceWithRate

滿 5 件打 6 折

```
"DiscountRuleList": [  
  {  
    "Condition": 5,  
    "Discount": 6  
  }  
]
```

- 滿件折現 : DiscountReachPieceWithAmount

滿 2 件折 60 元

```
"DiscountRuleList": [  
  {  
    "Condition": 2,  
    "Discount": 60  
  }  
]
```

- 滿額打折 : DiscountReachPriceWithRate

滿 200 元打 8 折

```
"DiscountRuleList": [  
  {  
    "Condition": 200,  
    "Discount": 8  
  }  
]
```

- 滿額折現 : DiscountReachPriceWithAmount

滿 200 元打 20 元

```
"DiscountRuleList": [  
  {  
    "Condition": 200,  
    "Discount": 20  
  }  
]
```

PromotionEngineGiftRuleEntity 贈品活動規則 (適用以下活動: 滿件贈、新版滿額贈)

欄位	型別	說明
ReachCondition	decimal	贈送條件 -滿件：件數輸入 1~100 以內的數字，不可以有小數點；多階段數需由小到大，件數不可相同 -滿額：金額輸入 1~9,999,999 以內的數字；幣別支援小數點第二位，則輸入 0.01~9,999,999.99 以內的數字；多階段數需由低到高，金額不可相同
Type	string	贈送來源 - "Gift": 來源為贈品
Qty	int	消費者在本階段可選的贈品數，輸入 1~100 以內的數字，不可以有小數點
IsRepeatable	bool	消費者在本階段可否選擇贈送多個相同的贈品

PromotionEngineGiftRuleEntity 活動折抵規則範例

- 滿件贈 : DiscountReachPieceWithFreeGift

滿 4 件送 2 件(消費者可重複選) · 滿 6 件送 3 件(消費者不可重複選)

```
GiftRuleList: [  
  {  
    "ReachCondition": 4,  
    "Type": "Gift",  
    "Qty": 2,  
    "IsRepeatable" : true  
  },  
  {  
    "ReachCondition": 6,  
    "Type": "Gift",  
    "Qty": 3,  
    "IsRepeatable" : false  
  }  
]
```

- 新版滿額贈 :

滿\$200 送 2 件(消費者可重複選) · 滿\$300 送 3 件(消費者不可重複選)

```
GiftRuleList: [  
  {  
    "ReachCondition": 2004,  
    "Type": "Gift",  
    "Qty": 2,  
    "IsRepeatable" : true  
  },  
  {  
    "ReachCondition": 3006,  
    "Type": "Gift",  
    "Qty": 3,  
    "IsRepeatable" : false  
  }  
]
```

6.2.1.3.[Request 範例]

滿件打折

```
{
  "Name": "618 周年慶",
  "Description": "618 周年慶 - 滿 2 件 6 折",
  "CustomCampaignCode": "91APP_618",
  "StartDateTime": "2021-06-29T15:30:00.000Z",
  "EndDateTime": "2021-06-29T16:30:00.000Z",
  "ShopId": 11854,
  "TypeDef": "DiscountReachPieceWithRate",
  "TargetTypeDef": "Shop",
  "DiscountRuleList": [
    {
      "Condition": 2,
      "Discount": 6
    }
  ],
  "IsRegular": false,
  "TargetPlatformTypeList": [
    {
      "Platform": "Web",
      "IsEnabled": true
    },
    {
      "Platform": "AppIOS",
      "IsEnabled": true
    }
  ]
}
```



```
    },  
    {  
      "Platform": "AppAndroid",  
      "IsEnabled": true  
    }  
  ],  
  "TargetMemberTypeDef": "All",  
  "MemberLevelList": [],  
  "IsCyclable": true,  
  "IsMultiLevel": false,  
  "ExcludeTargetTypeDef": "None",  
  "CanUseECoupon": true,  
  "CalculateTypeDef": "Compatible",  
  "PromotionTargetRegionTypeDef": "All",  
  "IncludeTargetRegionIdList": [],  
  "MustTargetTypeDef": "",  
  "PayTypes": "",  
  "ShippingTypes": ""  
}
```

紅配綠

```
{  
  "Name": "618 周年慶(紅配綠)",  
  "Description": "618 周年慶(紅+綠 $699)",  
}
```

```
"CustomCampaignCode": null,
"StartDateTime": "2021-06-29T18:53:00.000Z",
"EndDateTime": "2021-06-29T19:53:00.000Z",
"ShopId": 11854,
"TypeDef": "DiscountReachGroupsPiece",
"TargetTypeDef": "SalePage",
"DiscountRuleList": [],
"IsRegular": false,
"TargetPlatformTypeList": [
  {
    "Platform": "AppIOS",
    "IsEnabled": true
  },
  {
    "Platform": "AppAndroid",
    "IsEnabled": true
  }
],
"TargetMemberTypeDef": "All",
"MemberLevelList": [],
"IsCyclable": true,
"IsMultiLevel": false,
"ExcludeTargetTypeDef": "None",
"CanUseECoupon": false,
```

```
"CalculateTypeDef": "Incompatible",
"PromotionTargetRegionTypeDef": "CountryRegion",
"IncludeTargetRegionIdList": [
  1,
  2
],
"DiscountScopesType": "All",
"GroupDiscountRuleList": [
  {
    "PairPiece": 1,
    "Title": "紅色",
    "Color": "#F28080",
    "DiscountType": "Price",
    "Discount": 699
  },
  {
    "PairPiece": 1,
    "Title": "綠色",
    "Color": "#83C483",
    "DiscountType": "Price",
    "Discount": 699
  }
],
}
```

任選優惠價

```
{
  "Name": "88 節特賣(任選優惠價)",
  "Description": "88 節特賣(任選優惠價)",
  "CustomCampaignCode": null,
  "StartDateTime": "2021-06-30T18:55:00.000Z",
  "EndDateTime": "2021-06-30T19:55:00.000Z",
  "ShopId": 10230,
  "TypeDef": "DiscountReachPieceWithPrice",
  "TargetTypeDef": "SalePage",
  "DiscountRuleList": [
    {
      "Condition": 2,
      "Discount": 95
    }
  ],
  "IsRegular": false,
  "TargetPlatformTypeList": [
    {
      "Platform": "Web",
      "IsEnabled": true
    },
    {
      "Platform": "AppIOS",
      "IsEnabled": true
    }
  ],
}
```

```
{
  "Platform": "AppAndroid",
  "IsEnabled": true
},
"TargetMemberTypeDef": "MemberTier",
"MemberLevelList": [
  10
],
"IsCyclable": true,
"IsMultiLevel": false,
"ExcludeTargetTypeDef": "None",
"CanUseECoupon": true,
"CalculateTypeDef": "Compatible",
"PromotionTargetRegionTypeDef": "All",
"IncludeTargetRegionIdList": [],
"MustTargetTypeDef": "",
"PayTypes": "",
"ShippingTypes": ""
}
```

滿件登記

```
{
  "ShopId": 11854,
  "Name": "指定商品消費下單抽",
  "Description": "登記抽獎活動",
  "CustomCampaignCode": "91APP_618",
  "StartDateTime": "2021-12-29T15:30:00.000Z",
  "EndDateTime": "2021-12-29T16:30:00.000Z",
  "RegisterStartDateTime": "2021-12-29T15:30:00.000Z",
  "RegisterEndDateTime": "2021-12-29T16:30:00.000Z",
  "TypeDef": "RegisterReachPiece ",
  "TargetTypeDef": "Shop",
  "DiscountRuleList": [
    {
      "Condition": 2
    }
  ],
  "TargetPlatformTypeList": [
    {
      "Platform": "Web",
      "IsEnabled": true
    },
    {
      "Platform": "AppIOS",
```

```
        "IsEnabled": true
    },
    {
        "Platform": "AppAndroid",
        "IsEnabled": true
    }
],
"TargetMemberTypeDef": "All",
"MemberLevelList": [],
"ExcludeTargetTypeDef": "None",
"PromotionTargetRegionTypeDef": "All",
"IncludeTargetRegionIdList": [],
"Terms": "活動同意條款",
"AgreeContent": "我同意以下活動條款，並參與品牌提供之活動抽獎優惠",
"MustTargetTypeDef": "",
"PayTypes": "",
"ShippingTypes": "",
"DisplaySetting": " All"
}
```


6.2.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明		
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)		
Data	失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下			
	欄位名稱	型別 (MaxLength)	Response 範例	欄位說明
	ShopId	long	5443	商店序號
	Id	long	123456	成功新增的折扣活動序號
ErrorMessage	Null	錯誤訊息		
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間		

6.2.1.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "ShopId": 5443,
    "Id": 123456
  },
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

6.2.1.6.[錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

6.2.2. 折扣活動圖片維護

6.2.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Image/UploadPromotionImage
API Desc	折扣活動圖片維護，指定折扣活動的圖片新增或更換。 ※請注意： 一檔折扣活動頁最多可上傳 1 個圖片。 若折扣活動圖片已存在，則系統將以本次上傳的圖檔取代既有圖檔。 • 圖片大小 250KB 內;尺寸 640x250 • 圖片格式支援 jpg/gif/png • 檔名請避免輸入符號，如：*、#、+、%...等 只能異動活動時間尚未結束的折扣活動圖片，活動結束後皆不能變更。
Version	1

6.2.2.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
Id	long	Y	"Id":24865	折扣活動序號
Index	int	Y		活動圖片編號(Index)為 0，因最多只能上傳 1 張圖片
Image	binary	Y		圖檔 圖檔名稱請避免輸入符號，如：*、#、+、%...等

6.2.2.3.[Request 範例]

```
/* Request Payload (multipart/form-Data)*/
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="ShopId"
64
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Id"
24865
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Index"
0
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="Image"; filename="image001.jpg"
Content-Type: Image/jpeg
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb
Content-Disposition: form-Data; Name="data"
{"ShopId":64,"Id":24865,"Index":0}
-----WebKitFormBoundarytl1cFw3vOwupWYjb--
```

6.2.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

6.2.2.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

6.2.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token 、 Api Key 、 Salt Key 或是參數等是否正確

6.2.3. 刪除折扣活動

6.2.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/DeletePromotion
API Desc	刪除一檔折扣活動。 活動開始後不能刪除，若需要提前結束活動，請將活動結束時間設定為當下的 1 分鐘後。
Version	1

6.2.3.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號

Id	long	Y	"Id": 12312	折扣活動序號
----	------	---	-------------	--------

6.2.3.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "Id": 12312  
}
```

6.2.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

6.2.3.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

6.2.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

6.2.4. 折扣活動明細變更

6.2.4.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/UpdatePromotion
API Desc	變更一檔折扣活動明細，不包含異動折扣活動圖片，包含以下折扣活動類型。 1. 現折活動：滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現 2. 任選活動：任選優惠價、紅配綠 3. 第 N 件折扣：第 N 件固定價、第 N 件打折、第 N 件折現 4. 贈品活動：滿件贈、新版滿額贈 5. 單品活動：單品特價 只能變更活動時間尚未結束的折扣活動的明細，活動結束後所有欄位皆不能變更。 部分欄位在活動開始後，不能變更。
Version	1

6.2.4.2.[Request 欄位]

欄位	類型	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 11854	商店序號 -此為資料條件，不可變更
Id	long	Y	"Id":3924	折扣活動序號 -此為資料條件，不可變更
TypeDef	string	Y	"TypeDef":"DiscountNthPieceWithRate"	活動折扣類型 第 N 件打折：DiscountNthPieceWithRate 第 N 件固定價：DiscountNthPieceWithPrice 第 N 件折現：DiscountNthPieceWithAmount 任選優惠價：DiscountReachPieceWithPrice 滿件打折：DiscountReachPieceWithRate 滿件折現：DiscountReachPieceWithAmount 滿額打折：DiscountReachPriceWithRate 滿額折現：DiscountReachPriceWithAmount 紅配綠：DiscountReachGroupsPiece 滿件贈：DiscountReachPieceWithFreeGift 新版滿額贈：DiscountReachPriceWithFreeGift -不可變更此欄位

Name	string	Y	"Name": "618 周年慶"	活動名稱 -最多可輸入 50 字
StartDateTime	DateTime	Y	"StartDateTime": "2021-06-29T15:30:00.000Z"	活動開始時間 -活動開始後，不可變更此欄位
EndDateTime	DateTime	Y	"EndDateTime": "2021-06-29T16:30:00.000Z"	活動結束時間 -活動結束時間必須大於開始時間 -活動最短為 30 分鐘 -活動結束時間必須大於設定當下的時間 -若要提前結束，最快可設定當下的時間 1 分鐘後，例如變更時當下時間是 15:15 想要改成立刻結束就將時間變更為 15:16。
Description	string	N	"Description": "618 周年慶 - 滿 2 件 6 折"	活動說明 -最多可輸入 400 字
CustomCampaignCode	string	N	"CustomCampaignCode": "91APP_618"	自訂活動代碼 - 限 20 字元以內英文字母、數字、半形底線「_」或半形連字號「-」 -活動開始後，不可變更此欄位
TargetMemberTypeDef	string	Y	"TargetMemberTypeDef": "MemberTier"	活動對象類型 - 全體會員/不指定客群: All，預設值為 全體會員 : All - 會員等級：MemberTier，有設定「會員機制」的商店才能填寫會員等級 - 指定客群：MemberCollection（僅單品特價適用此選項） -活動開始後，不可變更此欄位
MemberLevelList	array int	N	"MemberLevelList": [10]	活動指定會員等級 若活動對象類型為會員等級，此欄位為必填。若活動對象類型為全體會員，不須設定此欄位。只能單選，輸入一個會員等級。

				-不指定為 null，預設值為 null -等級 0，請傳入 10 -等級 1，請傳入 20 -等級 2，請傳入 30 -等級 3，請傳入 40 -等級 4，請傳入 50 -每個等級以 10 為間距，以此推類 -活動開始後，不可變更此欄位
MemberCollectionId	string(36)	N	"MemberCollectionId": "79af0823-da08-406d-b571-d989572455aa"	活動指定客群代碼 若活動對象類型為指定客群，此欄位為必填。 -活動開始後，不可變更此欄位
IsRegular	bool	N	"IsRegular": false	是否為常態活動 若活動對象類型為會員等級，且活動折扣類型是滿件打折、滿件折現、滿額打折或滿額折現，此欄位為必填。若活動對象類型為全體會員，不須設定此欄位。 - 短期活動：false - 常態活動：true -若沒有填寫，預設值為短期活動 false -活動開始後，不可變更此欄位
PromotionTargetRegionTypeDef	string	Y	"PromotionTargetRegionTypeDef": "All"	活動配送區域類型 -所有配送國家/地區: All，預設值所有配送國家/地區: All -指定配送國家/地區：CountryRegion -若設定為「指定配送國家/地區」時，消費者購買之商品需配送到符合此活動之國家/地區才享活動折扣。

				-活動開始後，不可變更此欄位
IncludeTargetRegionIdList	array long	Y	"IncludeTargetRegionIdList":[1, 2]	指定配送區域清單 - 若活動配送區域類型設定為指定配送國家地區則必填 -使用 <u>配送國家清單查詢</u> (V2/Shop/GetShippingCountryList)取得區域的 Id -活動開始後，不可變更此欄位
PayTypes	array string	N	"PayTypes":"CreditCardOnce"	指定付款方式 (僅適用新版滿額贈) - 活動開始後，不可變更此欄位 - 指定付款、配送方式只能擇一設定 TW 付款方式請輸入 -信用卡一次付款:CreditCardOnce -信用卡分期付款:CreditCardInstallment -超商取貨付款:StorePay -ATM 付款:ATM -貨到付款:CashOnDelivery - LINE Pay:LinePay - 街口支付:JKOPay - Apple Pay:ApplePay - Google Pay:GooglePay - AFTEE 先享後付:Aftee - 悠遊付:EasyWallet - 全支付: PXPAYPlus - 全盈+PAY: PlusPay

				- 錢包:Wallet HK 付款方式請輸入 -Stripe 信用卡:CreditCardOnce_Stripe -PayMe:EWallet_PayMe -Checkout.com 信用卡:CreditCardOnce_CheckoutDotCom -其他付款方式:CustomOfflinePayment -AlipayHK:AliPayHK_EftPay -WeChat Pay HK:WechatPayHK_EftPay -BoCPay:BoCPay_SwiftPass -雲閃付:UnionPay_EftPay - Atome: Atome MY 付款方式請輸入 -信用卡:CreditCardOnce_Razer -Atome:Atome -網路銀行:OnlineBanking_Razer -Touch 'n Go:TNG_Razer -Boost:Boost_Razer -GrabPay:GrabPay_Razer
ShippingTypes	array string	N	"ShippingTypes":"Home"	指定配送方式 (僅適用新版滿額贈) - 活動開始後，不可變更此欄位 - 指定付款、配送方式只能擇一設定

				-宅配(含離島宅配):Home -超商取貨付款 : StoreCashOnDelivery -付款後超商取貨 :StorePickup -付款後門市自取 : LocationPickup -貨到付款:CashOnDelivery -國家地區配送:Oversea -付款後 7-11 取貨(快速到店) : StoreFastPickup -數位發送 : DigitalDelivery
TargetPlatformType List	List<PromotionEnginePlatformTypeEntity>	Y	<pre>[{ "Platform": "Web", "IsEnabled": true }, { "Platform": "AppIOS", "IsEnabled": true }, { "Platform": "AppAndroid", "IsEnabled": true }]</pre>	活動通路類型(可折抵通路) -可折抵通路 : APP/官網 · 消費者於 APP/官網結帳時 · 皆有活動優惠價 · 請填 <pre>[{ "Platform": "Web", "IsEnabled": true }, { "Platform": "AppIOS", "IsEnabled": true }, { "Platform": "AppAndroid", "IsEnabled": true }]</pre>

				-可折抵通路：APP，消費者於 APP 結帳時，才享有活動優惠價。請填 <pre>[{ "Platform": "Web", "IsEnabled": false }, { "Platform": "AppIOS", "IsEnabled": true }, { "Platform": "AppAndroid", "IsEnabled": true }]</pre> - 不接受其他的設定方式 - 單品特價僅支援「APP/官網」選項 - 活動開始後，不可變更此欄位
TargetTypeDef	string	Y	"TargetTypeDef": "Shop"	活動範圍類型 -全店商品活動:Shop -指定商品活動: SalePage -指定商品分類: Category （僅適用新版滿額贈） - 任選優惠價、紅配綠、單品特價必為指定商品活動 -活動開始後，不可變更此欄位

ExcludeTargetTypeDef	string	N	"ExcludeTargetTypeDef": "None"	活動排除範圍類型 - 若活動範圍為全店商品、指定商品分類，請填 None - 若活動範圍為全店商品且排除部分商品，請填 SalePage - 若活動範圍為指定商品活動，不可設定排除商品，請填 None - 「活動範圍為全店商品且需排除商品」請接續<u>折扣活動的商品異動</u>以新增排除商品 -活動開始後，不可變更此欄位
MustTargetTypeDef	string	N	MustTargetTypeDef: "SalePage"	必購商品 - 僅適用新版滿額贈，且此欄位為必填 有必購商品: SalePage 無必購商品: None 請接續折扣活動的必購商品異動以新增必購商品
DiscountScopesType	string	N	"Group"	區域條件 -僅適用紅配綠活動類型 全區 : "All" 分區 : "Group" -活動開始後，不可變更此欄位
GroupDiscountRuleList	List<PromotionEngineGroupDiscountRuleEntity>	N	[{ "PairPiece": 2, "Title": "紅色", "Color": "#F28080", "DiscountType": "Price", "Discount": 100]	分區折抵條件 -僅適用紅配綠活動類型，且此欄位為必填 -根據資料順序，依序建立為 A 區、B 區以及 C 區 -最多只能設定 3 區 -活動開始後，不可變更此欄位

			<pre> }, { "PairPiece": 3, "Title": "綠色", "Color": "#83C483", "DiscountType": "None", "Discount": 0 }] </pre>	
DiscountRuleList	List<PromotionEngineDiscountRuleEntity>	N	<pre> [{ "Condition": 2, "Discount": 95 }] </pre>	折抵條件 - 僅適用以下活動類型，且以下活動類型此欄位為必填：滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現、任選優惠價、第 N 件固定價、第 N 件打折、第 N 件折現 - 活動開始後，不可變更此欄位
GiftRuleList	List<PromotionEngineGiftRuleEntity>	N	<pre> [{ "ReachCondition": 4, "Type": "Gift", "Qty": 2, "IsRepeatable": true }, { "ReachCondition": 6, </pre>	贈品活動規則 - 僅適用以下活動類型，且以下活動類型此欄位為必填：滿件贈、新版滿額贈 - 請見下方 PromotionEngineGiftRuleEntity 贈品活動規則範例說明

			"Type": "Gift", "Qty": 3, "IsRepeatable": false }]	
IsCyclable	bool		"IsCyclable": true	是否循環 循環計算 : true 只計算一次 : false 僅開放以下活動使用：滿件贈、新版滿額贈 -活動開始後，不可變更此欄位
IsMultiLevel	bool	Y	"IsMultiLevel": false	是否多階 -是 : true 多階 -否 : false 單階 此欄位不開放使用 -活動開始後，不可變更此欄位
Accumulated	bool	N	"Accumulated": true	是否累贈 - 可累贈 : true - 不可累贈 : false 僅適用滿件贈
CanUseECoupon	bool	Y	"CanUseECoupon": true	是否可與折價券合併使用 - 可以合併使用 : true ，此檔活動結帳可使用折價券(新版滿額贈請設定此值) - 不可以合併使用 : false ，此檔活動結帳不可使用折價券 -預設值為可以合併使用 true

				-活動開始後，不可變更此欄位
CalculateTypeDef	string	N	"CalculateTypeDef": "Compatible"	與其他折扣活動計算方式 -預值為合併計算 Compatible，只有開啟【折扣活動互斥的功能】的商店才能設定此欄位 -合併計算：Compatible，商品可同時列入多項折扣活動計算，同折上折 -獨立計算：Incompatible，依系統之活動折抵順序，當商品已享其他折扣優惠，則不再列入計算
Terms	string(400)	N	" Terms": "活動同意條款"	活動條款：僅適用登記活動類型，此欄位為必填
AgreeContent	string(1000)	N	" AgreeContent": "我同意以下活動條款，並參與品牌提供之活動抽獎優惠"	活動同意內容：僅適用登記活動類型，此欄位為必填
DisplaySetting	string(30)	N	" DisplaySetting": " All"	活動顯示設定：僅適用登記活動類型，此欄位為必填，活動開始後，不可變更此欄位 -所有頁面：All -特定頁面：TradesOrder
Label	string(16)	N	"Label": "VIP 特價"	活動標籤：僅適用單品特價，此欄位為選填 包含全形符號時上限為 8 個字，全部都是半形時上限為 16 個字

PromotionEnginePlatformTypeEntity 活動通路模型

欄位	類型	說明
Platform	string	通路
IsEnabled	bool	是否啟用

PromotionEngineGroupDiscountRuleEntity 分區折抵條件(紅配綠使用)

欄位	類型	說明
PairPiece	int	件數
Title	string	自訂名稱
Color	string	色碼
DiscountType	string	折扣類型
Discount	decimal	優惠價 / 折抵金額 / 折數
Tag	String(50)	分區標籤

PromotionEngineDiscountRuleEntity 活動折抵規則 (適用以下活動: 滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現、任選優惠價、第 N 件固定價、第 N 件打折、第 N 件折現)

欄位	類型	說明
Condition	long	折抵條件
Discount	string	優惠價 / 折抵金額 / 折數

PromotionEngineGiftRuleEntity 贈品活動規則 (適用以下活動:滿件贈、新版滿額贈)

欄位	類型	說明
ReachCondition	decimal	贈送條件。 注意： 不同的 ReachCondition 將視被為不同的規則。若您將規則階層從「滿 2 件, 滿 5 件, 滿 7 件」變更為「滿 2 件, 滿 6 件, 滿 7 件」，則您原本設定給「滿 5 件」的贈品清單將被移除，而不會傳遞給「滿 6 件」。 不同的 ReachCondition 將視被為不同的規則。若您將規則階層從「滿\$200, 滿\$500, 滿\$700」變更為「滿\$200, 滿\$600, 滿\$700」，則您原本設定給「滿\$500」的贈品清單將被移除，而不會傳遞給「滿\$600」。
Type	string	贈送來源
Qty	int	消費者在本階可選的贈品數
IsRepeatable	bool	消費者在本階可否選擇贈送多個相同的贈品

6.2.4.3.[Request 範例]

滿件打折


```
{
  "Id": 3924,
  "Name": "618 周年慶",
  "Description": "618 周年慶 - 滿 2 件 6 折",
  "CustomCampaignCode": "91APP_618",
  "StartDateTime": "2021-06-29T15:30:00.000Z",
  "EndDateTime": "2021-06-29T16:30:00.000Z",
  "ShopId": 11854,
  "TypeDef": "DiscountReachPieceWithRate",
  "TargetTypeDef": "Shop",
  "DiscountRuleList": [
    {
      "Condition": 2,
      "Discount": 6
    }
  ],
  "IsRegular": false,
  "TargetPlatformTypeList": [
    {
      "Platform": "Web",
      "IsEnabled": true
    },
    {
      "Platform": "AppIOS",
```

```
    "IsEnabled": true
  },
  {
    "Platform": "AppAndroid",
    "IsEnabled": true
  }
],
"TargetMemberTypeDef": "All",
"MemberLevelList": [],
"IsCyclable": true,
"IsMultiLevel": false,
"ExcludeTargetTypeDef": "None",
"CanUseECoupon": true,
"CalculateTypeDef": "Compatible",
"PromotionTargetRegionTypeDef": "All",
"MustTargetTypeDef": "",
"PayTypes": "",
"ShippingTypes": "",
"IncludeTargetRegionIdList": []
}
```

紅配綠

```
{
  "Name": "618 周年慶(紅配綠)",
  "Description": "618 周年慶(紅+綠 $699)",
  "CustomCampaignCode": null,
  "StartDateTime": "2021-06-29T18:53:00.000Z",
  "EndDateTime": "2021-06-29T19:53:00.000Z",
  "ShopId": 11854,
  "TypeDef": "DiscountReachGroupsPiece",
  "TargetTypeDef": "SalePage",
  "DiscountRuleList": [],
  "IsRegular": false,
  "TargetPlatformTypeList": [
    {
      "Platform": "AppIOS",
      "IsEnabled": true
    },
    {
      "Platform": "AppAndroid",
      "IsEnabled": true
    }
  ]
}
```

```
],  
"TargetMemberTypeDef": "All",  
"MemberLevelList": [],  
"IsCyclable": true,  
"IsMultiLevel": false,  
"ExcludeTargetTypeDef": "None",  
"CanUseECoupon": false,  
"CalculateTypeDef": "Incompatible",  
"PromotionTargetRegionTypeDef": "CountryRegion",  
"IncludeTargetRegionIdList": [  
  1,  
  2  
],  
"Id": 0,  
"DiscountScopesType": "All",  
"GroupDiscountRuleList": [  
  {  
    "PairPiece": 1,  
    "Title": "紅色",  
    "Color": "#F28080",  
    "DiscountType": "Price",  
    "Discount": 799,  
    "Tag": "456"  
  },  
]
```

```
{
  "PairPiece": 1,
  "Title": "綠色",
  "Color": "#83C483",
  "DiscountType": "Price",
  "Discount": 799,
  "Tag": "457"
},
{
  "TypeDefDesc": "",
  "MustTargetTypeDef": "",
  "PayTypes": "",
  "ShippingTypes": "",
  "TargetTypeDefDesc": ""
}
```

6.2.4.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

6.2.4.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

6.2.4.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

6.2.5. 折扣活動的商品異動

6.2.6.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/ModifyPromotionSalePages
API Desc	用於異動折扣活動商品清單。活動範圍設定「全店商品」則異動的是排除商品清單，設定「指定商品」則異動的是活動商品清單。排除商品/指定商品最多可設定 500,000 件。 商品清單更新後，系統將於 30 分鐘後生效。 一次最多異動 5000 筆商品。 只能異動活動時間尚未結束的活動商品清單，活動結束後皆不能變更。 僅支援：現折活動、任選活動、第 N 件折扣、贈品活動 不支援：單品活動 單品活動請使用「單品活動商品特價表異動」 若要異動指定分類，請至[折扣活動商品分類異動]
Version	1

6.2.6.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 11854	商店序號 -此為資料條件，不可變更
Id	long	Y	"Id": 3925	折扣活動序號 -此為資料條件，不可變更
ModifyType	string	Y	"ModifyType": "Add"	異動類型 -新增商品: Add -移除商品: Remove
SalePageIds	array(long)	Y	"SalePageIds": [321977, 322438]	新增或移除的商品頁清單

Tag	string	N	"Tag": "5033"	分區標籤 -異動紅配綠活動商品，分區標籤為必填 -透過折扣活動明細查詢查詢分區標籤，再根據分區標籤新增或異動該區的指定商品清單 -A 區、B 區以及 C 區活動商品各區最多可設定 20000 件。 -A 區商品、B 區商品或 C 區商品不能重複選擇，範例：被選取為 A 區商品時，就不可再選入 B 區或 C 區。 -注意：一次只能新增/異動一區的商品。
-----	--------	---	---------------	---

6.2.6.3.[Request 範例]

適用以下活動：滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現、任選優惠價、第 N 件固定價、第 N 件打折、第 N 件折現、滿件贈、新版滿額贈

```
{  
  "ShopId": 11854,  
  "Id": 45645,  
  "ModifyType": "Add",  
  "SalePageIds": [  
    12312,  
    235235,  
    426545  
  ]  
}
```

紅配綠活動

```
{
  "ShopId": 11854,
  "Id": 3925,
  "ModifyType": "Add",
  "SalePageIds": [
    321977,
    322438
  ],
  "Tag": "5033"
}
```

6.2.6.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	{ "Errors": { "entity.SalePageIds": [	若任一商品頁序號為不合法，或是已存在其他區商品清單中，則回傳失敗，並說明失敗原因

	<pre>"商品頁序號不合法: 123,456"] } }</pre>	
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

6.2.6.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Failure",
  "Data": {
    "Errors": {
      "entity.SalePageIds": [
        "商品頁序號不合法: 123,456",
        "商品已存在其他區商品清單中: 789"
      ]
    }
  }
}
```

```
},  
"ErrorMessage": "商品頁序號不合法: 123,456, 商品已存在其他區商品清單中: 789",  
"TimeStamp": "2021-09-11T13:43:52.9118182+08:00"  
}
```

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2021-09-11T13:45:30.1185417+08:00"  
}
```

6.2.6.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp

Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確
---------------------	---

6.2.6. 折扣活動的商品分類異動

6.2.6.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/UpdatePromotionCategoryIdList
API Desc	活動範圍需指定商品分類，用於異動折扣活動商品分類， 一次最多異動 200 筆商品分類。 只能異動活動時間尚未結束的活動商品清單，活動結束後皆不能變更。
Version	1

6.2.6.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 11854	商店序號 -此為資料條件，不可變更
Id	long	Y	"Id": 3925	折扣活動序號 -此為資料條件，不可變更
ModifyType	string	Y	"ModifyType": "Add"	異動類型 -新增商品: Add -移除商品: Remove
ShopCategoryIds	array(long)	Y	" ShopCategoryIds ": [2131,2356]	新增或移除的商品分類清單

6.2.6.3.[Request 範例]

適用以下活動:新版滿額贈

```
{  
  "ShopId": 11854,  
  "Id": 45645,  
  "ModifyType": "Add",  
  "ShopCategoryIds": [2131,2356]  
  
  ]  
}
```

6.2.6.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data		若任一分類序號為不合法，則回傳失敗，並說明失敗原因

ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

6.2.6.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Failure",
  "Data": {
    "Errors": {
      "entity.ShopId": [
        "商店序號不合法"
      ]
    }
  },
  "TimeStamp": "2021-09-11T13:43:52.9118182+08:00"
}
```



```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2021-09-11T13:45:30.1185417+08:00"  
}
```

6.2.6.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

6.2.7. 折扣活動的必購商品異動

6.2.7.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/UpdatePromotionMustSalePages
API Desc	活動設定需為有必購商品，用於異動折扣活動必購商品清單。指定必購商品分類最多可設定 1,000 個，僅支援新版滿額贈。 只能異動活動時間尚未結束的活動必購商品清單，活動結束後皆不能變更。
Version	1

6.2.7.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 11854	商店序號 -此為資料條件，不可變更

Id	long	Y	"Id": 3925	折扣活動序號 -此為資料條件，不可變更
ModifyType	string	Y	"ModifyType": "Add"	異動類型 -新增商品: Add -移除商品: Remove
SalePageIds	array(long)	Y	"SalePageIds": [2131,2356]	新增或移除的必購商品清單

6.2.7.3.[Request 範例]

適用以下活動:新版滿額贈

```
{
  "ShopId": 11854,
  "Id": 45645,
  "ModifyType": "Add",
  "SalePageIds": [2131,2356]
}
```

6.2.7.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data		若任一分類序號為不合法，則回傳失敗，並說明失敗原因
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

6.2.7.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Failure",
  "Data": {
    "Errors": { "商店序號不合法  " }
  },
  "TimeStamp": "2021-09-11T13:43:52.9118182+08:00"
}
```

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2021-09-11T13:45:30.1185417+08:00"
}
```

6.2.7.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

6.2.8. 單品活動商品特價表異動

6.2.8.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/UpdatePromotionSpecialPrice
API Desc	用於異動單品活動商品特價表 一次最多異動 10,000 筆商品。
Version	1

6.2.8.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 11854	商店序號 -此為資料條件，不可變更

Id	long	Y	"Id": 3925	折扣活動序號 -此為資料條件，不可變更
SpecialPriceList	List<SpecialPriceEntity>	Y	["Salepageld": 123, "SaleProductSKUId": 456, "ActionType": "Add", "Discount": "1000"]	商品特價表異動項目清單，每個 SKU 為一項。

SpecialPriceEntity 商品特價表異動項目模型

欄位	類型	說明
Salepageld	long	商品頁序號
SaleProductSKUId	long	SKU 序號 若指定的商品為無選項商品，可不傳入本欄位
ActionType	string	異動方式 - 若須將本 SKU 新增進價目表，則填寫"Add" - 若本 SKU 已存在價目表，需異動價格，則填寫"Update" - 須將本 SKU 從價目表移除，則填寫"Remove"

Discount	Decimal	優惠價 金額輸入 1~9,999,999 以內的數字；幣別支援小數點第二位，則輸入 0.01~9,999,999.99 以內的數字 若 ActionType 為 Remove 時，本欄為選填
----------	---------	--

6.2.8.3.[Request 範例]

```
{
  "ShopId": 2,
  "Id": 1000,
  "SpecialPriceList": [
    {
      "SalepageId": 123,
      "SaleProductSKUId": 456,
      "ActionType": "Add",
      "Discount": 1000
    },
    {
      "SalepageId": 1342,
      "SaleProductSKUId": 7461,
      "ActionType": "Update",
```

```
"Discount": 20
},
{
  "SalepageId": 74622,
  "SaleProductSKUId": 3573,
  "ActionType": "Remove"
}
]
```

6.2.8.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	[{ "SalepageId": 997, "SaleProductSKUId": 654, "Message": "商品頁序號不存在"	若各欄位不是有效的值、商品頁序號和 SKU 序號不符合、操作行為不符合定義等，將逐筆回應錯誤。無錯誤的操作仍能成功執行。

	<code>}</code> <code>]</code>	
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

6.2.8.5.[Response 範例]

```
{
  "Status": "Failure",
  "Data": {
    "Errors": {
      "entity.SalePageIds": [
        "商品頁序號不合法: 123,456",
        "商品已存在其他區商品清單中: 789"
      ]
    }
  },
  "ErrorMessage": "商品頁序號不合法: 123,456, 商品已存在其他區商品清單中: 789",
}
```

```
"TimeStamp": "2021-09-11T13:43:52.9118182+08:00"
}
```

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": "Success",
  "ErrorMessage": null,
  "TimeStamp": "2021-09-11T13:45:30.1185417+08:00"
}
```

6.2.8.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

6.2.9 折扣活動贈品異動

6.2.9.1 [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/UpdatePromotionGifts
API Desc	用於異動（新增、刪除）新版滿額贈、滿件贈活動的贈品選項 若活動有多階層設定，需分多次異動
Version	1

6.2.9.2 [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 2	商店序號 -此為資料條件，不可變更

Id	int	Y	"Id": 4133	折扣活動序號 -此為資料條件，不可變更 - 僅適用新版滿額贈、滿件贈活動序號
CollectionId	string	Y	"CollectionId": "Collection:f_83149307243669760"	贈品清單序號 可透過『折扣活動明細查詢』API 取得
ModifyType	string	Y	"ModifyType": "Add"	異動類型 -新增贈品: Add -移除贈品: Remove
SalePageIds	array long	Y	"SalePageIds":[51312,51313]	新增或移除的活動贈品清單

6.2.9.3 [Request 範例]

```
{
  "ShopId": 2,
  "Id": 4133,
  "CollectionId": "Collection:f_83149307243669760",
  "ModifyType": "Add",
  "SalePageIds": [
    51312,
    51313
  ]
}
```

6.2.9.4 [Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
ErrorMessage	Null	錯誤訊息

TimeStamp	2024-01-29T10:45:52.9340131+08:00	系統回應時間
-----------	-----------------------------------	--------

6.2.9.5 [Response 範例]

```
{
  "ErrorId": "",
  "Status": "Failure",
  "Data": {
    "Errors": {
      "entity.SalePageIds": [
        "贈品序號不合法"
      ]
    }
  },
  "ErrorMessage": "贈品序號不合法",
  "TimeStamp": "2024-02-02T11:15:08.0800507+08:00"
}
```



```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2024-02-02T11:15:08.0800507+08:00"  
}
```

6.2.9.6 [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
ShopId not valid	輸入正確的商店序號
Promotion ID does not exist.	輸入正確的活動序號
Error in transaction type format	輸入正確的異動類型 (Add / Remove)
Product Page IDs are illegal	輸入正確的活動贈品序號清單

Gift ID cannot be empty	輸入正確的活動贈品序號
Duplicate Gift ID	移除重複的活動贈品序號
Promotion ID is invalid	輸入正確的活動序號 (滿額贈、滿件贈)
Discount Promotion Has Ended	輸入尚未開始或進行中的活動序號
Invalid CollectionId	輸入正確的贈品清單序號
Gifts Available Maximum Qty: {0}	已達贈品數量上限，請移除圈選的贈品後再新增贈品
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

6.3. 折扣活動商品排序

6.3.1. 折扣活動商品排序異動

6.3.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/UpdateCustomRankingSalePage
API Desc	自訂折扣活動頁之商品排序，最多 100 筆。 若無自訂商品排序，折扣活動頁將依商品頁序號大到小排列。 完成設定後，系統將於 30 分鐘後生效。 僅適用以下活動類型：滿件打折、滿件折現、滿額打折、滿額折現、任選優惠價、第 N 件固定價、第 N 件打折、第 N 件折現。 不支援紅配綠、滿件贈、單品特價。

	只能異動活動時間尚未結束的活動，活動結束後皆不能變更。
Version	1

6.3.1.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 11854	商店序號 -此為資料條件，不可變更
Id	long	Y	"Id": 3925	折扣活動序號 -此為資料條件，不可變更

SalePageList	array	Y	<code>"SalePageList":[{ "Rank":1, "SalePageId":1231}, { "Rank":2, "SalePageId":1232}]</code>	折扣活動商品排序清單 依範例說明填入商品排序和商品頁序號 Rank 排序 (int 必填) , 請輸入數字 1 ~ 10000 , 1 為第一順位 , 接續為 2、3、4... , 數字愈小會排序在愈前方 ; 越大則越後方 , 以此類推。請勿輸入超過 10000。 SalePageId 商品頁序號 (long 必填)
--------------	-------	---	--	---

6.3.1.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 11854,  
  "Id": 45645,  
  "SalePageList": [  
    {  
      "Rank": 1,  
      "SalePageId": 1231  
    },  
    {  
      "Rank": 2,  
      "SalePageId": 1232  
    }  
  ]  
}
```

6.3.1.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

6.3.1.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

6.3.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

6.3.2. 刪除折扣活動商品排序

6.3.2.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/DeleteCustomRankingSalePage
API Desc	刪除一檔折扣活動商品頁之商品排序。 只能異動活動時間尚未結束的商品排序，活動結束後不能刪除。
Version	1

6.3.2.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
Id	long	Y	"Id":5443	折扣活動活動序號

6.3.2.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "Id": 5443  
}
```

6.3.2.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data	Success	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

6.3.2.5. [Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": "Success",  
  "ErrorMessage": null,  
  "TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"  
}
```

6.3.2.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

6.3.3. 折扣活動商品排序查詢

6.3.3.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Promotion/GetCustomRankingSalePage
API Desc	查詢一檔折扣活動商品排序。折扣活動頁之商品排序，最多 100 筆。
Version	1

6.3.3.2.[Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId" : 64	商店序號
Id	long	Y	"Id":5443	折扣活動活動序號

6.3.3.3.[Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64,  
  "Id": 5443  
}
```

6.3.3.4.[Response 欄位]

欄位	範例	說明
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)
Data		失敗時回傳 null ; 成功時回傳物件請參考以下
ErrorMessage	Null	錯誤訊息
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間

Data

欄位	類型	說明
Id	long	商品頁序號

Rank	int	活動商品排序
IsClosed	bool	商品頁狀態 -狀態開啟: false -狀態關閉: true 注意：請留意「商品頁狀態」，若狀態為「關閉」(true)前台不予顯示，請重新檢查。
IsMatched	bool	是否為活動商品 -此商品為此折扣活動的活動商品: true -此商品非此折扣活動的活動商品: false，非活動商品，前台將不予顯示

6.3.3.5.[Response 範例]

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": [  
    {  
      "Id": 12312,  
      "Rank": 1,
```

```
{
  "IsClosed": false,
  "IsMatched": true
},
{
  "Id": 12313,
  "Rank": 2,
  "IsClosed": false,
  "IsMatched": true
}
],
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00"
}
```

6.3.3.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp
Signature not valid	請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確

7. 配送方式(查詢)

7.1. 配送方式查詢

7.1.1. 配送國家清單查詢

7.1.1.1. [API 說明]

Attribute	Value
API Name	/V2/Shop/GetShippingCountryList
API Desc	查詢已設定的配送方式的配送國家清單

Version	1
---------	---

7.1.1.2. [Request 欄位]

欄位	型別	必填	範例	說明
ShopId	long	Y	"ShopId": 64	商店序號

7.1.1.3. [Request 範例]

```
{  
  "ShopId": 64  
}
```

7.1.1.4. [Response 欄位]

欄位	範例	說明	
Status	Success	執行結果 (Success:成功 ; Failure:失敗)	
Data	失敗時回傳 null ; 成功時回傳 Success		
	欄位	型別	說明
	Id	long	國家序號
	CountryCode	string	國家電話區碼
	Name	string	國家中文名稱
	EnglishName	string	國家英文名稱

	ContinentDef	string	洲別定義
	AliasCode	string	國家英文縮寫
	ContinentDefDesc	string	洲別名稱
	Sort	short	排序
ErrorMessage	Null	錯誤訊息	
TimeStamp	2016-06-28T14:49:06.5239036+08:00	系統回應時間	

7.1.1.5. [Response 範例]

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": [
    {
      "Id": 1,
      "CountryCode": "886",
      "Name": "台灣",
      "EnglishName": "Taiwan",
      "ContinentDef": "Asia",
      "AliasCode": "TW",
      "ContinentDefDesc": "亞洲",
      "Sort": 1
    },
    {
      "Id": 3,
      "CountryCode": "1",
      "Name": "美國",
      "EnglishName": "United States",
      "ContinentDef": "North America",
      "AliasCode": "US",
      "ContinentDefDesc": "北美洲",
    }
  ]
}
```

```
{
  "Sort": 1
},
{
  "Id": 86,
  "CountryCode": "853",
  "Name": "澳門",
  "EnglishName": "Macau",
  "ContinentDef": "Asia",
  "AliasCode": "MO",
  "ContinentDefDesc": "亞洲",
  "Sort": 1
}
],
"ErrorMessage": null,
"TimeStamp": "2021-06-30T22:38:54.2263122+08:00"
}
```

7.1.1.6. [錯誤訊息]

錯誤訊息	解決方案
TimeStamp is expired	請重新取得 TimeStamp

Signature not valid

請確認輸入的 Token、Api Key、Salt Key 或是參數等是否正確