


Table of Contents

1. API Token申請流程	4
2. API Token申請流程 (SCM 申請畫面)	5
3. API Token認證流程	5
4. API Token認證方式	7
5. API 範例 --- Query stock	9
5.1.1 單筆查詢商品庫存 (\GetQty)	12
5.1.2 多筆查詢商品庫存 (\GetMultipleQuantities)	13
6. API 範例 --- Update stock	15
6.1.1 單筆更新商品庫存 (\UpdateQty)	18
6.1.2 多筆更新商品庫存 (\GetMultipleQuantities)	19
7. API ---三方物流 / 直配 / 店配出貨作業	22
7.1 直配作業 (\HomeDelivery)	23
7.1.1待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)	23
7.1.2 出貨確認 (\ConfirmOrders)	28
7.1.3已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)	30
7.1.4出貨物流商查詢 (\GetAvailableShippers)	32
7.1.5 無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)	34
7.1.6 無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)	37
7.1.7 已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)	37
7.1.8 退貨單查詢 (\GetReturnOrders)	39
7.1.9 退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)	43
7.1.10 未付款訂單查詢 (\GetUnpaidOrders)	43
7.2店配作業 (\StoreDelivery)	47
7.2.1待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)	47
7.2.2包裝確認 (\ConfirmOrders)	50
7.2.3已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)	56
7.2.4無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)	59
7.2.5無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)	62
7.2.6已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)	62
7.2.7退貨單查詢 (\GetReturnOrders)	64
7.2.8退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)	68
7.3三方作業 (\ThirdPartyDelivery)	69
7.3.1未徵信訂單查詢 (\GetUnpaidOrders)	69
7.3.2待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)	72
7.3.3出貨確認 (\ConfirmOrders)	75
7.3.4已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)	78
7.3.5出貨物流商查詢 (\GetAvailableShippers)	80
7.3.6無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)	82
7.3.7無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)	85
7.3.8已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)	86

7.3.9退貨單查詢 (\GetReturnOrders)	87
7.3.10退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)	91
7.3.11 分包出貨-待出貨訂單查詢(/scmapi/api/ThirdPartyLogistics/ToBeShippedOrders)	92
7.3.12 分包出貨-包裝確認(/scmapi/api/ThirdPartyLogistics/ConfirmPacked)	96
7.3.13 分包出貨-出貨確認(/scmapi/api/ThirdPartyLogistics/ConfirmShipped)	99
8. API --- 商品主檔查詢	103
8.1.1 \查詢所有賣場商品資料(\Supplier\GetSupplierProduct)	104

1. API Token申請流程

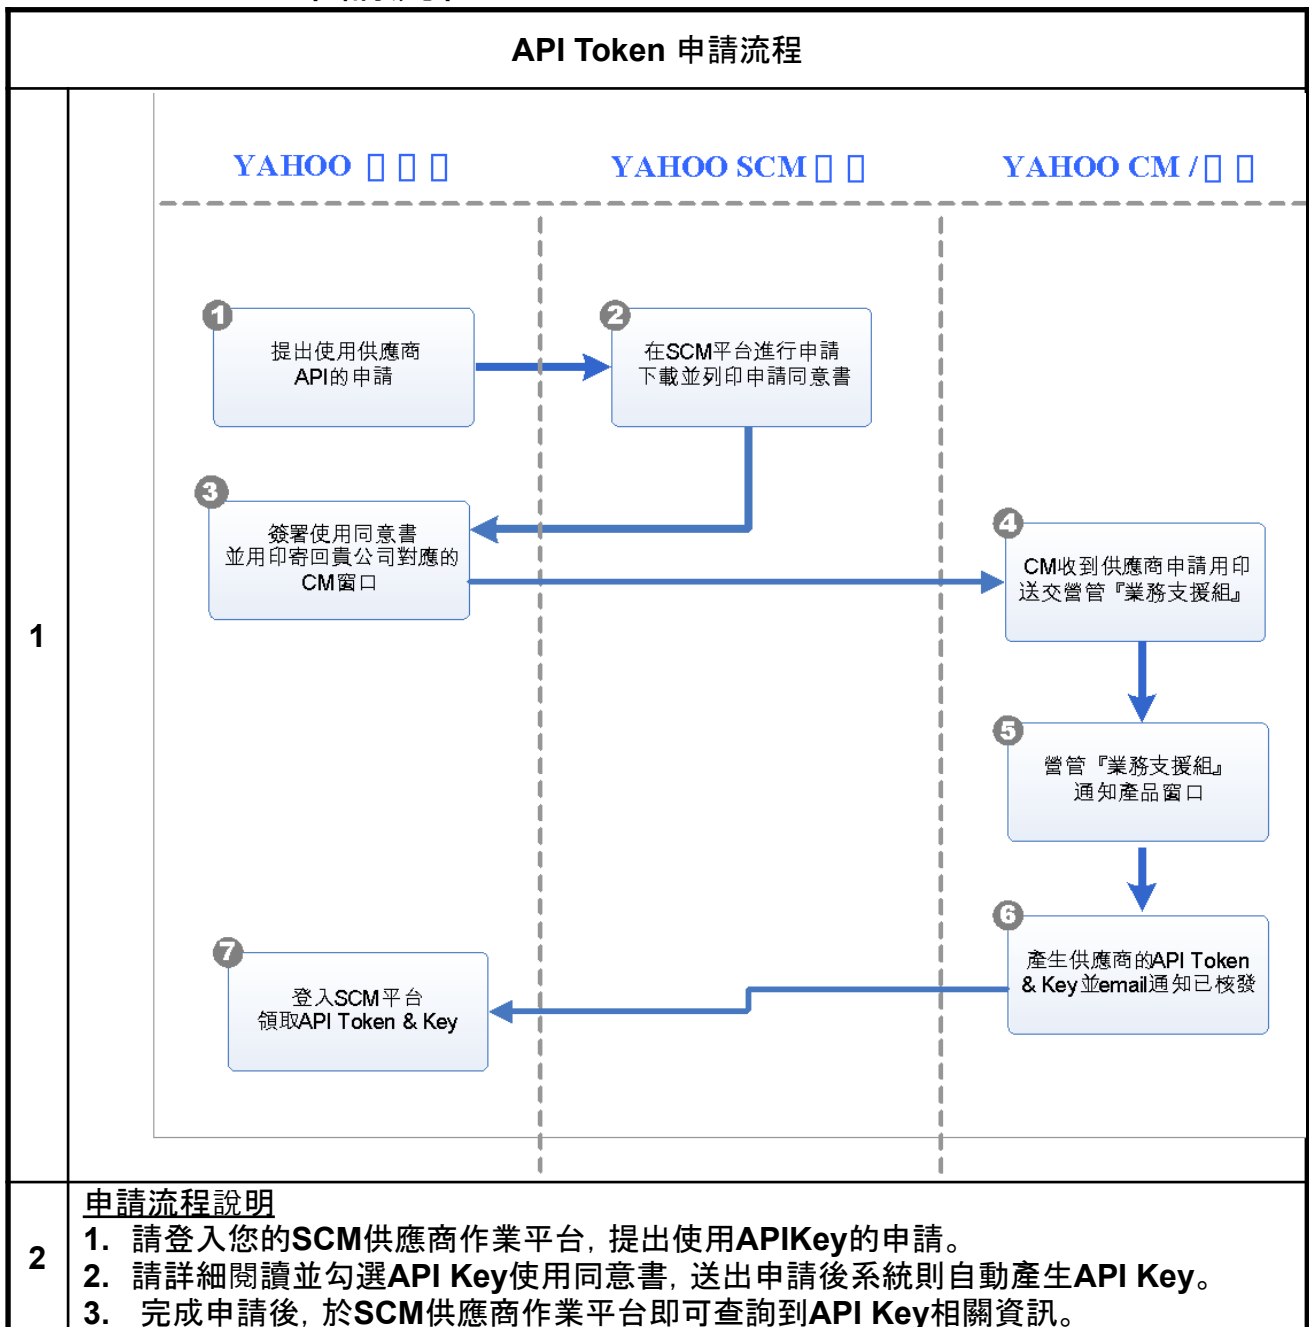

2. API Token申請流程 (SCM 申請畫面)

SCM API畫面示意


1

Token	KeyValue	KeyIV	SaltKey	Version	Status
Supplier_551	ibNvk6alHTQ0GanjK18WILNi5MMT4c3woZ9y/wWWrmA=	dDsQ94tyr8g9z01HQ8GCeQ==	test SaltKey	0	Enabled


2

- 請於完成申請後，登入SCM供應商作業平台查詢API Key，您將獲得以下資訊：
 - Token**: 一組唯一識別的代號 (如: **Supplier_1234**)，代表申請單位的身份(帳號)。
 - Share Secret**: 像是使用者密碼，拿這個密碼將資料做加密 (Encrypt)及簽章 (Signature)。Share Secret分成兩個部份
 - Key長度: 32 bytes**
將byte[32]轉成Base-64格式如下:
ibNvk6alHTQ0GanjK18WILNi5MMT4c3woZ9y/wWWrmA=
 - IV 長度: 16 bytes**
將byte[16]轉成Base-64格式如下:
dDsQ94tyr8g9z01HQ8GCeQ==
 - Salt Key**: 用來增加製作簽章(Signature)時的複雜度與安全性，拿這把Key與Token, TimeStamp (時戳), CipherText(XML參數加密後的密文) 組合後產生簽章 (Signature)
 - Key長度: 32 bytes**, 如: **S1C1yn72NeW8oBIFojxjSqBkj1TxjwTR**
 - KeyVersion**: Key的版本號，提供定期更換Key的安全性機制，隨著不同時期提供不同的版本號。

3. API Token 認證流程

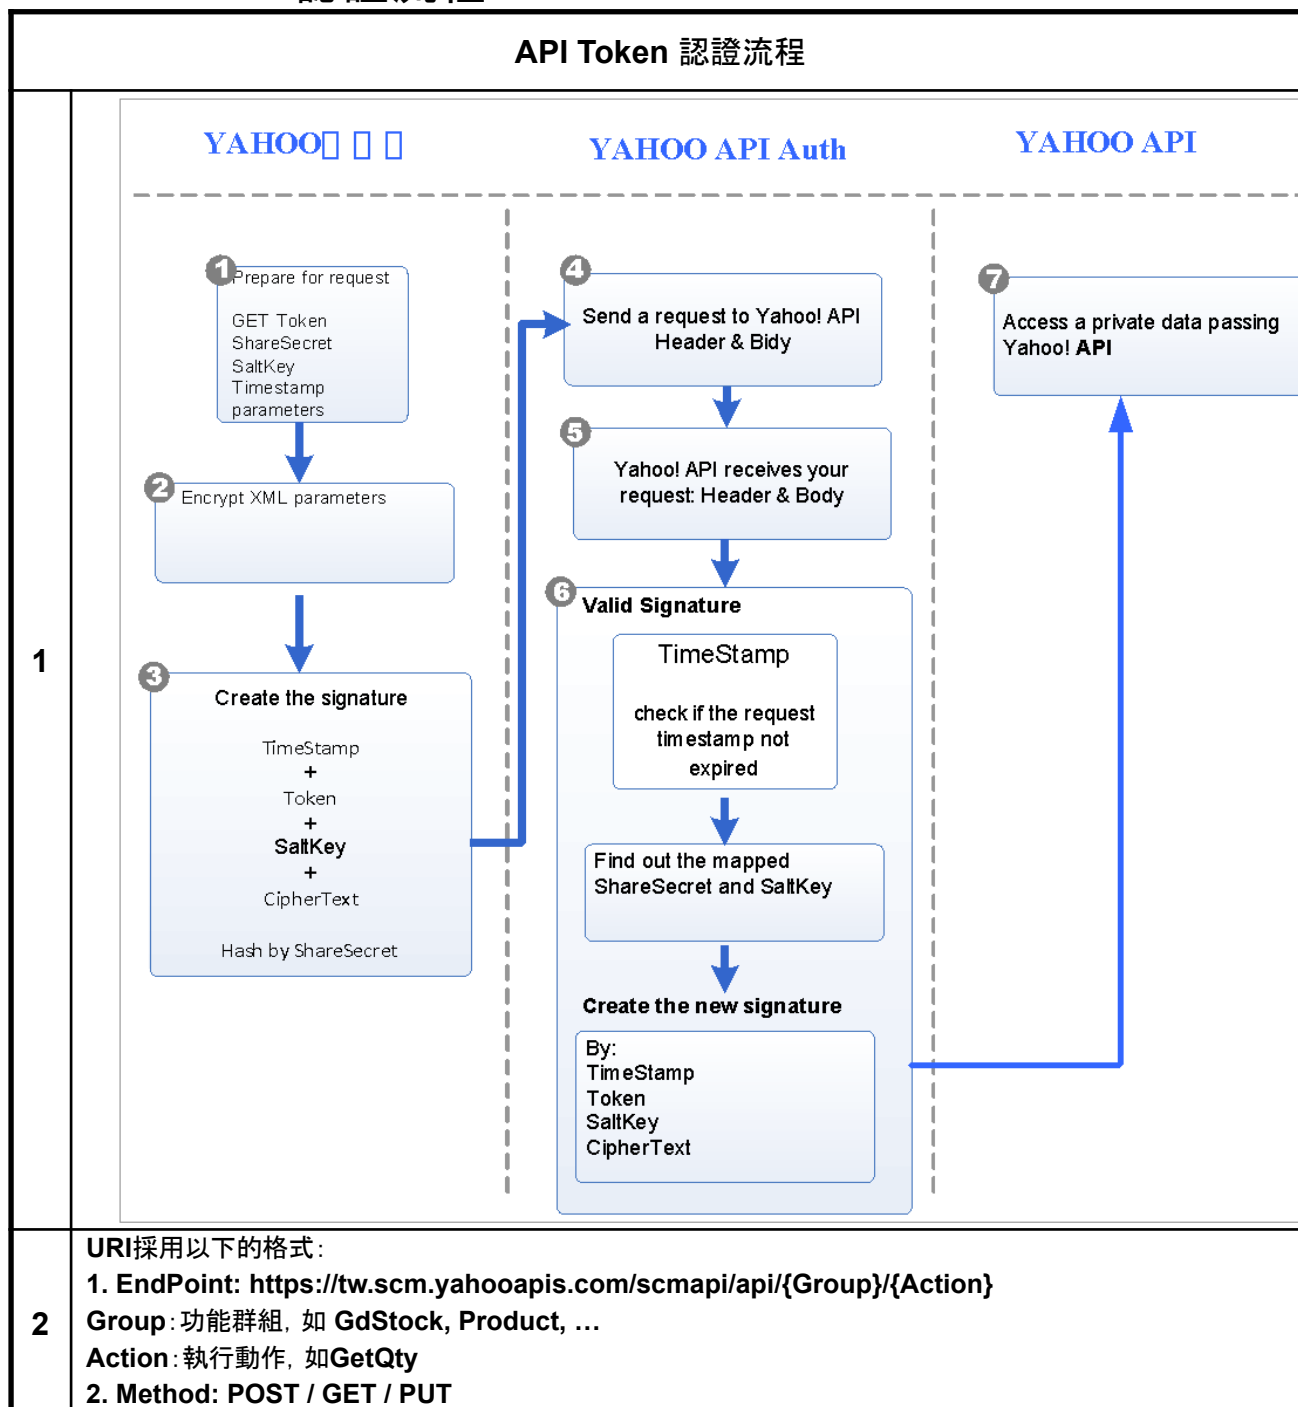

4. API Token認證方式

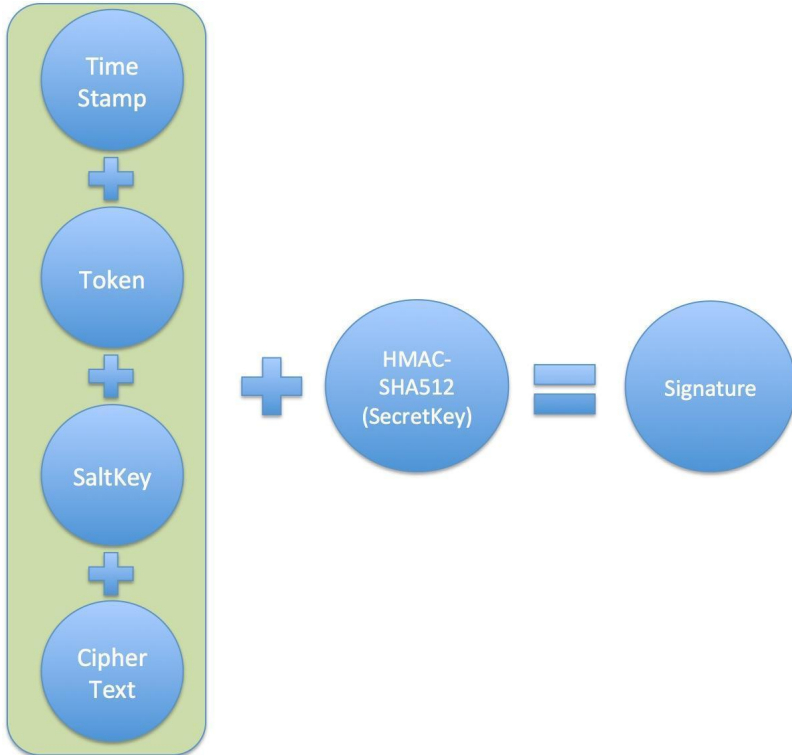
API Token 認證方式	
1	何謂認證? 認證是對於發送request的一方的身份識別及檢核的一段處理程序。透過認證的處理程序讓接收與發送request的雙方可以基於信任的基礎, 讓應該受到保護的資料可以被存取。
2	主參數 (XML或JSON)加密: 將參數的明文 (Plain Text) 進行AESRijndael256 (CBC)加密成密文 (Cipher Text)。
3	產生Timestamp: 當下時間 -1970/1/1 00:00:00 取秒數的整數部份 C#為例: (int) (DateTime.Now.ToLocalTime() - new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0)).TotalSeconds
4	產生簽章: 將Timestamp, Token, Salt Key, Cipher Text字串串接起 (注意順序), 進行HMAC-SHA512運算。  <pre> graph LR subgraph Concatenation [] direction TB TS((Time Stamp)) -- "+" --> T((Token)) T -- "+" --> SK((SaltKey)) SK -- "+" --> CT((Cipher Text)) end Concatenation -- "+" --> HMAC((HMAC-SHA512 (SecretKey))) HMAC -- "=" --> Sig((Signature)) </pre>

5

呼叫API:

Header分別傳入Token, Signature, Timestamp, Key Version, SupplierID (無順序)

Body傳入加密過的參數密文, 利用POST呼叫API。

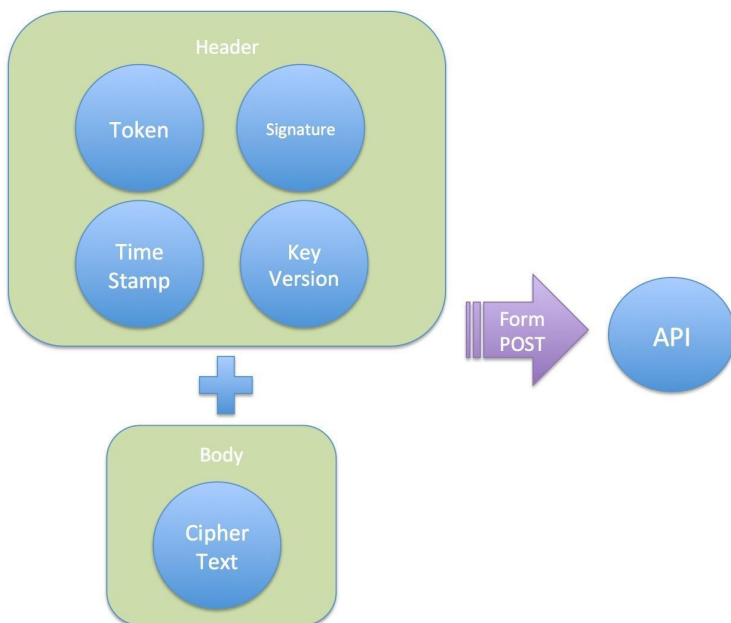

6

回傳代碼

Error Code	Error Message
40001	時戳過期
40002	簽章驗證失敗
40003	身分驗證失敗
40004	解密失敗
40005	參數格式錯誤
50001	時戳header不存在
00000	成功
99999	失敗 (含原因)

5. API 範例 --- Query stock

Note,

* 請注意, 商品編號為YAHOO對於商品(SKU)唯一的編號; 並不是[賣場編號]或[供應商料號]



賣場編號: 8459580
商品編號: 23598252

Yahoo聯名卡獨享~週五888送100再享最高6%回饋!

遊戲名稱

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30					

配送 宅配 免運

已售完, 貨到通知我

想要的規格沒有貨? 貨到通知我

付款 ATM / 超商付款不取貨

信用卡 分期0利率, 最低每期\$16

購承諾 買貴送8% · 假一賠三 · 15天鑑賞

商品特色

- 屬性 30

API呼叫格式範例 “查詢” Stock資訊		
範例程式下載點: (C#, JAVA, PHP) 網址: https://goo.gl/CE3uar		
1	呼叫資訊:	
	EndPoint: https://tw.scm.yahooapis.com/scmap/api/GdStock/GetQty	
	Method: POST	
	Token: Supplier_1234	
	Supplier_ID: 1234	
	Share Secret: Key: ibNvk6aIHTQ0GanjK18WILNi5MMT4c3woZ9y/wWWrmA= IV: dDsQ94tyr8g9z01HQ8GCeQ==	
	Timestamp: 1320297258	
	Salt Key: S1C1yn72NeW8oBIfojxjSqBkj1TxjwTR	
	明文參數 JSON: { "ProductId": 1 } XML: <Request><ProductId>1</ProductId></Request>	
2	HTTP request Body -加密後的“密文參數” (建議使用JSON格式) { "ProductId": 1 }的加密結果: 1Kgb521GQ9kgfeAMnlt/UQ== <Request> <ProductId>1</ProductId> <Request><ProductId>1</ProductId></Request>的加密結果: 0Rv/djsrVCWwJ+ChxHo+xPbx5gKbe2q2jBDodcnFG8PZV0BwIDeWkXIIEyEvEm4K5 <Request> <ProductId>1</ProductId> HTTP request Header api-token: Supplier_1234 api-supplierid: 1234 api-signature: C610524B5A0CDDBE6A9486B5CD96B845FB3D0818E8FB9536872C49D6BF8DF7E7D6787C4E726E73D7085CBE3BB0C4DACE920045D13FD8B045F26C09F7F8DCFA9B api-timestamp: 1320297258 api-keyversion: 1 Content-Type:Application/XML	
	3	HTTP response Body (依Content-Type:Application/JSON或Content-Type:Appilcation/XML) Success Response: Header: api-returncode: 00000 api-returnmessage: Invoke Success Body:(解密後) { "Qty": 10 } OR <Response><Qty>10</Qty></Response>

	Fail Response: Header: api-returncode: 50003 api-returnmessage: Without Token Body: 無
4	資料欄位說明: Request: ProductId: 欲查詢庫存的产品編號 Response: Qty: 目前的庫存

5.1.1 單筆查詢商品庫存 (\GetQty)

- Description:

單筆查詢商品庫存

- Input: (單筆)

Description	Limitation	Type	Field
商品編號	Not Null	string	Product ID

```
[format = json]
{ "ProductId":6458103 }
```

- Output: (單筆)

Description	Limitation	Type	Field
數量	Not Null	int	Qty

```
[format = json]
{ "Qty":30 }
```

5.1.2 多筆查詢商品庫存 (\GetMultipleQuantities)

- Description:

多筆查詢商品庫存

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
商品編號	Not Null	string	Product Ids

```
[format = json]
{ "ProductIds":[
6458103,
6458104,
6458105,
6458106,
6458107,
6458108,
6458109,
6458110,
6458111,
6458112
]
}
```

- Output: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
商品編號	Not Null	string	ProductId
數量	Not Null	int	Qty
已登記數量	Not Null	int	QtyReg
可銷售數量	IS NULL	int	LeftQty (Qty - QtyReg) =賣場可銷售數量
是否為虛主件	Not Null	string	IsAbstract true: 虛主件, 庫存數量固定為:32767 false: 主件商品

```
[format = json]
{
  "GdStocks": [
    {
      "ProductId": 6458103,
      "Qty": 44,
      "QtyReg": 4,
      "LeftQty": 40,
      "IsAbstract": false
    },
    {
      "ProductId": 6458104,
      "Qty": 41190,
      "QtyReg": 0,
      "LeftQty": 41190,
      "IsAbstract": false
    },
    {
      "ProductId": 6458108,
      "Qty": 32767,
      "QtyReg": 0,
      "LeftQty": 32767,
      "IsAbstract": true
    },
    {
      "ProductId": 6458107,
      "Qty": 32767,
      "QtyReg": 0,
      "LeftQty": 32767,
      "IsAbstract": true
    },
    {
      "ProductId": 6458106,
      "Qty": 32767,
      "QtyReg": 0,
      "LeftQty": 32767,
      "IsAbstract": true
    },
    {
      "ProductId": 6458105,
      "Qty": 72902,
      "QtyReg": 0,
      "LeftQty": 72902,
      "IsAbstract": false
    }
  ]
}
```

6. API 範例 --- Update stock

API呼叫格式範例 “更新” Stock資訊	
1	呼叫資訊：
	EndPoint: https://tw.scm.yahooapis.com/scmap/api/GdStock/UpdateQty
	Method: POST
	Token: Supplier_1234
	ShareSecret: Key: ibNvk6aIHTQ0GanjK18WILNi5MMT4c3woZ9y/wWWrmA= IV: dDsQ94tyr8g9z01HQ8GCeQ==
	Salt Key: S1C1yn72NeW8oBIFojxjSqBkj1TxjwTR
2	明文參數 JSON: { "ProductId":123,"Qty":10}
	XML: <Request><ProductId>123</ProductId><Qty>10</Qty></Request>
	HTTP request Body - 加密後的“密文參數”(建議使用JSON格式) { "ProductId":123,"Qty":10}的加密結果：
	cPRhUr6AoPJm8yu4WWW25Fol210y3S5KgT8zmU+xQ8c=
	<Rv/djsrVCWwJ+ChxHo+xAOUoaLmsTiGXJVICHYcRYc7CO6hzA+bYs5UDts87NDYSHnPRQqNIBaiaB3YIVVW7Q==
	HTTP request Header
api-token: Supplier_1234 api-signature: 9B3BF138728712FEE2CDA8DB9742D596BCE9BBEB9EEFC13A16DAA1FC17094A2B32A8E80DC02BADD2F27C2194189A06B227900BEC3DC77777F98843C3331B398D api-timestamp: 1320297258 api-keyversion: 1 Content-Type:Application/XML	

3	HTTP response Body (依Content-Type:Applicatoin/XML或Content-Type:Appilcation/JSON) Success Response: <table border="1"> <tr> <td data-bbox="252 315 1445 674"> Header: api-returncode: 00000 api-returnmessage: Invoke Success Body: (解密後) JSON: {"UpdateQty":10,"IsAbstract":"True",Message":"Success"} OR XML: </td><td data-bbox="252 674 1445 860"> Header: api-returncode: 50003 api-returnmessage: Without Token Body: 無 </td></tr> </table>	Header: api-returncode: 00000 api-returnmessage: Invoke Success Body: (解密後) JSON: {"UpdateQty":10,"IsAbstract":"True",Message":"Success"} OR XML:	Header: api-returncode: 50003 api-returnmessage: Without Token Body: 無
Header: api-returncode: 00000 api-returnmessage: Invoke Success Body: (解密後) JSON: {"UpdateQty":10,"IsAbstract":"True",Message":"Success"} OR XML:	Header: api-returncode: 50003 api-returnmessage: Without Token Body: 無		

4	資料欄位說明： Request: ProductId: 欲更新庫存的产品編號 Qty: 欲更新的庫存數量, 如: 5 => 加5、-10 => 減10 Response: IsAbstract: 該產品是否為虛主件 UpdateQty: 目前的庫存量 Message: 更新訊息
---	--

6.1.1 單筆更新商品庫存 (UpdateQty)

- Description:

單筆更新商品庫存

- Input: (單筆)

Description	Limitation	Type	Field
商品編號	Not Null	string	Product ID
數量	Not Null	int	Qty 加量: 正整數 減量: 負數

```
[format = json]
{
  "ProductId": 6458103,
  "Qty": 10
}
```

- Output: (單筆)

Description	Limitation	Type	Field
數量	Not Null	int	UpdateQty
是否為虛主件	Not Null	String	IsAbstract true: 虛主件, 庫存數量固定為: 32767 false: 主件商品

```
[format = json]
{
  "UpdateQty": 10,
  "IsAbstract": false,
  "Message": "更新成功"
}
```

6.1.2 多筆更新商品庫存 (\GetMultipleQuantities)

- Description:

多筆更新商品庫存

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
商品編號	Not Null	string	Product Ids
數量	Not Null	int	Quantity 加量: 正整數 減量: 負數

```
[
  {
    "ProductId": 6458100,
    "Quantity": -2
  },
  {
    "ProductId": 6458101,
    "Quantity": -2
  },
  {
    "ProductId": 6458102,
    "Quantity": -2
  },
  {
    "ProductId": 6458103,
    "Quantity": -3
  },
  {
    "ProductId": 6458104,
    "Quantity": 4
  },
  {
    "ProductId": 6458105,
    "Quantity": 40000
  }
]
```


- Output:(多筆)

Description	Limitation	Type	Field
商品編號	Not Null	string	Id
更新數量	Not Null	int	UpdateQty
是否為虛主件	Not Null	string	IsAbstract true: 虛主件, 庫存數量固定為:32767 false: 主件商品
是否更新成功	Not Null	string	IsSuccess true: 更新成功 false: 更新失敗


```
[format = json]
[
  {
    "Id": 6458101,
    "UpdateQty": -2,
    "IsAbstract": false,
    "IsSuccess": true,
    "Message": "更新成功",
    "ProducerResponses": []
  },
  {
    "Id": 6458102,
    "UpdateQty": 0,
    "IsAbstract": true,
    "IsSuccess": false,
    "Message": "虛主件無法更新庫存",
    "ProducerResponses": []
  },
  {
    "Id": 6458103,
    "UpdateQty": -3,
    "IsAbstract": false,
    "IsSuccess": true,
    "Message": "更新成功",
    "ProducerResponses": []
  },
  {
    "Id": 6458104,
    "UpdateQty": 4,
    "IsAbstract": false,
    "IsSuccess": true,
    "Message": "更新成功",
    "ProducerResponses": []
  },
  {
    "Id": 6458105,
    "UpdateQty": 40000,
    "IsAbstract": false,
    "IsSuccess": true,
    "Message": "更新成功",
    "ProducerResponses": []
  }
]
```

7. API ---三方物流 / 直配 / 店配出貨作業

訂單作業流程概述

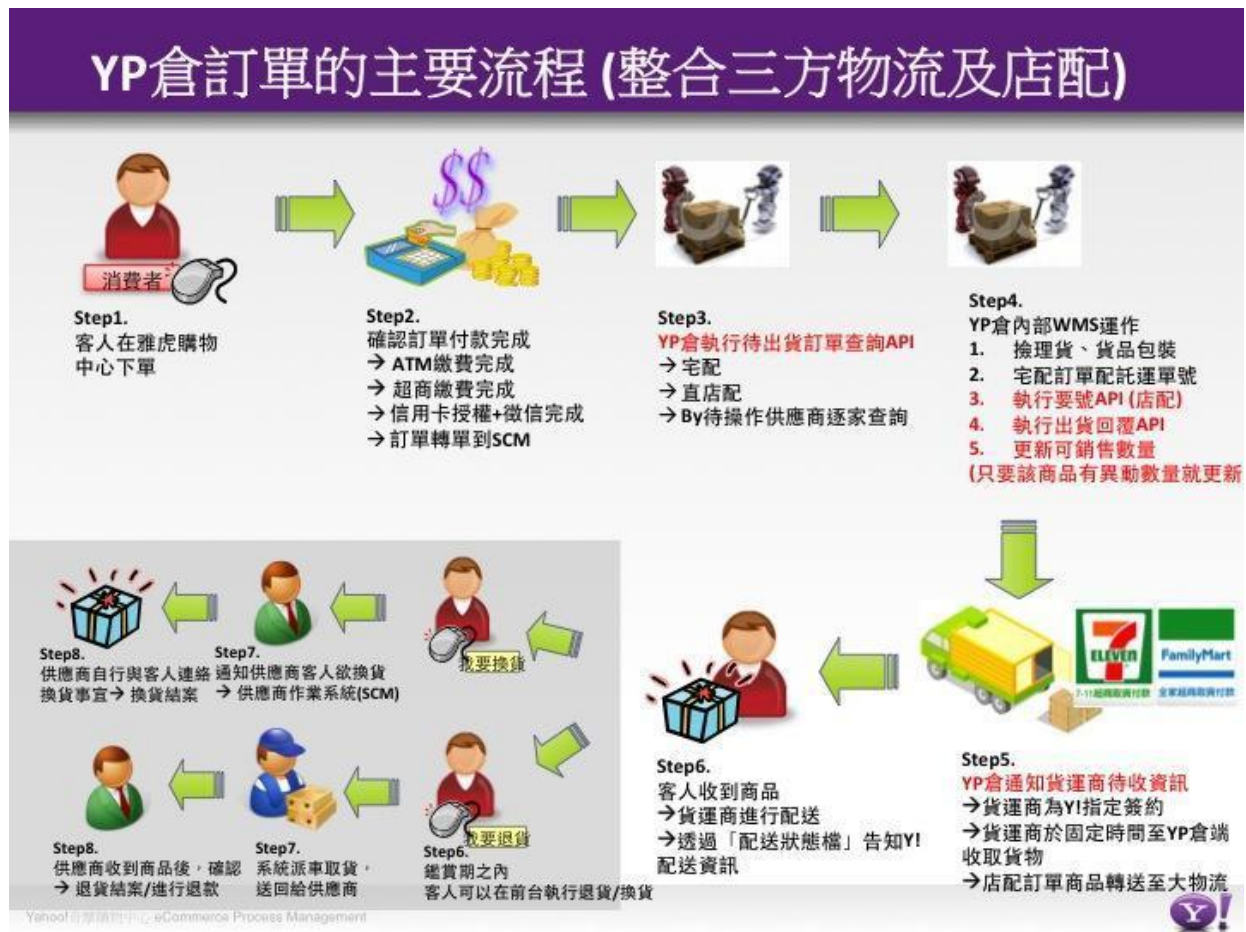

Flow Chart

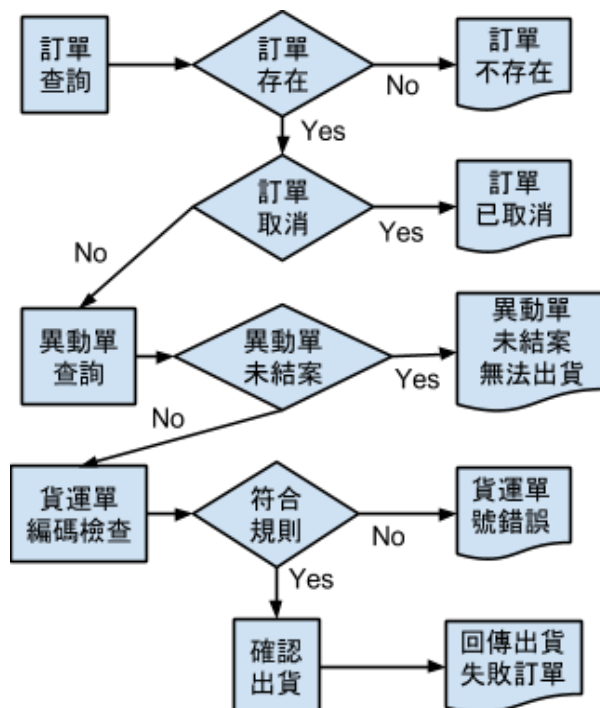

7.1 直配作業 (\HomeDelivery)

本項作業共分有:

- 7.1.1 \待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)
- 7.1.2 \出貨確認 (\ConfirmOrders)
- 7.1.3 \已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)
- 7.1.4 \出貨物流商查詢 (\GetAvailableShippers)
- 7.1.5 \無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)
- 7.1.6 \無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)
- 7.1.7 \已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)
- 7.1.8 \退貨單查詢 (\GetReturnOrders)
- 7.1.9 \退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)
- 7.1.10 \未付款訂單查詢 (\GetUnpaidOrders)

7.1.1 待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)

- Description:

直配待出貨訂單查詢

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
----------	-------	------	-------------

	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	dateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	dateTime	應出貨日
	LastShippingDate	dateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Address	string	收件人地址
	Phone	string	收件人電話
	Mobile	string	收件人手機
Buyer	Name	string	購買人姓名
	Mobile	string	購買人手機
Product	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計
	ProductPrice	Int	商品售價

```
[format = json]
{
  "OrderCount": 2,
  "Orders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1102110000006",
        "TransferDate": "2011-02-11T11:10:00",
        "ExpectedShippingDate": "2011-02-14T11:00:00",
        "LastShippingDate": "2011-02-15T11:00:00",
        "Note": ""
      },
      "ReceiverInfo": {
        "Name": "成立元",
        "Address": "(115)台北市南港區三重路66號14樓",
        "Phone": "02-23456789",
        "Mobile": "0918123456"
      },
      "BuyerInfo": {
        "Name": "成立元",
        "Mobile": "0918123456"
      },
      "Products": [
```



```
{
  "Id": 3471689,
  "Name": "May的直配測試商品-1117",
  "Attribute": "",
  "SupplierNo": "",
  "Type": "一般商品",
  "Qty": 1,
  "Cost": 280,
  "Subtotal": 280
}
],
{
  "OrderInfo": {
    "OrderCode": "RM1102110000008",
    "TransferDate": "2011-02-11T11:15:00",
    "ExpectedShippingDate": "2011-02-14T11:00:00",
    "LastShippingDate": "2011-02-15T11:00:00",
    "Note": ""
  },
  "ReceiverInfo": {
    "Name": "成立元",
    "Address": "(115)台北市南港區三重路66號14樓",
    "Phone": "02-23456789",
    "Mobile": "0918123456"
  },
  "BuyerInfo": {
    "Name": "成立元",
    "Mobile": "0918123456"
  },
  "Products": [
    {
      "Id": 3471689,
      "Name": "May的直配測試商品-1117",
      "Attribute": "",
      "SupplierNo": "",
      "Type": "一般商品",
      "Qty": 1,
      "Cost": 280,
      "Subtotal": 280
    }
  ]
}
]
```

```
[format = xml]
<Response xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <OrderCount>2</OrderCount>
  <Orders>
    <PreparingOrder>
      <BuyerInfo>
        <Mobile>0918123456</Mobile>
        <Name>成立元</Name>
      </BuyerInfo>
      <OrderInfo>
        <ExpectedShippingDate>2011-02-14T11:00:00</ExpectedShippingDate>
        <LastShippingDate>2011-02-15T11:00:00</LastShippingDate>
        <Note></Note>
        <OrderCode>RM1102110000006</OrderCode>
        <TransferDate>2011-02-11T11:10:00</TransferDate>
      </OrderInfo>
      <Products>
        <Product>
          <Attribute></Attribute>
          <Cost>280</Cost>
          <Id>3471689</Id>
          <Name>May的直配測試商品-1117</Name>
          <Qty>1</Qty>
          <Subtotal>280</Subtotal>
          <SupplierNo></SupplierNo>
          <Type>一般商品</Type>
        </Product>
      </Products>
      <ReceiverInfo>
        <Address>(115)台北市南港區三重路66號14樓</Address>
        <Mobile>0918123456</Mobile>
        <Name>成立元</Name>
        <Phone>02-23456789</Phone>
      </ReceiverInfo>
    </PreparingOrder>
    <PreparingOrder>
      <BuyerInfo>
        <Mobile>0918123456</Mobile>
        <Name>成立元</Name>
      </BuyerInfo>
      <OrderInfo>
        <ExpectedShippingDate>2011-02-14T11:00:00</ExpectedShippingDate>
        <LastShippingDate>2011-02-15T11:00:00</LastShippingDate>
        <Note></Note>
        <OrderCode>RM1102110000008</OrderCode>
        <TransferDate>2011-02-11T11:15:00</TransferDate>
      </OrderInfo>
      <Products>
        <Product>
          <Attribute></Attribute>
          <Cost>280</Cost>
```

```
<Id>3471689</Id>
<Name>May的直配測試商品-1117</Name>
<Qty>1</Qty>
<Subtotal>280</Subtotal>
<SupplierNo></SupplierNo>
<Type>一般商品</Type>
</Product>
</Products>
<ReceiverInfo>
<Address>(115)台北市南港區三重路66號14樓</Address>
<Mobile>0918123456</Mobile>
<Name>成立元</Name>
<Phone>02-23456789</Phone>
</ReceiverInfo>
</PreparingOrder>
</Orders>
</Response>
```

7.1.2 出貨確認 (\ConfirmOrders)

- Description:

進行直配訂單的出貨確認

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode
貨運商編號	>= 0	int	ShipperId
出貨單號	Not Null	string	ShipCode

```
[format = json]
{
  "ConfirmOrders": [
    {
      "OrderCode": "RM1405260000015",
      "ShipperId": 2,
      "ShipCode": "5655332211"
    },
    {
      "OrderCode": "RM1405260000018",
      "ShipperId": 11,
      "ShipCode": "5655332212"
    }
  ]
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<ConfirmOrders>
<ConfirmOrder>
<OrderCode>RM1405260000015</OrderCode>
<ShipperId>11</ShipperId>
<ShipCode>5655332211</ShipCode>
</ConfirmOrder>
<ConfirmOrder>
<OrderCode>RM1405260000018</OrderCode>
<ShipperId>11</ShipperId>
<ShipCode>5655332212</ShipCode>
</ConfirmOrder>
</ConfirmOrders>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
---------------	------------

成功	00000
部份失敗	00001
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Description	Type	Field
訂單編號	string	OrderCode
處理代碼	string	ProcessCode
處理訊息	string	ProcessMessage

ReturnMessage	ProcessCode
訂單非未出貨狀態	2102
非宅配訂單	2103
訂單已出貨	2104
訂單號碼不存在	2105
該訂單已取消	2106
訂單有未結案異動單	2107
無資料或尚未轉單到SCM	2109
物流商代碼不存在	2110
貨運單號有誤	2111
其他錯誤	2911
成功	0000

```
[format = json]
{
  "ResponseCode": "00000",
  "ResponseMessage": "成功",
  "ConfirmOrders": [
    {
      "OrderCode": "RM1405260000018",
      "ProcessCode": 2102,
      "ProcessMessage": "訂單非未出貨狀態"
    }
  ]
}
```

```
[format = xml]
<Response>
<ConfirmOrders>
<ConfirmOrder>
<OrderCode>RM1405260000018</OrderCode>
<ProcessCode>2102</ProcessCode>
<ProcessMessage>訂單非未出貨狀態</ProcessMessage>
</ConfirmOrder>
</ConfirmOrders>
<ResponseCode>00000</ResponseCode>
<ResponseMessage>成功</ResponseMessage>
</Response>
```

7.1.3 已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)

- Description:

查詢已取消訂單

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode

```
[format = json]
[
  "RM0911200032419",
  "RM0911210007548",
  "RM0911200031650"
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfstring xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<string>RM0911200032419</string>
<string>RM0911210007548</string>
<string>RM0911200031650</string>
</ArrayOfstring>
```

- Output:

Description	Description	Field
訂單編號 (多筆)	string	OrderCode

```
[format = json]
[
  "RM0911200031650",
  "RM0911200032419"
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfstring
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <string>RM0911200031650</string>
  <string>RM0911200032419</string>
</ArrayOfstring>
```

7.1.4 出貨物流商查詢 (\GetAvailableShippers)

- Description:

查詢可出貨的物流商, 結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "4": "新竹",
  "7": "郵局",
  "9": "宅配通",
  "11": "統一宅急便",
  "12": "大榮(一日配)",
  "13": "日通",
  "16": "強訊(上大)",
  "99": "自行運送"
}
```

```
[format = xml]
<ArrayOfKeyValueOfstringstring
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>4</Key>
    <Value>新竹</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>7</Key>
    <Value>郵局</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>9</Key>
    <Value>宅配通</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>11</Key>
    <Value>統一宅急便</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>12</Key>
    <Value>大榮(一日配)</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>13</Key>
    <Value>日通</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
```



```
<Key>16</Key>
<Value>強訊(上大)</Value>
</KeyValueOfstringstring>
<KeyValueOfstringstring>
<Key>99</Key>
<Value>自行運送</Value>
</KeyValueOfstringstring>
</ArrayOfKeyValueOfstringstring>
```

7.1.5 無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)

- Description:

登錄無法出貨

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode
無法出貨原因代碼	來自API「無法出貨原因查詢」	int	SuspensiveCause
無法出貨註解	Not Null	string	SuspensiveNote

```
[format = json]
[
  {
    "OrderCode": "RM1210160031826",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 訂單不存在"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1208130000028",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 可新增"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1102240000011",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 含未結案"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1206080000073",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 可新增"
  }
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfSuspensiveOrder xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1210160031826</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 訂單不存在</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1208130000028</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1102240000011</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 含未結案</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1206080000073</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
</ArrayOfSuspensiveOrder>
```

```
</SuspensiveOrder>
<SuspensiveOrder>
<OrderCode>RM1102240000011</OrderCode>
<SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
<SuspensiveNote>test 含未結案</SuspensiveNote>
</SuspensiveOrder>
<SuspensiveOrder>
<OrderCode>RM1206080000073</OrderCode>
<SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
<SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
</SuspensiveOrder>
</ArrayOfSuspensiveOrder>
```

- Output:

```
[format = json]
{
  "ResponseCode": "00001",
  "ResponseMessage": "部分失敗",
  "SuccessOrdersCount": 2,
  "FailOrdersCount": 2,
  "FailOrders": [
    {
      "OrderCode": "RM1210160031826",
      "FailCode": "2171",
      "FailMessage": "訂單不存在"
    },
    {
      "OrderCode": "RM1102240000011",
      "FailCode": "2172",
      "FailMessage": "已申請無法出貨但尚未結案"
    }
  ]
}
```

```
[format = xml]
<Response xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <FailOrders>
    <FailOrderInfo>
      <FailCode>2171</FailCode>
      <FailMessage>訂單不存在</FailMessage>
      <OrderCode>RM1210160031826</OrderCode>
    </FailOrderInfo>
    <FailOrderInfo>
      <FailCode>2172</FailCode>
      <FailMessage>已申請無法出貨但尚未結案</FailMessage>
      <OrderCode>RM1102240000011</OrderCode>
    </FailOrderInfo>
  </FailOrders>
  <FailOrdersCount>2</FailOrdersCount>
  <ResponseCode>00001</ResponseCode>
  <ResponseMessage>部分失敗</ResponseMessage>
  <SuccessOrdersCount>2</SuccessOrdersCount>
</Response>
```

7.1.6 無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)

- Description:

查詢無法出貨原因, 結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "11" : "無法出貨",
  "12" : "延遲出貨1~3天內",
  "13" : "延遲出貨3天以上"
}
```

```
[format = xml]

<ArrayOfKeyValueOfstringstring
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>11</Key>
    <Value>無法出貨</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>12</Key>
    <Value>延遲出貨1~3天內</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>13</Key>
    <Value>延遲出貨1~3天內</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
</ArrayOfKeyValueOfstringstring>
```

7.1.7 已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)

- Description:

查詢已完成出貨的訂單資訊, 結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	dateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	dateTime	應出貨日
	LastShippingDate	dateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Address	string	收件人地址
	Phone	string	收件人電話
	Mobile	string	收件人手機
Buyer	Name	string	購買人姓名
	Mobile	string	購買人手機
Product	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性

	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計
	ProductPrice	Int	商品售價

7.1.8 退貨單查詢 (\GetReturnOrders)

- Description:

查詢退貨訂單資訊, 結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field	備註
退貨單狀態	NOT NULL	string	Return Status	All:全部 NonClose:未結案 Close:已結案 Cancel:取消
日期條件	NOT NULL	string	DateType	ReturnCreateDate:退貨單建立日 ReturnCloseDate:退貨結案日
起始日期	datetime format, 24H	dateTime	StartDate	
迄止日期	datetime format, 24H	dateTime	EndDate	

```
[format = json]
{
  "ReturnStatus": "Close",
  "DateType": "ReturnCloseDate",
  "StartDate": "2015-12-11T11:00:00",
  "EndDate": "2015-12-11T21:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
  <ReturnStatus>Close</ReturnStatus>
  <DateType>ReturnCloseDate</DateType>
  <StartDate>2015-12-11T11:00:00</StartDate>
  <EndDate>2015-12-17T21:21:55</EndDate>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo			
	OrderCode	string	訂單編號

	ReturnCode	string	退貨單編號
	ReturnSerialNumber	int	退貨單序號
	ReturnCreateDate	dateTime	退貨單成立日期
	ReturnCloseDate	dateTime	退貨單結案日期
	ReturnCancelDate	dateTime	退貨單取消日期
	ReturnShpcode	string	退貨單託運單號
	ReturnCause	string	退貨原因
	ReturnCauseNote	string	退貨原因備註
	Note	string	取貨備註
Receiver			
	Name	string	取件人姓名
	Address	string	取件人地址
	Phone	string	取件人電話
	Mobile	string	取件人手機
Product			
	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	string	供應商料號
	Type	string	活動代碼
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計

```
[format = json]
{
  "ReturnOrdersCount": 1,
  "ReturnOrders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1512110000002",
        "ReturnCode": "2015121100002R",
        "ReturnSerialNumber": "1966256",
        "ReturnCreateDate": "2015-12-11T14:24:57.307",
        "ReturnCloseDate": "2015-12-11T14:25:24",
        "ReturnCancelDate": "1900-01-01T00:00:00",
        "ReturnShpcode": "",
        "ReturnCause": "瑕疵/故障-1",
        "ReturnCauseNote": "",
        "Note": ""
      },
      "Receiver": {
        "ReceiverName": "賴文森",
        "Address": "(100)台北市測試路22號14樓",
        "Phone": "0979103618",
        "Mobile": "0979103618"
      },
      "Product": {
        "Id": 6415044,
        "ProductName": "4866直配測試商品",
        "Attribute": "",
        "SupplierNo": "yahoo0806449",
        "Type": "",
        "Qty": 1,
        "Cost": 790,
        "SubTotal": 790
      }
    }
  ]
}
```

7.1.9 退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)

- Description:

查詢無法出貨原因, 結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "1": "瑕疵/故障",
  "7": "價格比別家貴",
  "14": "不需要或重複購買",
  "25": "重訂(改買別款.改付款等)",
  "26": "品質不好(質感.性能等)",
  "27": "與網頁說明不同",
  "28": "寄錯/缺件",
  "29": "購物中心同商品降價",
  "32": "不明件-代收又驗退",
  "41": "已過優惠期間",
  "42": "預約/訂位不易",
  "43": "評價不佳/使用經驗不好",
  "44": "序號使用問題",
  "51": "材質不喜歡",
  "52": "穿起來太大",
  "53": "穿起來太小",
  "54": "圖片與實物有落差",
  "55": "網頁說明不夠完整",
  "90": "其他",
  "-1": "拒收"
}
```

7.1.10 未付款訂單查詢 (\GetUnpaidOrders)

- Description:

查詢退貨訂單資訊, 結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field	備註
起始日期	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart	
迄止日期	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd	

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2016-04-01T00:00:00",
  "TransferDateEnd": "2016-04-14T23:59:59"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2015-12-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2016-12-17T21:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	string	供應商料號
	Type	string	活動代碼
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本
	ProductPrice	int	商品售價

```
[format = json]
[
  {
    "Id":16599625,
    "Name":"鏤空夾腳平底涼鞋-質感黑-6.5",
    "Attribute":null,
    "SupplierNo":16599625,
    "Type":一般,
    "Qty":1,
    "Cost":110,
    "Subtotal":110,
    "ProductPrice":290
  },
  {
    "Id":16599626,
    "Name":"鏤空夾腳平底涼鞋-質感白-7.5",
    "Attribute":null,
    "SupplierNo":16599626,
    "Type":一般,
    "Qty":1,
    "Cost":110,
    "Subtotal":110,
    "ProductPrice":290
  },
]
```

7.2店配作業 (\StoreDelivery)

本項作業共分有:

- 7.2.1 \待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)
- 7.2.2 \包裝確認 (\ConfirmOrders)
- 7.2.3 \已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)
- 7.2.4 \無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)
- 7.2.5無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)
- 7.2.6已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)
- 7.2.7\退貨單查詢 (\GetReturnOrders)
- 7.2.8退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)

7.2.1待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)

- Description:

店配待出貨訂單查詢

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	DateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	DateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output :

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
Count	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	DateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	DateTime	應出貨日
	LastShippingDate	DateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Mobile	string	收件人手機
Product	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	特殊商品身分
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	成本小計
	ProductPrice	int	商品售價
Store	Type	string	超商類型
	Name	string	取貨門市


```
[format = json]
{
  "OrderCount": 1,
  "Orders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1301080000024",
        "TransferDate": "2013-01-08T18:52:00",
        "ExpectedShippingDate": "2013-01-09T18:52:00",
        "LastShippingDate": "2013-01-09T18:52:00",
        "Note": ""
      },
      "ReceiverInfo": {
        "Name": "王大俠",
        "Mobile": "0919147472"
      },
      "StoreInfo": {
        "Type": "超商付款取貨(全家)",
        "Name": "全家士林店"
      },
      "Products": [
        {
          "Id": 6303815,
          "Name": "測試商品不出貨-舊4866-tony",
          "Attribute": "",
          "SupplierNo": 4866,
          "Type": "一般商品",
          "Qty": 1,
          "Cost": 0,
          "Subtotal": 0
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
[format = xml]

<Response
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <OrderCount>1</OrderCount>
  <Orders>
  <PreparingOrder>
  <OrderInfo>
  <ExpectedShippingDate>2013-01-09T18:52:00</ExpectedShippingDate>
  <LastShippingDate>2013-01-09T18:52:00</LastShippingDate>
  <Note></Note>
  <OrderCode>RM1301080000024</OrderCode>
  <TransferDate>2013-01-08T18:52:00</TransferDate>
  </OrderInfo>
  <Products>
  <Product>
  <Attribute></Attribute>
  <Cost>0</Cost>
  <Id>6303815</Id>
  <Name>測試商品不出貨-舊4866-tony</Name>
  <Qty>1</Qty>
  <Subtotal>0</Subtotal>
  <SupplierNo>4866</SupplierNo>
  <Type>一般商品</Type>
  </Product>
  </Products>
  <ReceiverInfo>
  <Mobile>0919147472</Mobile>
  <Name>王大俠</Name>
  </ReceiverInfo>
  <StoreInfo>
  <Name>全家士林店</Name>
  <Type>超商付款取貨(全家)</Type>
  </StoreInfo>
  </PreparingOrder>
  </Orders>
  </Response>
```

7.2.2包裝確認 (\ConfirmOrders)

- Description:

進行店配訂單的出貨確認

- 2019.07.01更新:
- 因應全家修改一段標標籤, 我們預計在 2019/7/30 更新 /scmap/api/StoreDelivery/ConfirmOrders 這個 API, 新增以下欄位:

項次	Output (FamilyLabel)	內容
1	FirstBarcode	一段標: 母代碼 (_eshopcode) + 配送編號(_shpno)
2	RoutingBarcode	『理貨條碼(5)』: (通路別 1=全家) + 路線 + 路順
3	PickupEShopBarcode	『取貨條碼一 (9)』: 母代碼 + 3碼 (日翊訂單編號前三碼) + 代收代號
4	PickupCodBarcode	『取貨條碼二(16)』: 8碼 (日翊訂單編號後八碼) + 1 (表示為取貨付款) + 5碼代收金額(不足前補0) + 2碼檢查碼

5	PickupLogisticCode	取件物流碼(18) = 物流編號 (17) + 物流檢核碼(1)
6	LogisticCode	物流編號 (17): 取件物流碼前17碼 = 1 (表示全家)+ 母代碼 + 00 + 日翊訂單編號
7	LogisticChecksum	物流檢核碼(1): 取件物流碼第18碼檢核碼 (依據對照表 CheckSumCodes) EX : D
8	QrCode	QR Code的內容
9	StoreEquipmentId	門市設備代碼
10	StoreRegion	門市區域
11	StoreRoute	理貨路線
12	StoreRouteTrim	理貨路順
13	ReturnPeriod	退貨週期
14	ReturnType	退貨方式
15	MobilePhone	取貨人末3碼
16	ConvenienceStoreId	取貨店號
17	ConvenienceStoreName	取貨門市
18	OrderInformation	訂單資料(一起買序號+超商子代碼)
19	LogisticOrderNumber	日翊訂單編號
20	DistributionCenter	大物流代碼, 固定為DRE
21	CustomerInformation	客服專線:(02)7723-8585 / tw.buy.yahoo.com
22	Remark	收款備註: 固定字串『請收款結帳』 因為是『取貨付款』要標註為『請收款結帳』
23	OfficialName	官網名稱: 固定字串『雅虎購物』

購物中心新版標籤-對應轉出資訊

客服專線: (02)7723-8585 / tw.buy.yahoo.com

RG 500388201 (0050)

條碼

路線條碼 = 路線 + 路順

設備代碼

區域

理貨條碼

大物流代碼: 固定帶DRE

母代碼 子代碼 退貨週期 退貨方式

店舖作業提醒

手機末三碼

門市名稱

請收款結帳

手機末三碼 000

全家碧湖店

836087910

0520002610120042

取件專用

雅虎購物

雅虎測試

0 北

DRE 836 0050 (週三) 宅配通

QR Code

出貨單號

日翊訂單編號

訂單資料 (RG訂單 + 子代碼)

客服資訊

官網名稱

收件人

店舖過刷條碼1

店舖過刷條碼2

verizon media

6

- Input:

```
[format = json]
[
  { "OrderCode": "RM1907310001434", "PackageNo": 1},
  { "OrderCode": "RM1907310001455", "PackageNo": 1},
  { "OrderCode": "RM1907310001520", "PackageNo": 1}
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfOrderToConfirm xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <OrderToConfirm>
    <OrderCode>RM1907160018763</OrderCode>
    <PackageNo>1</PackageNo>
  </OrderToConfirm>
</ArrayOfOrderToConfirm>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
有錯誤訂單	00001

FailedMessage	FailedCode
部分訂單不屬於此交易序號	2121
訂單總金額需大於0	2122
請勿傳入物流服務費	2123
部分訂單已出貨, 請再確認	2124
部分訂單已取消, 請再確認	2125
無法取得店家超商母/子代碼	2126
無法取得店家資料	2127
部分訂單無法出貨	2128
門市關轉OR店號轉換, 請隔日再試行出貨	2129
部分訂單不存在	2130
訂單的收件門市資訊不一致	2131
部分訂單的主配件非SCM	2132
訂單總金額超過限制	2133
部分訂單含有未結案異動單	2134
訂單收件人資訊不一致	2135
其他錯誤	2912

Successful Orders (多筆)

出貨箱數	int	PackageNo
訂單編號	string array	OrderCodes
出貨單號	string	ShipmentNo
掃描條碼	string	BarCode
FirstBarcode	string	一段標:母代碼 + 配送編號
RoutingBarcode	string	僅全家物流交寄回覆該欄位資料

		『理貨條碼(5)』
PickupEShopBarcode	string	僅全家物流交寄回覆該欄位資料 『取貨條碼一 (9)』
PickupCodBarcode	string	僅全家物流交寄回覆該欄位資料『取貨條碼二(16)』
PickupLogisticCode	string	僅全家物流交寄回覆該欄位資料 『取件物流碼(18)』
LogisticCode	string	僅全家物流交寄回覆該欄位資料『物流編號 (17)』
LogisticChecksum	int	僅全家物流交寄回覆該欄位資料 『物流檢核碼(1)』
QrCode	string	僅全家物流交寄回覆該欄位資料 『QR Code的內容』
StoreEquipmentId	int	門市設備代碼
StoreRegion	int	門市區域
StoreRoute	string	理貨路線
StoreRouteTrim	string	理貨路順
ReturnPeriod	string	退貨週期
ReturnType	string	退貨方式
MobilePhone	int	取貨人末3碼
ConvenienceStoreId	int	取貨店號
ConvenienceStoreName	string	取貨門市
OrderInformation	int	訂單資料(一起買序號+超商子代碼)
LogisticOrderNumber	int	日翊訂單編號
DistributionCenter	string	大物流代碼, 固定為DRE
CustomerInformation	string	客服專線:(02)7723-8585 / tw.buy.yahoo.com
Remark	string	收款備註: 『請收款結帳』因為是『取貨付款』要標註為請收款結帳
OfficialName	string	官網名稱, 請固定為『雅虎購物』
指定到貨日	date	ShipDate

Failed Orders (多筆)

出貨箱數	int	PackageNo
------	-----	-----------

訂單編號	string array	OrderCodes
失敗原因代碼	string	FailedCode
失敗原因訊息	string	FailedMessage

```
[format = json]
{
  "ResponseCode": "00000",
  "ResponseMessage": "成功",
  "SuccessfulCount": 1,
  "FailedCount": 0,
  "SuccessfulOrders": [
    {
      "PackageNo": 1,
      "ShipmentNo": "M836000001057",
      "BarCode": "836M836000001057",
      "FirstBarcode": "836M836000001057",
      "RoutingBarcode": "1SL07",
      "PickupEShopBarcode": "836097910",
      "PickupCodBarcode": "0520005010358079",
      "PickupLogisticCode": "183600097052000503",
      "LogisticCode": "18360009705200050",
      "LogisticChecksum": "3",
      "QrCode": "B1||| || || ||183600097052000503||2||005331||1SL07||
0||0||836097910||0520005010358079|| || = ",
      "StoreEquipmentId": "0",
      "StoreRegion": "1",
      "StoreRoute": "SL",
      "StoreRouteTrim": "07",
      "ReturnPeriod": "週三",
      "ReturnType": "宅配通",
      "MobilePhone": "0955120000",
      "ConvenienceStoreId": "F005331",
      "ConvenienceStoreName": "碧湖店",
      "OrderInformation": "5004740580050",
      "LogisticOrderNumber": "09705200050",
      "DistributionCenter": "DRE",
      "CustomerInformation": "(02)7723-8585 / tw.buy.yahoo.com",
      "Remark": "請收款結帳",
      "OfficialName": "雅虎購物",
      "ShipDate": "2019-08-01T00:00:00+08:00",
      "OrderCodes": [
        "RM1907310001434",
        "RM1907310001455",
        "RM1907310001520"
      ],
      "ChildShopcode": "0050"
    }
  ],
  "FailedOrders": [
    {
      "PackageNo": 2,
      "FailedCode": 2130,
      "FailedMessage": "部分訂單不存在",
      "OrderCodes": [
        "RM1406170000014"
      ]
    }
  ]
}
```

7.2.3 已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)

- Description:

查詢已取消訂單

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode


```
[format = json]
```

```
[  
  "RM0911200032419",  
  "RM0911210007548",  
  "RM0911200031650"  
]
```

```
[format = xml]
```

```
<ArrayOfstring xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">  
  <string>RM0911200032419</string>  
  <string>RM0911210007548</string>  
  <string>RM0911200031650</string>  
</ArrayOfstring>
```

- Output:

Content

Description	Description	Field
訂單編號 (多筆)	string	OrderCode

```
[format = json]
[
  "RM0911200031650",
  "RM0911200032419"
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfstring
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <string>RM0911200031650</string>
  <string>RM0911200032419</string>
</ArrayOfstring>
```

7.2.4 無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)

- Description:

登錄無法出貨

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode
無法出貨原因代碼	來自API「無法出貨原因查詢」	int	SuspensiveCause
無法出貨註解	Not Null	string	SuspensiveNote

```
[format = json]
[
  {
    "OrderCode": "RM1210160031826",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 訂單不存在"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1206150000017",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 可新增"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1205220000041",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 含未結案"
  }
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfSuspensiveOrder xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1210160031826</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 訂單不存在</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1206150000017</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1205220000041</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 含未結案</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
</ArrayOfSuspensiveOrder>
```

- Output :

```
[format = json]
{
  "ResponseCode": "00001",
  "ResponseMessage": "部分失敗",
  "SuccessOrdersCount": 1,
  "FailOrdersCount": 2,
  "FailOrders": [
    {
      "OrderCode": "RM1210160031826",
      "FailCode": "2171",
      "FailMessage": "訂單不存在"
    },
    {
      "OrderCode": "RM1205220000041",
      "FailCode": "2172",
      "FailMessage": "已申請無法出貨但尚未結案"
    }
  ]
}
```

```
[format = xml]
<Response xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <FailOrders>
    <FailOrderInfo>
      <FailCode>2171</FailCode>
      <FailMessage>訂單不存在</FailMessage>
```

```
<OrderCode>RM1210160031826</OrderCode>
</FailOrderInfo>
<FailOrderInfo>
<FailCode>2172</FailCode>
<FailMessage>已申請無法出貨但尚未結案</FailMessage>
<OrderCode>RM1205220000041</OrderCode>
</FailOrderInfo>
</FailOrders>
<FailOrdersCount>2</FailOrdersCount>
<ResponseCode>00001</ResponseCode>
<ResponseMessage>部分失敗</ResponseMessage>
<SuccessOrdersCount>1</SuccessOrdersCount>
</Response>
```

7.2.5無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)

- Description:

查詢無法出貨原因, 結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "11": "無法出貨",
  "12": "延遲出貨1~3天內",
  "13": "延遲出貨3天以上"
}
```

```
[format = xml]
<ArrayOfKeyValueOfstringstring >
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>11</Key>
    <Value>無法出貨</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>12</Key>
    <Value>延遲出貨1~3天內</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>13</Key>
    <Value>延遲出貨1~3天內</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
</ArrayOfKeyValueOfstringstring>
```

7.2.6 已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)

- Description:

查詢已完成出貨的訂單資訊, 結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	dateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	dateTime	應出貨日
	LastShippingDate	dateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Address	string	收件人地址
	Phone	string	收件人電話
	Mobile	string	收件人手機
Buyer	Name	string	購買人姓名
	Mobile	string	購買人手機
Product	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性

	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計
	ProductPrice	Int	商品售價

7.2.7 退貨單查詢 (\GetReturnOrders)

- Description:

查詢退貨訂單資訊, 結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field	備註
退貨單狀態	NOT NULL	string	Return Status	All: 全部 NonClose: 未結案 Close: 已結案 Cancel: 取消
日期條件	NOT NULL	string	DateType	ReturnCreateDate: 退貨單建立日 ReturnCloseDate: 退貨結案日
起始日期	datetime format, 24H	dateTime	StartDate	
迄止日期	datetime format, 24H	dateTime	EndDate	

```
[format = json]
{
  "ReturnStatus": "Close",
  "DateType": "ReturnCloseDate",
  "StartDate": "2015-12-11T11:00:00",
  "EndDate": "2015-12-11T21:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
  <ReturnStatus>Close</ReturnStatus>
  <DateType>ReturnCloseDate</DateType>
  <StartDate>2015-12-11T11:00:00</StartDate>
  <EndDate>2015-12-17T21:21:55</EndDate>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo			

	OrderCode	string	訂單編號
	ReturnCode	string	退貨單編號
	ReturnSerialNumber	int	退貨單序號
	ReturnCreateDate	dateTime	退貨單成立日期
	ReturnCloseDate	dateTime	退貨單結案日期
	ReturnCancelDate	dateTime	退貨單取消日期
	ReturnShpcode	string	退貨單託運單號
	ReturnCause	string	退貨原因
	ReturnCauseNote	string	退貨原因備註
	Note	string	取貨備註
Receiver			
	Name	string	取件人姓名
	Address	string	取件人地址
	Phone	string	取件人電話
	Mobile	string	取件人手機
Product			
	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	string	供應商料號
	Type	string	活動代碼
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計

```
[format = json]
{
  "ReturnOrdersCount": 1,
  "ReturnOrders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1512110000002",
        "ReturnCode": "2015121100002R",
        "ReturnSerialNumber": "1966256",
        "ReturnCreateDate": "2015-12-11T14:24:57.307",
        "ReturnCloseDate": "2015-12-11T14:25:24",
        "ReturnCancelDate": "1900-01-01T00:00:00",
        "ReturnShpcode": "",
        "ReturnCause": "瑕疵/故障-1",
        "ReturnCauseNote": "",
        "Note": ""
      },
      "Receiver": {
        "ReceiverName": "賴文森",
        "Address": "(100)台北市測試路22號14樓",
        "Phone": "0979103618",
        "Mobile": "0979103618"
      },
      "Product": {
        "Id": 6415044,
        "ProductName": "4866直配測試商品",
        "Attribute": "",
        "SupplierNo": "yahoo0806449",
        "Type": "",
        "Qty": 1,
        "Cost": 790,
        "SubTotal": 790
      }
    }
  ]
}
```

7.2.8 退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)

- Description:

查詢無法出貨原因, 結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "1": "瑕疵/故障",
  "7": "價格比別家貴",
  "14": "不需要或重複購買",
  "25": "重訂(改買別款.改付款等)",
  "26": "品質不好(質感.性能等)",
  "27": "與網頁說明不同",
  "28": "寄錯/缺件",
  "29": "購物中心同商品降價",
  "32": "不明件-代收又驗退",
  "41": "已過優惠期間",
  "42": "預約/訂位不易",
  "43": "評價不佳/使用經驗不好",
  "44": "序號使用問題",
  "51": "材質不喜歡",
  "52": "穿起來太大",
  "53": "穿起來太小",
  "54": "圖片與實物有落差",
  "55": "網頁說明不夠完整",
  "90": "其他",
  "-1": "拒收"
}
```

7.3三方作業 (\ThirdPartyDelivery)

本項作業共分有:

- 7.3.1 \未徵信訂單查詢 (\GetUnpaidOrders)
- 7.3.2 \待出貨確認 (\GetPreparingOrders)
- 7.3.3 \出貨確認 (\ConfirmOrders)
- 7.3.4 \已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)
- 7.3.5 \出貨物流商查詢 (\GetAvailableShippers)
- 7.3.6 \無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)
- 7.3.7 \無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)
- 7.3.8 \已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)
- 7.3.9 \退貨單查詢 (\GetReturnOrders)
- 7.3.10 \退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)

7.3.1未徵信訂單查詢 (\GetUnpaidOrders)

- Description:

三方未徵信訂單查詢

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
Product	Id	int	商品編號

	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	小計
	ProductPrice	int	商品售價

```
[format = json]
[
  {
    "Id": 6304579,
    "Name": "【無屬性直店配測試 商品名稱】",
    "Attribute": null,
    "SupplierNo": null,
    "Type": null,
    "Qty": 1,
    "Cost": 0,
    "Subtotal": 0,
    "ProductPrice": 0
  },
  {
    "Id": 6419771,
    "Name": "10個加價購賣場-3",
    "Attribute": null,
    "SupplierNo": null,
    "Type": null,
    "Qty": 1,
    "Cost": 0,
    "Subtotal": 0,
    "ProductPrice": 0
  },
  {
    "Id": 6419784,
    "Name": "加價購商品",
    "Attribute": null,
    "SupplierNo": null,
    "Type": null,
    "Qty": 1,
    "Cost": 0,
    "Subtotal": 0,
    "ProductPrice": 0
  },
  {
    "Id": 6419785,
```

```

    "Name": "加價購商品",
    "Attribute": null,
    "SupplierNo": null,
    "Type": null,
    "Qty": 1,
    "Cost": 0,
    "Subtotal": 0,
    "ProductPrice": 0
  },
  {
    "Id": 6419786,
    "Name": "加價購商品",
    "Attribute": null,
    "SupplierNo": null,
    "Type": null,
    "Qty": 1,
    "Cost": 0,
    "Subtotal": 0,
    "ProductPrice": 0
  },
  {
    "Id": 6419787,
    "Name": "加價購商品",
    "Attribute": null,
    "SupplierNo": null,
    "Type": null,
    "Qty": 1,
    "Cost": 0,
    "Subtotal": 0,
    "ProductPrice": 0
  }
]

```

7.3.2 待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)

- Description:

三方待出貨訂單查詢

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	dateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	dateTime	應出貨日
	LastShippingDate	dateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Address	string	收件人地址
	Phone	string	收件人電話
	Mobile	string	收件人手機
Buyer	Name	string	購買人姓名
	Mobile	string	購買人手機
Product	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性

	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	小計

```
[format = json]
{
  "OrderCount": 2,
  "Orders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1511040000002",
        "TransferDate": "2015-11-04T17:52:00",
        "ExpectedShippingDate": "2015-11-05T17:52:00",
        "LastShippingDate": "2015-11-05T17:52:00",
        "Note": "[{屬性:128MB}]"
      },
      "ReceiverInfo": {
        "Name": "賴文森",
        "Address": "(115)台北市南港區測試路13號",
        "Phone": "02-23603618",
        "Mobile": "0979103618"
      },
      "BuyerInfo": {
        "Name": "賴文森",
        "Mobile": "0979103618"
      },
      "Products": [
        {
          "Id": 6418735,
          "Name": "直店配測試-128MB",
          "Attribute": "128MB",
          "SupplierNo": "",
          "Type": "一般商品",
          "Qty": 1,
          "Cost": 111,
          "Subtotal": 111,
          "ProductPrice": 777
        }
      ]
    },
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1511270000001",
        "TransferDate": "2015-11-27T10:58:00",
```

```

    "ExpectedShippingDate": "2015-11-30T10:58:00",
    "LastShippingDate": "2015-11-30T10:58:00",
    "Note": ""
  },
  "ReceiverInfo": {
    "Name": "賴文森",
    "Address": "(115)台北市南港區三重路66號14樓",
    "Phone": "02-23603618",
    "Mobile": "0979103618"
  },
  "BuyerInfo": {
    "Name": "賴文森",
    "Mobile": "0979103618"
  },
  "Products": [
    {
      "Id": 6419769,
      "Name": "10個加價購賣場-5",
      "Attribute": "",
      "SupplierNo": "",
      "Type": "一般商品",
      "Qty": 1,
      "Cost": 111,
      "Subtotal": 111,
      "ProductPrice": 888
    }
  ]
}

```

7.3.3出貨確認 (\ConfirmOrders)

- Description:

進行三方訂單的出貨確認

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode
第幾個包裝	Not Null	Int	PackageNo
物流方式	Not Null	Int	DeliveryType

物流方式:

DeliveryType= 1『宅配』

DeliveryType= 2『小包』

DeliveryType= 3『大型商品』

```
[format = json]
[
  { "OrderCode": "RM1510230000014",
    "PackageNo": 1,
    "DeliveryType":1
  },
  { "OrderCode": "RM1510230000016",
    "PackageNo": 2,
    "DeliveryType":1 }
]
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
部份失敗	00001
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Description	Type	Field
第幾個包裝	int	PackageNo
託運單號	string	ShipmentNo
託運單條碼標籤	string	BarCode

出貨確認日	datetime	ShippingDate
訂單編號	string	OrderCode

ReturnMessage	ProcessCode
訂單非未出貨狀態	2102
非宅配訂單	2103
訂單已出貨	2104
訂單號碼不存在	2105
該訂單已取消	2106
訂單有未結案異動單	2107
無資料或尚未轉單到SCM	2109
物流商代碼不存在	2110
貨運單號有誤	2111
其他錯誤	2911
成功	0000

```
[format = json]
{
  "ResponseCode": "00000",
  "ResponseMessage": "成功",
  "SuccessfulCount": 2,
  "FailedCount": 0,
  "SuccessfulOrders": [
    {
      "PackageNo": 1,
      "ShipmentNo": "0100007486",
      "BarCode": "0100007486",
      "ShippingDate": "2015/12/10 23:34:57",
      "OrderCodes": [
        "RM1510230000014"
      ]
    },
    {
      "PackageNo": 2,
      "ShipmentNo": "0100007490",
      "BarCode": "0100007490",
      "ShippingDate": "2015/12/10 23:34:57",
      "OrderCodes": [
        "RM1510230000016"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
],
"FailedOrders": []
}
```

```
{
  "ResponseCode": "00001",
  "ResponseMessage": "訂單有錯誤",
  "SuccessfulCount": 0,
  "FailedCount": 2,
  "SuccessfulOrders": [],
  "FailedOrders": [
    {
      "PackageNo": 1,
      "FailedCode": 2137,
      "FailedMessage": "不支援的三方物流出貨方式",
      "OrderCodes": [
        "RM1510230000014"
      ]
    },
    {
      "PackageNo": 2,
      "FailedCode": 2137,
      "FailedMessage": "不支援的三方物流出貨方式",
      "OrderCodes": [
        "RM1510230000016"
      ]
    }
  ]
}
```

7.3.4 已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)

- Description:

查詢已取消訂單

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode

```
[format = json]
[
  "RM0911200032419",
  "RM0911210007548",
  "RM0911200031650"
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfstring xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <string>RM0911200032419</string>
  <string>RM0911210007548</string>
  <string>RM0911200031650</string>
</ArrayOfstring>
```

- Output:

Description	Description	Field
訂單編號 (多筆)	string	OrderCode

```
[format = json]
[
  "RM0911200031650",
  "RM0911200032419"
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfstring
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <string>RM0911200031650</string>
  <string>RM0911200032419</string>
</ArrayOfstring>
```

7.3.5出貨物流商查詢 (\GetAvailableShippers)

- Description:

查詢可出貨的物流商, 結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "4": "新竹",
  "7": "郵局",
  "9": "宅配通",
  "11": "統一宅急便",
  "12": "大榮(一日配)",
  "13": "日通",
  "16": "強訊(上大)",
  "99": "自行運送"
}
```

```
[format = xml]
<ArrayOfKeyValueOfstringstring
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>4</Key>
    <Value>新竹</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>7</Key>
    <Value>郵局</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>9</Key>
    <Value>宅配通</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>11</Key>
    <Value>統一宅急便</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>12</Key>
    <Value>大榮(一日配)</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>13</Key>
    <Value>日通</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
```



```
<Key>16</Key>
<Value>強訊(上大)</Value>
</KeyValueOfstringstring>
<KeyValueOfstringstring>
<Key>99</Key>
<Value>自行運送</Value>
</KeyValueOfstringstring>
</ArrayOfKeyValueOfstringstring>
```

7.3.6 無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)

- Description:

登錄無法出貨

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode
無法出貨原因代碼	來自API「無法出貨原因查詢」	int	SuspensiveCause
無法出貨註解	Not Null	string	SuspensiveNote

```
[format = json]
[
  {
    "OrderCode": "RM1210160031826",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 訂單不存在"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1208130000028",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 可新增"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1102240000011",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 含未結案"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1206080000073",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 可新增"
  }
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfSuspensiveOrder xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1210160031826</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 訂單不存在</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1208130000028</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1102240000011</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 含未結案</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1206080000073</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
</ArrayOfSuspensiveOrder>
```

```
</SuspensiveOrder>
<SuspensiveOrder>
<OrderCode>RM1102240000011</OrderCode>
<SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
<SuspensiveNote>test 含未結案</SuspensiveNote>
</SuspensiveOrder>
<SuspensiveOrder>
<OrderCode>RM1206080000073</OrderCode>
<SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
<SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
</SuspensiveOrder>
</ArrayOfSuspensiveOrder>
```

- Output:

```
[format = json]
{
  "ResponseCode": "00001",
  "ResponseMessage": "部分失敗",
  "SuccessOrdersCount": 2,
  "FailOrdersCount": 2,
  "FailOrders": [
    {
      "OrderCode": "RM1210160031826",
      "FailCode": "2171",
      "FailMessage": "訂單不存在"
    },
    {
      "OrderCode": "RM1102240000011",
      "FailCode": "2172",
      "FailMessage": "已申請無法出貨但尚未結案"
    }
  ]
}
```

```
[format = xml]
<Response xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <FailOrders>
    <FailOrderInfo>
      <FailCode>2171</FailCode>
      <FailMessage>訂單不存在</FailMessage>
      <OrderCode>RM1210160031826</OrderCode>
    </FailOrderInfo>
    <FailOrderInfo>
      <FailCode>2172</FailCode>
      <FailMessage>已申請無法出貨但尚未結案</FailMessage>
      <OrderCode>RM1102240000011</OrderCode>
    </FailOrderInfo>
  </FailOrders>
  <FailOrdersCount>2</FailOrdersCount>
  <ResponseCode>00001</ResponseCode>
  <ResponseMessage>部分失敗</ResponseMessage>
  <SuccessOrdersCount>2</SuccessOrdersCount>
</Response>
```

7.3.7無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)

- Description:

查詢無法出貨原因, 結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "11" : "無法出貨",
  "12" : "延遲出貨1~3天內",
  "13" : "延遲出貨3天以上"
}
```

```
[format = xml]

<ArrayOfKeyValueOfstringstring
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>11</Key>
    <Value>無法出貨</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>12</Key>
    <Value>延遲出貨1~3天內</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>13</Key>
    <Value>延遲出貨1~3天內</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
</ArrayOfKeyValueOfstringstring>
```

7.3.8 已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)

- Description:

查詢已完成出貨的訂單資訊, 結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	dateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	dateTime	應出貨日
	LastShippingDate	dateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Address	string	收件人地址
	Phone	string	收件人電話
	Mobile	string	收件人手機
Buyer	Name	string	購買人姓名
	Mobile	string	購買人手機
Product	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性

	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計
	ProductPrice	Int	商品售價

7.3.9 退貨單查詢 (\GetReturnOrders)

- Description:

查詢退貨訂單資訊, 結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field	備註
退貨單狀態	NOT NULL	string	Return Status	All:全部 NonClose:未結案 Close:已結案 Cancel:取消
日期條件	NOT NULL	string	DateType	ReturnCreateDate:退貨單建立日 ReturnCloseDate:退貨結案日
起始日期	datetime format, 24H	dateTime	StartDate	
迄止日期	datetime format, 24H	dateTime	EndDate	

```
[format = json]
{
  "ReturnStatus": "Close",
  "DateType": "ReturnCloseDate",
  "StartDate": "2015-12-11T11:00:00",
  "EndDate": "2015-12-11T21:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
  <ReturnStatus>Close</ReturnStatus>
  <DateType>ReturnCloseDate</DateType>

  <StartDate>2015-12-11T11:00:00</StartDate>

  <EndDate>2015-12-17T21:21:55</EndDate>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo			

	OrderCode	string	訂單編號
	ReturnCode	string	退貨單編號
	ReturnSerialNumber	int	退貨單序號
	ReturnCreateDate	dateTime	退貨單成立日期
	ReturnCloseDate	dateTime	退貨單結案日期
	ReturnCancelDate	dateTime	退貨單取消日期
	ReturnShpcode	string	退貨單託運單號
	ReturnCause	string	退貨原因
	ReturnCauseNote	string	退貨原因備註
	Note	string	取貨備註
Receiver			
	Name	string	取件人姓名
	Address	string	取件人地址
	Phone	string	取件人電話
	Mobile	string	取件人手機
Product			
	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	string	供應商料號
	Type	string	活動代碼
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計

```
[format = json]
{
  "ReturnOrdersCount": 1,
  "ReturnOrders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1512110000002",
        "ReturnCode": "2015121100002R",
        "ReturnSerialNumber": "1966256",
        "ReturnCreateDate": "2015-12-11T14:24:57.307",
        "ReturnCloseDate": "2015-12-11T14:25:24",
        "ReturnCancelDate": "1900-01-01T00:00:00",
        "ReturnShpcode": "",
        "ReturnCause": "瑕疵/故障-1",
        "ReturnCauseNote": "",
        "Note": ""
      },
      "Receiver": {
        "ReceiverName": "賴文森",
        "Address": "(100)台北市測試路22號14樓",
        "Phone": "0979103618",
        "Mobile": "0979103618"
      },
      "Product": {
        "Id": 6415044,
        "ProductName": "4866直配測試商品",
        "Attribute": "",
        "SupplierNo": "yahoo0806449",
        "Type": "",
        "Qty": 1,
        "Cost": 790,
        "SubTotal": 790
      }
    }
  ]
}
```

7.3.10 退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)

- Description:

查詢無法出貨原因, 結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "1": "瑕疵/故障",
  "7": "價格比別家貴",
  "14": "不需要或重複購買",
  "25": "重訂(改買別款.改付款等)",
  "26": "品質不好(質感.性能等)",
  "27": "與網頁說明不同",
  "28": "寄錯/缺件",
  "29": "購物中心同商品降價",
  "32": "不明件-代收又驗退",
  "41": "已過優惠期間",
  "42": "預約/訂位不易",
  "43": "評價不佳/使用經驗不好",
  "44": "序號使用問題",
  "51": "材質不喜歡",
  "52": "穿起來太大",
  "53": "穿起來太小",
  "54": "圖片與實物有落差",
  "55": "網頁說明不夠完整",
  "90": "其他",
  "-1": "拒收"
}
```

7.3.11 分包出貨-待出貨訂單查詢(/scmap/api/ThirdPartyLogistics/ToBeShippedOrders)

- Description:

- 針對同一收件人 & 收件地址因為超材，無法在同一個包裝單序號使用。
- 該API與既有的三方物流Gorup不同，**請務必確認：ThirdPartyLogistics**
- 由response可以得到單一商品對應的單號：OrderSubCode:"RS2203240006792"

- Input:

Description	Limitation	Type	Field	備註
起始日期	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart	
迄止日期	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd	

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2016-04-01T00:00:00",
  "TransferDateEnd": "2016-04-14T23:59:59"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2015-12-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2016-12-17T21:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

- Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	dateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	dateTime	應出貨日
	LastShippingDate	dateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Address	string	收件人地址
	Phone	string	收件人電話
	Mobile	string	收件人手機
Buyer	Name	string	購買人姓名
	Mobile	string	購買人手機

Product	OrderSubCode	string	商品子單編號
	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計
	ProductPrice	Int	商品售價
	RetailPrice	Int	賣場建議售價
	CouponActivityCode	Int	折價券活動代號
	CouponAmount	Int	折價券活動折抵金額
	ActivityCode	Int	促銷折價活動代號
	ActivityAmount	Int	促銷折價活動折抵金額
	RedeemAmount	Int	消費者YAHOO購物金折抵金額
	RewardAmount	Int	消費者YAHOO超贈點折抵金額
	WelfareAmount	Int	消費者YAHOO福利金折抵金額 (現況已無該折抵金額活動)

```
{
  "OrderCount": 1,
  "Orders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "ExternOrderkey": 503371937,
        "OrderCode": "RM2305150002094",
        "TransporterId": 0,
        "LocationOfficeId": null,
        "LocationOfficeName": null,
        "TransferDate": "2023-05-15T15:04:50",
        "ExpectedShippingDate": "2023-05-16T23:59:00",
        "LastShippingDate": "2023-05-16T23:59:00",
        "Note": ""
      },
      "ReceiverInfo": {
        "Name": "判官阿一",
        "Address": "970花蓮縣花蓮市測試路66號",
        "Phone": "09-79103000",
        "Mobile": "0979103000"
      },
      "BuyerInfo": {
        "Name": "測試人",
        "Mobile": "0910234567"
      },
      "Products": [
        {
          "OrderSubCode": "RS2305150005193",
          "Id": 6497166,
          "Name": "Apple Pay 測試一般賣場-Fisher費雪",
          "Attribute": "Fisher費雪",
          "ItemPagelId": 3369632,
          "SupplierNo": "",
          "Type": "一般商品",
          "Qty": 1,
          "Cost": 0,
          "ProductPrice": 1500,
          "RetailPrice": 8166,
          "CouponActivityCode": "",
          "CouponAmount": 0,
          "ActivityCode": "",
          "ActivityAmount": 0,
          "RedeemAmount": 0,
          "RewardAmount": 0,
          "WelfareAmount": 0
        },
        {
          "OrderSubCode": "RS2305150005194",
          "Id": 6567453,
          "Name": "贈品測試標準",
          "Attribute": "",
          "ItemPagelId": 3369632,
          "SupplierNo": "",
          "Type": "一般商品",
          "Qty": 1,
          "Cost": 0,
          "ProductPrice": 0,
          "RetailPrice": 8166,
          "CouponActivityCode": ""
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
"CouponAmount": 0,  
"ActivityCode": "",  
"ActivityAmount": 0,  
"RedeemAmount": 0,  
"RewardAmount": 0,  
"WelfareAmount": 0
```

```
}
```

```
1
```

```
}
```

```
1
```

7.3.12 分包出貨-包裝確認(/scmap/api/ThirdPartyLogistics/ConfirmPacked)

- Description:

- 針對同一收件人 & 收件地址因為超材，無法在同一個包裝單序號使用。
- 該API與既有的三方物流Gorup不同，**請務必確認：ThirdPartyLogistics**
- 由response可以得到單一商品對應的單號：OrderSubCode:"RS2203240006792"

- Input:

Description	Limitation	Type	Field	備註
訂單編號	Not Null	string	OrderCode	
商品子單編號	Not Null	string	OrderSubCode	
第幾個包裝	Not Null	Int	PackageNo	
物流方式	Not Null	Int	DeliveryType	

```
[format = json]
{
  "OrdersToPack": [
    {
      "OrderCode": "RM2305150002094",
      "OrderSubCode": "RS2305150005193",
      "PackageNo": 1,
      "DeliveryType": 1
    },
    {
      "OrderCode": "RM2305150002094",
      "OrderSubCode": "RS2305150005194",
      "PackageNo": 1,
      "DeliveryType": 1
    }
  ]
}
```


- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Description	Type	Field
第幾個包裝	int	PackageNo
託運單號	string	ShipmentNo
託運單條碼標籤	string	BarCode
到著碼到著簡碼- 新竹物流專用	string	Code2
到著碼衛星區 新竹物流專用	string	Code3
到著碼註區 新竹物流專用	string	Code4
到著碼疊區 新竹物流專用	string	Code5
QR Code集貨註區 說明 新竹物流專用	string	QRCode
MD到著碼衛星區 新竹物流專用	string	MDCode1
MD到著碼註區 新竹物流專用	string	MDCode2
MD到著碼疊區 新竹物流專用	string	MDCode3
訂單編號	string	OrderCode
商品子單編號	string	OrderSubCode

ReturnMessage	ProcessCode
---------------	-------------

訂單非未出貨狀態	2102
非宅配訂單	2103
訂單已出貨	2104
訂單號碼不存在	2105
該訂單已取消	2106
訂單有未結案異動單	2107
無資料或尚未轉單到SCM	2109
物流商代碼不存在	2110
貨運單號有誤	2111
其他錯誤	2911
成功	0000

- Output Payload

```
{
  "ResponseCode": "00000",
  "ResponseMessage": "成功",
  "PackResults": [
    {
      "PackageNo": 1,
      "PackageSerialNo": 21207,
      "ShipmentNo": "1000002975",
      "BarCode": "1000002975",
      "Code2": " 92",
      "Code3": "",
      "Code4": "",
      "Code5": "",
      "QRCode": "^092000000^",
      "MDCCode1": "",
      "MDCCode2": "",
      "MDCCode3": "",
      "TransporterId": 4,
      "LocationOfficeId": " 92||| ^092000000^|||",
      "LocationOfficeName": "",
      "Orders": [
        "RM2305150002094"
      ],
      "OrderSubCodes": [
        "RS2305150005193"
      ],
      "IsSuccess": true,
      "FailureType": 0,
      "FailureMessage": "成功"
    },
    {
      "PackageNo": 2,
      "PackageSerialNo": 21208,
      "ShipmentNo": "1000002986",
      "BarCode": "1000002986",
      "Code2": " 92",
      "Code3": "",
      "Code4": "",
      "Code5": "",
      "QRCode": "^092000000^",
      "MDCCode1": "",
      "MDCCode2": "",
      "MDCCode3": "",
      "TransporterId": 4,
      "LocationOfficeId": " 92||| ^092000000^|||",
      "LocationOfficeName": "",
      "Orders": [
        "RM2305150002094"
      ],
      "OrderSubCodes": [
        "RS2305150005194"
      ],
      "IsSuccess": true,
      "FailureType": 0,
      "FailureMessage": "成功"
    }
  ],
  "PackedSuccessCount": 2,
  "PackedFailureCount": 0
}
```

7.3.13 分包出貨-出貨確認(/scmap/api/ThirdPartyLogistics/ConfirmShipped)

- Description:

- 針對同一收件人 & 收件地址因為超材，無法在同一個包裝單序號使用。
- 該API與既有的三方物流Gorup不同，請務必確認：**ThirdPartyLogistics**
- 請確認輸入的RM單號已經完成『分包出貨-包裝確認』

- Input:

Description	Limitation	Type	Field	備註
訂單編號	Not Null	string	OrderCode	

```
[format = json]
{
  "OrderCodes": [
    "RM2303010000756"
  ]
}
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

- Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	dateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	dateTime	應出貨日
	LastShippingDate	dateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Address	string	收件人地址
	Phone	string	收件人電話
	Mobile	string	收件人手機
Buyer	Name	string	購買人姓名
	Mobile	string	購買人手機
Product	OrderSubCode	string	商品子單編號
	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量

	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計
	ProductPrice	Int	商品售價
	RetailPrice	Int	賣場建議售價
	CouponActivityCode	Int	折價券活動代號
	CouponAmount	Int	折價券活動折抵金額
	ActivityCode	Int	促銷折價活動代號
	ActivityAmount	Int	促銷折價活動折抵金額
	RedeemAmount	Int	消費者YAHOO購物金折抵金額
	RewardAmount	Int	消費者YAHOO超贈點折抵金額
	WelfareAmount	Int	消費者YAHOO福利金折抵金額 (現況已無該折抵金額活動)

```
{
  "OrderCount": 1,
  "Orders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "ExternOrderkey": 502497589,
        "OrderCode": "RM2203240002691",
        "TransporterId": 0,
        "LocationOfficeId": null,
        "LocationOfficeName": null,
        "TransferDate": "2022-03-24T20:21:49",
        "ExpectedShippingDate": "2022-03-25T20:21:00",
        "LastShippingDate": "2022-03-25T20:21:00",
        "Note": ""
      },
      "ReceiverInfo": {
        "Name": "劉xx",
        "Address": "115台北市南港區三重路66號",
        "Phone": "09-12345678",
        "Mobile": "0912345678"
      },
      "BuyerInfo": {
        "Name": "雅虎測試",
        "Mobile": "0979103081"
      },
      "Products": [
        {
          "OrderSubCode": "RS2203240006792",
          "Id": 6809591,
          "Name": "傑森測試滿額贈賣場-1-&MORE愛迪莫鈦鍺",
          "Attribute": "&MORE愛迪莫鈦鍺",
          "ItemPageld": 3422258,
          "SupplierNo": "",
          "Type": "一般商品",
          "Qty": 1,
          "Cost": 600,
          "ProductPrice": 900,
          "RetailPrice": 1000,
          "CouponActivityCode": "",
          "CouponAmount": 0,
          "ActivityCode": "",
          "ActivityAmount": 0,
          "RedeemAmount": 0,
          "RewardAmount": 0,
          "WelfareAmount": 0
        }
      ]
    }
  ]
}
```

8. API --- 商品主檔查詢

8.1.1 \查詢所有賣場商品資料

(\Supplier\GetSupplierProduct)

8.1.1 \查詢所有賣場商品資料(\Supplier\GetSupplierProduct)

- Description:

Master Data, 取得該供應商所有賣場商品資料

- Method: POST

- Input:

Category	Field	Type	Description
Category	ProductDateStart	date	商品提案日-起
	ProductDateEnd	date	商品提案日-迄
	QueryType	String	- All (所有賣場) - OnList (上架中賣場) - OffList (已下架賣場)
	CallbackURL	String	http://xxx.xxx.xxx.xxx/CallBackUrl.ashx (此為範例, 請依照貴公司實際開發功能)

Input:

```
[format = json]
{
  "ProductDateStart": "2015-01-01",
  "ProductDateEnd": "2017-01-01",
  "QueryType": "All",
  "CallbackURL": "http://xxx.xxx.xxx.xxx/CallBackUrl.ashx" (此為範例, 請依照貴公司實際開發功能)
}
```

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	賣場編號	賣場名稱	身分型態	配件名稱	售價	商品序號	品牌	供應商料號	商品成本	毛利率	備貨數量(A)	已
男鞋	7044383	Nike 休閒鞋 Internationalist 男鞋	配件	貓頭鷹鞋面清潔劑-FSHC060220	280	17410096	貓頭鷹	{FSHC060220	252	10%	288	
男鞋	7044383	Nike 休閒鞋 Internationalist 男鞋	配件	貓頭鷹鞋面防水劑無色透明-FSHC060300	299	17407605	貓頭鷹	{FSHC060300	269	10.03%	1043	