

供應商介接 API

V1.6.4

目錄

目錄.....	1
壹、CHANGE LOG.....	3
貳、API 介接流程.....	4
一、介接流程.....	4
二、API FLOW.....	5
1. 建立商品資料.....	5
2. 新增多組商品規格.....	6
3. 異動更新商品資料.....	6
4. 異動更新規格品商品資料.....	6
5. 查詢商品資料.....	6
6. 更新商品上下架.....	6
7. 更新可供貨量.....	6
8. 更新商品價格.....	7
9. 更新圖檔.....	7
10. 更新商品說明.....	7
11. 查詢庫存保留訂單.....	8
12. 收取待出貨訂單.....	8
13. 使用者的取消訂單.....	8
14. 確認出貨.....	9
參、網域名稱.....	9
肆、REQUEST & RESPONSE.....	9
伍、MASK 組成說明.....	10
陸、AES 加解密說明.....	11
柒、API 使用說明.....	13
一、[S000032]查詢館別 API.....	14
二、[S000033]查詢館別分類 API.....	16
三、[S000034]查詢尺寸種類 API.....	18
四、[S000035]查詢尺寸 API.....	20
五、[S000036]查詢色系 API.....	22
六、[S000037]查詢品牌 API.....	24
七、[S000038]查詢日本產地/督道府縣.....	26
八、[S000039]百貨轉單新品上架 API.....	28
九、[S000040]百貨轉單商品新增規格品 API.....	32
十、[S000041]百貨轉單單品資料異動 API.....	35

十一、	[S000042]百貨轉單關聯品資料異動 API	37
十二、	[S000075]百貨轉單商品上下架 API	39
十三、	[S000045]更新單筆商品可供貨量 API	41
十四、	[S000046]更新多筆商品可供貨量 API	43
十五、	[S000047]異動單筆商品價格 API	45
十六、	[S000048]異動多筆商品價格 API	47
十七、	[S000049]百貨轉單商品更新商品圖檔 API	49
十八、	[S000044]查詢百貨轉單商品列表 API(非同步)	51
十九、	[S000059]上傳暫存圖檔 API	53
二十、	[S000050]百貨轉單商品更新商品說明 API	55
二十一、	[S000052]查詢尚未收單之轉單訂單 API	57
二十二、	[S000051]查詢轉單庫存保留訂單 API	60
二十三、	[S000053]查詢轉單訂單狀態 API	62
二十四、	[S000054]轉單訂單確認收單 API	64
二十五、	[S000055]查詢預約取消之轉單訂單 API	66
二十六、	[S000057]轉單訂單取消訂單確認 API	68
二十七、	[S000058]轉單訂單商品宅配出貨通知 API	70
二十八、	[S000056]轉單訂單商品無法出貨 API	72
二十九、	[S000002]轉單訂單商品店配出貨通知 API	74
三十、	[S000004]轉單訂單商品店配條碼取得 API	76
三十一、	[S000089]轉單訂單商品店配檔案取得 API	79
三十二、	[S000090]轉單訂單店配退貨狀態 API	81
捌、	錯誤代碼	83
玖、	物流商代碼	84
壹拾、	附件	85
(1)	查詢百貨轉單商品列表 API (非同步)	85
(2)	APPLICATION(APP) ACCESS TOKEN API	86
	JAVA 端 SAMPLE CODE	87
	PHP 端 SAMPLE CODE	89


壹、Change log

version	日期	版本說明
1.0	20191209	初版
1.1	20191220	調整格式
1.2	20200108	調整 Request Content-Type
1.2.1	20200130	查詢商品列表：增加狀態
1.3	20200806	百貨轉單新品上架 API，增加設定進貨折扣
1.4	20210629	新增 商品上下架 API
1.5	20211130	調整格式、AES 加解密方式-PHP 端 SAMPLE CODE 更新
1.5.1	20211213	修正部分內容用詞及表示方式，加註[S000044]回傳內容方式。
1.5.2	20220105	新增[S000039]錯誤代碼
1.6	20230418	調整[S000039]輸入資料「定價」註解及新增錯誤代碼、新增[S000052、S000053、S000054]成功輸出欄位「出貨方式」、調整[S000052、S000058]功能描述、新增[S000002、S000004、S000089]功能
1.6.1	20230523	新增[S000090]功能
1.6.2	20230601	補充[S000002、S000004、S000089、S000090]錯誤代碼
1.6.3	20230606	補充[S000002、S000090]錯誤代碼
1.6.4	20230615	調整[S000050]API 獨立錯誤代碼內容

貳、API 介接流程

一、介接流程

4

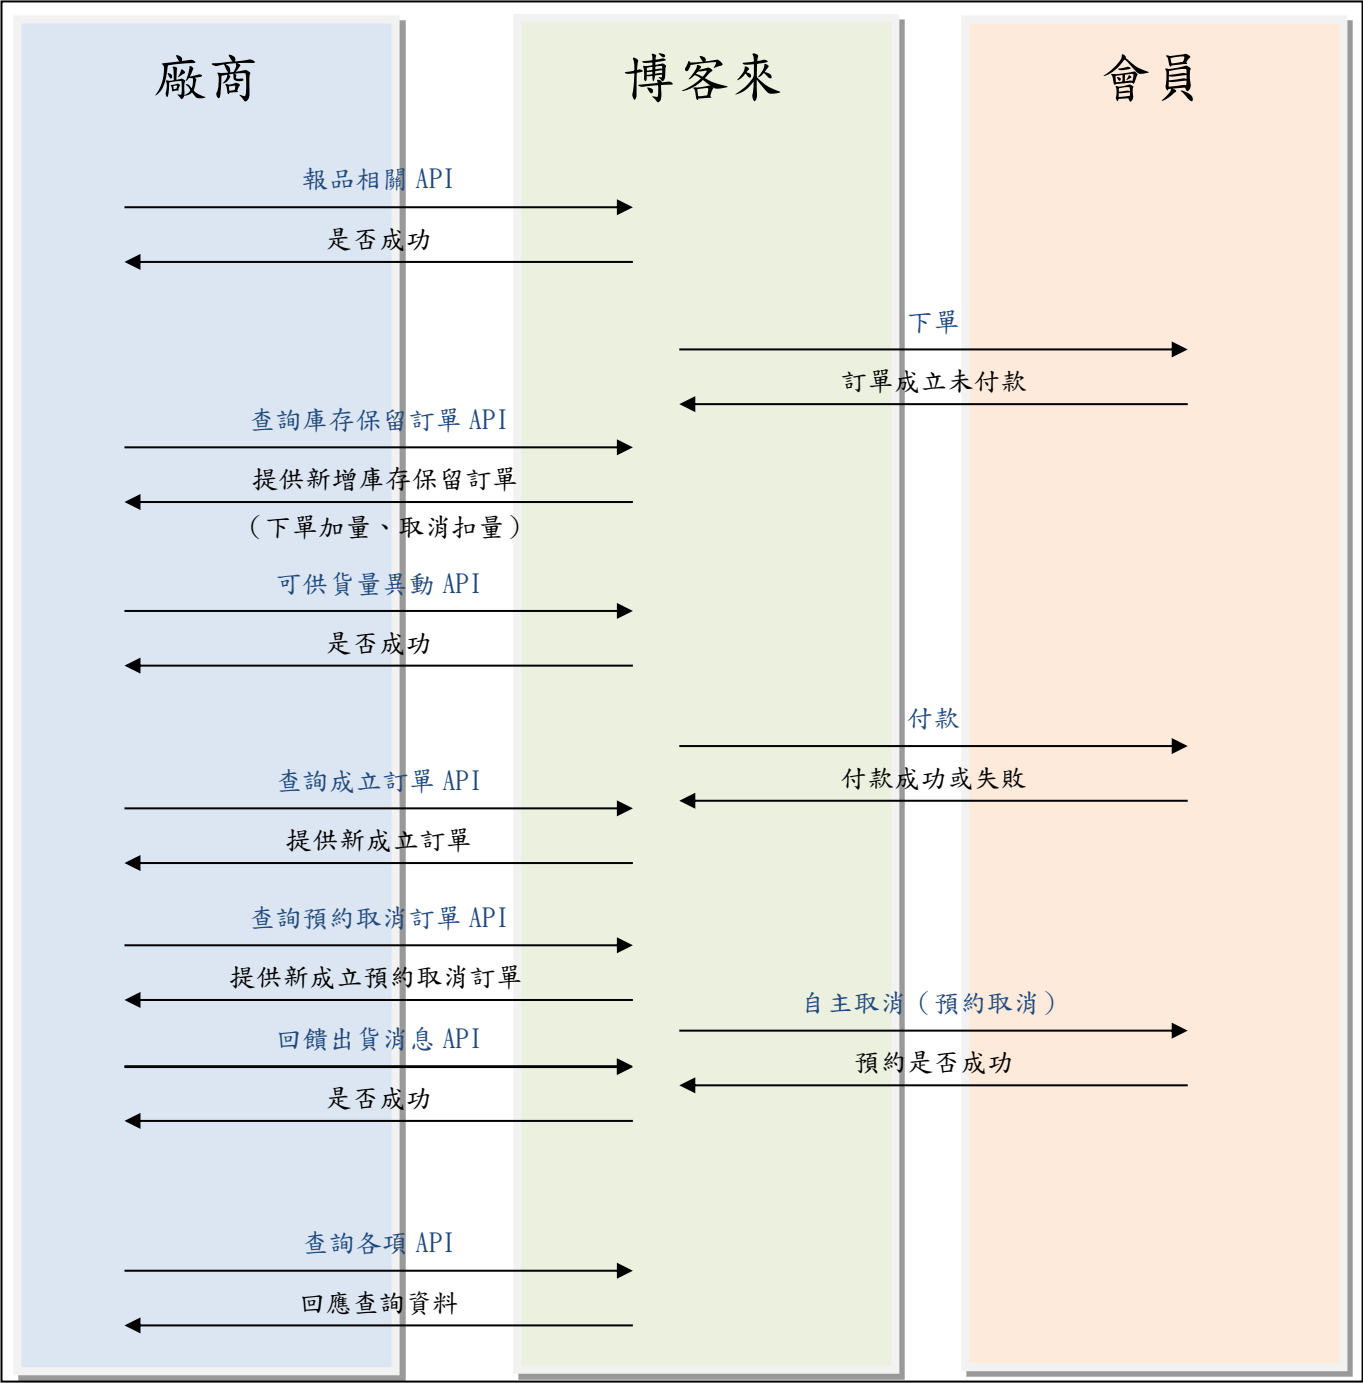

二、API Flow

1. 建立商品資料

流程說明：事先需要呼叫下述流程的 api 取得建檔參數，並透過 S000039 編號 API 建檔，會回傳博客來的商品店內碼。

若有設定規格品，每一個規格品項會產生各自的商品店內碼和商品頁。頁面上會有規格品區塊，提供快速切換。


(如右圖，若有規格品，貨號、色系代碼為必填)

品牌：MUJI 無印良品

商品顏色：黑色




商品尺寸：M 其他款式選擇 ▾

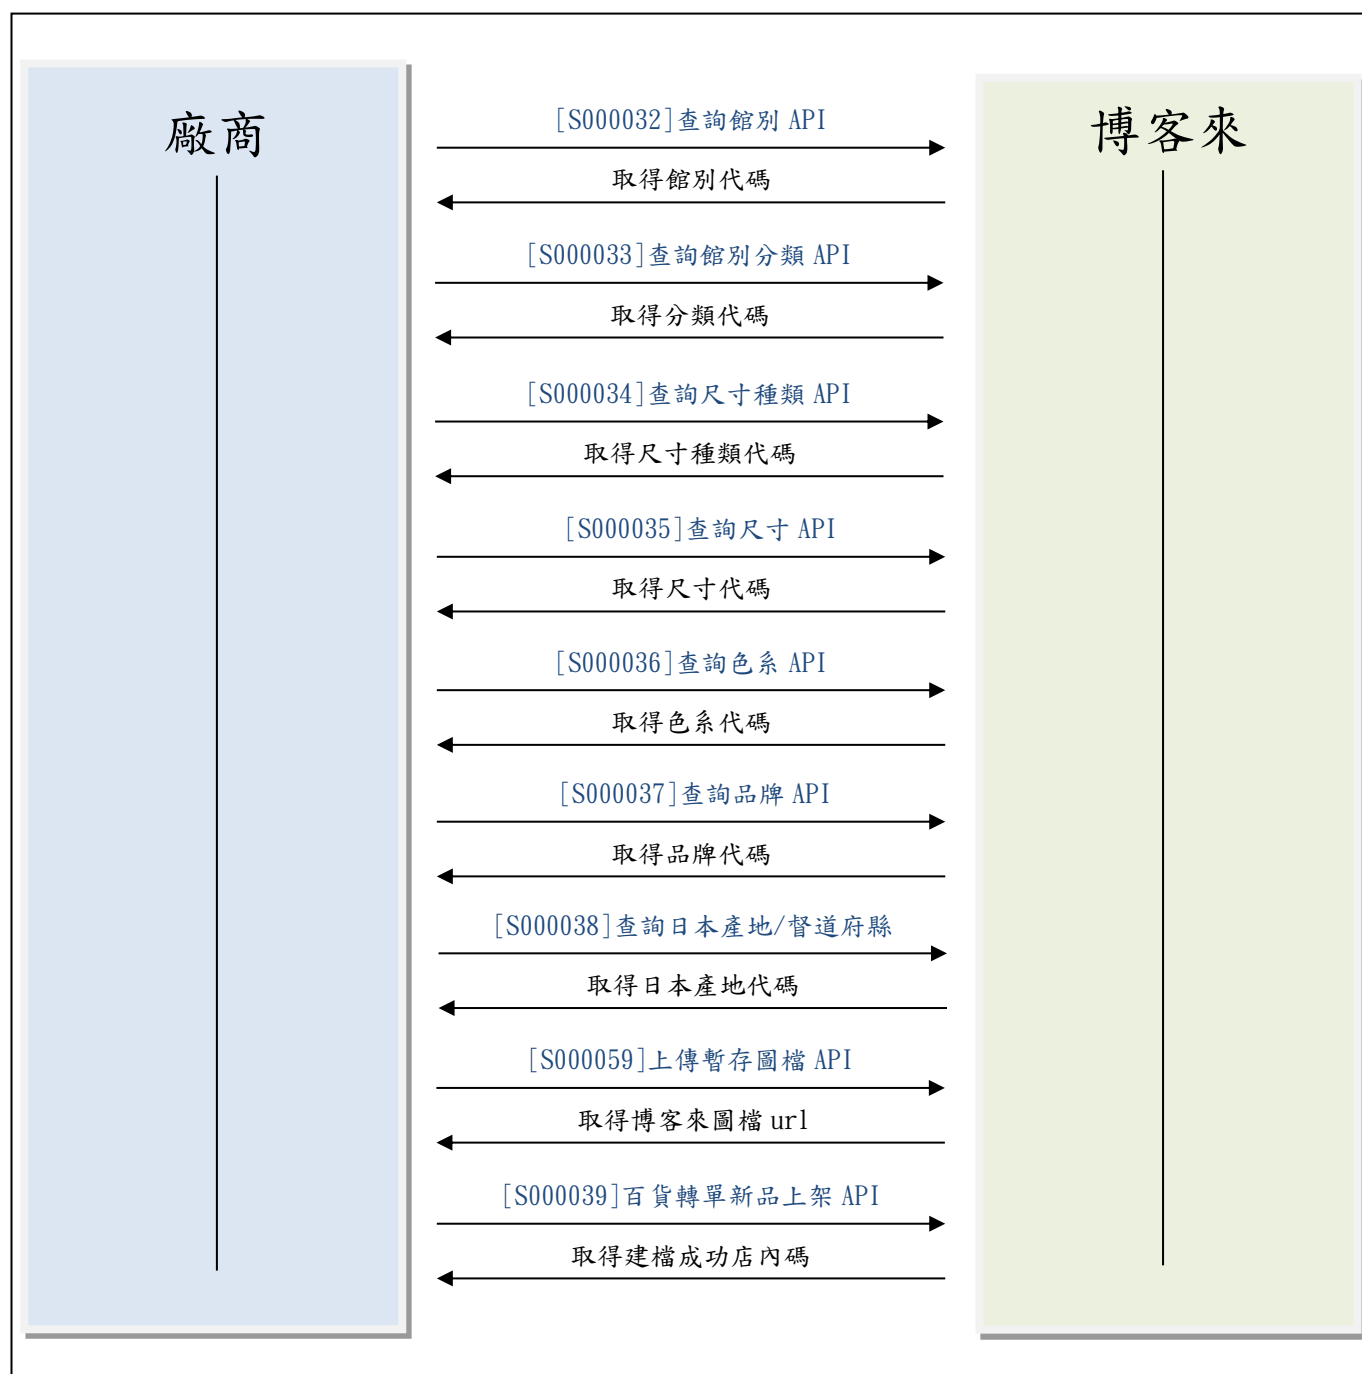


2. 新增多組商品規格

流程說明：針對已建立的博客來商品店內碼，新增多組商品資料，並與此店內碼進行關聯。

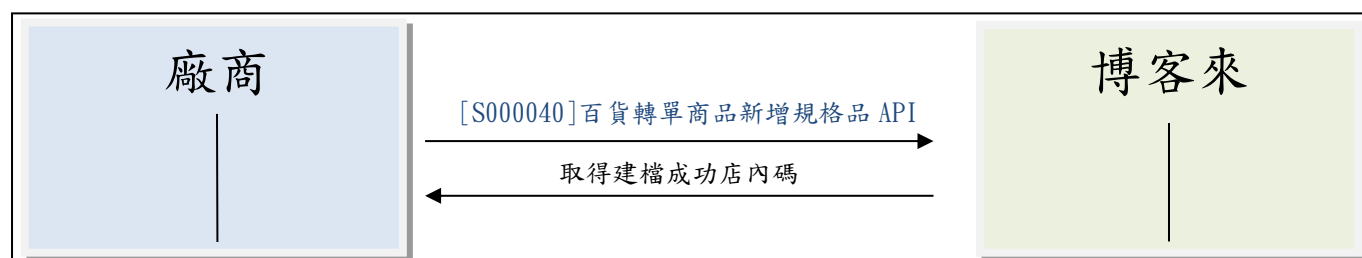

3. 異動更新商品資料


流程說明：針對單一商品(博客來商品店內碼)，進行商品資訊修改

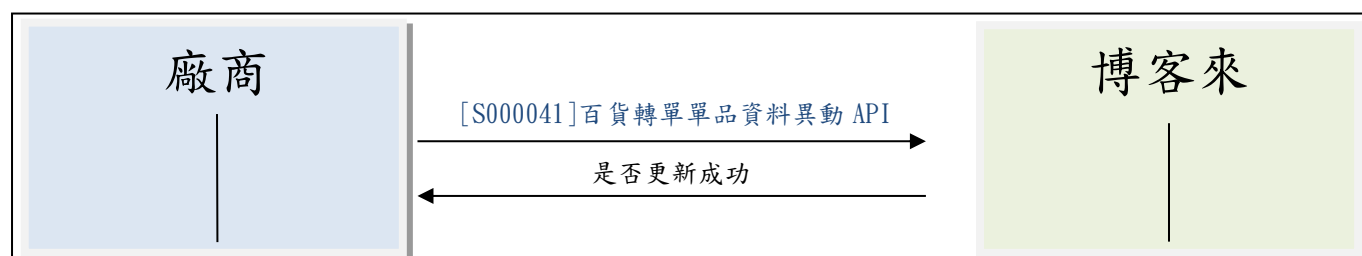

4. 異動更新規格品商品資料


流程說明：針對已建立的博客來商品店內碼，會尋找和此商品關聯的其他商品，一併更新資料。

6

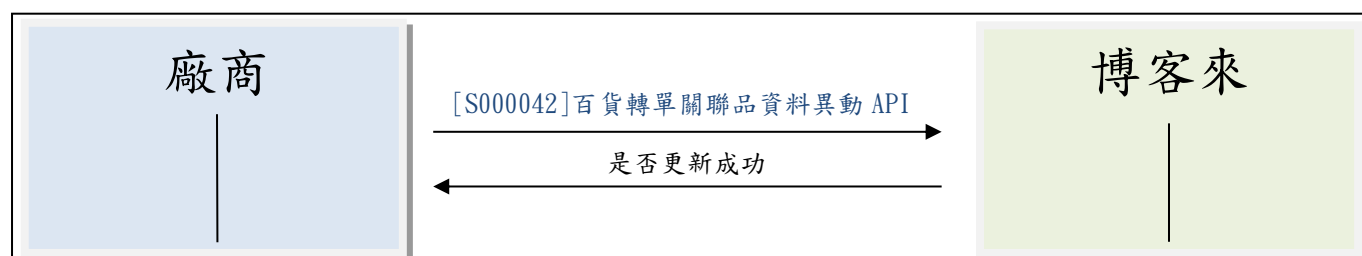


5. 查詢商品資料

流程說明：查詢商品清單資訊，提供非同步下載

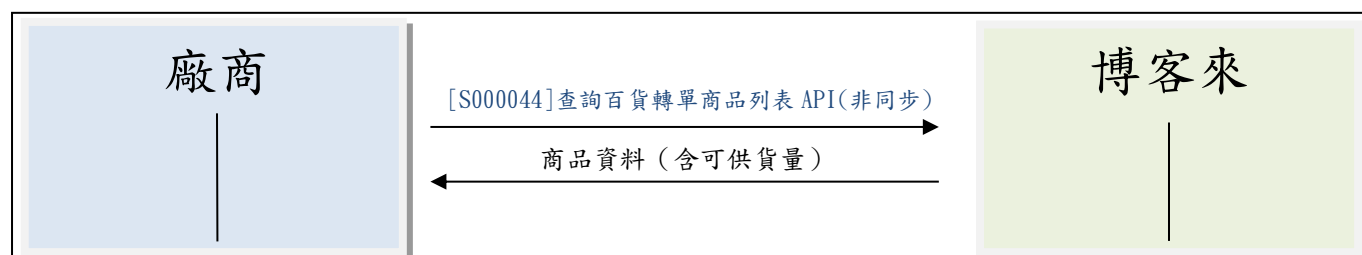

6. 更新商品上下架


流程說明：針對博客來商品店內碼，更新上下架。(注意，不會異動庫存，需要另呼叫調整庫存)

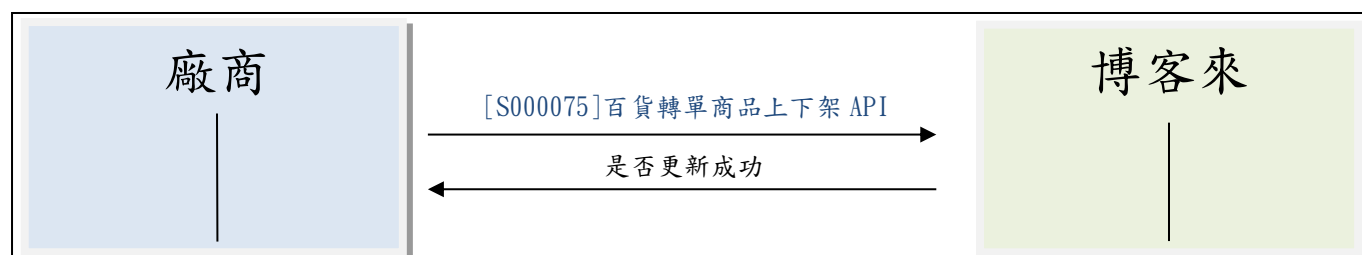

7. 更新可供貨量


供應商介接 API

流程說明：針對博客來**主要商品**-商品店內碼，更新可供貨量。

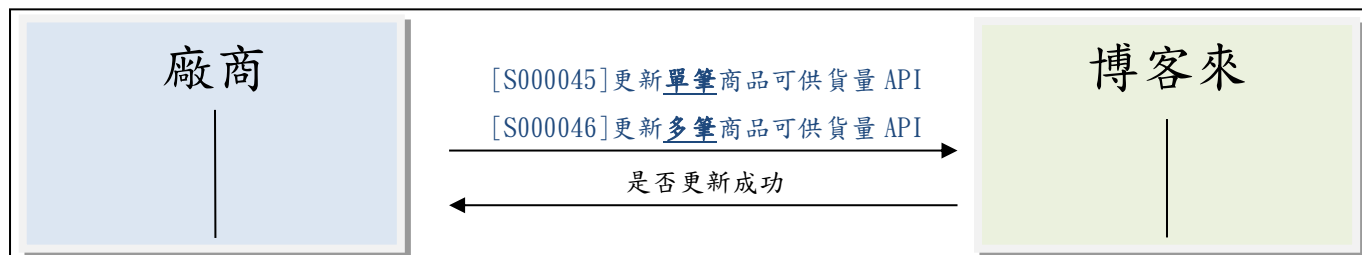

8. 更新商品價格

流程說明：針對博客來**主要商品**-商品店內碼，更新價格。

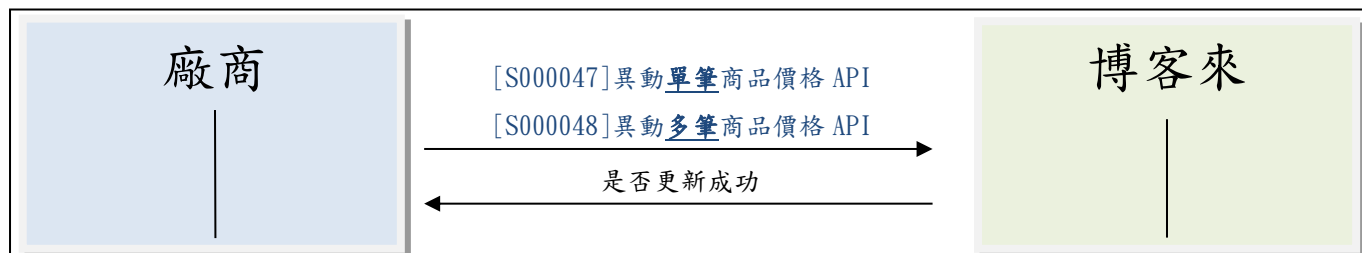


9. 更新圖檔


流程說明：圖檔有分為主圖、take a look。

主圖為商品頁中主要的大圖。

Take a look 為下方多張的小圖。

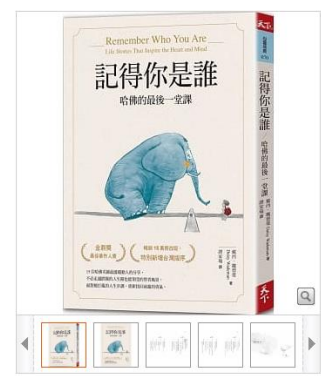


7

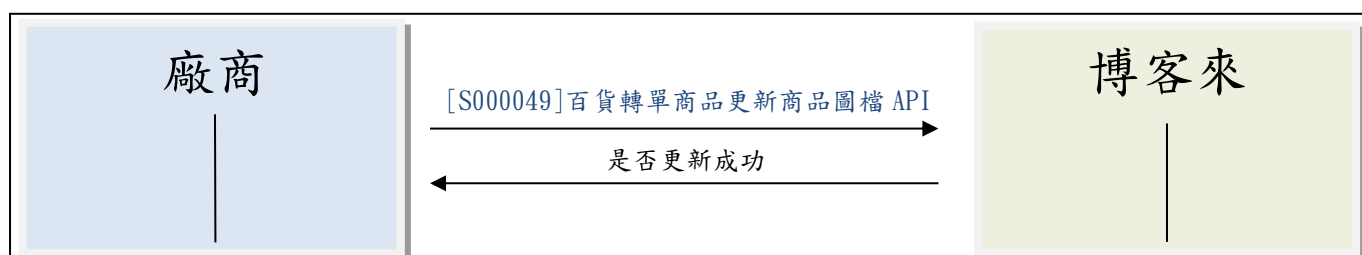


10. 更新商品說明

流程說明：主要更新商品簡介、產品內容物、福利品說明。

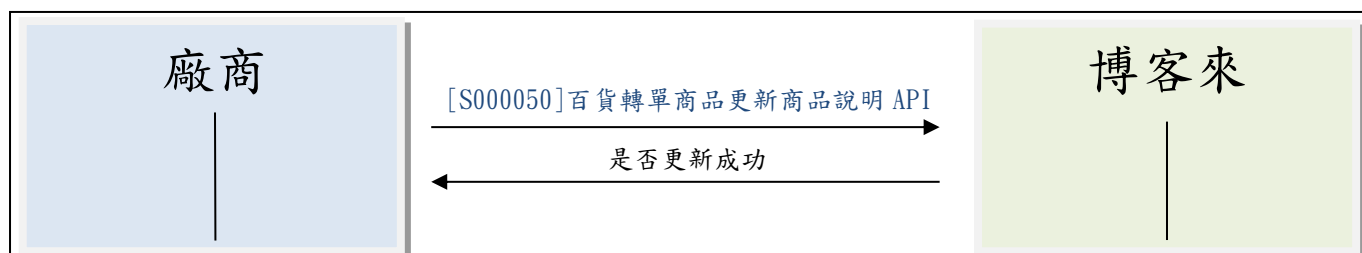

11. 查詢庫存保留訂單

流程說明：取得使用者下單產生的訂單的購買品項與數量，可先行保留，以利後續的收單出貨流程。

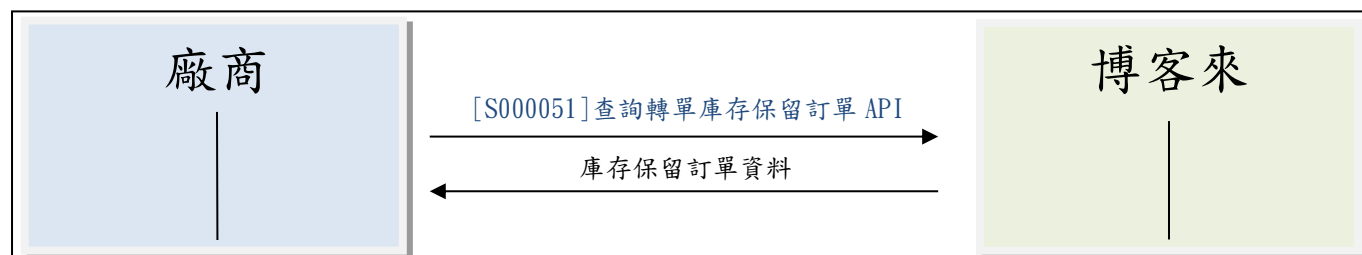


12. 收取待出貨訂單

流程說明：透過[S000052]查詢尚未收單之轉單訂單 API，查詢未收單的訂單資訊。

➔ 確認收單可出貨，呼叫[S000054]轉單訂單確認收單 API 進行收單。

➔ 若不能出貨，則呼叫[S000056]轉單訂單商品無法出貨 API。

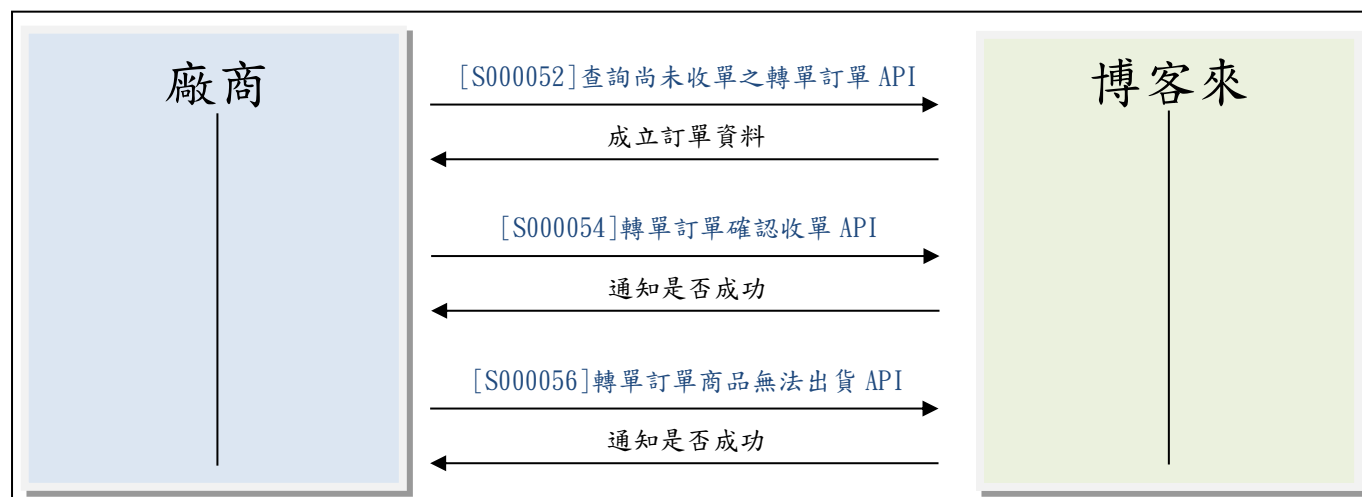

13. 使用者的取消訂單

流程說明：請於出貨前呼叫[S000055]查詢預約取消之轉單訂單 API 檢查是否有預約取消訂單，


➔ 若確認取消訂單，則呼叫[S000057]轉單訂單取消訂單確認 API

➔ 若不是則走確認出貨流程。



14. 確認出貨

流程說明：收單完成並可以出貨同時呼叫 [S000058]轉單訂單商品宅配出貨通知 API，進行出貨。

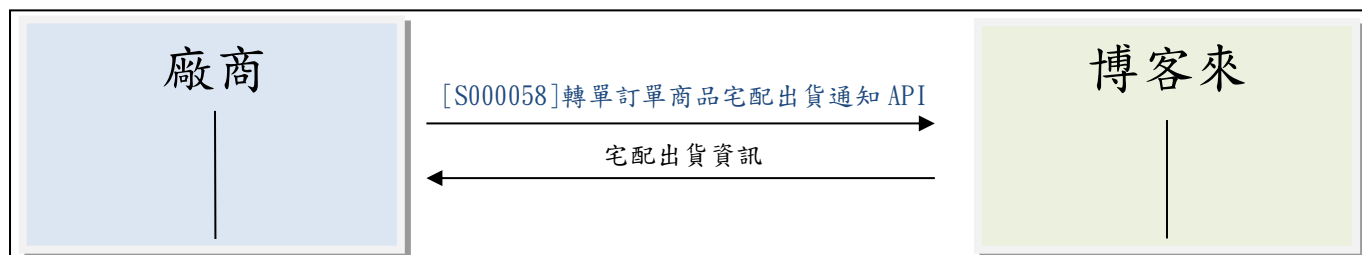

參、網域名稱

執行環境	網域名稱
正式環境	https://ws. books. com. tw{endpoint}
測試環境	https://test-ws. books. com. tw{endpoint}

肆、Request & Response

為確保資料傳輸過程中不被串改及讓第三方進行解讀，博客來設計驗證及加密機制確保其資料傳輸中的安全性。當帳號開通後將獲得 3 組資料，分別為帳號及密碼、2 組加密金鑰及 Mask 驗證字串。

測試環境與正式環境的資訊會有所不同

英文名稱	中文名稱	說明
client_id	API 帳號	Api 介接時所需提供之資料
client_secret	API 密碼	Api 請求 token 時所需提供之資料
AES iv	AES 加解密 iv	Api 請求時，應將指定欄位進行加密之所需資料。 請參考 AES 加密章節
AES key	AES 加解密 Secret key	
Mask prefix	Mask 前綴字	Api 請求時，應將提交資料產生出 Mask 之所需資料。 請參考 Mask 組成章節
Mask postfix	Mask 後綴字	

伍、 MASK 組成說明

為驗證資料在傳輸過程中是否保持一致性，而 mask 就是為確保一致性而設計。MD5 訊息摘要演算法，是一種被廣泛使用的密碼雜湊函數，將數據（如一段文字）運算變為另一固定長度值，是雜湊算法的基礎原理。

博客來則是將資料傳輸之前依序將資料中的值組合起來並與前加上所提供的[prefix]、後加上 [postfix]，最終進行將其字串進行 MD5 演算法，取得 32 字元的字串。本處所得字串即為該次資料傳輸的 Mask 值。

Mask 值的特性及注意事項：

- 資料中的值組合的順序會影響 Mask 值的結果。
例如：abc123 與 123abc 的結果不相同。
- Mask 應於所有資料都完成組合後才能運算產生。
- Mask 為不可逆的雜湊函數的結果。

abc123	e99a18c428cb38d5f260853678922e03
123abc	a906449d5769fa7361d7ecc6aa3f6d28

1 Mask 組成解說：

組成公式	mask = MD5({prefix}{欄位值 1 }{欄位值 2 }...{欄位值 n}{postfix})		
範例			
prefix	QaZwSx	postfix	OkMiJn
資料內容	<pre>Data = { "account": "A123456789", "email": "abc@abc.com", "items": [{ "serial_no": "X00001", "style": "X", "color": "紅色", "colorName": "玫瑰紅" }, { "serial_no": "X00002", "style": "X", "color": "黑色", "colorName": "金鑽黑" }] }</pre>		
第一階段組合字串	Data.account + Data.email + Data.items[0].serial_no + Data.items[0]. style + Data.items[0].color + Data.items[0].colorName + Data.items[1].serial_no + Data.items[1]. style + Data.items[1].color + Data.items[1].colorName		
第一階段字串結果	A123456789abc@abc.comX00001X 紅色玫瑰紅 X00002 X 黑色金鑽黑		
第二階段組合字串	prefix + 第一階段組合字串 + postfix		
第二階段字串結果	QaZwSxA123456789abc@abc.comX00001X 紅色玫瑰紅 X00002 X 黑色金鑽黑 OkMiJn		
第三階段 Md5 演算	md5(QaZwSxA123456789abc@abc.comX00001X 紅色玫瑰紅 X00002 X 黑色金鑽黑 OkMiJn)		
Mask 結果	f5ff2de39c7c88e5305a6fa0c9f71531		

陸、 AES 加解密說明

AES 是美國政府公開徵選用來取代 DES 加密法的一種新型加密法，目前已經廣泛用於很多加密標準當中。而 AES-CBC 主要是由一組明文、一組加密金鑰及一組初始向量進行加密反之解密則需要一組密文、一組解密金鑰及一組初始向量。博客來供應鍊介接 API 之加密金鑰及解密金鑰為同一組。

加解流程說明：

準備資料	英文名稱	中文名稱	資料來源	範例值
	plainText	明文	自定義	1234567890abcdefg
	secretKey	真實加密金鑰	String(32)重新編譯後取得	? ? ? ? "@ ? : ? ? ? ? ? X} ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
	iv	真實初始向量	String(16)重新編譯後取得	? ? " ? Q ? ? ? ? R ? h ? ? ?
加密規格	加密方式	AES-256-CBC		
	填充模式	PKCS5Padding		
加密結果				TK3ki fH6zReXogDYB9kwmxFUMeH mEOQSOGcZ8w31ARQ=

真實加密金鑰編碼流程說明：

[illegible]

真實初始向量編碼流程說明：

準備資料	英文名稱		中文名稱	資料來源	範例值	
	ivStr		初始向量字串	由博客來提供	pycNV3UqYw6KcTGP	
編碼順序	步驟	PHP 語法範例			說明	結果值
	1	hash(ivStr, sha1, true)			由 sha-1 取得原始二進制數據	String 二進制字串
		string '??"??Q??R?h???' (length=20)				
	2	unpack(C*, 二進制字串)			由二進制字串對數據進行解包為陣列 解包格式 C - unsigned char	Count(n) array 解包陣列
		[210, 222, 34, 247, 81, 238, 198, 244, 245, 82, 234, 140, 104, 166, 180, 202, 251, 179, 195, 144] (length=20)				
	3	array_slice(解包陣列陣列數, 0, 16)			截取解包陣列總數中前 16 個陣列。 例：解包陣列總數為 20 則產生一個 陣列數為 16 的陣列	Count(16) array 截取陣列
		[210, 222, 34, 247, 81, 238, 198, 244, 245, 82, 234, 140, 104, 166, 180] (length=16)				
	4	array_map(chr, 截取陣列)			將截取陣列所有值當作 ASCII 碼。 並將其轉換為字符。	Count(16) array 轉換後結果陣列
		[?, ?, ", ?, Q, ?, ?, ?, ?, R, ?, ?, h, ?, ?, ?] (length=16)				
	5	implode(轉換後結果陣列)			將轉換後結果陣列所有值合併為字串	String(16) 真實初始向量
		string '??"??Q??R?h???' (length=16)				

柒、API 使用說明

項目	說明
API Request Header	Content-Type: application/json
API 請求範例	<pre> 1. GET /gw/scm/profile/kind/v1.0? HTTP/1.1 2. Host: ws.books.com.tw 3. Content-Type: application/json 4. 5. { 6. "client_id": "test_id", 7. "request_id": "c3ef77ac-74ae-d7a6-b54e-c85c697b0482", 8. "request_time": "20191226163539", 9. "access_token": "2cbf75375d5e7cbabbbb7646883.....", 10. "mask": "b8126cad89427e94c0bdfeab78848d4c" 11. }</pre>
API Response Header	Content-Type: application/json
API 回覆範例	<pre> 1. HTTP/1.1 200 OK 2. Content-Type: application/json 3. 4. { 5. "request_id": "c3ef77ac-74ae-d7a6-b54e-c85c697b0482", 6. "response_time": "20191226165732", 7. "kind_list": { 8. "count": "q/2aF9XZvabtibJYKwAvUA==", 9. "kind": [10. { 11. "kind_code": "Scw18fE3+sqiJHrteNfm7A==", 12. "kind_name": "eCdDP+Pede45wdmim4dSd4==" 13. } 14.] 15. }, 16. "mask": "8cd667f175b3ab65cca4eaac443325e7" 17. }</pre>
App Access Token	請參考附件 D_博客來第三方登入及 Access token (2) Application(App) Access Token API

一、[S000032]查詢館別 API

功能描述		查詢博客來館別。只提供查詢供應商可上架之館別資訊			
Endpoint		/gw/scm/profile/kind/v1.0			
HTTP Method		GET			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 Mask 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	APP Access Token	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		kind_list	館別資訊		
V	V	└ count	資料筆數	INT	
V		└ kind		Array	
V	V	└ kind_code	館別代碼	String	
V	V	└ kind_name	館別名稱	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "kind_list": { "count": 1, "kind": [{ "kind_code": "K03", "kind_name": "服飾" }] }, "mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述 }					
失敗輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	

供應商介接 API

V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行失敗返回： HTTP STATUS CODE 非 200 <pre>{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101510", "error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表 "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因 "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" }</pre>					
API 獨立錯誤代碼： ➤ E1001 查無館別資料					

二、[S000033]查詢館別分類 API

功能描述		查詢館別分類代碼，如需新增館別請向業務單位提出申請。			
Endpoint		/gw/scm/profile/category/v1.0			
HTTP Method		GET			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	kind_code	館別代碼	String	請依查詢館別 API 填入館別代碼
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		category_list	分類資訊		
V	V	└ count	資料筆數	Int	
V		└ category	分類列	Array	
V	V	└ category_code	分類代碼	String	
V	V	└ category_path	館別>大分類>中分類>小分類	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "category_list": { "count": 2, "category": [{ "category_code": "010103", "category_path": "服飾>女裝>流行上衣>上衣" }, { "category_code": "010101", "category_path": "服飾>女裝>流行上衣>T 恤/POLO 衫", }] }, "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" }					
失敗輸出資料：					

供應商介接 API

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行失敗返回： HTTP STATUS CODE 非 200 <pre>{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表 "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因 "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" }</pre>					
API 獨立錯誤代碼： ➤ E1001 館別代碼輸入錯誤 ➤ E1002 查無分類資料					

三、[S000034]查詢尺寸種類 API

功能描述		查詢尺寸種類 API			
Endpoint		/gw/scm/profile/style_type/v1.0			
HTTP Method		GET			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		style_type_list	尺寸種類資訊		
V	V	└ count	資料筆數	Int	
V		└ style_type	尺寸列	Array	
V	V	└ style_type_code	尺寸種類代碼	String	
V	V	└ style_type_name	尺寸種類名稱	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "style_type_list": { "count": 3, "style_type": [{ "style_type_code": "01", "style_type_name": "上衣" }, { "style_type_code": "02", "style_type_name": "褲子" }, { "style_type_code": "03", "style_type_name": "鞋子(日本)" }] } }					

"mask":驗證碼請參考 MASK 章節描述					
}					
失敗輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行失敗返回：					
HTTP STATUS CODE 非 200					
{					
"request_id":"X1234567890",					
"response_time":"20191113101005",					
"error_code":"A003", //詳錯誤代碼表					
"error_message":"權限錯誤", //錯誤原因					
"mask":驗證碼請參考 MASK 章節描述					
}					
API 獨立錯誤代碼：					
➤ E1001 查無尺寸種類資料					

四、[S000035]查詢尺寸 API

功能描述		查詢尺寸 API			
Endpoint		/gw/scm/profile/style/v1.0			
HTTP Method		GET			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
	V	style_type_code	尺寸類型代碼	String	請依查詢尺寸類型 API 填入（未填表示查全部）
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		style_list	尺寸資訊	Array	
V	V	└style_type_code	尺寸類型代碼	String	
V	V	└style_type_name	尺寸類型名稱	String	ex. 上衣
V	V	└ count	資料筆數	Int	
V		└ style	尺寸列	Array	
V	V	└ style_code	尺寸代碼	String	
V	V	└ style_name	尺寸名稱	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "style_list": [{ "style_type_code": "01", "style_type_name": "上衣", "count": 3, "style": [{ "style_code": "001", "style_name": "S" }, { "style_code": "002", "style_name": "M" }, { "style_code": "003", "style_name": "L" }] }] }					

供應商介接 API

```
    }, {
      "style_type_code": "02", "style_type_name": "褲子", "count": 3,
      "style": [
        {
          "style_code": "001", "style_name": "S"
        },
        {
          "style_code": "002", "style_name": "M"
        },
        {
          "style_code": "003", "style_name": "L"
        }
      ]
    }
  ],
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003",      //詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤",  //錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立錯誤代碼：

➤ E1001 查無尺寸資料

五、[S000036]查詢色系 API

功能描述		查詢色系 API			
Endpoint		/gw/scm/profile/color/v1.0			
HTTP Method		GET			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		color_list	色系資訊		
V	V	└count	資料筆數	Int	
V		└color	色系列	Array	
V	V	└color_code	色系代碼	String	
V	V	└color_name	色系名稱	String	中文
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "color_list": { "count": 3, "color": [{ "color_code": "004", "color_name": "紅色" }, { "color_code": "008", "color_name": "藍色" }, { "color_code": "006", "color_name": "黃色" }] }, "mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述 }					
失敗輸出資料：					

供應商介接 API

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003",    // 詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤",    // 錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立錯誤代碼：

➤ E1001 查無色系資料

六、[S000037]查詢品牌 API

功能描述	查詢品牌。只提供供應商可查詢之品牌				
Endpoint	/gw/profile/brand/v1.0				
HTTP Method	GET				
Version	v1.0				
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		brand_list	品牌資訊		
V	V	└count	資料筆數	Int	
V		└brand	品牌列	Array	
V	V	└brand_code	品牌代碼	String	
V	V	└brand_name	品牌名稱	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "brand_list": { "count": 3, "brand": [{ "brand_code": "0000000041", "brand_name": "AAA" }, { "brand_code": "0000000042", "brand_name": "BBB" }, { "brand_code": "0000000043", "brand_name": "CCC" }] }, "mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述 }					
失敗輸出資料：					

供應商介接 API

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行失敗返回： HTTP STATUS CODE 非 200 <pre>{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表 "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因 "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" }</pre>					
API 獨立錯誤代碼： ➤ E1001 查無品牌資料					

七、[S000038]查詢日本產地/督道府縣

功能描述		建檔商品產地選擇日本時，需要填督道府縣，此 API 可以取的清單及代碼			
Endpoint		/gw/profile/ japan_provinces/v1.0			
HTTP Method		GET			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		area_list	地區資訊列表	Array	
V	V	└ count	資料筆數	INT	
V		└ area	地區資料	Array	
V	V	└ japan_code	地區代碼	Int	010101
V	V	└ japan_area	地區名稱	String	北海道
V	V	└ cl_level	地區層級	Int	1:分區/2:地方/3:府縣 報品請使用 3 府縣的代碼
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "area_list": { "count": 3, "area": [{ "japan_code": "01", "japan_area": "北海道", "cl_level": 1 }, { "japan_code": "0101", "japan_area": "北海道地方", "cl_level": 2 }, { "japan_code": "010101", "japan_area": "北海道", "cl_level": 3 }] }, "mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述 }					

失敗輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行失敗返回： HTTP STATUS CODE 非 200 { "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表 "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因 "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" }					
API 獨立錯誤代碼： ➤ E1001 查無日本地區資料					

八、[S000039]百貨轉單新品上架 API

功能描述		百貨轉單新品上架 若上架成功，每項規格品將視為單一商品，並與規格品作關聯。			
Endpoint		/gw/scm/archiving/product_npc/v1.0			
HTTP Method		POST			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	kind_code	上架館別代碼	String	請填入查詢館別 API 之館別代碼 (code)
V	V	category_code	分類代碼	String(6)	請填入查詢分類 API 之分類代碼 (code) 4 或 6 碼 範例：010101
	V	label_031509_1	商品檢驗標識字號	String	[服飾]專櫃內衣類 必填
V	V	product_name	商品名稱	String	
	V	product_sub_name	次要品名	String	
V	V	publish_date	發行/上市日期	String	
0	V	serial_no	廠商貨號 (無規格)	String	無商品規格則必填；有商品規格 無須填寫(於商品規格中填寫)
0	V	spec	商品規格	Array	總數不得超過 60 筆(n:0-59)，超 過請再利用新增規格品 API
V	V	└spec[n][serial_no]	廠商貨號	String	
	V	└spec[n][style_code]	尺寸代碼	String	詳見 查詢尺寸 API(code)
V	V	└spec[n][color_code]	主色系代碼	String	ex. 004(紅色)
	V	└spec[n][custom_color_name]	自訂顏色名稱	String	
	V	└spec[n][a_stock]	規格品可供貨量	String	
	V	└spec[n][main_img]	規格品主圖	String	(選填)
V	V	main_img	預設主圖	String	main_img 請使用上傳暫存圖檔 api 提供的 url
	V	img1	圖檔 1	String	img1~8 請使用上傳暫存圖檔 api 提供的 url
	V	img2	圖檔 2	String	
	V	img3	圖檔 3	String	
	V	img4	圖檔 4	String	
	V	img5	圖檔 5	String	
	V	img6	圖檔 6	String	

供應商介接 API

	V	img7	圖檔 7	String	
	V	img8	圖檔 8	String	
V	V	intro	簡介	String	
	V	content	產品內容物與規格說明/保固資訊	String	
	V	ng_note	福利品說明	String	
	V	country	產地/製造地	String	ISO 3166-1 二位字母代碼 ex: JP(日本)、US(美國)
	V	japan_code	日本產地	String	上架館別代碼為美食 K08，則必填
	V	japan_img	日本產地輸入許可通知圖	String	上架館別代碼為美食 K08，需要上傳[日本產地證明或衛福部食品及相關產品輸入許可通知(FDA)] 請使用上傳暫存圖檔 api 提供的 url
V	V	l_price	定價	Int	
	V	s_price	特價	Int	<u>特價必須小於定價。</u>
	V	in_discount	進貨折扣	Int	進貨折扣 90%，請填寫 90 <u>因交易檔預設值不確定故此建議為必填。</u>
	V	a_stock	可供貨量/庫存量	int	預設 0
	V	alert_a_stock	警示量	int	預設 0，0 不警示
	V	expire_day	保存天數	int	預設 0，一個月請填 30、一年填 365、其他請填天數
	V	r_item	關聯品商品代碼	String	報品回傳之 item
V	V	size_length	長(公分)	Decimal(5,2)	含外箱
V	V	size_width	寬(公分)	Decimal(5,2)	含外箱
V	V	size_height	高(公分)	Decimal(5,2)	含外箱
V	V	weight	商品重量(公克)	Decimal(8,2)	
	V	r_level	是否為限制級	String	Y/N, 預設 N
	V	age_range_s	起始適合年齡	String	幾歲/幾個月 ex. 一歲六個月 1/6
	V	age_range_e	結束適合年齡	String	幾歲/幾個月 ex. 二歲六個月 2/6
	V	brand_code	品牌代碼	String	請填入查詢品牌 API 之代碼 (code)
V		mask	驗證碼	String	請參考 MASK 章節描述

輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述

成功輸出資料：

注意：規格品任一失敗皆需全部重新上架

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
O		success	報品成功資料	Array	success、warning、error 三擇一回傳，僅可整批狀態一致

V	V	└item	商品代碼	String	N01+數字 7 碼
	V	└serial_no	規格品廠商貨號	String	無規格品則不回傳
O		warning	報品警告資料(仍報品成功)	Array	success、warning、error 三擇一回傳，僅可整批狀態一致
V	V	└item	商品代碼	String	N01+數字 7 碼
	V	└serial_no	規格品廠商貨號	String	無規格品則不回傳
		└warnin_msgs	警告資訊	Array	
	V	└code	警告原因代碼	String	
	V	└msg	警告原因	String	ex. 審核中
O		error	報品錯誤資料	Array	success、warning、error 三擇一回傳
V	V	└serial_no	規格品廠商貨號	String	無規格品則不回傳
		└error_msgs	錯誤資訊	Array	
	V	└code	錯誤代碼	String	
	V	└msg	錯誤訊息	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 MASK 章節描述

執行成功返回：

HTTP STATUS CODE 200 無規格品

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "success": [
    { "item": "0010000001" }
  ],
  "warning": [
    {
      "tmp_item": "0000000002",
      "warnin_msgs": [
        { "code": "W002", "msg": "送審中" }
      ]
    }
  ],
  "error": [
    {
      "error_msgs": [
        { "code": "E002", "msg": "訊息" }
      ]
    }
  ],
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

HTTP STATUS CODE 200 有規格品

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "success": [
    {
      "item": "N010012345", "serial_no": " X00001"
      //規格品 1, ex. US8 黑
    },
    {
      "item": "N010012346", "serial_no": " X00002"
      //規格品 2, ex. US8 白
    }
  ],
  "warning": [
    { "tmp_item": "0000000001", "serial_no": "X00001",
      "warnin_msgs": [
        { "code": "W002", "msg": "送審中" }
      ]
    },
    {
      "tmp_item": "0000000002", "serial_no": "
X00002",
      "warnin_msgs": [
        {
          "code": "W002", "msg": "送審中"
        }
      ]
    }
  ],
  "error": [
    {
      "serial_no": " X00001",
      "error_msgs": [
        {
```

	<pre> "code": "E002", "msg": "訊息" }] }, { "serial_no": " X00002", "error_msgs": [{ "code": "E002", "msg": "訊息" }] }], "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" } </pre>
--	---

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

API 獨立警示代碼(warning)：

- W0001 送審中(暫存報品，價差過大或毛利過低，送審中)

API 獨立錯誤代碼(error)：

- E0001 請輸入館別名稱
- E0002 請輸入分類代碼
- E0003 請輸入品名
- E0004 請輸入發行上市日期
- E0005 請輸入定價
- E0006 請輸入廠商貨號(無規格品)
- E0007 請輸入商品檢驗標識字號 (館別：服飾(K03)+中分類:專櫃內衣(1509)需檢核商品檢驗標識字號 (label_031509_1)是否填寫)
- **E1008 分類代碼請選至最小分類**
- E1001 查無館別
- E1002 查無分類代碼
- E1003 查無尺寸類型名稱
- E1004 查無規格尺寸
- E1005 查無規格色系
- E1006 查無此產地代碼
- E2000 毛利率必須大於 0(不可等於)
- E2001 查無最小分類商品批號註記
- E2002 商品末端包裝尺寸含外箱 長(公分)必須介於 0~999.99
- E2003 商品末端包裝尺寸含外箱 寬(公分)必須介於 0~999.99
- E2004 商品末端包裝尺寸含外箱 高(公分)必須介於 0~999.99

九、[S000040]百貨轉單商品新增規格品 API

功能描述		新增百貨轉單商品的規格品			
Endpoint		/gw/scm/archiving/product_npc_spec/v1.0			
HTTP Method		POST			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	main_item	主商品代碼	String	
V		spec	商品規格集合	Array	商品規格總數不得超過 60 筆 (n:0-59)
V	V	└ spec[n][serial_no]	商品規格 n 廠商貨號	String	
V	V	└ spec[n][style_code]	商品規格 n 尺寸代碼	String	詳見 查詢尺寸 API(code)
V	V	└ spec[n][color_code]	商品規格 n 主色系代碼	String	ex. 004(紅色)
V	V	└ spec[n][custom_color_name]	商品規格 n 自訂顏色名稱	String	ex. 紅色、玫瑰紅
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
注意：規格品任一失敗皆需全部重新送出					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
0	V	success	報品成功資料	Array	success、warning、error 三擇一回傳，僅可整批狀態一致
V	V	└ Item	商品代碼	String	N01+數字 7 碼
	V	└ serial_no	廠商貨號	String	
0	V	warning	報品警告資料(仍報品成功)	Array	success、warning、error 三擇一回傳，僅可整批狀態一致
V	V	└ item	商品代碼	String	
	V	└ serial_no	規格廠商貨號	String	
V		└ warnin_msgs	警告資訊	Array	
V	V	└ code	警告原因代碼	String	
V	V	└ msg	警告原因	String	ex. 審核中
0	V	error	報品錯誤資料	Array	success、warning、error 三擇一回傳，僅可整批狀態一致

供應商介接 API

V	V	↳serial_no	規格廠商貨號	String	
		↳error_msgs	錯誤資訊	Array	
	V	↳code	錯誤代碼	String	
	V	↳msg	錯誤訊息	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行成功返回：

HTTP STATUS CODE 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "success": [
    { "item": "N010012345", "serial_no": " X00001" },
    { "item": "N010012346", "serial_no": " X00002" }
  ],
  "warning": [
    {
      "tmp_item": "00000000001",
      "serial_no": " X00001",
      "warnin_msgs": [
        { "code": "W002", "msg": "送審中" }
      ]
    },
    {
      "tmp_item": "00000000002",
      "serial_no": " X00002",
      "warnin_msgs": [
        { "code": "W002", "msg": "送審中" }
      ]
    }
  ],
  "error": [
    {
      "serial_no": " X00001",
      "error_msgs": [
        { "code": "E002", "msg": "訊息" }
      ]
    },
    {
      "serial_no": " X00002",
      "error_msgs": [
        { "code": "E002", "msg": "訊息" }
      ]
    }
  ],
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003",      // 詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立錯誤代碼：

- E1001 查無尺寸資料
- E1002 查無色系資料

十、[S000041]百貨轉單單品資料異動 API

功能描述		百貨轉單單品資料異動			
Endpoint		/gw/scm/archiving/product_npc/v1.0			
HTTP Method		PUT			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	item	商品代碼	String	
	V	category_code	分類代碼	String	請填入查詢分類 API 之分類代碼 (code) 範例：010101
	V	label_031509_1	商品檢驗標識字號	String	[服飾]專櫃內衣類(1509)必填
	V	serial_no	廠商貨號	String	
	V	product_sub_name	次要品名	String	
	V	publish_date	發行/上市日期	String	YYYYmmdd
	V	alert_a_stock	警示量	int	
	V	expire_day	保存天數	int	預設 0，一個月請填 30、一年填 365、其他請填天數
	V	size_length	長(公分)	Decimal(5,2)	含外箱
	V	size_width	寬(公分)	Decimal(5,2)	含外箱
	V	size_height	高(公分)	Decimal(5,2)	含外箱
	V	weight	商品重量(公克)	Decimal(8,2)	
	V	r_level	是否為限制級	String	Y/N, 預設 N
	V	age_range_s	起始適合年齡	String	幾歲/幾個月 ex. 一歲六個月 1/6
	V	age_range_e	結束適合年齡	String	幾歲/幾個月 ex. 二歲六個月 2/6
	V	brand_code	品牌代碼	String	請填入查詢品牌 API 之代碼 (code)
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	success	是否異動成功	Boolean	true

V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回： HTTP STATUS CODE 200 <pre>{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "success": true, "mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述 }</pre>					
失敗輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行失敗返回： HTTP STATUS CODE 非 200 <pre>{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "error_code": "A003", //詳錯誤代碼表 "error_message": "權限錯誤", //錯誤原因 "mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述 }</pre>					
API 獨立警示代碼(warning)： ➤ W0001 送審中(毛利過低送審中)					
API 獨立錯誤代碼(error)： ➤ E1001 查無分類代碼 ➤ E1002 請輸入商品檢驗標識字號 (館別：服飾(K03)+中分類:專櫃內衣(1509)需檢核商品檢驗標識字號 (label_031509_1)是否填寫)					

十一、[S000042]百貨轉單關聯品資料異動 API

功能描述		更新單個商品及其所有相關規格品資料			
Endpoint		/gw/scm/archiving/product_npc_spec/v1.0			
HTTP Method		PUT			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	item	博客來商品店內碼	String	
	V	category_code	分類代碼	String(6)	請填入查詢分類 API 之分類代碼(code) 範例：010101
	V	label_031509_1	商品檢驗標識字號	String	館別：服飾+分類：專櫃內衣(1509)必填
	V	product_sub_name	次要品名	String	
	V	publish_date	發行/上市日期	String	
	V	alert_a_stock	警示量	int	
	V	expire_day	保存天數	int	預設 0，一個月請填 30、一年填 365、其他請填天數
	V	size_length	長(公分)	Decimal(5,2)	含外箱
	V	size_width	寬(公分)	Decimal(5,2)	含外箱
	V	size_height	高(公分)	Decimal(5,2)	含外箱
	V	weight	商品重量(公克)	Decimal(8,2)	
	V	r_level	是否為限制級	String	Y/N, 預設 N
	V	age_range_s	起始適合年齡	String	幾歲/幾個月 ex. 一歲六個月 1/6
	V	age_range_e	結束適合年齡	String	幾歲/幾個月 ex. 二歲六個月 2/6
	V	brand_code	品牌代碼	String	請填入查詢品牌 API 之代碼 (code)
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	success	異動成功資料	Array	
	V	└item	商品代碼	String	
		error	異動失敗資料	Array	
	V	└item	商品代碼	String	

		↳error_msgs	異動失敗資料	Array	
	V	↳code	錯誤代碼	String	
	V	↳msg	錯誤訊息	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行成功返回：

HTTP STATUS CODE 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101510",
  "success": [
    {"item": "N010012345"},
    {"item": "N010012346"}
  ],
  "error": [
    {"item": "N010012347", "error_msgs": [{"code": "E002", "msg": "訊息"}]},
    {"item": "N010012348", "error_msgs": [{"code": "E002", "msg": "訊息"}]}
  ],
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003", //詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤", //錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立錯誤代碼(error)：

- E1001 查無分類代碼
- E1002 請輸入商品檢驗標識字號 (館別：服飾(K03)+中分類：專櫃內衣(1509)需檢核商品檢驗標識字號 (label_031509_1)是否填寫)

十二、[S000075]百貨轉單商品上下架 API

功能描述	百貨轉單商品上下架				
Endpoint	/gw/scm/archiving/prod_enable/v1.0				
HTTP Method	PUT				
Version	v1.0				
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	item	商品代碼	String	
V	V	enable	上下架	String	Y N
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	success	是否成功	Boolean	true
		warnin_msgs	警告資訊	Array	
	V	└code	警告原因代碼	String	
	V	└msg	警告原因	String	ex. 審核中
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{					
"request_id": "X1234567890",					
"response_time": "20191113101005",					
"success": true,					
"warnin_msgs": {					
"code": "W001",					
"msg": "送審中"					
}					
"mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述					
}					
失敗輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003",      // 詳錯誤代碼表
  "error_message": " 權限錯誤",    // 錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立錯誤代碼：

- E0001 請輸入店內碼
- E0002 請輸入上下架設定
- E1000 更新上下架失敗
- E1001 查無店內碼資料
- E1002 上下架設定錯誤
- E2001 此商品不允許上架
- E2002 商品進入審核
- E2003 商品永久下架，無法異動
- E2004 供應商無效，無法上架
- E2005 審核中不可上架
- E2006 請將商品供貨狀態改為缺貨，否則無法上架！
- W001 送審中

十三、[S000045]更新單筆商品可供貨量 API

功能描述		更新單筆商品可供貨量			
Endpoint		/gw/scm/archiving/product_astock/v1.0			
HTTP Method		PUT			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	item	商品代碼	String	
V	V	a_stock	可供貨量	int	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	success	是否成功	Boolean	true
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{					
"request_id": "X1234567890",					
"response_time": "20191113101005",					
"success": true,					
"mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述					
}					
失敗輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行失敗返回：					
HTTP STATUS CODE 非 200					
{					
"request_id": "X1234567890",					
"response_time": "20191113101005",					
"error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表					
"error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因					
"mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述					

}

API 獨立錯誤代碼：

- E0001 請輸入店內碼
- E0002 請輸入可供貨量
- E1001 查無店內碼資料
- E2001 可供貨量異動失敗

十四、[S000046]更新多筆商品可供貨量 API

功能描述		更新多筆商品可供貨量			
Endpoint		/gw/scm/archiving/product_astocks/v1.0			
HTTP Method		PUT			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		item_astock	可供貨量資訊	Array	不得超過 50 筆
V	V	└item_astock[n][item]	異動商品代碼	String	
V	V	└item_astock[n][a_stock]	可供貨量	Int	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
	V	success	上傳成功資料	Array	
	V	└item	成功之商品代碼	String	
		error	上傳錯誤資料	Array	
	V	└item	商品代碼	String	
		└error_msgs	錯誤列	Array	
	V	└code	錯誤代碼	String	
	V	└msg	錯誤訊息	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "success": [{"item": "N010012345"}, {"item": "N010012346"}], "error": [{"item": "N010012345", "error_msgs": [{"code": "E001", "msg": "訊息 1"}]}, {"item": "N010012346", "error_msgs": [{"code": "E001", "msg": "訊息 1"}]}], "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" }					

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003",    // 詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立錯誤代碼：

- E0001 請輸入可供貨量資訊
- E1001 查無店內碼資料
- E2001 可供貨量異動失敗

十五、 [S000047]異動單筆商品價格 API

功能描述		異動單筆商品價格，異動價格將與供應鍊平台邏輯相同。			
Endpoint		/gw/scm/archiving/product_price/v1.0			
HTTP Method		PUT			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	item	異動商品代碼	String	若您的商品為規格品(有多種不同尺寸或顏色)，請確認每筆資料是否都要調整商品價格，若要調整，請逐筆修改。
V	V	l_price	異動定價	Int	
V	V	s_price	異動特價	Int	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	success	是否成功資料	boolean	true/false
		warning	警示資料		若 success 為 false
	V	code	警示代碼	String	
	V	msg	警示訊息	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200			HTTP STATUS CODE 200		
{ "process_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101510", "success": true, "mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述 }			{ "process_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101510", "success": false, "warning": { "code": "W001", "msg": "送審中" }, "mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述 }		
失敗輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss

V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003",      // 詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤",  // 錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立警示代碼(warning)：

➤ W0001 送審中

API 獨立錯誤代碼：

- E0001 請輸入店內碼
- E0002 請輸入定價
- E0003 請輸入特價
- E1001 查無店內碼資料
- E2001 可價格異動失敗

十六、[S000048]異動多筆商品價格 API

功能描述	異動多筆商品價格，異動價格將與供應錄平台邏輯相同。				
Endpoint	/gw/scm/archiving/product_price_batch/v1.0				
HTTP Method	PUT				
Version	v1.0				
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		item_price	價格資訊	Array	若您的商品為規格品(有多種不同尺寸或顏色)，請確認每筆資料是否都要調整商品價格，若要調整，請逐筆修改。 異動商品不得超過 50 筆
V	V	└ item_price[n][item]	異動商品代碼	String	
V	V	└ item_price[n][l_price]	異動定價	Int	
V	V	└ item_price[n][s_price]	異動特價	Int	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
		success	更新成功資料	Array	
	V	└ item	商品代碼	String	
		warning	更新警示資料	Array	
	V	└ item	商品代碼	String	
		└ warning_msgs		Array	
	V	└ code	警示代碼	String	
	V	└ msg	警示訊息	String	
		error	更新錯誤資料	Array	
	V	└ item	商品代碼	String	
		└ error_msgs		Array	
	V	└ code	錯誤代碼	String	
	V	└ msg	錯誤訊息	String	

V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回： HTTP STATUS CODE 200 { "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "success": [{"item": "N010012345"}, {"item": "N010012346"}], "warning": [{"item": "N010012347", "warning_msgs": [{"code": "W001", "msg": "送審中"}]}], "error": [{"item": "N010012345", "error_msgs": [{"code": "E001", "msg": "訊息 1"}]}, {"item": "N010012346", "error_msgs": [{"code": "E001", "msg": "訊息 1"}]}], "mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述 }					
失敗輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行失敗返回： HTTP STATUS CODE 非 200 { "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表 "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因 "mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述 }					
API 獨立警示代碼(warning)： ➢ W0001 送審中(毛利過低)					
API 獨立錯誤代碼： ➢ E0001 請輸入價格資訊 ➢ E1001 查無店內碼資料 ➢ E2001 可價格異動失敗					

十七、[S000049]百貨轉單商品更新商品圖檔 API

功能描述		百貨轉單商品更新商品圖檔			
Endpoint		/gw/archiving/product_image/v1.0			
HTTP Method		PUT			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	item	商品代碼	String	
0	V	main_img	商品主圖	String	主圖、圖檔，至少需填入一項 圖檔請用使用 url 請使用 jpg 檔，寬 1000px，長等比例不超過 2000px，檔案不超過 500KB
0	V	img1~img8	圖檔 1~圖檔 8	String	主圖、圖檔、商品簡介圖檔，至少需填入一項 圖檔請用使用 url 最多 8 張(含主圖共 9 張) • 欲刪除，填入空白即可 • 無須異動則不傳欄位 • 圖檔一律採後蓋前處理 圖檔請用使用 url 請使用 jpg 檔，寬 1000px，長等比例不超過 2000px，檔案不超過 500KB
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
		success	上傳成功資料	Array	
	V	└ img	圖檔標示	String	main_img、img1~10、intro_img1~10
	V	└ path	圖檔網址	String	
		error	上傳錯誤資料	Array	
	V	└ img	圖檔標示	String	
		└ error_msgs		Array	
	V	└ code	錯誤代碼	String	
	V	└ msg	錯誤訊息	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					

HTTP STATUS CODE 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "success": [
    {
      "img": "main_img", "path": "https://ec-supplier.books.com.tw/scming/N01/123/45/N011234501.jpg"
    },
    {
      "img": "img1", "path": "https://ec-supplier.books.com.tw/scming/N01/123/45/N011234501_b_01.jpg"
    },
    {
      "img": "img2", "path": "https://ec-supplier.books.com.tw/scming/N01/123/45/N011234501_b_02.jpg"
    }
  ],
  "error": [
    {
      "img": "img3",
      "error_msgs": [ { "code": "E001", "msg": "訊息" } ]
    },
    {
      "img": "img4",
      "error_msgs": [ { "code": "E001", "msg": "訊息" } ]
    }
  ],
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003", //詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤", //錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立錯誤代碼：

- E0001 主圖、圖檔、商品簡介圖檔，至少需填入一項
- E1001 查無店內碼資料
- E2001 圖檔尺寸過大
- E2002 抓取圖檔失敗

十八、[S000044]查詢百貨轉單商品列表 API(非同步)

功能描述	查詢百貨轉單商品列表，此查詢為非同步處理。 請求完畢後會以非同步方式處理，完成將把 Json 檔案位置回傳至所提供之 URL。 會連結至供應商主機，需申請防火牆白名單設定。				
Endpoint	/gw/archiving/product_npc_file/v1.0				
HTTP Method	GET				
Version	v1.0				
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
	V	create_time_s	依上架時間查詢-起	String	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
	V	create_time_e	依上架時間查詢-迄	String	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
	V	items	依商品店內碼查詢	String	多筆依半型逗號隔開
	V	serial_nos	依商品貨號查詢	String	多筆依半型逗號隔開
	V	kind_code	館別代碼	String	
	V	enable	上下架	String	Y:上架, N:下架
	V	productstatus	商品狀態	String	1:正常, 2:缺貨, 3:絕版
	V	call_back_url	回傳完成通知 url	String	請廠商提供，當完成作業，會依此 url 回傳資訊 請參考附件一
	V	file_mode	回傳模式	String	1:單檔模式(原始)、2:多檔模式
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	guid	執行序號	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "guid": "dc60d299-535f-4f51-a64f-a83cee375b5b" }, "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"					
}					
會後續以排程方式非同步查詢，查完產生檔案後，會呼叫帶入的 call_back_url 中的 url，回傳檔案位置。 檔案為 json，欄位資訊如 附件一 。					

失敗輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行失敗返回： HTTP STATUS CODE 非 200 { "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表 "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因 "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" }					
API 獨立錯誤代碼： ➤ E1000 查詢失敗 ➤ E1001 系統設定有誤，請通知博客來人員 ➤ E1002 參數條件過多					

十九、[S000059]上傳暫存圖檔 API

功能描述	博客來將連結至供應商主機下載至博客來主機，以達成上傳暫存圖檔，並回傳圖片 url。 會連結至供應商主機，需申請防火牆白名單設定。				
Endpoint	/gw/archiving/ temp_image /v1.0				
HTTP Method	POST				
Version	v1.0				
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		imgs	圖檔資訊	Array	
V	V	└img	圖檔 url	String	請輸入圖檔 url （jpg 檔） 最多 10 張
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
		success	上傳成功資料	Array	
	V	└ img	圖檔標示	String	main_img、img1~10、intro_img1~10
	V	└ path	圖檔網址	String	
		error	上傳錯誤資料	Array	
	V	└ img	圖檔標示	String	
		└ error_msgs		Array	
	V	└ code	錯誤代碼	String	
	V	└ msg	錯誤訊息	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "success": [{ "img": "https://addons.books.com.tw/G/ADbanner/2014/08/logo_145_50_03.jpg", "path": "https://ec-supplier.books.com.tw/ext/24570732/img/deyi3_test_20201209101521_1.jpg" }, { "img": " https://addons.books.com.tw/G/ADbanner/2014/08/logo_145_50_03.jpg ", "path": "https://ec-supplier.books.com.tw/ext/24570732/img/deyi3_test_20201209101521_2.jpg" }] }					

```
],
"error": [
  {
    "img": " https://addons.books.com.tw/G/Adbanner/2014/08/logo_145_50_03.jpg ",
    "error_msgs": [ { "code": "E2001", "msg": "圖檔格式有誤" } ]
  },
  {
    "img": " https://addons.books.com.tw/G/Adbanner/2014/08/logo_145_50_03.jpg ",
    "error_msgs": [ { "code": "E2005", "msg": "圖檔數量超過限制" } ]
  }
],
"mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立錯誤代碼：

- E1001 抓取圖檔失敗
- E1002 圖檔數量超過限制
- E2003 圖檔格式有誤

二十、[S000050]百貨轉單商品更新商品說明 API

功能描述		百貨轉單商品更新商品說明			
Endpoint		/gw/archiving/product_intro/v1.0			
HTTP Method		PUT			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	item	商品店內碼	String	
	V	intro_content	商品簡介內容	String	欲刪除，填入空白即可 無須異動則不傳欄位 有圖檔請使用 url 格式
0	V	content	產品內容物與規格說明/保固資訊	String	※商品簡介、產品內容物與規格說明/保固資訊、福利品說明，至少需填入一項 ※美食、美妝、保健商品—請填寫產品內容物與規格說明 ※3C、家電商品—請填寫產品保固資訊；若產品無保固請直接填寫『無保固服務』 有圖檔請使用 url 格式
0	V	ng_note	福利品說明	String	※商品簡介、產品內容物與規格說明/保固資訊、福利品說明，至少需填入一項 ※請描述福利品現況(例如：商品為展示品，表面有刮痕，保固期為：XX 個月) 有圖檔請使用 url 格式
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
		success	成功資料	Array	
	V	└ field	欄位標示	String	ex. intro1
	V	└ msg	訊息	String	
		error	錯誤資料	Array	
	V	└ field	欄位標示	String	
		└ error_msgs		Array	
	V	└ code	錯誤代碼	String	
	V	└ msg	錯誤訊息	String	

V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回： HTTP STATUS CODE 200 { "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "success": [{ "field": "intro_content", "msg": "更新完成" }, { "field": "content", "msg": "刪除完成" }], "error": [{ "field": " ng_note", "error_msgs": [{ "code": "E2002", "msg": "抓取圖檔失敗" }] }], "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" }					
失敗輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行失敗返回： HTTP STATUS CODE 非 200 { "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表 "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因 "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" }					
API 獨立錯誤代碼： ➤ E1001 商品不存在 ➤ E1002 商品審核中不可異動商品簡介’， ➤ E1003 嵌入影片時，inframe 只可以使用 Youtube 網址’， ➤ E1004 簡介內容包含違法關鍵字’， ➤ E2001 系統錯誤					

二十一、[S000052]查詢尚未收單之轉單訂單 API

功能描述	查詢已完成付款但尚未收單及配送方式為宅配、店配之轉單訂單。				
Endpoint	/gw/scm/transfer/order/v1.0				
HTTP Method	GET				
Version	v1.0				
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
	V	start_time	轉單時間(起日)	String	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
	V	end_time	轉單時間(迄日)	String	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		order_list	訂單資訊	Array	
	V	└count	資料筆數	Int	
		└order			
	V	└order_id	訂單編號	String	
	V	└trans_time	訂單生效時間	String	
	V	└order_status	訂單狀態	String	CONFIRM：訂單成立(未收單)
	V	└internal_stores	出貨方式	String	廠商宅配:N、超商取貨:Y 海外取貨:0、海外廠配:W 海外廠店配:Z、黑貓店配:C
		└items	商品資訊		
	V	└item	商品代碼	String	
	V	└qty	購買數量	String	
	V	└serialno	貨號	String	
	V	└pay_listprice	進貨價格	String	
	V	└pay_discount	進貨折扣	String	
	V	└pay_amount	應付金額	String	
	V	└receive_name	收件人姓名	String	
	V	└receive_tel	收件人電話	String	
	V	└receive_address	收件人地址	String	
	V	└package	是否需要整包收單		
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

5

執行成功返回：

HTTP STATUS CODE 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "order_list": {
    "count": 2,
    "order": [
      {
        "order_id": "20230414900001",
        "trans_time": "2023/04/14 09:04:41",
        "order_status": "CONFIRM",
        "receive_name": "王曉明",
        "receive_tel": "0911111111",
        "receive_address": "202350-崧站-台北市信義區松隆路 329 巷 4 號",
        "package": "Y",
        "internal_stores": "Y",
        "items": [
          {
            "item": "N011603516",
            "qty": "1",
            "serialno": "6520330000",
            "pay_listprice": "699",
            "pay_discount": "85",
            "pay_amount": "594"
          }
        ]
      },
      {
        "order_id": "20230414900002",
        "trans_time": "2023/04/14 09:04:42",
        "order_status": "CONFIRM",
        "receive_name": "王曉明",
        "receive_tel": "0911111111",
        "receive_address": "台北市中山區中正路 23 號",
        "package": "Y",
        "internal_stores": "Y",
        "items": [
          {
            "item": "N011603516",
            "qty": "1",
            "serialno": "6520330000",
            "pay_listprice": "699",
            "pay_discount": "85",
            "pay_amount": "594"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss

供應商介接 API

V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003",    // 詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤",    // 錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立錯誤代碼：

➤ E1001 查無訂單資料

二十二、 [S000051]查詢轉單庫存保留訂單 API

功能描述	查詢轉單庫存保留訂單（未帶時間則查詢近一個月內之訂單）
Endpoint	/gw/scm/transfer/order_keep_stock/v1.0
HTTP Method	GET
Version	v1.0

輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述

輸入資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
	V	start_time	訂單時間(起)	String	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
	V	end_time	訂單時間(迄)	String	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
V		access_token	App Access Token	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述

成功輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		order_list	庫存保留訂單	Array	
	V	└count	資料筆數	Int	
		└order	訂單列	Array	
	V	└order_id	訂單編號	String	
	V	└status_time	訂購時間/取消時間	String	
		└items	商品資訊	Array	
	V	└item	商品代碼	String	
	V	└serialno	貨號	String	
	V	└qty	購買數量	Int	
	V	└status	訂單狀態	String	NEW：已付款 CANCEL：未付款取消 NOPAID：未付款
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行成功返回：

HTTP STATUS CODE 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "order_list": {
    "count": 2,
    "order": [
      {
        "order_id": "20191101000001", "status_time": "2019/11/01 12:23:01", "item": "N010123456",
        "qty": 2, //庫存保留要加量
        "status": "NEW"
      }
    ]
  }
}
```

供應商介接 API

```

    },
    {
      "order_id": "20191101000001", "status_time": "2019/11/01 12:23:01", "item": "N010123457",
      "qty": 1, //庫存保留要加量
      "status": "NEW"
    },
    {
      "order_id": "20191101000002", "status_time": "2019/11/03 12:23:01", "item": "N010123456",
      "qty": 2, //庫存保留要減量"
      status": "CANCEL"
    }
  ]
},
"mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}

```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```

{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003", //詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤", //錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}

```

API 獨立錯誤代碼：

➤ E1001 查無新增資料

二十三、[S000053]查詢轉單訂單狀態 API

功能描述		查詢轉單訂單狀態			
Endpoint		/gw/scm/transfer/order_status/v1.0			
HTTP Method		GET			
Version		v1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	start_date	轉單時間(起日)	String	yyyy/mm/dd
V	V	end_date	轉單時間(迄日)	String	yyyy/mm/dd
		status	狀態	String	N：未收單(default) W：已收單 Y：已出貨 P：無法出貨 C：已取消
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		order_list	訂單資訊	Array	
	V	└count	資料筆數	Int	最多 30 筆
		└order			
	V	└order_id	訂單編號	String	
	V	└trans_time	訂單生效時間	String	
	V	└order_status	訂單狀態	String	N：未收單(default) W：已收單 Y：已出貨 P：無法出貨 C：已取消
	V	└item	商品代碼	String	
	V	└title	商品名稱	String	
	V	└qty	購買數量	Int	
	V	└serialno	貨號	String	
	V	└pay_listprice	進貨價格	String	
	V	└pay_discount	進貨折扣	String	
	V	└pay_amount	應付金額	String	
	V	└replyshipdate	出貨日期	String	

供應商介接 API

	V	└shipping_no	託運單號	String	
	V	└expired_days	逾期天數	String	
	V	└internal_stores	出貨方式	String	廠商宅配:N、超商取貨:Y 海外取貨:0、海外廠配:W 海外廠店配:Z、黑貓店配:C
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行成功返回：

HTTP STATUS CODE 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20230417161839",
  "order_list": {
    "count": "1",
    "order": [
      {
        "order_id": "20230414900009",
        "trans_time": "2023/04/14 12:04:00",
        "item": "N011603515",
        "title": "Daniel Wang DW-3188 帥氣運動風雙顯示電子錶 - 紅色",
        "qty": "2",
        "serialno": "6520330000",
        "pay_listprice": "699",
        "pay_discount": "85",
        "pay_amount": "1188",
        "replyshipdate": "",
        "shipping_no": "",
        "expired_days": "0",
        "internal_stores": "Y",
        "order_status": "N"
      }
    ]
  },
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

6

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立錯誤代碼：

➤ E1001 查無訂單資料

二十四、[S000054]轉單訂單確認收單 API

功能描述	轉單訂單確認收單
Endpoint	/gw/scm/transfer/confirm_order/v1.0
HTTP Method	POST
Version	v1.0

輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述

輸入資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		order_list	訂單資訊	Array	
V	V	└order_id	訂單編號	String	
V		└items	店內碼清單	Array	
V	V	└item	博客來商品店內碼	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述

成功輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
O		success	成功資料	Array	有成功資料才會回傳 success
V	V	└order_id	訂單編號	String	
	V	└internal_stores	出貨方式	String	廠商宅配:N、超商取貨:Y 海外取貨:0、海外廠配:W 海外廠店配:Z、黑貓店配:C
V	V	└trans_time	收單時間	String	
O		Error	失敗資料	String	有失敗資料才會回傳 error
V	V	└order_id	訂單編號	String	
V		└error_msgs	錯誤資訊	Array	
V	V	└code	錯誤代碼	String	
V	V	└msg	錯誤訊息	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行成功返回：

HTTP STATUS CODE 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "success": [
    { "order_id": "20201010000001", "trans_time": "2020/10/10 12:00:00", "internal_stores": "Y" },
    { "order_id": "20201010000002", "trans_time": "2020/10/10 12:00:00", "internal_stores": "N" }
  ],
  "error": [
```


供應商介接 API

```
{
  "order_id": "20201010000003",
  "error_msgs": [ { "code": "E001", "msg": "訊息" } ],
},
{
  "order_id": "20201010000004",
  "error_msgs": [ { "code": "E002", "msg": "訊息" } ]
}
],
"mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003", //詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤", //錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立錯誤代碼：

➤

二十五、[S000055]查詢預約取消之轉單訂單 API

功能描述	查詢預約取消之轉單訂單 ➔ 同意取消，請執行[S000057]轉單訂單取消訂單確認 API ➔ 不同意取消，請執行[S000058]轉單訂單商品宅配出貨通知 API				
Endpoint	/gw/scm/transfer/order_applycancel/v1.0				
HTTP Method	GET				
Version	v1.0				
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
輸入資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		order_list	訂單資訊	Array	
	V	└count	資料筆數	Int	
		└order		Array	
	V	└order_id	訂單編號	String	
	V	└trans_time	訂單生效時間	String	
	V	└order_status	訂單狀態	String	APPLY_CANCEL：預約取消
	V	└apply_cancel_time	預約取消時間	String	
	V	└item	商品代號	String	
	V	└qty	購買數量	Int	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "order_list": { "count": 2, "order": [{ "order_id": "20191101000001", "trans_time": "2019/11/01 12:23:01", "order_status": "APPLY_CANCEL", "apply_cancel_time": "2019/11/01 18:03:05", "item": "N010123456",					

```

        "qty": 2
      },
      {
        "order_id": "20191101000001",
        "trans_time": "2019/11/01 12:23:01",
        "order_status": "APPLY_CANCEL",
        "apply_cancel_time": "2019/11/01 20:10:55",
        "item": "N010123457",
        "qty": 1
      }
    ]
  },
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}

```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```

{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}

```

API 獨立錯誤代碼：

➤ E1001 查無訂單資料

二十六、[S000057]轉單訂單取消訂單確認 API

功能描述	轉單訂單取消訂單確認；將會通知博客來哪些預約取消之轉單訂單是確認要取消的。				
Endpoint	/gw/scm/transfer/confirm_cancel/v1.0				
HTTP Method	POST				
Version	1.0				
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
Headers：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		Content-Type	Content-Type	String	固定填：application/json
Parameters：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		cancel_order_list	取消訂單清單	Array	
V	V	└order_id	訂單編號	String	
	V	└item	博客來商品店內碼	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 MASK 章節描述
輸出資料： *AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
0	V	success	上傳成功資料	Array	
V		└order_id	訂單編號	String	
		└item	博客來商品店內碼	String	
0		error	上傳錯誤資料	Array	
	V	└order_id	訂單編號	String	
		└item	博客來商品店內碼	String	
		└error_msgs	錯誤列	Array	
	V	└code	錯誤代碼	String	
	V	└msg	錯誤訊息	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
失敗輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	

供應商介接 API

V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行失敗返回： HTTP STATUS CODE 200 <pre>{ "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "success": [{ "order_id": "20201010000001", "item": "N010000001" }, { "order_id": "20201010000001", "item": "N010000002" }], "error": [{ "order_id": "20201010000002", "item": "N010000003", "error_msgs": [{ "code": "E001", "msg": "訊息" }] }, { "order_id": "20201010000003", "item": "N010000002", "error_msgs": [{ "code": "E002", "msg": "訊息" }] }], "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" }</pre>					
API 獨立錯誤代碼： ➤					

二十七、[S000058]轉單訂單商品宅配出貨通知 API

功能描述	轉單訂單商品宅配出貨通知；將會通知博客來已出貨。 可拆品項出貨，但不可拆數量出貨。				
Endpoint	/gw/scm/transfer/home_delivery/v1.0				
HTTP Method	POST				
Version	1.0				
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
Headers：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		Content-Type	Content-Type	String	固定填：application/json
Parameters：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	order_id	訂單編號	String	
V	V	carriage_id	物流商代號	String	請參閱 物流商代碼
V		shipping	出貨資訊集合	Array	
V	V	└ item	博客來商品店內碼	String	
V	V	└ s_product_id	供應商商品貨號	String	
V	V	└ shipping_no	配送編號	String	1, 2, 3, ~, n
V	V	└ shipping_date	配送日期	String	yyyyMMddhhmmss
V		mask	驗證碼	String	請參考 MASK 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
Headers：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		Content-Type	Content-Type	String	固定填：application/json
HTTP STATUS CODE 200					
Parameters：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	result	執行結果	Boolean	true=成功
V		mask	驗證碼	String	請參考 MASK 章節描述
HTTP STATUS CODE 非 200					
Parameters：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss

供應商介接 API

V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 MASK 章節描述

API 獨立錯誤代碼：

- E0001 請輸入訂單編號
- E0002 請輸入訂購商品店內碼
- E0003 請輸入物流商代碼
- E0004 請輸入託運單號
- E0005 請輸入配送日期
- E1001 查無訂購資料
- E1002 物流商代碼錯誤
- E2001 訂單已結案

二十八、[S000056]轉單訂單商品無法出貨 API

功能描述		轉單訂單商品確認無法出貨；將會通知博客來訂單商品無法出貨之原因及數量			
Endpoint		/gw/scm/transfer/order_cancel/v1.0			
HTTP Method		POST			
Version		1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
Headers：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		Content-Type	Content-Type	String	固定填：application/json
Parameters：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		cancel_order_list	無法出貨訂單清單	Array	
V	V	└order_id	訂單編號	String	
V	V	└item	博客來商品店內碼	String	
V	V	└shipfailreason	無法出貨原因	String	1：缺貨需取消訂單 2：寄送資料錯誤 3：數量不足 4：延後出貨(預計出貨日)
	V	└planshipqty	訂單可出貨數量	Int	3 必填
	V	└planshipdate	延後出貨日期	String	4 必填
V	V	└shipfailremark	備註說明	String	2 必填
V		mask	驗證碼	String	請參考 MASK 章節描述
輸出資料： *AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
0	V	success	上傳成功資料	Array	
V		└order_id	訂單編號	String	
		└item	博客來商品店內碼	String	
0		error	上傳錯誤資料	Array	
	V	└order_id	訂單編號	String	
		└item	博客來商品店內碼	String	
		└error_msgs	錯誤列	Array	
	V	└code	錯誤代碼	String	
	V	└msg	錯誤訊息	String	

V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回： HTTP STATUS CODE 200 { "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "success": [{ "order_id": "20201010000001", "item": "N010000001" }, { "order_id": "20201010000002", "item": "N010000001" }], "error": [{ "order_id": "20201010000003", "item": "N010000003", "error_msgs": [{ "code": "E001", "msg": "訊息" }] }, { "order_id": "20201010000004", "item": "N010000004", "error_msgs": [{ "code": "E002", "msg": "訊息" }] }], "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" }					
失敗輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行失敗返回： HTTP STATUS CODE 非 200 { "request_id": "X1234567890", "response_time": "20191113101005", "error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表 "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因 "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述" }					
API 獨立錯誤代碼： ➤					

二十九、 [S000002]轉單訂單商品店配出貨通知 API

功能描述		通知博客來店配商品出貨			
Endpoint		/gw/scm/transfer/store_shipping/v1.0			
HTTP Method		POST			
Version		1.0			
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
Headers：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		Content-Type	Content-Type	String	固定填：application/json
Parameters：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	order_id	訂單編號	String	
V	V	box_qty	箱數	Int	
V		boxes	箱集合	Array	
V	V	└item	店內碼	String	
V	V	└serial_no	商品貨號	String	
V	V	└box_num	箱號	Int	正整數
V		mask	驗證碼	String	請參考 MASK 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	order_id	訂單編號	String	
V		shipping	出貨資訊集合	Array	
V	V	└box_num	箱號	Int	正整數
V	V	└shopping_no	配送編號	String	
V	V	└latest_shooing_time	最晚應送達時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{					
"request_id": "longyi20230407152101",					
"response_time": "20230418095533",					
"order_id": "20230407900003",					
"shipping": [					
{					
"box_num": "1",					

供應商介接 API

```

    "shipping_no": "00001449",
    "shipping_date": "20230414140000"
  }
],
"mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}

```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```

{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003", // 詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤", // 錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}

```

API 獨立錯誤代碼：

- E1001 查無配送編號，
- E1002 出貨日小於今日不得出貨
- E1003 箱號與實際相數不符（最大號超過箱數）
- E1004 箱號與實際相數不符（資料比數與箱數不符）
- E1005 箱號應從 1 開始
- E1006 箱號不連續
- E1007 相同商品不得分裝
- E2001 查無出貨及配送資訊
- E2002 訂單中包含已出貨的商品
- E2003 取貨門市目前無法提供服務，系統把此筆訂單列為「無法出貨件」，待博客來與消費者聯繫修改門市後，再將訂單重新拋回
- E2004 訂單狀態非已收單
- E2005 輸入店內法與原訂單不符

三十、[S000004]轉單訂單商品店配條碼取得 API

功能描述	取得出貨條碼資料，以資料型式回傳。				
Endpoint	/gw/scm/transfer/storeshipping_tag/v1.0				
HTTP Method	GET				
Version	1.0				
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
Headers：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		Content-Type	Content-Type	String	固定填：application/json
Parameters：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		shipping_nos	配送編號集合	Array	
V	V	└shopping	配送編號	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 MASK 章節描述
輸出資料： *AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
0	V	success	上傳成功資料	Array	
V		└shopping_no	配送編號	String	
		└data	配送資料集合	Array	
V	V	└shopping_no	配送編號	String	
V	V	└receiver	提貨人	String	
V	V	└display_shipping_no	呈現的配送編號	String	
V	V	└retailname	門市名稱	String	
V	V	└retailid	門市編號	String	
V	V	└barcode	條碼一段標	String	
V	V	└in_date	門市進貨日	String	yyyy/MM/dd
V	V	└out_date	門市退貨日	String	yyyy/MM/dd
V	V	└shopname	廠商名稱	String	
V	V	└order_id	廠商店單編號	String	
V	V	└shoptel	客服專線	String	
V	V	└shopurl	網址	String	
0		error	上傳錯誤資料	Array	

供應商介接 API

V	V	└shopping_no	配送編號	String	
V	V	└code	錯誤代碼	String	
V	V	└error_msg	錯誤列	Array	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行成功返回：

HTTP STATUS CODE 200

```
{
  "request_id": "202303151432000",
  "response_time": "20230418140308",
  "success": [
    {
      "shipping_no": "00001408",
      "data": [
        {
          "shipping_no": "00001408",
          "receiver": "王曉明",
          "display_shipping_no": "80000001408",
          "retailname": "崧站",
          "retailid": "202350",
          "barcode": "20235080002200001408",
          "in_date": "2023/04/21",
          "out_date": "2023/04/27",
          "shopname": "博客來",
          "order_id": "20230406900002",
          "shoptel": "02-26535588",
          "shopurl": "https://www.books.com.tw/"
        }
      ]
    }
  ],
  "error": [
    {
      "shipping_no": "00001411",
      "code": "E1001",
      "message": "查無配送編號"
    }
  ],
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003", //詳錯誤代碼表
}
```

```
"error_message": "權限錯誤",    //錯誤原因
"mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}
```

API 獨立錯誤代碼：

- E1001 查無配送編號，
- E1002 出貨日小於今日不得出貨
- E2001 查無出貨及配送資訊
- E2002 訂單中包含已出貨的商品
- E2003 取貨門市目前無法提供服務，系統把此筆訂單列為「無法出貨件」，待博客來與消費者聯繫修改門市後，再將訂單重新拋回

三十一、[S000089]轉單訂單商品店配檔案取得 API

功能描述	取得出貨條碼資料，以檔案路徑型式回傳。				
Endpoint	/gw/scm/transfer/storeshipping_tag_file/v1.0				
HTTP Method	GET				
Version	1.0				
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
Headers：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		Content-Type	Content-Type	String	固定填：application/json
Parameters：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V		shipping_nos	配送編號集合	Array	
V	V	└shipping	配送編號	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 MASK 章節描述
輸出資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
0	V	success	上傳成功資料	Array	
V		└shipping_no	配送編號	String	
		└data	配送資料集合	Array	
V	V	└shipping_no	配送編號	String	
V	V	└url	檔案路徑	String	
0		error	上傳錯誤資料	Array	
V	V	└shipping_no	配送編號	String	
V	V	└code	錯誤代碼	String	
V	V	└error_msg	錯誤列	Array	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{					
"request_id": "202303151432000",					
"process_id": "bfb66-047128-6435144593a274.88002218",					
"response_time": "20230411160322",					
"success": [					
{					
"shipping no": "配送編號",					

```

    "url": "https://ec-supplier.books.com.tw/ext/"
  }
],
"error": [
  {
    "shipping_no": "配送編號",
    "code": "E1001",
    "message": "查無配送編號"
  }
],
"mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}

```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```

{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003", //詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤", //錯誤原因
  "mask": "驗證碼請參考 MASK 章節描述"
}

```

API 獨立錯誤代碼：

- E1001 查無配送編號，
- E1002 出貨日小於今日不得出貨
- E2001 查無出貨及配送資訊
- E2002 訂單中包含已出貨的商品
- E2003 取貨門市目前無法提供服務，系統把此筆訂單列為「無法出貨件」，待博客來與消費者聯繫修改門市後，再將訂單重新拋回

三十二、[S000090]轉單訂單店配退貨狀態 API

功能描述	取得指定區間的店配轉單訂單的退貨狀態				
Endpoint	/gw/scm/transfer/storeshipping_returnorder/v1.0				
HTTP Method	POST				
Version	1.0				
輸入資料：*AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
Headers：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		Content-Type	Content-Type	String	固定填：application/json
Parameters：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		request_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		access_token	App Access Token	String	
V	V	start_date	轉單時間(起日)	String	yyyy/mm/dd
V	V	end_date	轉單時間(迄日)	String	yyyy/mm/dd
V		mask	驗證碼	String	請參考 MASK 章節描述
輸出資料： *AES 加密的 secretKeyStr、ivStr，另行提供；mask 方式如 MASK 章節描述					
成功輸出資料：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V		order_list	訂單資訊	Array	
V	V	└count	資料筆數	Int	
V	V	└order	訂單集合	Array	
V	V	└order_id	訂單編號	String	
V	V	└trans_time	訂單生效時間	String	
V	V	└shopping_no	配送編號	String	
V	V	└reason	廠退原因	String	
V	V	└return_date	廠退日期	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述
執行成功返回：					
HTTP STATUS CODE 200					
{ "request_id": "202303151432000", "process_id": "bfb66-047128-6435144593a274.88002218", "response_time": "20230411160322", "count": 1, "order": [{ "order_id": "20230414900009",					

```
    "trans_time": "2023/04/14 12:04:00",
    "shipping_no": "00028960",
    "reason": "正常一退",
    "return_date": "2023/05/18"
  }
]
"mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述
}
```

失敗輸出資料：

必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		request_id	request_id	String	^[A-Za-z0-9_-]{1,100}\$
V		response_time	呼叫時間	String	yyyyMMddhhmmss
V	V	error_code	錯誤代碼	String	
V	V	error_message	錯誤原因	String	
V		mask	驗證碼	String	請參考 Mask 章節描述

執行失敗返回：

HTTP STATUS CODE 非 200

```
{
  "request_id": "X1234567890",
  "response_time": "20191113101005",
  "error_code": "A003",      //詳錯誤代碼表
  "error_message": "權限錯誤",  //錯誤原因
  "mask": 驗證碼請參考 MASK 章節描述
}
```

API 獨立錯誤代碼：

➤ E1001 查詢範圍大於 30 天

捌、錯誤代碼

HTTP Status	Error Code	Error Message
502 Bad Gateway	G-100	unknown system error
401 Unauthorized	G-101	app id Not enabled
401 Unauthorized	G-102	app id does not exist
401 Unauthorized	G-103	api id loss
401 Unauthorized	G-107	app id or key error
401 Unauthorized	G-110	token is loss
401 Unauthorized	G-111	token Expired
401 Unauthorized	G-112	Member does not agree to authorize
401 Unauthorized	G-113	token illegal
401 Unauthorized	G-114	token invalid
401 Unauthorized	G-123	refresh token invalid
401 Unauthorized	G-124	Unsupported grant type
401 Forbidden	G-125	Your IP is not allowed
502 Bad Gateway	G-126	access_token loss
400 Bad Request	G-127	token_type loss
400 Bad Request	G-128	refresh_token loss
400 Bad Request	G-405	欄位格式驗證錯誤
400 Bad Request	G-406	Unsupported API Version
400 Bad Request	G-407	Unsupported service
400 Bad Request	G-408	Http header lost
500 Internal Server Error	G-409	unknown system error
502 Bad Gateway	G-504	資料格式驗證失敗
401 Forbidden	G-505	You don't have permission to access this service
502 Bad Gateway	G-506	request data 超過大小限制
413 Payload Too Large	G-507	查詢資料超過大小限制
503 Service Unavailable	G-508	超過服務連線數限制
503 Service Unavailable	G-509	超過用戶連線數限制
502 Bad Gateway	G-510	mask 驗證失敗
400 Internal Server Error	G-511	sorry, we lost your mask prefix or postfix
502 Bad Gateway	G-512	AES decrypt Fail
417	E0000	系統異常
412	E{XXXX}	各 API 獨立查詢錯誤代碼
412	W{XXXX}	各 API 獨立查詢警告代碼

玖、 物流商代碼

物流商代碼	物流商
EX00000004	統一速達(黑貓宅急便/EZCAT)
EX00000005	新竹物流
EX00000007	台灣宅配通(大嘴鳥/便利 CAN)
EX00000053	豐業物流(楓葉便利帶)
EX00000008	中華郵政(快捷)
EX00000136	中華郵政(包裹)
EX00000137	中華郵政(便利箱/袋)
EX00000139	中華郵政(掛號)
EX00000138	中華郵政(小包)
EX00000140	中華郵政(平信)
EX00000014	嘉里大榮物流
EX00000130	統群物流
EX00000006	通盈通運
EX00000126	全速配物流
EX00000109	銖乾物流
EX00000076	速遞物流
EX00000092	新航通運
EX00000087	超峰快遞
EX00000012	大誠國際通運
EX00000093	新航線快遞
EX00000045	和盟流通
EX00000071	祥億貨運
EX00000131	原廠配送
EX00000132	自行配送
EX00000000	其他

壹拾、 附件

(1) 查詢百貨轉單商品列表 API（非同步）

請求方式：

功能描述	向供應商傳送非同步產生的百貨轉單商品列表檔案網址			
Endpoint	供應商提供的 callback url			
HTTP Method	POST			
Parameters：				
file_mode	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
	guid	guid	String	[S000044]查詢百貨轉單商品列表API(非同步) 請求後取得的 guid
1	file_url	檔案網址	String	百貨轉單商品列表檔案網址
2			Array	百貨轉單商品列表檔案網址 每個檔案包含最多

JSON 檔案規格：

序號	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
1	count	資料筆數	Int	
2	total_rows	總筆數	Int	符合查詢條件的商品總數
3	product	商品列	Array	
4	└ item	商品代碼	String	
5	└ serial_no	廠商貨號	String	
6	└ name	商品名稱	String	
7	└ l_price	定價	Int	
8	└ s_price	特價	Int	
9	└ status	上架/下架	String	1：正常；2:審核中
10	└ productstatus	商品狀態	String	1:正常可賣;2:缺貨;3：絕版
11	└ isoffshelf	是否下架	String	Y:下架;N:上架
12	└ a_stock	可供貨量	Int	

(2) Application(App) Access Token API

功能描述	取得 Application(App) Access 帳號最新的 Access Token；每次請求後之 45 天內請求之 Token 皆為同一組。				
Endpoint	/app/access_token?				
HTTP Method	GET				
Version	1.0				
Headers：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		Content-Type	Content-Type	String	固定填：application/json
Parameters：					
必填	AES	欄位代碼	欄位名稱	格式	備註
V		client_id	client_id	String	博客來提供的 client_id
V		client_secret	client_secret	String	博客來提供的 client_secret
成功輸出資料：					
欄位代碼		欄位名稱	格式	備註	
access_token		access_token	String		
expire		有效時間（秒）	Int		
執行成功返回：					
失敗輸出資料：					
欄位代碼		欄位名稱	格式	備註	
error_code		錯誤代碼	String		
error_message		錯誤訊息	String		
執行失敗返回：					
HTTP STATUS CODE 401					
API 獨立錯誤代碼：					
➤ 101 此帳號無效					
➤ 102 此帳號不存在					
➤ 103 未輸入帳號 client id loss					
➤ 104 未輸入密碼 client secret loss					
➤ 107 密碼錯誤 ID or secret error					

Java 端 Sample Code

```

1. public class Books_AES_CBC_PKCS5Padding_Tester {
2.
3.     /* secretKey */
4.     String secretKeyStr = "testSecret";
5.     /* ivStr */
6.     String ivStr = "testIV";
7.
8.     /**
9.      * main
10.     * @param args
11.     * @throws Exception
12.     */
13.     public static void main(String[] args) throws Exception {
14.         // 加密前字串
15.         String strToEncrypt = "1234567890abcdefg";
16.         //解密前字串
17.         String strToDecrypt = "hG9Eu6k+omuS5ahIKrQHI+93PG0Mx7ZkGmE+cVR3/C8=";
18.         Books_AES_CBC_PKCS5Padding_Tester tester = new Books_AES_CBC_PKCS5Padding_Tester();
19.         //加密測試
20.         tester.encrypt(strToEncrypt);
21.         //解密測試
22.         tester.decrypt(strToDecrypt);
23.     }
24.
25.     /**
26.     * 加密
27.     * @throws Exception
28.     */
29.     public void encrypt(String strToEncrypt) throws Exception {
30.         String encryptedStr = ""; //加密後字串
31.         System.out.println("AES 加密前字串 = " + strToEncrypt + "\n");
32.         encryptedStr = encryptAES(strToEncrypt, genSecretKeySpec(secretKeyStr), genIvParameterSpec(ivStr));
33.         System.out.println("AES 加密後字串 = " + encryptedStr + "\n");
34.     }
35.
36.     /**
37.     * 解密
38.     * @throws Exception
39.     */
40.     public void decrypt(String strToDecrypt) throws Exception {
41.         String decryptedStr = ""; //解密後字串
42.         System.out.println("AES 解密前字串 = " + strToDecrypt + "\n");
43.         decryptedStr = decryptAES(strToDecrypt, genSecretKeySpec(secretKeyStr), genIvParameterSpec(ivStr));
44.         System.out.println("AES 解密後字串 = " + decryptedStr + "\n");
45.     }
46.
47.     public SecretKeySpec genSecretKeySpec(String secretKey) throws Exception {
48.         MessageDigest sha = null;
49.         byte[] key = secretKey.getBytes("UTF-8");
50.         sha = MessageDigest.getInstance("SHA-1");
51.         key = sha.digest(key);
52.         key = Arrays.copyOf(key, 32); // 32 represent 256 bits
53.         return new SecretKeySpec(key, "AES");
54.     }
55.
56.     public IvParameterSpec genIvParameterSpec(String ivStr) throws Exception {
57.         byte[] iv = ivStr.getBytes("UTF-8");
58.         MessageDigest sha = MessageDigest.getInstance("SHA-1");
59.         iv = sha.digest(iv);
60.         iv = Arrays.copyOf(iv, 16);
61.         return new IvParameterSpec(iv);
62.     }
63.
64.     public String encryptAES(String strToEncrypt, SecretKeySpec secretKey, IvParameterSpec iv) throws Exception {
65.         Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
66.         cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, iv);
67.         return Base64.encodeBase64String(cipher.doFinal(strToEncrypt.getBytes("UTF-8")));
68.     }
69.

```

```
70.     }
71.
72.     public String decryptAES(String strToDecrypt, SecretKeySpec secretKey, IvParameterSpec iv) throws Exception {
73.         Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
74.         cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, iv);
75.         return new String(cipher.doFinal(Base64.decodeBase64(strToDecrypt)), StandardCharsets.UTF_8);
76.     }
77.
78.
79. }
80.
```


PHP 端 Sample Code

```

1. class encode_test
2. {
3.
4.     #宣告變數 secretKeyStr 及 ivStr
5.     private $secretKeyStr = 'testSecret'; //secretKeyStr
6.     private $ivStr = "testIV"; //ivStr
7.
8.     private $strToEncrypt = "1234567890abcdefg";
9.     private $strToDecrypt = "hG9Eu6k+omuS5ahlKrQHI+93PG0Mx7ZkGmE+cVR3/C8=";
10.
11.     #程式進入點
12.     public function index()
13.     {
14.         echo "<h1>AES/CBC/PKCS5Padding</h1>";
15.         $this->encrypt($this->strToEncrypt); //加密
16.         $this->decrypt($this->strToDecrypt); //解密
17.     }
18.
19.     #明文加密程式進入點
20.     private function encrypt($strToEncrypt)
21.     {
22.         echo "AES 加密前字串 = ".$strToEncrypt."<br><br>";
23.         $secretKeyByteAtr = $this->genSecretKeyByteStr($this->secretKeyStr);
24.         $IVStrByteStr = $this->genIVByteStr($this->ivStr);
25.         $encryptedStr = $this->encryptAES($strToEncrypt, $secretKeyByteAtr, $IVStrByteStr);
26.         echo "AES 加密後字串 = ".$encryptedStr."<br><br>";
27.     }
28.
29.     #密文解碼程式進入點
30.     private function decrypt($strToDecrypt)
31.     {
32.         echo "AES 解密前字串 = ".$strToDecrypt."<br><br>";
33.         $secretKeyByteAtr = $this->genSecretKeyByteStr($this->secretKeyStr);
34.         $IVStrByteStr = $this->genIVByteStr($this->ivStr);
35.         $decryptedStr = $this->decryptAES($strToDecrypt, $secretKeyByteAtr, $IVStrByteStr);
36.         echo "AES 解密後字串 = ".$decryptedStr."<br><br>";
37.     }
38.
39.     #明文加密程式
40.     private function encryptAES($strToEncrypt, $secretKeyByteAtr, $IVStrByteStr)
41.     {
42.         return base64_encode(openssl_encrypt($strToEncrypt, 'AES-256-CBC', $secretKeyByteAtr, OPENSSL_RAW_DATA,
43. $IVStrByteStr));
44.     }
45.
46.     #密文解密程式
47.     private function decryptAES($strToDecrypt, $secretKeyByteAtr, $IVStrByteStr)
48.     {
49.         return openssl_decrypt(base64_decode($strToDecrypt), 'AES-256-CBC', $secretKeyByteAtr, OPENSSL_RAW_DATA,
50. $IVStrByteStr);
51.     }
52.
53.     #對 "ivStr"進行編碼
54.     private function genIVByteStr($ivStr, $length=16, $fill=0)
55.     {
56.         $ivStr = hash('sha1', $ivStr, true); // 產生不可逆的雜湊加密字串
57.         $ivByteArray = unpack('C*', $ivStr); // 將其資料解包為陣列
58.         $ivByteArray = array_slice($ivByteArray, $fill, $length); // 將其陣列取其中 0-16 之資料 *檢查點一
59.         foreach ($ivByteArray as $key => &$value) {
60.             $value = chr($value); // 將陣列數值轉 （一個指定的 ASCII 碼）轉換回字符
61.         }
62.         return implode($ivByteArray);
63.     }
64.
65.     #對 "secretKeyStr"進行編碼
66.     private function genSecretKeyByteStr($secretKeyStr, $length=32, $fill=0)
67.     {
68.         $secretKeyStr = hash('sha1', $secretKeyStr, true); // 產生不可逆的雜湊加密字串

```

```

67.     $secretKeyByteArray = unpack('C*', $secretKeyStr); // 將其資料解包為陣列 *檢查點二
68.     $secretKeyByteArray = array_merge($secretKeyByteArray, array_fill($fill, $length-count($secretKeyByteArray), $fill));
69.     foreach ($secretKeyByteArray as $key => &$value) {
70.         $value = chr($value); // 將陣列數值轉 (一個指定的 ASCII 碼) 轉換回字串
71.     }
72.     return implode($secretKeyByteArray); // 合併為字串
73. }
74.
75.
76. }
77.
78. *檢查點一結果 $this->genSecretKeyByteStr($this->secretKeyStr);
79. array (size=32)
80. 0 => int 107
81. 1 => int 30
82. 2 => int 210
83. 3 => int 27
84. 4 => int 45
85. 5 => int 168
86. 6 => int 231
87. 7 => int 228
88. 8 => int 41
89. 9 => int 4
90. 10 => int 143
91. 11 => int 126
92. 12 => int 149
93. 13 => int 240
94. 14 => int 122
95. 15 => int 15
96. 16 => int 167
97. 17 => int 211
98. 18 => int 194
99. 19 => int 250
100. 20 => int 0
101. 21 => int 0
102. 22 => int 0
103. 23 => int 0
104. 24 => int 0
105. 25 => int 0
106. 26 => int 0
107. 27 => int 0
108. 28 => int 0
109. 29 => int 0
110. 30 => int 0
111. 31 => int 0
112.
113. *檢查點二結果 $this->genIVByteStr($this->ivStr);
114. array (size=16)
115. 0 => int 181
116. 1 => int 25
117. 2 => int 92
118. 3 => int 76
119. 4 => int 104
120. 5 => int 14
121. 6 => int 136
122. 7 => int 188
123. 8 => int 195
124. 9 => int 153
125. 10 => int 24
126. 11 => int 143
127. 12 => int 184
128. 13 => int 152
129. 14 => int 193
130. 15 => int 232
131.

```