

(i) ... BEGIN READ (**id**)
 $\leq \quad \quad \quad \doteq \quad \quad \quad \leq \quad \quad \quad \geq$

(ii) ... BEGIN READ ($\langle N_1 \rangle$) ;
 $\leq \quad \quad \quad \doteq \quad \quad \quad \doteq \quad \quad \quad \geq$

(iii) ... BEGIN $\langle N_2 \rangle$;

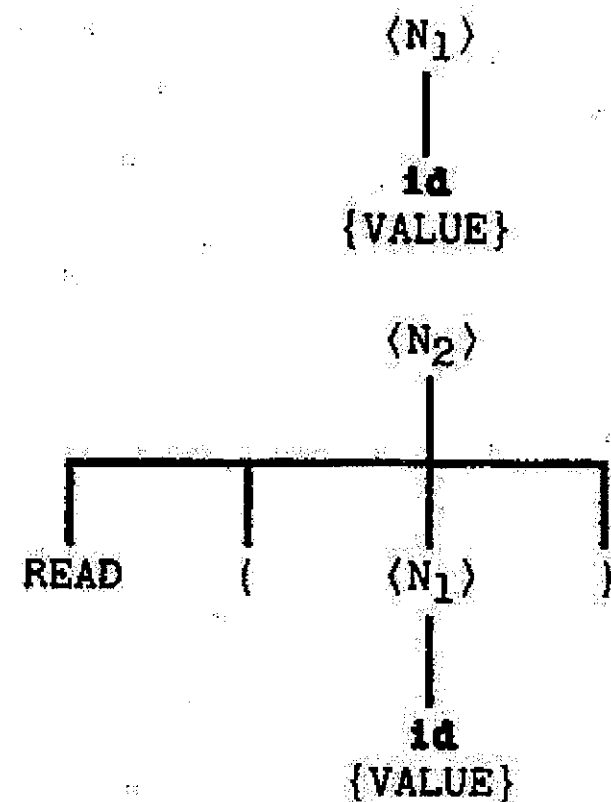


Figure 5.12 Operator-precedence parse of a READ statement.