


Claude Code / Codex: *Coding Agent* 능력치 최대한 끌어올리기

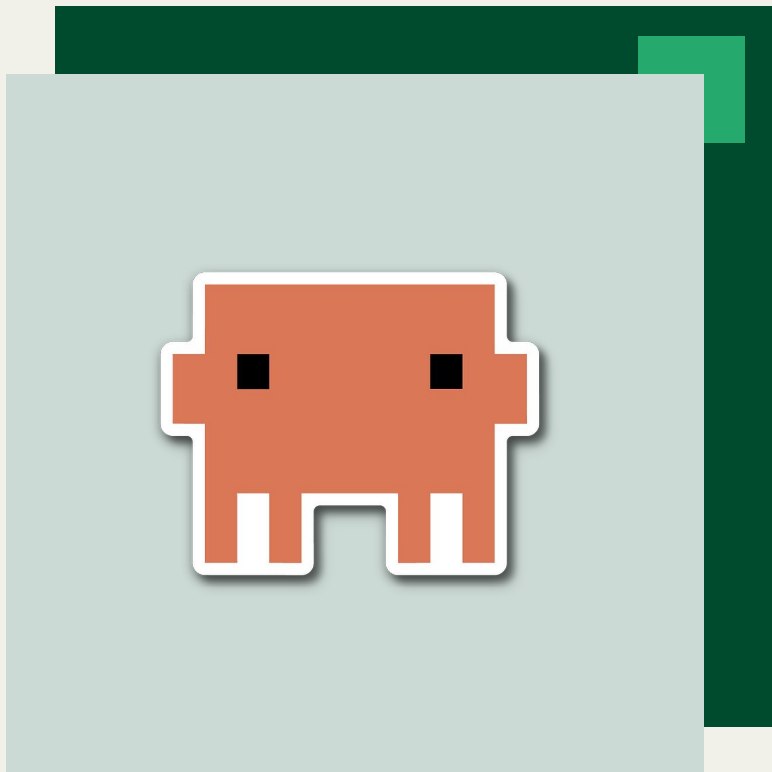

Contents

00 LLM / Agent

01 Agent가 원하는대로 작동 안하는 이유

**02 Claude Code가 많이 쓰이는 이유
(Claude Code Components)**

03 실제 사용해보기

04 Claude Code 팁과 주의사항


05 Q&A



LLM / Agent

00

LLM

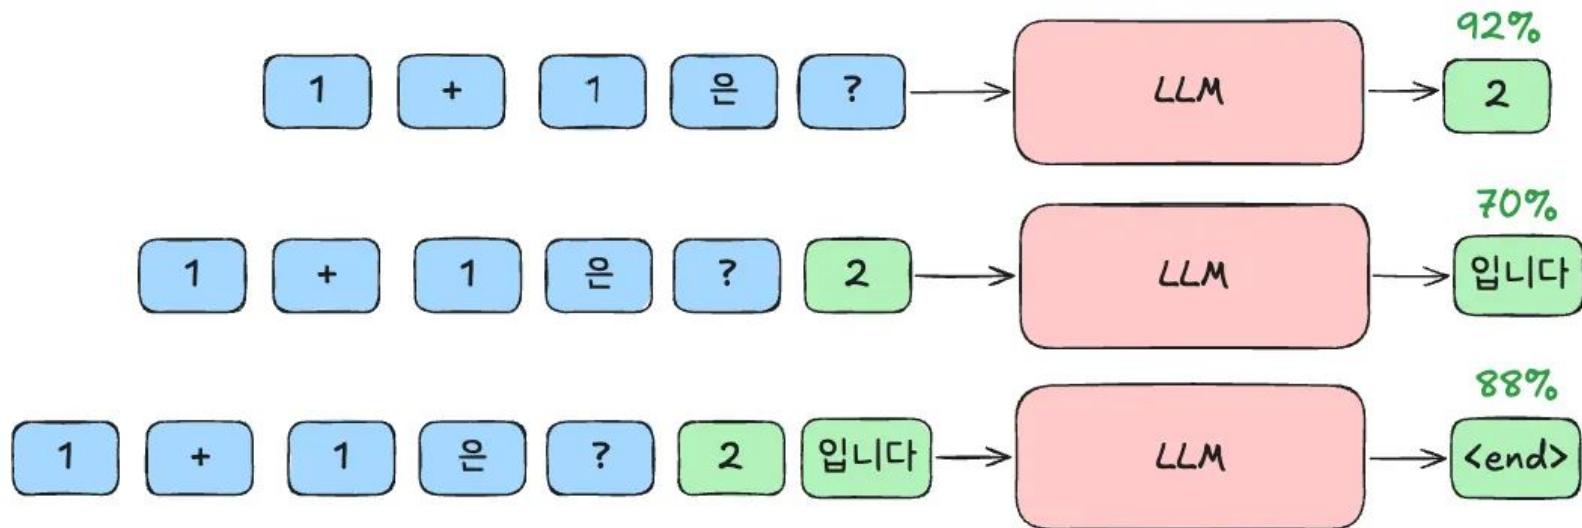


LLM은

입력을 받으면, 글자 하나씩 생성 - 글자를
생성할 때마다 **이전 글자 같이 입력으로 들어감**

확률을 기반으로 답변을 생성 - “그럴듯한”
말처럼 보이는 환각 (*hallucination*)을
생성하는 이유

Agent = LLM + Context

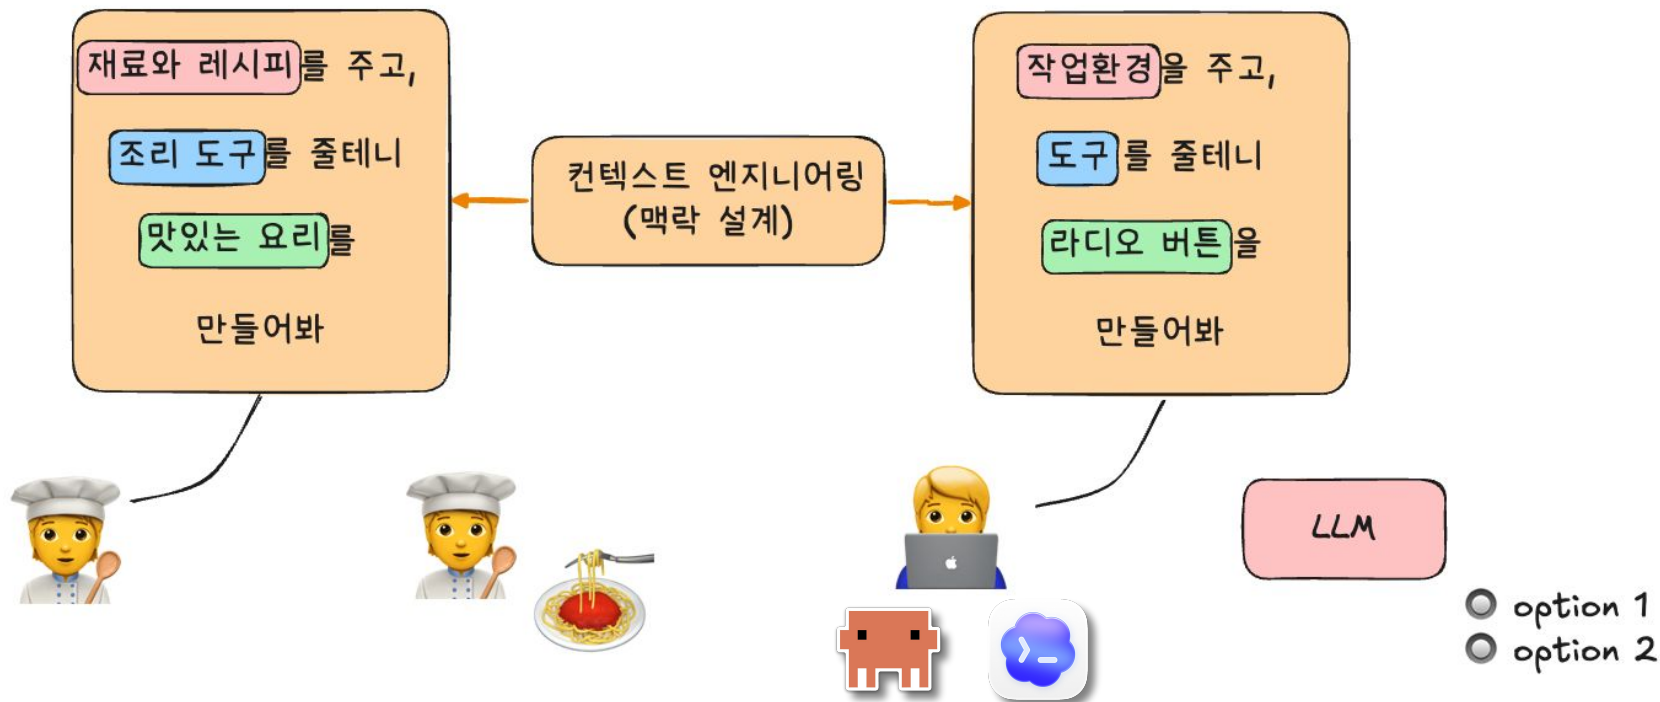

Agent는

좋은 결과를 내기 위해 **컨텍스트 엔지니어링 (Context Engineering)**이 중요

다만, 컨텍스트 엔지니어링을 할 수 있는 **공간은 한정**되어 있음
(Context Window - 컨텍스트 창)

메인 컨텍스트 창

?

Agent가
원하는대로
작동 안하는 이유

01

1. 맥락없는 (맥락이 부족한) 명령

이거 아닌거 같은데?

이거 여기에 만들어줘

야나, 그렇게 하는거
아니라니까

“Production DB를
삭제하겠습니다 ”

“아주 핵심을 찌르는
지적이에요”


[굳이 안 읽어봐도
되는 코드들]

2. 길어지는 대화 → LLM 모델 성능 저하

메인 컨텍스트 창



OpenAI-MRCR: Top Performers (4-Needle)

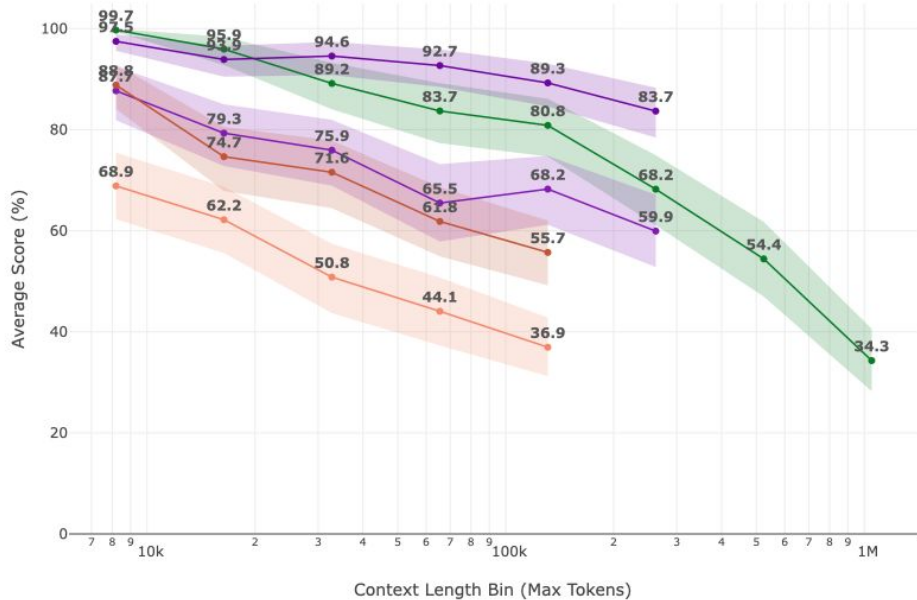


Definition:

Agent를 잘 쓰는 일 = “LLM이 내가
시키는 일을 잘 하기 위해
컨텍스트 창을 어떻게
효율적으로, 의미있게 채울 수
있을까?”



메인 컨텍스트 창

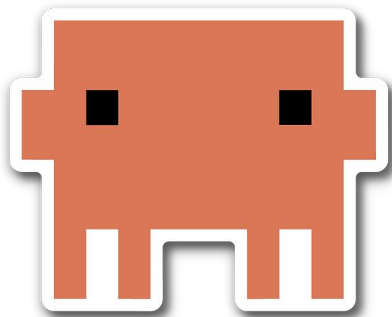

Claude Code



Codex



Claude Code가
많이 쓰이는 이유

02

Claude Code는

LLM 자체 성능이 좋음

[Claude Sonnet 4.5, **Opus 4.6**]

(특히 도구 선택하는 능력)

컨텍스트 엔지니어링에 도움되는 기능

다수 제공

메인 컨텍스트 창

고정 프롬프트

메인 컨텍스트 창

고정 프롬프트

사용자 프롬프트

메인 컨텍스트 창

고정 프롬프트

사용자 프롬프트

작업 내용

LLM 답변

메인 컨텍스트 창

고정 프롬프트

사용자 프롬프트


작업 내용

LLM 답변

사용자 프롬프트

작업 내용

LLM 답변

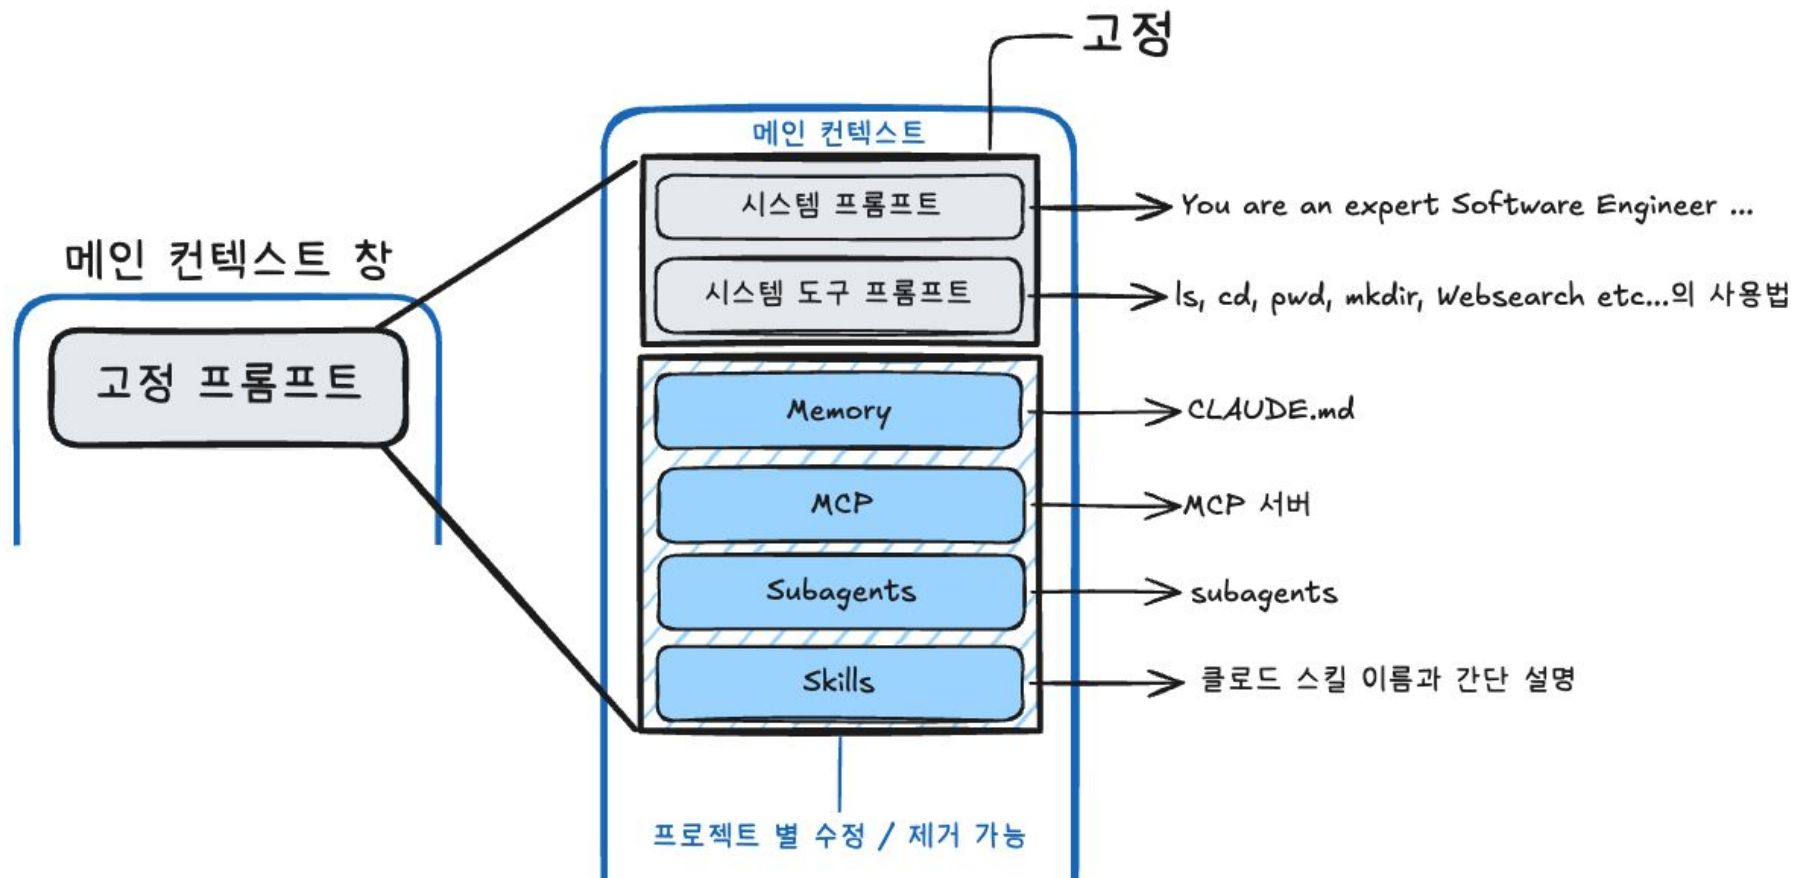

Memory



프로젝트나 작업의 **특징, 구조, 주요 사항들**
기록

CLAUD.md라는 Markdown파일로 관리

파일 이름을 CLAUD.md로 하면, Claude
Code가 **자동으로 컨텍스트 창으로 불러옴**

project-main-dir
└─ .claude
 └─ { } settings.json
 └─ skills
 └─ agents
└─ CLAUD.md
└─ src
└─ api
 └─ main.py

메인 컨텍스트

- 프로젝트 구조
- 코드 실행 방법
- 포맷 컨벤션
- ...

프롬프트

MCP




LLM에게 사용할 도구 제공

Claude Code와 외부 소스 연동 용이하게 함
(ex. Notion, Slack, Figma, Browser)

처음 로드할 때 모든 도구 정보 로드해서
컨텍스트 창 낭비 심할 수 있음

project-main-dir
└─ .claude
 └─ { } settings.json
 └─ skills
 └─ agents
└─ CLAUD.md
└─ { } .mcp.json

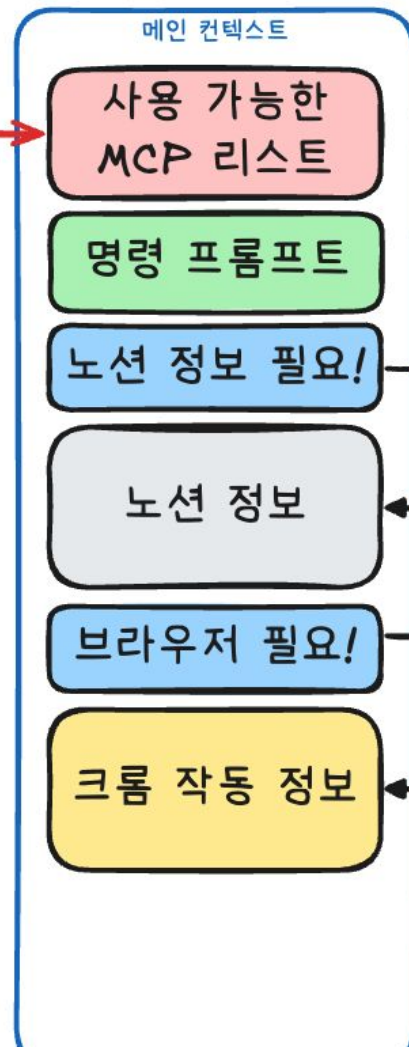

노션 정보 필요!

노션 정보

브라우저 필요!

크롬 작동 정보

노션 MCP 서버

Chrome MCP 서버



노션 서버



크롬

Subagent



Claude Code가 **특정 작업에 특화된 에이전트** 생성


복잡한 작업을 할 때 컨텍스트 창 관리에 용이

병렬로 여러 subagent 실행 가능



Claude Code가 **자동으로** 만들게 하거나,
사용자가 **직접 설정 후 생성** 가능

project-main-dir
└─ .claude
 └─ agents
 └─ subagent1.md
 └─ subagent2.md

└─ CLAUD.md
└─ {} .mcp.json

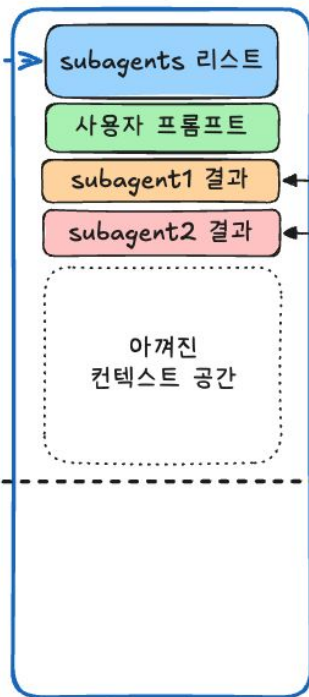


subagent 사용한
메인 컨텍스트 창



VS

subagent 기능 없는
메인 컨텍스트 창

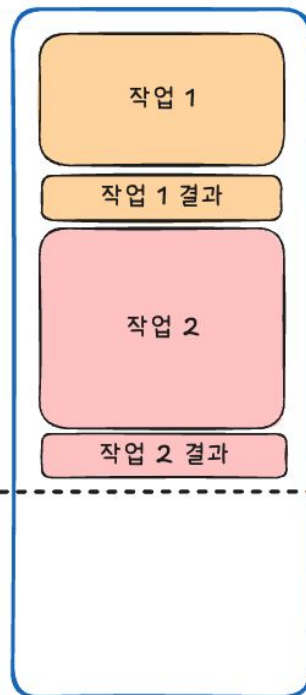

Skills



필요한 컨텍스트를 **점진적으로** 불러옴

컨텍스트 창 공간을 **효율적**으로 활용

컨텍스트뿐만 아니라, **실제 실행 가능한 코드, 문서 템플릿**도 설정 가능

project-main-dir
└─ .claude
 └─ { } settings.json
 └─ skills
 └─ research-instagram
 └─ SKILL.md
 └─ resources
└─ agents
 └─ CLAUD.md

research-instagram

SKILL.md

이름/기능 설명

기능 상세
Instruction

resources/

기능 파일.py

포맷 컨벤션.md

Skill 필요한 경우

메인 컨텍스트 창

이름/기능 설명

프롬프트

Skill 필요!

기능 상세
Instruction

기능 파일 필요!

기능 파일.py

VS

Skill 필요 없는 경우

메인 컨텍스트 창

이름/기능 설명

프롬프트

작업 1

Plugins

관련있는 **Skills, MCP, Subagent** 모음집

한번의 설치로 필요한 모든 컴포넌트 세팅 가능



Plan Mode

Claude Code가 실제 작업 실행 전, **필요한 자료들을 읽고, 계획을 먼저 설계**

설계 후 처리해야 할 **TODO리스트** 작성

계획 도중 모호한 부분 있으면
사용자에게 다시 질문

복잡한 task는 Plan Mode로 시작하는 것을 추천



Skills

Plan Mode

Memory

Subagents

MCP

Hooks

Plugins

실제 사용해보기

03

실 사용 케이스

Github Issue 처리하기
(개발자 Case)

리서치 보고서 작성하기
(비개발자 Case)


Github Issue 처리하기 (개발자 Case)

Skills

Memory

Subagents

Claude Code로 각 이슈 해결하기

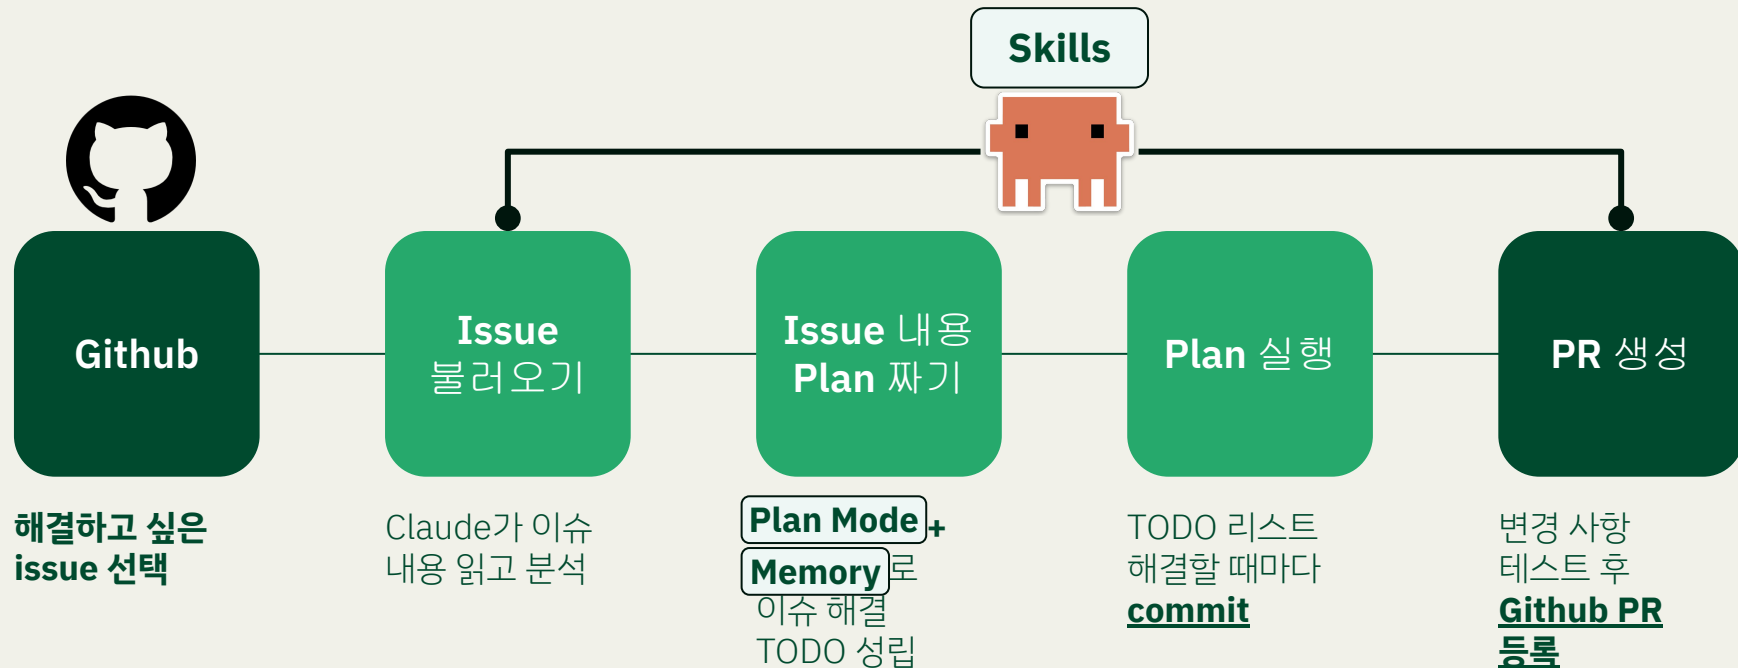


리서치 보고서 작성하기 (비개발자 Case)



Skills

MCP

Subagents

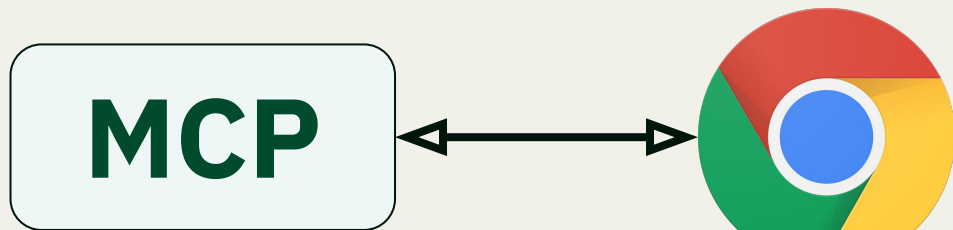

Prompt: google.com에서 "anthropic"을
검색하고 처음 나오는 두 페이지에 대해
보고서를 작성해줘. 보고서는 subagents를
사용해서 병렬로 작성하고, 각 subagents는
skills를 사용해서 작성해야 해

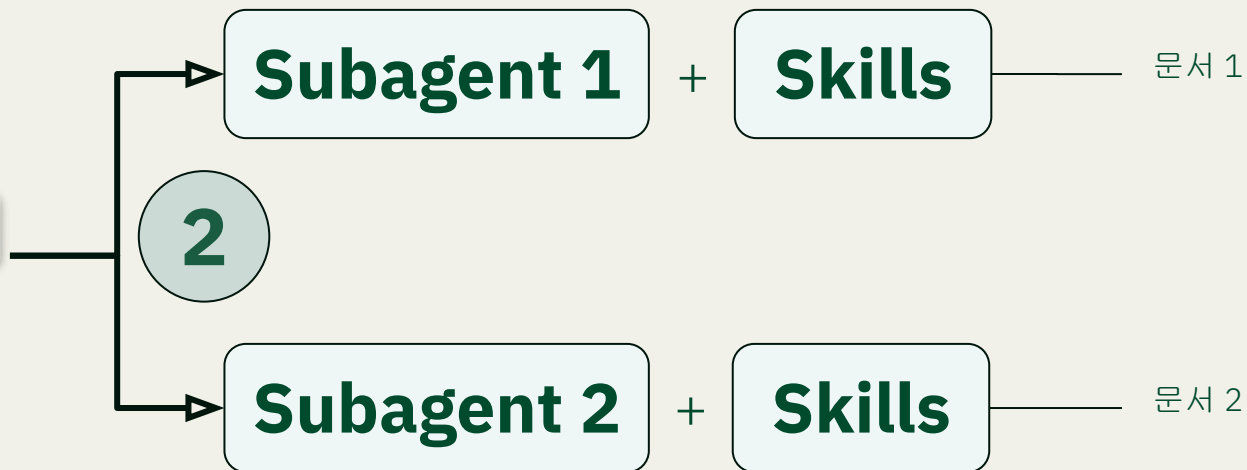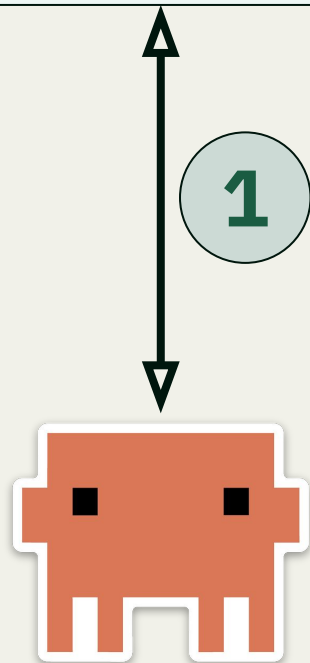

추가 사례 예시

- Frontend Dev 코딩 에이전트 ([Figma MCP](#))
- UI/UX 테스트 자동화 | E2E 테스트 자동화 ([Playwright MCP](#))
- 문서 작성 자동화 (DOCX, PPTX Skills, or [HWP MCP](#))
- 아이디어 발상 및 확장을 위한 구조화된 브레인스토밍 도우미 ([Brainstorm Skills](#))
- 처음 접하는 Codebase를 subagents 병렬로 활용하여 (front-subagent, back-subagent, etc) 빠르게 파악하기
- [Remotion skills](#)로 영상 제작하기 ([예시](#))

Codex w/ GPT-5.3-Codex



Skills

~~📁.claude/~~ 📁.codex/

MCP

~~📁.mcp.json~~ 📁config.toml

Memory

~~📄CLAUDE.md~~ 📄AGENTS.md

Plan Mode

Subagents (beta)

Coding Agent
팁과 주의사항

04

Claude Code/Codex 팁

- **컨텍스트 팀별 공유 가능:** CLAUD.md AGENTS.md, subagent, skills, MCP 모두 Github에 올려 팀원과 공유 가능 / 팀 내 반복되는 작업들 등록 추천
- **병렬로 작업:** 터미널 여러 개 열어서 작업, 작업 완료 후 /clear 사용해 컨텍스트 창 리셋
- **작업은 작은 단위로:** 큰 작업을 쪼개서 차례대로 요청
(ex: 페이지 디자인 바꿔줘 ✕ / 먼저 버튼 바꿔줘 -> 다음, 사이드바 바꿔줘 ✓)
- **메모리 관리 (CLAUD.md/AGENTS.md):** 너무 많은 디테일 추가하면 컨텍스트 낭비 / 주기적인 업데이트 필요
- **Plan Mode 적극 활용:** 복잡한 작업일수록 Plan Mode를 먼저 진행 후 실행하면 **정확도** ↑
- **프롬프팅은 디테일하게:** 프로젝트 컨텍스트, Skill, Subagent, MCP 컴포넌트 고려해서 명령



Claude Code/Codex 주의 사항

- **컨텍스트 공유 시** (특히 MCP) API 키 같이 중요한 보안 요소가 **같이 공유되지 않도록** (ex. 깃헙으로 push 되지 않도록) 주의!
- 토큰 낭비를 방지하기 위해 (+ LLM이 헛갈려하지 않도록) **필요없는 MCP, Skills, subagents**들은 컨텍스트 창에서 **제거하거나 비활성화** (/context로 확인)
- Postgres MCP같이 **중요한 데이터 접근할 수 있는 MCP**는 꼭 **읽기 권한만** 부여 (데이터 삭제 방지) | **쓰기 권한**은 제한적, 보수적으로 부여
- Claude Code의 `--dangerously-skip-permissions` 옵션은 **최대한 조심해서 사용** (파일 덮어쓰기, 원하지 않는 데이터 삭제 위험 존재)
- **Plan Mode**에서 출력하는 계획/결과 **꼼꼼히 읽어보기!**

Skills / MCP / Plugin Marketplace

- Skills (Claude, Codex)
 - <https://skillsmp.com>
 - <https://skills.sh>
- MCP (Claude, Codex)
 - <https://mcpmarket.com/ko>
 - <https://smithery.ai>
- Plugins (Claude)
 - <https://claudemarketplaces.com>



검색 키워드: ___ marketplace, Claude Code Plugins, ___ MCP Servers, 등등

Subagents

Plan Mode

Skills

Memory

Hooks

CLI Flags

MCP

Agent Teams

Plugins

Slash Command

참고 자료

Claude Code

Claude Code 설치

Claude Code 모범사례

Claude Code 사용 디테일

★ **Claude Code 창시자의 CC 사용 팁**

Codex (Desktop 버전 추천)

Codex 설치

Codex App (Desktop) 설치

Claude Desktop

Claude Desktop MCP설치

Claude Desktop Skills 설치

정리

Claude Code / Codex:

🤔 **Coding Agent** → 🧑 **비서**

(꼭 코딩 task에 국한될 필요 ✕)

효율적인 Context Engineering

→ 더 나은 결과

단순한 프롬프팅(✕) →

내 워크플로우에 맞게 Context Engineering 하는 시간 가져
보는 것을 추천



Q & A