


# События Drag

## dragstart

Срабатывает когда элемент начал перемещаться. Может быть использован для сохранения информации о перемещаемом объекте

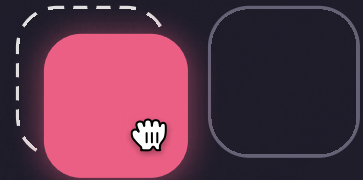

## dragenter

Срабатывает, когда перемещаемый элемент попадает на элемент-назначение. Обработчик этого события показывает, что элемент находится над объектом на который он может быть перенесён.




## dragover

Данное событие срабатывает каждые несколько сотен миллисекунд, когда перемещаемый элемент оказывается над зоной, принимающей перетаскиваемые элементы.



## dragleave

Это событие запускается в момент перетаскивания, когда курсор мыши выходит за пределы элемента.

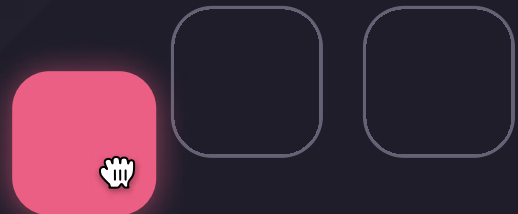

Владилен Минин  
VLADIEN.RU

# События Drag

## drag

Запускается при перемещении элемента или выделенного текста.



## drop

Событие drop вызывается для элемента, над которым произошло "сбрасывание" перемещаемого элемента. Событие отвечает за извлечение "сброшенных" данных и их вставку.



## dragend

Источник перетаскивания получит событие dragend, когда перетаскивание завершится, было оно удачным или нет.



Запомните, что только drag-события срабатывают на протяжении операции перемещения; события мыши, такие как mousemove - нет. Также запомните, что события dragstart и dragend не срабатывают при попытке перенести файл из операционной системы в браузер.



Владилен Минин  
VLADIEN.RU