# 07. 색상과 배경을 위한 스타일

07-1 웹에서 색상 표현하기

07-2 배경 색과 배경 이미지

07-1 그러데이션 효과로 배경 꾸미기



### 웹에서 색상 표현하기

#### 16진수 표기법

- #ffffff 처럼 #과 함께 6자리의 16진수로 표시.
- 앞에서부터 두자리씩 묶어 빨강, 초록, 파랑의 양.
- 하나도 섞이지 않았을 때는 00, 가득 섞였을 때는 ff로 표시.
- 000000(검은색) ~ ffffff(흰색)
- 두자리씩 중복될 경우 줄여 사용할 수 있음.

예) #ffff00 → #ff0, #cccccc → #ccc

#### rgb/rgba 표기법

- color:rgb(255,0,0)처럼 세 자리의 숫자로 표시.
- 앞의 숫자부터 빨강, 초록, 파랑의 양.
- 하나도 섞이지 않았을 때는 0, 가득 섞였을 때는 255
- 투명도를 조절할 때는 color:rgba(255,0,0,.3) 처럼 마지막 에 알파값 추가
- 알파값은 불투명도를 나타내는 값으로 0~1 값 중에서 사용(1은 불투명, 0은 완전 투명)

#### hsl/hsla 표기법

- color:hsl(240, 100%, 50%) 처럼 세 자리의 숫자로 표시.
- 앞의 숫자부터 색상(hue), 채도(saturation), 밝기(light)의 양.
- 투명도를 조절할 때는 hsla(240,100%,50%,0.3)처럼 마지막에
   알파값 추가
- 알파값은 불투명도를 나타내는 값으로 0~1 값 중에서 사용(1
   은 불투명, 0은 완전 투명)

#### 색상 이름 표기법

- 잘 알려진 색상 이름으로 표시
- 기본 색상 16가지
- 모든 브라우저에서 표현할 수 있는 색상을 웹 안전 색상(web-safe color)라고 하는데 기본 16가지 색상을 포함해 모두 216가 지입니다.



#### background-color 속성

### 기본형 background-color: <색상>

- 웹 문서의 요소에 배경색 지정
- 예) 웹 문서 전체의 지정하려면 body 요소에 사용.
- 16진수나 rgb 값, rgba 값 또는 색상 이름 사용

• 배경 색은 상속되지 않는다

```
<style>
   body {
     background-color:#0094ff; /* 문서 전체 배경색
*/
   div {
     background-color:white; /* div 영역 배경색 */
     width:90%: /* 너비 */
      padding:15px; /* 패딩 */
      border:1px solid black; /* 테두리 */
    p {
      line-height: 30px;
  </style>
   초콜릿(Chocolate)
```

조물렛은 가라의 등을 재료로 가능한 식품이다. 숙성한 가라의 등을 목은 뒤 이를 같아 서 만든 카카오 매스와 지방 성분만으로 만들어진 코코아 버리를 운할하며 만드는데, 설팅 등의 다른 재료를 더 넣어 만들기도 한다. 카카오 매스의 환광에 따라 다르 초콜 렛, 밀크 초콜릿, 화이트 초콜릿으로 구분한다.



### background-clip 속성

- 배경을 어디까지 적용할지 지정
- 박스 모델 기준

기본형 background-clip: border-box | padding-box | content-box

속성 값	속성 값 설명	
border-box	박스 모델의 가장 외곽인 테두리(border)까지 적용합니다.	
padding-box	박스 모델에서 테두리를 뺀 패딩(padding) 범위까지 적용합니다.	
content-box	박스 모델에서 내용 부분에만 적용합니다.	

#### .bg1 { background-clip:border-box;}

토마토 : 토마토는 비타민A C가 중부함 뿐 아니라 희귀한 성분인 비타민 H와 P까 지 포함된 과일이다. 칼륨과 같은 각종 미 네탈은 혈액의 산성도를 낮추는 역할을 해주며 토마토에 들어있는 피코펜이라는

#### .bg2 { background-clip:padding-box;}

토마토 : 토마토는 비타민A, C가 풍부할 뿐 아니라 회귀한 성분인 비타민 H와 P까 지 포함된 과일이다. 칼륨과 같은 각종 미 네탈은 혈액의 산성도를 낮추는 역할을 해주며 토마토에 들어있는 피구페이라는

#### .bg3 { backgroundclip:content-box:}

토마토 : 토마토는 비타민A, C가 공부할 뿐 아니라 회귀한 성분인 비타민 H와 P까지 포함된 과일이다. 칼륨과 같은 각종 미네탈은 혈액의 산성도를 낮추는 역할을 해주며 토마토에 들어있는 피고평이라는



### background-image 속성

- 배경 이미지 지정하기
- 배경 이미지 파일 경로 지정

기본형 background-image: url(파일 경로)

<style>
 body { background-image:
url('images/bg1\_nng'): }

</style>



#### background-repeat 속성


배경 이미지 반복 여부 및 반복 방향 지정

기본형 background-repeat : repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat

속성 값	설명	
repeat	브라우저 화면에 가득 찰 때까지 배경 이미지를 가로와 세로로 반복합니다. *	
repeat-x	브라우저 창 너비와 같아질 때까지 배경 이미지를 가로로 반복합니다.	
epeat-y	브라우저 창 높이와 같아질 때까지 배경 이미지를 세로로 반복합니다.	
no-repeat	배경 이미지를 한 번만 표시하고 반복하지 않습니다.	



## .bg2 { background-size:200px 1



### background-size 속성

배경 이미지 크기 조절

background-size: auto | contain | cover | <크기 값> | <백분율>

속성 값	설명	
auto	원래 배경 이미지 크기만큼 표시됩니다.	
contain	요소 안에 배경 이미지가 다 들어오도록 확대/축소	
cover	배경 이미지로 요소를 모두 덮도록 확대/축소	
〈크기 값〉	너비 값과 높이 값을 지정합니다. 너비 값만 지정할 경우, 원래 배경 이미지 크기를 기준으로 축소/확대 비율을 자동으로 계산해 높이 값을 지정합니다.	
〈백분율〉	원래 배경 이미지 크기를 기준으로 확대하거나 축소합니다.	

.bg3 { background-size:60% 40%




.bg4 { background-size:contain



.bg5 { background-size:cover;



.bg6{ background-size:100% 100



.bg1{ background-size:aut





### background-position 속성

배경 이미지를 반복하지 않을 경우, 배경 이미지를 표시할 위치 지정

기본형 background-position: <수평 위치> <수직 위치>;

수평 위치 : left | center | right | <백분율> | <길이 값> 수직 위치 : top | center | bottom | <백분율> | <길이 값>

- ① 백분율: 배경 이미지의 가로 위치와 세로 위치를 %로 나타냄. 예) background-position: 0% 0%, background-position: 30% 60%
- ② **길이 길이 :** 배경 이미지의 위치를 직접 길이로 지정예) background-position:30px 20px;
- ③ 키워드 top, left, center, right, top, middle, bottom 가로 배치는 left와 center, top 중에서 선택 세로 배치는 top과 bottom, center 중에서 선택 예) background-position:center bottom

```
<style>
 #bq1 {
    background-
image:url('images/bg2.jpg');
    background-repeat:no-repeat;
    background-position:left top;
    padding-top: 150px;
  #bg2 {
    background-
image:url('images/bg2.jpg');
    background-repeat:no-repeat:
    background-position:cer
</style>
                             초콜릿(Chocolate)
<div id="bq1"> ..... </div>
<div id="bq2"> ..... </div>
                             id="bg1"일 때
                             초콜릿(Chocolate)
```

id="bg2"일 때



### background-origin 속성

배경 이미지를 배치하기 위한 기준 설정

기본형 background-origin: border-box | padding-box | content-box

속성 값 설명		
border-box	박스 모델의 가장 외곽인 테두리(border)가 기준이 됩니다.	
padding-box	박스 모델에서 테두리를 뺀 패딩(padding)이 기준이 됩니다.	
content-box	박스 모델에서 내용 부분이 기준이 됩니다.	

#### .bg1 { background-origin:padding-box;}

토마토 + 토마토는 비타민A C가 풍부함 뿐 아니라 회귀한 성분인 비타민 H와 P까 지 국회된 과일이다. 갈름과 같은 각종 미 네럴은 혈액의 산성도를 낮추는 역할을 해주며 토마토에 들어있는 피코펜이라는 성분은 뛰어난 항암 작용을 보이며 잘 알 려져 있듯이 블루베리와 함께 대표적인 항산화 음식이기도 하다.

#### .bg2 { background-origin:border-box;}

테두리 색에 가렸지만 이미지가 테두리부터 시작되었습니다! 로마토 \* 토마토는 비타민A, CZ 병 아니라 희귀한 성분인 비타민 H와 P까 지 포함된 과일이다. 칼륨과 같은 각종 미 네렇은 혈액의 산성도를 낮추는 역할을 해주며 토마토에 들어있는 피코펜이라는 성분은 뛰어난 항암 작용을 보이며 잘 알 려져 있듯이 블루베리와 함께 대표적인 항산화 음식이기도 하다.

#### .bg3 { background-origin:content-box;}

토마토: 토마토는 비타민A, C가 풍부할 뿐 아니라 회귀한 성분인 비타민 H와 P까 지 포함된 과명이다. 칼륨과 같은 각종 미 네탑은 혈백의 산성도를 낮추는 역할을 해주며 후마토에 들어있는 피코펜이라는 성분은 뛰어난 항암 작용을 보이며 잘 알 려져 있듯이 블루베리와 함께 대표적인 항산화 음식이기도 하다.



#### background-attachment 속성

배경 이미지를 고정하는 속성

기본형 background-attachment: scroll | fixed

속성	설명	
scroll	화면 스크롤과 함께 배경 이미지도 스크롤됩니다. 기본 값입니다.*	
fixed 화면이 스크롤되더라도 배경 이미지는 고정됩니다.		

```
body {
    background-
image:url('images/bg3.jpg');
    background-repeat:no-repeat;
    background-position:right bottom;
    background-attachment:fixed;
}
```



```
토마토(Tomato)

토마토(Tomato)

토마토는 비타민A C가 공부할 뿐 아니라 최귀한 성분인 비타민 H와 P
까지 포함된 교일이다. 달름과 장은 작품 이병질은 혈역의 산성도를 낮
구는 역할을 해주며 토마토에 들어있는 피크런이라는 성분은 뛰어난 항
암 작용을 보이며 할 때로
음식이기도 하다.

견과류 (Dry Nuts)

방광, 장, 혹도, 아몬도 마카타마에, 메라, 파스타지오 등, 권개류에는 등
포함지방산이 많아 문어있다. 분교화지당신은 상존에서 고체인 포함지
방산에 네팅 전체 대부여 보드 제목 교통이었는 등, 본지당이다. 특히
이온도는 많은 미네할 과 이상 음부를 함유하고 있으며 노화 병자에 숙
된 비판단한 부산이다.
```

#### background 속성

- 배경 관련 속성을 줄여서 표기
- 각 속성 값이 다르므로 표기 순서는 상관없음

background:url('images/bg3.jpg') no-repeat fixed right bottom;

속성	속성 값	
background-image	url('images/bg3.jpg')	
background-repeat	no-repeat	
background-attachment	fixed	
background-position	right bottom	
background-clip	border-box	
background-origin	padding-box	
background-size	auto	





#### 그러데이션과 브라우저 접두사

- 그러데이션은 크기가 없는 배경 이미지이므로 background-image나 background 속성에서 사용
- 그러데이션 속성은 표준화 됨
- 하지만 구형 모던 브라우저에서는 브라우저 접두사를 붙여야 동작함

접두사	브라우저 버전
-webkit-	사파리 5.1 ~ 6.0
-moz-	파이어폭스 3.6 ~ 15
-0-	오페라 11.1 ~ 12.0

```
style>
    .grad {
        background : blue; /* 그러데이션을 지원하지 않는 브라우저용 */
        background : -webkit-linear-gradient(left top, blue, white);
        background : -moz-linear-gradient(right bottom, blue, white);
        background : -o-linear-gradient(right bottom, blue, white);
        background : linear-gradient(to right bottom, blue, white); /* 표준 구문 */
}
</style>
```



#### 선형 그러데이션

- 수직 방향이나 수평 방향으로, 혹은 대각선 방향으로 색상이 일정하게 변하는 것
- 선형 그러데이션을 지정할 때는 방향과 색상이 필요하다

기본형 linear-gradient( <각도> to <방향>, color-stop, [color-stop,..]);

• 위 구문이 표준 구문이지만 '위치'와 '각도'를 표시하는 방법이 중간에 몇 번 바뀌다 보니 브라우저별, 버전별 사용법이 조금씩 다름.



#### 선형 그러데이션

#### 1) 방향

• [표준 구문] 끝 지점을 기준으로 'to' 키워드와 함께 사용

속성 값 설명		
to top	아래에서 시작해 위로 그러데이션이 만들어집니다.	
to left	오른쪽에서 시작해 왼쪽으로 그러데이션이 만들어집니다.	
to right	왼쪽에서 시작해 오른쪽으로 그러데이션이 만들어집니다.	
to bottom	위에서 시작해 아래로 그러데이션이 만들어집니다.	

• [접두사 구문] 예전 모던 브라우저에서는 접두사를 사용해야 하는데, 접두사마다 방향 속성 값을 사용하는 기준이 다름.

접두사	브 <mark>라우저 버전</mark>	'위치' 속성 값
-webkit-	사파리 5.1 ~ 6.0	그러데이션 시작 위치 기준
-moz-	파이어폭스 3.6 ~ 15	그러데이션 끝 위치 기준. 키워드 to 사용하지 않음
-0-	오페라 11.1 ~ 12.0	그러데이션 끝 위치 기준. 키워드 to 사용하지 않음


```
<style>
  .grad {
   background: blue; /* css3 미지원 브라우저 */
   background: -webkit-linear-gradient(left top,
blue, white); /* 초기 모던 브라우저 */
   background: -moz-linear-gradient(right bottom,
blue, white); /* 초기 모던 브라우저 */
   background: -o-linear-gradient(right bottom,
blue, white); /* 초기 모던 브라우저 */
   background: linear-gradient(to right bottom,
blue, white); /* 최신 모던 브라우저 */
</style>
<div class="grad"></div</pre>
```




#### 선형 그러데이션

#### 2) 각도

- · 그러데이션이 끝나는 각도
- 단위는 deg



```
    .qrad { /* 45도 (오른쪽 위) 방향으로, 빨강에서 흰색으로 */
    background: #ff0000; /* CSS3 미지원 브라우저*/
    background: -webkit-linear-gradient(45deg, #ff0000, #ffffff); /* 초기 모던
브라우저 */
    background: -moz-linear-gradient(45deg, #ff0000, #ffffff); /* 초기 모던 브라우저 */
    background: -o-linear-gradient(45deg, #ff0000, #ffffff); /* 초기 모던 브라우저 */
    background: linear-gradient(45deg, #ff0000, #ffffff); /* 최신 모던 브라우저
*/
    }
</style>
```

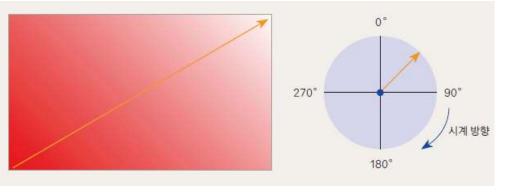



#### 선형 그러데이션

#### 3) 색상 중지점

- 색상이 바뀌는 지점
- 색상만 지정할 수도 있고 색상과 함께 중지 점의 위치도 함께 지정할 수도 있음.

```
<style>
.grad {
   background: #06f: /* css3 미지원 브라우저 */
   background-image: -webkit-linear-gradient(top, #06f, white 30%, #06f); /* 초기 모던 브라우저
*/
   background-image: -moz-linear-gradient(bottom, #06f, white 30%, #06f); /* 초기 모던 브라우저
*/
   background: -o-linear-gradient(bottom, #06f, white 30%, #06f): /* 초기 모던 브라우저 */
   background: linear-gradient(to bottom, #06f, white 30%, #06f); /* 최신
   P더 브라우저 */
} </style>

30%위치의중지점
```



#### 원형 그러데이션

- 원이나 타원의 중심부터 동심원을 그리며 바깥 방향으로 색 상이 바뀌는 그러데이션
- 색상이 바뀌기 시작하는 원의 중심과 크기를 지정하고 그러 데이션의 모양을 지정해야 함.

기본형 radial-gradient(〈최종 모양〉〈크기〉at〈위치〉, color-stop, [color-stop...])

### 1) 모양

- 원형 그러데이션에서 만들어지는 모양은 circle(원형)과 ellipse(타원형)
- 따로 지정하지 않으면 ellipse로 인식

```
<style>
.grad1{
  background: red:
  background:-webkit-radial-gradient(white, yellow,
red):
  background:-moz-radial-gradient(white, yellow, red);
  background:-o-radial-gradient(white, yellow, red);
  background:radial-gradient(white, yellow, red);
.grad2{
  background: red;
  background:-webkit-radial-gradient(circle, white,
yellow, red);
  background:-moz-radial-gradient(circle, white, yellow,
red):
  background:-o-radial-gradient(circle, white, yellow,
red):
  background:radial-gradient(circle, white, yellow,
                       모양을 circle로 지정했을 때
 모양을 지정하지 않았을 때
```




#### 원형 그러데이션

#### 2) 위치

- 그러데이션이 시작하는 원의 중심 지정
- [표준 구문] '모양'과 '크기' 속성 다음에 at 키워드와 함께 위치 값 지정
- [접두사 구문] at 키워드 없이 구문의 맨 앞에 위치 값 지정
- 사용할 수 있는 값 : 키워드(left, center, right 중 하나, top, center, bottom 중 하나)나 백분율

```
<style>
.grad {
  background: blue;
  background: -webkit-radial-gradient(10% 10%, circle,
white,blue);
  background: -moz-radial-gradient(10% 10%,
circle,white,blue);
  background: -o-radial-gradient(10% 10%, circle,
white,blue);
  background: radial-gradient(circle at 10%
10%,white,blue);
}
</style>
```





### 원형 그러데이션

#### 3) 크기

그러데이션 원의 크기 지정

속성 값	설명	예
closest-side	[원] 그러데이션 가장자리가 그러데이션 중심에서 가장 가까운 요소의 모서리와 만남 [타원] 그러데이션 중심에서 가장 가까운 요소의 수평축이나수직축과 만남	
closest-corner	그러데이션 가장자리가 그러데 이션 중심에서 가장 가까운 요 소의 코너에 닿도록 함	


속성 값	설명	예
farthest-side	[원] 그러데이션 가장자리가 그러데이션 중심에서 가장 먼 모서리와 만남 [타원] 그러데이션 가장자리가 그러데이션 중심에서 가장 먼모서리와 만남	's
farthest-corner	그러데이션 가장자리가 그러데 이션 중심에서 가장 먼 코너에 닿도록 함. 기본값.	

#### 원형 그러데이션

#### 4) 색상 중지점

- 색상이 바뀌는 지점
- 색상만 지정할 수도 있고 색상과 함께 중지 점의 위치도 함께 지정할 수도 있음.

```
.grad1{
  background:skyblue;
  background:-webkit-radial-gradient(red, yellow, skyblue);
  background:-moz-radial-gradient(red, yellow, skyblue);
  background:-o-radial-gradient(red, yellow, skyblue);
  background:radial-gradient(red, yellow, skyblue);
}
.grad2{
  background:skyblue;
  background:-webkit-radial-gradient(red, yellow 20%, skyblue);
  background:-moz-radial-gradient(red, yellow 20%, skyblue);
  background:-o-radial-gradient(red, yellow 20%, skyblue);
  background:radial-gradient(red, yellow 20%, skyblue);
}
</style>
</style>
</style>
```

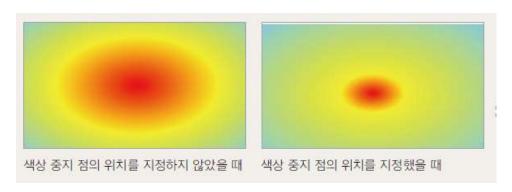



#### 그러데이션 반복

단순히 그러데이션을 반복하는 것이 아니라 '패턴'을 만들어 반복시킴

```
<style>
.grad2 {
 background: red: /* css3 미지원 브라우저 */
 background: -webkit-repeating-linear-gradient(yellow, yellow 20px, red 20px, red 40px); /* 초기 모던 브라
우저 */
  background: -moz-repeating-linear-gradient(yellow, yellow 20px, red 20px, red 40px); /* 초기 모던 브라우저
*/
  background: -o-repeating-linear-gradient(yellow, yellow 20px, red 20px, red 40px); /* 초기 모던 브라우저 */
  background: repeating-linear-gradient(yellow, yellow 20px, red 20px, red 40px); /* 최신 모던 브라우저 */
                                      red 20px
                            yellow 20px
                                         red 40px
                          vellow
                                  40px
```

