
Claude

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ
AGENT CLAUDE

Hướng Dẫn 7 Bước: Từ Chat Đơn Lẻ đến Lực Lượng Song Song

Bạn viết code, rồi review, rồi test, rồi viết PR, rồi cập nhật tài liệu. Từng việc một, tuần tự mỗi ngày. Có một cách để chạy cả 5 việc cùng lúc.

(bản tiếng Việt)

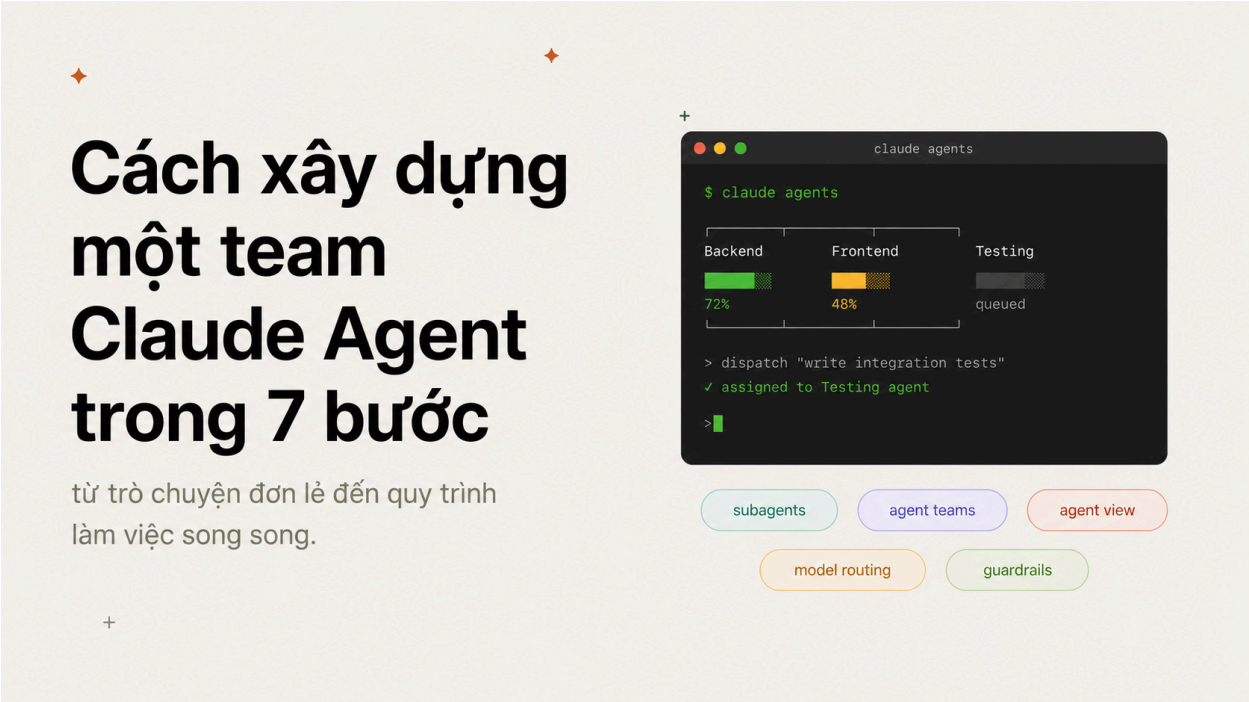

PHAN ĐÔNG GIANG DỊCH

- Video hướng dẫn Claude Code chi tiết chính chủ từ Anthropic
- Tham gia Cộng Đồng Claude & OpenClaw Việt Nam
- Kênh Youtube chuyên về AI của mình
- Kết nối Facebook Phan Đông Giang
- Danh sách công cụ và tài liệu AI khác

© 2025 Claude Agent Guide

Mục Lục

Giới Thiệu

Bước 1: Hiểu 3 Cấp Độ Agent

- Cấp 1 — Subagents
- Cấp 2 — Agent View
- Cấp 3 — Agent Teams

Bước 2: Kích Hoạt Agent Teams

Bước 3: Viết Prompt Đầu Tiên

Bước 4: Định Tuyến Model để Tiết Kiệm Chi Phí

Bước 5: Sử Dụng Agent View để Quản Lý

Bước 6: Khung Ra Quyết Định

Bước 7: Thiết Lập Guardrails

Thiết Lập Hoàn Chỉnh (Sẵn Sàng Copy-Paste)

Trước và Sau


© 2025 Claude Agent Guide

Giới Thiệu

Bạn viết code, rồi review nó, rồi test nó, rồi viết PR, rồi cập nhật tài liệu. Mỗi công việc một lần, tuần tự, mỗi ngày.

Có một cách để chạy cả 5 việc cùng lúc. Một agent xử lý mỗi nhiệm vụ trong khi bạn tập trung vào tính năng tiếp theo.

Đây là cách thiết lập trong 7 bước.

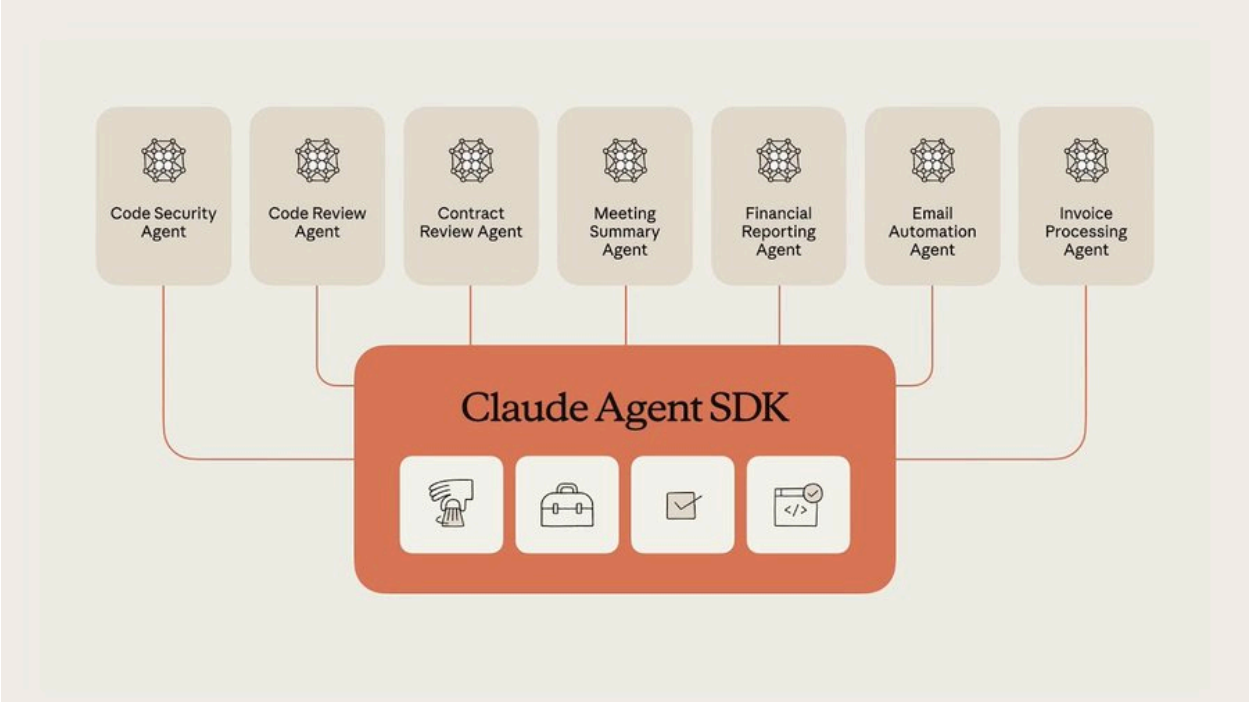

Bước 1: Hiểu 3 Cấp Độ Agent

Trước khi xây dựng nhóm, bạn cần biết những gì đang có sẵn. Claude Code cung cấp ba khả năng agent, mỗi loại giải quyết một vấn đề khác nhau:

Cấp 1: Subagents

→ Chạy trong phiên làm việc hiện tại của bạn
→ Báo cáo kết quả về cho bạn
→ Không thể giao tiếp với nhau
→ Tốt nhất cho: các tác vụ lặp lại (review, test, tài liệu)
→ Hình dung như: các nhà thầu bạn giao việc rồi chờ kết quả

© 2025 Claude Agent Guide


Cấp 2: Agent View

→ Dashboard toàn màn hình hiển thị tất cả các phiên
→ Điều phối, xem trước, kết nối với bất kỳ agent nào
→ Các phiên tồn tại khi terminal bị đóng
→ Tốt nhất cho: 3–10 tác vụ độc lập
→ Hình dung như: bảng quản lý công việc với người thực thi trực tiếp

Cấp 3: Agent Teams

→ Một lead agent điều phối các teammate
→ Các teammate giao tiếp với nhau
→ Danh sách tác vụ chung, hợp tác thực sự
→ Tốt nhất cho: các tác vụ phụ thuộc nhau trên nhiều file
→ Hình dung như: một nhóm kỹ thuật thực sự

Hầu hết mọi người không bao giờ vượt qua Cấp 1. Hôm nay chúng ta sẽ tiến lên Cấp 3.

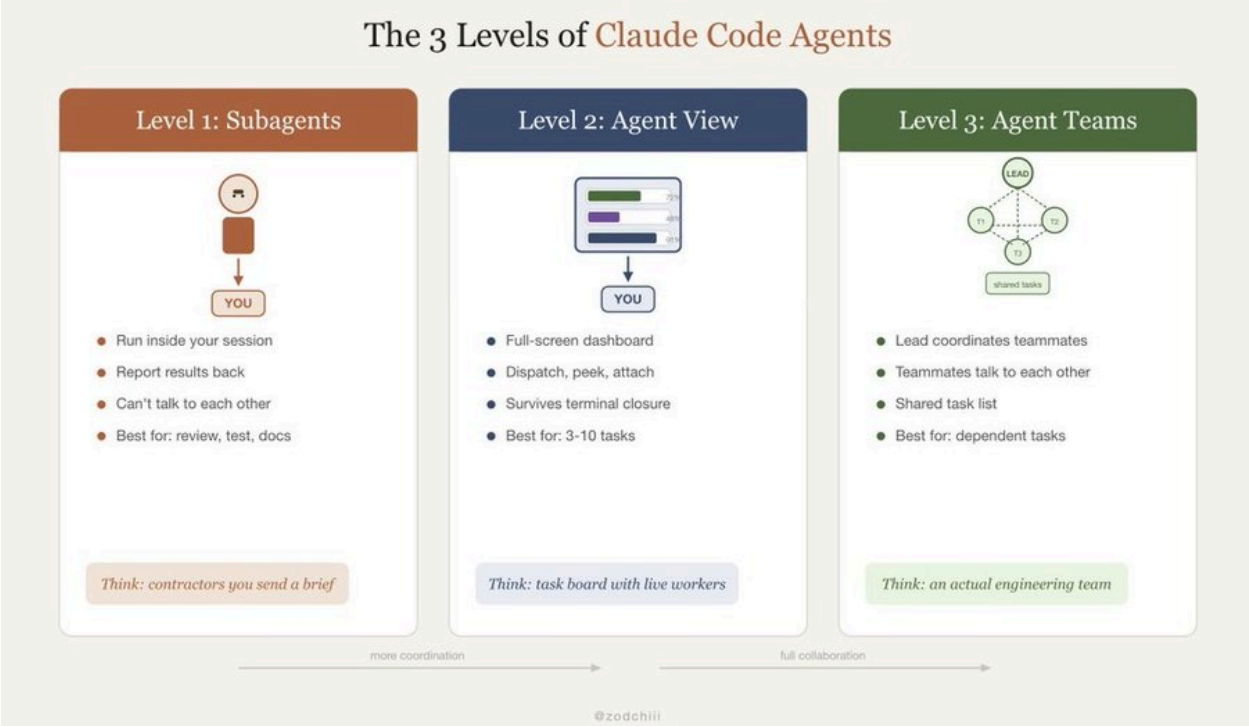

Bước 2: Kích Hoạt Agent Teams

Agent Teams đang trong giai đoạn thử nghiệm. Hãy kích hoạt trước:

```
export CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1
```

© 2025 Claude Agent Guide

Thêm dòng này vào ~/.zshrc (Mac) hoặc ~/.bashrc (Linux) để luôn bật sẵn.

Bước 3: Viết Prompt Nhóm Đầu Tiên

Điểm khác biệt chính so với prompting thông thường: mô tả toàn bộ dự án và để lead agent tự phân tích.

```
Tôi cần xây dựng hệ thống xác thực người dùng.
Hãy spawn các agent riêng biệt để xử lý:

1. Backend: Tạo các route Express.js cho login,
   signup và token refresh
2. Frontend: Xây dựng form login và signup React
   với validation
3. Testing: Viết integration tests cho tất cả
   các endpoint xác thực
4. Review: Review toàn bộ code do các agent khác
   tạo ra về vấn đề bảo mật
```

Lead agent sẽ phân tích yêu cầu, giao vai trò và spawn các teammate. Mỗi teammate làm việc trong context window riêng. Bạn sẽ thấy output cho biết agent nào đang hoạt động và mỗi agent đang làm gì.

Bước 4: Định Tuyến Model để Tiết Kiệm Chi Phí

Chạy 5 agent Opus song song sẽ đốt tokens nhanh hơn 5 lần. Hãy định tuyến nhóm của bạn một cách thông minh:

```
# Lead agent: Opus (cần lý luận về kiến trúc)
# Teammates: Sonnet (các tác vụ thực thi tập trung)

export CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL="claude-sonnet-4-5-20250929"
```

Lead agent chạy trên model bạn đang dùng (Opus cho công việc phức tạp). Tất cả teammate tự động dùng Sonnet với chi phí bằng 1/5. Chất lượng tương đương cho các tác vụ tập trung, chi phí thấp hơn đáng kể.


Bước 5: Sử Dụng Agent View để Quản Lý

Khi nhóm đang chạy, chuyển sang dashboard:

© 2025 Claude Agent Guide

```
claude agents
```

Giao diện toàn màn hình hiển thị mọi phiên làm việc.

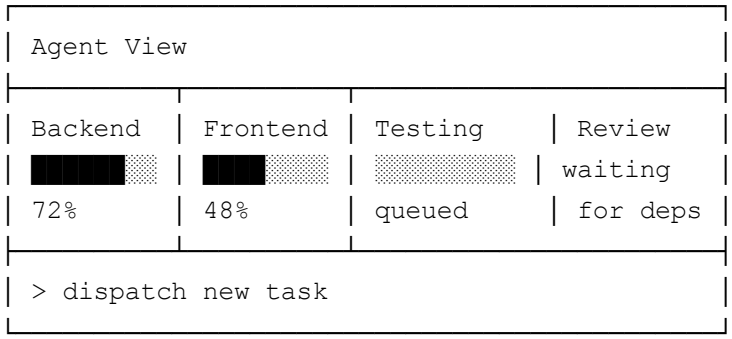

Từ đây bạn có thể:

Dispatch — Giao tác vụ mới cho nhóm
Peek — Xem tiến độ của bất kỳ agent nào mà không làm gián đoạn
Attach — Kết nối với agent khi nó cần đầu vào từ bạn
Offline — Đóng laptop và agent vẫn tiếp tục làm việc (phiên tồn tại khi terminal bị đóng)

Bước 6: Khung Ra Quyết Định

Không phải mọi tác vụ đều cần nhóm agent. Sử dụng agent cho những việc đơn giản sẽ lãng phí tokens. Đây là khi nào dùng gì:

Tình huống	Giải pháp phù hợp
Prompt đơn, sửa một file	Phiên Claude Code thông thường — không cần agent
3 tác vụ độc lập, không phụ thuộc	Agent View — giao cả 3, kiểm tra kết quả khi xong
Quy trình lặp lại (review, test, tài liệu)	Subagents với YAML config — nhất quán mỗi lần
Tính năng nhiều file có phụ thuộc	Agent Teams — lead điều phối, teammate hợp tác
Xử lý backlog qua đêm	Headless mode với --max-budget-usd cap

Chế độ điều phối sai sẽ lãng phí cả thời gian lẫn tokens. Các tác vụ độc lập không cần điều phối Agent Teams. Các tác vụ phụ thuộc không nên chạy trong các phiên Agent View biệt lập.

© 2025 Claude Agent Guide

Bước 7: Thiết Lập Guardrails

Nhiều agent chạy song song có nghĩa là nhiều thứ có thể sai cùng lúc. Hãy kiểm soát chặt:

```
{
  "permissions": {
    "allow": [
      "Read", "Glob", "Grep", "LS", "Edit",
      "Write(src/**)", "Write(tests/**)",
      "Bash(npm test *)", "Bash(npx tsc *)",
      "Bash(git add *)", "Bash(git commit *)"
    ],
    "deny": [
      "Read(**/.env*)", "Read(**/.ssh/**)",
      "Bash(rm -rf *)", "Bash(sudo *)",
      "Bash(git push *)", "Bash(npm publish *)"
    ],
    "defaultMode": "acceptEdits"
  }
}
```

Và luôn đặt giới hạn ngân sách cho các phiên nhóm:

```
claude -p "build the auth system" --max-budget-usd 15.00
```

5 agent x $3 mỗi agent = giới hạn $15 cho toàn bộ nhóm. Không có agent nào có thể vượt ngân sách một mình.

© 2025 Claude Agent Guide

Thiết Lập Hoàn Chỉnh (Sẵn Sàng Copy-Paste)



Biến Môi Trường

```
# Thêm vào ~/.zshrc hoặc ~/.bashrc
export CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1
export CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL="claude-sonnet-4-5-20250929"
export CLAUDE_CODE_DEFAULT_EFFORT=high
export CLAUDE_CODE_DISABLE_ADAPTIVE_THINKING=1
```

Template Prompt Nhóm

```
Tôi cần [mô tả tính năng đầy đủ].

Hãy spawn các agent riêng biệt:
1. [Vai trò 1]: [tác vụ cụ thể với files/modules]
2. [Vai trò 2]: [tác vụ cụ thể với files/modules]
3. [Vai trò 3]: [tác vụ cụ thể với files/modules]
4. Review: Review toàn bộ code về [lỗi/bảo mật/style]

Mỗi agent làm việc trong context riêng.
Điều phối qua danh sách tác vụ chung.
Gắn cờ các phụ thuộc trước khi bắt đầu.
```

© 2025 Claude Agent Guide

Guardrails trong settings.json

```
{
  "permissions": {
    "allow": [
      "Read", "Glob", "Grep", "Edit",
      "Write(src/**)", "Write(tests/**)"
    ],
    "deny": [
      "Read(**/.env*)",
      "Bash(rm -rf *)",
      "Bash(git push *)"
    ],
    "defaultMode": "acceptEdits"
  }
}
```

Trước và Sau

TRƯỚC (Làm việc một mình)	SAU (Nhóm Agent)
Một tác vụ tại một thời điểm	4 agent làm việc song song
Bạn viết, review, test, commit — tuần tự	Backend, frontend, test, review chạy đồng thời
Tính năng 4 phần mất cả ngày	Tính năng tương tự xong trong 2 tiếng
Context phình to khi chuyển đổi tác vụ	Mỗi agent có context sạch, tập trung
Bạn làm mọi thứ	Bạn chỉ review và merge kết quả

Cùng công cụ. Cùng gói đăng ký.
Điểm khác biệt chỉ là một biến môi trường và prompt có chứa "spawn separate agents"

PHAN ĐÔNG GIANG DỊCH

- Video hướng dẫn Claude Code chi tiết chính chủ từ Anthropic
- Tham gia Cộng Đồng Claude & OpenClaw Việt Nam
- Kênh Youtube chuyên về AI của mình
- Kết nối Facebook Phan Đông Giang
- Danh sách công cu và tài liêu AI khác

© 2025 Claude Agent Guide