

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**



**QUẢN TRỊ HỆ THỐNG**  
**Mã Học Phần: CT179**  
**Nhóm học phần: 04**

**BÁO CÁO**  
**BÀI TẬP TỔNG HỢP CUỐI KỲ**

**Giáo viên hướng dẫn**  
ThS.GV Lê Huỳnh Quốc Bảo

**Sinh viên thực hiện**  
Tên: Trần Thái Toàn  
MSSV: B2203534

Học Kỳ II, 2023 - 2024

# MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH	i
---------------	---

DANH MỤC CODE	ii
---------------	----

DANH MỤC BẢNG	iii
---------------	-----

<b>1. Cài đặt và cấu hình Server/Desktop</b>	<b>1</b>
1.1 (10%) Sử dụng phần mềm VirtualBox/VMware/UTM/Parallels . . . . .	1
1.1.1 Tạo 1 NAT Network tên "QTHT" . . . . .	3
1.1.2 Tạo 2 máy ảo Server và Desktop . . . . .	3
1.2 (10%) Tạo các nhóm người dùng và người dùng . . . . .	8
1.2.1 Tạo người dùng . . . . .	9
1.2.2 Tạo nhóm người dùng và thêm người dùng vào nhóm . . . . .	10
1.2.3 Cấp quyền sudo cho người dùng Gia Cát Lượng . . . . .	12
1.3 (10%) Tạo và phân quyền cho thư mục /data . . . . .	12
1.4 (10%) Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP trên server để cấu hình mạng tự động cho các máy desktop trong nhánh mạng . . . . .	14
1.4.1 Cài đặt dịch vụ DHCP . . . . .	14
1.4.2 Cấu hình dịch vụ DHCP . . . . .	14
1.4.3 Khởi động dịch vụ DHCP . . . . .	16
1.4.4 Kiểm tra dịch vụ DHCP . . . . .	16
1.5 (10%) Cài đặt và cấu hình dịch vụ SSH để cho phép điều khiển từ xa server	17
1.5.1 Cài đặt dịch vụ SSH . . . . .	17
1.5.2 Cấu hình chỉ cho phép thành viên trong ban giám đốc và các trưởng phòng mới có quyền điều khiển từ xa . . . . .	18
1.5.3 Chỉ cho phép chứng thực bằng private key . . . . .	18
1.6 (10%) Cài đặt và cấu hình dịch vụ máy chủ Web trên server . . . . .	20
1.7 (5%) Cài đặt và cấu hình dịch vụ máy chủ FTP trên server . . . . .	20
1.8 (5%) Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS trên server để phân giải tên miền lautamquoc.com . . . . .	20
1.9 (5%) Cài đặt và cấu hình tường lửa trên server . . . . .	20
1.10 (5%) Sử dụng dịch vụ cron và shell script tự động thực hiện công việc sao lưu dữ liệu mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng trên server . . . . .	20

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1	Sơ đồ hệ thống mạng của công ty Tam Quốc .....	1
Hình 2	Cấu hình NAT Network QTHT .....	3
Hình 3	Số Core CPU của Server .....	4
Hình 4	Dung lượng Ram của Server.....	4
Hình 5	Dung lượng ổ cứng của Server.....	5
Hình 6	Cấu hình mạng máy tính Server .....	5
Hình 7	Cấu hình mạng máy tính Server .....	6
Hình 8	Số Core CPU của Desktop .....	7
Hình 9	Dung lượng Ram của Desktop .....	7
Hình 10	Dung lượng ổ cứng của Desktop .....	8
Hình 11	Cấu hình mạng máy tính Desktop.....	8
Hình 12	Tạo và đặt mật khẩu cho tài khoản Lưu Bị.....	9
Hình 13	Tạo và đặt mật khẩu cho các tài khoản còn lại .....	10
Hình 14	Tạo nhóm bangiamdoc và thêm người dùng vào.....	11
Hình 15	Tạo nhóm còn lại và thêm người dùng vào.....	11
Hình 16	Cấp quyền sudo cho người dùng Gia Cát Lượng .....	12
Hình 17	Tạo và phân quyền cho thư mục /data.....	13
Hình 18	Cài đặt dịch vụ dhcp-server .....	14
Hình 19	Cấu hình dịch vụ DHCP .....	15
Hình 20	Khởi động dịch vụ DHCP .....	16
Hình 21	Truy cập vào internet bằng máy desktop .....	16
Hình 22	Kiểm tra địa chỉ IP của máy desktop (10.0.2.50) .....	17
Hình 23	Cài đặt và kích hoạt dịch vụ openssh-server .....	17
Hình 24	Cấu hình chỉ cho phép bangiamdoc và truongphong sử dụng dịch vụ SSH để điều khiển từ xa.....	18
Hình 25	Cấu hình chỉ cho phép chứng thực bằng private key .....	19
Hình 26	Tạo public/private key bằng ssh-keygen .....	19
Hình 27	Đổi tên và phân quyền cho file public key .....	20

# DANH MỤC CODE


Code 1	Tạo và đặt mật khẩu cho tài khoản Lưu Bị .....	9
Code 2	Tạo và đặt mật khẩu cho các tài khoản còn lại .....	10
Code 3	Tạo nhóm bangiamdoc và thêm người dùng vào .....	11
Code 4	Tạo nhóm còn lại và thêm người dùng vào .....	11
Code 5	Cấp quyền sudo cho người dùng Gia Cát Lượng .....	12
Code 6	Tạo nhóm truongphong và thêm người dùng vào .....	13
Code 7	Tạo thư mục /data .....	13
Code 8	Phân quyền cho ban giám đốc .....	13
Code 9	Phân quyền cho trưởng phòng .....	13
Code 10	Phân quyền cho nhân viên .....	13
Code 11	Phân quyền cho chủ sở hữu .....	13
Code 12	Cài đặt dịch vụ dhcp-server .....	14
Code 13	Cài đặt dịch vụ dhcp-server .....	15
Code 14	Khởi động dịch vụ DHCP .....	16
Code 15	Cài đặt và kích hoạt dịch vụ openssh-server .....	18
Code 16	Đổi tên tập tin public key thành authorized_key cho người dùng luong.giacat	20
Code 17	Cho phép luong.giacat đọc và ghi vào tập tin authorized_key .....	20

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1	Cấu hình máy Server .....	2
Bảng 2	Cấu hình máy Desktop .....	2
Bảng 3	Danh sách người dùng và nhóm người dùng .....	9

## Mô tả bài tập

Công ty Tam Quốc chuyên kinh doanh buffet lẩu cay Tứ Xuyên có nhu cầu cài đặt các dịch vụ mạng phục vụ cho công việc của công ty như sau:

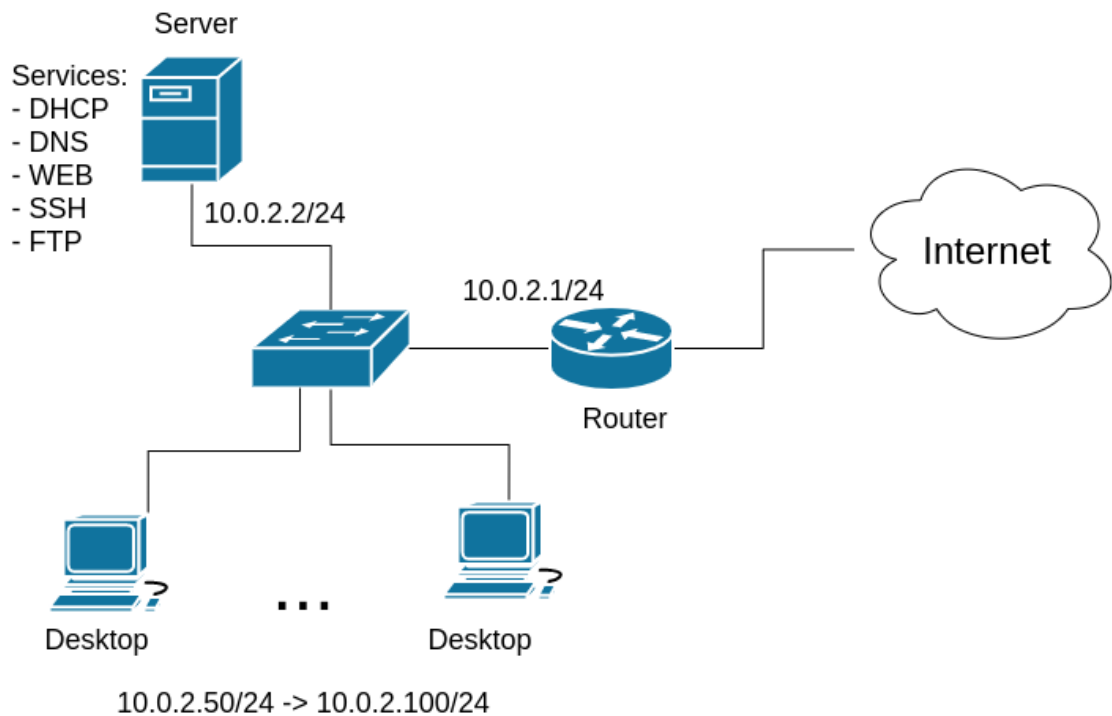

Hình 1: Sơ đồ hệ thống mạng của công ty Tam Quốc

### 1. Cài đặt và cấu hình Server/Desktop

#### 1.1 (10%) Sử dụng phần mềm VirtualBox/VMware/UTM/Parallels

- Tạo 1 Nat Network tên "QTHT" có địa chỉ mạng là 10.0.2.0/24. Tắt dịch vụ DHCP có sẵn trên NAT Network "QTHT".
- Tạo 2 máy ảo với thông tin như sau:

Bảng 1: Cấu hình máy Server

Hostname	Server
<b>Hệ điều hành</b>	CentOS 9
<b>CPU / RAM / DISK</b>	1core/2G/10G Hoặc tùy chỉnh theo cấu hình máy của sinh viên
<b>Network</b>	NAT Network Name: "QTHT"
<b>IP</b>	10.0.2.2
<b>Subnet mask</b>	255.255.255.0
<b>Gateway</b>	10.0.2.1
<b>DNS</b>	10.0.2.1


Bảng 2: Cấu hình máy Desktop

Hostname	Desktop
<b>Hệ điều hành</b>	Lubuntu 22.04, hoặc bất kỳ hệ điều hành khác
<b>CPU / RAM / DISK</b>	1core/2G/20G Hoặc tùy chỉnh theo cấu hình máy của sinh viên
<b>Network</b>	NAT Network Name: "QTHT"
<b>IP</b>	Cấu hình tự động sử dụng dịch vụ DHCP
<b>Subnet mask</b>	
<b>Gateway</b>	
<b>DNS</b>	

**Lưu ý:**

- + Trong quá trình cài hệ điều hành CentOS 9, tạo 1 tài khoản với username là mã số sinh viên; firstname và lastname là họ tên của sinh viên. Cấp quyền quản trị (sudo) cho tài khoản. Sử dụng tài khoản vừa tạo để thực hiện bài tập tổng hợp (không dùng tài khoản root).

### 1.1.1 Tạo 1 NAT Network tên "QTHT"

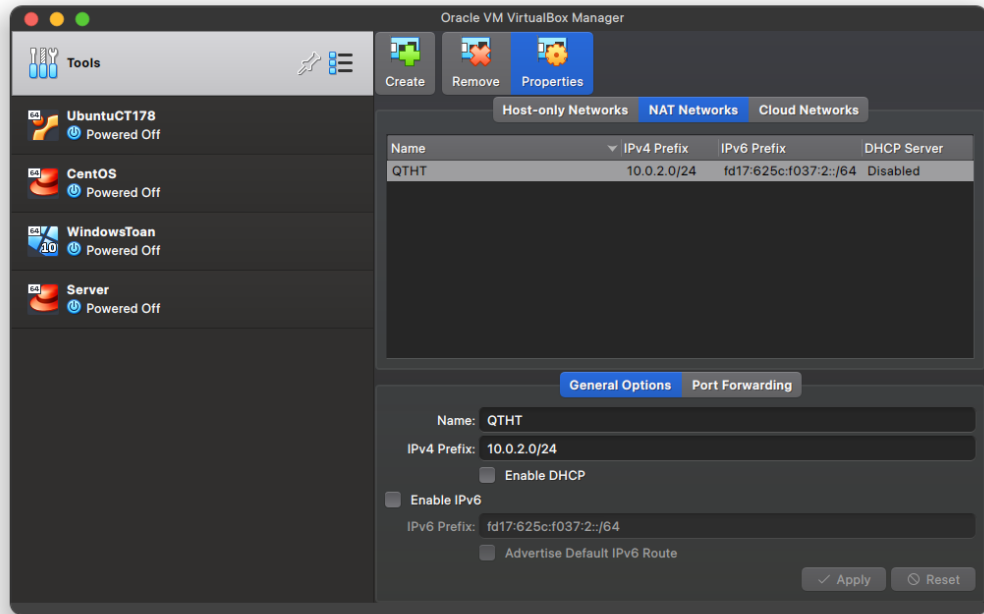


Hình 2: Cấu hình NAT Network QTHT

### 1.1.2 Tạo 2 máy ảo Server và Desktop


#### 1.1.2.1 Server có cấu hình như sau:

- Hệ điều hành: CentOS 9
- CPU: 1 Core (**Hình 3**)
- Ram: 4GB (**Hình 4**)
- Disk: 10GB (**Hình 5**)
- Network: NAT Network "QTHT" (**Hình 6**)
- IPv4: 10.0.2.2 (**Hình 7**)
- Subnet mask: 255.255.255.0 (**Hình 7**)
- Gateway: 10.0.2.1 (**Hình 7**)
- DNS: 10.0.2.1 (**Hình 7**)




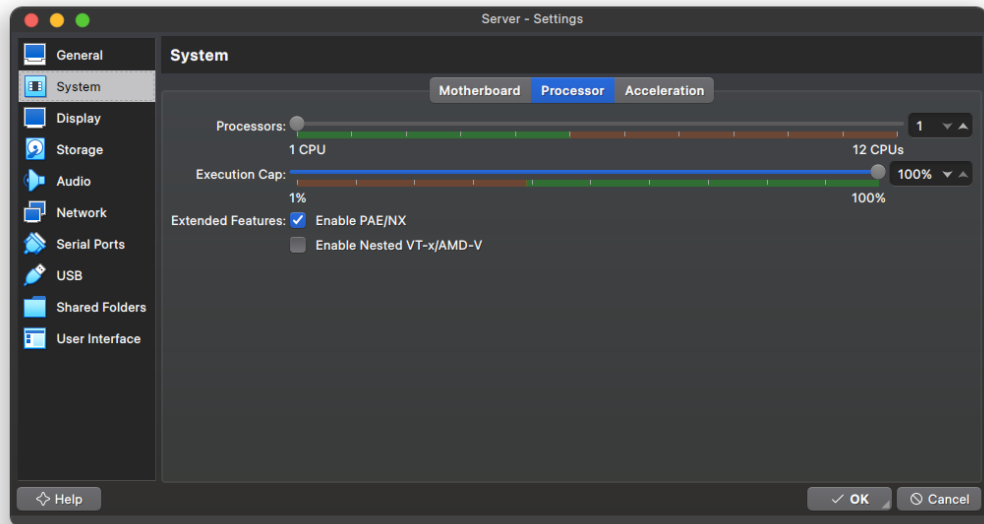


Hình 3: Số Core CPU của Server

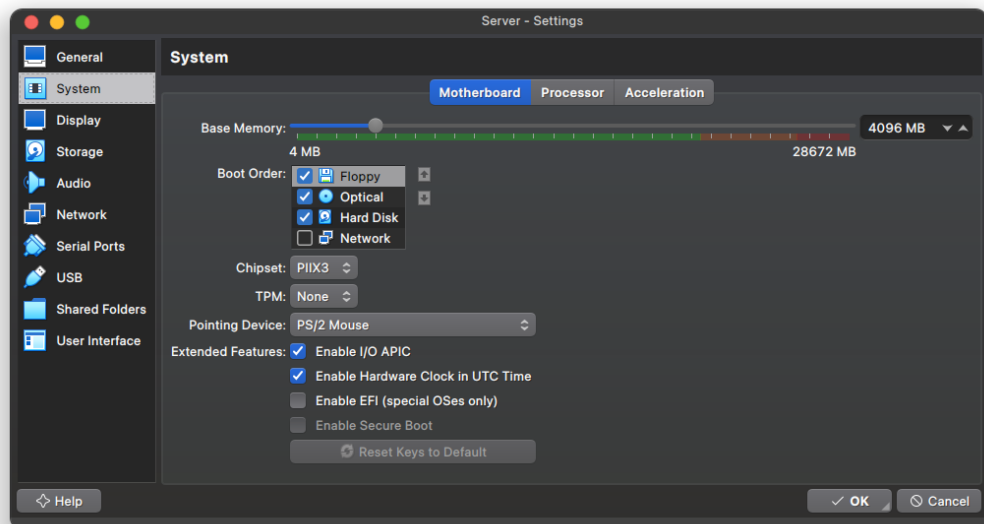


Hình 4: Dung lượng Ram của Server

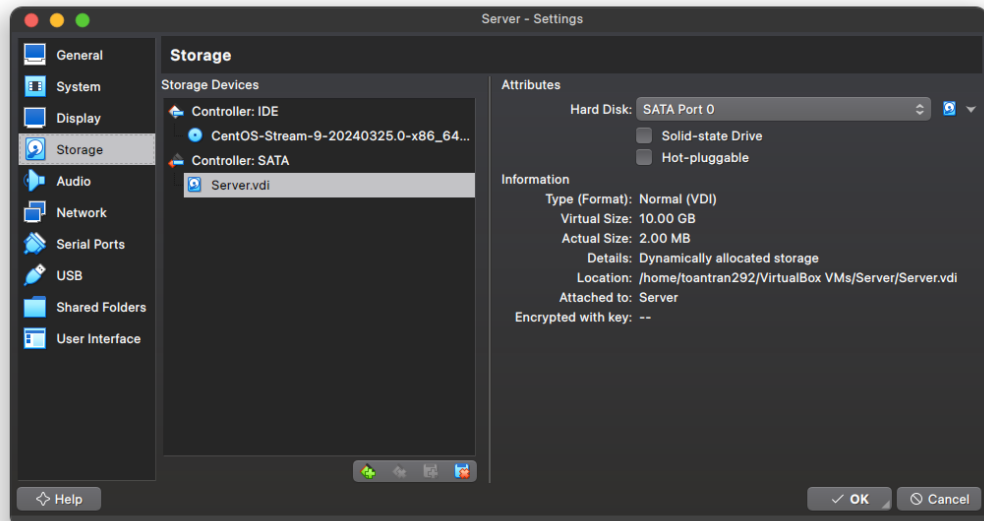

Hình 5: Dung lượng ổ cứng của Server

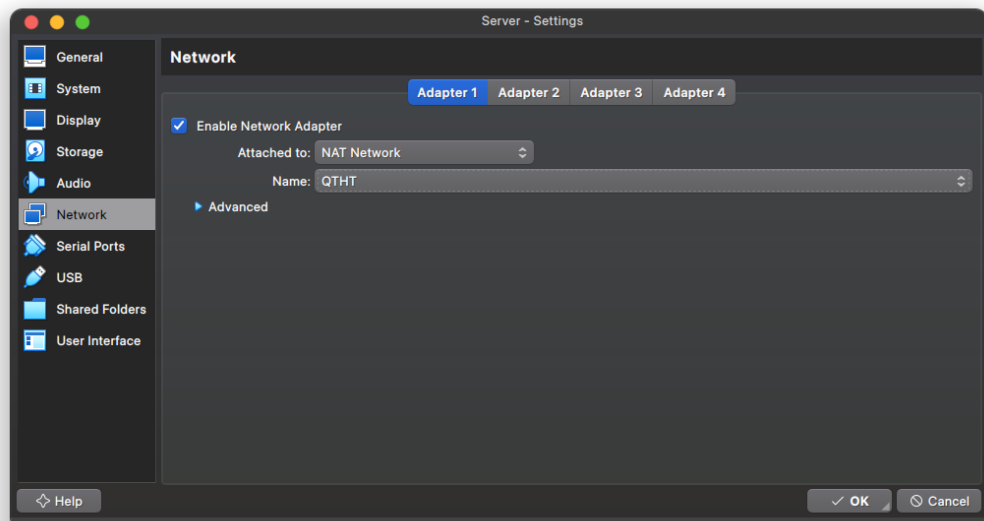


Hình 6: Cấu hình mạng máy tính Server

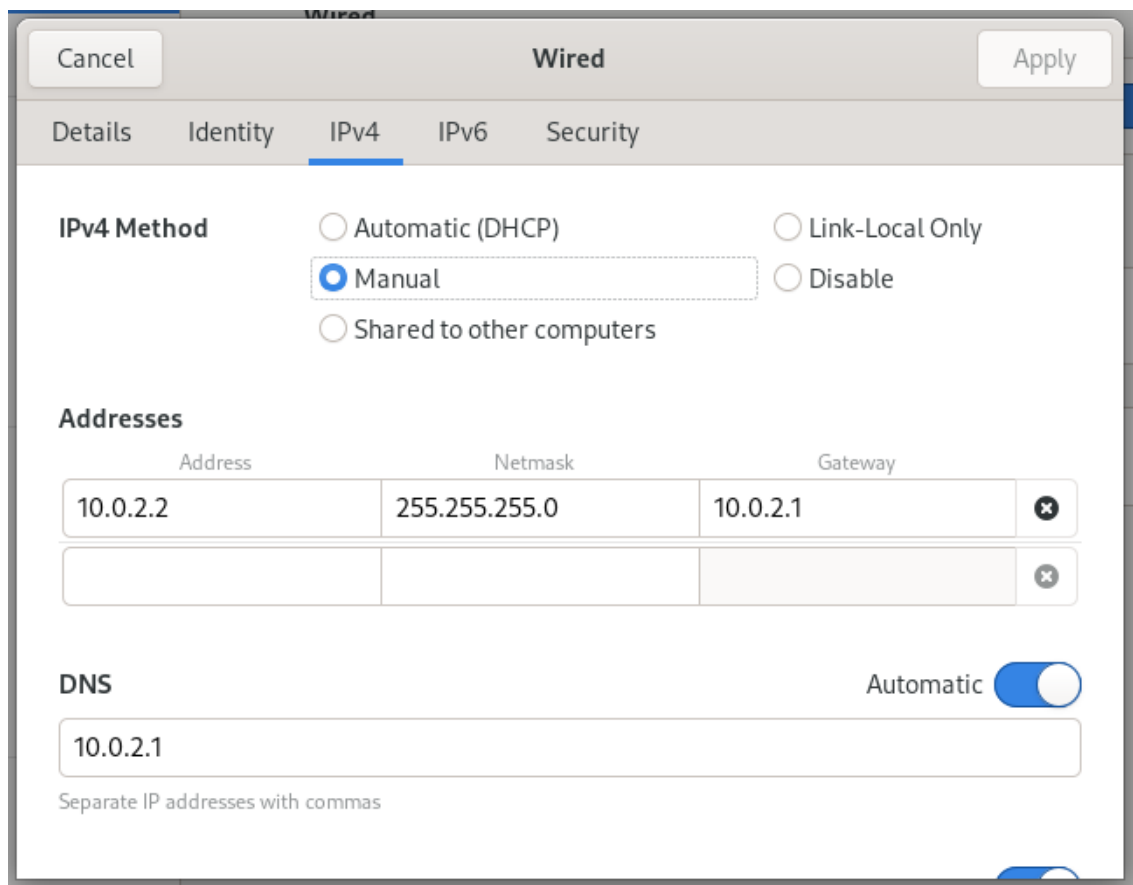


Hình 7: Cấu hình mạng máy tính Server

1.1.2.2 Desktop có cấu hình như sau:


- Hệ điều hành: CentOS 9
- CPU: 1 Core (**Hình 8**)
- Ram: 4GB (**Hình 9**)
- Disk: 20GB (**Hình 10**)
- Network: NAT Network "QTHT" (**Hình 11**)

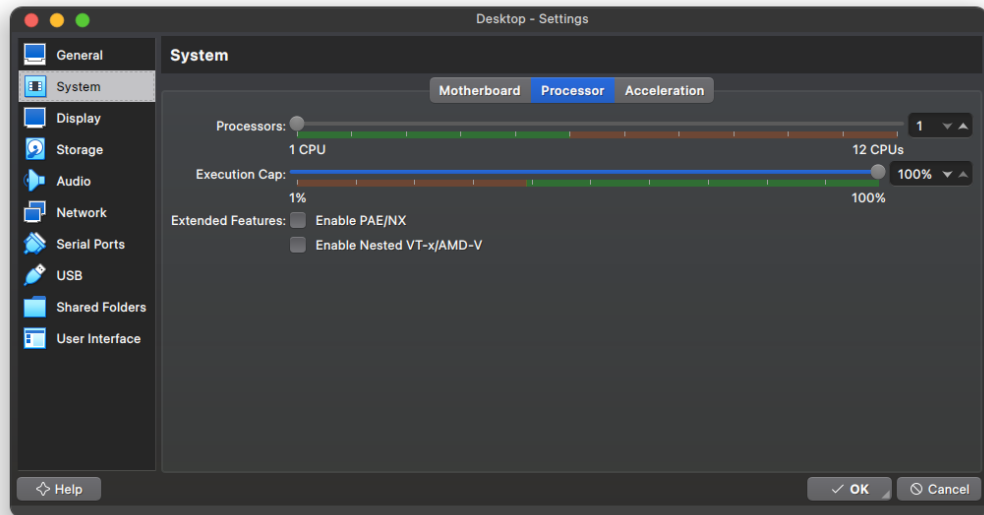


Hình 8: Số Core CPU của Desktop

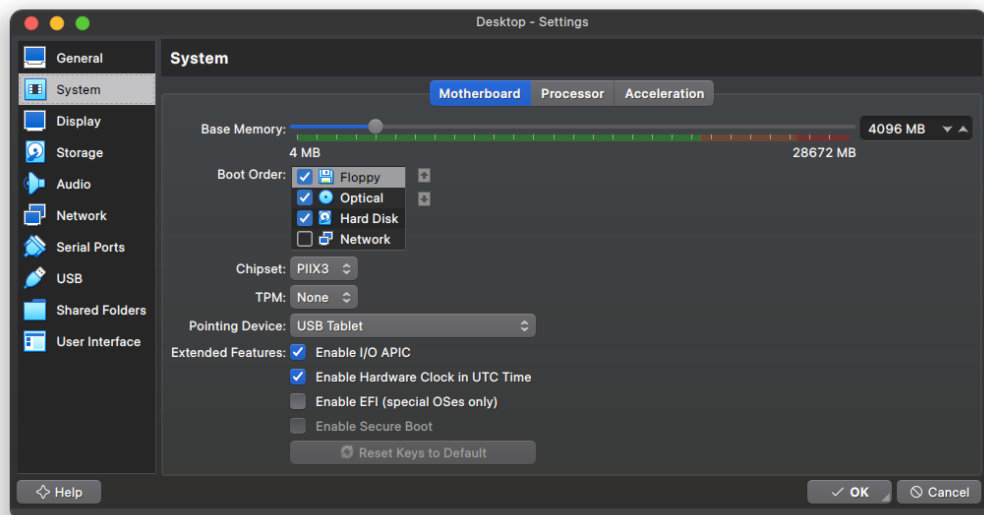

Hình 9: Dung lượng Ram của Desktop

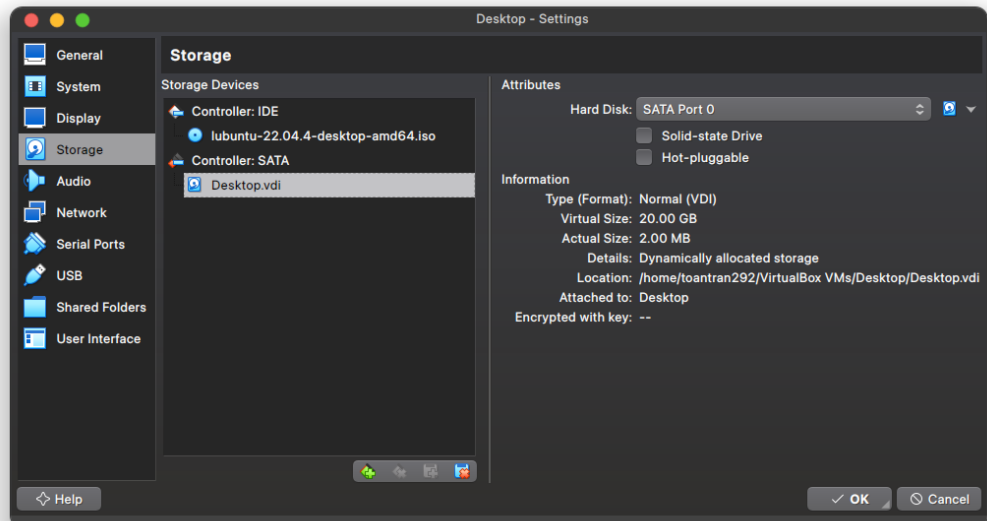

Hình 10: Dung lượng ổ cứng của Desktop

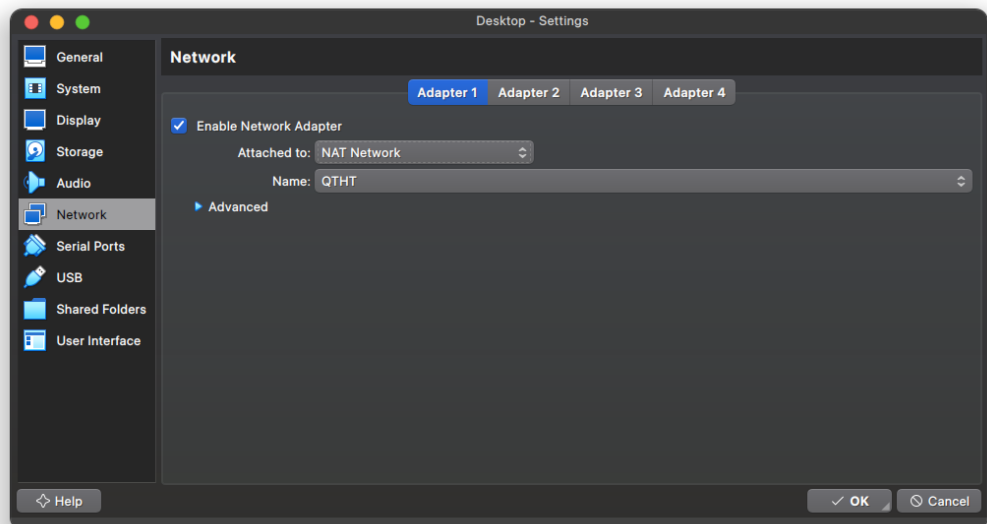

Hình 11: Cấu hình mạng máy tính Desktop

## 1.2 (10%) Tạo các nhóm người dùng và người dùng


Để quản lý các bộ phận và người dùng trong công ty, hãy tạo các nhóm người dùng (group) và người dùng (user) trên server như sau. Cấp quyền sudo cho người dùng Gia Cát Lượng.

Bảng 3: Danh sách người dùng và nhóm người dùng

STT	Họ tên	Nhóm	Username	Password	Mô tả
1	Lưu Bị	bangiamdoc	bi.luu	luubi	Giám đốc
2	Gia Cát Lượng	bangiamdoc	luong.giacat	giacatluong	Phó giám đốc
3	Quan Vũ	hanhchanh	vu.quan	quanvu	Trưởng phòng
4	Trương Phi	hanhchanh	phi.truong	truongphi	Nhân viên
5	Triệu Vân	banhang	van.trieu	trieuvan	Trưởng phòng
6	Mã Siêu	banhang	sieu.ma	masieu	Nhân viên
7	Hoàng Trung	banhang	trung.hoang	hoangtrung	Nhân viên

### 1.2.1 Tạo người dùng

Trong CentOS để tạo người dùng ta có thể sử dụng lệnh `useradd <username>` và dùng lệnh `passwd <username>` để đặt mật khẩu cho người dùng. Dưới đây là ví dụ về việc tạo tài khoản và đặt mật khẩu cho tài khoản Lưu Bị (**Hình 12**).

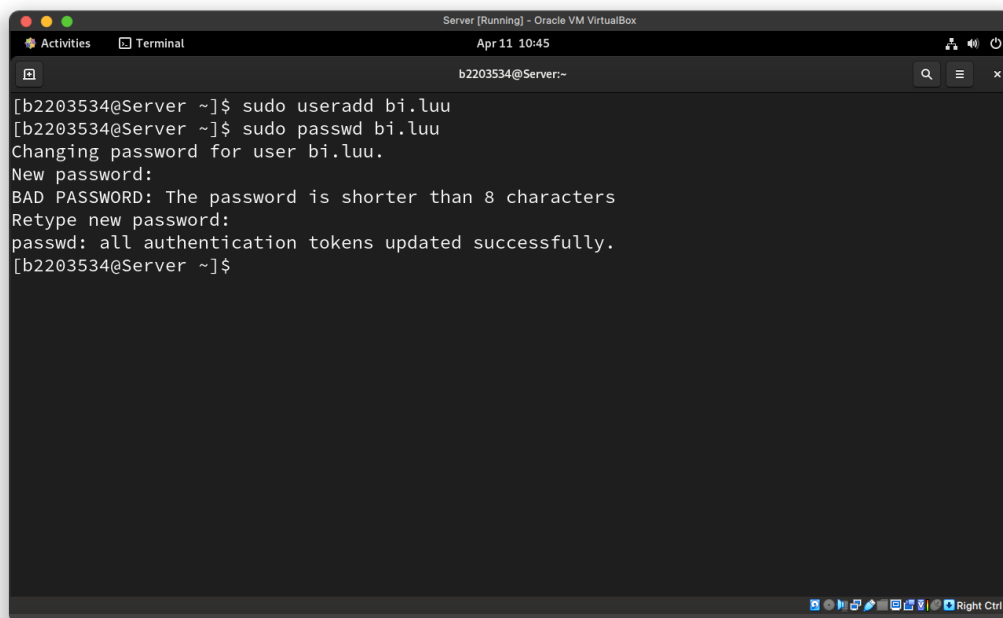

Hình 12: Tạo và đặt mật khẩu cho tài khoản Lưu Bị


```

1 sudo useradd bi.luu
2 sudo passwd bi.luu

```

Code 1: Tạo và đặt mật khẩu cho tài khoản Lưu Bị

Các tài khoản còn lại thực hiện tương tự (**Hình 13**).

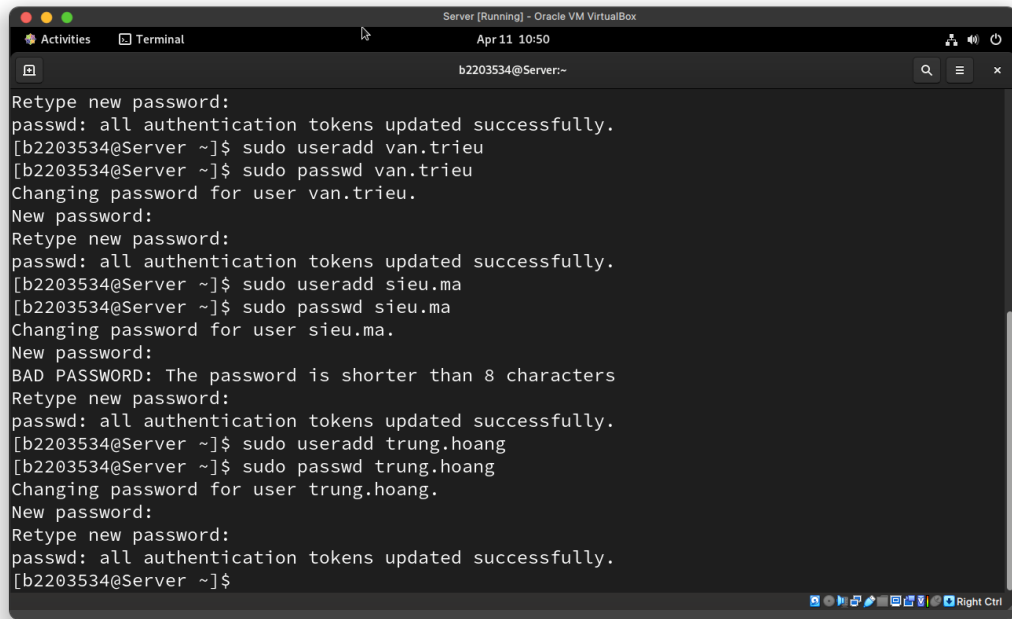

Hình 13: Tạo và đặt mật khẩu cho các tài khoản còn lại

```


1 sudo useradd bi.luu
2 sudo passwd bi.luu
3 sudo useradd luong.giacat
4 sudo passwd luong.giacat
5 sudo useradd vu.quan
6 sudo passwd vu.quan
7 sudo useradd phi.truong
8 sudo passwd phi.truong
9 sudo useradd van.trieu
10 sudo passwd van.trieu
11 sudo useradd sieu.ma
12 sudo passwd sieu.ma
13 sudo useradd trung.hoang
14 sudo passwd trung.hoang

```

Code 2: Tạo và đặt mật khẩu cho các tài khoản còn lại

### 1.2.2 Tạo nhóm người dùng và thêm người dùng vào nhóm


Ta sử dụng lệnh `groupadd <group-name>` để thêm nhóm người dùng và thêm người dùng vào nhóm bằng lệnh `usermod -aG <group-name> <username>`. Dưới đây là ví dụ tạo nhóm `bangiamdoc` và thêm `luu.bi` và `luong.giacat` vào nhóm này (Hình 14).

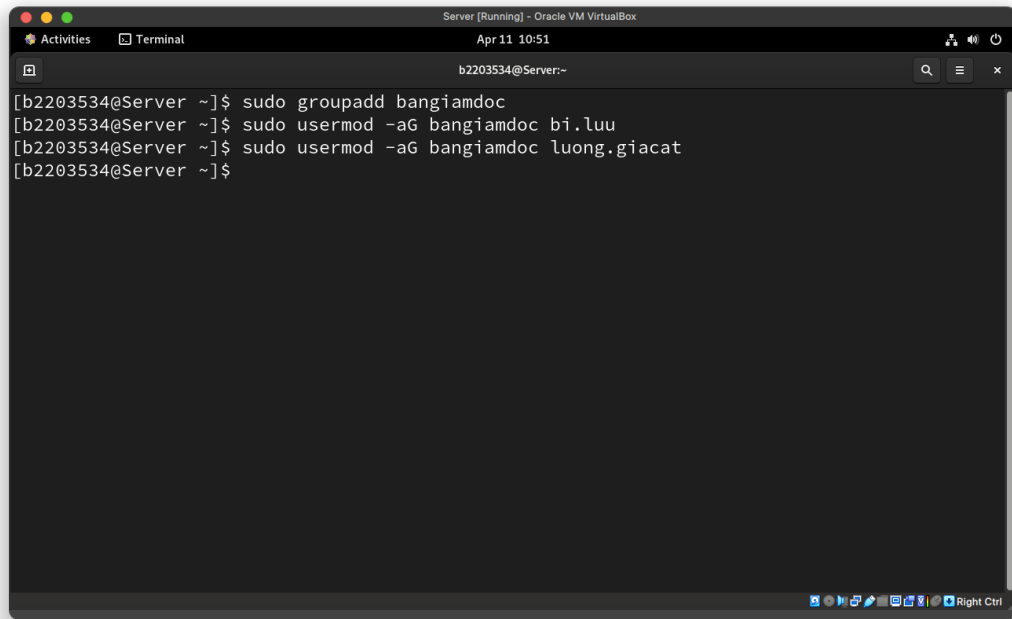

Hình 14: Tạo nhóm bangiamdoc và thêm người dùng vào

```
1 sudo groupadd bangiamdoc
2 sudo usermod -aG bangiamdoc bi.luu
3 sudo usermod -aG bangiamdoc luong.giacat
```

Code 3: Tạo nhóm bangiamdoc và thêm người dùng vào  
Các nhóm còn lại thực hiện tương tự (*Hình 15*).

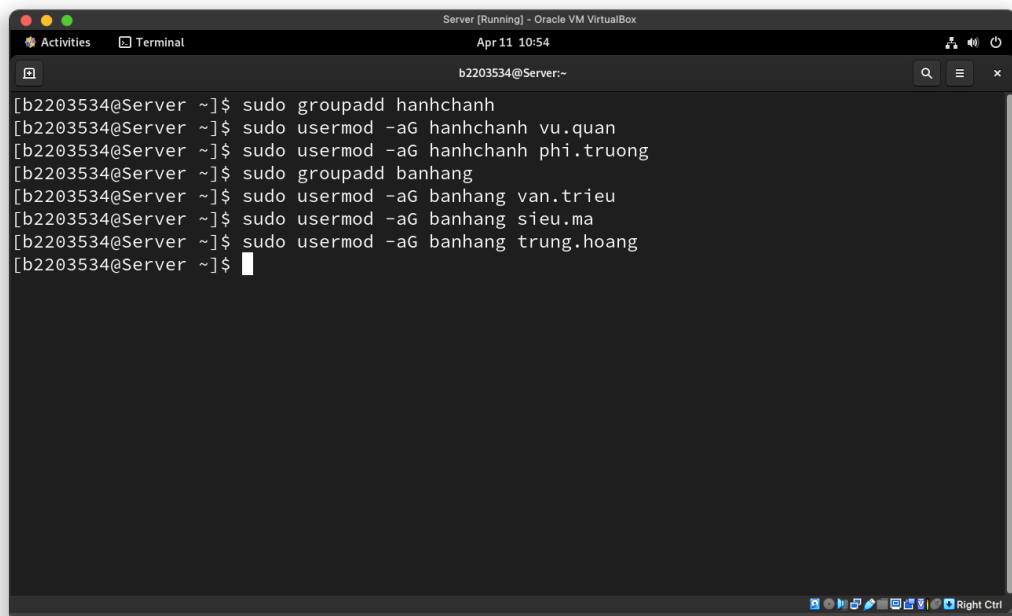

Hình 15: Tạo nhóm còn lại và thêm người dùng vào



```


1 sudo groupadd hanhchanh
2 sudo usermod -aG hanhchanh vu.quan
3 sudo usermod -aG hanhchanh phi.truong
4 sudo groupadd banhang
5 sudo usermod -aG banhang van.trieu
6 sudo usermod -aG banhang sieu.ma
7 sudo usermod -aG banhang trung.hoang

```

Code 4: Tạo nhóm còn lại và thêm người dùng vào

### 1.2.3 Cấp quyền sudo cho người dùng Gia Cát Lượng

Để cấp quyền sudo cho một người dùng, ta thêm người dùng đó nhóm sudo hoặc nhóm wheel. Bên dưới là minh họa việc thêm người dùng luong.giacat vào nhóm wheel (**Hình 16**).

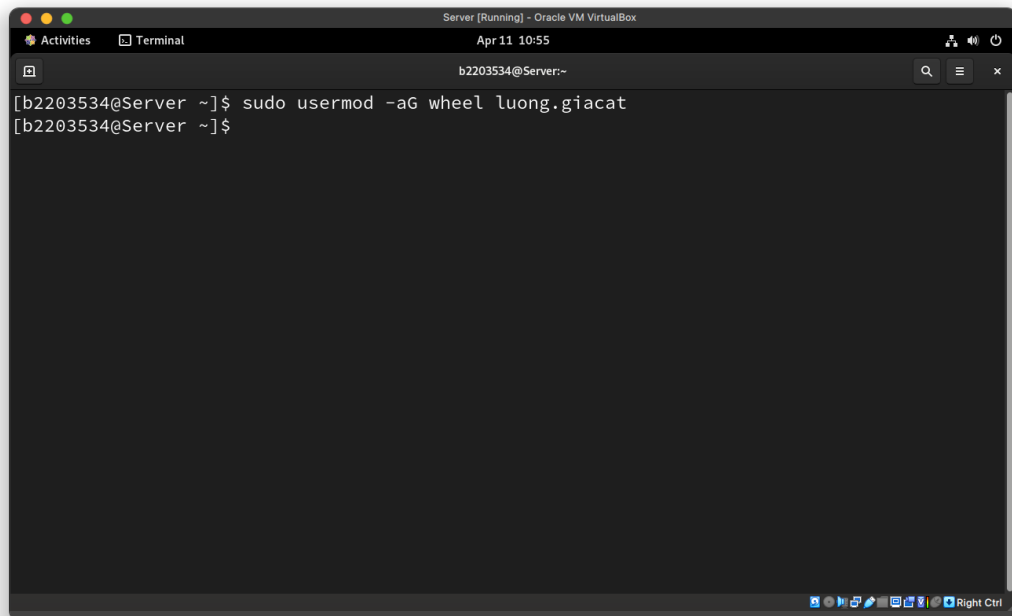

Hình 16: Cấp quyền sudo cho người dùng Gia Cát Lượng

```

1 sudo usermod -aG wheel luong.giacat


```

Code 5: Cấp quyền sudo cho người dùng Gia Cát Lượng

## 1.3 (10%) Tạo và phân quyền cho thư mục /data

Tạo thư mục /data trên server và phân quyền sao cho thành viên ban giám đốc có toàn quyền (read, write và execute), các trưởng phòng có quyền read và execute, các nhân viên không có bất cứ quyền gì. Ngoài ra chỉ chủ sở hữu tập tin có quyền xóa hoặc đổi tên tập tin trong thư mục.

Để tạo và phân quyền cho thư mục /data, ta thực theo các bước như (**Hình 17**).

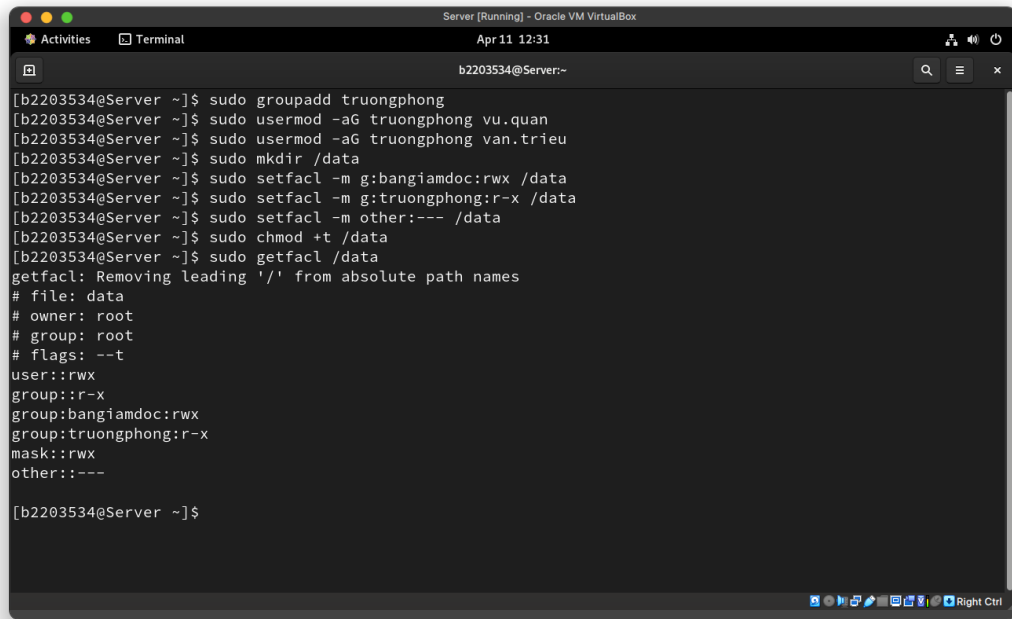

```
[b2203534@Server ~]$ sudo groupadd truongphong
[b2203534@Server ~]$ sudo usermod -aG truongphong vu.quan
[b2203534@Server ~]$ sudo usermod -aG truongphong van.trieu
[b2203534@Server ~]$ sudo mkdir /data
[b2203534@Server ~]$ sudo setfacl -m g:bangiamdoc:rwX /data
[b2203534@Server ~]$ sudo setfacl -m g:truongphong:r-X /data
[b2203534@Server ~]$ sudo setfacl -m other:--- /data
[b2203534@Server ~]$ sudo chmod +t /data
[b2203534@Server ~]$ sudo getfacl /data
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data
# owner: root
# group: root
# flags: --t
user::rwX
group::r-X
group:bangiamdoc:rwX
group:truongphong:r-X
mask::rwX
other:---
[b2203534@Server ~]$
```

Hình 17: Tạo và phân quyền cho thư mục /data

Cụ thể các bước như sau:

1. Tạo nhóm truongphong và thêm người dùng vào.

```
1 sudo groupadd truongphong
2 sudo usermod -aG truongphong vu.quan
3 sudo usermod -aG truongphong phi.truong
```

Code 6: Tạo nhóm truongphong và thêm người dùng vào

2. Tạo thư mục /data.

```
1 sudo mkdir /data
```

Code 7: Tạo thư mục /data

3. Ban giám đốc có toàn quyền (read, write, execute) trên thư mục /data.

```
1 sudo setfacl -m g:bangiamdoc:rwX /data
```

Code 8: Phân quyền cho ban giám đốc

4. Trưởng phòng có quyền read và execute trên thư mục /data.

```
1 sudo setfacl -m g:truongphong:r-X /data
```

Code 9: Phân quyền cho trưởng phòng

5. Nhân viên không có bất cứ quyền gì trên thư mục /data.

```
1 sudo setfacl -m other:--- /data
```

Code 10: Phân quyền cho nhân viên

6. Chỉ chủ sở hữu tập tin có quyền xóa hoặc đổi tên tập tin trong thư mục /data.


```
1 sudo chmod +t /data
```

Code 11: Phân quyền cho chủ sở hữu

## 1.4 (10%) Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP trên server để cấu hình mạng tự động cho các máy desktop trong nhánh mạng

- Địa chỉ IP của desktop: trong dãy 10.0.2.50/24 đến 10.0.2.100/24
- Địa chỉ gateway: 10.0.2.1
- DNS server: 10.0.2.2 và 8.8.8.8

### 1.4.1 Cài đặt dịch vụ DHCP

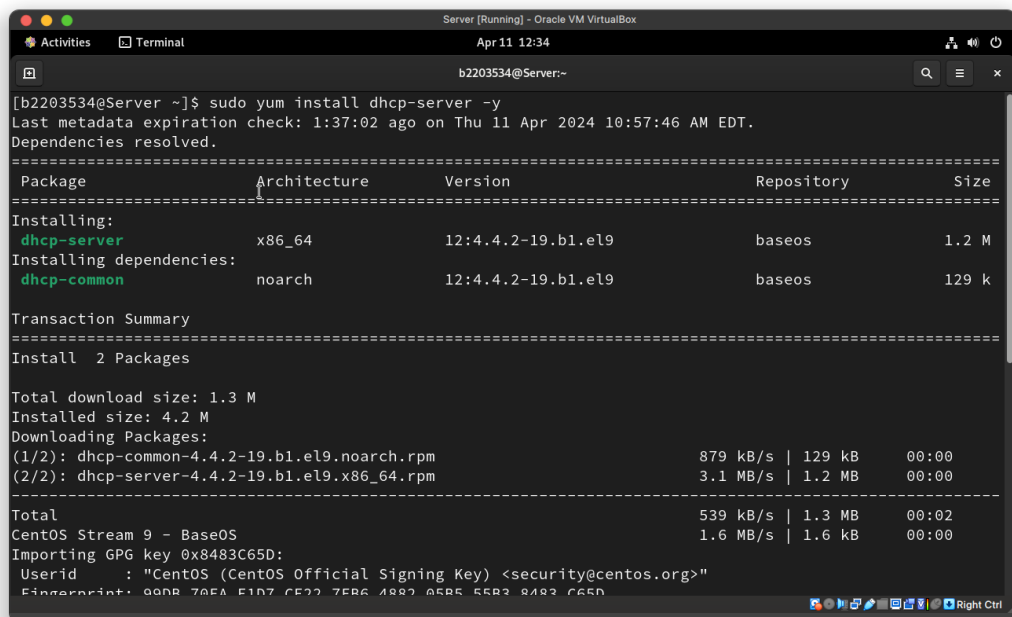

```
Server [Running] - Oracle VM VirtualBox
Apr 11 12:34
b2203534@Server:~
[b2203534@Server ~]$ sudo yum install dhcp-server -y
Last metadata expiration check: 1:37:02 ago on Thu 11 Apr 2024 10:57:46 AM EDT.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
dhcp-server                    x86_64            12:4.4.2-19.b1.el9    baseos            1.2 M
Installing dependencies:
dhcp-common                    noarch            12:4.4.2-19.b1.el9    baseos            129 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 1.3 M
Installed size: 4.2 M
Downloading Packages:
(1/2): dhcp-common-4.4.2-19.b1.el9.noarch.rpm      879 kB/s | 129 kB    00:00
(2/2): dhcp-server-4.4.2-19.b1.el9.x86_64.rpm     3.1 MB/s | 1.2 MB    00:00
-----
Total                                           539 kB/s | 1.3 MB    00:02
CentOS Stream 9 - BaseOS                       1.6 MB/s | 1.6 kB    00:00
Importing GPG key 0x8483C65D:
Userid : "CentOS (CentOS Official Signing Key) <security@centos.org>"
Fingerprint: 090B 78FA F1D7 CE22 7E86 1882 05E5 55B2 2A82 C65D
```


Hình 18: Cài đặt dịch vụ dhcp-server

```
1 sudo yum install dhcp-server -y
```

Code 12: Cài đặt dịch vụ dhcp-server

### 1.4.2 Cấu hình dịch vụ DHCP

Ta chỉnh sửa nội dung file `/etc/dhcp/dhcpd.conf` để cấu hình dịch vụ DHCP (Hình 19).

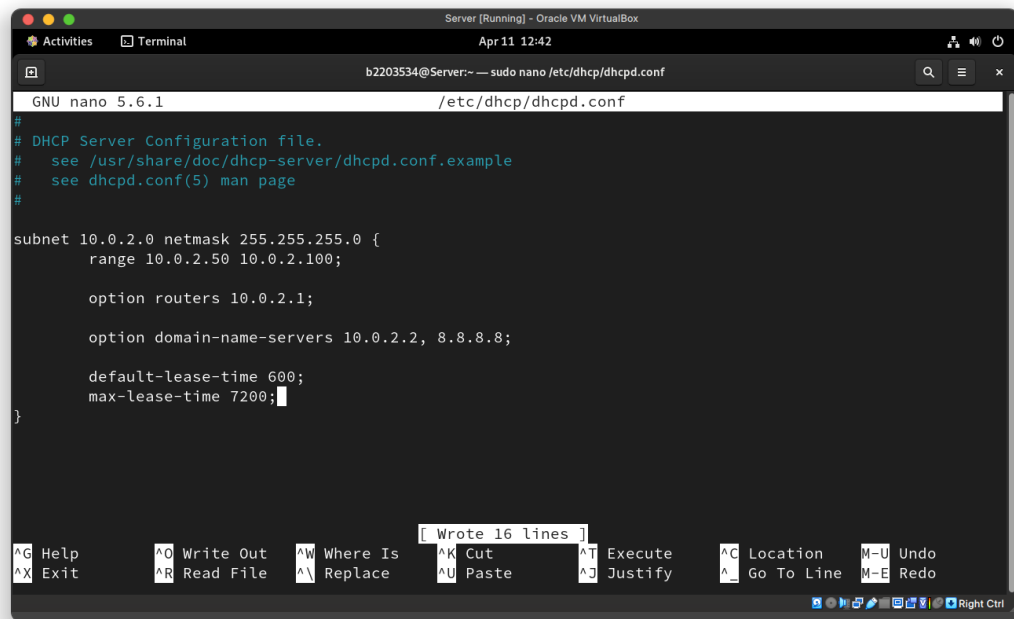

```
GNU nano 5.6.1 /etc/dhcp/dhcpd.conf
#
# DHCP Server Configuration file.
#   see /usr/share/doc/dhcp-server/dhcpd.conf.example
#   see dhcpd.conf(5) man page
#
subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.2.50 10.0.2.100;

    option routers 10.0.2.1;

    option domain-name-servers 10.0.2.2, 8.8.8.8;

    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
```

Hình 19: Cấu hình dịch vụ DHCP

Nội dung file `/etc/dhcp/dhcpd.conf` như sau:

```
1 subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
2     range 10.0.2.50 10.0.2.100;
3
4     option routers 10.0.2.1;
5
6     option domain-name-servers 10.0.2.2, 8.8.8.8;
7
8     default-lease-time 600;
9     max-lease-time 7200;
10 }
```

Code 13: Cài đặt dịch vụ dhcp-server

**Dòng 1** Cấu hình subnet là 255.255.255.0 với địa chỉ mạng là 10.0.2.0.

**Dòng 2** Cấu hình range địa chỉ IP cho các máy desktop là từ 10.0.2.50 đến 10.0.2.100.


**Dòng 4** Cấu hình địa chỉ gateway là 10.0.2.1.

**Dòng 6** Cấu hình địa chỉ DNS server là 10.0.2.2, 8.8.8.8.

**Dòng 8** Cấu hình thời gian mặc định mà một thiết bị sẽ được cấp phát địa chỉ IP là 600s.

**Dòng 9** Cấu hình thời gian tối đa mà một thiết bị được cấp địa chỉ IP là 7200s (2h).

### 1.4.3 Khởi động dịch vụ DHCP

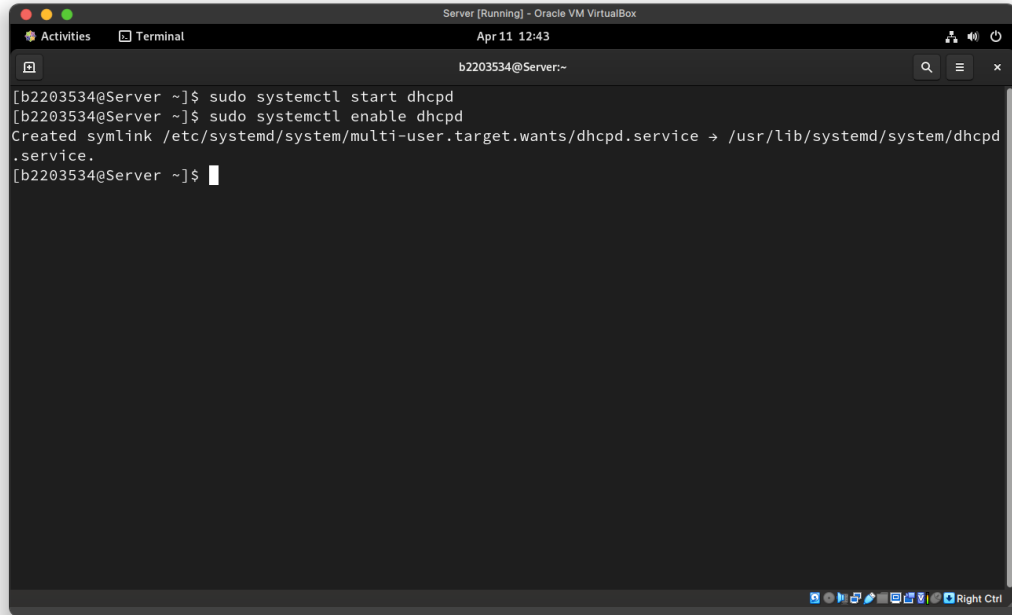


Hình 20: Khởi động dịch vụ DHCP

```
1 sudo systemctl start dhcpd
2 sudo systemctl enable dhcpd
```


Code 14: Khởi động dịch vụ DHCP

### 1.4.4 Kiểm tra dịch vụ DHCP

Sau khi cấu hình xong DHCP, ta sẽ dùng máy desktop (**Hình 21**) để kiểm tra bằng cách kết nối vào mạng QHTT và kiểm tra địa chỉ IP của máy desktop (**Hình 22**).

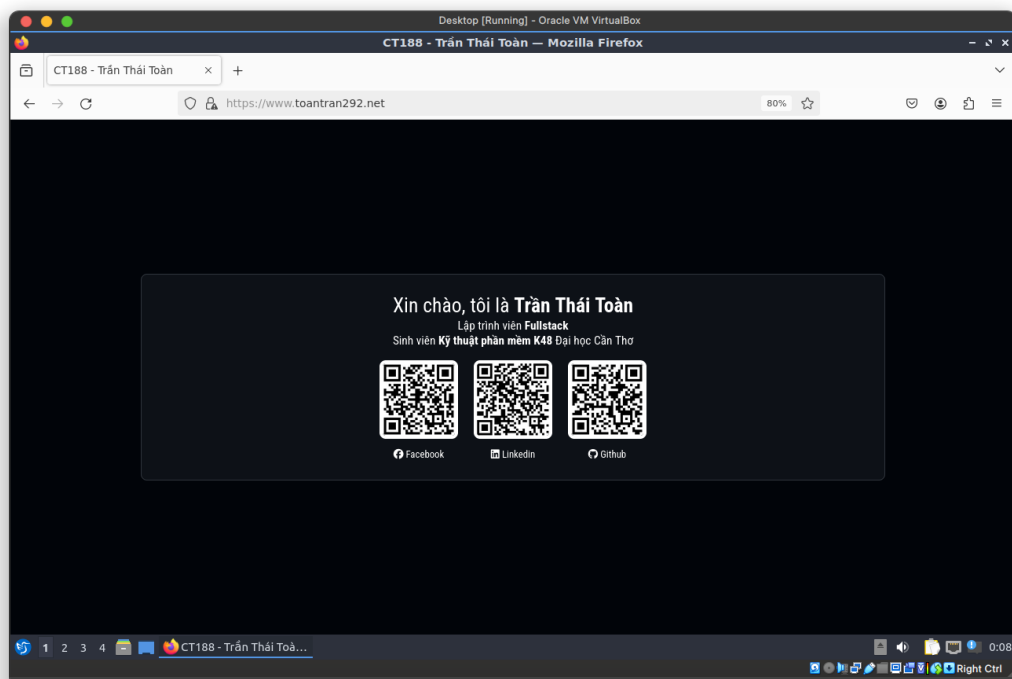

Hình 21: Truy cập vào internet bằng máy desktop

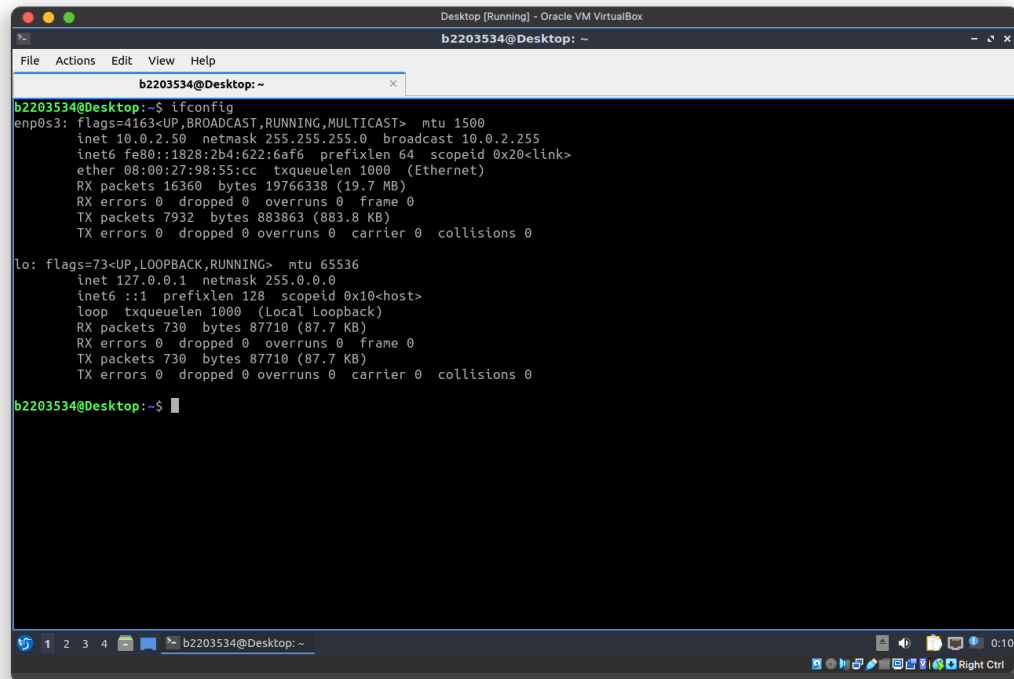


Hình 22: Kiểm tra địa chỉ IP của máy desktop (10.0.2.50)

## 1.5 (10%) Cài đặt và cấu hình dịch vụ SSH để cho phép điều khiển từ xa server

- Chỉ có thành viên ban giám đốc và các trưởng phòng mới có quyền điều khiển từ xa server. Tài khoản root không được nối kết tới server từ xa.
- Chỉ cho phép chứng thực bằng private key, không cho phép chứng thực bằng password. Tạo private/public key cho người dùng Gia Cát Lượng để có SSH tới server.

### 1.5.1 Cài đặt dịch vụ SSH

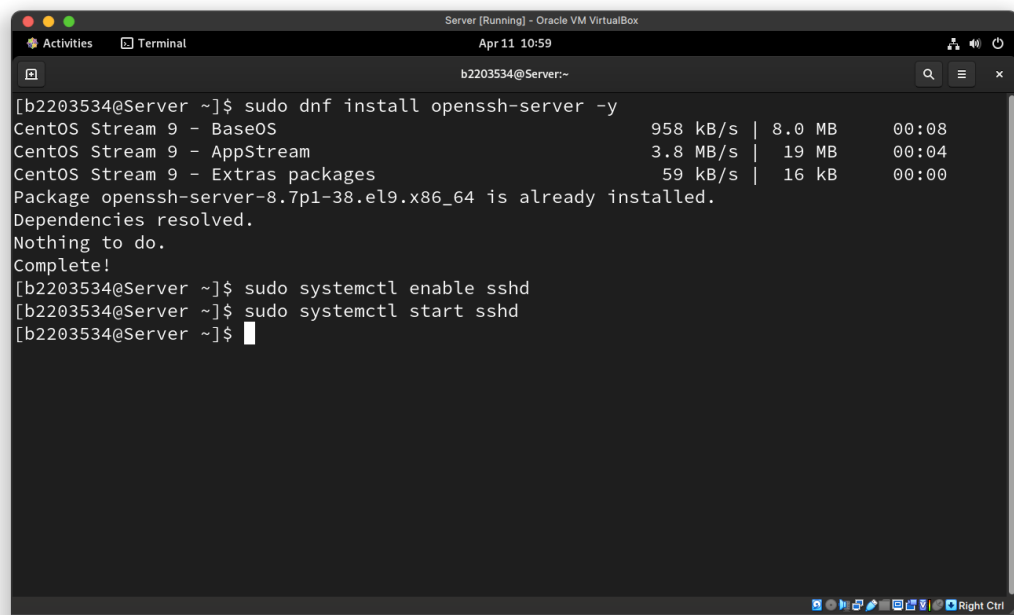

Hình 23: Cài đặt và kích hoạt dịch vụ openssh-server

```


1 sudo dnf install openssh-server -y
2 sudo systemctl start sshd
3 sudo systemctl enable sshd

```

Code 15: Cài đặt và kích hoạt dịch vụ openssh-server

### 1.5.2 Cấu hình chỉ cho phép thành viên trong ban giám đốc và các trưởng phòng mới có quyền điều khiển từ xa

Ta sẽ cấu hình file `/etc/ssh/sshd_config` (**Hình 24**) để cấu hình chỉ cho phép một nhóm người dùng hoặc người dùng có thể sử dụng dịch vụ SSH.

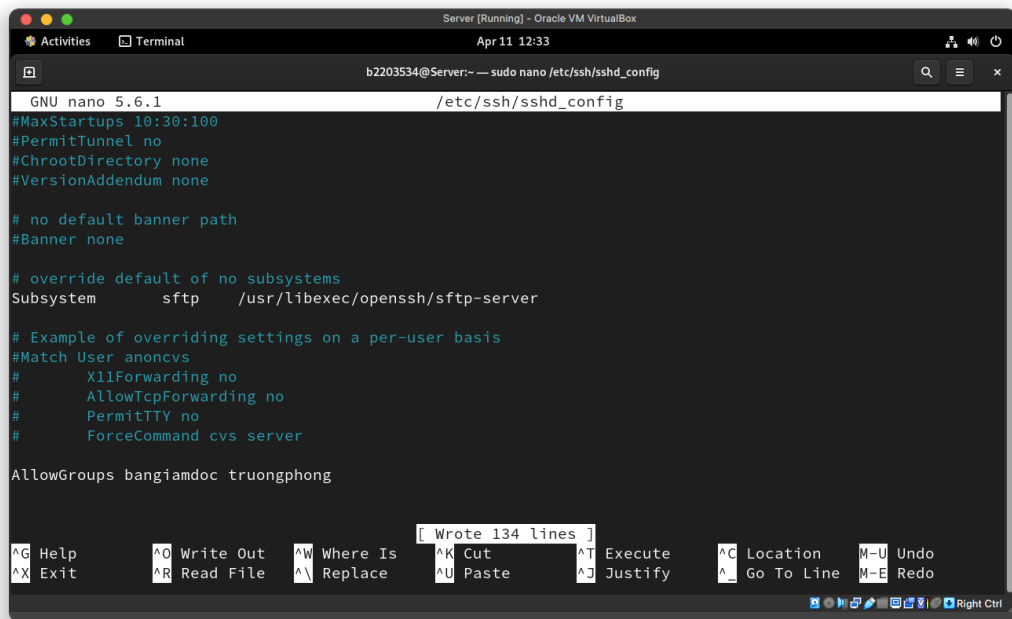


Hình 24: Cấu hình chỉ cho phép bangiamdoc và truongphong sử dụng dịch vụ SSH để điều khiển từ xa

- `AllowGroups bangiamdoc truongnhom`: Cho phép nhóm bangiamdoc và nhóm truongnhom sử dụng dịch vụ ssh.

Ta cần khởi động lại dịch vụ ssh để áp dụng những thay đổi này (dùng lệnh `systemctl restart sshd`).

### 1.5.3 Chỉ cho phép chứng thực bằng private key

Để cấu hình chỉ cho phép chứng thực bằng private key, ta sẽ cấu hình trong file `/etc/ssh/sshd_config` (**Hình 25**)

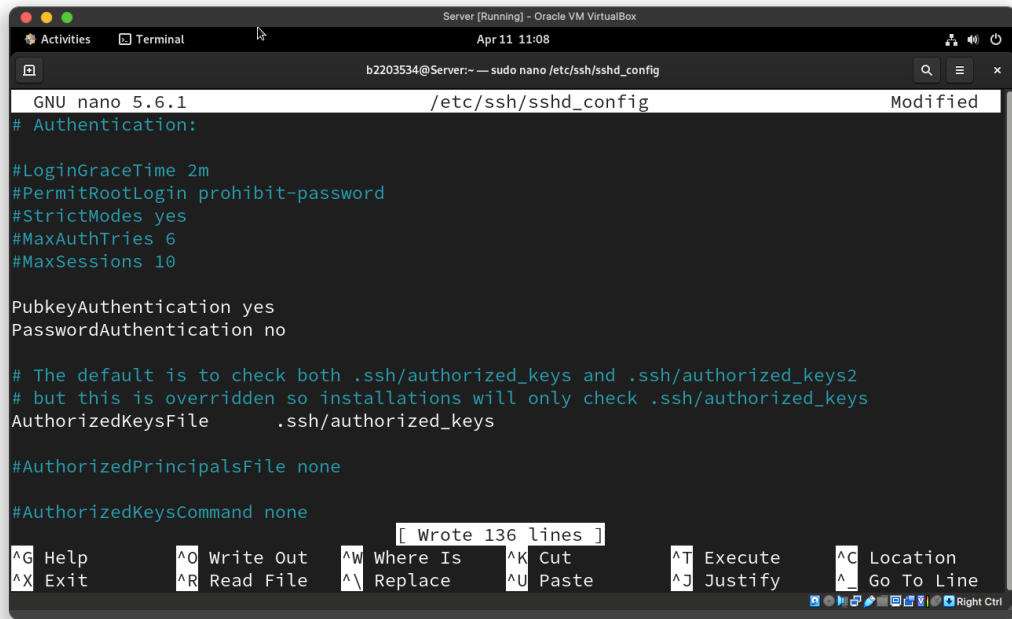


Hình 25: Cấu hình chỉ cho phép chứng thực bằng private key

- PubkeyAuthentication yes: Cho phép chứng thực bằng private key.
- PasswordAuthentication no: Không cho phép chứng thực bằng password.

Ta cần khởi động lại dịch vụ ssh để áp dụng những thay đổi này (dùng lệnh `systemctl restart sshd`).


Ta sử dụng lệnh `ssh-keygen` để tạo private/public key.

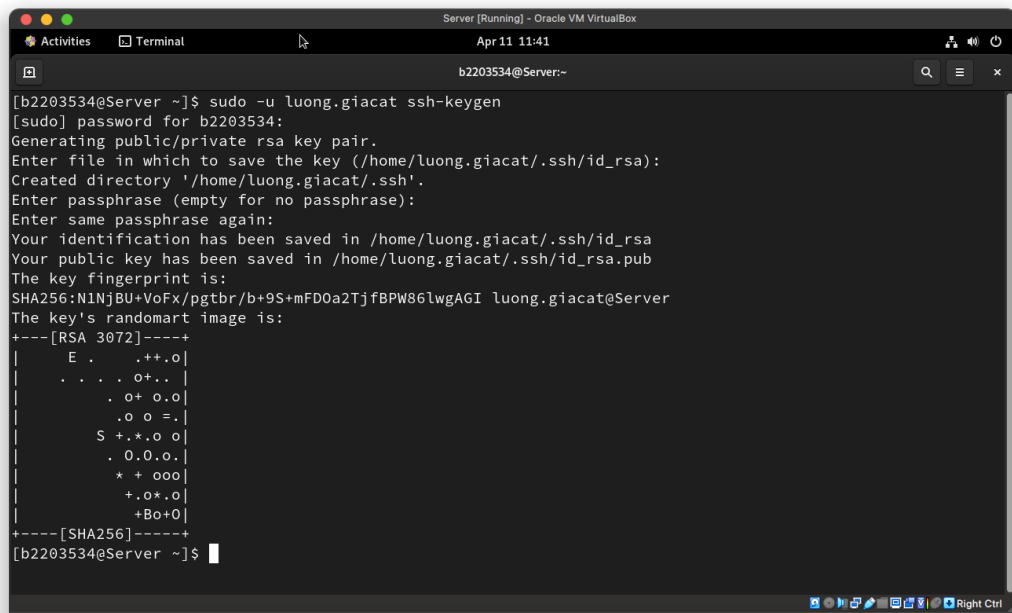

Hình 26: Tạo public/private key bằng ssh-keygen

Tiếp theo, ta cần đổi tên của public key thành `authenrized_keys` và phân lại quyền cho file này (**Hình 27**).



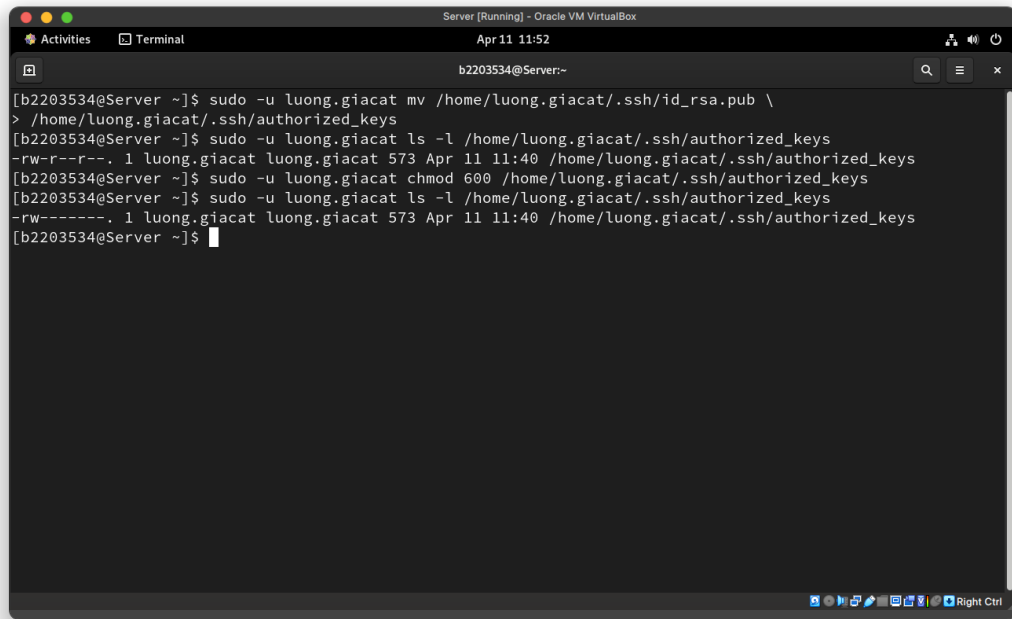

Hình 27: Đổi tên và phân quyền cho file public key

- Đổi tên tập tin public key thành authorized\_key cho người dùng luong.giacat.

```
1 sudo -u luong.giacat mv /home/luong.giacat/.ssh/id_rsa.pub \  
/home/luong.giacat/.ssh/authorized_keys
```

Code 16: Đổi tên tập tin public key thành authorized\_key cho người dùng  
luong.giacat

- Cho phép luong.giacat đọc và ghi vào tập tin authorized\_key.

```
1 sudo -u luong.giacat chmod 600 \  
/home/luong.giacat/.ssh/authorized_keys
```

Code 17: Cho phép luong.giacat đọc và ghi vào tập tin authorized\_key

- 1.6 (10%) Cài đặt và cấu hình dịch vụ máy chủ Web trên server
- 1.7 (5%) Cài đặt và cấu hình dịch vụ máy chủ FTP trên server
- 1.8 (5%) Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS trên server để phân giải tên miền lautamquoc.com
- 1.9 (5%) Cài đặt và cấu hình tường lửa trên server
- 1.10 (5%) Sử dụng dịch vụ cron và shell script tự động thực hiện công việc sao lưu dữ liệu mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng trên server