

제품 정보

24.0.0.1000

NEXACRO

이 문서에 잘못된 정보가 있을 수 있습니다. 투비소프트는 이 문서가 제공하는 정보의 정확성을 유지하기 위해 노력하고 특별한 언급 없이 이 문서를 지속적으로 변경하고 보완할 것입니다. 그러나 이 문서에 잘못된 정보가 포함되어 있지 않다는 것을 보증하지 않습니다. 이 문서에 기술된 정보로 인해 발생할 수 있는 직접적인 또는 간접적인 손해, 데이터, 프로그램, 기타 무형의 재산에 관한 손실, 사용 이익의 손실 등에 대해 비록 이와 같은 손해 가능성에 대해 사전에 알고 있었다고 해도 손해 배상 등 기타 책임을 지지 않습니다.

사용자는 본 문서를 구입하거나, 전자 문서로 내려 받거나, 사용을 시작함으로써, 여기에 명시된 내용을 이해하며, 이에 동의하는 것으로 간주합니다.

각 회사의 제품명을 포함한 각 상표는 각 개발사의 등록 상표이며 특허법과 저작권법 등에 의해 보호를 받고 있습니다. 따라서 본 문서에 포함된 기타 모든 제품들과 회사 이름은 각각 해당 소유주의 상표로서 참조용으로만 사용됩니다.

발행처 | (주)투비소프트

발행일 | 2026/04/29

주소 | (06083) 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 2-5층

전화 | 02-2140-7700

홈페이지 | www.tobesoft.com

고객지원센터 | support.tobesoft.co.kr

제품기술문의 | 1588-7895 (오전 10시부터 오후 5시까지)

유지보수정책 | 유지보수기간과 범위는 제품 라이선스 계약에 따라 다릅니다.

변경 이력

버전	변경일	내용
24.0.0.1003.1	2026/04/28	릴리스 노트 작성 시 누락된 항목을 추가했습니다. 릴리스 노트 - 2026년 3월 (24.0.0.1000)
24.0.0.1000	2026/03/04	제약 사항 추가 인쇄 시 스케일 처리 방식의 차이
24.0.0.901.4	2025/12/18	제약 사항 수정 -nexa-icon 속성 설정 여부에 따라 텍스트가 표시되는 위치가 달라지는 현상
24.0.0.900	2025/11/25	제약 사항 수정 NRE SVG 파일 사용 시 제약
24.0.0.800	2025/09/11	새로운 기능, 변경된 기능 목록 항목을 추가했습니다.
24.0.0.700	2025/05/28	제약 사항 수정 특정 환경에서 일본어, 한국어 IME 사용 시 제약 로딩 시 편집 영역을 가지는 컴포넌트가 첫 번째 포커스일 때 동작 방식의 차이
24.0.0.600.5	2025/03/11	제약사항 추가 IME 옵션에 따라 WebView 컴포넌트에서 한글 입력 시 마지막 입력한 글자가 사라지는 현상
24.0.0.600.1	2025/03/04	릴리스 노트 - X-API 2.0 항목을 추가했습니다.
24.0.0.600	2025/02/25	제약 사항 추가 모달창 실행 시 WebView 컴포넌트가 깜빡이거나 이전 콘텐츠 잔상이 보이는 현상 Panel 컴포넌트를 컴포넌트 프리셋으로 등록 시 제약
24.0.0.402.3	2024/12/02	제약 사항 추가 컴포넌트 접근 시 스크린 리더에서 상태 정보를 readonly로 처리하는 현상
24.0.0.200	2024/02/27	제약 사항 추가 iOS 기기에서 휴대폰표 입력 시 반영되지 못하는 현상 센스리더 사용 시 Grid 컴포넌트 트리 확장/축소 단축키를 사용하지 못하는 현상 Calendar 컴포넌트 입력창에 한글이 입력 시도 시 값이 삭제되는 현상 Calendar 컴포넌트에서 시스템 팝업 달력이 표시되는 동안 다른 컴포넌트에 값을 입력하지 못하는 현상
24.0.0.100.9	2024/01/22	릴리스 노트 - 2023년 11월 (24.0.0.100) 항목 내 X-Frame-Options 설

4 | 제품 정보

버전	변경일	내용
		정이 있는 웹페이지 로딩 설명을 보완했습니다. 2023년 11월 (24.0.0.100) 항목 내 컨테이너 컴포넌트 자식 컴포넌트 추가 항목을 추가했습니다.
24.0.0.100.6	2023/12/26	제약 사항 내 잘못된 문구 삭제 NRE SVG 파일 사용 시 제약 항목에서 "SVG에서 viewBox 요소, width, height 속성을 설정해야 합니다"라는 제약 설명과 맞지 않는 내용(width, height 속성값을 설정하지 않은 경우 viewBox 요소의 width, height 속성값으로 대체해 처리합니다)을 삭제했습니다.
24.0.0.100.5	2023/12/18	제약 사항 추가 Calendar 컴포넌트의 calendaredit 영역의 텍스트 정렬 상태가 기기에 따라 달라지는 현상
24.0.0.100	2023/11/02	

차례

저작권 및 면책조항	2
변경 이력	3
차례	5

파트 I. 제품 정보 15

1. 제품 개요	16
1.1 넥사크로 개요	16
1.2 프로그래밍 언어	18
1.3 개발 환경	19
1.4 실행 환경	20
1.5 배포 환경	21
2. 시스템 요구사항	22
2.1 넥사크로	22
2.1.1 데스크톱	22
2.1.2 모바일	23
2.1.3 국제 표준 준수 사항	24
2.2 넥사크로 스튜디오	24
2.3 App Builder	25
2.3.1 App Builder 설치	25
2.3.2 관리 콘솔 서비스	25
3. 제품제약사항	26
3.1 사용 환경에 따른 기능 제약	26
3.1.1 MaskEdit 컴포넌트에 포커스가 옮겨졌을 때 캐럿 위치가 달라지는 현상	26
3.1.2 FileUpload 컴포넌트의 appendItem 메소드가 동작하지 않는 현상	26
3.1.3 WebBrowser 컴포넌트 생성, 삭제 반복 시 운영체제 메모리 증가	27
3.1.4 마우스를 빠르게 움직이면 Div 컴포넌트의 onmouseout 이벤트가 발생하지 않는 현상	27
3.1.5 접근성 설정 시 키패드 사용 제약	28

3.1.6	iOS 운영체제에서 Update Type에 따른 쿠키 사용 제약	28
3.1.7	넥사크로 윈도우 앱 설치 시 프로그램 시작 오류 발생	29
3.1.8	iPad 단말기에서 Screen 오브젝트 type 속성값 처리 제약	30
3.1.9	Calendar 컴포넌트의 날짜가 디바이스에 따라 다르게 표시되는 현상	30
3.1.10	WebBrowser 컴포넌트의 url 속성으로 Local-Url 접근 시 제약	31
3.1.11	일부 한글 쿼티 자판에서 한글 입력 시 영문으로 변환되어 입력되는 현상	31
3.1.12	텍스트 오른쪽 정렬과 이탤릭체 적용 시 글자 잘림 현상	32
3.1.13	system calendar에서 변경한 날짜 확정 시점의 차이	32
3.1.14	imemode 속성값이 적용되지 않는 현상	33
3.1.15	텍스트 편집 시 ENTER 키를 입력해도 canchange, onchanged 이벤트가 발생하지 않는 현상	34
3.1.16	iOS 13 이상 버전에서 스크린 정보를 잘못된 타입으로 처리하는 현상	34
3.1.17	readonly로 설정한 편집 영역 터치 시 완료 버튼이 표시되는 현상	35
3.1.18	WebBrowser 컴포넌트에서 로딩된 콘텐츠에 대한 핀치줌 동작 제어 제약	35
3.1.19	특정 환경에서 일본어, 한국어 IME 사용 시 제약	36
3.1.20	Calendar 컴포넌트의 calendaredit 영역의 텍스트 정렬 상태가 기기에 따라 달라지는 현상	36
3.1.21	iOS 기기에서 홀따옴표 입력 시 반영되지 못하는 현상	37
3.1.22	센스리더 사용 시 Grid 컴포넌트 트리 확장/축소 단축키를 사용하지 못하는 현상	38
3.1.23	Calendar 컴포넌트 입력창에 한글이 입력 시도 시 값이 삭제되는 현상	38
3.1.24	Calendar 컴포넌트에서 시스템 팝업 달력이 표시되는 동안 다른 컴포넌트에 값을 입력하지 못하는 현상	39
3.1.25	IME 옵션에 따라 WebView 컴포넌트에서 한글 입력 시 마지막 입력한 글자가 사라지는 현상	39
3.2	브라우저별 기능 차이	40
3.2.1	Style 제약 사항	40
3.2.2	문자열에 줄바꿈 기호가 포함된 경우 텍스트 정렬 방식의 차이	40
3.2.3	hotkey 속성값이 적용되지 않는 현상	41
3.2.4	FileUpload 컴포넌트 사용 시 파일 경로 표시의 차이	41
3.2.5	함수 내 alert, confirm 메소드가 포함된 경우 스크립트 처리 방식 차이	42
3.2.6	trackPopup 메소드 실행 시 기준 영역	43
3.2.7	nexacro.getTextSize 결과값 처리 차이	44
3.2.8	synchronous 모드에서 transaction 메소드 실행 시 제약	45
3.2.9	Safari 브라우저에서 setPrivateProfile, getPrivateProfile 메소드 실행 시 기능 제약	45
3.2.10	컨텍스트 메뉴에서 "실행취소" 항목 선택 시 동작 방식의 차이	46
3.2.11	onbeforeexit, onexit 이벤트 내 스크립트 실행 시 제약	46
3.2.12	텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트를 빠르게 이동하는 경우 포커스가 이동되지 않는 현상	47
3.2.13	컴포넌트의 enable 속성값이 false인 경우 이벤트가 상위 컴포넌트로 전달되는 방식 차이	47
3.2.14	콜백함수에서 파일 대화상자를 띄우지 못하는 제약	48
3.2.15	trackPopup 메소드 실행 전 alert, confirm 메소드 실행 시 컴포넌트가 표시되지 않는 제약	49
3.2.16	로딩 시 편집 영역을 가지는 컴포넌트가 첫 번째 포커스일 때 동작 방식의 차이	49
3.2.17	TextArea 컴포넌트에 내용 입력 시 키패드가 올라오면서 캐럿 위치가 화면을 벗어나는 현상	50
3.2.18	컴포넌트의 padding 속성 적용 시 텍스트가 잘려서 표시되는 현상	50

3.2.19	-nexa-word-wrap 속성값이 "english"인 경우 텍스트가 잘려서 표시되는 현상	51
3.2.20	FileUpload 컴포넌트에서 파일 선택 대화상자에서 취소 버튼 클릭 시 동작이 다른 현상	52
3.2.21	WebBrowser 컴포넌트에서 로딩한 콘텐츠 포커스 이동 시 키패드 제어 차이	53
3.2.22	웹브라우저에서 MainFrame 오브젝트의 onclose 이벤트 발생하지 않는 현상	53
3.2.23	Plugin 컴포넌트 위에 PopupDiv 컴포넌트가 배치되는 경우 -nexa-border 속성이 표시되지 않는 현상	54
3.2.24	Grid 컴포넌트에서 브라우저에 따라 oncelldbclick 이벤트가 다르게 처리되는 현상	54
3.2.25	WebBrowser 컴포넌트에서 휠 스크롤이 동작하지 않는 현상	55
3.2.26	일본어 IME 입력 중 입력 문자를 빠르게 입력하는 경우 오류	55
3.2.27	system.print 메소드 실행 시 2페이지 이후 콘텐츠를 출력하지 못하는 현상	56
3.2.28	일본어 입력 시 확정 전 value 속성값으로 반영되는 현상	56
3.2.29	MaskEdit 컴포넌트 텍스트 편집 영역에 포커스가 있는 경우 IME 동작 차이	57
3.2.30	SVG 파일 사용 시 제약 사항	58
3.2.31	open 메소드 실행으로 열린 팝업창 주소 표시줄에 포커스를 이동하고 F5키 또는 엔터키 입력 시 창이 닫히는 현상	60
3.2.32	인쇄 시 스케일 처리 방식의 차이	60
3.3	제품 기능 제약	61
3.3.1	Calendar 컴포넌트의 popuptype 속성값에 따른 제약	61
3.3.2	ExcelExportObject 오브젝트에서 생성한 엑셀 파일의 셀을 복사해 다른 문서로 붙여 넣으면 색상이 달라지는 현상	62
3.3.3	화면 확대, 축소 시 Grid 컴포넌트의 셀 선택 기능 제약	62
3.3.4	WebBrowser 컴포넌트의 인쇄 시 제약	63
3.3.5	자바스크립트 메소드 사용 시 제약	64
3.3.6	HTTP 헤더 적용 시 일부 옵션 제약	65
3.3.7	onusernotify 이벤트 처리 시 브라우저에서 전달되는 값의 길이 제약	66
3.3.8	안드로이드 운영체제에서 Fullscreen 설정 시 키패드가 입력 컴포넌트를 가리는 현상	66
3.3.9	안드로이드 운영체제에서 컴포넌트가 최상위에 표시되는 현상	67
3.3.10	fitttocontents 속성 적용 시 텍스트 일부가 잘려 보이는 현상	67
3.3.11	UTF-8 인코딩이 아닌 파일을 열었을 때 문자열이 깨져서 표시되는 현상	68
3.3.12	WebBrowser 컴포넌트에서 다른 도메인 콘텐츠를 연결한 경우 mousemove 이벤트가 멈추는 현상	68
3.3.13	system.osversion 속성값 처리 시 제약	69
3.3.14	ColumnInfo 오브젝트의 type 속성값을 변경한 후 변경된 type에 해당하는 값을 설정하지 못하는 제약	70
3.3.15	스타일 편집기 컴포넌트 프리뷰 창에서 Status에 따른 상태가 변경되지 않는 현상	71
3.3.16	LiteDBConnection 오브젝트에서 사용할 DB 파일을 배포하지 못하는 제약	71
3.3.17	이름 앞부분이 같은 글꼴 사용 시 적용되지 않는 현상	72
3.3.18	HTML body 태그 내 contenteditable 속성값이 true인 경우 스크롤 동작 제약	73
3.3.19	넥사스코 스튜디오에서 이모지 문자 출력 제약	74
3.3.20	NRE 실행 시 이모지 문자 출력 제약	76
3.3.21	상태바 영역을 두 번 탭할 때 최상단으로 한 번에 스크롤되지 않는 현상	77
3.3.22	이벤트 핸들러 함수 내에서 alert, confirm 메소드 실행 시 동작이 달라지는 제약	77

3.3.23	Dataset 오브젝트의 getSum 메서드 실행 시 데이터 정렬 방식에 따라 값이 다르게 나오는 현상	78
3.3.24	Const Column value에 type이 맞지 않는 값이 설정되는 현상	79
3.3.25	컴포넌트 접근 시 스크린 리더에서 상태 정보를 readonly로 처리하는 현상	80
3.3.26	모달창 실행 시 WebView 컴포넌트가 깜빡이거나 이전 콘텐츠 잔상이 보이는 현상	80
3.3.27	Panel 컴포넌트를 컴포넌트 프리셋으로 등록 시 제약	81
3.3.28	-nexa-icon 속성 설정 여부에 따라 텍스트가 표시되는 위치가 달라지는 현상	82
3.4	센스리더 가상커서 사용 설정 시 제약	84
3.4.1	Environment 속성 미지원/일부 지원	84
3.4.2	컴포넌트 속성 미지원/일부 지원	85
3.4.3	테이블 모드 지원	85
3.4.4	Accessibility Key Action 제약	86
3.4.5	개발 시 주의 사항	87
3.4.6	센스리더 알려진 버그	88
4.	이전 넥사크로플랫폼 호환	89
4.1	X-API, nexacro-xeni	89
4.1.1	넥사크로플랫폼 17 버전 X-API, nexacro-xeni 호환성 유지	89
4.1.2	넥사크로 N 버전 X-API, nexacro-xeni 업데이트가 필요한 경우	89
4.2	넥사크로플랫폼 17 > 넥사크로 N	90
4.2.1	TypeDefinition	90
4.2.2	Theme	91
4.2.3	Bootstrap Customize	91
4.2.4	IE8, 9 버전 지원 중단	92
4.2.5	클라이언트 라이선스 파일	92
4.2.6	안드로이드 운영체제 NRE 라이브러리 변경	92
4.3	넥사크로플랫폼 14 > 넥사크로 N	92
4.3.1	마이그레이션	92
4.4	넥사크로 N > 넥사크로플랫폼 17	93

파트 II. 릴리스 노트 94

5.	새로운 기능, 변경된 기능 목록	95
5.1	새로운 기능	95
5.1.1	2024년 2월 (24.0.0.200)	95
5.1.2	2024년 5월 (24.0.0.300)	100
5.1.3	2024년 8월 (24.0.0.400)	100
5.1.4	2024년 11월 (24.0.0.500)	102
5.1.5	2025년 2월 (24.0.0.600)	103
5.1.6	2025년 5월 (24.0.0.700)	104
5.1.7	2025년 8월 (24.0.0.800)	106

5.1.8	2025년 11월 (24.0.0.900)	107
5.2	변경된 기능	109
5.2.1	2024년 2월 (24.0.0.200)	109
5.2.2	2024년 5월 (24.0.0.300)	113
5.2.3	2024년 8월 (24.0.0.400)	114
5.2.4	2024년 11월 (24.0.0.500)	115
5.2.5	2025년 2월 (24.0.0.600)	117
5.2.6	2025년 5월 (24.0.0.700)	118
5.2.7	2025년 8월 (24.0.0.800)	120
5.2.8	2025년 11월 (24.0.0.900)	120
6.	릴리스 노트 - 2026년 3월 (24.0.0.1000)	123
6.1	버전정보	123
6.2	릴리스 이후 수정 사항	123
6.2.1	24.0.0.1003	123
6.2.2	24.0.0.1002	124
6.2.3	24.0.0.1001	124
6.3	새로운 기능	124
6.4	변경된 기능	126
6.5	오류수정	127
6.5.1	기본 컴포넌트 / 오브젝트	127
6.5.2	접근성(Accessibility)	134
6.5.3	넥사크로 스튜디오	134
6.6	도움말 수정 및 추가	135
7.	릴리스 노트 - X-API	137
7.1	1.2.X	137
7.1.1	2025-10-24	137
7.1.2	2025-06-10	137
7.1.3	2025-06-05	138
7.1.4	2025-05-28	138
7.1.5	2025-01-20	138
7.2	1.1.X	139
7.2.1	2024-11-26	139
7.2.2	2024-10-29	139
7.2.3	2024-09-06	139
7.3	1.0.X	140
7.3.1	2024-06-28	140
7.3.2	2024-03-13	140
7.3.3	2024-02-20	140
7.3.4	2023-12-05	140

7.3.5	2023-03-08	141
7.3.6	2021-08-24	141
8.	릴리스 노트 - X-API 2.0	142
8.1	2.0.X	142
8.1.1	2025-10-24	142
8.1.2	2025-06-10	142
8.1.3	2025-06-05	143
8.1.4	2025-05-28	143
8.1.5	2025-03-12	143
8.1.6	2025-01-20	144
9.	릴리스 노트 - XENI	145
9.1	1.5.X	145
9.1.1	2025-12-23	145
9.1.2	2025-11-25	145
9.1.3	2025-10-24	146
9.1.4	2025-05-28	146
9.1.5	2025-05-02	146
9.1.6	2025-04-28	146
9.1.7	2025-04-22	147
9.1.8	2025-03-12	147
9.1.9	2025-02-25	147
9.2	1.4.X	148
9.2.1	2024-11-26	148
9.2.2	2024-08-16, 2024-08-19	148
9.2.3	2024-07-22	148
9.2.4	2024-06-28	149
9.2.5	2024-05-28	149
9.2.6	2024-03-13	149
9.2.7	2024-01-03	150
9.3	1.3.X	150
9.3.1	2023-12-05	150
9.3.2	2023-11-22	151
9.3.3	2023-11-20	151
9.3.4	2023-11-09	151
9.3.5	2023-11-02	151
9.3.6	2023-09-12	152
9.3.7	2023-08-28	152
9.3.8	2023-08-03	152
9.3.9	2023-07-12	152

9.3.10	2023-07-05	153
9.3.11	2023-06-08	153
9.3.12	2023-06-05	153
9.3.13	2023-06-02	153
9.3.14	2023-05-22	154
9.3.15	2023-04-24	154
9.4	1.2.X	155
9.4.1	2023-03-13	155
9.4.2	2023-03-08	155
9.4.3	2023-02-28	155
9.4.4	2023-02-09	156
9.4.5	2023-01-31	156
9.4.6	2022-11-22	156
9.4.7	2022-10-25	156
9.4.8	2022-08-26	157
9.4.9	2022-07-29	157
9.4.10	2022-07-05	157
9.4.11	2022-06-29	158
9.4.12	2022-03-29	158
9.4.13	2022-02-22	158
9.5	1.1.X	158
9.5.1	2021-12-16	158
9.6	1.0.X	159
9.6.1	2021-10-26	159
9.6.2	2021-08-24	159
10.	릴리스 노트 - Nexacro Deploy JAVA	160
10.1	1.1.X	160
10.2	1.0.X	162

파트 III. 이전 릴리스 노트 163

11.	2025년 11월 (24.0.0.900)	164
11.1	버전정보	164
11.2	릴리스 이후 수정 사항	164
11.2.1	24.0.0.901	164
11.3	새로운 기능	165
11.4	변경된 기능	167
11.5	오류수정	168
11.5.1	기본 컴포넌트 / 오브젝트	169

12 | 제품 정보

11.5.2	접근성(Accessibility)	173
11.5.3	넥사크로 스튜디오	174
11.5.4	기타	175
11.5.5	Device API	175
11.6	도움말 수정 및 추가	176
12.	2025년 8월 (24.0.0.800)	177
12.1	버전정보	177
12.2	새로운 기능	177
12.3	변경된 기능	178
12.4	오류수정	179
12.4.1	기본 컴포넌트 / 오브젝트	179
12.4.2	접근성(Accessibility)	184
12.4.3	넥사크로 스튜디오	185
12.4.4	기타	186
12.5	도움말 수정 및 추가	187
13.	2025년 5월 (24.0.0.700)	188
13.1	버전정보	188
13.2	릴리스 이후 수정 사항	188
13.2.1	24.0.0.701	188
13.3	새로운 기능	189
13.4	변경된 기능	191
13.5	오류수정	192
13.5.1	기본 컴포넌트 / 오브젝트	193
13.5.2	접근성(Accessibility)	200
13.5.3	Fluid Layout	202
13.5.4	넥사크로 스튜디오	203
13.5.5	기타	205
13.6	도움말 수정 및 추가	205
14.	2025년 2월 (24.0.0.600)	206
14.1	버전정보	206
14.2	새로운 기능	206
14.3	변경된 기능	208
14.4	오류수정	209
14.4.1	기본 컴포넌트 / 오브젝트	209
14.4.2	접근성(Accessibility)	215
14.4.3	Fluid Layout	216
14.4.4	넥사크로 스튜디오	216
14.4.5	넥사크로 모듈 디벨로퍼	217

14.4.6 기타	218
14.5 도움말 수정 및 추가	218
15. 2024년 11월 (24.0.0.500)	219
15.1 버전정보	219
15.2 릴리스 이후 수정 사항	219
15.2.1 24.0.0.501	219
15.3 신규기능	220
15.4 변경기능	221
15.5 오류수정	222
15.5.1 기본 컴포넌트 / 오브젝트	222
15.5.2 DeviceAPI	229
15.5.3 접근성(Accessibility)	229
15.5.4 Fluid Layout	230
15.5.5 다국어	231
15.5.6 넥사크로 스튜디오	231
15.6 도움말 수정 및 추가	234
16. 2024년 8월 (24.0.0.400)	235
16.1 버전정보	235
16.2 릴리스 이후 수정 사항	235
16.2.1 24.0.0.402	235
16.2.2 24.0.0.401	236
16.3 신규기능	236
16.4 변경기능	238
16.5 오류수정	239
16.5.1 기본 컴포넌트 / 오브젝트	239
16.5.2 접근성(Accessibility)	245
16.5.3 QuickCode	246
16.5.4 다국어	246
16.5.5 넥사크로 스튜디오	247
16.5.6 기타	248
16.6 도움말 수정 및 추가	249
17. 2024년 5월 (24.0.0.300)	250
17.1 버전정보	250
17.2 릴리스 이후 수정 사항	250
17.2.1 24.0.0.301	250
17.3 신규기능	251
17.4 변경기능	251
17.5 오류수정	252

17.5.1	기본 컴포넌트 / 오브젝트	252
17.5.2	DeviceAPI	257
17.5.3	접근성(Accessibility)	257
17.5.4	Fluid Layout	258
17.5.5	QuickCode	259
17.5.6	넥사크로 스튜디오	260
17.5.7	기타	261
17.6	도움말 수정 및 추가	262
18.	2024년 2월 (24.0.0.200)	263
18.1	버전정보	263
18.2	신규기능	263
18.3	변경기능	268
18.4	오류수정	272
18.4.1	기본 컴포넌트 / 오브젝트	272
18.4.2	DeviceAPI	280
18.4.3	접근성(Accessibility)	280
18.4.4	Fluid Layout	281
18.4.5	QuickCode	281
18.4.6	넥사크로 스튜디오	281
18.4.7	기타	283
18.5	도움말 수정 및 추가	284
19.	2023년 11월 (24.0.0.100)	285
19.1	버전정보	285
19.2	릴리스 이후 수정 사항	285
19.2.1	24.0.0.101	285
19.3	넥사크로 NV24 주요 변경 사항	286
19.3.1	Android 앱 구조 개선	286
19.3.2	모바일 앱 개발 환경 단일화	287
19.3.3	Android 앱 구조 변경으로 변경되거나 지원 중단되는 기능	288
19.3.4	Internet Explorer 10, 11 지원 중단	289
19.3.5	반응형 웹 개발 편의성 개선	289
19.3.6	신규 컴포넌트	291
19.3.7	프로젝트 템플릿	293
19.3.8	다국어 지원	295
19.3.9	Generate Rule	295

파트 I.

제품 정보

1.


제품 개요

1.1 넥사크로 개요

넥사크로는 하나의 소스로 웹과 모바일, 데스크톱 앱을 디자인, 개발, 배포할 수 있는 소프트웨어 개발 플랫폼입니다. 기업 내에서 업무에 따라 웹브라우저에서 바로 접근할 수 있도록 운영하다가 윈도우 운영체제 환경에서 특정 장비와 연동해야 할 때에는 해당 어댑터 기능만 추가해서 윈도우 앱 형태로 구현하고 배포할 수 있습니다. 개발부터 배포까지 하나의 도구를 사용해 다양한 사용자의 실행 환경과 요구에 대응할 수 있습니다.


넥사크로 주요 구성 요소

- **개발 도구(IDE):** 넥사크로 스튜디오는 직관적인 편집 기능을 제공해 초급 개발자도 쉽게 다룰 수 있게 구성된 개발 도구입니다. 화면 디자인, 개발, 디버깅, 배포까지 하나의 프로세스로 진행할 수 있습니다.
- **프레임워크(Framework):** 유니파이드제이에스(Unified.js)는 모든 실행환경에서 공통으로 사용할 수 있는 자바스크립트 프레임워크입니다. 개발자는 운영체제 특성을 따로 처리하지 않고 하나의 코드로 개발할 수 있습니다.
- **실행환경(Runtime Environment):** 모바일 앱, 데스크톱 앱에서는 오픈소스 기반으로 자체 개발한 렌더 엔진과 스크립트 엔진으로 구성된 넥사크로 실행환경(NRE, nexacro runtime environment)을 사용합니다. 최적화된 실행환경을 제공해 대용량 데이터를 다루거나 복잡한 화면 구성 시 웹브라우저보다 빠르게 처리합니다. 또한, 운영체제에서 지원하는 다양한 API와 장비를 연동할 수 있습니다.

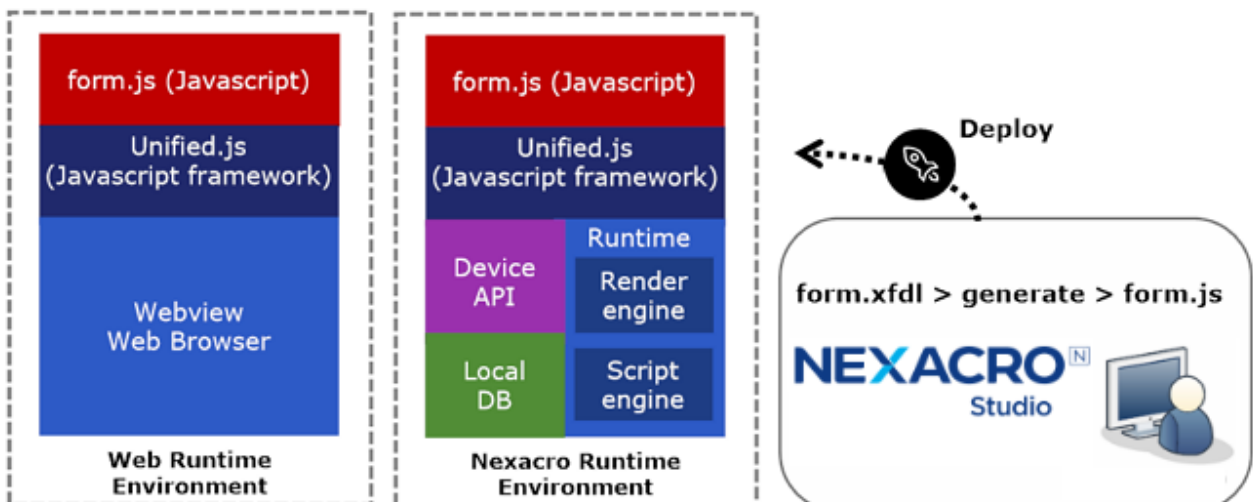


웹 기술은 표준화되고 기존 플러그인 기술을 대체할 수준으로 진화하고 있습니다. 과거에 플러그인을 사용해서 구현했던 기술은 웹에서 대부분 지원할 수 있습니다. 하지만, 4차 산업혁명 시대에 들어서면서 웹 기술과 시장의 요구와의 격차가 생기기 시작했습니다. 4차 산업혁명의 빠른 발전 속도를 웹 기술이 따라가지 못하고 있습니다. 그 때문에 웹은 디바이스에서 수집된 정보를 활용하거나 다양한 형태의 IoT 기기와 연결하고 기능을 확장하고 융합해서 기존의 서비스와 연결하기 위해서는 여러 제약이 존재하고 있습니다. 하이브리드 앱이라는 개념트는 이런 웹의 제약을 벗어나기 위한 고민에서 시작됐지만, 여전히 다양한 운영체제에 대해 대응을 하기 쉽지 않습니다. 기업에서 사용자가 원하는 모든 환경에 맞는 시스템을 제공하기 위해서는 각 환경에 특화된 개발 인력과 개발 도구가 필요합니다.

넥사크로는 독자 개발한 실행환경을 사용합니다. 최적의 실행 속도를 확보할 수 있으며 실행 환경에 따른 차이를 개발자가 고민하지 않고 개발 플랫폼 자체적으로 대응할 수 있습니다. 또한, 다른 프로그래밍 언어를 따로 배우지 않고 자바스크립트만 사용해서 화면을 구성하고 디바이스 API를 제어하고 비즈니스 로직을 개발할 수 있습니다. 넥사크로에서 제공하지 않는 특정 데이터 형식이나 장비, IoT 기기 연동은 서드파티를 통해 모듈 또는 어댑터 형태로 개발할 수 있으며 프로젝트에서 모듈을 설치하는 간단한 동작만으로 기능을 확장할 수 있습니다.

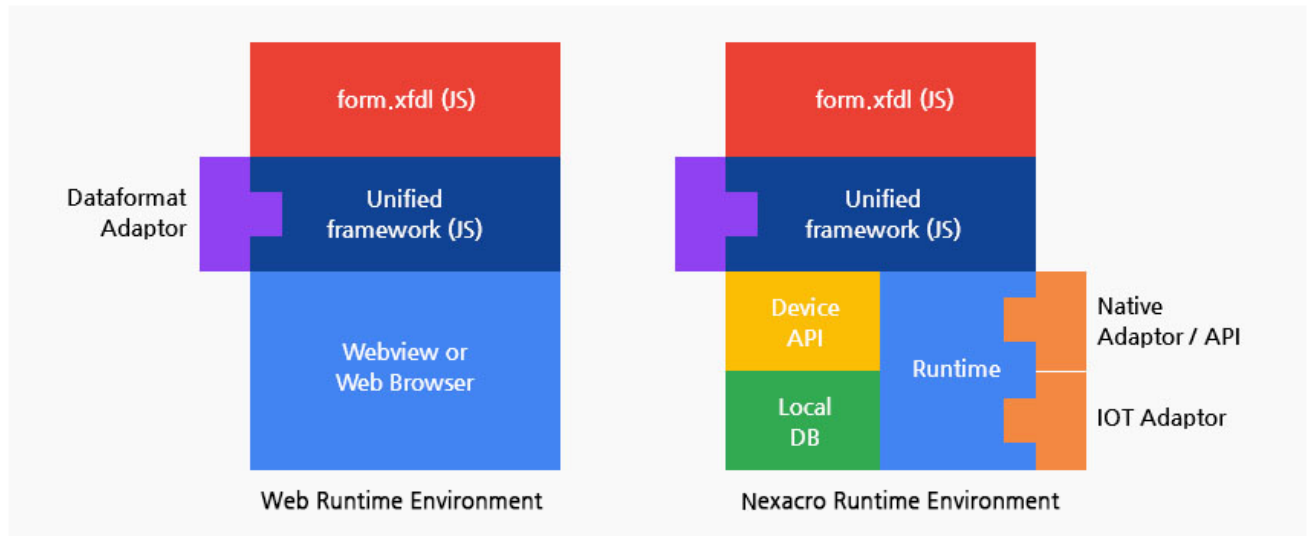

넥사크로는 화면 처리를 위해 별도 서버를 필요로 하지 않습니다. 개발 도구에서 생성한 파일을 기존 웹 서버에 올려주는 것만으로 웹과 모바일 앱, 데스크톱 앱을 모두 운영할 수 있습니다. 백엔드 시스템 데이터 통신을 지원하거나 푸시 메시지를 사용하기 위해 서버에 관련 라이브러리를 추가하는 방식을 선택할 수 있으며 기존에 구성된 서버 프레임워크를 사용할 수 있습니다.

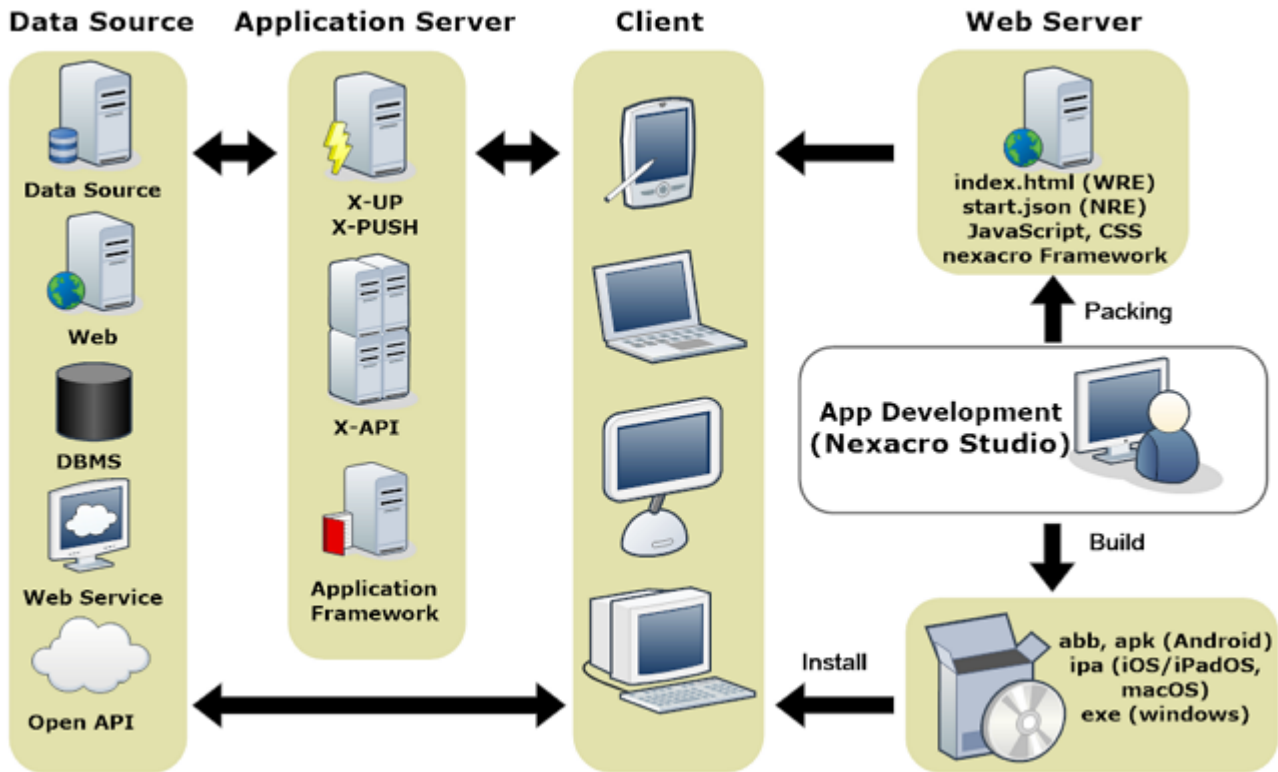

1.2 프로그래밍 언어

넥사크로는 다른 프로그래밍 언어와 달리 사용자에게 보이는 화면을 정의하는 부분과 비즈니스 로직을 처리하는 스크립트로 구분됩니다. 또한, 화면에 원하는 디자인을 적용하기 위해 스타일과 테마를 적용할 수 있는 기능을 제공합니다.

화면을 배치하는 부분은 XML 기반으로 각 컴포넌트의 속성과 바인딩, 이벤트 등의 정보를 관리합니다. 다양한 실행 환경을 지원할 수 있도록 MLM(Multi Layout Manager) 기능을 지원하며 관련된 속성을 사용할 수 있습니다. 앱 실행에 필요한 환경 정보는 별도의 파일에서 관리합니다.

아래는 넥사크로에서 앱 개발 시 기본적으로 생성되는 파일에 대한 설명입니다.

구분	파일명(확장자)	용도
프로젝트	*.xprj	- 프로젝트 정보 - Environment 파일 경로 - TypeDefinition 파일 경로 - AppVariables 파일 경로 - Application Information 파일 경로
Environment	environment.xml	- 실행 환경 정보 - themeid

구분	파일명(확장자)	용도
		• Screen 정보 (Screen 정보 설정 시 실행 환경 정보에서 설정한 값을 덮어쓸 수 있습니다). • variables • cookies
TypeDefinition	typedefinition.xml	• 모듈 • 컴포넌트 • 서비스 • 프로토콜 • 업데이트
InitValue	*.xiv	• 컴포넌트 또는 오브젝트 속성 초기값 설정
Application Information	*.xadl	• Application 정보 • screenid • 프레임 속성
AppVariables	appvariables.xml	• Application 내에서 공유하는 공통 변수
Form	*.xhdl	• 화면 레이아웃 • 화면 폼 속성 • 컴포넌트 속성 • 추가 레이아웃 • 스크립트



InitValue 파일은 넥사크로 스튜디오에서 새로운 Initvalue 추가 시 생성됩니다.

기본 테마는 프로젝트 내 따로 생성하지 않고 사용자가 새로운 테마를 추가할 경우에만 프로젝트 내 테마 폴더에 파일을 생성합니다.

넥사크로 스튜디오에서 작성한 코드는 빌드 과정을 거쳐 자바스크립트 기반의 코드로 변환됩니다. 실제 실행 환경에서는 변환된 자바스크립트 코드를 실행하게 됩니다.

1.3 개발 환경

넥사크로는 위지윅(WYSIWYG) 기반의 개발 툴인 넥사크로 스튜디오를 제공합니다. 넥사크로 스튜디오 내에서 실행 환경과 상관없이 앱을 개발할 수 있으며 생성된 코드는 넥사크로 프로그래밍 언어로 저장됩니다.

넥사크로 스튜디오는 마이크로소프트 윈도우 운영체제만을 지원하지만 개발된 앱은 어떤 운영체제나 어떤 디바이스든 상관없이 최적화된 사용 환경으로 배포할 수 있습니다.

앱 빌더를 사용하면 iOS/iPadOS, macOS, 안드로이드 운영체제를 지원하는 앱을 간단한 설정만으로 생성하고 배포할 수 있습니다.



앱 빌더를 사용하지 않고 각 운영체제 환경에서 앱을 만들고 배포할 수도 있습니다.

배포 환경에 따라 넥사크로 스튜디오 외 다른 개발 툴에서 추가적인 작업을 필요로 할 수 있으며 별도의 인증을 받아야 할 수 있습니다. 예를 들어 iOS/iPadOS 운영체제를 지원하는 앱을 개발하는 경우에는 배포 시 XCode 환경이 필요하며 안드로이드 운영체제를 지원하는 앱을 개발하는 경우에는 배포 시 안드로이드 스튜디오 환경이 필요합니다.

1.4 실행 환경

넥사크로는 넥사크로 프레임워크를 기본으로 앱이 실행되며 각 실행 환경에 따라 최적화된 구조를 제공합니다.

앱 실행 환경에 따라 데스크탑, 모바일 환경으로 나누고 앱 실행 방식에 따라 NRE(Nexacro Runtime Environment), WRE(Web Runtime Environment)으로 구분합니다. 앱 실행 방식에 따라 추가된 기능을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 안드로이드와 iOS/iPadOS 운영체제의 NRE 버전은 카메라, 주소록, SMS 등 모바일 디바이스와 연동된 추가 기능을 사용할 수 있습니다.

넥사크로가 실행되는 환경은 아래 표와 같이 정리할 수 있습니다.

넥사크로	
데스크탑	
WRE	다양한 운영체제에서 동작하는 웹브라우저 지원 - Edge, Chrome, Safari, Firefox, Opera
NRE	앱이 제품에 포함된 실행 환경에서 동작 웹브라우저에서 구현할 수 없는 추가 기능 제공 - 윈도우 NRE 버전, macOS NRE 버전
모바일	
WRE	다양한 디바이스에서 동작하는 기본 모바일 브라우저 지원 - 안드로이드, iOS/iPadOS
NRE	앱별로 개별 실행 환경에서 동작 Device API 사용할 수 있음 - 안드로이드 NRE 버전, iOS/iPadOS NRE 버전, 윈도우 NRE 버전 (태블릿)

1.5 배포 환경

배포란 앱이 실행하는 데 필요한 자원을 클라이언트에 설치하는 일련의 작업을 의미합니다. 사용 환경에 따라 넥사크로에서 개발된 앱과 필요한 모듈을 내려받아 클라이언트에 설치하게 됩니다.

넥사크로 앱은 사용자가 사용하는 클라이언트에서 동작합니다. 하지만 데이터 처리와 같은 작업을 위해 WAS(Web Application Server)를 필요로 할 수 있습니다. 넥사크로는 데이터 처리를 위한 X-API 모듈을 함께 제공하고 있습니다. 또한, 필요에 따라 데이터를 실시간으로 처리해야 한다면 X-PUSH와 같은 추가적인 기술을 사용할 수 있습니다.

기본 배포 작업은 HTTP 프로토콜을 사용합니다. 하지만 인터넷 접속을 지원하지 않는 환경에서는 앱 실행에 필요한 자원을 별도 매체로 배포해 사용할 수 있습니다.



X-PUSH 버전에 따라 지원환경이 달라질 수 있습니다.
웹 환경은 X-PUSH 2.6.X 이상 버전에서 지원합니다.
모바일 NRE 환경은 X-PUSH 2.5.X 이상 버전에서 지원합니다.



테마 파일은 기본 제공되는 테마를 사용할 경우에는 넥사크로 스튜디오에서 따로 만들지 않고 기본 테마를 변환하는 작업만 거칩니다.

2.

시스템 요구사항

2.1 넥사크로

2.1.1 데스크톱

Web Runtime Environment

- Google Chrome
- Firefox
- Microsoft Edge
- Opera
- Safari (macOS)



Windows Safari 브라우저는 제조사의 업데이트 중단으로 지원하지 않습니다.
<https://support.apple.com/en-us/HT204416>

Nexacro Runtime Environment

항목	사양	Windows	macOS	비고 / 변경이력
CPU	최저	인텔 펜티엄 4 1.4G Hz		
	권장	인텔 코어 i5 7세대 이상		
메모리	최저	2GB		
	권장	8GB		
HDD(ROM)	최저	8GB		
	권장	128GB		
플랫폼		Windows Vista Home Premium SP2	macOS 10.14 이상 macOS 12.0.1 이하	

항목	사양	Windows	macOS	비고 / 변경이력
		이상		
		Windows 11 21H2 이하		
		Windows Server 2008 R2 SP1 이상 Windows Server 2016 이하		



macOS 프레임워크에서 32비트 앱 빌드를 지원하지 않습니다.



WindowsRT, WindowsPhone8, Windows XP Embedded 운영체제는 지원하지 않습니다.

2.1.2 모바일

Web Runtime Environment

- Android (Android 5 (API 21) 이상, Android 12 (API 31) 이하)
 - Android 기본 브라우저
 - Android Google Chrome
- iOS/iPadOS (iOS 12 이상, iOS/iPadOS 15.2 이하)
 - iOS/iPadOS 기본 브라우저

Nexacro Runtime Environment

항목	사양	Android	iOS / iPadOS	비고 / 변경이력
메모리	최저	3GB	iOS 12 이상 지원 기기	
	권장	4GB 이상		
HDD(ROM)	최저	32GB		
	권장	64GB 이상		
플랫폼		Android 5 (API 21) 이상 Android 12 (API 31) 이하	iOS 12 이상 iOS/iPadOS 15.2 이하	



iOS/iPadOS 프레임워크에서 32비트 앱 빌드를 지원하지 않습니다.

2.1.3 국제 표준 준수 사항

XML	W3C XML Spec 1.0 https://www.w3.org/TR/xml/
JavaScript	ECMA-262 6th edition (ECMAScript Harmony, ES6 Harmony) https://262.ecma-international.org/6.0/ ECMA-262 8th edition 중 일부 - async/await 문법 - 24.0.0.400 이상 버전
DOM	W3C DOM API Level 3 https://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Core/
CSS	W3C CSS3 Spec 표준지원



넥사크로 스튜디오 옵션에서 [Environment > Script > Version]을 "ES6"로 설정하지 않고 ES6 문법 사용 시 오류로 처리됩니다. 해당 설정을 참고하세요.

[\[Environment > Script > Version\]](#)



Modules, Array.prototype.values 는 넥사크로 스튜디오 지원 여부와 상관없이 NRE에서 지원하지 않습니다.

- Modules
<https://262.ecma-international.org/6.0/#sec-modules>
<https://262.ecma-international.org/6.0/#sec-imports>
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Modules>
- Array.prototype.values
<https://262.ecma-international.org/6.0/#sec-array.prototype.values>

2.2 넥사크로 스튜디오

넥사크로 스튜디오를 설치하고 사용하는 데 필요한 시스템 요구 사양은 아래와 같습니다.

항목	최저사양	권장사양	비고 / 변경이력
CPU	인텔 펜티엄 4 1.4GHz	인텔 코어 i5 7세대 이상	
디스플레이	-	가속장치를 갖고 있는 512MB 이상의 그래픽장치	
메모리	2GB	8GB	
디스크 공간	8GB	128GB	
플랫폼	Windows 7 Home Premium (32bit) SP1 이상 Windows 11 21H2 이하		
	Windows Server 2012 R2 이상 Windows Server 2016 이하		

2.3 App Builder

2.3.1 App Builder 설치

항목	설명	비고/변경 이력
OS	Windows : Android App 빌드 가능	
	MacOS : Android iOS macOS App빌드가능	
JDK	JDK 17 이상	<u>2024/05/28</u> JDK 11 → 17
WAS	Tomcat 9.X	

2.3.2 관리 콘솔 서비스

App Builder 관리 콘솔은 넥사크로플랫폼 17 앱입니다. 관리 콘솔을 사용하기 위한 시스템 요구사항은 넥사크로플랫폼 17과 같습니다.

3.

제품제약사항

3.1 사용 환경에 따른 기능 제약

3.1.1 MaskEdit 컴포넌트에 포커스가 옮겨졌을 때 캐럿 위치가 달라지는 현상

iOS 운영체제를 사용하는 디바이스에서 MaskEdit 컴포넌트의 type 속성값이 "string"인 경우 포커스가 옮겨졌을 때 캐럿 위치가 마지막으로 이동하는 현상이 있습니다.

RP	작성일	설명
69265	2016-09-13	iOS 운영체제를 사용하는 디바이스에서 컴포넌트의 편집 영역에 포커스가 옮겨지는 경우 키패드가 표시되는 명령을 호출합니다. 이때 내부적으로 INPUT DOM 트리의 type을 변경하고 text 값을 다시 설정합니다. 이 과정에서 캐럿이 마지막으로 이동하는 현상이 발생합니다. 강제로 캐럿의 위치를 변경할 수 있지만, 성능에 영향을 미칠 수 있어 현재의 상태를 유지하고 있습니다.

3.1.2 FileUpload 컴포넌트의 appendItem 메소드가 동작하지 않는 현상

Safari 브라우저에서 FileUpload 컴포넌트의 appendItem 메소드를 반복해서 실행하는 경우 두 번째 실행부터 동작하지 않습니다.

RP	작성일	설명
72002	2017-02-28	윈도우용 Safari 브라우저 버그입니다.

3.1.3 WebBrowser 컴포넌트 생성, 삭제 반복 시 운영체제 메모리 증가

윈도우 운영체제에서 NRE 실행 시 WebBrowser 컴포넌트를 생성했다가 삭제하는 작업이 빈번하게 발생하는 경우 운영체제의 메모리 사용이 증가하며 동작이 느려지는 현상이 발생합니다.


예를 들어 Div 컴포넌트의 url 속성값으로 지정한 Form 오브젝트 내에 WebBrowser 컴포넌트를 배치한 경우 Div 컴포넌트의 url 속성값을 변경할 때마다 내부적으로 WebBrowser 컴포넌트의 생성과 삭제가 반복되며 메모리 사용이 증가합니다.

RP	작성일	설명
74036	2017-07-05	NRE에서 실행 시 WebBrowser 컴포넌트는 WebBrowser2 OLE 컨트롤을 임베디드한 기능을 사용합니다. WebBrowser2 OLE 컨트롤의 특성상 생성, 삭제가 반복될 경우 메모리가 증가한다는 것이 제조사(마이크로소프트)의 공식적인 답변입니다. 하나의 WebBrowser 컴포넌트를 생성한 후 재사용하는 것을 권장합니다.

3.1.4 마우스를 빠르게 움직이면 Div 컴포넌트의 onmouseout 이벤트가 발생하지 않는 현상

Div 컴포넌트 내에 UI 컴포넌트를 배치하고 Div 컴포넌트의 onmouseout 이벤트를 지정한 경우 마우스를 움직여 Div 컴포넌트 위를 지나가면 onmouseout 이벤트가 발생해야 하지만, 마우스를 빠르게 이동하는 경우 이벤트가 정상적으로 발생하지 않습니다.

예를 들어 아래 그림의 경우 파란색으로 칠해진 곳이 Div 컴포넌트이고 빨간색이 Button 컴포넌트인데 Div 컴포넌트 아래쪽에서 Button 컴포넌트를 지나 Div 컴포넌트의 위쪽으로 마우스를 빠르게 움직이면 onmouseout 이벤트가 정상적으로 발생하지 않는 경우가 있습니다.

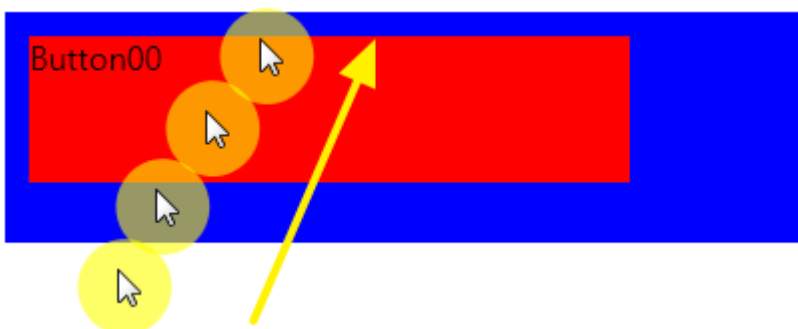

생성되는 HTML 코드는 아래와 같습니다. 실제 Button 컴포넌트를 배치하고 Generate된 코드는 좀 더 복잡한데 브라우저에서 이벤트가 발생하지 않는 현상은 Div 태그가 중첩된 경우 재현되고 있습니다.

```
<div id="mainframe.QuickViewFrame.form.Div00"
  style="left: 141px; top: 504px; width: 400px; height: 115px;
  background:#0000ff; ">
  <div style="left: 20px; top: 20px; width: 300px; height: 73px;
    background:red; ">Button00
  </div>
</div>
```

RP	작성일	설명
76382	2017-10-16	브라우저에서 마우스 포인터를 빠르게 움직이는 경우 간혹 발생하는 현상입니다.


3.1.5 접근성 설정 시 키패드 사용 제약

iOS 운영체제에서 접근성 설정이 활성화된 앱 실행 시 텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트의 inputtype 속성값이 "number"인 경우에 숫자 키패드가 아닌 일반 키패드가 올라오도록 설정되어 있습니다. iOS 운영체제에서 접근성 설정이 활성화된 경우 숫자 키패드를 올라오도록 하면 화면 스크롤 위치가 맨 위로 올라가는 문제가 있어서 일반 키패드가 올라오도록 처리하고 있습니다.

RP	작성일	설명
78855	2018-03-19	iOS 운영체제에서 접근성 설정이 활성화된 경우 숫자 키패드 처리 시 문제로 인해 일반 키패드가 올라오도록 하고 있습니다.

3.1.6 iOS 운영체제에서 Update Type에 따른 쿠키 사용 제약

iOS 운영체제 앱 배포 시 Update Type을 "Update" 또는 "Local"으로 설정한 경우 디바이스 로컬 경로에 설치된 콘텐츠(Run.html)의 쿠키 사용에 제약이 있을 수 있습니다. 쿠키를 사용해야 한다면 Update Type을 "Server"로 설정하고 콘텐츠가 관리되는 서버와 transaction 메소드 실행 시 요청 서버의 도메인을 같게 설정해 주어야 합니다.

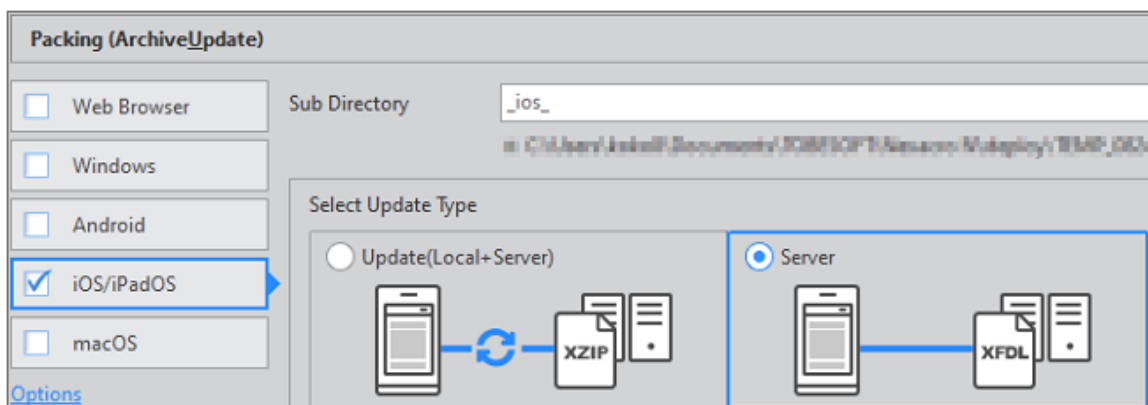

컨텐츠(Run.html) 파일이 로컬 경로(file://)에서 동작하는 경우에는 어떠한 쿠키도 허용되지 않으며 쿠키를 설정할 수 없습니다. 스크립트로 접근(document.cookie)하거나 WKWebView API(WKHTTPCookieStore)를 이용해 쿠키를 설정하는 것도 허용하지 않습니다.



Update Type을 "Update" 또는 "Local"로 지정한 경우에는 WebBrowser 컴포넌트에서 callMethod 메소드를 사용해 HTML 파일에 접근하는 기능을 사용할 수 없습니다.

[WebBrowser 컴포넌트의 url 속성으로 Local-Url 접근 시 제약](#)

RP	작성일	설명
-	2018-07-30	iOS NRE에서 사용하는 WKWebView에 따라 cookie 접근이 제한되어 발생하는 현상입니다.

3.1.7 넥사크로 윈도우 앱 설치 시 프로그램 시작 오류 발생

배포된 넥사크로 윈도우 앱 설치파일(nexacroN_SetupRuntime_xXX.exe)을 실행하는 경우 api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 관련 오류가 발생하면서 설치가 되지 않습니다. 윈도우 최신 업데이트가 설치되지 않은 경우 발생하는 현상이며 윈도우 업데이트 설치 시 해당 오류가 발생하지 않습니다.



The program can't start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.

OK

예를 들어 윈도우7 SP1까지 업데이트 후 추가적인 업데이트를 하지 않은 경우 발생할 수 있습니다. 윈도우 업데이트를 실행하거나 해당 오류를 해결하는 패키지를 내려받아 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 링크를 참고하세요.



Windows에서 범용 C 런타임에 대한 업데이트

<https://support.microsoft.com/ko-kr/help/2999226/update-for-universal-c-runtime-in-windows>

RP	작성일	설명
81751	2018-09-05	최신 윈도우 업데이트가 설치되지 않은 경우 발생하는 오류입니다.

3.1.8 iPad 단말기에서 Screen 오브젝트 type 속성값 처리 제약

앱 실행 시 단말기와 운영체제 특성에 따라 Screen 목록에서 type, specifiedos, specifiedlocale 속성을 확인합니다. 하지만 iPad 단말기의 경우에는 디바이스의 크기를 판단할 수 있는 정보가 부족해 type 속성을 물리적인 화면 크기가 아니라 "mobile_large"로 적용합니다.

대상 iPad 단말기는 아래와 같습니다. 제조사 일정에 따라 대상 단말기는 추가될 수 있습니다.


Apple iPad 1,2
 Apple iPad Air 1,2
 Apple iPad Pro
 Apple iPad mini 1,2,3,4

RP	작성일	설명
82223	2018-10-11	디바이스에서 관련 정보를 제공하지 않아 스크린 타입 속성을 강제로 지정한 제약입니다.

3.1.9 Calendar 컴포넌트의 날짜가 디바이스에 따라 다르게 표시 되는 현상

Calendar 컴포넌트에 표시되는 일, 월의 길이가 1자리인 경우(1~9) 사용 환경에 따라 날짜가 다르게 표시됩니다. 해당 제약은 웹브라우저 자체에서 제어하는 부분이라 제품에서 지원할 수 없습니다.

예를 들어 popuptype 속성값은 "system", value 속성값은 "20190501"으로 설정한 경우 iOS 운영체제에서는 "2019. 5. 1."로 표시되며 안드로이드 운영체제에서는 "2019. 05. 01"로 표시됩니다(운영체제 언어 설정이 한국어인 경우).

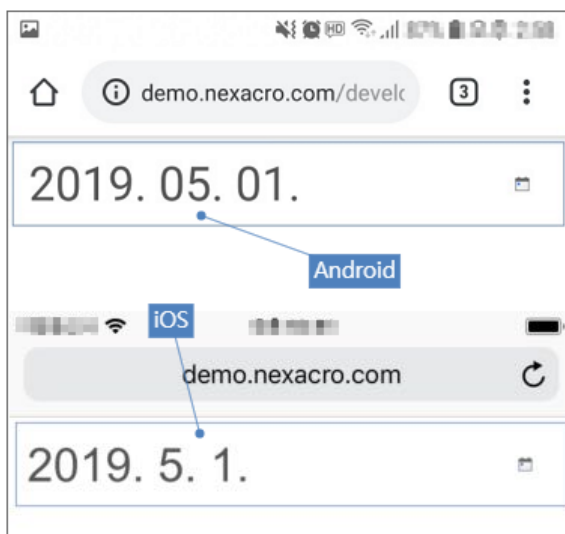



모바일 디바이스 실행 환경에서는 popuptype 속성값을 "system"으로 설정한 경우에는 dateFormat 속성값을 "yyyy-MM-dd"으로 자동 적용합니다. popuptype 속성값을 지정하지 않은 경우에는 "system"으로 동작합니다.

dateFormat 속성값이 "yyyy-MM-dd"로 설정되더라도 시스템 환경에 따라 다른 형식으로 표현될 수 있습니다. 운영체제 언어 설정이 한국어로 되어 있는 경우 안드로이드 운영체제에서는 "yyyy.MM.dd", iOS 운영체제에서는 "yyyy.M.d" 형식으로 표시합니다.

RP	작성일	설명
83053	2019-03-08	운영체제와 웹브라우저에 따라 처리 방식이 달라 발생하는 제약입니다.

3.1.10 WebBrowser 컴포넌트의 url 속성으로 Local-Url 접근 시 제약

iOS 운영체제의 WKWebView는 Local-Url(File://) 형식으로 파일에 접근을 제한하고 있습니다. 이런 제약으로 HTML 파일을 배포하고 WebBrowser 컴포넌트에서 접근하는 기능을 사용할 수 없습니다.

해당 기능을 사용하려면 Packing 단계에서 Update Type을 "Server"로 지정해서 서버에 있는 HTML 파일에 접근하는 형식을 선택해야 합니다. Update Type을 "Update" 또는 "Local"로 지정한 경우에는 WebBrowser 컴포넌트에서 callMethod 메소드를 사용해 HTML 파일에 접근하는 기능을 사용할 수 없습니다.



Update Type을 "Update" 또는 "Local"로 지정한 경우에는 디바이스 로컬 경로에 설치된 콘텐츠(Run.html)의 쿠키 사용에 제약이 있을 수 있습니다.

[iOS 운영체제에서 Update Type에 따른 쿠키 사용 제약](#)

RP	작성일	설명
80584	2019-03-26	iOS NRE에서 사용하는 WKWebView 제약 사항으로 로컬 파일에 접근할 수 없습니다.

3.1.11 일부 한글 쿼티 자판에서 한글 입력 시 영문으로 변환되어 입력되는 현상

안드로이드 운영체제에 설치한 앱에서 MaskEdit 컴포넌트의 format 속성값에 "@"를 설정해 한글 입력을 막은 상태에서 한글 입력을 시도하면 해당 자판 위치의 영문으로 자체 변환되어 입력되는 현상이 발생할 수 있습니다.


한글 쿼티 자판 형식의 일부 키패드에서 발생하는 현상입니다. 키패드는 사용자가 임의로 설치하고 선택할 수 있는 사

항이라 모든 현상에 대응할 수 없으며 제약으로 처리합니다.

RP	작성일	설명
85926	2019-06-28	안드로이드 운영체제에서 사용하는 일부 키패드에서 발생하는 현상입니다.

3.1.12 텍스트 오른쪽 정렬과 이탤릭체 적용 시 글자 잘림 현상

텍스트를 표시하는 컴포넌트에서 -nexa-text-align 속성값을 "right"로 지정하고 font 속성에서 font-style 속성값을 "italic"으로 지정하는 경우에는 font-family 속성값이나 font-size 속성값에 따라 오른쪽에 표시되는 글자 일부가 잘려서 표시될 수 있습니다.

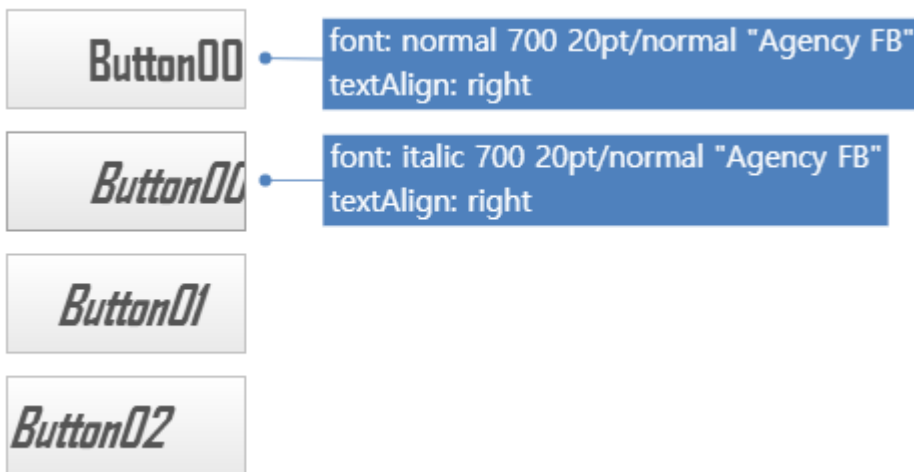

RP	작성일	설명
88094	2020-02-03	이탤릭체 적용 시 컴포넌트 영역을 글자가 벗어나면서 발생하는 현상입니다. NRE, WRE 모두 발생하는 현상입니다.

3.1.13 system calendar에서 변경한 날짜 확정 시점의 차이

모바일 디바이스에서 Calendar 컴포넌트의 popuptype 속성값을 "system"으로 지정한 경우 날짜 변경 시 변경한 날짜 확정 시점의 차이가 있습니다. 각 운영체제의 특성에 따른 것이며 해당 제약을 확인 후 값을 처리해주어야 합니다.

운영체제	처리방식
Android	날짜 변경 후 확인 버튼을 선택한 후에 이벤트가 발생합니다.
iOS, iPadOS	날짜 변경 스피ن 동작을 멈추면 이벤트가 발생합니다.

RP	작성일	설명
88892	2020-03-02	운영체제 특성에 따른 제약사항입니다.


3.1.14 imemode 속성값이 적용되지 않는 현상

윈도우 8 이후 버전의 운영체제에서는 IME 적용 방식이 변경되어 응용 프로그램마다 다른 입력 방식이 설정되며 응용 프로그램의 포커스가 바뀔 때 imemode 속성값이 적용되지 않습니다.

예를 들어 넥사크로 앱 실행 중에 메모장을 열어서 다른 작업을 하고 다시 넥사크로 앱으로 돌아왔을 때 첫 번째 포커스를 가지는 컴포넌트의 imemode 속성값이 적용되지 않습니다 (첫 번째 컴포넌트 이후 다른 컴포넌트에 포커스를 옮길 때에는 imemode 속성값이 적용됩니다).

alert, confirm 같은 창을 띄우거나 넥사크로 앱 내에서 다른 프로세스로 팝업창을 띄우고 다시 넥사크로 앱으로 포커스를 이동한 때도 마찬가지입니다.

넥사크로 앱 내에서 imemode 속성값을 유지하기 위해서는 사용자가 직접 관련 속성을 변경해주어야 합니다. 윈도우 10 운영체제에서는 [고급 키보드 설정 > 입력 방법 전환 > 각 앱 창에 다른 입력 방법을 직접 사용] 항목을 아래 그림과 같이 선택해주어야 합니다 (선택되지 않은 상태가 기본 설정입니다).

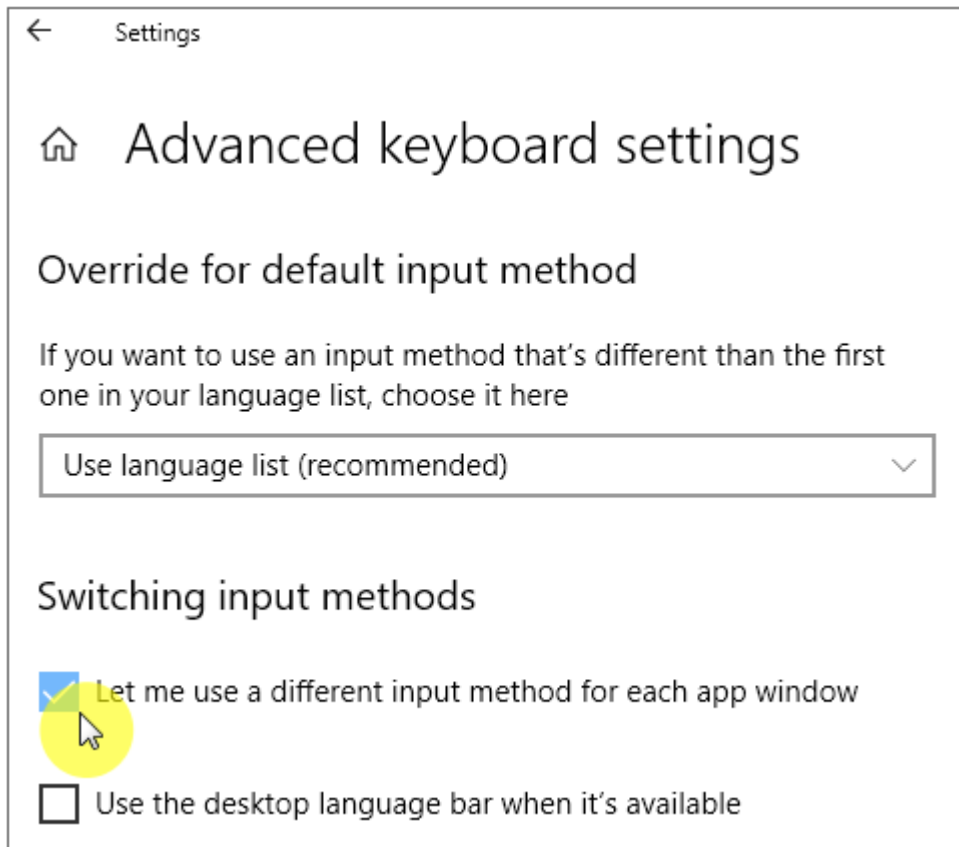

RP	작성일	설명
----	-----	----

RP	작성일	설명
89164	2020-03-27	운영체제 특성에 따른 제약사항입니다. 사용자가 운영체제 설정을 변경한 경우에만 대응할 수 있습니다.

3.1.15 텍스트 편집 시 ENTER 키를 입력해도 canchange, onchanged 이벤트가 발생하지 않는 현상


canchange, onchanged 이벤트는 텍스트 편집 시 ENTER 키를 입력하거나 포커스가 이동할때 value 속성값이 변경되면서 발생합니다. 하지만 일부 운영체제에서는 ENTER 키 입력 시 이벤트가 발생하지 않는 현상이 있습니다.

iOS/iPadOS 운영체제 Safari 브라우저에서 일본어 IME 입력 시 ENTER 키로 텍스트 입력을 확정하는 경우에는 이벤트가 발생하지 않습니다. ENTER 키 입력 시 keycode 값이 잘못된 값으로 처리되면서 발생하는 현상입니다.

RP	작성일	설명
89615	2020-08-19	iOS/iPadOS 운영체제 Safari 브라우저에서 일본어 IME 사용 시 발생하는 현상입니다.

3.1.16 iOS 13 이상 버전에서 스크린 정보를 잘못된 타입으로 처리하는 현상

iOS 13 이상 운영체제에서 Safari 브라우저 실행 시 앱에서 지정한 스크린 크기를 적용하지 못하는 현상이 발생할 수 있습니다. iPhone에서는 "mobile_small" 타입의 스크린 정보를 사용해야 하지만, "desktop" 타입의 스크린 정보가 적용되는 현상입니다. iOS 13 이상 운영체제에서 아래와 같이 safari 브라우저의 "데스크탑 웹사이트 요청" 옵션이 켜져있을 때 발생하며, 해당 옵션이 켜져있으면 기기 정보를 확인할 수 없어 발생하는 현상입니다.

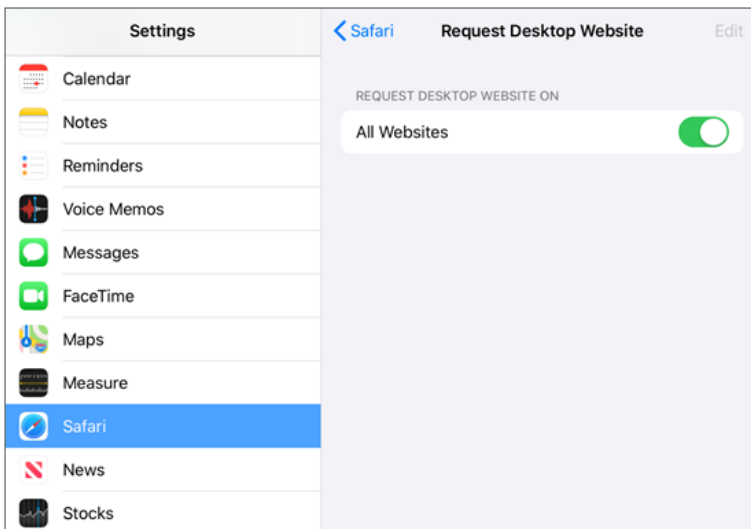

RP	작성일	설명
90288	2020-08-24	iOS 13 이상 운영체제에서 사용자가 설정한 옵션에 따른 제약입니다. 사용자가 해당 옵션을 끄고 사용하도록 안내하는 것을 권장합니다.

3.1.17 readonly로 설정한 편집 영역 터치 시 완료 버튼이 표시되는 현상

iOS 12 이하 버전에서는 readonly로 설정된 편집 영역 터치 시 완료 버튼이 표시되는 오류를 가지고 있습니다. 해당 현상은 iOS 13 이상 버전에서는 수정되었습니다.



아래 이미지는 readonly로 설정된 HTML input 태그 터치 시 보여지는 현상입니다.
https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_input_readonly



해당 현상은 Edit 컴포넌트의 readonly 속성값을 true로 설정했을 경우에 편집 영역을 터치하는 경우 발생합니다. readonly 속성값을 직접 지정하지 않더라도 컴포넌트 내부 동작에 의해 readonly 처리될 때도 같은 현상이 나타납니다. 예를 들어 Combo 컴포넌트는 type 속성값을 "dropdown"으로 설정한 경우 comboedit 영역을 readonly 처리하게 되는데 이때 dropdown이 아닌 comboedit 영역을 터치하는 경우 "완료" 버튼이 표시되는 현상이 나타납니다.

RP	작성일	설명
90694	2020-10-12	iOS 12 이하 버전에서 발생하는 현상입니다.

3.1.18 WebBrowser 컴포넌트에서 로딩된 콘텐츠에 대한 핀치줌 동작 제어 제약

iOS/iPadOS WRE, NRE에서는 핀치줌 동작을 제어하기 위해 HTML meta 태그 속성과 스크립트를 사용하고 있습니다. 다른 컴포넌트와 다르게 WebBrowser 컴포넌트의 경우 IFRAME 태그 영역 내 로딩된 콘텐츠의 속성 정보를 넥사크로 앱에서 알 수 없으며 핀치줌 동작을 제어할 수 없습니다.

넥사크로 앱에서 핀치줌이 동작하지 않도록 설정했더라도 WebBrowser 컴포넌트에서 로딩된 콘텐츠에서 핀치줌을 허용하고 있는 경우 WebBrowser 컴포넌트 영역 내에서 동작하는 핀치줌이 전체 앱에 영향을 줄 수 있습니다.

RP	작성일	설명
92685	2021-07-22	운영체제 특성에 따른 제약사항입니다. 로딩할 콘텐츠 내 필요한 태그와 스크립트를 직접 작성해주어야 합니다.

3.1.19 특정 환경에서 일본어, 한국어 IME 사용 시 제약

입력을 제한하는 속성(maxlength, inputtype 등)값을 설정한 Edit, TextArea 컴포넌트, MaskEdit 컴포넌트, MaskEditControl을 포함한 컴포넌트(Calendar, Grid 컴포넌트 등)에서 사용자가 입력하고자 하는 값과 다른 값이 입력되는 현상입니다.



해당 문제는 윈도우 운영체제 버전(IME 버전), 윈도우 운영체제에서 "이전 버전의 Microsoft IME 사용" 적용 여부, 브라우저 실행 환경 등에 따라 발생 현상이 다르게 나타날 수 있습니다.

실행 환경에 따라 일본어, 한국어 IME 사용 시 아래와 같은 입력 오류 현상이 발생할 수 있습니다.

- 입력한 문자가 중복되어 입력
- 기존에 입력한 문자가 삭제
- 숫자키 입력 시 다른 값이 입력

RP	작성일	설명
94152	2022-03-31	특정 환경에서 일본어 IME 사용 시 정상적으로 값을 입력하지 못하는 현상입니다.
102688	2025-06-05	특정 환경에서 한국어 IME 사용 시 정상적으로 값을 입력하지 못하는 현상입니다.

3.1.20 Calendar 컴포넌트의 calendaredit 영역의 텍스트 정렬 상태가 기기에 따라 달라지는 현상

Calendar 컴포넌트의 popuptype 속성값을 "system"으로 설정한 경우 실행 환경에 따라 calendaredit 영역의 텍스트 정렬 상태가 달라집니다.

popuptype 속성값을 "system"으로 설정한 경우 실행 환경에 따라 HTML input 요소의 type 속성값을 "date"로 반영해 generate 된 코드를 사용하는데 해당 속성의 동작이 실행 환경에 따라 달라집니다.

실행 환경	처리방식
Windows macOS	기본 정렬 방식은 "left"입니다. calendaredit 컨트롤의 -nexa-text-alian 속성을 지정해 정렬 방식을 변경할 수 있습니다.

실행 환경	처리방식
Android	기본 정렬 방식은 "left"입니다. 스타일 속성으로 정렬 방식을 변경할 수 없습니다.
iOS, iPadOS	기본 정렬 방식은 "center"입니다. 스타일 속성으로 정렬 방식을 변경할 수 없습니다.

RP	작성일	설명
98454	2023-11-23	HTML input 요소에서 type 속성값을 "date"로 설정한 경우 운영체제에 따라 동작이 달라지는 현상입니다.

3.1.21 iOS 기기에서 홀따옴표 입력 시 반영되지 못하는 현상

MaskEdit 컴포넌트의 type 속성값이 "string"인 경우 format 속성값 설정 시 홀따옴표를 사용해 입력한 문자 그대로 표시하는 옵션을 제공합니다. 예를 들어 아래와 같이 속성값을 설정하면 MaskEdit 컴포넌트에는 홀따옴표로 감싼 문자를 그대로 남겨두고 "_A_" 형태로 표시됩니다.

```
this.MaskEdit00.format = "'A'";
```

iOS 기기에서 Smart Punctuation 기능이 활성화되어 있고 format 속성값을 사용자가 화면에 입력한 값으로 설정하는 경우 사용자가 홀따옴표(U+0027) 입력 시 아래와 같이 왼쪽 따옴표(U+2018), 오른쪽 따옴표(U+2019)로 변환해 입력합니다. 그리고 홀따옴표가 아닌 다른 문자로 인식해서 MaskEdit 컴포넌트에는 " _ _ " 형태로 표시됩니다.

```
this.MaskEdit00.format = "' A '";
```

iOS 기기에서 Smart Punctuation 기능 활성화 여부를 확인할 수 없기 때문에 사용자에게 홀따옴표를 입력받는 기능 사용 시 유의해야 합니다. MaskEdit 컴포넌트뿐 아니라 사용자가 입력한 텍스트를 비교 처리하는 모든 기능 사용 시에도 마찬가지입니다.

RP	작성일	설명
98527	2023-11-30	iOS 기기에서 Smart Punctuation 기능 사용 여부에 따라 발생하는 현상입니다.

3.1.22 센스리더 사용 시 Grid 컴포넌트 트리 확장/축소 단축키를 사용하지 못하는 현상

접근성 설정 여부와 상관없이 Grid 컴포넌트의 treeuseexpandkey 속성값이 true인 경우 좌우방향키를 사용해 트리 영역 셀을 확장하거나 축소할 수 있습니다.

하지만 센스리더 사용 시에는 좌우방향키가 센스리더 단축키로 우선 적용되어 좌우방향키로 트리 영역 셀을 조작할 수 없습니다.

좌우방향키를 사용하려면 가상커서를 브라우저 모드로 변경해주어야 합니다.

Grid 컴포넌트의 treeuseexpandkey 속성값이 true이고 센스리더를 사용하는 상황이라면 Tab 키 입력으로 Grid 컴포넌트로 이동하는 경우 가상커서가 브라우저 모드로 변경되어 동작합니다. 해당 모드에서는 좌우방향키로 Grid 컴포넌트의 트리 영역 셀을 조작할 수 있습니다. Grid 컴포넌트로 접근하기 전에 사용자에게 Tab 키를 입력하도록 안내하는 방식으로 기능을 사용하도록 할 수 있습니다.

RP	작성일	설명
98654	2023-12-19	센스리더 사용 시 단축키 중복으로 발생하는 현상입니다.

3.1.23 Calendar 컴포넌트 입력창에 한글이 입력 시도 시 값이 삭제되는 현상

Calendar 컴포넌트의 autoselect 속성값을 true로 설정한 경우 윈도우 11 한국어 입력 상태에서 한글을 calendaredit 영역에 입력 시 기존 값이 삭제됩니다.

예를 들어 Calendar 컴포넌트로 포커스가 이동하고 calendaredit 영역의 텍스트가 선택된 상태에서 "ㄱ" 입력 시 기존 값이 삭제됩니다.

윈도우 11 한국어 IME에서 편집 영역의 텍스트가 선택된 상태에서 한글 입력 시 잘못된 값으로 이벤트(deleteContentBackward)를 전달해서 발생하는 현상입니다. 한국어 IME 동작 오류이며 제품에서 한글 입력 시 적절한 정보를 받을 수 없어 해당 오류를 수정할 수는 없습니다.

RP	작성일	설명
97051	2024-1-25	윈도우 11 한국어 IME 오류로 발생하는 현상입니다.

3.1.24 Calendar 컴포넌트에서 시스템 팝업 달력이 표시되는 동안 다른 컴포넌트에 값을 입력하지 못하는 현상

Calendar 컴포넌트의 `popuptype` 속성값이 “system”으로 적용되는 경우 시스템 팝업달력이 표시된 상태에서 운영체제에 따라 다른 입력 컴포넌트에 값을 입력하지 못할 수 있습니다.

일부 운영체제에서는 시스템 팝업 달력이 표시된 상태에서 다른 input node에 포커스를 이동했을 때 비정상 종료되는 현상이 있습니다. 비정상 종료를 방지하기 위해 일부 운영체제에서 동작을 제한하고 있습니다.

운영체제	처리방식
Android, iOS	시스템 팝업달력이 표시된 상태에서 다른 컴포넌트에 값을 입력할 수 없습니다(다른 컴포넌트로 포커스 이동을 허용하지 않습니다).
iPadOS	시스템 팝업달력이 표시된 상태에서 다른 컴포넌트에 값을 입력할 수 있습니다.

RP	작성일	설명
99213	2024-2-19	일부 운영체제에서 시스템 팝업달력이 표시된 상태에서 input node 접근 시 비정상 종료되는 현상으로 인해 동작 차이가 발생하는 현상입니다. 24.0.0.200 이후 버전에 대한 제약입니다.

3.1.25 IME 옵션에 따라 WebView 컴포넌트에서 한글 입력 시 마지막 입력한 글자가 사라지는 현상

윈도우 11 운영체제 NRE에서 WebView 컴포넌트에 로드된 콘텐츠 내 텍스트 편집 영역에 한글을 입력한 후, 포커스를 WebView 컴포넌트 외부로 이동하면 마지막으로 입력한 글자가 사라지는 문제가 발생합니다.

해당 현상은 윈도우 11 운영체제에서 "이전 버전의 Microsoft IME" 옵션을 끈 상태에서 나타나며, 윈도우 11 운영체제에서 제공하는 IME와 Microsoft Edge WebView2 Control 간의 호환성 문제로 인해 발생하는 문제입니다.

사용자는 아래 경로에서 "이전 버전의 Microsoft IME" 옵션을 켜서 문제를 우회할 수 있습니다.

Settings > Time & language > Language & region > Korean > Options > Microsoft IME > Compatibility

RP	작성일	설명
101953	2025-02-21	윈도우 11 운영체제 NRE 실행 시 WebView 컴포넌트와 IME 호환성에 따른 기능 제약입니다.

3.2 브라우저별 기능 차이

3.2.1 Style 제약 사항

Style 속성 중 넥사크로에서 지원하지 않거나 일부 브라우저만 지원하는 속성은 아래와 같습니다.


속성	참고
edge	입력된 값에 따라 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 정상적으로 동작하지 않은 경우에는 브라우저에 따라 보이는 형태가 다를 수 있습니다.
cursor	마우스 커서를 움직이지 않고 다른 속성이 바뀌면서 mouseover element가 변경되는 경우 cursor type이 변경되는 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

RP	작성일	설명
40056	2015-02-26	background > imageedge (edge)

3.2.2 문자열에 줄바꿈 기호가 포함된 경우 텍스트 정렬 방식의 차이

컴포넌트의 -nexa-text-align 속성값이 "center"이고 -nexa-word-wrap 속성값이 "none"인 경우 문자열에 줄바꿈 기호가 포함되어 있으면 NRE와 웹브라우저가 다르게 정렬 방식을 처리합니다.

Button, Static, FileDownload, GridCellControl 오브젝트에서 발생하는 현상입니다.

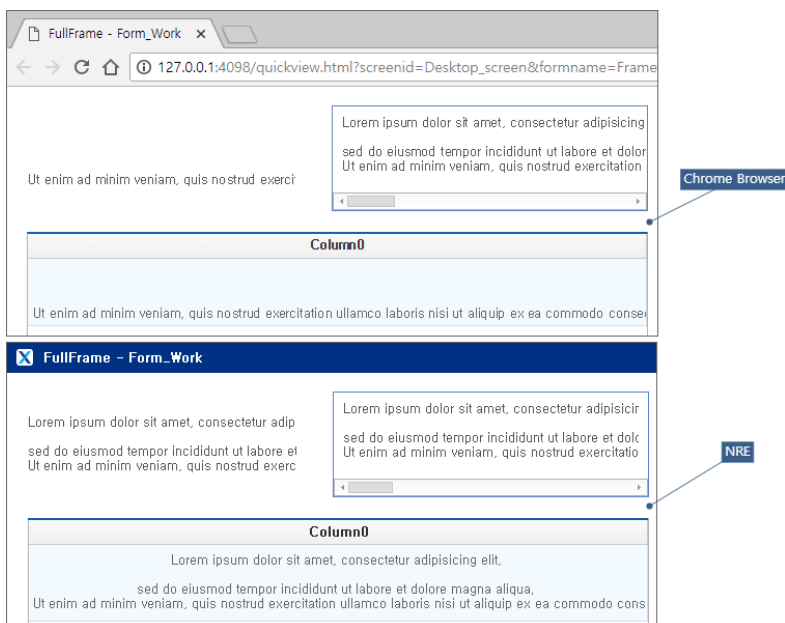

RP	작성일	설명
47603	2016-03-30	속성 적용 시 생성되는 HTML에서 whitespace pre 옵션을 사용하는데 화면에 표시되는 영역의 크기와 다르게 텍스트 영역을 기준으로 가운데 정렬을 처리합니다. NRE에서는 내부적으로 정렬 상태를 조정하는 기능이 추가되어 다르게 표시됩니다.

3.2.3 hotkey 속성값이 적용되지 않는 현상

브라우저에서 사용하는 단축키를 컴포넌트의 hotkey 속성값으로 지정한 경우에 브라우저에 따라 다르게 동작할 수 있습니다.

RP	작성일	설명
48488	2016-07-05	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다. 브라우저에서 사용하는 단축키를 중복해서 hotkey 속성값으로 지정하지 않는 것을 권장합니다.

3.2.4 FileUpload 컴포넌트 사용 시 파일 경로 표시의 차이

FileUpload 컴포넌트의 multiselect 속성값을 true로 지정한 경우 브라우저에 따라 경로를 다른 형식으로 표시합니다.

브라우저	처리 방식
[NRE]	파일 경로 + 파일명
Chrome, Edge, Firefox, Safari	파일명

FileUpload 컴포넌트의 multiselect 속성값을 false로 지정한 경우 브라우저에 따라 경로를 다른 형식으로 표시합니다.


브라우저	처리 방식
[NRE]	파일 경로 + 파일명
Chrome, Edge, Firefox, Safari	가상경로(fakepath) + 파일명



Edge 브라우저의 경우 multiselect 옵션을 설정한 경우에 가상경로가 아닌 실제 파일 경로로 표시될 수 있습니다.

메뉴 [More tools > Internet Option > Security Custom level]

Include local directory path when uploading files to a server: Enable

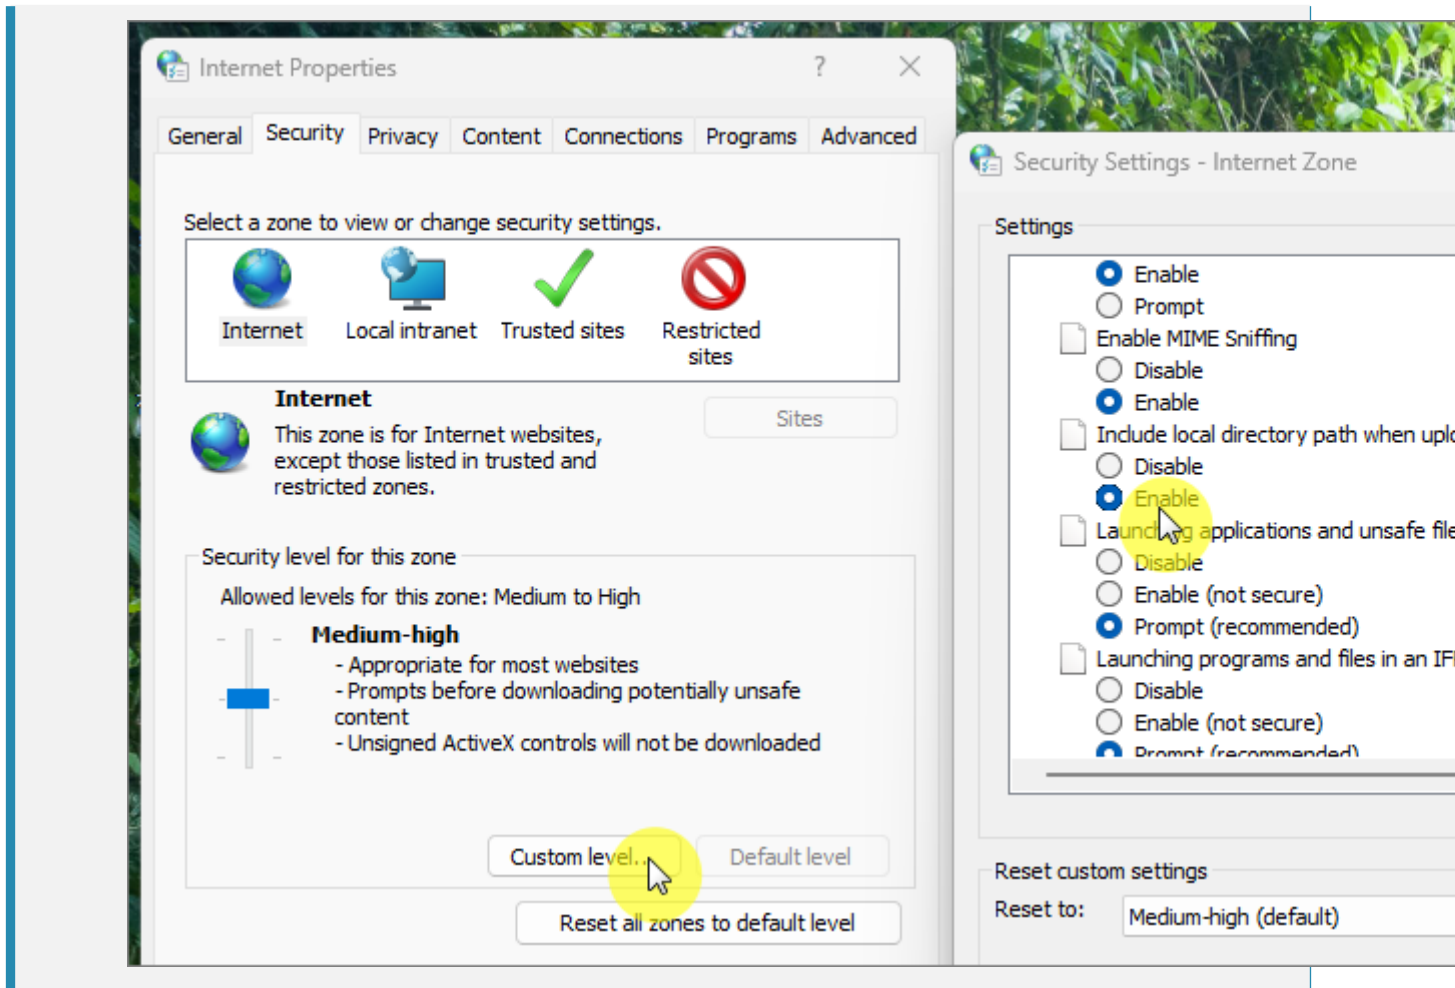

RP	작성일	설명
69218	2016-09-06	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다. 파일 경로 표시가 다르더라도 파일을 업로드하는 기능은 정상 처리됩니다.
	2017-06-27	multiselect 속성값을 false로 지정했을 때 경로 표시에 대한 설명을 추가했습니다.
81686	2018-09-05	multiselect 속성값을 false로 지정했을 때 경로 표시에 대한 설명을 수정했습니다. Edge 브라우저에서 파일 경로가 아닌 가상경로로 표시되고 있습니다.

3.2.5 함수 내 alert, confirm 메소드가 포함된 경우 스크립트 처리 방식 차이

Chrome, Safari 브라우저를 사용하는 경우에는 함수 내에 alert, confirm 메소드가 포함된 경우에는 다른 코드를 먼저 처리하지 않습니다.

예를 들어 아래 코드의 경우 "TEST"라는 문자열을 먼저 출력하고 alert 메소드를 실행하도록 의도했지만, Chrome, Safari 브라우저에서는 alert 메소드가 먼저 실행되고 alert 창을 닫기 전에는 "TEST"라는 문자열을 출력하지 않습니다.


```
function fn_click() {
    document.write("TEST");
    alert("TEST");
}
```

브라우저	처리 방식
[NRE], Firefox	순서에 따라 스크립트를 실행합니다.
Chrome, Edge, Safari	alert, confirm 메소드가 실행되고 사용자가 대화상자를 닫으면 다른 스크립트를 실행합니다.

RP	작성일	설명
71291	2017-01-09	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.
84124	2019-03-07	Safari 브라우저에서도 Chrome 브라우저와 같은 동작을 확인했습니다.

3.2.6 trackPopup 메소드 실행 시 기준 영역

trackPopup 메소드 실행 시 컴포넌트(PopupDiv, PopupMenu)를 띄워주는 기준 영역이 다릅니다. NRE는 타이틀 바를 포함한 프레임 영역을 기준 영역에 포함하는 데 반해 웹브라우저는 프레임 영역을 제외하고 콘텐츠가 보이는 영역만 기준 영역으로 처리합니다. 그래서 같은 좌표값을 지정하더라도 showtitlebar 속성값이 true인 경우에는 컴포넌트를 띄우는 위치가 달라집니다.

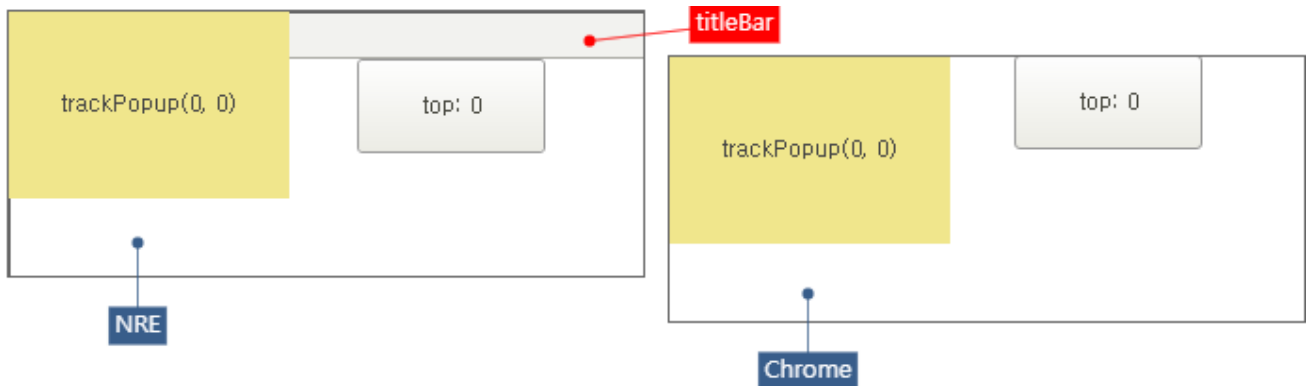

대체 스크립트	작성한 스크립트가 제대로 동작하지 않을 수 있어 메소드 기능을 수정해 WRE, NRE 버전 간 차이를 수정할 수 없습니다. 스크립트 작성 시 trackPopupByComponent 메소드를 사용하거나 NRE 프레임 영역 값을 제거하도록 계산해 같은 위치에 컴포넌트를 띄울 수 있습니다.
---------	---

```
// trackPopupByComponent 메소드 사용
var x = this.Button00.getOffsetLeft();
var y = this.Button00.getOffsetBottom();
this.pdiv.trackPopupByComponent(this, x, y);
```

```
// NRE 프레임 영역 값 제거
var objBut = this.Button00; // 컴포넌트를 띄울 때 기준이 되는 Button
var v_nX = system.clientToScreenX(objBut, 0) - system.clientToScreenX(application.mainframe, 0);
var v_nY = system.clientToScreenY(objBut, parseInt(objBut.height)) - system.clientToScreenY(application.mainframe, 0);
var v_sRet = this.pdiv.trackPopup (v_nX, v_nY);
```

RP	작성일	설명
71863	2017-03-14	NRE, 웹브라우저 동작 방식 차이입니다.

3.2.7 nexacro.getTextSize 결과값 처리 차이

getTextSize 메소드는 파라미터값에 따라 텍스트의 크기를 계산해 주는 메소드입니다. 하지만 실행하는 브라우저에 따라 결과값의 차이가 발생합니다.

브라우저에 따라 결과값이 달라지며 파라미터값에 따라 달라질 수 있습니다. 아래 표는 특정 파라미터값을 지정한 경우 브라우저별 결과값의 차이를 참고용으로 기재한 것입니다.

```
this.Static00.set_text("nexacro");
this.Static00.set_font("10 Arial");
var textSize = nexacro.getTextSize(this.Static00.text, this.Static00.font, null, "none", 0);
trace(textSize.nx, textSize.ny); // 결과값
```

브라우저	결과값
[NRE], Safari	46, 16
Firefox	46, 15
Chrome, Edge	47.42295837402344, 15

RP	작성일	설명
72660	2017-06-20	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.
	2017-10-10	예제 코드 추가

3.2.8 synchronous 모드에서 transaction 메소드 실행 시 제약

transaction 메소드의 파라미터 중 bAsync 항목 값을 false로 지정해 synchronous 모드에서 실행하는 경우 브라우저에 따라 앱이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.


브라우저	관련 오류
Chrome, Firefox, Edge	deprecation 메시지 출력

RP	작성일	설명
74564	2017-07-25	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다. synchronous 모드는 성능상의 문제로 일부 브라우저에서 deprecation으로 구분하고 있으며 브라우저 버전에 따라 추가적인 기능 제약이 있을 수 있습니다.

3.2.9 Safari 브라우저에서 setPrivateProfile, getPrivateProfile 메소드 실행 시 기능 제약

Safari 브라우저 사용 시 Application 오브젝트의 setPrivateProfile, getPrivateProfile 메소드를 실행했을 때 스크립트 에러가 발생합니다. 해당 에러는 아래와 같은 경우 발생하며 Safari 브라우저 운영정책에 따라 발생하는 에러입니다.

- 개인정보 보호 브라우징 기능이 켜져 있는 경우

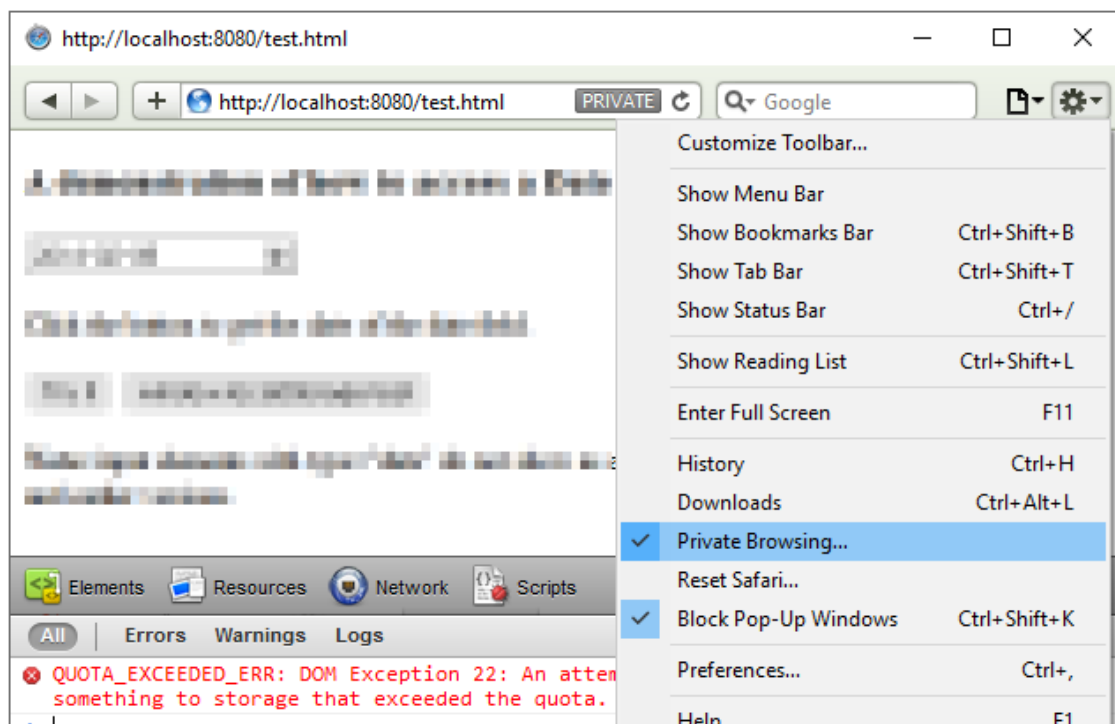

RP	작성일	설명
43492 42186	2015-6-25	Safari 브라우저 사용 시 특정 옵션을 설정한 경우 localStorage 기능을 사용할 수 없습니다. 해당 옵션을 적용하지 않는 경우에는 정상적으로 메소드 기능을 사용할 수 있습니다. 해당 제약사항은 iOS, 윈도우, 맥 운영체제의 Safari 브라우저에서 발생합니다.

3.2.10 컨텍스트 메뉴에서 "실행취소" 항목 선택 시 동작 방식의 차이

텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트에서 입력된 문자열을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해 컨텍스트 메뉴를 실행해 "삭제" 또는 "잘라내기"를 실행합니다. 다른 컴포넌트로 포커스를 이동해 컨텍스트 메뉴를 실행하고 "실행취소" 선택 시 브라우저에 따라 다른 방식으로 처리됩니다.

브라우저	결과값
Chrome, Edge	"실행취소" 선택 시 동작하지 않음
Firefox	다른 컴포넌트에서 "실행취소" 항목이 비활성화되어 선택할 수 없음
[NRE], Safari	컨텍스트 메뉴에 "실행취소" 항목이 표시되지 않으며 단축키 적용되지 않음

웹브라우저에서 INPUT 태그를 사용하는 경우에는 NRE와 일부 다르게 동작하는 부분이 있습니다. "실행취소" 항목 선택 시 웹브라우저에서 이벤트 정보를 전달하지 못해 발생하는 차이입니다.

브라우저	결과값 (HTML에서 INPUT 태그만 사용 시)
Chrome, Edge	이전 컴포넌트로 포커스 이동하면서 입력값 원복
Firefox	다른 컴포넌트에서 "실행취소" 항목이 비활성화되어 선택할 수 없음
Safari	"실행취소" 항목이 없지만 단축키(Ctrl+Z)를 입력하는 경우 이전 컴포넌트로 포커스 이동하면서 입력값 원복

RP	작성일	설명
75871	2017-10-10	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.

3.2.11 onbeforeexit, onexit 이벤트 내 스크립트 실행 시 제약

Application 오브젝트의 onbeforeexit, onexit 이벤트 함수 내 작성한 스크립트 중 alert, confirm 메소드가 브라우저에 따라 처리되지 않을 수 있습니다. 브라우저 내에서 이벤트는 처리하지만, 함수 내 작성된 해당 메소드는 처리하지 않습니다.

브라우저	결과값
------	-----

Chrome, Edge, Firefox,	onbeforeexit, onexit 이벤트 함수 내 해당 메소드 무시
[NRE], Safari	onbeforeexit, onexit 이벤트 함수 내 해당 메소드 처리



onbeforeexit 이벤트는 HTML에서 beforeunload 이벤트를 받아서 처리하고 있습니다. beforeunload 이벤트 내에서 해당 메소드를 무시하도록 HTML 스펙에 권고하고 있으며 브라우저에 따라 처리방식이 달라 동작 방식 차이가 발생합니다.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events/beforeunload>

RP	작성일	설명
76480	2017-10-10	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.
85783	2019-06-28	onexit 이벤트에서도 같은 현상을 확인하고 제약으로 추가합니다.

3.2.12 텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트를 빠르게 이동하는 경우 포커스가 이동되지 않는 현상

iOS 운영체제를 사용하는 디바이스에서 Safari 브라우저를 사용하는 경우 Edit 컴포넌트처럼 텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트를 터치 동작으로 빠르게 이동할 때 포커스는 이동하지 않지만 status 상태는 변경되는 현상이 있습니다.

터치 동작을 빠르게 이동할 때 포커스가 이동하지 않는 현상은 iOS 운영체제에서 Safari 브라우저의 제약사항입니다. 넥사크로에서는 브라우저에서 터치 이벤트가 발생할 때 status 상태를 변경하고 있는데 Safari 브라우저에서 터치 이벤트는 발생하지만 포커스를 이동하지 않고 있기 때문에 status 상태가 변경되는 현상도 같이 보이게 됩니다. 브라우저에서는 정상적으로 정보를 전달하면서 포커스가 이동하지 못하는 것이기 때문에 넥사크로에서 이를 보정할 수 없습니다.

RP	작성일	설명
77192	2017-11-27	iOS 운영체제에서 Safari 브라우저 사용 시 발생하는 제약사항입니다. status 상태는 정상적으로 브라우저에서 발생하는 이벤트를 처리하면서 발생하는 현상이며 브라우저 제약사항이 해소되면 더 이상 문제가 되지 않습니다.

3.2.13 컴포넌트의 enable 속성값이 false인 경우 이벤트가 상위 컴포넌트로 전달되는 방식 차이

텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트의 enable 속성값이 false인 경우 해당 영역을 마우스로 클릭했을 때 이벤트의 상위 컴포넌트(Div 또는 Form)로 전달되는 동작이 브라우저에 따라 다르게 처리됩니다.

브라우저	처리 방식
Firefox	상위 컴포넌트로 이벤트 전달하지 않음
[NRE], Chrome, Edge, Safari	상위 컴포넌트로 이벤트 전달함

아래와 같이 작성한 HTML 문서로 테스트해볼 수 있습니다. 첫 번째 INPUT 요소를 클릭했을 때 상위 컴포넌트로 이벤트를 전달하는 브라우저는 div 태그의 onmousedown 이벤트를 처리하지만 Firefox, Edge 브라우저에서는 이벤트를 처리하지 못합니다.

```
<div onmousedown="console.log('div onmousedown')">
  <input type="text" disabled>
  <input type="text">
</div>
```



컴포넌트의 텍스트 편집 영역에서만 해당 제약이 발생합니다. 예를 들어 Calendar 컴포넌트를 사용하는 경우 텍스트 편집 영역 클릭 시에는 이벤트가 전달되지 않지만 컴포넌트 내 Button이나 DatePicker 영역을 클릭하는 경우에는 이벤트가 전달됩니다.

RP	작성일	설명
77734	2018-01-16	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.

3.2.14 콜백함수에서 파일 대화상자를 띄우지 못하는 제약

transaction 메소드 실행 후 설정된 콜백함수 내에서 파일 대화상자를 실행하는 메소드를 호출하는 경우 특정 웹브라우저에서는 파일 대화상자를 띄우지 못합니다. 예를 들어 콜백함수 내에서 ExcellImportObject 오브젝트의 importData 메소드를 호출하더라도 파일 대화상자를 띄우지 못합니다.

사용자가 직접 마우스를 클릭해서 발생하는 이벤트가 아니고 스크립트에서 생성한 이벤트는 isTrusted 속성값이 false로 설정되는데, 특정 웹브라우저에서는 isTrusted 속성값에 따라 일부 액션이 제한될 수 있습니다.

브라우저	처리 방식
Firefox	파일 대화상자를 띄우지 못합니다.
[NRE], Chrome, Firefox, Edge, Safari	실행 제약이 없습니다.

RP	작성일	설명
83198	2018-12-18	NRE, 웹브라우저 동작 방식 차이입니다.
	2020-03-24	2020년 2월 최신 브라우저 기준으로 동작 확인하고 제약사항을 수정했습니다.

3.2.15 trackPopup 메소드 실행 전 alert, confirm 메소드 실행 시 컴포넌트가 표시되지 않는 제약

PopupDiv, PopupMenu 컴포넌트의 trackPopup 메소드를 실행하기 전에 alert, confirm처럼 사용자가 버튼을 클릭해서 대화상자를 달는 메소드가 실행되는 경우(아래 코드 참조) trackPopup 메소드를 실행되지 않는 것처럼 보이는 현상이 일부 브라우저에서 발생합니다.

```
this.Button00_onclick = function(obj:nexacro.Button,e:nexacro.ClickEventInfo)
{
    confirm('test');
    this.PopupMenu00.trackPopup(0,0);
};
```

trackPopup 메소드는 정상적으로 실행되고 있지만, 대화상자를 달 때 deactivate 이벤트가 발생하는 동시에 trackPopup 메소드가 실행되면서 컴포넌트가 표시되자마자 닫힙니다.

해당 제약은 Google Chrome, Opera 브라우저에서 발생하고 있으며, alert이나 confirm 메소드와 trackPopup 메소드를 순차적으로 사용하지 않아야 합니다.

RP	작성일	설명
83521	2019-02-13	웹 브라우저 동작 방식 차이입니다.

3.2.16 로딩 시 편집 영역을 가지는 컴포넌트가 첫 번째 포커스일 때 동작 방식의 차이

화면 로딩 시 첫 번째 포커스가 편집 영역을 가지는 컴포넌트인 경우 운영체제, 브라우저에 따라 동작 방식이 다릅니다.

브라우저	캐럿	키패드 표시
Desktop 환경	O	해당 없음
Android NRE	O	X
Android Default Web Browser	O	X
iOS NRE	X	X
iOS Default Web Browser	X	X

RP	작성일	설명
81363	2019-01-07	운영체제와 웹브라우저에 따라 처리 방식이 달라 발생하는 제약입니다.

RP	작성일	설명
102709	2025-06-05	Android NRE 구조 변경에 따라 키패드 표시 여부를 변경했습니다.

3.2.17 TextArea 컴포넌트에 내용 입력 시 키패드가 올라오면서 캐럿 위치가 화면을 벗어나는 현상

TextArea 컴포넌트에 여러 줄의 텍스트가 입력된 상태에서 특정 위치로 캐럿 이동 시 키패드가 올라오면서 캐럿 위치가 화면에 표시되지 못하는 제약입니다. TextArea 컴포넌트가 키패드가 올라왔을 때 화면으로 표시되는 영역보다 큰 경우에는 캐럿 위치를 모든 케이스에 맞출 수 없습니다.


안드로이드 운영체제 기본 브라우저에서 실행 시 해당 제약이 확인되었으며 다른 실행 환경에서도 발생할 수 있습니다.

RP	작성일	설명
81443	2019-01-07	운영체제와 웹브라우저에 따라 처리 방식이 달라 발생하는 제약입니다.

3.2.18 컴포넌트의 padding 속성 적용 시 텍스트가 잘려서 표시되는 현상

컴포넌트에 padding 속성 적용 시 텍스트가 표시되는 영역과 padding 속성이 적용된 영역이 겹치는 경우 브라우저와 컴포넌트에 따라 다르게 표시됩니다.

아래의 경우 Edit, Button 컴포넌트의 padding 속성값을 20px로 지정했습니다. NRE의 경우에는 padding 영역만큼 텍스트가 잘려서 표시되는 반면, 웹브라우저에서는 컴포넌트에 따라 padding 속성값을 일부만 적용하고 텍스트는 잘리지 않게 표시합니다.

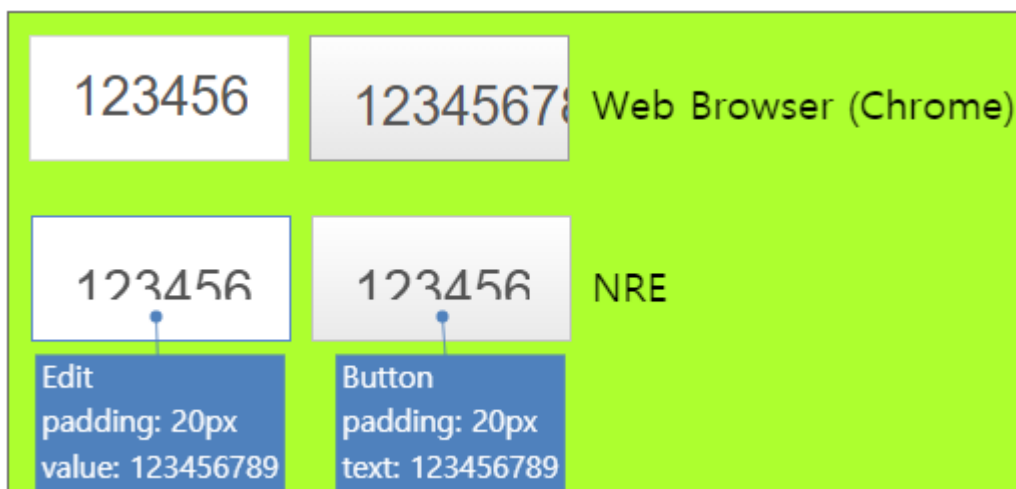

브라우저	처리 방식
[NRE]	padding 영역에 겹치는 텍스트는 잘려서 표시됩니다.
Edge, Firefox, Chrome, Safari	padding 영역과 겹치는 경우 텍스트의 위치가 조정되며 텍스트가 잘려서 표시되지 않습니다.


RP	작성일	설명
78470, 78181	2018-03-02	운영체제와 웹브라우저에 따라 처리 방식이 달라 발생하는 제약입니다.

3.2.19 -nexa-word-wrap 속성값이 "english"인 경우 텍스트가 잘려서 표시되는 현상

컴포넌트의 -nexa-word-wrap 속성값이 "english"인 경우 특정 너비 이하로 컴포넌트의 크기가 변경되면 NRE와 웹브라우저가 다르게 텍스트를 표시합니다.

아래 이미지에서 빨간 테두리 선으로 표시한 부분은 크롬 브라우저에서 실행한 결과이고 테두리 선이 없는 쪽은 NRE에서 실행한 결과입니다. 전체 텍스트를 표시할 정도의 width 속성값을 설정한 경우에는 NRE와 웹브라우저가 같은 결과값을 보여주지만, 전체 텍스트를 표시하지 못할 정도로 width 속성값을 작게 지정한 경우에 NRE는 텍스트가 글자 단위로 줄바꿈 되어 표시되지만 웹브라우저는 영역을 벗어난 텍스트가 잘린 상태로 표시합니다.

TextArea 컴포넌트를 제외한 -nexa-word-wrap 속성을 가진 컴포넌트에서 발생하는 현상입니다.

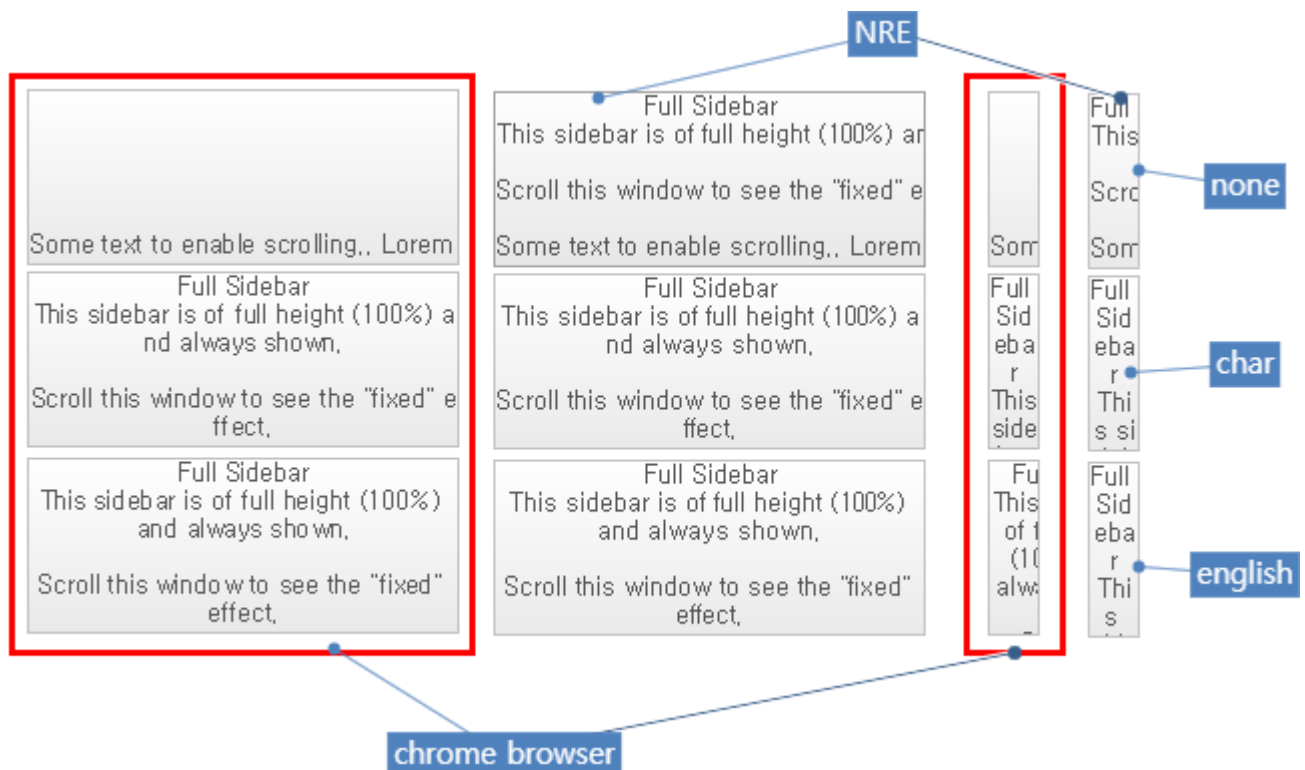



-nexa-word-wrap 속성값이 "none"인 경우 텍스트 정렬 방식이 다르게 처리되는 제약 사항은 아래 항목을 참조하세요.

[문자열에 줄바꿈 기호가 포함된 경우 텍스트 정렬 방식의 차이](#)

RP	작성일	설명
82114	2019-03-14	운영체제와 웹브라우저에 따라 처리 방식이 달라 발생하는 제약입니다.

3.2.20 FileUpload 컴포넌트에서 파일 선택 대화상자에서 취소 버튼 클릭 시 동작이 다른 현상

FileUpload 컴포넌트에서 [찾기] 버튼을 클릭해 파일 선택 대화상자를 열어 파일을 선택합니다. 그리고 다시 [찾기] 버튼을 클릭한 후 파일 선택 대화상자에서 파일을 선택하지 않고 [취소] 버튼을 클릭하고 창을 닫으면 이전 선택한 파일 정보가 삭제됩니다.

[취소] 버튼 클릭 후 이전 선택한 파일이 취소되기 때문에 fileList 속성에서 해당 값이 삭제되고 onitemchanged 이벤트가 발생합니다. 해당 현상은 구글 크롬 브라우저에서 실행 시에만 발생합니다.

```
-- 파일 선택 시 onitemchanged 이벤트 발생
onitemchanged / this.FileUpload00.filelist[e.index]: [object VirtualFile]
onitemchanged / e.newvalue: C:\fakepath\a.png
onitemchanged / e.oldvalue:
-- 파일을 선택하지 않고 [취소] 버튼 클릭 시 onitemchanged 이벤트 발생
onitemchanged / this.FileUpload00.filelist[e.index]: undefined
onitemchanged / e.newvalue:
onitemchanged / e.oldvalue: C:\fakepath\a.png
```

브라우저	처리 방식
Chrome, Edge	[취소] 버튼 클릭 시 이전 선택한 파일 정보를 삭제합니다. [취소] 버튼 클릭 시 onitemchanged 이벤트가 발생합니다.
[NRE], Firefox, Safari	[취소] 버튼 클릭 시 아무 동작도 하지 않습니다.



해당 건에 대한 이슈는 등록되어 있지만, 브라우저의 기능으로 답변이 올라와 있습니다.

<https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=2508>

해당 동작은 크롬 브라우저에서 <input type="file"> 형태의 태그 실행 시에도 확인할 수 있습니다.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/file>

RP	작성일	설명
84900	2019-04-23	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.

3.2.21 WebBrowser 컴포넌트에서 로딩한 콘텐츠 포커스 이동 시 키패드 제어 차이

NRE를 사용하는 경우 WebBrowser 컴포넌트 url 속성값으로 지정한 콘텐츠에 있는 텍스트 편집 영역에 포커스를 이동했을 때 키패드가 올라오면서 편집 영역을 가리는 현상이 발생합니다.

브라우저	처리방식
웹브라우저	키패드가 편집 영역을 가리지 않습니다.
[NRE]	키패드가 편집 영역을 가립니다.

RP	작성일	설명
83857	2019-03-26	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.

3.2.22 웹브라우저에서 MainFrame 오브젝트의 onclose 이벤트 발생하지 않는 현상


웹브라우저에서 탭을 닫거나 웹브라우저 자체를 종료하는 경우 MainFrame 오브젝트의 onclose 이벤트는 발생하지 않습니다. 브라우저별로 onclose 이벤트가 발생하는 경우는 아래와 같습니다.

브라우저	onclose 이벤트 발생하는 경우
[NRE], 웹브라우저	Application 오브젝트의 exit 메소드 호출 시
[NRE]	MainFrame 오브젝트의 타이틀바 영역에서 닫기 버튼 클릭 시

RP	작성일	설명
85783	2019-06-28	NRE, 웹브라우저 동작 방식 차이입니다.

3.2.23 Plugin 컴포넌트 위에 PopupDiv 컴포넌트가 배치되는 경우 -nexa-border 속성이 표시되지 않는 현상

Plugin 컴포넌트에서 ActiveX 콘텐츠(Windowed plugin)를 로딩하고 그 위에 PopupDiv 컴포넌트를 배치했을 때 PopupDiv 컴포넌트와 Plugin 컴포넌트가 겹쳐지는 영역에서 -nexa-border 속성이 표시되지 않습니다. -nexa-border 속성을 표시하기 위해서는 PopupDiv 컴포넌트의 구조를 수정해야 하는데 영향도가 클 수 있어 오류를 수정하지 않고 현재의 상태를 유지하고 있습니다.

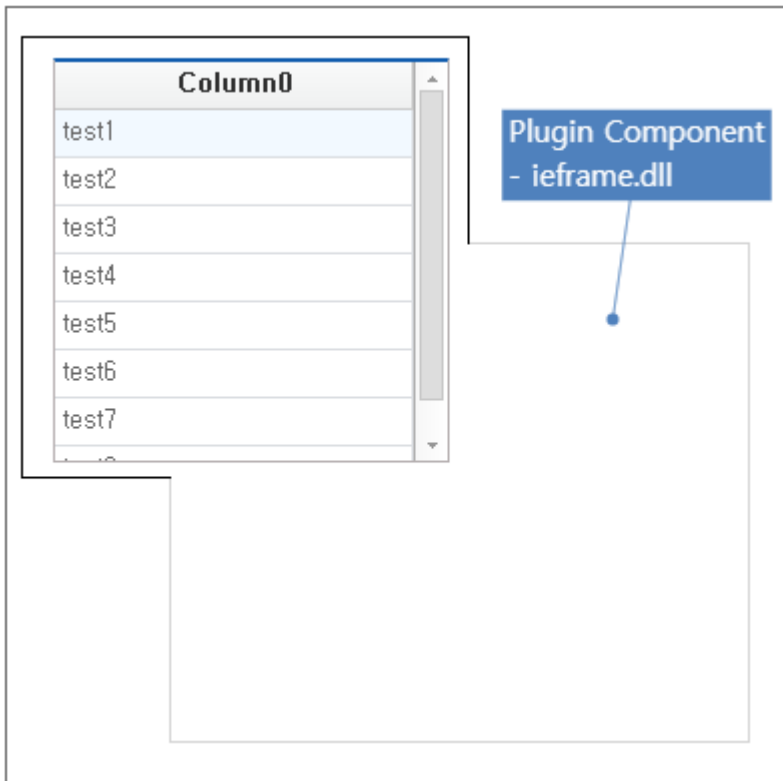

RP	작성일	설명
85137	2019-05-30	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.

3.2.24 Grid 컴포넌트에서 브라우저에 따라 oncelldbclick 이벤트가 다르게 처리되는 현상

Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 속성 중 edittype 속성값을 셀 클릭 시에 입력 컨트롤이 활성화되는 값(button, date, mask, readonly, text, textarea 등)으로 설정한 경우 해당 셀에서 더블클릭 동작 시 oncelldbclick 이벤트가 브라우저에 따라 발생하지 않는 경우가 있습니다.

Cell 오브젝트의 경우 클릭 동작 시 edittype 속성에 따라 새로운 컨트롤이 노출되는데, 이 과정에서 브라우저에 따라

더블 클릭 동작을 처리하지 못하는 현상입니다.

브라우저	처리 방식
Firefox	oncelldblclick -> oncelldblclick
[NRE], Chrome, Edge	oncelldblclick -> oncelldblclick -> oncelldblclick

RP	작성일	설명
84981	2019-07-12	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.

3.2.25 WebBrowser 컴포넌트에서 휠 스크롤이 동작하지 않는 현상

WebBrowser 컴포넌트의 url 속성값으로 현재 도메인과 다른 도메인 콘텐츠를 설정한 경우 호출된 콘텐츠에 스크롤 바가 없으며(강제로 스크롤바를 없앤 경우), 콘텐츠 크기로 인해 WebBrowser 컴포넌트에 스크롤바가 활성화된 경우 휠 스크롤이 동작하지 않습니다.

브라우저	처리 방식
Chrome, Edge, Firefox, Safari	휠 동작 이벤트 처리되지 않음
[NRE]	휠 동작으로 콘텐츠 스크롤할 수 있음

RP	작성일	설명
86008	2019-09-18	Cross Domain 환경일 경우 same-origin 정책으로 인해 IFRAME에서 발생하는 이벤트 핸들링이 되지 않는 제약입니다.

3.2.26 일본어 IME 입력 중 입력 문자를 빠르게 입력하는 경우 오류

MaskEdit 컴포넌트의 type 속성값을 "string", format 속성값을 "99-99-99"로 설정하고 일본어 IME 입력 시 아래와 같은 경우 캐럿 위치나 입력값이 잘못 처리될 수 있습니다.

- 키패드로 숫자를 빠르게 입력하는 경우
- 일본어 IME 입력 중 미확정 문자를 보정하는 과정에서 빠르게 입력하는 경우



format 속성값은 예시이며, 다른 설정값에서도 제약이 발생할 수 있습니다.



MaskEditControl을 사용하는 Calendar, Grid, Spin 컴포넌트에서도 같은 현상이 발생할 수 있습니다.

DOM 레벨에서 캐럿 위치 처리 방식에 대한 브라우저 별 차이로 발생하는 문제이며 넥사크로에서 이를 보정할 수 없습니다.

RP	작성일	설명
89301 88784	2020-06-11	윈도우 운영체제 Chrome, Edge(80 이상 버전)에서 발생합니다. 개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.

3.2.27 system.print 메소드 실행 시 2페이지 이후 콘텐츠를 출력하지 못하는 현상

출력할 대상 콘텐츠가 2페이지가 넘어가는 경우 Firefox 브라우저에서 system.print 메소드 실행 시 2페이지 이후 콘텐츠를 출력하지 못하는 현상이 발생합니다.

position:absolute 스타일을 사용한 HTML/CSS 콘텐츠에서도 2페이지 이후 콘텐츠를 출력하지 못하는 현상이 발생합니다.



해당 현상은 position:absolute 스타일 관련 브라우저 버그로 등록되어 있습니다.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=546559

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=179135

RP	작성일	설명
89569	2020-06-26	Firefox 브라우저에서 발생합니다. 개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.

3.2.28 일본어 입력 시 확정 전 value 속성값으로 반영되는 현상

Chrome, Edge 브라우저에서 일본어 IME에서 입력 후 확정된 문자열을 CTRL+A 단축키로 선택한 상태에서 첫 번째 글자와 같은 글자를 다시 입력하면 확정하기 전에 입력한 글자가 value 속성값으로 반영될 수 있습니다.

예를 들어 Edit 컴포넌트에 "あああ" 문자열을 입력하고 확정 후 CTRL+A 단축키로 문자열을 선택한 상태에서 "あ"를 입력할 때 value 속성값은 아래와 같이 반영됩니다.

브라우저	value
Chrome, Edge	あ

[NRE], Firefox, Safari	あああ
------------------------	-----

RP	작성일	설명
89944	2020-09-07	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.

3.2.29 MaskEdit 컴포넌트 텍스트 편집 영역에 포커스가 있는 경우 IME 동작 차이

MaskEdit 컴포넌트는 type, format 속성 설정에 따라 제한된 ASCII 문자만 입력할 수 있습니다.

사용자 편의를 위해 MaskEdit 컴포넌트의 텍스트 편집 영역에 포커스가 있을 때 IME 사용 제어가 가능한 일부 브라우저에서 IME를 비활성화 상태(영문자 입력 모드)로 변경합니다. IME 비활성화 상태에서는 ASCII 문자 입력만 허용됩니다. IME 사용 제어를 할 수 없는 Chrome, Edge 브라우저에서 IME가 활성화된 상태(한글, 일본어, 중국어 입력 모드)인 경우에는 문자 입력 시 문자 입력을 허용하지 않거나 일부 문자만 허용합니다.

브라우저	포커스 시 IME 처리 방식
[NRE], Firefox	IME 비활성화
Chrome, Edge	(중국어, 일본어 IME) IME 활성화 시 문자를 입력할 수 없습니다. (한국어 IME) IME 활성화 시 숫자, 특수문자만 입력할 수 있으며 다른 문자는 입력할 수 없습니다.

한국어, 일본어 IME 사용 시 IME가 비활성화되면 input mode 표시 아이콘이 아래와 같이 'X'로 표시됩니다. 실행 환경에 따라 'X' 표시가 나오지 않을 수도 있습니다. 중국어 IME는 input mode 표시 아이콘이 변경되지 않습니다.

NRE 실행 시에는 한국어, 일본어, 중국어 IME input mode 표시 아이콘을 영문자 입력 모드로 강제 변경하고 변경할 수 없게 합니다.



IME 비활성화는 CSS ime-mode 속성을 사용하고 있습니다.

해당 속성은 Deprecated 상태이며 브라우저 제조사 업데이트에 따라 지원이 중단될 수 있습니다.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/ime-mode>

RP	작성일	설명
90516	2021-06-09	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.
93598	2021-12-16	Chrome, Edge 브라우저에서의 동작 설명과 한국어, 일본어, 중국어 IME 사용 시 제약 사항 설명을 보완합니다.

3.2.30 SVG 파일 사용 시 제약 사항

이미지 파일을 지정할 수 있는 속성이나 메소드에서 SVG 파일을 사용할 수 있습니다. 넥사크로 스튜디오에서도 이미지 리소스 파일로 SVG 파일을 사용할 수 있습니다.

NRE SVG 파일 사용 시 제약

항목	설명 (NRE 제약)
속성	SVG에서 viewBox 요소, width, height 속성을 설정해야 합니다.
단위	width, height 속성값 설정 시 "px" 단위로만 설정할 수 있습니다. "%" 단위는 사용할 수 없습니다.
스타일	- style 요소는 지원하지 않고 각 요소의 style 속성만 지원합니다. (X) <style>...</style> <circle cx="5" cy="5" /> (O) <circle cx="5" cy="5" r="4" style="..." /> - 요소 style 속성 중 background-color는 지원하지 않습니다.
Splash Image	Build App > Splash > Image File(Splash Image) 설정 시에는 SVG 파일을 지원하지 않습니다.
기타	- feComposite 요소의 in 속성에서 'BackgroundImage'를 지원하지 않습니다. - use 요소를 지원하지 않습니다.



viewBox 요소의 width, height 속성과 SVG의 width, height 속성값은 같게 설정하는 것을 권장합니다. 값이 다른 경우 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

WRE SVG 파일 사용 시 제약

기본적으로 WRE는 각 브라우저의 지원 범위와 제약 사항을 따릅니다.


단, 아래와 같은 경우 컴포넌트의 이미지 관련 속성값으로 SVG 파일 사용 시 제약이 있습니다.

- 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 'none'이 아닌 값으로 설정
- 컴포넌트의 너비나 높이를 자동 조절하는 속성 설정


항목	설명 (WRE에서 크기 자동 조절 속성 설정 시)
속성	SVG에서 viewBox 요소, width, height 속성을 설정해야 합니다.
단위	width, height 속성값 설정 시 "px" 단위로만 설정할 수 있습니다. "%" 단위는 사용할 수 없습니다.

넥사크로 스튜디오 SVG 파일 사용 시 제약

- Resource Explorer에서 [Theme > image editor], [ImageResource]에서 이미지 미리보기를 지원하지 않습니다. SVG 파일 선택 시에는 대체 문구와 이미지로 표시합니다.

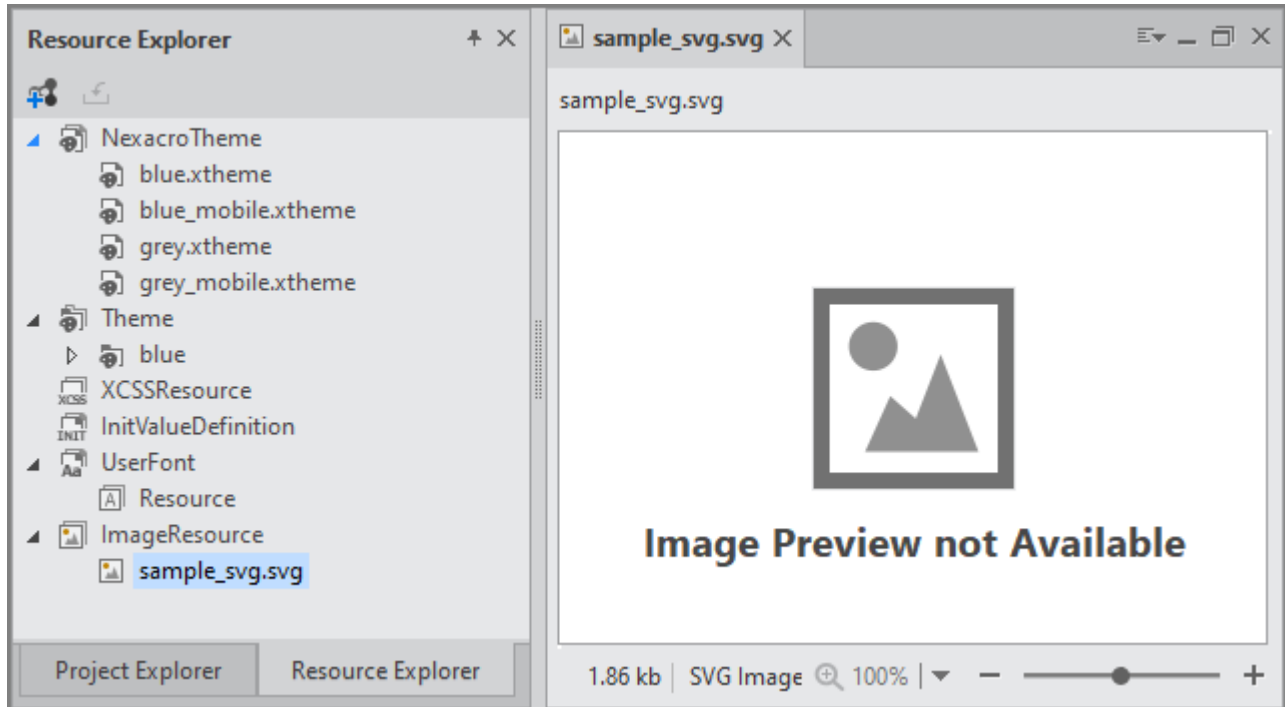

- 속성창에서 SVG 파일을 속성값으로 선택 시 SVG 요소 내 viewBox, width, height 속성이 없는 경우 Output 창에 지원하지 않는다는 경고 메시지를 표시합니다.

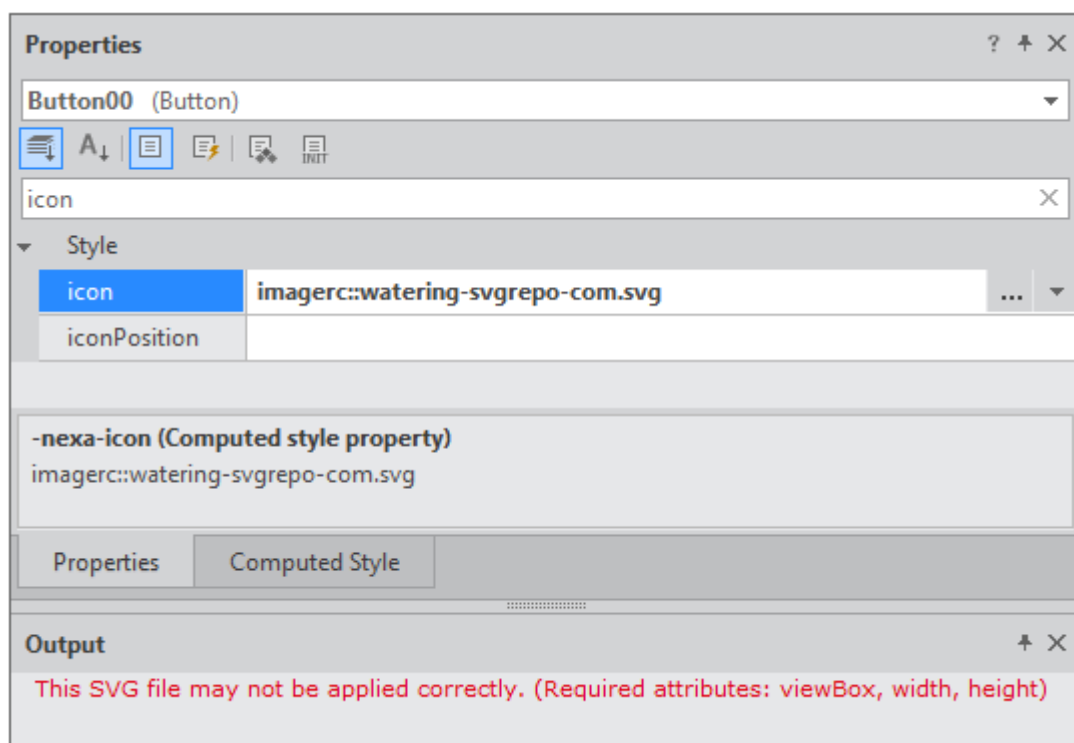

미지원 속성, 메소드

속성, 메소드 설명에 특정 파일 확장자만 사용할 수 있다고 명시된 경우에는 SVG 파일을 사용할 수 없습니다.

RP	작성일	설명
93266	2022-03-29	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.
103944	2025-11-28	NRE SVG 파일 사용 시 제약 항목에 use 요소 제약을 추가했습니다.

3.2.31 open 메소드 실행으로 열린 팝업창 주소 표시줄에 포커스를 이동하고 F5키 또는 엔터키 입력 시 창이 닫히는 현상

open 메소드를 실행하고 열린 팝업창에서 사용자가 주소 표시줄에 포커스를 이동하고 F5키를 입력하거나 엔터키를 입력해서 새로 고침을 시도하는 경우 창이 닫힙니다.

사용자가 해당 동작 시 브라우저에서 전달되는 이벤트 정보에 정확한 정보가 포함되어 있지 않아 사용자가 창을 닫으려고 하는 것인지 새로 고침을 하려고 하는 것인지 확인할 수 없습니다. 때문에 해당 동작 시에는 팝업창을 닫는 것으로 처리하고 있습니다.

사용자 동작	Desktop NRE	Desktop WRE
주소 표시줄에 포커스 F5키 또는 엔터키 입력	주소 표시줄 표시하지 않음	팝업창 닫힘 onbeforeclose, onclose 이벤트 발생하지 않음
Form에 포커스 F5키 입력	onkeydown, onkeyup 이벤트 발생 새로고침 처리하지 않음	onkeydown, onkeyup 이벤트 발생하지 않음 새로고침 처리하지 않음
컨텍스트 메뉴 실행 후 새로고침(Reload) 선택	새로고침 처리	팝업창 닫힘 onbeforeclose, onclose 이벤트 발생하지 않음

RP	작성일	설명
96277	2023-04-10	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.

3.2.32 인쇄 시 스케일 처리 방식의 차이

Chromium 계열 브라우저는 인쇄 시 페이지 경계에 근접한 고정 높이 레이아웃의 경우, 페이지 분할 대신 전체 콘텐츠를 자동 축소해 1페이지에 맞추는 동작이 발생할 수 있습니다.

넥사크로에서 system.print 메서드 사용 시에도 브라우저 엔진이 최종 출력 레이아웃을 결정하므로, 콘텐츠 높이에 따라 자동 축소되어 적용될 수 있습니다.

브라우저	엔진	페이지 경계 근접 콘텐츠 인쇄 시
------	----	--------------------

Chrome, Edge, Opera	Blink	페이지 분할 대신 전체 콘텐츠가 자동 축소될 수 있음
Firefox	Gecko	자동 축소보다는 페이지 분할 처리가 우선 적용되는 경향이 있음
Safari	WebKit	기본적으로 페이지 분할이 우선 적용되는 경향이 있음



실제 동작은 브라우저 버전, 운영체제, 인쇄 설정(여백, 배율 등)에 따라 달라질 수 있습니다.

RP	작성일	설명
103654	2026/01/20	개별 브라우저의 동작 방식 차이입니다.

3.3 제품 기능 제약

3.3.1 Calendar 컴포넌트의 popuptype 속성값에 따른 제약

모바일 디바이스를 사용하는 환경에서 Calendar 컴포넌트의 popuptype 속성값이 "system"일 경우 Calendar 컴포넌트에서 지원하는 이벤트가 아래와 같이 달라집니다.

지원여부	대상 이벤트
지원	canchange, onchanged, oncloseup, oncontextmenu, ondrag, ondragenter, ondragmove, ondrop, ondropdown, oneditclick, oninnerdatachanged, oninput, onkeydown, onkeyup, onkillfocus, onbuttondown, onbuttonup, onmouseenter, onmouseleave, onmousemove, onmove, onrbuttondown, onrbuttonup, onsetsfocus, onsize, ontouchend, ontouchmove, ontouchstart
미지원	ondayclick

RP	작성일	설명
47974	2016-05-13	Calendar 컴포넌트의 popuptype 속성값에 따라 일부 이벤트가 지원되지 않습니다.

3.3.2 ExcelExportObject 오브젝트에서 생성한 엑셀 파일의 셀을 복사해 다른 문서로 붙여 넣으면 색상이 달라지는 현상

ExcelExportObject 오브젝트의 exporttype 속성값을 nexacro.ExportTypes.EXCEL 상수값으로 지정한 경우 내려 받은 엑셀 파일을 열어 셀 항목을 복사해서 새로운 엑셀 문서에 복사할 때 지정된 색은 복사되지 않습니다.




exporttype 속성값의 default 값은 nexacro.ExportTypes.EXCEL 입니다.

RP	작성일	설명
48114	2016-05-18	Excel 97~2003 버전의 경우 사용자가 지정한 색 정보는 해당 파일에만 적용됩니다. 셀 항목을 복사해 다른 파일로 붙여 넣는 경우에는 해당 색 정보를 찾을 수 없어 사용자가 원하는 색이 아닌 다른 색으로 처리됩니다.

3.3.3 화면 확대, 축소 시 Grid 컴포넌트의 셀 선택 기능 제약

Grid 컴포넌트의 selecttype 속성값이 "multiarea"일 경우 브라우저를 확대하거나 축소한 상태에서 Cell 영역을 마우스로 드래그해서 다중 선택하는 경우 선택영역이 원하는 영역과 다르게 선택됩니다. Grid 컴포넌트 내 다중 선택 시 Grid 컴포넌트 영역 밖으로 마우스 포인터가 벗어나더라도 선택 기능이 동작해야 하므로 스크린 좌표값을 사용합니다. 이 과정에서 선택영역이 다르게 선택되는 문제가 발생합니다.

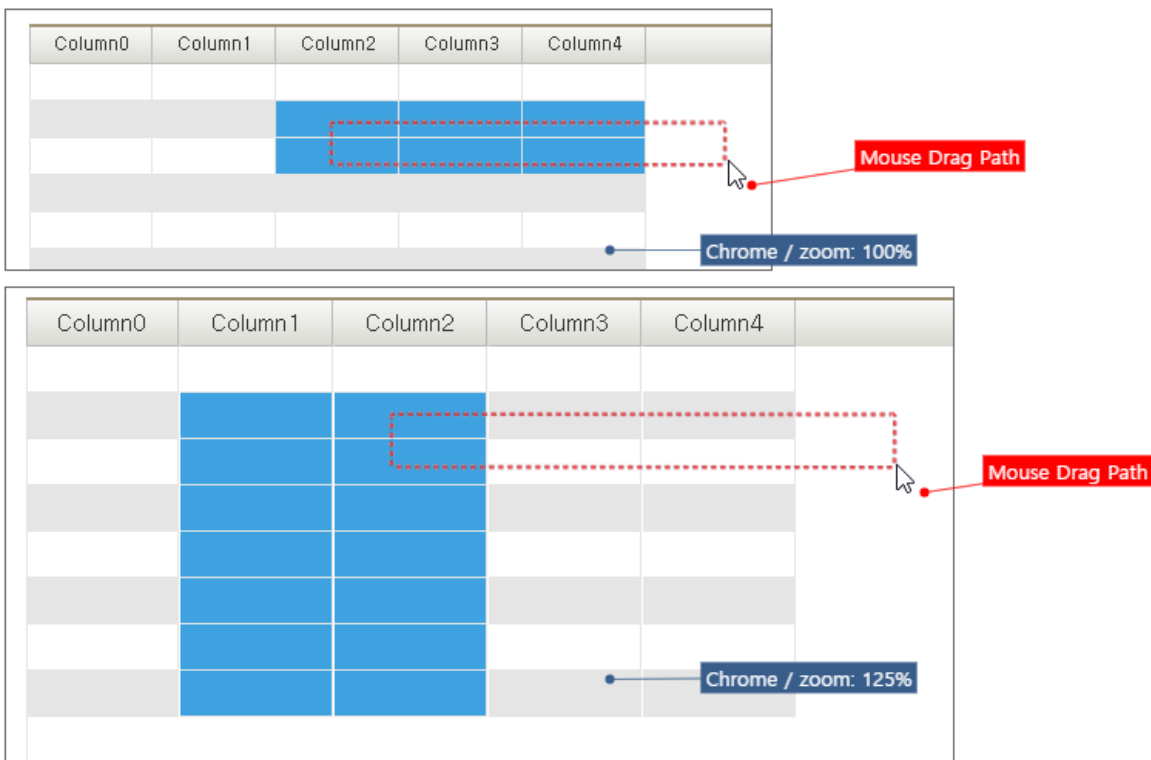

브라우저	제약 발생 환경
웹브라우저	브라우저 자체 확대, 축소 기능 사용 시


RP	작성일	설명
70879	2017-01-17	선택영역이 다르게 선택되는 문제는 아래와 같은 원인을 가지고 있습니다. 1) 확대 또는 축소했을 때 화면상에서 컴포넌트의 크기는 변하지만, HTML 노드에서 크기는 바뀌지 않습니다. 2) 확대 또는 축소했을 때 화면상에서 컴포넌트의 크기가 변하면서 마우스가 컴포넌트 위에 머무는 범위가 달라집니다.

3.3.4 WebBrowser 컴포넌트의 인쇄 시 제약

System.print 메소드 호출 시 창 크기가 작아 스크롤바가 활성화되면서 화면에 표시되지 않는 영역까지 인쇄할 수 있습니다. 하지만 Form 내에 WebBrowser가 포함된 경우에는 print 메소드 호출 시 자바스크립트의 window.print 메소드를 실행합니다. window.print 메소드는 화면에 표시되는 영역만 인쇄합니다.

브라우저	System.print 처리 방식
[NRE]	WebBrowser 컴포넌트와 상관없이 Form 영역 모두 인쇄
Chrome, Edge, Firefox, Safari	WebBrowser 컴포넌트가 포함된 경우에는 화면에 보이는 영역만 인쇄

아래 그림같은 경우 Form에 Edit 컴포넌트 2개가 위 아래로 배치되어 있고 오른쪽에 WebBrowser 컴포넌트가 배치되어 지도를 보여주고 있습니다. System.print 메소드 호출 시 NRE 환경에서는 빨간색 영역을 인쇄하지만 웹브라우저에서는 실행된 창에 보이는 파란색 영역을 인쇄합니다.

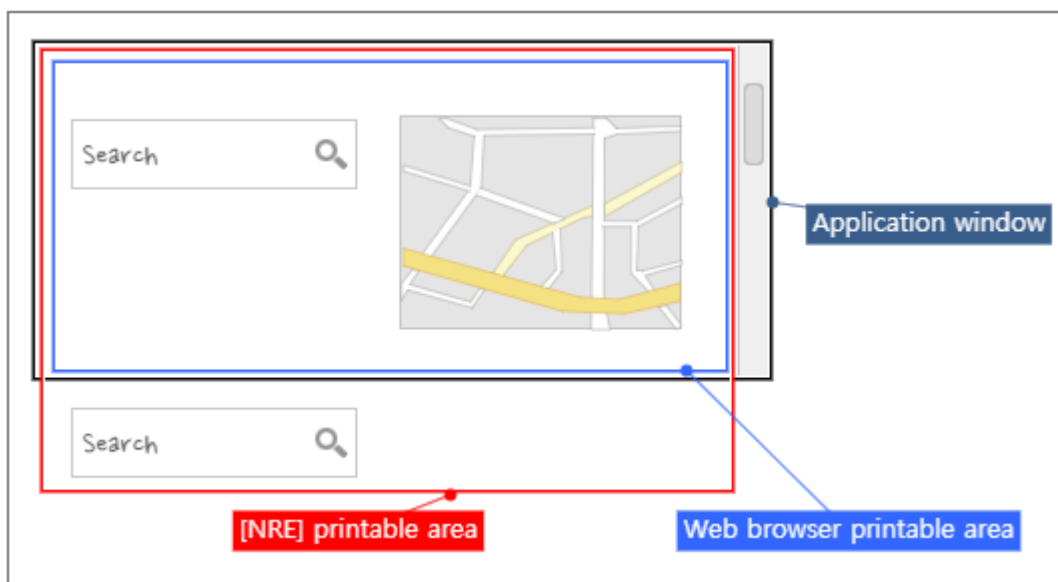

RP	작성일	설명
71680	2017-02-08	웹브라우저 기능 제약으로 Form에 WebBrowser 컴포넌트가 포함된 경우에 메소드 처리 방식이 NRE와 웹브라우저가 다르게 구현됐습니다.
	2017-06-15	이해를 돕기 위해 간단한 예제 이미지를 추가했습니다.

3.3.5 자바스크립트 메소드 사용 시 제약

지시자를 지정하지 않고 alert, confirm 메소드를 호출하는 경우에는 자바스크립트의 메소드가 실행됩니다. 자바스크립트의 메소드는 넥사크로에서 제공하는 메소드와 동작 방식이 다를 수 있습니다.

```
this.Button00_onclick = function(obj:nexacro.Button, e:nexacro.ClickEventInfo) {
    alert("TEST"); // javascript alert method
    this.alert("TEST"); // Form object alert method
    nexacro.getApplication().alert("TEST"); // Application object alert method
}
```

아래 그림과 같이 넥사크로에서 재정의한 메소드는 내부적으로 연계된 동작을 수행하기 위한 코드를 포함하고 있습니다. 그래서 자바스크립트의 기본 메소드와는 다른 형식으로 처리됩니다.

```
1435 _pFormBase.confirm = function (strText, strCaption, strType) {
1436     var win = this._getWindow();
1437     if (!win) {
1438         return;
1439     }
1440
1441     nexacro._skipDragEventAfterMsgBox = true;
1442
1443     return nexacro._confirm(win.frame, strText, strCaption, strType);
1444 };
```

RP	작성일	설명
	2017-05-22	넥사크로 스크립트와 자바스크립트 메소드의 이름이 같아 생길 수 있는 제약입니다. 개발 시에는 Form 또는 Application 오브젝트의 메소드를 사용하는 것을 권장합니다.

3.3.6 HTTP 헤더 적용 시 일부 옵션 제약

보안정책에 따라 서버에서 HTTP 헤더를 설정하거나 HTML 문서에 meta 태그 적용 시 제품 내부 기능 상의 이유로 일부 옵션이 제약될 수 있습니다.

Content-Security-Policy

적용 시 옵션에 따라 일부 기능이 동작하지 않을 수 있습니다. 넥사크로 라이브러리 내부에서 eval 함수나 인라인 스크립트를 사용하고 있는데 해당 코드가 보안 정책과 충돌할 수 있습니다.

아래와 같이 eval 함수나 인라인 스크립트를 허용하는 옵션을 추가해 적용할 수 있습니다.

```
<meta http-equiv="Content-Security-Policy"
  content="default-src *;
  style-src 'self' 'unsafe-inline';
  script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'">
```



<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy>

X-Frame-Options

DENY 옵션 적용 시 일부 기능이 동작하지 않을 수 있습니다. 넥사크로 컴포넌트 중 generate 시 IFRAME을 사용하는 컴포넌트(WebBrowser)과 기능(이미지 처리, 텍스트 사이즈 캐시)이 동작하지 못합니다.

아래와 같이 DENY 옵션을 사용하지 않으면 적용할 수 있습니다.

```
<meta http-equiv="X-Frame-Options"
  content="… " />
```



<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options>

RP	작성일	설명
72928	2017-06-15	관련 옵션을 추가하거나 사용하지 않는 것으로 제약 사항을 회피할 수 있습니다.



X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection, Strict-Transport-Security 적용 시에는 제약이 없습니다.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Content-Type-Options>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-XSS-Protection>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Strict-Transport-Security>



XSS(Cross-site scripting) 취약점에 대해서는 화면에서 입력되는 텍스트에 대해 필터링을 하거나 서버에서 검증 후 입력하는 방식을 적용할 수 있습니다.

넥사크로 자체에서 모든 보안 취약점을 방어할 수는 없습니다. 서버에서 데이터를 전달받는 경우 올바른 데이터로 판단하고 처리하기 때문에 서버에서 데이터 생성 시 검증된 데이터를 생성해야 합니다.

3.3.7 onusernotify 이벤트 처리 시 브라우저에서 전달되는 값의 길이 제약

WebBrowser 컴포넌트에서 로딩된 웹문서에서 값을 전달받은 경우 onusernotify 이벤트를 사용하는데 이때 웹문서에서 전달된 값을 처리할 때 NRE의 경우 처리할 수 있는 값의 길이 제약이 있습니다.



처리할 수 있는 값의 길이는 최대 512문자(한글, 일본어 256자)입니다.

RP	작성일	설명
76512	2017-10-19	[NRE]에서 Microsoft WebBrowser Control의 title 속성을 사용해 값을 전달 받고 있습니다. 해당 속성값 길이에 대한 제약이 있습니다.
	2018-08-08	해당 제약사항은 윈도우 운영체제에서만 발생합니다. macOS, iOS, Android 운영체제에서는 제약 없이 동작합니다.

3.3.8 안드로이드 운영체제에서 Fullscreen 설정 시 키패드가 입력 컴포넌트를 가리는 현상

AndroidManifest.xml 파일 설정 시 아래와 같이 Fullscreen 관련 설정을 추가한 경우 입력 컴포넌트에 포커스를 옮겼을 때 키패드로 인해 입력 시 제약이 있을 수 있습니다.

```
android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen"
```

RP	작성일	설명
77480	2017-12-13	안드로이드 운영체제에서 사용하는 넥사크로 앱은 FullScreen을 지원하지 않습니다.

3.3.9 안드로이드 운영체제에서 컴포넌트가 최상위에 표시되는 현상

안드로이드 NRE에서는 일부 컴포넌트 위에 다른 컴포넌트를 배치할 수 없습니다. 팝업으로 표시되는 컴포넌트도 해당하는 컴포넌트와 겹쳐지는 경우 해당 컴포넌트 아래 표시됩니다.


대상 컴포넌트는 아래와 같습니다.

GoogleMap, WebBrowser

RP	작성일	설명
78897	2018-03-15	안드로이드 운영체제에서 WebBrowser 컴포넌트를 포함한 앱 실행 시 제약이 있습니다.
89336	2020-04-23	GoogleMap 컴포넌트에서 같은 제약을 확인하고 내용을 수정했습니다.

3.3.10 fittocontents 속성 적용 시 텍스트 일부가 잘려 보이는 현상


Static 컴포넌트에서 usedecorate 속성값을 true로 설정하고 기울임(italic) 효과를 지정하거나 font 속성에서 기울임(italic) 속성값을 지정한 상태에서 fittocontents 속성값을 "width"로 지정하는 경우 텍스트 일부가 잘려 보이는 현상이 발생합니다. fittocontents 속성을 적용할 경우 문자열의 너비를 계산하는데 기울임 효과를 적용한 상태의 너비를 정확하게 계산할 수 없어서 발생하는 문제입니다.

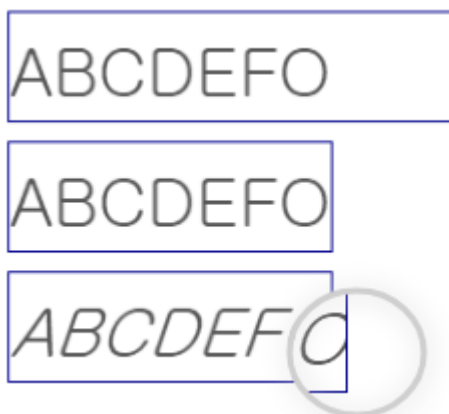

RP	작성일	설명
80378	2018-07-13	fittocontents 속성 적용 시 기울임 효과를 적용한 문자열의 너비를 계산할 수 있는 방법이 없어서 문자열 일부가 잘려 보이는 현상입니다.

3.3.11 UTF-8 인코딩이 아닌 파일을 열었을 때 문자열이 깨져서 표시되는 현상

인코딩 형식이 UTF-8이 아닌 경우 문자열이 깨져서 표시됩니다. 예를 들어 EUC-KR 인코딩으로 저장된 파일을 넥사크로 스튜디오에서 열었을 때 한국어 문자열은 깨져서 표시됩니다.

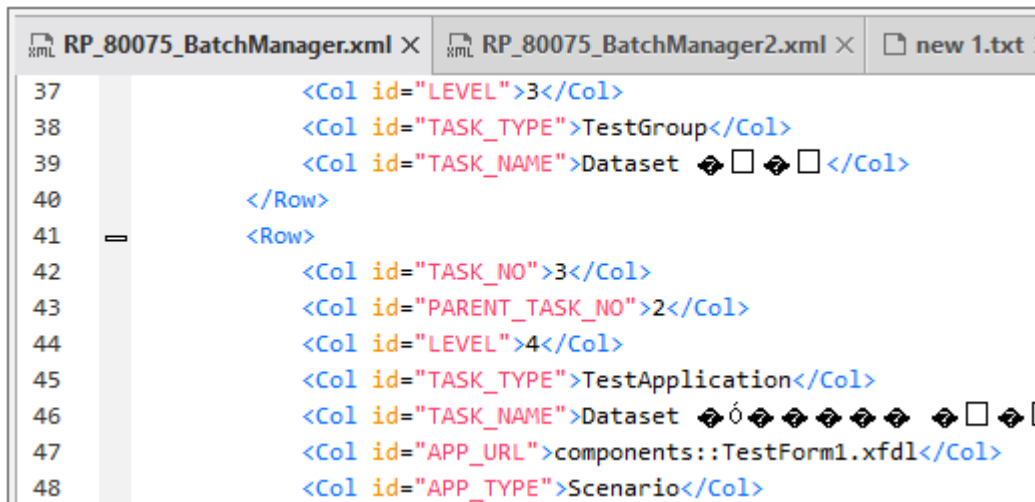


넥사크로 스튜디오 내에서 생성하는 파일은 BOM(Byte Order Mark)이 붙지 않은 UTF-8 인코딩 형식의 파일로 생성합니다. BOM이 붙지 않는 파일은 에디터에서 파일을 열 때 인코딩 방식을 체크하게 되면 탐색 시간이 오래 걸리는 문제가 있습니다. 때문에 넥사크로 스튜디오에서는 인코딩 형식이 UTF-8이라고 가정하고 파일을 처리합니다.

RP	작성일	설명
80075	2018-12-14	제품 성능을 위해 파일 처리 기능을 제약합니다.

3.3.12 WebBrowser 컴포넌트에서 다른 도메인 콘텐츠를 연결한 경우 mousemove 이벤트가 멈추는 현상

WebBrowser 컴포넌트의 url 속성값으로 현재 도메인과 다른 도메인 콘텐츠를 설정한 경우 창 크기를 변경하려 할 때, WebBrowser 컴포넌트 영역에서 mousemove 이벤트가 멈춥니다.

아래 그림에서 ❶번 위치에서 팝업창의 경계를 마우스 왼쪽 버튼을 클릭해서 드래그하면서 창 크기를 조정하려고 시도합니다. 하지만 WebBrowser 컴포넌트와 접하는 ❷번 위치에서 mousemove 이벤트가 멈추면서 크기를 조정할 수 없습니다.

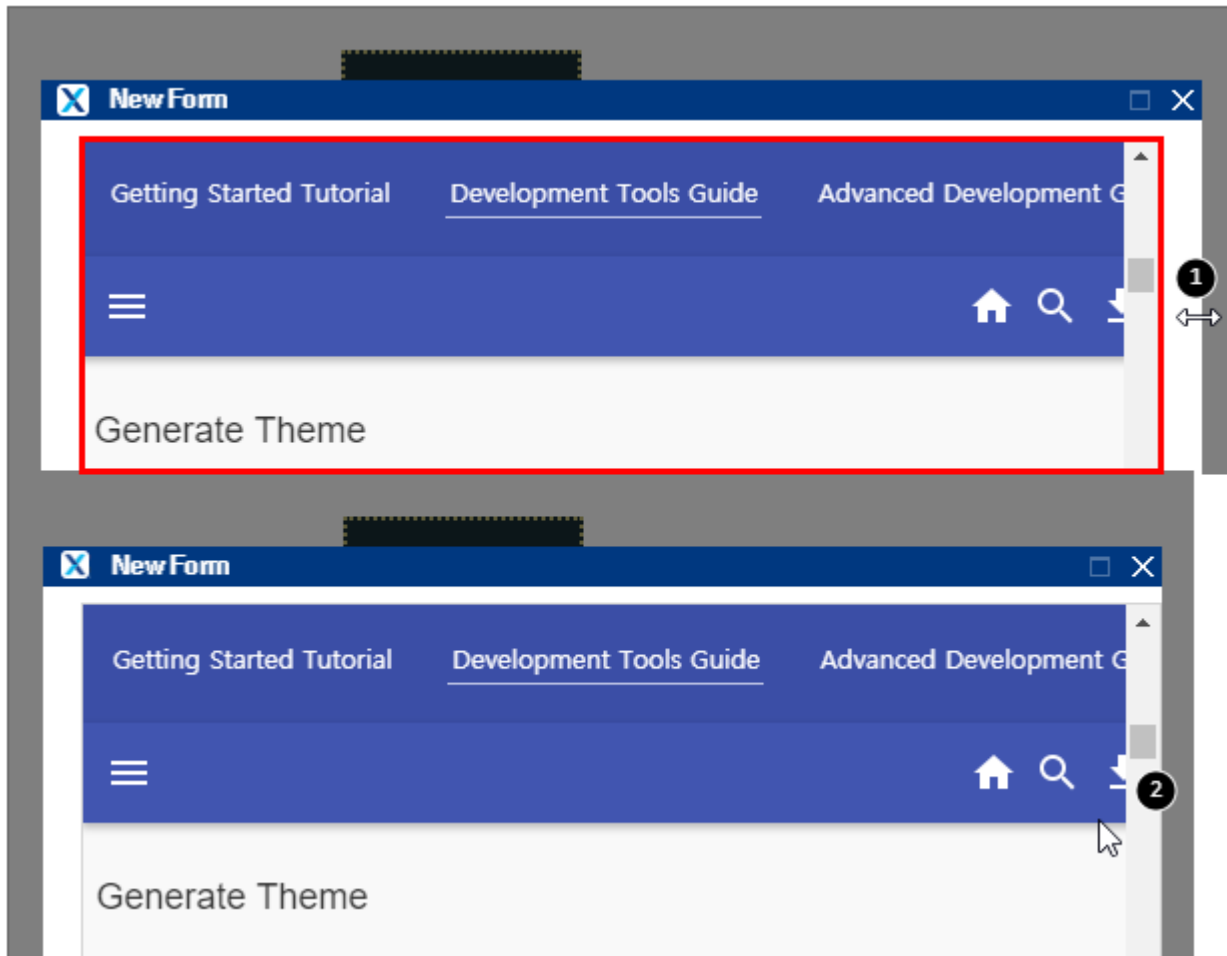

RP	작성일	설명
83330	2019-01-15	Cross Domain 환경일 경우 same-origin 정책으로 인해 IFRAME에서 발생하는 이벤트 핸들링이 되지 않는 제약입니다.

3.3.13 system.osversion 속성값 처리 시 제약

system.osversion 속성값 처리 시 정확한 운영체제 이름을 반환하지 않습니다. 해당 속성값 처리 시 navigator.userAgent 문자열 값으로 확인하고 값을 반환하는데, 2개 이상의 운영체제가 같은 문자열을 반환하기 때문에 발생하는 제약입니다.

system.osversion 속성에서 반환하는 값은 아래와 같습니다.



윈도우 서버 제품의 경우 윈도우 업데이트나 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

system.osversion	대상 운영체제
Windows Server 2003 / Windows XP 64-bit	Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows H

system.osversion	대상 운영체제
	ome Server
Windows Vista	Windows Vista, Windows Server 2008
Windows 7	Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Home Server 2011
Windows 8	Windows 8, Windows Server 2012
Windows 8.1	Windows 8.1, Windows Server 2012 R2
Windows 10	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019

RP	작성일	설명
83650	2019-02-08	navigator.userAgent 정보에서 윈도우 서버 제품 여부를 확인할 수 없어서 발생하는 제약입니다.

3.3.14 ColumnInfo 오브젝트의 type 속성값을 변경한 후 변경된 type에 해당하는 값을 설정하지 못하는 제약

Dataset 오브젝트 생성 후 ColumnInfo 오브젝트의 type 속성값을 변경하고 변경된 type에 해당하는 값을 설정하려 하면 값이 설정되지 않습니다. Dataset 오브젝트 생성 시 내부적으로 ColumnInfo 오브젝트의 type 속성값에 해당하는 변환 함수를 연결해놓는데, type 속성값 변경 시 연결된 변환 함수가 바뀌지 않아 발생하는 현상입니다.

예를 들어 아래와 같은 오류가 발생할 수 있습니다. 원래 ColumnInfo 오브젝트의 type 속성값이 "BIGDECIMAL"인 경우 아래와 같이 스크립트를 작성하고 실행하면 type 속성값이 "STRING"으로 바뀌고 "234%"라는 값이 설정되어야 하지만 변환 함수에서 "BIGDECIMAL" 규칙에 따라 처리하면서 타입이 맞지 않기 때문에 빈값을 설정하게 됩니다.

```
var colInfo = this.Dataset00.getColumnInfo(0);
colInfo.set_type("STRING");
this.Dataset00.setColumn(2, 0, "234%");
```

해당 오류는 Dataset 오브젝트의 다른 기능에 영향도를 가지고 있어서 검토 후 수정될 예정입니다. 해당 오류가 수정되기 전까지 제약 사항으로 처리합니다.


RP	작성일	설명
83193	2019-02-14	운영 중인 기능에 다른 영향을 미칠 수 있어 검토 전까지 수정을 보류하고 제약 사항으로 처리합니다.

3.3.15 스타일 편집기 컴포넌트 프리뷰 창에서 Status에 따른 상태가 변경되지 않는 현상

넥사크로 스튜디오에서 테마 또는 XCSS 파일 편집 시 스타일 편집기에서 선택자를 선택하면 컴포넌트 프리뷰 창에 선택자의 Status에 따라 미리보기를 제공합니다. Calendar, Grid 컴포넌트처럼 하위 컨트롤을 가지고 있으면서 프레임워크 내부적으로 접근 방식을 결정하는 일부 컴포넌트는 Status에 따른 미리보기가 정확하게 지원되지 않습니다.

실행에는 문제가 없으나 해당 기능을 지원하기 위해서 프레임워크 구조를 변경해야 하는 문제가 있어, 오류를 수정하지 않고 현재의 상태를 유지하고 있습니다.

아래 그림과 같이 스타일 편집기에서는 disabled 상태의 미리보기를 제공하지 않지만, 화면 디자인 상태에서 enable 속성값을 false로 지정한 경우에는 정상적으로 미리보기를 지원합니다.

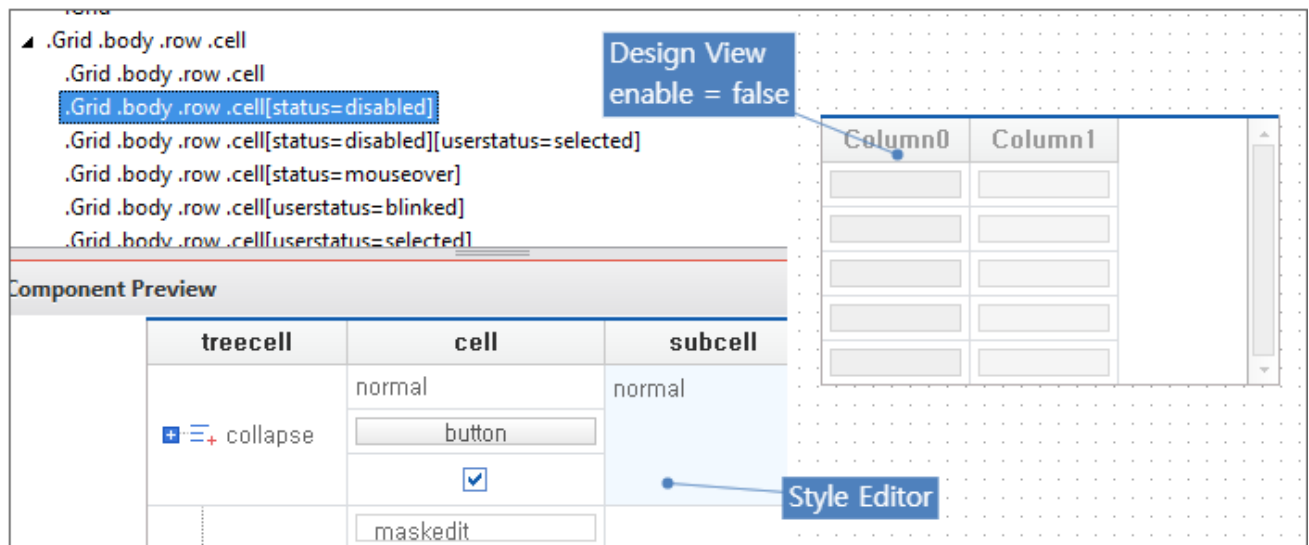

RP	작성일	설명
85014	2019-06-05	해당 오류는 수정되어야 하지만 프레임워크 구조에 영향을 미칠 수 있어 오류를 수정하지 않고 현재의 상태를 유지하고 있습니다.

3.3.16 LiteDBConnection 오브젝트에서 사용할 DB 파일을 배포하지 못하는 제약

iOS 운영체제 앱 배포 시 Update Type을 "Server"로 설정한 경우 LiteDBConnection 오브젝트에서 사용할 DB 파일을 직접 배포할 수 없습니다. iOS 운영체제의 권한 처리에 대한 제약이며 LiteDBConnection 오브젝트를 사용해야 하는 경우 아래와 같이 스크립트로 DB 파일을 직접 생성해서 사용할 수 있습니다.

```

/**
 * open 메소드 실행 시 LiteDBConnection.openReadWriteCreate 옵션을 설정합니다.
 */
this.Button00_onclick = function(obj:Button, e:nexacro.ClickEventInfo)
{
    this.LiteDBConnection00.open("%USERAPP%t.s3db", LiteDBConnection.openReadWriteCreate);
}

/**
 * DB 파일을 생성하고 연결된 상태에서 데이터 테이블을 생성하고 필요한 작업을 처리합니다.
 */
var CREATE_QUERY = "CREATE TABLE Persons ()";
this.LiteDBConnection00_onsuccess = function(obj:nexacro.LiteDBConnection,e:nexacro.LiteDBEventInfo)
{
    switch(e.reason)
    {
        case 5: // LiteDBConnection open()
            this.LiteDBStatement00.set_ldbconnection(this.LiteDBConnection00);
            this.LiteDBStatement00.executeUpdate(CREATE_QUERY);
            break;
    }
}

```

RP	작성일	설명
90369	2020-10-08	앱 배포 방식에 따른 제약사항입니다. DB 파일을 직접 배포하지 않고 특정 시점에 DB 파일을 생성해 접근하는 방식으로 제약사항을 회피할 수 있습니다.

3.3.17 이름 앞부분이 같은 글꼴 사용 시 적용되지 않는 현상

글꼴 이름 앞부분이 같은 경우 동시에 사용할 때 발생하는 현상입니다.

윈도우 NRE에서 처음 생성되는 컴포넌트에 적용한 글꼴 이름에 이후 생성되는 컴포넌트에 적용한 글꼴 이름이 아래와 같이 포함된 경우 나중에 생성된 컴포넌트에 처음 생성된 컴포넌트 글꼴이 반영되는 제약이 발생합니다.

Arial Black

Arial

예를 들어 첫 번째 Static 컴포넌트의 글꼴이 "Arial Black"이고 두 번째 Button 컴포넌트의 글꼴이 "Arial"인 경우 아래와 같이 표시됩니다. 웹브라우저에서는 "Arial Black"와 "Arial"이 구분되어 처리되는데 윈도우 NRE에서는 "Arial Black"로만 처리됩니다.

The quick brown fox jumps over the lazy dog
1234567890 / Arial Black

Google Chrome 88.0

The quick brown fox jumps over the lazy dog
1234567890 / Arial

The quick brown fox jumps over the lazy dog
1234567890 / Arial Black

Windows NRE

The quick brown fox jumps over the lazy dog
1234567890 / Arial



Form이 로딩되는 순서에 영향을 받는 제약 사항입니다.

- 넥사크로 스튜디오 디자인 창에서는 작성 시에는 실행 환경에 따라 정상적으로 글꼴이 반영되는 것처럼 보일 수 있으나 넥사크로 스튜디오 종료 후 해당 Form을 최초로 불러오면 윈도우 NRE와 같은 제약 사항이 발생합니다.
- NRE 앱 실행 시에도 제약이 발생하는 Form이 호출되는 순서에 따라 해당 제약이 발생하지 않을 수 있습니다.

RP	작성일	설명
91383	2021-02-02	운영하고 있는 기능에 영향을 미칠 수 있어 수정을 보류하고 제약 사항으로 처리합니다.

3.3.18 HTML body 태그 내 contenteditable 속성값이 true인 경우 스크롤 동작 제약

WebBrowser 컴포넌트에서 로딩한 HTML 콘텐츠의 body 태그 내에 contenteditable 속성이 포함되어 있고 속성값이 true인 경우 키패드가 올라온 상태에서 스크롤이 동작하지 않습니다.

```
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body contenteditable="true">
```

같은 콘텐츠를 웹 브라우저에서 실행하면 문제가 없으며 안드로이드 운영체제 NRE에서 실행하는 경우에만 스크롤 동작에 제약이 발생합니다.


넥사크로 NRE의 구조적인 문제로 발생하는 제약입니다.

RP	작성일	설명
91925	2021-04-13	안드로이드 운영체제 NRE 실행 시 발생하는 제약입니다. 해당 오류는 수정되어야 하지만 프레임워크 구조에 영향을 미칠 수 있어 오류를 수정하지 않고 현재의 상태를 유지하고 있습니다.

3.3.19 넥사크로 스튜디오에서 이모지 문자 출력 제약

넥사크로 스튜디오 내 편집창, 속성창, Output 창 등에서 이모지 문자 사용 시 일부 문자가 깨져서 표시됩니다. 해당 현상은 윈도우 운영체제 기반 프로그램 제약이며 윈도우 기본 도구인 메모장에서도 같은 현상이 있습니다.

윈도우 메모장

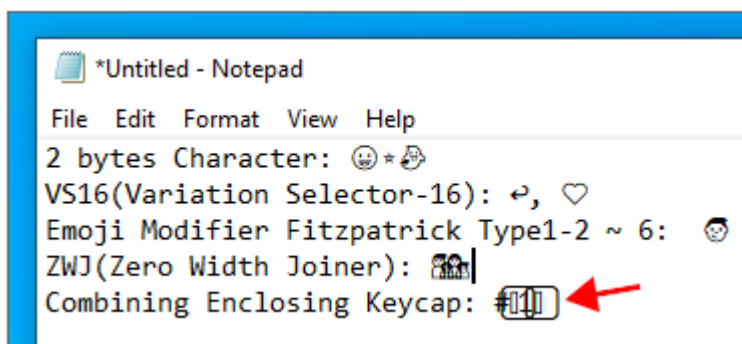

넥사크로 스튜디오 > 속성창, 편집창

Action	
displaynulltext	
text	Combining Enclosing Keycap: # [1]
tooltiptext	
value	Combining Enclosing Keycap: # [1]

curry_test.xfdl * X	
5	=
6	text="2 bytes Character: 😊★🐼 "/>
7	5): 🔄, ♥" text="VS16(Variation Selector-16): 🔄, ♥"/>
8	Trick Type1-2 ~ 6: 🤖" text="Emoji Modifier Fitzpatrick Type1-2 ~ 6: 🤖"/>
9	ner): 🧑🏿" text="ZWJ(Zero Width Joiner): 🧑🏿"/>
10	Combining Keycap: # [1] [1] text="Combining Enclosing Keycap: # [1] [1]/>

앱 실행 시에는 정상적으로 표시됩니다. 화면에 표시되는 형식은 운영체제, 브라우저, 실행기기 등에 따라 달라질 수 있으며 일부 문자는 표시되지 않을 수 있습니다.

WRE

2 bytes Character: 😊★🐼
VS16(Variation Selector-16): 🔄, ♥
Emoji Modifier Fitzpatrick Type1-2 ~ 6: 🤖
ZWJ(Zero Width Joiner): 🧑🏿
Combining Enclosing Keycap: # [1] [1]

RP	작성일	설명
92450	2021-06-17	윈도우 운영체제 기반 프로그램 제약입니다.

3.3.20 NRE 실행 시 이모지 문자 출력 제약

NRE 실행 시 아래와 같은 경우 이모지 문자와 다른 문자가 겹쳐져 출력됩니다.

Windows NRE



- Family 이모지 문자 중 자녀 이미지(girl, boy, baby)가 바깥쪽에 배치되는 이모지 문자를 다른 문자와 같이 쓰는 경우 겹쳐져 표시됩니다.

macOS NRE

- 모든 이모지 문자를 다른 문자와 같이 쓰는 경우 겹쳐져 표시됩니다.

RP	작성일	설명
92429 92428 92425	2021-06-29	Windows, macOS NRE에서 사용하고 있는 Skia(오픈소스 그래픽 라이브러리인) 버전이 이모지 처리 표준을 반영하지 못해 발생하는 현상입니다.

3.3.21 상태바 영역을 두 번 탭할 때 최상단으로 한 번에 스크롤되지 않는 현상

iOS 운영체제는 상태바 영역을 두 번 탭하면 최상단으로 한 번에 스크롤되는 기능을 지원하고 있습니다. 하지만 사파리 브라우저에서 넥사크로플랫폼 WRE 실행 시에는 아래와 같은 이유로 해당 기능을 지원하지 않습니다.

- 상태바 영역에서 탭 이벤트 발생 시 이에 대한 정보를 네이티브앱이 아닌 HTML 환경에서는 확인할 수 없습니다.
- 넥사크로플랫폼은 안정적인 동작을 위해 Form이나 컨테이너 컴포넌트에서 자체 구현된 스크롤 기능을 사용합니다.

RP	작성일	설명
93942	2022-02-10	운영하고 있는 기능에 영향을 미칠 수 있어 수정을 보류하고 제약 사항으로 처리합니다.

3.3.22 이벤트 핸들러 함수 내에서 alert, confirm 메소드 실행 시 동작이 달라지는 제약

Grid 컴포넌트의 selectchangetype 속성은 속성값에 따라 마우스 클릭 시 이벤트 발생 순서가 달라집니다. selectchangetype 속성값이 'down'인 경우 마우스 클릭 시 Grid 컴포넌트의 onbuttondown 이벤트부터 시작해서 아래와 같은 순서로 이벤트가 발생합니다.

- (1) Grid.onbuttondown
- (2) Dataset.canrowposchange
- (3) Dataset.onrowposchanged
- (4) Grid.oncellposchanged
- (5) Grid.onselectchanged
- (6) Grid.onbuttonup
- (7) Grid.oncellclick

위의 이벤트 목록에서 첫 번째(onbuttondown)부터 다섯 번째(onselectchanged) 이벤트 핸들러 함수 내 alert, confirm 메소드를 실행하는 경우 창을 닫기 위해 사용자가 열린 창을 클릭하거나 Enter 키를 입력하는 동작이 추가로 발생하며 이벤트 발생 순서에 영향을 미칩니다.

alert, confirm 메소드 실행이 필요한 경우에는 selectchangetype 속성값을 'up'으로 설정해 이벤트 발생 순서를 변경할 수 있습니다. selectchangetype 속성값 변경 시 다른 작업에 영향을 미칠 수 있으니 신중하게 검토하고 반영해 주세요.

RP	작성일	설명
----	-----	----

RP	작성일	설명
95162	2022-08-30	내부적으로 처리되어야 할 이벤트 중간에 사용자 동작이 발생하며 이벤트 발생 순서에 영향을 미치는 제약입니다.

3.3.23 Dataset 오브젝트의 getSum 메서드 실행 시 데이터 정렬 방식에 따라 값이 다르게 나오는 현상

Dataset 오브젝트에서 keystack 메서드를 실행해 데이터를 정렬하고 getSum 메서드 실행 시 정렬 전과 데이터가 다르게 나오는 경우가 있습니다. 칼럼 Type이 "STRING"이고 데이터 중 소수점 이하 값이 포함된 경우에 발생합니다.

이런 현상은 JavaScript에서 부동 소수점 연산은 정확한 결과를 보장하지 않을 수 있기 때문입니다. IEEE 754 표준에 따라 이진 부동 소수점 형식으로 수를 표현하기 때문에 정렬 방식(연산 순서)에 따라 합계값이 다르게 처리될 수 있습니다. 아래 예와 같이 같은 숫자를 연산하더라도 연산 순서에 따라 결괏값이 달라집니다.

```
var a = nexacro.toNumber("0.1");
var b = nexacro.toNumber("0.2");
var c = nexacro.toNumber("0.3");

trace(a + b + c); // 0.6000000000000001
trace(c + b + a); // 0.6
```

이를 보완하기 위해서는 칼럼 Type을 "STRING" 대신 "BIGDECIMAL"로 설정하거나 toFixed 메서드를 사용해 소수점 이하 자릿수를 제한할 수 있습니다.

```
var a = nexacro.toNumber("0.1");
var b = nexacro.toNumber("0.2");
var c = nexacro.toNumber("0.3");

trace((a + b + c).toFixed(1)); // 0.6
trace((c + b + a).toFixed(1)); // 0.6
```



754-2019 - IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic

<https://ieeexplore.ieee.org/document/8766229>

RP	작성일	설명
97121	2023-06-15	자바스크립트 부동 소수점 연산이 정확한 결과를 보장하지 않기 때문에 발생한 현상입니다.

3.3.24 Const Column value에 type이 맞지 않는 값이 설정되는 현상

Dataset 오브젝트의 Column 값은 type에 따라 유효성을 체크합니다. Column type이 "INT"인 경우 문자열 값을 설정하면 유효하지 않은 값으로 처리합니다.

```
trace(this.Dataset01.setColumn(0, 0, "TEST")); // false
```



숫자 값을 문자열로 설정하는 경우에는 라이브러리 내부에서 숫자로 변환해 유효한 값으로 처리합니다.

```
trace(this.Dataset01.setColumn(0, 0, "15")); // true
```

하지만 Const Column은 type에 따라 유효성을 체크하지 않습니다. Const Column type이 "INT"인 경우 문자열 값을 설정하면 유효성 체크 없이 값이 설정됩니다.

```
trace(this.Dataset01.setConstColumn(0, "TEST")); // true
```

넥사크로 스튜디오 Dataset 에디터에서 직접 설정하는 경우에도 마찬가지입니다. type이 "INT"인 Const Column과 Column에 각각 문자열 값을 입력하고 애플리케이션을 실행하면 Const Column은 문자열 값을 그대로 처리하지만 Column에서는 유효하지 않은 값이기 때문에 넥사크로 스튜디오에서 입력한 값을 무효 처리합니다.



Environment.datatyperule 속성값과 무관하게 Const Column의 value 유효성 체크를 하지 않습니다.



Grid 컴포넌트에 바인딩된 경우 type과 맞지 않는 값으로 변경된 Const Column value가 보이지 않거나 "invalid value"로 표시될 수 있습니다. Grid 컴포넌트의 Cell 오브젝트 displaytype 속성값에 따라 처리되는 현상이며 Const Column의 value 유효성 체크와 관계없이 동작합니다.

예를 들어 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "normal"으로 설정되는데 Const Column type이 "INT"이기 때문에 "number"형식으로 동작하고 유효성 체크 없이 입력된 문자열("TEST")은 표시되지 않습니다. displaytype 속성값을 "text"로 변경하면 값이 표시됩니다.

RP	작성일	설명
97217	2023-07-13	해당 오류는 수정되어야 하지만 기존 사용자 애플리케이션과 데이터에 영향을 미칠 수 있어 오류를 수정하지 않고 현재의 상태를 유지합니다.
98955	2024-01-22	setColumn 메서드 동작에 대한 설명을 보완했습니다.

3.3.25 컴포넌트 접근 시 스크린 리더에서 상태 정보를 readonly로 처리하는 현상

컴포넌트의 type 속성값이 "dropdown" 또는 "noneditable"인 경우 스크린 리더를 사용해 컴포넌트에 접근 시 편집 영역을 readonly 상태로 출력합니다.

예를 들어 Combo 컴포넌트의 type 속성값이 "dropdown"인 경우에는 Combo 컴포넌트의 comboedit 컨트롤을 편집할 수 없게 readonly로 설정합니다. 때문에 스크린 리더로 Combo 컴포넌트 접근 시 readonly 상태로 정보를 출력합니다.

센스리더 사용 시 Combo 컴포넌트에 접근하는 경우 아래와 같이 정보를 출력합니다.

[읽기전용 콤보 편집창]

컴포넌트 속성값이 아래와 같은 경우 현상이 나타날 수 있습니다.

컴포넌트	속성	속성값
Combo, MultiCombo	type	dropdown
Spin	type	noneditable

RP	작성일	설명
101309	2024-11-22	컴포넌트의 type 속성값에 따라 스크린 리더에서 상태 정보를 readonly로 출력하는 현상입니다.

3.3.26 모달창 실행 시 WebView 컴포넌트가 깜빡이거나 이전 콘텐츠 잔상이 보이는 현상

윈도우 운영체제 NRE에서 모달창 실행 시 WebView 컴포넌트에서 로딩한 콘텐츠의 이미지를 캡처해 사용합니다.

WebView 컴포넌트에서 로딩한 콘텐츠가 변경된 후 모달창을 실행하면, WebView 컴포넌트 영역에 일시적으로 이전에 캡처한 콘텐츠 이미지가 나타나는 현상이 발생할 수 있습니다. 사용환경에 따라 다음과 같은 형태로 나타날 수 있습니다.

- WebView 컴포넌트 영역이 깜빡이는 것처럼 보임
- 이전에 캡처된 콘텐츠 이미지가 짧은 시간 동안 표시된 후 현재 로딩된 콘텐츠 이미지로 전환됨

WebView 컴포넌트가 포함된 화면에서 아래 메서드를 사용할 경우 이런 현상이 나타날 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

- ChildFrame > showModal

- System > showModalSync
- System > showModalWindow

RP	작성일	설명
101507	2025-01-09	윈도우 운영체제 NRE 실행 시 WebView 컴포넌트와 모달창 실행 시 특성에 따른 기능 제약입니다.

3.3.27 Panel 컴포넌트를 컴포넌트 프리셋으로 등록 시 제약


넥사크로 스튜디오에서는 Panel 컴포넌트를 컴포넌트 프리셋으로 등록할 수 없습니다.

Panel 컴포넌트는 컨테이너 컴포넌트와 비슷하지만, 하위 아이템을 직접 포함하지 않고 같은 부모 아래에 있는 컴포넌트와의 연결만 id 속성값으로 설정합니다. 이로 인해 Panel 컴포넌트를 컴포넌트 프리셋으로 등록해 사용할 경우, 의도치 않은 컴포넌트와 잘못 연결될 수 있어 컴포넌트 프리셋 기능을 제한합니다.

예를 들어, Panel 컴포넌트를 컴포넌트 프리셋으로 등록하면 아래 코드처럼 설정됩니다.

```
<Preset id="Panel_preset0" classname="nexacro.Panel" width="200" height="200">
  <Contents>
    <PanelItem id="PanelItem00"
      componentid="Button00"/>
  </Contents>
</Preset>
```

PanelItem으로 등록된 Button 컴포넌트는 id 정보만 포함하고 있습니다. 이 상태에서 컴포넌트 프리셋으로 등록한 Panel 컴포넌트를 다른 Form에 배치하면, 아래 그림과 같이 해당 Form 내에 다른 용도로 사용 중인 Button 컴포넌트가 Panel 컴포넌트의 PanelItem으로 강제 연결될 수 있습니다.

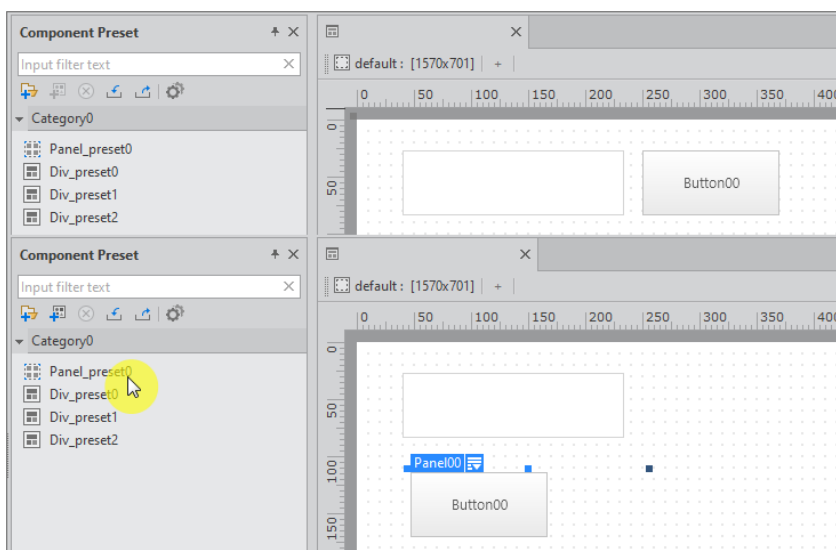

그러나 Div 컴포넌트와 같은 컨테이너 컴포넌트 내부에 Panel 컴포넌트를 배치한 경우에는 이런 문제가 발생하지 않습니다. 컨테이너 컴포넌트는 컴포넌트 프리셋으로 등록될 때 자식 컴포넌트 정보를 모두 포함하고 있기 때문입니다. 따라서 Panel 컴포넌트에서 PanelItem으로 등록된 컴포넌트의 정보도 함께 포함되어 정상적으로 동작합니다.

예를 들어, Div 컴포넌트를 컴포넌트 프리셋으로 등록하면 아래 코드처럼 설정됩니다.

```
<Preset id="Div_preset0" classname="nexacro.Div" width="400" height="400">
  <Layouts>
    <Layout>
      <Panel id="Panel00" left="30" top="30" width="200" height="200">
        <Contents>
          <PanelItem id="PanelItem00" componentid="Button00"/>
        </Contents>
      </Panel>
      <Button id="Button00" text="Button00" left="80" top="80" width="120" height="50"/>
    </Layout>
  </Layouts>
</Preset>
```

Panel 컴포넌트만 컴포넌트 프리셋으로 등록했을 때와 다르게 PanelItem으로 연결한 컴포넌트(Button00) 정보도 포함된 상태이며 다른 Form에 배치 시 정상적으로 동작합니다.

제품 버전	동작
24.0.0.500 이하	Panel 컴포넌트를 컴포넌트 프리셋으로 등록할 수 있지만 정상 동작을 보장하지 않습니다. 다른 Form에 배치 시, Form 내에 다른 컴포넌트에 영향을 줄 수 있습니다.
24.0.0.600 이상	넥사크로 스튜디오에서 Panel 컴포넌트를 컴포넌트 프리셋으로 등록하는 기능이 제한됩니다.

RP	작성일	설명
101261	2024-12-10	Panel 컴포넌트 특성에 따른 기능 제약입니다.

3.3.28 -nexa-icon 속성 설정 여부에 따라 텍스트가 표시되는 위치가 달라지는 현상

WRE에서 -nexa-icon 속성 설정 여부와 폰트 타입에 따라 텍스트가 표시되는 위치에 차이가 발생할 수 있습니다.

WRE에서는 아이콘 포함 여부에 따라 generate 시 다른 형식으로 내부 DOM 구조가 생성되고 세로 정렬 방식이 달라질 수 있습니다. 특히 설정한 폰트의 메트릭 정보(ascender, descender, line-gap)에 따라 line box 영역의 높이 값이 크게 계산되는 경우, 위치 차이가 더 크게 나타날 수 있습니다.

예를 들어 다음 예시 이미지에서 첫 번째 줄에 배치한 Button, CheckBox 컴포넌트는 Segoe UI 폰트를 사용했고 두

번째 줄에 배치한 컴포넌트는 Arial 폰트를 사용했습니다. Arial 폰트는 상대적으로 line box 영역의 높이값이 작게 계산되어 아이콘이 없을 때와 큰 차이를 보이지 않습니다. 하지만, Segoe UI 폰트는 line box 영역의 높이값이 크게 계산되어 아이콘이 없을 때와 눈에 띄게 위치 차이가 발생합니다.

예시 이미지에 사용한 컴포넌트는 다음과 같습니다.

- -nexa-icon 속성을 설정한 Button
- -nexa-icon 속성을 설정하지 않은 Button
- CheckBox



넥사크로 스튜디오 디자인 창, NRE 실행 시에는 WRE와 다른 방식으로 화면을 처리해 텍스트 위치가 달라지는 현상이 없습니다.



컴포넌트의 padding 속성에서 padding-bottom 값이나 font 속성에서 line-height 값을 조정해 텍스트 위치를 조정할 수 있습니다.

RP	작성일	설명
97660	2025/12/16	운영하고 있는 기능에 영향을 미칠 수 있어 수정을 보류하고 제약 사항으로 처리합니다.

3.4 센스리더 가상커서 사용 설정 시 제약

센스리더에서 가상커서를 사용으로 설정한 경우 동작을 지원합니다. 일부 동작은 가상커서 사용 유무에 따라 기본 접근성 설정 시와 다르게 동작하는 부분이 있어 이를 제약사항으로 정리했습니다.

제품	지원 대상 버전 / 환경
넥사크로플랫폼	Environment 속성 설정 enableaccessibility = true accessibilitytype = "sensereader"
센스리더	8.0 이상 - 가상커서 사용으로 설정(기본 설정) - 가상커서 설정 대화상자(Ctrl+Shift+F9) - 설정 > 자동포커스 선택으로 설정 - 브라우저 탭키 사용으로 설정(기본 설정)

3.4.1 Environment 속성 미지원/일부 지원

센스리더에서 제공하는 기능과 중복되는 속성이거나 센스리더 기능 제약으로 미지원되는 속성입니다.



센스리더에서 브라우저 탭키 사용으로 설정한 경우(기본 설정)와 가상커서 탭키 사용으로 설정한 경우 센스리더에서 제공하는 단축키가 달라집니다. 아래 표를 참고하세요.

속성	지원 범위	미지원 사유 / 센스리더 제공 기능		
		대상	브라우저 탭키	가상커서 탭키
tabkeycirculation	일부 지원 - 속성값을 'form,cycle' 또는 'frame, cycle'으로 설정한 경우 상하방향키로 선택상자 이동을 할 수 없습니다.	센스리더 기능 제약		
accessibilityforwardkey	미지원	센스리더 제공 기능		
		기본	N	Ctrl + F2
		Listbox	S	Ctrl + I
accessibilitybackwardkey	미지원	Edit 계열	F2	Ctrl + F8
		센스리더 제공 기능		
		기본	Shift + N	Ctrl + Shift + F2
		Listbox	Shift + S	Ctrl + Shift + I

속성	지원 범위	미지원 사유 / 센스리더 제공 기능		
		대상	브라우저 탭키	가상커서 탭키
		Edit 계열	Shift + F2	Ctrl + Shift + F8
accessibilityheadingnext otkey	미지원	센스리더 제공 기능		
		기본	H	Ctrl + F6
accessibilityheadingprevh otkey	미지원	센스리더 제공 기능		
		기본	Shift + H	Ctrl + Shift + F6
accessibilityhistorycount	미지원	센스리더 기능 제약		
accessibilityreplayhotkey	미지원	센스리더 기능 제약		
accessibilitywholereadhot key	미지원	센스리더 제공 기능		
		기본	F11	F11
accessibilitywholereadtyp e	미지원	센스리더 기능 제약		

3.4.2 컴포넌트 속성 미지원/일부 지원

컴포넌트/오브젝트	속성	지원 범위	사유 / 센스리더 제공 기능
GridBandControl	accessibilityenable	항상 false로 동작	운영하고 있는 기능에 영향을 미칠 수 있어 수 정을 보류하고 제약 사항으로 처리

3.4.3 테이블 모드 지원

센스리더에서 테이블 모드 선택 시 테이블 모드 기능을 지원하기 위한 동작을 설명합니다.

사용 제약

- GridCellControl, CellSubCellControl 오브젝트의 accessibilityrole 속성값은 "gridcell"로 적용됩니다.
 - accessibilityrole 속성값을 변경해도 다른 값으로 적용되지 않습니다.
 - displaytype, edittype 속성값에 영향을 받지 않습니다.
- 구글 크롬 브라우저 사용 시에만 동작을 보장합니다.
- Cell 이동 후 편집 모드에서 가상커서를 임시 해제하고 편집 완료 후 가상커서를 재활성해야 합니다.
 - 가상커서 임시 해제(Ctrl + 아래 방향키), 가상커서 재활성(Esc)

테이블 모드 단축키

Grid 컴포넌트에서 편집 기능을 지원하는 경우에는 단축키를 사용하도록 가이드합니다.

테이블 모드 단축키는 Band에 영향을 받지 않고 이동합니다.

Action	Key
페이지나 Grid 컴포넌트 순환	T or Shift + T
Cell 이동	Ctrl + Alt + 방향키 (모든 방향)
현재 선택된 Cell의 Row에서 첫 번째 Column으로 이동	Ctrl + Alt + Home
현재 선택된 Cell의 Row에서 마지막 Column으로 이동	Ctrl + Alt + End
현재 선택된 Cell의 Column에서 첫 번째 Row로 이동	Ctrl + Alt + PageUp
현재 선택된 Cell의 Column에서 마지막 Row로 이동	Ctrl + Alt + PageDown

3.4.4 Accessibility Key Action 제약

컴포넌트/오브젝트의 Accessibility Key Action 기능을 지원하지 않거나 기본 접근성 설정 시 동작과 다른 기능을 설명합니다.

컴포넌트/오브젝트	Action/Key	지원 범위	사유 / 센스리더 제공 기능
Radio	아이템 선택이동 /좌우방향키	미지원 - Radioltem 선택 시 읽지 않음	센스리더에서 좌우방향키 입력 시 문자열 이동으로 처리
Button FileDownload ImageViewer	Click/Enter	일부 지원 - Enter 키 입력 시 onkeydown, onkeyup 이벤트 발생하지 않음 - onclick 이벤트 발생 시 ClickEvent Info 오브젝트의 button 속성값이 'none'이 아닌 'lbutton'으로 처리	센스리더에서 Enter 키 입력 시 마우스 액션으로 처리
TextArea		일부 지원 - Enter 키 입력 시 가상커서가 해제되고 텍스트 입력 대기 상태로 전환	센스리더 기능 제약
Grid	Cell 선택이동/방향키	일부 지원 - 좌우방향키 입력 시 Cell 선택 이동, 트리 확장/축소 기능 지원하지 않음 - 상하방향키로 Cell 선택 이동 시 oncellposchanged > onselectchanged > onkeydown 순으로 이벤트 발생	센스리더에서 좌우방향키 입력 시 문자열 이동으로 처리 센스리더에서 상하방향키 입력 시 keydown 이벤트 처리하지 않음
	Cell 선택이동/Shift + 방향키	미지원	센스리더 기능 제약
	Cell 활성화/Enter	일부 지원 - Enter 키 입력 시 onkeydown, on	센스리더 기능 제약

컴포넌트/오브젝트	Action/Key	지원 범위	사유 / 센스리더 제공 기능
		keyup 이벤트 발생하지 않고 onenterdown 이벤트만 발생	
Combo ComboControl	ComboList 닫기 /ESC	일부 지원 - ComboList가 펼쳐진 상태에서 ESC 키 입력 시 가상커서 사용으로 설정되고 두 번째 ESC 키 입력 시 ComboList 닫기 동작	센스리더 기능 제약
스크롤 이동 지원 컴 포넌트	스크롤 이동/Ctrl + 방향키	일부 지원 - 컴포넌트 포커스 상태에서 최초 Ctrl+상하방향키 입력 시 가상커서가 해제되고 스크롤 이동 대기 상태로 전환. 이후 Ctrl+상하방향키 입력으로 스크롤 이동 (가상커서 사용으로 설정하고자 할 경우에는 ESC 키 입력) - HScrollBarControl의 경우 가상커서 해제 동작 없이 Ctrl+좌우방향키 입력으로 스크롤 이동	센스리더 기능 제약
Spin	값 변경/Ctrl + 상하방향키	일부 지원 - 포커스 상태에서 Ctrl+상하방향키 입력 시 가상커서가 해제되고 값 변경 대기 상태로 전환. 이후 Ctrl+상하방향키 입력으로 값 변경 (가상커서 사용으로 설정하고자 할 경우에는 ESC 키 입력)	센스리더 기능 제약
Calendar CalendarControl	DatePicker 닫기 /ESC	일부 지원 - DatePicker가 펼쳐진 상태에서 ESC 키 입력 시 가상커서 사용으로 설정되고 두 번째 ESC 키 입력 시 DatePicker 닫기 동작	센스리더 기능 제약

3.4.5 개발 시 주의 사항

- 가상커서 상태 정보 미지원

Action/Key에 따라 특정키 입력 시 가상커서가 일시적으로 해제되거나 사용으로 설정될 수 있습니다.

가상커서 해제 상태에서 Tab키를 입력해 다음 컴포넌트로 포커스가 이동하면 자동으로 가상커서 사용으로 설정됩니다.

개발자가 특정 시점의 가상커서 상태를 확인할 수 있는 속성이나 메소드를 지원하지 않습니다.

- 선택 상자 이동 순서

Form 내에서 taborder 속성값이 0인 컴포넌트 노드부터 순서대로 이동합니다.

화면 내 taborder와 Z-Order 순서가 같지 않을 경우 잘못된 순서로 이동할 수 있습니다.

탭 순서에 따라 Z-Order를 변경하고자 할 경우에는 메뉴[Design > Arrange to Tab Order] 항목을 선택해서 Z-Order를 변경할 수 있습니다.

- **포커스 불일치**

포커스 이동 시 센스리더가 keydown 이벤트를 먼저 처리합니다.

onkeydown 이벤트와 연결된 이벤트(onkeydown, onitemchanged 등) 핸들러 함수 내에서 스크립트로 포커스를 변경하는 경우 애플리케이션과 센스리더 가상커서의 포커스가 달라질 수 있으며 원하지 않는 동작이 발생할 수 있습니다.

- **Grid 컴포넌트 편집 기능 사용 시 가상커서 해제 권장**

Grid 컴포넌트 내 Cell 이동 및 편집 기능은 가상커서가 해제된 상태에서 모든 기능을 사용할 수 있습니다. [테이블 모드 지원](#) 참조.

단순 조회 시에는 가상커서 사용으로 설정된 상태에서도 사용할 수 있습니다.

- **방향키로 포커스 이동이 불가능한 경우에는 탭키를 사용할 수 있습니다.**

3.4.6 센스리더 알려진 버그

컴포넌트/오브젝트	속성	버그
Edit Combo Calendar TextArea GroupBox ProgressBar	accessibilitylabel accessibilitydescription	상하방향키로 선택상자 이동 시 설정된 속성값을 읽지 못함

RP	작성일	설명
101520	2024-05-27	Accessibility Key Action 제약 항목에서 기능 변경으로 해소된 Combo/ComboControl 아이템 이동/Ctrl + 상하방향키 제약 항목을 삭제했습니다.
95502	2022-10-25	센스리더 가상커서 사용 설정 시 제약 항목을 추가했습니다.
95537	2022-11-24	테이블 모드 지원 항목을 추가했습니다.

4.

이전 넥사크로플랫폼 호환

넥사크로 N은 넥사크로플랫폼 17에서 작성한 프로젝트를 그대로 사용할 수 있습니다. 넥사크로플랫폼 17 또는 14 환경에서 넥사크로 N으로 이전할 때 참고할 내용을 정리했습니다.

4.1 X-API, nexacro-xeni

4.1.1 넥사크로플랫폼 17 버전 X-API, nexacro-xeni 호환성 유지

넥사크로플랫폼 17 애플리케이션과 연결해 사용하던 X-API, nexacro-xeni 서비스는 기존 버전 그대로 사용할 수 있습니다. 추가된 기능을 사용할 필요가 있는 경우에는 넥사크로 N 버전의 X-API, nexacro-xeni를 사용하고 그렇지 않은 경우에는 기존 서비스를 그대로 사용할 수 있습니다.

- 17 버전 서버 라이선스 파일

운영 서비스 환경(도메인, 대상 범위 등)이 기존과 같다면 서버 라이선스 파일을 교체할 필요는 없습니다. 넥사크로 N 애플리케이션에서 기존 17 버전 서버 라이선스 파일을 계속 사용할 수 있습니다.

4.1.2 넥사크로 N 버전 X-API, nexacro-xeni 업데이트가 필요한 경우

넥사크로 N에 추가된 기능 사용 시에는 넥사크로 N X-API, nexacro-xeni를 설치하고 서버 측 코드 일부를 수정해야 합니다.

- 데이터 송수신 시 JSON 형식을 지원
PlatformType.CONTENT_TYPE_JSON 상수를 지원합니다.
[서버 설정/개발 가이드](#)문서의 [데이터 송수신](#) 항목을 참고해주세요.
- 패키지명 변경

아래와 같이 패키지명이 변경되었습니다. 서버 측 코드에서 import 문에 대한 수정이 필요합니다.

```
com.nexacro17.xapi.data > com.nexacro.java.xapi.data
com.nexacro17.xapi.tx > com.nexacro.java.xapi.tx
```

- N 버전 서버 라이선스 파일
N 버전 X-API, nexacro-xeni 업데이트 시에는 N 버전 서버 라이선스 파일을 사용해야 합니다.

4.2 넥사크로플랫폼 17 > 넥사크로 N

프로젝트 특성에 따라 일부 자동 변경이 발생할 수 있고 그대로 사용할 수 있습니다.

4.2.1 TypeDefinition

아래와 같은 경우 TypeDefinition 일부 내용이 변경됩니다.

- TypeDefinition 내 bs, metadata 타입 서비스를 등록한 경우
Service 항목 내 DatasetLayout 속성명이 DataSchema으로 변경되었습니다.
해당 타입 서비스가 있는 경우 프로젝트를 열 때 TypeDefinition version 정보가 3.0으로 변경되며 DatasetLayout 속성명을 DataSchema으로 수정합니다.



기존 TypeDefinition 파일은 백업 파일로 생성합니다. 넥사크로 N에서 다시 넥사크로플랫폼 17로 돌아가야 하는 경우 해당 백업 파일로 typedefinition.xml 파일을 대체해줍니다(넥사크로 N 버전에서 추가적인 작업을 진행한 경우에는 넥사크로플랫폼 17로 돌아가는 것을 보장하지 않을 수 있습니다).

 TEST_17_N.xprj	9/15/2021 10:58 AM
 typedefinition.xml	9/15/2021 11:18 AM
 typedefinition.xml.bak	9/15/2021 11:18 AM

4.2.2 Theme


넥사크로 N 기본 테마가 변경됐지만 넥사크로플랫폼 17에서 사용하던 테마는 그대로 사용할 수 있습니다.

각 버전에서 제공하는 기본 테마는 아래와 같습니다.


넥사크로플랫폼 17 (17.1.3.700 기준)	넥사크로 N
android.xtheme	blue.xtheme (기본 테마)
default.xthme (기본 테마)	blue_mobile.xtheme
default_RTL.xtheme	gray.xtheme
ios.xtheme	gray_mobile.xtheme
macos.xtheme	
windows.xtheme	

4.2.3 Bootstrap Customize

넥사크로플랫폼 17에서 Bootstrap Customize 기능을 사용해 파일을 수정한 경우에는 자동으로 넥사크로 N 버전에 맞게 변환해주지 않습니다.

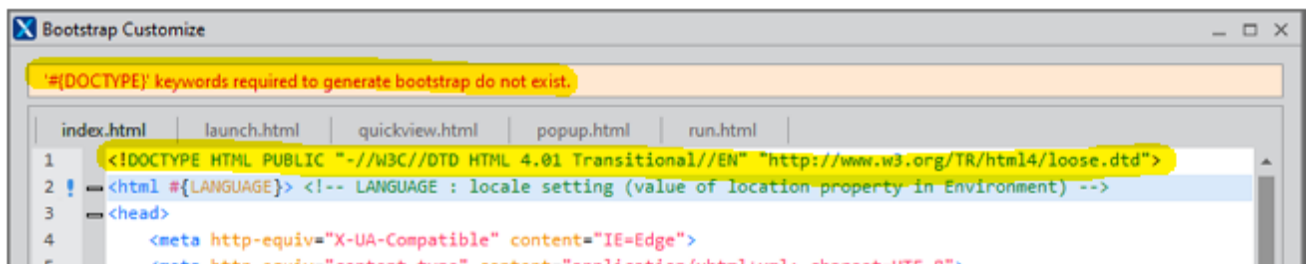

기존 DOCTYPE 태그를 주석으로 막아주고 #{DOCTYPE} 코드를 추가해주세요.

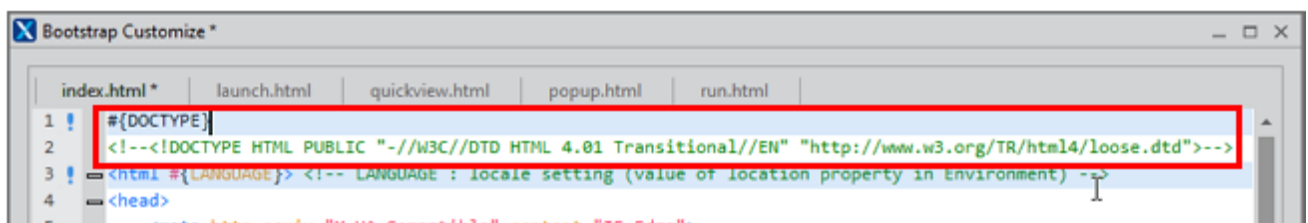

4.2.4 IE8, 9 버전 지원 중단

넥사크로 N 버전에서 Generate, Deploy 시 IE8, 9 버전에 대한 지원이 중단되었습니다. IE8, 9 버전 사용자에게 대한 지원을 계속해야 하는 경우에는 넥사크로 N 버전으로 이전을 권장하지 않습니다.

4.2.5 클라이언트 라이선스 파일

WRE 배포 시에도 클라이언트 라이선스 파일을 설정해주어야 합니다.

[앱 배포 가이드](#) 문서의 [라이선스](#) 항목을 참고해주세요.

4.2.6 안드로이드 운영체제 NRE 라이브러리 변경

넥사크로 N에서 제공하는 안드로이드 운영체제 NRE 라이브러리가 Android Jetpack 기반으로 변경되었습니다. 안드로이드 스튜디오에서 프로젝트를 생성하고 라이브러리를 설정하는 경우 넥사크로플랫폼 17보다 간단하게 설정할 수 있습니다.

[앱 배포 가이드](#) 문서의 [넥사크로 라이브러리 설정](#) 항목을 참고해주세요.

4.3 넥사크로플랫폼 14 > 넥사크로 N

넥사크로플랫폼 14 프로젝트는 마이그레이션을 지원합니다.

4.3.1 마이그레이션

[개발도구 가이드](#) 문서의 [마이그레이션](#) 항목을 참고해주세요.

4.4 넥사크로 N > 넥사크로플랫폼 17

상위 버전에서 생성한 프로젝트를 하위 버전으로 옮기는 것은 권장하지 않습니다. 프로젝트 로딩 시 아래와 같은 메시지를 표시하고 프로젝트 로딩 실패로 처리합니다.

Output

Welcome to nexacro studio 17 - Message

Higher version than the current version cannot be used. (Current version : 2.3)

Cannot open project. This file is an incompatible previous version. : "E:\88_TEST\01_PROJECT\TEST_N_17\typedefinition.xml"

파트 II.

릴리스 노트

5.

새로운 기능, 변경된 기능 목록

릴리스 노트에서 새로운 기능, 변경된 기능 목록만 정리한 페이지입니다.

5.1 새로운 기능

5.1.1 2024년 2월 (24.0.0.200)

1. Grid Cell Imagecontrol에 이미지 로드 실패 시 이벤트가 발생하도록 기능을 추가했습니다. (RP 97619)

설명
• 이미지 로드 실패 시 발생하는 이벤트는 onimageerror 입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > Grid > Event > onimageerror

2. [접근성] Grid, ListView 컴포넌트 생성 시점에 Row 생성 방식을 설정하는 기능을 추가했습니다. (RP 97796, 98558)

설명
• Grid에 추가된 Property는 createrowstype 입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > Grid > Property > createrowstype ◦ Components > Component > ListView > Property > createrowstype

3. Export, Import에 인코딩을 설정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98342)

설명
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Misc. Objects > ExcelExportObject > Property > commandversion

설명
◦ Misc. Objects > ExcellImportObject > Property > commandversion

4. DateRangePicker에 KeyAction 기능을 추가했습니다. (RP 98447)

설명
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > System Component > FieldBaseTextControl ▪ focused status 추가 ◦ Components > Component > DateRangePicker ▪ KeyAction 추가

5. CheckBoxSet에 textseparator 기능을 추가했습니다. (RP 98490)

설명
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > CheckBoxSet > Property > textseparator

6. [접근성] ListView에 접근성 기능이 동작하도록 기능을 추가했습니다. (RP 98528)

설명
• ListView 컴포넌트에 접근성 관련 Property를 추가했습니다. ◦ accessibilityaction ◦ accessibilitydesclevel ◦ accessibilitydescription ◦ accessibilityenable ◦ accessibilitylabel ◦ accessibilityrole • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > ListView ▪ Basic Key Action 추가 ▪ Accessibility Key Action 추가

7. ExportItem의 valuetypecellindex 속성에 band를 지정할 수 있는 기능을 추가했습니다. (RP 98554)

설명
• ExportItem에 valuetypeid 속성 항목 추가 했습니다. ◦ valuetypebandid는 단독으로 사용하지 않고 valuetypecellindex와 함께 사용합니다. ◦ valuetypecellindex 속성을 적용할 band를 지정합니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Misc. Objects > ExcelExportObject > Objects > ExportItem > Property > valuetypebandid

설명
◦ Misc. Objects > ExcelExportObject > Objects > ExportItem > Property > valuetypecellindex

8. Field 컴포넌트의 label 간격을 설정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98570)

설명
• TextField, MultiLineTextField, DateField에 속성 항목을 추가했습니다. ◦ 추가된 Property는 labelgap 입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > DateField > Property > labelgap ◦ Components > Component > MultiLineTextField > Property > labelgap ◦ Components > Component > TextField > Property > labelgap

9. Field 컴포넌트의 영역별 사이즈를 설정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98965)

설명
• TextField, MultiLineTextField, DateField에 속성 항목을 추가했습니다. ◦ 추가된 Property는 headerheight, footerheight, contentheight 입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > DateField > Property > headerheight, footerheight, contentheight ◦ Components > Component > MultiLineTextField > Property > headerheight, footerheight, contentheight ◦ Components > Component > TextField > Property > headerheight, footerheight, contentheight

10. TextField 컴포넌트의 leadingbutton, trailingbutton 크기를 설정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98570)

설명
• TextField에 속성 항목을 추가했습니다. ◦ 추가된 Property는 leadingbuttonsize, trailingbuttonsize 입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > TextField > Property > leadingbuttonsize ◦ Components > Component > TextField > Property > trailingbuttonsize

11. DateRangePicker 컴포넌트에 시간 보정 처리 기능을 추가했습니다. (RP 98660)

설명
• displaytype = "datetime" 일 때, 동일 날짜인 경우 time 보정 처리

설명
◦ start time 조작 시 end time보다 커지는 경우 end time도 같이 증가 ◦ end time 조작 시 start time보다 작아지는 경우 start time도 같이 감소 ◦ 서로 다른 날짜 & 서로 다른 시간 일 때 서로 동일한 날짜로 변경하는 경우, end time이 start time 보다 작을 시 start time으로 보정

12. **MultiCombo edittype**이 **singletag**, **multitag**에서 **tagboxitem** 간격과 **tagbutton** 사이즈를 설정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98673, 98671)

설명
• tagboxitem의 간격을 설정하기 위해 Property를 추가했습니다. ◦ tagboxitemhorizontalgap, tagboxitemverticalgap • tagbutton의 사이즈를 설정하기 위해 Property를 추가했습니다. ◦ tagbuttonsize
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > MultiCombo > Property > tagboxitemhorizontalgap ◦ Components > Component > MultiCombo > Property > tagboxitemverticalgap ◦ Components > Component > MultiCombo > Property > tagbuttonsize

13. **MultiCombo**의 **selectallcheckbox** 행 높이를 조절할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98676)

설명
• selectallcheckbox의 높이를 설정하기 위해 Property를 추가했습니다. ◦ selectallcheckboxheight
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > MultiCombo > Property > selectallcheckboxheight ◦ Components > Component > MultiCombo ▪ selectallcheckbox Control에 Height 설명 수정.

14. **컴포넌트**의 **스크린 좌표**를 가져올 수 있는 기능을 추가했습니다. (RP 98709)

설명
• 컴포넌트의 스크린 좌표를 가져오는 Method를 추가했습니다. ◦ getScreenPosition
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Misc. Objects > System > Method > getScreenPosition

15. **ListView** 컴포넌트의 **oninput** 이벤트에 **cell** 정보를 얻을 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98710)

설명
• ListView의 oninput Eventinfo 오브젝트를 변경했습니다.

설명
◦ InputEventInfo -> ListViewInputEventInfo
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > ListView > Event > oninput

16. DatePickerControl에 요일별로 지정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98711)

설명
• 요일별로 Status값을 추가했습니다. ◦ monday ◦ tuesday ◦ wednesday ◦ thursday ◦ friday
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > System Component > DatePickerControl > Objects > DatePickerBodyControl > Objects ▪ DatePickerDayItemControl ▪ DatePickerWeekItemControl

17. ListView 컴포넌트에 expr를 갱신할 수 있는 기능을 추가했습니다. (RP 98745)

설명
• 추가한 Method는 redrawExprCell 입니다.
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > ListView > Method > redrawExprCell

18. Studio Design 화면의 Panel 내부 컴포넌트에서 상위 Panel을 선택할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98858)

설명
• Div select 아이콘과 동일하게 Panel에도 적용했습니다. • Div/Panel Select 아이콘 활성화/비활성화 옵션을 Tool Option으로 추가했습니다.

19. XAgent 컴포넌트를 추가했습니다. (RP 98892)

설명
• Dll 모듈과 WebSocket 통신을 지원하는 XAgent Server와 통신하는 컴포넌트입니다.
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Communication Objects > XAgent

20. 다국어 관련 파일을 url 형식으로 추가할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98958, 99083, 98589)

설명
- Nexacro Studio에서 다국어 파일을 url 형식으로 추가할 수 있도록 기능을 추가. - 파일 형식은 내부 데이터는 json 형식으로 xml, json, xstring 파일을 적용할 수 있습니다. - url 형식으로 적용된 다국어 파일은 contextmenu의 pull 기능으로 url 경로의 파일로 새로고침을 지원합니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. NexacroAPI > Method > loadStringResource Environment > Property > stringresourceserviceurl Environment > Property > usestringresource

5.1.2 2024년 5월 (24.0.0.300)

- 애플 앱스토어 정보 보호 정책을 대응하기 위해 보완 작업을 수행했습니다. (RP 99817)

설명
- iOS framework에 Privacy Manifest 파일을 추가했습니다. - iOS framework에 디지털 서명을 추가했습니다.

- Nexacro Studio에서 인증이 필요한 URL 접속 시 인증 동작을 지원하도록 UI 기능을 추가했습니다. (RP 99360)

설명
- URL 인증에 필요한 정보는 ID/Password만을 사용하는 기본 방법만 제공합니다. - ID/PW를 저장하는 기능은 제공하지 않습니다.

5.1.3 2024년 8월 (24.0.0.400)

- 모바일 NRE 환경에서 사용 가능한 ApplInfo, QRBarcode, QRCodeGenerator를 xmodule을 통해 제공합니다. (RP 100397, 100398, 100399, 100400, 100401)

설명
- ApplInfo - 앱 상태를 체크하거나 정보를 확인할 수 있는 기능을 추가했습니다. - 주요 기능은 탈옥, 루팅 정보를 확인할 수 있습니다. - QRBarcode - 카메라를 통해 QRCode나 BarCode를 스캔할 수 있습니다.

설명
- QRCodeGenerator - QRCode를 생성할 수 있습니다.

2. **DateRangePicker** 컴포넌트에서 Head Height를 조절할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 100057)

설명
- 해당 기능명은 datepickerheadheight 입니다. - DatePickerControl의 Head Height를 조절할 수 있도록 기능을 추가했습니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Components > Component > DateRangePicker > Property > datepickerheadheight

3. **Studio Script** 구문으로 **async**, **await**를 사용할 수 있도록 로직을 추가했습니다. (RP 100151)

설명
Studio에서 async, await 작성 시 에러로 처리하지 않습니다.

4. **DateField**에서 **TimePicker** 기능을 사용 시 값을 확정하는 버튼을 추가했습니다. (RP 99879)

설명
TimePicker의 값을 설정 후 확정 동작을 명확하게 하도록 버튼을 추가했습니다. cancelbutton -Type : ButtonControl okbutton -Type : ButtonControl

5. [접근성] Radio 접근 시 실제 읽고 있는 item의 색상을 표현하도록 기능을 추가했습니다. (RP 100036)

설명
- 해당 기능은 itemaccessibilityenable와 accessibilityenable 모두 true인 경우 동작합니다. - 해당 기능 사용 후 초점 이동 시 mouseover status가 적용됩니다.

6. XAgent 컴포넌트가 Admin UI 환경과 속성을 직관적으로 설정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 100601)

설명
- 속성 신규 - project 모듈의 프로젝트 명을 설정합니다. - license 라이선스 URL을 설정합니다. - updateurl 모듈을 서비스 중인 URL을 설정합니다. - adminapiurl XAgent Admin UI 서비스 중인 URL을 설정합니다. - connect Method 파라미터 추가. - strAdminApiUrl XAgent Admin UI를 서비스 중인 URL을 설정합니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Communication Objects > XAgent

5.1.4 2024년 11월 (24.0.0.500)

1. Windows NRE를 구동하는 특정 기기에서 가상키보드를 사용할 수 있도록 Environment에 관련 기능을 추가했습니다.(RP 101247, 101237, 101222)

설명
- Environment - usesoftkeyboard - usesoftkeyboard 속성을 가지고 있는 컴포넌트를 일괄적으로 적용할 수 있도록 기능을 추가했습니다. - enabletouchsoftkeyboard - 물리적 키보드에 상관없이 키패드를 표시하는 기능을 추가했습니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Environment > Property > usesoftkeyboard Environment > Property > enabletouchsoftkeyboard

2. ModuleDeveloper에서 속성 추가 시 equal도 동작하도록 기능을 추가했습니다.(RP 100944)

3. Grid Head에서 원하는 시점에 Head editor를 활성화할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 101104, 100409)

설명
- showHeadEditor - 사용자가 원하는 시점에 Head editor를 활성화할 수 있도록 기능을 추가했습니다. - autoenter가 select일 때 headcell을 클릭하면 editor가 활성화할 수 있도록 기능을 추가했습니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Components > Component > Grid > Method > showHeadEditor

4. 레퍼런스 가이드를 온라인으로 제공합니다.

설명
- 레퍼런스 가이드 - 넥사크로 스튜디오 설치 시 제공되는 도움말과 같은 내용을 온라인으로 제공합니다. - 최신 버전 기준 정보만 제공합니다. - 자세한 내용은 아래 링크를 참고하세요. 레퍼런스 가이드

5.1.5 2025년 2월 (24.0.0.600)

1. WebView 컴포넌트에 비동기 callScript 기능을 추가했습니다.(RP 101363)

설명
- callScriptAsync - 파라미터로 전달한 스크립트를 비동기 작업으로 실행하는 메서드입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Components > Component > WebView > Method > callScriptAsync

2. iOS NRE 환경에서 userNotify 기능을 추가했습니다.(RP 101091)

설명
- Environment.userNotify - userNotify 기능으로 Native 영역에 정보를 전달합니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Environment > Method > userNotify

3. [접근성] 제목이 되는 콘텐츠에 접근 시 <h*> 태그를 제공하도록 기능을 추가했습니다.(RP 101516)

설명
- Enum.info 파일 수정 - 컴포넌트 accessibilityrole 속성 설정 목록에 "heading1"부터 "heading6"까지 속성 값을 추가했습니다.
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. - 각 컴포넌트의 accessibilityrole Environment > Property > accessibilityheadingnextthotkey Environment > Property > accessibilityheadingprevthotkey

4. 모바일 환경에서 Div의 urlchangeeffect 기능을 지원하도록 기능을 추가했습니다.(RP 101554, 101686)

설명

- urlchangeeffect
 - 모바일 환경에서 미지원 상태였던 기능을 다시 지원으로 변경했습니다.
 - 지원 대상
 - Android NRE/WRE
 - iOS NRE/WRE
 - urlchangeeffect 기능 구현에서 Document:startViewTransition() 메서드를 사용합니다.
 - 해당 함수가 지원되지 않는 브라우저의 경우 적용되지 않습니다.

	PC					Mobile						
	Chrome	Edge	Firefox	Opera	Safari	Chrome Android	Firefox for Android	Opera Android	Safari on iOS	Samsung Internet	WebView Android	WebView on iOS
startViewTransition	✓ 111	✓ 111	✗ No *	✓ 97	✓ 18	✓ 111	✗ No *	✓ 75	✓ 18	✓ 22.0	✓ 111	✓ 18

- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다.
 - Components > ContainerComponent > Div > Property > urlchangeeffect

5.1.6 2025년 5월 (24.0.0.700)

1. Calendar 컴포넌트의 calendaredit 영역에 유효하지 않은 값 입력에 대한 자동 보정 여부 처리를 위한 신규 속성을 추가했습니다.(RP 102563)

설명
- Calendar.useautocalibration - calendaredit 영역에 직접 날짜값을 입력하는 경우 유효하지 않은 값 입력 시 자동 보정 여부를 설정하는 속성입니다.

설명
- Environment.usedateautocalibration - Calendar 컴포넌트의 calendaredit 영역에 직접 날짜값을 입력하는 경우 유효하지 않은 값 입력 시 자동 보정 여부를 설정하는 속성입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기를 바랍니다. Components > Component > Calendar > Property > useautocalibration Environment > Property > usedateautocalibration

2. Windows NRE 통신에서 HTTP/2 프로토콜과 TLS 1.3 지원을 추가했습니다.(RP 102464)

설명
- 기존의 TLS 1.2 지원에서 TLS1.3 도 추가 지원하게 되었습니다. - HTTP/2 지원 활성화로 HTTP/2 지원 서버와 통신 시 자동 프로토콜 협상이 이루어집니다.

3. [접근성] Tab 컴포넌트의 TabButton에 대해 Key Action을 추가했습니다.(RP 99775)

설명
- TabButton 선택 결정 Action에 Space Key를 추가했습니다. - 이동한 TabButton을 선택 결정하여 TabPage를 변경합니다. - TabButton 접근성 설정된 환경에서 Tab 컴포넌트로 초점 이동시 TabButton을 Space 키로 선택 가능합니다.

4. [접근성] 컴포넌트 선택상자의 탐색 키액션(방향키)을 제어하는 속성을 추가했습니다.(RP 101818)

설명
- Environment.accessibilitycontentsearchkey - 선택상자 이동 시 Accessibility Key Action 지원 여부를 설정합니다. - true 로 설정 시 Combo item 변경과 Radio item 순환 등이 탐색 키액션(방향키)으로 동작 가능합니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기를 바랍니다. Environment > Property > accessibilitycontentsearchkey

5. [접근성] Combo의 Combolist에서 방향키로 탐색시 아이템을 선택 할 수 있도록 selectbyarrowkey 속성을 추가했습니다.(RP 101749)

설명
- Combo.selectbyarrowkey - Combolist 컨트롤이 열린 상태에서 아이템 항목 이동과 아이템 선택 결정을 동시에 처리할지 여부를 설정하는 속성입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기를 바랍니다. Components > Component > Combo > Property > selectbyarrowkey

6. 일정 시간 이후 콜백 함수를 실행하는 타이머 메서드(setTimeout)를 추가했습니다.(RP 102296)

설명
- 일정 시간 이후 콜백 함수를 한 번만 실행하는 타이머 메서드입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. NexacroAPI > Method > setTimeout

7. Nexacro Studio에 Outlineview 패널 내 편집 기능을 추가했습니다.(RP 102302)

설명
- Outlineview 패널에서 Component의 순서 및 구조를 변경할 수 있습니다. - 드래그 앤 드롭 : 컴포넌트를 원하는 위치로 이동합니다. - Ctrl + 드래그 앤 드롭 : 컴포넌트를 원하는 위치로 복사하여 이동합니다.

8. Nexacro Studio의 Project Explorer에 Link with Editor를 추가했습니다.(RP 101962)

설명
- Nexacro Studio의 메뉴[Tools > Options]의 Environment > Advanced 에서 Explorer 부분에 Link with Editor 를 활성화 할 수 있고 추가 옵션도 선택할 수 있습니다. - Nexacro Studio의 Project Explorer에서 열려있는 xfdl이나 functions script를 선택 시 해당 위치로 화면을 이동합니다. - 열려있는 편집기 목록에서 탭 선택 시 Project Explorer에서 해당 파일(xfdl, xjs)이 선택됩니다.

9. Nexacro N 버전으로 마이그레이션시에 발생하는 에러 정보를 출력하는 기능을 추가했습니다.(RP 100246)

설명
- Nexacro N 버전으로의 마이그레이션이 실패할때 Output창에 에러 라인 정보를 출력합니다. - 출력하는 에러 메시지와 동일한 내용으로 로그 파일에도 저장합니다. - 마이그레이트 [Output Path]/migrate/log/*.log

5.1.7 2025년 8월 (24.0.0.800)

1. 신규 컴포넌트 SpinField 컴포넌트를 추가했습니다.(RP 102932)

설명
- SpinField 컴포넌트는 일정 범위 내의 숫자 값을 입력하기 위해 사용하는 컴포넌트입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Components > Component > SpinField

2. Nexacro Studio Outlineview에 새로운 기능을 추가했습니다.(RP 102862, 102780)

설명
- xfdl 편집화면의 Script Tab 선택후 Outlineview에서 다음 동작이 가능합니다. - Outlineview에서 Component를 선택 (Properties를 통해 속성 변경 및 이벤트 설정 가능) - Outlineview Scroll 동작 - Component 선택 > Script용 우클릭 메뉴 (Copy ID, Collapse All, Expand All) - Outlineview 출력 순서대로 taborder를 정렬할 수 있는 기능을 추가하였습니다. - Apply outline to Tab Order : Outlineview에 출력된 component 순서대로 taborder 속성값을 변경 - Arrange to Tab Order 버튼 : taborder 속성에 따라 z-order 정렬

3. Calendar 컴포넌트에서 년/월 선택 변경 후 포커스 이동 시 이전 년/월 표시 상태로 돌아가지 않는 신규 속성을 추가했습니다. (RP 102605)

설명
- Calendar 컴포넌트의 type 속성값이 "monthonly"로 설정된 경우, 사용자가 년 또는 월 값을 변경한 뒤 일자를 확정하지 않은 상태에서 다른 컴포넌트로 포커스를 이동할 때, 변경된 년/월 값을 유지할지 여부를 설정하는 속성입니다. - Environment.calendarrestoreonblur : 전역 설정시 - Calendar.restoreonblur : 해당 컴포넌트만 설정시 - 기본값은 true 입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Environment > Property > calendarrestoreonblur Components > Component > Calendar > Property > restoreonblur

5.1.8 2025년 11월 (24.0.0.900)

1. SelectField 컴포넌트를 추가했습니다. (RP 97434)

설명
- SelectField 컴포넌트는 미리 설정된 아이템 리스트에서 한 개의 아이템을 선택하기 위한 용도로 사용되는 컴포넌트입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Components > Component > SelectField

2. 절차적 코딩을 위한 Promise 기능을 추가했습니다. (RP 103765, 103766, 103767, 103768, 103769, 103772)

설명
- 다음의 기능 목록에 대해 절차적 코딩(Procedural Programming)을 지원합니다. - nexacro.open - Application.transaction

설명
◦ Form.transaction ◦ ChildFrame.showModal ◦ Component trackPopup, trackPopupByComponent, trackPopupCenter
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ NexacroAPI > Method > open ◦ Application > Method > transaction ◦ Form > Method > transaction ◦ Frames > ChildFrame > Method > showModal ◦ Components > ContainerComponent > PopupDiv > Method > trackPopup ◦ Components > ContainerComponent > PopupDiv > Method > trackPopupByComponent ◦ Components > Component > PopupDateRangePicker > Method > trackPopup ◦ Components > Component > PopupDateRangePicker > Method > trackPopupByComponent ◦ Components > Component > PopupDateRangePicker > Method > trackPopupCenter

3. 넥사크로 스튜디오에 Change Component 기능을 추가했습니다. (RP 102895)

설명
• 디자인 영역에서 이미 배치된 컴포넌트를 삭제하지 않고, 다른 타입의 컴포넌트로 변경할 수 있습니다.
• Context Menu 에 Change Component 항목이 있습니다. ◦ HotKey(단축키) : Ctrl+Alt+T • 사용 가능 ◦ 선택한 컴포넌트가 변경 가능할때 ex) Button, Combo, Div, Panel ... ◦ 다중 선택시 동일한 컴포넌트가 선택된 경우 ex) Button00, Button01, Button02 ... (O) • 사용 불가 ◦ 다른 컴포넌트가 다중 선택된 경우 ex) Button00, Combo00, Radio00 ... (X) ◦ Object(Invisible) / ContentsEditor(Format) / Containerset 을 가지는 컴포넌트가 선택된 경우 '비활성화' ex) Grid, Menu, ListView, Tab

4. nexacrostudio interface에 새로운 API를 추가했습니다. (RP 103049, 103076, 103103, 103487, 103496)

설명
• 활성화된 편집창 파일의 정보를 조회하는 API 를 추가 했습니다.
• nexacrostudio.findinFileText(prefixurl, line[, findText]) ◦ 텍스트로 편집할 수 있는 파일 내의 지정된 라인에 캐럿을 위치시키는 메서드입니다. • nexacrostudio.paste(copyText) ◦ 활성화된 편집창 캐럿 위치에 텍스트를 붙여넣기하는 메서드입니다. • nexacrostudio.request(requesttype.xscripts) ◦ 프로젝트에 포함된 모든 xjs 파일의 정보를 요청합니다. • nexacrostudio.request(requesttype.openfile) ◦ 활성화된 편집창으로 열려 있는 파일의 정보를 요청합니다.

설명
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Appendix > nexacrostudio interface > Method

5. 넥사크로 스튜디오의 Script 탭 화면에 F1 도움말 조회 기능을 추가했습니다. (RP 103742)

설명
Script 탭에서 텍스트 선택 후 F1키를 누르면 선택한 속성/메서드에 해당하는 도움말을 표시합니다.

6. Static 컴포넌트에 다중 링크 설정시, Tab키로 각 링크에 접근이 가능하도록 기능을 추가했습니다. (RP 101517)

설명
- Static 컴포넌트에서 링크 텍스트 영역이 여러 개인 경우에 Tab키로 링크 텍스트를 순서대로 이동합니다. - 스크린 리더에서 지원하는 경우 Static 컴포넌트 내 2줄 이상의 텍스트가 표시된 상태에서 방향키 입력 시 라인 단위로 선택상자가 이동합니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Basic Components > Static > Accessibility Key Action

5.2 변경된 기능

5.2.1 2024년 2월 (24.0.0.200)

1. Windows NRE 환경에서 CrossDomain 사용 시 Webview callscript가 동작하도록 기능을 변경했습니다. (RP 98512, 98511, 98507)

설명	
변경 전	크로스도메인에서 Webview callscript 동작하지 않음.
변경 후	- Environment.networksecurelevel = private - 크로스도메인에서 Webview callscript 동작하지 않음. - Environment.networksecurelevel = all - 접근 허용을 묻는 Confirm 창 발생 후 허용 시 사용 가능.
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Environment > Property > networksecurelevel	

2. 모바일 Field 컴포넌트의 신규 기능 추가로 일부 기능에 변경사항이 생겼습니다. (RP 98570)

설명	
변경 전	• TextField, MultiLineTextField, DateField ◦ usehelptext: default value (true) • TextField, MultiLineTextField ◦ usecharcount: default value (true) • TextField, MultiLineTextField, DateField ◦ 3개 속성 사용(-nexa-padding, -nexa-text-align, -nexa-text-decoration)
변경 후	• TextField, MultiLineTextField, DateField ◦ usehelptext: default value 변경(true > false) • TextField, MultiLineTextField ◦ usecharcount: default value 변경(true > false) • TextField, MultiLineTextField, DateField ◦ 3개 속성 미사용으로 변경(-nexa-padding, -nexa-text-align, -nexa-text-decoration)

3. 실행 화면의 Zoom 값을 확인하는 Method의 지원 대상을 변경했습니다. (RP 98709)

설명	
변경 전	• NexacroAPI > Method > getWheelZoom ◦ Windows NRE만 지원
변경 후	• NexacroAPI > Method > getWheelZoom ◦ Windows NRE ◦ 지원하는 모든 WRE 환경 추가

4. form close 시 onclose, onbeforeclose 이벤트 기능을 변경했습니다. (RP 97441)

설명	
변경 전	• form close 사용 시 ◦ onclose, onbeforeclose 이벤트가 발생하지 않습니다.
변경 후	• form close 사용 시 ◦ onclose, onbeforeclose 이벤트가 발생합니다.

5. Generate 결과물에 XCSS내용과 테마의 내용이 중복으로 들어가지 않도록 기능을 변경했습니다. (RP 98335)

설명	
변경 전	• XCSS 결과물에 테마 css 내용이 중복으로 들어갑니다.
변경 후	• XCSS 결과물에 테마 css 내용과 중복으로 들어가지 않습니다.

6. [접근성] Grid tree 에서 키액션 기능을 변경했습니다. (RP 98358)

설명	
	• Grid 컴포넌트의 Basic Key Action, Accessibility Key Action

설명	
변경 전	- 트리 확장/축소(treeuseexpandkey 속성값이 "false" 일 때) - Alt + 좌우방향키 또는 Option + 좌우방향키
변경 후	- Grid 컴포넌트의 Basic Key Action, Accessibility Key Action - 트리 확장/축소(treeuseexpandkey 속성값이 "false" 일 때) - Ctrl + Alt + 좌우방향키 또는 Ctrl + Option + 좌우방향키

7. Studio에서 프로젝트 신규 생성 시 모바일 컴포넌트를 기본으로 추가하도록 기능을 변경했습니다. (RP 98446)

설명	
변경 전	프로젝트 신규 생성 시 MobileComp 직접 추가
변경 후	프로젝트 신규 생성 시 MobileComp 기본 추가

8. 다국어 산출물 파일명을 변경했습니다. (RP 99066)

설명	
변경 전	Generate 결과물 xstring.js
변경 후	Generate 결과물 xstring.json

9. 다국어 작성 시 텍스트 적용 및 출력 내용을 변경했습니다. (RP 98471, 99257)

설명	
변경 전	- set null - undefined 로 설정 - Escape sequences(\n, \t, \r ...) 로 컴포넌트에 적용 시 문자 그대로 출력
변경 후	- set null - undefined 로 설정 - Escape sequences(\n, \t, \r ...) 로 컴포넌트에 적용 시 Escape sequences를 적용

10. WebView url 속성에 크로스 도메인을 사용할 수 있도록 기능을 변경했습니다. (RP 98534)

설명	
변경 전	- Environment.networksecurelevel = all에서 local web server가 크로스 도메인일 경우 - 접근 불가
변경 후	- Environment.networksecurelevel = all에서 local web server가 크로스 도메인일 경우 - 접근을 허용할지 물어보는 팝업창 생성 - 허용 후 실행

11. TextField, MultiLineTextField 컴포넌트에서 charcount 영역의 컨트롤을 변경했습니다. (RP 98474)

설명	
변경 전	• TextField, MultiLineTextField 의 charcount 영역 제어 불가. ◦ StaticControl
변경 후	• TextField, MultiLineTextField 의 charcount 컨트롤 영역 분리. ◦ FlexTextControl ▪ FlexTextControl.info 추가

12. **DateRangePicker** 컴포넌트에서 **displaytype** 이 **datetime** 인 경우의 기본 테마 속성을 변경했습니다. (RP 98621)

설명	
변경 전	• .DateRangePicker .headline .startdate (모든 status) • .DateRangePicker .headline .enddate (모든 status) ◦ -nexa-vertical-align : bottom; • .DateRangePicker .headline .startsubdate (모든 status) • .DateRangePicker .headline .endsubdate (모든 status) ◦ -nexa-vertical-align : top;
변경 후	• .DateRangePicker .headline .startdate (모든 status) • .DateRangePicker .headline .enddate (모든 status) ◦ -nexa-vertical-align : middle; • .DateRangePicker .headline .startsubdate (모든 status) • .DateRangePicker .headline .endsubdate (모든 status) ◦ -nexa-vertical-align : middle;

13. **calendar** 및 **DateRangePicker**에서 **year, month** 선택 모드일 때 **weekband**를 **hidden** 처리하도록 기능을 변경했습니다. (RP 98624)

설명	
변경 전	• calendar 및 DateRangePicker에서 year, month 선택 모드일 때 weekband 보임
변경 후	• calendar 및 DateRangePicker에서 year, month 선택 모드일 때 weekband를 hidden 처리

14. **Studio** 설치 시 **Project Template**를 설치하도록 기능을 변경했습니다. (RP 98682)

설명	
변경 전	• Project Template ◦ MDI (Division) ◦ MDI (Frameset)
변경 후	• Project Template ◦ DesktopMDI ◦ Mobile

15. Studio에서 Field 계열 컴포넌트 디자인 시 label이 항상 floating 되도록 기능을 변경했습니다. (RP 98974)

설명	
변경 전	Studio Design 화면에서 Field 계열 컴포넌트의 label이 보이지 않음.
변경 후	Studio Design 화면에서 Field 계열 컴포넌트의 label이 floating되어 보임.

16. iPhone 환경에서 system calendar를 닫을 때 포커스 이동에 대한 내용을 변경했습니다. (RP 99213)

설명	
변경 전	system calendar가 열려있는 상태에서 다른 컴포넌트 터치 시 닫힘과 동시에 포커스가 이동.
변경 후	system calendar가 열려있는 상태에서 다른 컴포넌트 터치 시 닫히고 포커스 이동 없음.

5.2.2 2024년 5월 (24.0.0.300)

1. export 기능에 수정된 image base64 data URI Scheme 기능을 수정에 맞춰 매뉴얼 내용을 변경했습니다. (RP 99830)

설명	
* 해당 기능이 동작하려면 XENI 1.4.10 이상 버전을 사용해야 합니다.	
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ExcelExportObject > Method > addExportItem - strExportImage "image" 설정 시, 설정된 이미지의 위치가 "http://" 또는 "https://"로 시작하는 인터넷 URL 경로이거나 "data"로 시작하는 Base 64 인코딩 데이터인 경우만 이미지를 그대로 Export 합니다.	

2. QuickCode 사용 시 컴포넌트에 연결된 view.dataset 을 form.dataset으로 통합하여 생성하도록 기능을 변경했습니다. (RP 99802, 99548, 99358)

설명	
변경 전	QuickCode로 화면 구성 시 각 컴포넌트의 view.dataset을 생성합니다.
변경 후	- QuickCode로 화면 구성 시 form.dataset 하나로 통합되어 생성합니다. - 변경 전에 작성된 QuickCode 프로젝트를 수정없이 구동할 수 있도록 하위 호환성을 지원합니다. - 변경된 기능에 맞게 샘플 프로젝트에 viewtemplate를 수정했습니다.
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. View > Property > viewdataset View > Property > sourceview View > Method > getSourceView View > Method > getViewDataset	

3. [접근성] Radio 컴포넌트 접근 시 index(0)와 itemcount 속성값을 출력하지 않도록 변경했습니다. (RP 98149)

설명	
* 센스리더 8.5 버전에서 확인했습니다.	
변경 전	• 예시) 국내, 국외 선택구분(필수입력) 0 2 radio <-- 출력
변경 후	• 예시) 국내, 국외 선택구분(필수입력) radio <-- 출력

4. nexacro14 프로젝트를 Migration 사용 시 userproperty를 가져오도록 기능을 변경했습니다. (RP 99907)

설명	
변경 전	• userproperty 제외
변경 후	• userproperty 포함

5.2.3 2024년 8월 (24.0.0.400)

1. XAGENT 컴포넌트의 Method를 직관적으로 수행하도록 Method 부분을 변경했습니다. (RP 100601)

설명	
* 신규 작업과 동일한 RP로 수정했습니다.	
변경 전	• callMethod의 ID를 통해 여러 가지 기능으로 동작했습니다.
변경 후	• callMethod를 삭제했습니다. • 각각의 동작을 개별 Method로 구현했습니다. ◦ version X-AGENT 서버 버전, 모듈 버전 정보를 요청하는 메서드입니다. ◦ installed 윈도우 레지스트리 정보를 이용해 타사 앱 설치 여부를 확인하는 메서드입니다. ◦ configure X-AGENT 프로젝트 설정을 요청하는 메서드입니다. ◦ updateModule X-AGENT 서버에 개별 모듈 업데이트를 요청하는 메서드입니다 ◦ updateModules X-AGENT 서버에 프로젝트로 등록된 모든 모듈을 업데이트 요청하는 메서드입니다 ◦ status X-AGENT 서버 실행 상태 정보를 요청하는 메서드입니다. ◦ updateModuleCheck X-AGENT 모듈 업데이트의 다운로드 상태 정보를 요청하는 메서드입니다. ◦ execute X-AGENT 서버에 설치된 모듈 실행을 요청하는 메서드입니다.

2. Android NRE환경에서 clearClipboard Method 지원 환경을 지원으로 변경했습니다. (RP 100598)

설명	
변경 전	clearClipboard Method 미지원
변경 후	clearClipboard Method 지원

3. iOS/MacOS WRE환경(Safari)에서 TextField 계열의 Redo 단축키 동작을 다른 Edit 계열 단축키와 동일하게 동작하도록 키 매핑을 변경했습니다. (RP 99195)

설명	
변경 전	command + shift + Z
변경 후	command + Y

5.2.4 2024년 11월 (24.0.0.500)

1. 연도의 첫 번째와 마지막 선택 시 이동하는 동작을 제거했습니다. (RP 101234, 101223, 100743)

설명	
- 테마 값 제거. .DatePickerControl .body.yearitem[userstatus=trailingyear] .DatePickerControl .body .yearitem[status=mouseover][userstatus=trailingyear] - 연도의 첫 번째와 마지막 디자인의 상태값을 변경. - trailing status -> 일반 item - Chm 이미지와 설명을 수정.	

2. Windows NRE 환경에서 WebView 컴포넌트의 User Data 경로를 프로젝트(key) 별로 다르게 사용하도록 변경했습니다. (RP 101097)

설명	
변경 전	AppData\Roaming\Microsoft\Nexacro\WebView\User Data
변경 후	AppData\LocalLow\TOBESOFT\Nexacro N\24\WebView\{key-name}

3. WRE 환경에서 saveBIN, loadBIN 미지원에서 지원으로 변경했습니다. (RP 101025)

설명	
변경 전	미지원
변경 후	지원
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Data Objects > Dataset > Method > loadBIN	

설명
◦ Data Objects > Dataset > Method > saveBIN

4. BigDecimal 표현 방식을 변경했습니다. (RP 101245, 100739)

설명	
변경 전	• 24 자릿수 표현 ◦ 정수부 최대 24자리 ◦ 소수부 최대 15자리 ◦ 정수부 + 소수부 합쳐서 24자리
변경 후	• 31 자릿수 표현 ◦ 정수부 최대 24자리 ◦ 소수부 최대 15자리 ◦ 정수부 + 소수부 합쳐서 31자리
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Script > Nexacro Objects > Decimal	

5. [접근성] Grid nodatertext 부분을 속성 값에 따라 접근성 대상에 포함하는 기능으로 변경했습니다. (RP 99777)

설명	
변경 전	• Grid Body Band에 초점이 있을 때 nodatertext 속성값이 접근성 출력 대상에 포함.
변경 후	• accessibilityenable 이 true 인 경우. ◦ Grid Body Band에 초점이 있을 때 nodatertext 속성값이 접근성 출력 대상에 포함. • accessibilityenable 이 false 인 경우. ◦ Grid 컴포넌트에 초점이 있을 때 nodatertext 속성값이 접근성 출력 대상에 포함.
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > Grid > Property > nodatertext	

6. Studio에서 fluidlayout 기능 사용 시 컴포넌트 순서를 변경하기 쉽도록 기능을 변경했습니다. (RP 100781)

설명
• Layout order Editor ◦ Div 컴포넌트를 선택 후 마우스 우클릭 Contextmenu에 출력되어 별도 창을 통해 수정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. ◦ Layout order editor에서 panel을 감추는 아이콘 기능을 panel item을 보여주는 기능으로 변경했습니다. • Panel order Editor ◦ Panel 컴포넌트를 선택 시에만 마우스 우클릭 Contextmenu에 출력하도록 기능을 수정했습니다. • Tracker ◦ Horizontal, Vertical인 Div, Panel 내부의 컴포넌트를 마우스로 이동 시 Tracker가 더 잘 보이도록 기능을 수정했습니다.

5.2.5 2025년 2월 (24.0.0.600)

1. 공통 Rule을 적용하기 위해 unitinfo 값을 변경했습니다.(RP 101643)

설명	
- 대상 속성 : bottom, height, left, right, top, width - edittype="PositionBase" 가 설정된 속성의 unitinfo를 "PixelPercent" 로 설정	

2. [Studio] Panel 안에 여러 컴포넌트를 붙여넣기 이후의 동작을 변경했습니다.(RP 101296)

설명	
변경 전	붙여넣기한 Panel과 컴포넌트가 모두 선택 상태로 유지.
변경 후	붙여넣기한 Panel만 선택 상태로 유지.

3. [Studio] Panel 컴포넌트를 Component Preset에 등록되지 않도록 기능을 변경했습니다.(RP 101261, 101260)

설명	
변경 전	Panel을 포함 다중 컴포넌트 선택 시 컨텍스트 메뉴에서 Add Component PreSet 메뉴 활성화
변경 후	Panel을 포함 다중 컴포넌트 선택 시 컨텍스트 메뉴에서 Add Component PreSet 메뉴 비활성화

4. [접근성] Component의 accessibilitylabel의 default 값을 변경했습니다.(RP 101631, 100788)

설명	
변경 전	- accessibilitylabel 설정 (사용자 설정 값 적용) - 입력 컴포넌트 : label + value + role 출력 - 일반 컴포넌트 : label 출력 - accessibilitylabel 미설정 (Component의 text 또는 value 적용) - 입력 컴포넌트 : label + value + role 출력 - 일반 컴포넌트 : label(text or value) 출력
변경 후	- accessibilitylabel 설정 (사용자 설정 값 적용) - 입력 컴포넌트 : label + value + role 출력 - 일반 컴포넌트 : label + text or value 출력 - accessibilitylabel 미설정 (미적용) - 입력 컴포넌트 : value + role 출력 - 일반 컴포넌트 : Contents(text or value) 출력

5. [Studio] 상대 단위 사이즈를 가진 컴포넌트를 다른 Container로 이동/복사 시 현재 사이즈를 유지할 수 있도록 기능을 변경했습니다. (RP 101272)

설명	
변경 전	컴포넌트의 사이즈 속성 변경되지 않습니다.
변경 후	- Container 이동/복사 시 현재 크기를 설정하여 적용. - Panel을 선택/붙여넣기, Drag&Drop 으로 Panel 안에 생성하는 경우 Form에 생성 후 Panel 에 AddItem을 하도록 수정.

5.2.6 2025년 5월 (24.0.0.700)

1. [XAgent] execute 함수 사용 시 반환값을 받을 수 있도록 기능을 변경했습니다.(RP 102292, 102274)

설명	
변경 전	반환 값 없음.
변경 후	- XAgent 내부적으로 생성된 고유 식별자 uid와 objExtraData 데이터를 포함하는 오브젝트를 반환합니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Communication Objects > XAgent > Method > execute

2. 대용량 Dataset의 메모리 성능 개선을 위해 Generate 시 _setContents()에 해당하는 내용을 xml에서 json 형식으로 변경했습니다. (RP 101621)

설명	
24.0.0.700 Tool&SDK를 사용하고 ReGenerate를 필요로 합니다. 24.0.0.700 Tool만 설치하고 SDK를 이전 버전을 사용 시 적용되지 않습니다.	
변경 전	Dataset._setContents() 함수의 내용이 xml 형태의 String 형태로 변경
변경 후	Dataset._setContents() 함수의 내용이 Json Object 형태로 변경

3. [접근성] 센스리더가 실행되지 않은 상태에서 Div Scroll을 상/하 방향으로 scroll 동작을 할 수 있도록 기능을 변경했습니다. (RP 101978)

설명	
변경 전	- 접근성이 적용된 프로젝트에서 accessibilitycontentsearchkey가 false인 경우 scroll 동작. - Ctrl+상/하 방향키
변경 후	- 접근성이 적용된 프로젝트에서 accessibilitycontentsearchkey가 false인 경우 scroll 동작. - 상/하 방향키 또는 Ctrl+상/하 방향키

4. [접근성] Radio 컴포넌트의 index가 -1 상태에서 접근성 키 동작을 변경했습니다. (RP 101224)

설명	
	Basic, Accessibility Key Action

설명	
변경 전	- 아이템 선택이동 Action - 좌/우 방향키 (이전 아이템 : 좌, 다음 아이템 : 우) - 포커스 이동 Action - Tab 키 입력 시 컴포넌트 포커스 이동.
변경 후	- Basic Key Action - 아이템 결정 Action (추가) - 이동된 위치의 아이템을 선택 결정하여 value 속성에 반영. - Basic, Accessibility Key Action - 아이템 선택이동 Action - 상/하/좌/우 방향키 (이전 아이템 : 상/좌, 다음 아이템 : 하/우) - 포커스 이동 Action - Tab키 입력 시 컴포넌트 포커스 이동 후 아래 추가 동작. - index가 -1이 아닌 경우 아이템이 선택된 상태를 유지하며 포커스 이동. - index가 -1인 경우 첫번째 또는 마지막(Shift+Tab) 아이템에 포커스 이동.

5. [접근성] ComboList의 키 동작을 변경했습니다. (RP 101520)

설명	
변경 전	비교 내용 없음.
변경 후	- Basic Key Action - 아이템 이동 Action - Enter 를 입력. (추가) - Accessibility Key Action - ComboList 열기 Action, Enter Key (추가) - type 속성값이 "dropdown"인 경우에만 사용 가능. - ComboList를 표시. - 아이템 이동 Action, 상/하 방향키 Key (추가) - ComboList가 열린 상태에서 아이템 항목을 이동. - 이동된 위치의 아이템을 결정하려면 Enter 를 입력.

6. [Studio] CRLF/LF의 혼용 개행 처리를 변경했습니다. (RP 98761)

설명	
변경 전	신규 생성하거나 수정해도 CRLF, LF가 혼용되어 사용.
변경 후	- 혼용 사용 중인 파일 오픈 시 CRLF, LF 혼용 상태로 오픈. - 수정 후 저장 시 LF를 CRLF로 변경하고 저장. - 신규 프로젝트 생성 시 모두 CRLF로 생성.

5.2.7 2025년 8월 (24.0.0.800)

1. nexacro.setWheelZoom 메서드를 WRE 환경에서도 사용할 수 있습니다. (RP 102902)

설명
- 지정된 Frame 이 속한 window 의 Zoom 배율을 설정하는 메서드입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. NexacroAPI > Method > setWheelZoom

2. Windows 32비트로 Packing한 모듈을 Windows 11 운영체제에서 내려받을 수 있습니다. (RP 102872, 102873)

설명
- 이전 버전에서는 Windows 11 환경에서 32비트 모듈(SetupRuntime 포함)을 다운로드 할 수 없었습니다. - 해당 작업은 스튜디오와 엔진에 반영 되었습니다. - Generate 와 Deploy 시 Windows start.json 파일에 Windows 11 32bit/64bit 환경이 추가되는 것을 확인 할 수 있습니다.

3. NRE 에디트 계열 컴포넌트에서 Ctrl+좌/우 방향키 입력에 대해 커서 이동이 변경되었습니다. (RP 102856, 102835, 102799, 102741, 102616)

설명
- 텍스트 입력 후 Ctrl + 좌/우 방향키 이동시 WRE(브라우저) 기준으로 동일하게 동작합니다. - 텍스트 입력 후 Ctrl + 좌/우 방향키 이동시 커서가 단어 단위로 이동합니다. - 텍스트 입력 후 Ctrl + 좌/우 방향키 이동시 특수문자가 포함되어 있어도 공백 단위로 이동합니다.

4. NRE RTL에서 다음의 제약이 삭제되었습니다. (RP 102559)

설명
- rtl 속성값을 false 설정하면 아랍어와 같은 오른쪽 기준의 언어가 정상적으로 표시되지 않는 현상이 해소되었습니다. - 도움말에서 해당 제약에 대한 설명 문구를 삭제했습니다.

5.2.8 2025년 11월 (24.0.0.900)

1. 넥사크로 스튜디오의 디자인 화면에서 컴포넌트 붙여넣기 동작을 변경했습니다. (RP 103648)

설명
컴포넌트 붙여넣기 동작시 선택 항목 다음 위치에 추가하도록 변경했습니다.

설명
이전 동작 : 상위 Form의 마지막 z-order 항목에 추가

2. 넥사크로 스튜디오에서 개인화 기능 파일 관리를 개선했습니다. (RP 103229, 103535)

설명
- Code Snippet / Component Preset / Form(Viewset) Template / View Template 에 대해 다중 경로 입력 및 입력된 경로의 항목에 대해 모두 출력, 편집 가능한 기능을 추가했습니다. - 개인화 파일 정보를 Project 내부에서 상대 경로로 접근하도록 하여 프로젝트 폴더를 배포하여 개발시에도 동일한 개인화 파일을 참조할 수 있도록 기능을 개선했습니다. - Migration 수행시에도 개인화 파일 정보와 로그를 함께 저장합니다.

3. Nexacro Studio의 Migration 기능을 개선했습니다. (RP 102299, 103653)

설명
마이그레이션 후 삭제되는 속성 및 이벤트에 대해서 fdLlog파일에서 속성명, 속성 값, 컴포넌트 ID, XML Source Line 확인 기능을 추가 하였습니다.

4. Nexacro Studio의 Outlineview 기능을 개선했습니다. (RP 103452, 103455, 103500)

설명
- Design / Outlineview 에서 컴포넌트 선택시 디자인 영역의 해당 컴포넌트를 확인하기 쉽게 개선했습니다. - Outlineview 패널에서 Panel Item을 선택 후 ESC 입력 시 상위 Panel 컴포넌트로 이동하여 붙여넣기가 수행되도록 수정했습니다. - 이전 동작 : 상위 Form에 붙여넣기 수행 - Outlineview 패널에서 마우스로 컴포넌트를 드래그하는 동작(마우스 오버, 객체 이동)에 대해 다음과 같이 변경했습니다. - 마우스로 컴포넌트를 드래그해 Container(Div, Panel..) Item에 마우스 오버하는 경우, 삽입될 Container에 사각형으로 출력 (삽입될 Container에 사각형으로 출력) - 마우스로 컴포넌트를 드래그해 일반 UI 컴포넌트(Button, Static...) Item에 마우스 오버하는 경우, 마우스 위치에 따라 컴포넌트의 위 또는 아래로 이동 (삽입될 Container Item에 사각형으로 출력 / 마우스 위치의 컴포넌트 상단 또는 하단의 삽입 위치에 라인 출력) - 마우스로 컴포넌트를 드래그해 컴포넌트 Item의 우측 또는 좌측에 마우스를 위치하여 이동하는 경우 (Container도 동일하게 동작), 마우스 위치에 따라 컴포넌트의 상단 또는 하단으로 이동 (삽입될 Container Item에 사각형으로 출력 / 마우스 위치의 컴포넌트 상단 또는 하단의 삽입 위치에 라인 출력)

5. 넥사크로 스튜디오의 Design 화면에서 ContextMenu의 Group by Panel 기능을 개선했습니다. (RP 103649)

설명
- Design 화면에서 드래그를 통해 하위 Item과 상위 Container가 같이 선택된 경우 ContextMenu의 Group by Panel이 비활성화로 출력되는 동작을 개선하였습니다. - Panel 컴포넌트와 PanelItem이 같이 선택되어 Group이 되면 상위 Container를 기준으로 Group by Panel 조건 확인

설명
후 상위 Panel을 생성 할 수 있도록 합니다.

6. Div 컴포넌트 스크롤 이동 동작을 개선했습니다. (RP 102612)

설명
- Form 오브젝트 안에 Div 컴포넌트가 있는 구조에서 Div 컴포넌트에 스크롤이 있고 포커스도 있다면 Div 컴포넌트의 스크롤 이동 완료 후 상위 Form 오브젝트의 스크롤을 이동하도록 변경했습니다. - 이전 동작 : Form 오브젝트 안에 Div 컴포넌트가 있는 구조에서 Div 컴포넌트 안에 존재하는 컴포넌트가 포커스를 가져야만 Div 컴포넌트의 스크롤이 동작했습니다.

7. xtheme에서 Field 컴포넌트들의 스타일 일관성 작업을 수행했습니다. (RP 103441)

설명
- SpinField 컴포넌트의 helptext 패딩을 다음과 같이 수정했습니다. - SpinField.helptext : "-nexa-padding : 5px 0px 0px 15px;" - 이전 값 : "-nexa-padding : 5px 0px 0px 9px;"

8. Windows NRE에서 XMLHttpRequest 통신 시 청크 전송(Chunked) 을 지원하도록 변경했습니다. (RP 103814)

설명
XMLHttpRequest 를 이용하여 데이터 전송 시 Chunked 방식으로 여러번에 걸쳐서 데이터를 전송하는 방식을 지원하도록 변경하였습니다.

6.

릴리스 노트 - 2026년 3월 (24.0.0.1000)

6.1 버전정보

Product Version	24.0.0.1000
File Version	2026.3.4.1



- 사용 환경이나 브라우저 기능 차이 또는 제품 제약으로 발생할 수 있는 현상은 [제품제약사항](#)을 참고해주세요.
- [새로운 기능](#), [변경된 기능 목록](#) 에서 버전별 새로운 기능, 변경된 기능 목록을 확인할 수 있습니다.

6.2 릴리스 이후 수정 사항

6.2.1 24.0.0.1003

RP	설명
104942	넥사크로 스튜디오 속성창에서 컴포넌트의 top, bottom, right, left, width, height 속성에 설정할 수 있는 기준 컴포넌트 목록이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(24.0.0.1002 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

6.2.2 24.0.0.1002

RP	설명
104788	넥사크로 스튜디오 디자인 창에서 자식 컴포넌트가 없는 TabpageControl 컨트롤을 선택할 경우, 불규칙하게 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.1000 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다. 넥사크로 스튜디오 64비트 버전 실행 시 발생한 오류입니다).
104601	넥사크로 스튜디오 디자인 창에서 type 속성값이 "table"인 컴포넌트를 선택한 상태에서, Layout Editor의 Template 미리보기 영역 좌측 상단 모서리를 선택한 후 Insert Row 또는 Insert Column을 실행하면 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.1000 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

6.2.3 24.0.0.1001

RP	설명
104669	Grid 컴포넌트의 selecttype 속성값을 "multirow", "area", "multiarea" 중 하나로 설정한 상태에서 마우스 드래그 동작으로 선택 영역이 지정되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.1000 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
104668	Grid 컴포넌트의 autoenter 속성값을 "key"로 설정한 경우, oncellick 이벤트 발생 시 GridClickEventInfo 오브젝트의 clickitem 속성값이 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.1000 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

6.3 새로운 기능

1. 넥사크로 스튜디오의 Outlineview에서 Collapse / Expand 동작을 추가했습니다. (RP 103458)

설명
• Container Component 내부의 중첩된 Container Component 에 대해서 Collapse / Expand 동작을 추가했습니다. • 다중 선택시에도 선택 항목 모두 Collapse / Expand 동작이 가능합니다.

2. 넥사크로 스튜디오에 Layout Editor 편집창을 추가했습니다. (RP 103464, RP 103562, RP 104174)

설명
• Position 속성과 Layout 속성을 직관적으로 설정할 수 있는 편집창입니다. • Auto Layout 기능을 지원하여 type 속성값과 관련 속성값을 자동으로 설정할 수 있습니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다.

설명

- [개발도구 가이드 > 넥사크로 스튜디오 > Form 디자인 > Layout Editor](#)

3. DateField 컴포넌트에서 시, 분, 초 단위로 선택 조정이 가능하도록 속성을 추가했습니다. (RP 103532)

설명

- hourinterval - 시
- minuteinterval - 분
- secondinterval - 초

4. iOS 'UIScene' lifecycle을 대응하여 기능 추가했습니다. (RP 104244)

설명

- UIApplicationDelegate 중심의 생명주기 뿐만 아니라 UIWindowSceneDelegate 생명주기도 대응하도록 기능을 추가했습니다.

5. Android 16 (SDK 36)을 대응하여 기능 추가했습니다. (RP 104003)

설명

- Edge-to-Edge 대응으로 Status bar 와 Navigation bar 를 정상 출력합니다.
- 3버튼 영역을 정상 출력합니다.
- OnBackPressedDispatcher와 OnBackPressedCallback 을 재정의하여 동작합니다.

6. Grid에서 가로 스크롤 컬럼을 고정하는 메서드를 추가했습니다. (RP 103761)

설명

- setFixedColumn : Grid 컴포넌트에서 스크롤 시, 인수로 전달된 Column이 스크롤되지 않도록 해당 Column을 고정하는 메서드입니다.
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다.
 - [Components > Component > Grid > Method > setFixedColumn](#)

7. 네트워크 연결 상태 정보 제공을 위한 메서드와 이벤트를 추가했습니다. (RP 104304, RP 104346)

설명

- getNetworkStatus : 애플리케이션이 실행 중인 환경에서 네트워크 사용 가능 상태를 반환하는 메서드입니다.
- onnetworkstatuschange : 애플리케이션이 실행 중인 환경에서 네트워크 사용 가능 여부가 변경됐을 때 발생하는 이벤트입니다.
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다.
 - [Environment > Method > getNetworkStatus](#)
 - [Environment > Event > onnetworkstatuschange](#)

8. MultiCombo 컴포넌트에 아이템 전체를 선택 또는 선택해제하는 체크박스(selectallcheckbox)의 텍스트를 설정하는 속성을 추가했습니다. (RP 99600)

설명
- 아이템 리스트 상단에 아이템 전체를 선택 또는 선택해제하는 체크박스(selectallcheckbox)의 텍스트를 설정하는 속성입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Components > Component > MultiCombo > Property > selectallcheckboxtext

6.4 변경된 기능

1. 넥사크로 스튜디오의 디자인 화면에서 컴포넌트 삭제후의 Undo 동작을 변경했습니다. (RP 101326)

설명
- 컴포넌트 삭제후 Undo(Ctrl+Z) 실행 시 복원된 컴포넌트가 자동으로 선택됩니다. - 이전 동작 : 컴포넌트 삭제 후 Undo(Ctrl+Z) 실행 시 복원된 컴포넌트가 선택되지 않습니다. - 다중 컴포넌트 삭제시에도 모두 선택 상태로 복원합니다.

2. Component 의 fittocontents 속성 동작에 대해 폰트가 표시될 영역을 좀 더 명확하게 설정하도록 변경했습니다. (RP 104156)

설명
- Fittocontents 속성 동작에 대해 폰트에 적용된 Ascender, Descender 값을 적용합니다. - 폰트에 따라 WRE와 NRE가 같은 크기를 가질 수도 있고, 다른 크기를 가질 수도 있습니다. - Windows 와 macOS 운영체제 NRE 모두 동일하게 적용됩니다.

3. DECIMAL 계산 과정에서 특정값 계산시 결과값에 대해 보정하도록 변경했습니다. (RP 104148)

설명
nexacro.Decimal 오브젝트의 addDecimal, subDecimal, divDecimal, modDecimal, mulDecimal 메서드 실행시 소수 점 25자리 미만 숫자는 의미 없는 값으로 처리하도록 변경했습니다.

4. transaction의 Promise.then() 에서 여러개의 인자값을 취할 수 있도록 변경했습니다. (RP 104118, 104140)

설명
Application, Form > transaction 의 strCallbackFunc 파라미터값을 설정하지 않은 경우 Promise 오브젝트를 반환하며 Promise.then() 에서 여러개의 인자값을 취할 수 있도록 변경했습니다.

설명
- 컴포넌트 활용 워크북의 샘플 코드를 참고하시길 바랍니다. 서버와 transaction 처리하기 (Promise 사용)

5. Grid Head 내 컨트롤에서 Tab 키 입력 시, 다음 포커스로 이동하도록 변경했습니다. (RP 101979)

설명
- Grid Head 영역에서 editable 컨트롤이 포함되어 있을 경우 Tab 키를 이용한 Grid 포커스 이동이 가능하도록 변경했습니다. - 이전 동작 : Tab 키를 이용한 Grid 포커스 이동 시 HeadCell 포커스가 이동하지 않음

6.5 오류수정

6.5.1 기본 컴포넌트 / 오브젝트

Button

RP	설명
104194	Button 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 "none"이 아닌 값으로 설정하고, 해당 방향의 minwidth 또는 min height 속성을 같이 설정한 경우, 화면 로드 시 minwidth, minheight 속성이 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.

ChildFrame

RP	설명
104435	ChildFrame 오브젝트의 showModal 메서드를 실행해 띄운 팝업창에서, 로딩된 Form 오브젝트의 reload 메서드 실행할 경우 opener 속성값이 null로 처리되는 오류를 수정했습니다.

Combo

RP	설명
104588	Combo 컴포넌트의 displaynulltext 속성값을 설정해도 값이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.900 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

DataObject

RP	설명
104206	DataObject 오브젝트의 request 메서드를 반복 실행할 경우 메모리 사용량이 증가하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

DateField

RP	설명
103067	DateField 컴포넌트에서 값을 변경하지 않았음에도 onchange 이벤트가 발생하는 오류를 수정했습니다.
102558	Tab 키 입력으로 DateField 컴포넌트에 포커스를 이동한 후 클립보드 값을 붙여넣으려고 할 때 값이 정상적으로 설정되지 않는 오류를 수정했습니다.

Div

RP	설명
104523	Div 컴포넌트의 url 속성으로 설정한 Form 오브젝트를 로드하고 스크립트(버튼 클릭 시 Div 컴포넌트를 생성하고 생성한 Div 컴포넌트의 removeChild, destroy 메서드 실행)를 실행한 후, url 속성값을 변경해 다른 Form 오브젝트를 로드했다가 다시 이전 Form을 로드해 같은 스크립트를 실행하는 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.(24.0.0.700 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
103913	Div 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 "height"로 설정한 경우, 자식 컴포넌트를 추가 또는 삭제할 때 Div 컴포넌트의 높이를 잘못 처리하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.600 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

Edit

RP	설명
104052	Edit 컴포넌트의 inputtype 속성값을 "full"로 설정한 경우 일부 전각문자가 입력되지 않는 오류를 수정했습니다. East Asian Width 분류에서 A(Ambiguous)로 분류되는 문자는 CJK 환경에서 전각으로 처리하도록 수정했습니다. https://www.unicode.org/reports/tr11/#Ambiguous
104042	Edit 컴포넌트(또는 Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 edittype 속성값이 "text"인 경우) 편집 영역에 공백 문자를 포함한 텍스트를 붙여넣을 때, 붙여넣는 텍스트에 입력 제한 문자가 없고 개행문자에 CR, LF만 포함된 경우 개행 문자가 공백 문자로 치환되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다. 브라우저 언어를 일본어로 설정한 경우 발생한 오류입니다).
103335	Environment.enabletouchevent 속성값을 false로 설정한 상태에서 Edit 컴포넌트에서 텍스트 편집 영역을 터치할 때 포커스만 이동하고 캐럿이 표시되지 않으며 텍스트 입력이 되지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 화면 터치를 지원하는 기기에서 실행 시 발생한 오류입니다).

ExcelExportObject

RP	설명
103570	ExcelExportObject 오브젝트의 exportData, exportDataEx 메서드 실행 시 대상 Grid 컴포넌트의 subcell에 설정한 background 속성값이 반영되지 않는 오류를 수정했습니다.

FileDialog

RP	설명
103963	FileDialog 오브젝트의 open 메서드 실행 시 constOpenMode 파라미터값을 "FileDialog.SELFOLDER"로 설정한 경우, 선택한 폴더 경로 텍스트가 260자를 초과하면 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

FileDownload, FileDownTransfer

RP	설명
104082	FileDownload, FileDownTransfer 컴포넌트의 download 메서드 실행 시 strTargetPath 파라미터값을 상대 경로로 설정하는 경우 사용자 접근 허용 여부를 확인하지 못하는 오류를 수정했습니다.

Form

RP	설명
103874	Form 오브젝트의 getNextComponent, getPrevComponent 메서드 실행 시 objComp 파라미터값을 컨테이너 컴포넌트 내부의 컴포넌트로 설정한 경우 잘못된 값을 반환하는 오류를 수정했습니다.

Grid

RP	설명
104520	Grid 컴포넌트의 autosizingtype 속성값과 extendsizetype 속성값이 모두 "row"이고, Cell 오브젝트의 wordWrap 속성값이 "char"로 설정된 상태에서 Grid 컴포넌트의 크기를 변경할 경우 일부 Row 높이가 텍스트가 모두 표시되도록 조정되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.900 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다. Grid 컴포넌트의 크기가 일부 특정 값으로 설정되는 경우 발생한 오류입니다).
104179	Grid 컴포넌트의 autosizingtype 속성값이 "row"이고 cellmovingtype 속성값이 "col"인 경우, Cell 오브젝트의 edittype 속성값이 "checkbox"인 컬럼을 이동한 후 체크박스 상태를 변경하면 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
104171	Grid 컴포넌트 head 밴드 내 Cell 오브젝트의 edittype 속성값을 설정한 경우, 해당 Cell 편집 영역을 활성화한 후 값을 변경하지 않고 다른 Cell로 이동했을 때 onheadvaluechanged 이벤트가 발생하는 오류를 수정했습니다.
104147	Grid 컴포넌트의 oncontextmenu 이벤트 발생 시 ContextMenuEventInfo 오브젝트의 button 속성값이 "rb

RP	설명
	utton"이 아닌 값으로 처리되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
104117	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 treelevel 속성으로 설정한 Column 값이 0, 1, 3 처럼 연속적이지 않은 경우, treeinitstatus 속성값이 "collapse,null" 또는 "collapse,all"일 때 데이터가 중간부터 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.
104108	Grid 컴포넌트의 hscrollbar가 활성화된 상태에서 트랙바를 조작해 빠르게 반복 이동하는 경우 일부 Row나 Column이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
104040	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "treeitemcontrol"이고 -nexa-word-wrap 속성의 일반 속성(wordWrap)값을 "char"로 설정한 경우 글자수에 따라 일부 글자가 표시되지 않거나 Row 높이가 비정상적으로 커지는 오류를 수정했습니다(24.0.0.900 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
103929	Grid 컴포넌트의 Cell 오브젝트에서 suppress 속성을 바인딩해 설정한 경우, 이전 Row에서 suppress 값이 0으로 설정된 다음 Row에서 0이 아닌 값을 설정하면 데이터가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.
101913	Dataset 오브젝트의 enableevent 속성값을 false로 설정한 상태에서 setColumn 메서드로 Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 treestate 속성에 바인딩된 컬럼값을 변경한 후, enableevent 속성값을 true로 다시 변경하면 tree state 속성이 적용되지 않는 오류를 수정했습니다(26.0.0.500 이후 버전 실행 시 발생한 오류입니다).

ImageViewer

RP	설명
100898	ImageViewer 컴포넌트의 image 속성값을 Base64로 인코딩된 이미지 데이터로 설정한 경우 이미지가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. Edge 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다).

ListBox

RP	설명
104530	Environment.enabletouchevent 속성값을 true로 설정한 상태에서 ListBox 컴포넌트의 selectscrollmode 속성값을 "default" 또는 "scroll"로 설정한 경우, 드래그 동작 시 아이템이 선택되는 오류를 수정했습니다.

MultiCombo

RP	설명
104295	MultiCombo 컴포넌트의 innerdataset 속성값으로 설정한 Dataset 오브젝트의 데이터 개수가 변경된 후, multicombolist 목록 조회 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
104213	MultiCombo 컴포넌트(또는 Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 edittype 속성값이 "multicombo"인 경우)에서 아이템을 선택한 다음 ondropdown 또는 oncloseup 이벤트 발생 시 이벤트 핸들러 함수 내에서 innerdataset 속성값으로 설정한 Dataset 오브젝트의 filter 메서드를 실행하면 multicombolist 목록이 일부 누락되어 표시되는 오류를 수정했습니다.
104146	MultiCombo 컴포넌트의 multicombolist 컨트롤에 표시된 아이템을 스크립트로 모두 선택 상태로 변경하거나, 모두 선택된 상태에서 일부 선택을 해제한 경우 selectallcheckbox 컨트롤의 체크 상태가 변경되지 않는 오류를 수정했습니다.

Panel

RP	설명
104300	Form 오브젝트의 resetScroll 메서드 실행 시 Panel 컴포넌트의 위치가 조정되지 않는 오류를 수정했습니다(Panel 컴포넌트 내 아이템으로 등록된 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 설정한 경우 발생한 오류입니다).

PopupDiv

RP	설명
104348	PopupDiv 컴포넌트의 trackPopup , trackPopupByComponent 메서드 실행 시 strCallbackFunc 파라미터 값을 설정한 경우, Promise 오브젝트를 반환하는 오류를 수정했습니다.

PopupDateRangePicker

RP	설명
104348	PopupDateRangePicker 컴포넌트의 trackPopup, trackPopupCenter, trackPopupByComponent 메서드 실행 시 strCallbackFunc 파라미터값을 설정한 경우, Promise 오브젝트를 반환하는 오류를 수정했습니다.

SelectField

RP	설명
103978	SelectField 컴포넌트의 type 속성값을 "dropdown" 이외의 값을 설정한 경우, 일본어 입력 시 type 설정에 따른 동작이 처리되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. Firefox 브라우저에서 실행 시 발생한 오류입니다).

SpinField

RP	설명
103698	SpinField 컴포넌트의 displaycomma 속성값을 설정해도 반영되지 않는 오류를 수정했습니다.

Static

RP	설명
104283	Static 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 "height"로 설정한 경우, text 속성값에 개행 문자가 포함되면 fittocontents 속성이 적용되지 않는 오류를 수정했습니다(24.0.0.900 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
104194	Static 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 "none"이 아닌 값으로 설정하고, 해당 방향의 minwidth 또는 minheight 속성을 같이 설정한 경우, 화면 로드 시 minwidth, minheight 속성이 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.

TextArea

RP	설명
104052	TextArea 컴포넌트의 inputtype 속성값을 "full"로 설정한 경우 일부 전각문자가 입력되지 않는 오류를 수정했습니다. East Asian Width 분류에서 A(Ambiguous) 로 분류되는 문자는 CJK 환경에서 전각으로 처리하도록 수정했습니다. https://www.unicode.org/reports/tr11/#Ambiguous

TextField

RP	설명
103241	TextField 컴포넌트의 inputtype 속성값이 "tel"인 경우 허용되지 않는 문자를 연속으로 입력하려고 할 때 해당 문자가 입력되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 브라우저 언어를 일본어로 설정한 경우 발생한 오류입니다).

기타 (컴포넌트 / 오브젝트)

RP	설명
104528	컴포넌트의 tooltiptext 속성 설정 시 표시되는 풍선 도움말의 폰트 크기가 작게 표시되는 오류를 수정했습니다(윈도우 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.900 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
104462	system.execNexacro 메서드 실행 시 strCommand 파라미터값으로 -OO 옵션을 설정해 실행한 상태에서 같은 애플리케이션을 -V 옵션을 설정해 다시 실행해 onduplicateexecution 이벤트가 발생할 경우, DuplicateExecutionEventInfo 오브젝트의 apparguments 속성이 빈 값으로 처리되는 오류를 수정했습니다(윈도우 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
104338	애플리케이션 실행 시 브라우저에서 "이전 페이지로 가기" 실행 후 "다음 페이지로 가기"를 실행해서 애플리케이션 페이지로 이동한 경우, onclick 등의 이벤트가 발생하지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.900 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
104228 104226	마우스 동작 시 더블 클릭 이벤트가 발생하지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제, iPadOS 운영체제 26 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
104188	텍스트 편집 영역이 없는 컴포넌트 또는 컨트롤 오브젝트의 -nexa-word-wrap 속성값을 "char"로 설정한 경우 이전 버전과 줄바꿈 위치가 달라지는 오류를 수정했습니다(윈도우, macOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.800 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
104156	컴포넌트의 fittocontents 속성값을 "height"로 설정한 경우 일부 텍스트가 잘려 표시되는 오류를 수정했습니다(윈도우, macOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.800 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
104153	system.print 메서드 실행 시 objComponent 파라미터 값으로 설정한 컴포넌트의 font 속성값을 "rem" 단위로 지정한 경우, 폰트 크기를 잘못 처리하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
104120	IFRAME 태그 내에서 넥사크로 애플리케이션을 실행한 경우, 컴포넌트의 visible 속성값을 false로 변경하면 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.500 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

RP	설명
104070	nexacro.open 메서드 실행 시 strReturnType 파라미터값을 "promise"로 설정한 경우, 팝업창으로 실행된 Form 영역을 클릭하면 then 이후 코드가 실행되는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
104065	nexacro.open 메서드 실행 시 strReturnType 파라미터값을 "promise"로 설정한 경우, 팝업창을 닫지 않아도 then 이후 코드가 실행되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 브라우저에서 개발자 도구 또는 확장 프로그램을 실행한 경우 발생한 오류입니다).
104049	부모 컴포넌트의 type 속성값이 "horizontal" 또는 "vertical"인 경우, 자식 컴포넌트의 visible 속성값을 false로 변경하면 레이아웃이 재정렬되지 않고 빈 영역으로 보이는 오류를 수정했습니다(24.0.0.800 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
104013	컴포넌트의 dragscrolltype 속성 기본값과 동작 오류를 수정했습니다.
103945	Frame 오브젝트의 StatusBarControl 컨트롤에서 resizegrip 컨트롤이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우, macOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103686	컴포넌트의 helptertext, charcounttext 컨트롤에 설정한 -nexa-border 속성이 반영되지 않는 오류를 수정했습니다.
103575	메서드 실행 후 창이 정상적으로 표시되지 않거나 자식이 추가되지 않은 경우, 반환값이 도움말 설명과 다르게 처리되는 오류를 수정했습니다. - nexacro.open - Form > addChild - FrameSet, VFrameSet, HFrameSet > addChild, insertChild - ChildFrame > showModal
103442	nexacro.open 메서드 실행으로 띄운 팝업창에서 system.print 메서드 실행 후 프린트 미리보기 창을 띄운 상태로 팝업창을 닫은 경우, 닫은 팝업창의 ChildFrame 오브젝트 정보가 남아있는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103153 103152	컴포넌트의 하위 컨트롤 영역에 마우스 커서가 위치한 상태로 이벤트 핸들러 함수에서 팝업창을 띄우는 경우, 컴포넌트의 mouseover status가 유지되는 오류를 수정했습니다.
102269	nexacro.open 메서드 실행 시 strOpenStyle 파라미터값으로 "layered" 속성값을 true로 설정하고 띄운 창에 WebView 컴포넌트가 포함된 경우 팝업창 이동 시 WebView 컴포넌트가 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102162	system.print 메서드 실행 시 objComponent 파라미터 값을 Form으로 설정한 경우, Form 내에 TextArea 컴포넌트의 스크롤 위치가 반영되지 않은 상태로 출력되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

기타 (transaction)

RP	설명
104233	transaction 메서드 실행 시 bAsync 파라미터값을 false로 설정한 경우, 데이터가 정상적으로 처리되었음에도 onerror 이벤트가 발생하고 ErrorEventInfo 오브젝트의 statuscode 속성값이 10499로 반환되는 오류를 수정했습니다.
104227	transaction 메서드 실행 시 수신 데이터 형식이 XML이고 데이터를 Chunked 방식으로 여러 차례에 걸쳐 수신하는 경우 Dataset 오브젝트는 정상적으로 데이터를 처리하지만 Grid 컴포넌트에 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

6.5.2 접근성(Accessibility)

RP	설명
103923	Calendar 컴포넌트에서 팝업 달력을 연 상태에서 Delete 키 입력 시 calendaredit 컨트롤 영역의 값이 삭제되는 오류를 수정했습니다.
103922	Calendar 컴포넌트의 type 속성값이 "system"인 경우 초점 이동 후 더블탭 동작 시 팝업 달력이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).
103921 103920	Calendar 컴포넌트로 초점 이동 시 label 또는 value 값만 출력하는 오류를 수정했습니다(Android, iOS/iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

센스리더 사용 환경 오류

접근성 관련 오류 중 센스리더 8.2, 8.3 버전 사용 환경에서 가상 커서를 사용으로 설정하고 구글 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류 처리 건수가 많아 따로 분류해 정리합니다.



센스리더 사용 환경이 다른 경우에는 실행 환경을 별도 기재했습니다.

RP	설명
103928	Grid 컴포넌트의 showcellselection 속성값을 true로 설정한 상태에서 초점 이동 시 "빈 줄" 음성이 출력되는 오류를 수정했습니다.
103926	Grid 컴포넌트로 초점 이동 시 "0행 0열" 음성이 출력되는 오류를 수정했습니다.
103925	Static 컴포넌트의 usedecorate 속성값이 true이고 accessibilityrole 속성값을 "heading" 형식으로 설정한 경우 단축키로 이동 시 잘못된 값을 읽는 오류를 수정했습니다.
103924	Button 컴포넌트의 accessibilitylabel 속성값 설정 시 text 속성값과 중복되어 출력되는 오류를 수정했습니다.

6.5.3 넥사크로 스튜디오

RP	설명
104525	LiteDBConnection 오브젝트 편집기에서 타이틀 탭버튼(.db 파일명이 표시된)을 클릭할 경우 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
104478	컴포넌트의 position 속성값을 기준 컴포넌트로 설정한 상태에서 [Group by Panel] 실행 후 [Ungroup panels]을 실행하면 컴포넌트 위치가 다른 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다.
104431	Form 오브젝트 또는 Div 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트의 width, height 속성값을 기준 컴포넌트를 참조하도록 설정한 후, type 속성값을 "default"가 아닌 값으로 변경하는 경우 기준 컴포넌트를 참조 값이 유지되는 오류를 수정했습니다. type 속성값 변경 시 position 관련 속성값은 기준 컴포넌트를 참조하지 않도록 변경되어 반영됩니다.
104247	Packing (Archive&Update) 창을 실행했을 때 Resource 항목에서 ImageResource에 포함된 이미지 파일 중

RP	설명
	비슷한 파일명을 가진 파일이 2개 이상 있는 경우 하나만 체크되고 나머지는 체크되지 않는 오류를 수정했습니다.
104164	Lock Components 옵션을 설정한 상태에서 Outlineview 패널에서 컴포넌트 순서가 변경되는 오류를 수정했습니다.
104092	nexacrodeploy.exe에서 -D 옵션을 사용하고 -UNARCHIVE 옵션은 사용하지 않는 경우 popup.html 파일이 생성되지 않는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
104038	XCSS 편집 시 RadioltemControl 오브젝트의 focused status가 항목에서 누락된 오류를 수정했습니다.
103972	SelectField 컴포넌트에서 사용하지 않는 footerheight 속성이 노출되는 오류를 수정했습니다.
103876	넥사크로 플랫폼 14 프로젝트에서 TypeDefinition 내 기본 모듈(json)을 임의로 수정해서 다른 이름으로 설정한 경우, 마이그레이션 후 프로젝트를 로드하지 못하는 오류를 수정했습니다. 대상 프로젝트에 기본 모듈이 없는 경우에는 마이그레이션 시 기본 모듈을 추가해 처리하도록 수정했습니다.
103845	속성창에서 팝업 형태로 표시되는 에디터를 열었다가 닫은 후, 해당 속성에 포커스가 유지되지 않는 오류를 수정했습니다.
103393	스크립트 편집창에서 async function을 인식하지 못하는 오류를 수정했습니다. - "Go to Declaration" 메뉴 실행 시 해당 함수를 찾지 못하는 오류 - 이벤트 핸들러 함수를 async function으로 생성한 경우, 이벤트 핸들러 함수를 찾지 못하는 오류

6.6 도움말 수정 및 추가

RP	설명
104434	컴포넌트의 ondayclick 이벤트와 관련 EventInfo 오브젝트 설명에 키보드 입력 시 동작에 대한 설명을 보완했습니다.
104405	일부 컴포넌트를 제외한 나머지 컴포넌트의 setFocus 메서드에서 사용하지 않는 blnnerFocus 파라미터 설명을 삭제했습니다.
104361	도움말 설명 중 컴포넌트명이 잘못 표시된 오류를 수정했습니다.
104037	컴포넌트, 오브젝트 Remark 항목에 ScrollBarControl 또는 ScrollIndicatorControl이 표시되는 동작에 대한 설명을 보완했습니다. - 대상 컴포넌트/오브젝트: Form, FileUpload, Grid, ListBox, ListView, TextArea, MultiComboTagBoxControl
104036	도움말에서 Constructor 항목이 잘못 작성되었거나 누락된 항목을 보완했습니다. - Constructor 항목 삭제: Form - destroy 메서드가 없는 항목 추가: FileDialog, VirtualFile, TCPClientSocket, XPush - 생성자 코드 추가: FileDialog, VirtualFile, TCPClientSocket, XPush, DataObject, ExcelExportObject, ExcelImportObject
104013	컴포넌트의 dragscrolltype 속성 기본값, 동작 설명이 잘못된 오류를 수정했습니다.
103923	DatePicker 열기, 닫기 동작에 대한 Accessibility Key Action 설명을 보완했습니다.
103706	nexacro.open 메서드의 strOpenStyle 파라미터 설명과 샘플 코드를 보완했습니다.

RP	설명
	ChildFrame 오브젝트의 showModal 메서드 샘플 코드를 보완했습니다.
103212	DateRangePickerDayClickEventInfo 오브젝트의 rangeposition 속성값에 대한 설명 오류를 수정했습니다.
102502	Grid 컴포넌트 getCellRect 메서드 설명을 보완했습니다.
102082	DateField 컴포넌트의 canchange, onchanged 이벤트 발생 시점에 대한 설명을 보완했습니다.

7.

릴리스 노트 - X-API

X-API는 정기 배포와 별도 버전으로 관리됩니다. 아래 배포 파일명을 참고해주세요.

7.1 1.2.X

7.1.1 2025-10-24

NexacroN_XAPI_JAVA_20251024(1.2.4)_1.zip

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20251024(1.2.4)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	103052	License 만료 시 로그 동작 및 알림 기능 개선 - NPN 1.x.x

7.1.2 2025-06-10

NexacroN_XAPI_JAVA_20250610(1.2.3)_1.zip

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20250610(1.2.3)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	102823	ssv, xml 통신 시 null 데이터를 empty 데이터로 변환하는 옵션을 추가했습니다.

7.1.3 2025-06-05

NexacroN_XAPI_JAVA_20250605(1.2.2)_1.zip

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20250605(1.2.2)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	102744	ssv 통신 시 ssvrecordseparator, ssvunitseparator 사용 방법을 Nexacro 매뉴얼 설정에 맞게 동작하도록 수정했습니다.

7.1.4 2025-05-28

NexacroN_XAPI_JAVA_20250528(1.2.1)_1.zip

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20250528(1.2.1)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	102770	VERACODE 보안 취약점을 수정했습니다.

7.1.5 2025-01-20

NexacroN_XAPI_JAVA_20250120(1.2.0)_1.zip

모듈	RP	설명
JAVA	없음	- VERACODE 보안 취약점을 수정했습니다. - 내부 구조만 수정했습니다. - 배포 파일이 추가됐습니다. - 변경 전 - commons-logging-1.1.1.jar - json-simple-1.1.1.jar - nexacro-xapi-java-1.1.20.jar - 변경 후 - commons-lang-2.6.jar - commons-logging-1.1.1.jar - json-simple-1.1.1.jar - nexacro-xapi-java-1.2.0.jar

7.2 1.1.X

7.2.1 2024-11-26

NexacroN_XAPI_JAVA_20241126(1.1.20)_1.zip

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20241126(1.1.20)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	100402, 101163	KISA 보안 약점을 수정했습니다.

7.2.2 2024-10-29

NexacroN_XAPI_JAVA_20241029(1.1.10)_1.zip

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20241029(1.1.10)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	100869, 100872	Dataset Colum의 type이 String일 때 서버에서 DataTypes.DATE_TIME 으로 '000101010000000000' 값을 주는 경우 앞의 '000' 누락되는 문제를 수정했습니다.
	100826, 94283, 94443, 96943	일본어 document 내용의 번역 누락 및 오타 내용을 수정했습니다.
Jakarta	100672	암호화된 서버 라이선스를 사용할 수 있도록 수정했습니다.

7.2.3 2024-09-06

NexacroN_XAPI_JAVA_20240906(1.1.1)_1.zip

RP	설명
100663, 100726, 100081	암호화된 서버 라이선스를 사용할 수 있도록 수정했습니다.

7.3 1.0.X

7.3.1 2024-06-28

NexacroN_XAPI_JAVA_20240628(1.0.13)_1.zip

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20240628(1.0.13)_1.zip

RP	설명
-	해외 배포 버전에서 파일 내부에 기입된 법인명을 수정했습니다. 기능 수정은 없습니다.

7.3.2 2024-03-13

NexacroN_XAPI_JAVA_20240313(1.0.12)_1.zip

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20240313(1.0.12)_1.zip

RP	설명
99236	Jakarta EE 환경에서 동작하도록 Jakarta XAPI 버전을 추가했습니다.
99372	도움말 내용이 누락되는 문제를 수정했습니다.

7.3.3 2024-02-20

NexacroN_XAPI_JAVA_20240220(1.0.11)_1.zip

RP	설명
99262	SSV 통신에서 Datatype.UNDEFINED 사용 시 null 값이 동일하게 null 값으로 전달하도록 수정했습니다.

7.3.4 2023-12-05

NexacroN_XAPI_JAVA_20231205(1.0.10)_1.zip

RP	설명
97929	Jar 파일에 디지털 서명을 추가했습니다.

7.3.5 2023-03-08

NexacroN_XAPI_JAVA_20230308(1.0.1)_1.zip

RP	설명
96376	Veracode에서 탐지한 취약점을 보완했습니다.

7.3.6 2021-08-24

NexacroN_XAPI_JAVA_20210824(1.0.0)_1.zip

RP	설명
92798	JSON 포맷의 통신 프로토콜을 추가했습니다.

8.

릴리스 노트 - X-API 2.0

XAPI는 정기 배포와 별도 버전으로 관리됩니다. 아래 배포 파일명을 참고해주세요.

8.1 2.0.X

8.1.1 2025-10-24

NexacroN_XAPI_JAVA_20251024(2.0.4)_1.zip

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20251024(2.0.4)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	103744	License 만료 시 로그 동작 및 알림 기능 개선 - NPN 2.x.x

8.1.2 2025-06-10

NexacroN_XAPI_JAVA_20250610(2.0.3)_1.zip

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20250610(2.0.3)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	102823	ssv, xml 통신 시 null 데이터를 empty 데이터로 변환하는 옵션을 추가했습니다.

8.1.3 2025-06-05

NexacroN_XAPI_JAVA_20250605(2.0.2)_1.zip

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20250605(2.0.2)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	102744	ssv 통신 시 ssvrecordseparator, ssvunitseparator 사용 방법을 Nexacro 매뉴얼 설정에 맞게 동작하도록 수정했습니다.

8.1.4 2025-05-28

NexacroN_XAPI_JAVA_20250528(2.0.1)_1.zip

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20250528(2.0.1)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	102770	VERACODE 보안 취약점을 수정했습니다.

8.1.5 2025-03-12

NexacroN_XAPI_JAVA_Jakarta_20250312(2.0.0)_1.zip

모듈	RP	설명
Jakarta	없음	- VERACODE 보안 취약점을 수정했습니다. - 사이트 전용 기능으로 제공했던 기능을 별도 파일로 분리해서 제공하도록 변경했습니다. - JDK 빌드 기준을 1.8로 변경했습니다. - 배포 파일 구조가 변경되었습니다. - 변경 전 - commons-logging-1.1.1.jar - json-simple-1.1.1.jar - nexacro-xapi-java-1.1.20.jar - 변경 후 - commons-lang-2.6.jar - commons-logging-1.1.1.jar - json-simple-1.1.1.jar - nexacro-xapi-java-jakarta-main-2.0.0.jar

모듈	RP	설명
		- option/nexacro-xapi-java-compatible-2.0.0.jar - option/nexacro-xapi-java-debug-2.0.0.jar - option/nexacro-xapi-java-miplatform-2.0.0.jar

8.1.6 2025-01-20

NexacroN_XAPI_JAVA_20250120(2.0.0)_1.zip

모듈	RP	설명
JAVA	없음	- VERACODE 보안 취약점을 수정했습니다. - 사이트 전용 기능으로 제공했던 기능을 별도 파일로 분리해서 제공하도록 변경했습니다. - JDK 빌드 기준을 1.8로 변경했습니다. - 배포 파일 구조가 변경되었습니다. - 변경 전 - commons-logging-1.1.1.jar - json-simple-1.1.1.jar - nexacro-xapi-java-1.1.20.jar - 변경 후 - commons-lang-2.6.jar - commons-logging-1.1.1.jar - json-simple-1.1.1.jar - nexacro-xapi-java-main-2.0.0.jar - option/nexacro-xapi-java-compatible-2.0.0.jar - option/nexacro-xapi-java-debug-2.0.0.jar - option/nexacro-xapi-java-miplatform-2.0.0.jar

9.

릴리스 노트 - XENI

XENI는 정기 배포와 별도 버전으로 관리됩니다. 아래 배포 파일명을 참고해주세요.

9.1 1.5.X

9.1.1 2025-12-23

NexacroN_XENI_JAVA_20251223(1.5.21)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20251223(1.5.21)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	104024	한셀파일(.cell) import 시 날짜 서식 부분을 숫자로 인식하는 문제를 수정했습니다.

9.1.2 2025-11-25

NexacroN_XENI_JAVA_20251125(1.5.20)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20251125(1.5.20)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	103819	- XENI 호출 시 onerror가 발생하는 경우에도 에러메시지를 출력하지 않도록 properties 에 속성을 추가했습니다. - xeni.properties > xeni.error.minmessage=true
	100809, 100419	대용량 엑셀 다운로드시 서버의 데이터베이스를 직접 조회하여 엑셀을 생성하는 기능으로 대용량 Export용 API를 추가했습니다.

9.1.3 2025-10-24

NexacroN_XENI_JAVA_20251024(1.5.11)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20251024(1.5.11)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	103794	License 만료 시 로그 동작 및 알림 기능 개선 - XENI

9.1.4 2025-05-28

NexacroN_XENI_JAVA_20250528(1.5.6)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20250528(1.5.6)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	102395	xeni 내부에서 사용하는 xapi의 보안 취약점을 수정했습니다.

9.1.5 2025-05-02

NexacroN_XENI_JAVA_20250502(1.5.5)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20250502(1.5.5)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	102526	Excel Import 시 임시 폴더가 바로 삭제되는 문제를 수정했습니다.

9.1.6 2025-04-28

NexacroN_XENI_JAVA_20250428(1.5.4)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20250428(1.5.4)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	102465	Grid export 시 cell 이미지 파일명에 특수 문자가 있는 경우 이미지 다운로드에 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다.

9.1.7 2025-04-22

NexacroN_XENI_JAVA_20250422(1.5.3)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20250422(1.5.3)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	102396	Grid export 시 cell 이미지 파일명에 공백이 있는 경우 이미지 다운로드에 오류가 발생하여 엑셀에서 공백으로 보이는 문제를 수정했습니다.
	102342	Weblogic 서버 환경에서 import 시 한글 내용이 깨지는 문제를 수정했습니다.

9.1.8 2025-03-12

NexacroN_XENI_JAVA_20250312(1.5.2)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20250312(1.5.2)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	102020	서버의 로그 레벨이 DEBUG 일때 csv 내용의 txt 파일 형식을 head 정보 없이 importData 할 경우 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다.
	102060	import 시 파일 경로 처리 과정에서 substring 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다.

9.1.9 2025-02-25

NexacroN_XENI_JAVA_20250225(1.5.1)_1.zip

Jakarta : 배포 안함.

모듈	RP	설명
JAVA	없음	- VERACODE 보안 취약점을 수정했습니다. - 사이트 전용 기능으로 제공했던 기능을 별도 파일로 분리해서 제공하도록 변경했습니다. - xeni 확장 기능 중에 구형 방식으로 사용하기 위한 Lib를 별도 파일로 분리했습니다. - 배포 파일 구조가 변경됐습니다. - 변경 전 - nexacro-xeni-java.war - 변경 후

모듈	RP	설명
		- nexacro-xeni-java.war - option/nexacro-xeni-java-compatible-1.5.0.jar
	101819	servlet url pattern을 추가 설정한 경우 import 시 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다.

9.2 1.4.X

9.2.1 2024-11-26

NexacroN_XENI_JAVA_20241126(1.4.20)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20241126(1.4.20)_1.zip

모듈	RP	설명
공통	100403, 101186	KISA 보안 약점을 수정했습니다.
	101020, 101226	context url pattern을 변경하여 사용할 경우 엑셀 파일이 다운로드 되지 않는 문제를 수정했습니다.

9.2.2 2024-08-16, 2024-08-19

NexacroN_XENI_JAVA_20240816(1.4.13)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20240819(1.4.13)_1.zip

RP	설명
100438, 100582	특정 xls 파일을 import 시 컬럼이 누락되는 문제를 수정했습니다.

9.2.3 2024-07-22

NexacroN_XENI_JAVA_20240722(1.4.12)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20240722(1.4.12)_1.zip

RP	설명
100408, 100428	import 성공 후 onsuccess 이벤트에서 e.url 값이 없는 문제를 수정했습니다.

9.2.4 2024-06-28

NexacroN_XENI_JAVA_20240628(1.4.11)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20240628(1.4.11)_1.zip

RP	설명
-	해외 배포 버전에서 파일 내부에 기입된 법인명을 수정했습니다. 기능 수정은 없습니다.

9.2.5 2024-05-28

NexacroN_XENI_JAVA_20240528(1.4.10)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20240528(1.4.10)_1.zip

RP	설명
99784, 99783	xxe 보안 취약점을 수정했습니다.
99718, 97888	image export 시 base64 data URI Scheme을 지원하도록 기능을 추가했습니다.

9.2.6 2024-03-13

NexacroN_XENI_JAVA_20240313(1.4.1)_1.zip

NexacroN_XENI_JAVA_Jakarta_20240313(1.4.1)_1.zip

RP	설명
99239	Jakarta EE 환경에서 동작하도록 Jakarta XENI 버전을 추가했습니다.
* 아래 내용은 다른 제품에만 수정된 내용 중 필수 목록을 취합하여 현재 버전에서 동일하게 동작하도록 기능을 수정했습니다. * 다른 제품에서 동작하더라도 내부 모듈 버전 차이의 제약은 동기화 대상에서 제외됩니다.	
94617	특정 엑셀 파일을 import 시 Zip bomb 에러가 발생하는 내용을 수정했습니다.(동기화)
93691	'dd-mmm-yy' date 서식이 적용되지 않는 문제를 수정했습니다.(동기화)
94766	엑셀에 날짜/시간 적용 시 사용하는 객체 타입에 timezone이 적용돼 시간이 변경되는 문제를 수정했습니다.(동기화)

RP	설명
95247	• '/'를 사용한 날짜 표현을 사용 할 수 있도록 기능을 추가했습니다.(동기화)
95892	• Export 시 특정 row의 hieght를 조절할 수 있는 기능을 추가했습니다.(동기화)
96878	• Excel Export시 Grid cell의 imagestretch를 fixaspectratio로 설정할 경우 cell 테두리가 찢리는 문제를 수정했습니다.(동기화)
94641	• import 시 회계 서식 셀의 숫자에 '\$' 문자가 추가되는 문제를 수정했습니다.(동기화)
91941	• ipa 확장자를 import 대상에 추가했습니다.(동기화)
85037	• import 시 일본어의 발음이 함께 표시되는 문제를 수정했습니다.(동기화)
98939	• 한셀로 수정한 엑셀 파일 Import가 안되는 문제를 수정했습니다.(동기화)
91252	• 보안에 위배되는 문자가 파일명에 포함되어 있을 경우 에러 메시지를 회신하도록 기능을 추가했습니다.(동기화)
96600	• exception 발생 시 임시 파일 전체 경로가 리턴되는 문제를 수정했습니다.(동기화)
98713	• import시 사용자 지정 범위 혹은 엑셀 파일의 데이터 범위가 큰 경우 cell 갯수로 제한을 걸 수 있는 옵션을 추가했습니다.(동기화)

9.2.7 2024-01-03

NexacroN_XENI_JAVA_20240103(1.4.0)_1.zip

RP	설명
98822	• Excel Export 시 csv, txt 일 때 BOM 서식을 선택할 수 있도록 기능을 추가했습니다.

9.3 1.3.X

9.3.1 2023-12-05

NexacroN_XENI_JAVA_20231205(1.3.20)_1.zip

RP	설명
97929	• Jar 파일에 디지털 서명을 추가했습니다.

9.3.2 2023-11-22

NexacroN_XENI_JAVA_20231122(1.3.18)_1.zip

RP	설명
98479	Grid를 mergecell로 가로,세로 병합 처리 후 Export하면 엑셀에 merge가 안되는 문제를 수정했습니다.

9.3.3 2023-11-20

NexacroN_XENI_JAVA_20231120(1.3.17)_1.zip

RP	설명
98386	Excel Export 시 파일명에 "%"가 포함이 되어있고 export-path가 로컬경로로 되어 있을 때 에러가 발생하는 문제를 수정했습니다.

9.3.4 2023-11-09

NexacroN_XENI_JAVA_20231109(1.3.16)_1.zip

RP	설명
96833	- xeni.security.pattern을 사용할 수 있도록 옵션을 추가했습니다. - xeni.properties에 xeni.security.pattern을 등록하여 사용합니다.

9.3.5 2023-11-02

NexacroN_XENI_JAVA_20231102(1.3.15)_1.zip

RP	설명
98333	클라우드 환경에서 xeni 사용 시 403 오류가 추가적으로 발생하는 문제를 수정했습니다.

9.3.6 2023-09-12

NexacroN_XENI_JAVA_20230912(1.3.14)_1.zip

RP	설명
97827	클라우드 환경에서 xeni 사용 시 특정 키워드로 인해 403 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다.

9.3.7 2023-08-28

NexacroN_XENI_JAVA_20230828(1.3.13)_1.zip

RP	설명
97724	그룹화된 Dataset을 Excel Export 시 java.lang.NullPointerException이 발생하는 문제를 수정했습니다.
97705	xeni log level을 debug로 했을 경우 Excel Import 시 URL Encode에서 nullpoint exception이 발생하는 문제를 수정했습니다.

9.3.8 2023-08-03

NexacroN_XENI_JAVA_20230803(1.3.12)_1.zip

RP	설명
97565	- Excel Export의 보안 취약점을 수정했습니다. - 대응 내용 : XSS(Cross Site Scripting)
96913	AWS 환경에서 Excel Import/Export를 JSON 형식으로 사용 시 403 에러가 발생하지 않도록 수정했습니다.

9.3.9 2023-07-12

NexacroN_XENI_JAVA_20230712(1.3.11)_1.zip

RP	설명
97403	Excel Export의 보안 취약점을 수정했습니다.

RP	설명
	대응 내용 : Formula Injection(CSV Injection)

9.3.10 2023-07-05

NexacroN_XENI_JAVA_20230705(1.3.10)_1.zip

RP	설명
96237	Excel Export 사용 시 Grid cell의 maskeditformat이 ###0 일 때 보여지는 값이 다른 증상을 수정했습니다.

9.3.11 2023-06-08

NexacroN_XENI_JAVA_20230608(1.3.5)_1.zip

RP	설명
97122, 97123	Excel Import 사용 시 옵션("compatiblemode=1")을 사용하면 소수점(float, digit) 내용이 잘못 나오는 증상을 수정했습니다.

9.3.12 2023-06-05

NexacroN_XENI_JAVA_20230605(1.3.4)_1.zip

RP	설명
97106	Excel Import 사용 시 옵션("compatiblemode=1")을 사용하면 정수 표현 값이 지수 표현으로 출력 되는 증상을 수정했습니다.

9.3.13 2023-06-02

NexacroN_XENI_JAVA_20230602(1.3.3)_1.zip

RP	설명
97101	Excel Export 시 임시 파일 저장 경로(export-path)를 절대 경로로 설정 시 404 에러가 발생하는 문제를 수정했습니다.
96960	- Excel Import 시 소수점 처리가 MiPlatform 자사 제품과 동일하게 표시하도록 옵션을 추가했습니다. - importData("compatiblemode=1");

9.3.14 2023-05-22

NexacroN_XENI_JAVA_20230522(1.3.2)_1.zip

RP	설명
96983	Excel Export 시 마지막 request에 user variable list가 전달되지 않아 사용자 정의 class에서 파라미터 값을 사용할 수 없는 문제를 수정했습니다.

9.3.15 2023-04-24

NexacroN_XENI_JAVA_20230424(1.3.1)_1.zip

RP	설명
96793	- xeni 분할 송수신 기능을 지원하고 보안 패치로 인해 내부 라이브러리 버전이 변경됐습니다. - commons-codec 1.13 -> 1.15 - commons-compress 1.19 -> 1.21 - commons-fileupload 1.3.1 -> 1.5 - commons-io 2.11.0 -> 2.2 - log4j-api, core, jcl 2.17.1 -> 2.17.2 - poi, poi-ooxml, poi-ooxml-full, poi-ooxml-schemas, poi-scratchpad 4.1.2 -> 5.2.2 - xmlbeans 3.1.0 -> 5.0.1

9.4 1.2.X

9.4.1 2023-03-13

NexacroN_XENI_JAVA_20230318(1.2.22)_1.zip

RP	설명
96472	크로스 도메인 환경에서 JSON,XML 포맷으로 import 시 발생하는 오류를 수정했습니다.

9.4.2 2023-03-08

NexacroN_XENI_JAVA_20230308(1.2.21)_1.zip

RP	설명
96375	XENI 내부의 XAPI Jar를 Veracode에서 탐지한 취약점을 보완한 버전으로 교체했습니다.

9.4.3 2023-02-28

NexacroN_XENI_JAVA_20230209(1.2.20)_1.zip



1.2.20 버전 이후로는 정기에 같이 나가는 xeni 버전은 10단위로 증가합니다.
hotfix 배포는 1단위로 기존 버전 정책과 동일합니다.

RP	설명
96033	grid merge cell을 suppress 기능으로 export 수행 시 오류가 발생하는 증상을 수정했습니다.
96215	Excel Export시 set_commdataformat을 'xml'로 설정하면 에러가 발생하는 증상을 수정했습니다.
95498	- xeni에서 송신할 때 통신 인터페이스를 설정하는 기능을 추가했습니다. - xeni.properties로 설정합니다. - xeni.export.commdataformat=[ssv,xml,json] - xeni.import.commdataformat=[ssv,xml,json]

9.4.4 2023-02-09

NexacroN_XENI_JAVA_20230209(1.2.9)_1.zip

RP	설명
96286	xeni 내부의 xapi 모듈에서도 서버 라이선스를 인식하도록 수정했습니다.

9.4.5 2023-01-31

NexacroN_XENI_JAVA_20230131(1.2.8)_1.zip

RP	설명
96226	- Nexacro N xeni의 web.xml 파일에서 display name을 수정했습니다. - nexacro 17 -> nexacro-xeni-java
96250	userawnumbervalue false 적용 시에도 raw data가 import 되는 증상을 수정했습니다.

9.4.6 2022-11-22

NexacroN_XENI_JAVA_20221122(1.2.7)_1.zip

RP	설명
95704	소수점이 포함된 음수 값을 export 후 출력된 excel 파일에 음수 값이 반올림 되어 보이는 증상을 수정했습니다.

9.4.7 2022-10-25

NexacroN_XENI_JAVA_20221025(1.2.6)_1.zip

RP	설명
95434	Excel export 시 Grid merge cell 에 있는 image 가 오른쪽으로 밀려서 나오는 현상을 수정했습니다.
95474	Grid 의 text 속성에 더블쿼트("") 가 포함 된 expr 을 설정 시 에러가 발생하는 현상을 수정했습니다.
95557	Grid 에 소수점 자리수를 제한하여 표시되도록 expr 을 설정한 경우 export 된 excel 에서 제한한 소

RP	설명
	수점자리수가 적용되어 표시되지 않는 현상을 수정했습니다.
95580	Grid head 에 '<' 또는 '>' 기호를 입력한 경우 export 가 정상적으로 동작하지 않는 현상을 수정했습니다.

9.4.8 2022-08-26

NexacroN_XENI_JAVA_20220826(1.2.5)_1.zip

RP	설명
95120	Excel export 시 Grid merge cell 에 있는 image 가 merge cell 크기 보다 작게 나오는 현상을 수정했습니다.

9.4.9 2022-07-29

NexacroN_XENI_JAVA_20220729(1.2.4)_1.zip

RP	설명
95010	스프링부트 환경에서 addExportItem으로 여러 개의 Grid를 출력하는 경우 정상적인 다운로드 URL 인코딩을 하지 못하는 현상을 수정했습니다.

9.4.10 2022-07-05

NexacroN_XENI_JAVA_20220705(1.2.3)_1.zip

RP	설명
94980	한컴오피스 한셀에서 작성한 Excel 형식의 파일을 import 실행 시 에러가 발생하는 현상을 수정했습니다.
94974	리눅스 서버에서 NAS 로 사용중인 import 폴더의 파일을 삭제하지 못하는 현상을 수정했습니다.

9.4.11 2022-06-29

NexacroN_XENI_JAVA_20220629(1.2.2)_1.zip

RP	설명
94893	리눅스(우분투) 서버에서 Excel export, import 실행 시 에러가 발생하는 현상을 수정했습니다.
94895	Spring Boot 환경에서 Excel export 실행 시 에러가 발생하는 현상을 수정했습니다.

9.4.12 2022-03-29

NexacroN_XENI_JAVA_20220329(1.2.1)_1.zip

RP	설명
94149	ExcelImport 시 userawnumbervalue = false 설정을 사용하면 소수점 첫 번째 자리까지만 가져오는 현상을 수정했습니다.

9.4.13 2022-02-22

NexacroN_XENI_JAVA_20220222(1.2.0)_1.zip

RP	설명
93808	- NexacroN_xeni에 포함된 Log4j의 보안 취약점으로 인해 Log4j 패키지를 변경했습니다. - 적용 버전 : 2.17.1

9.5 1.1.X

9.5.1 2021-12-16

NexacroN_XENI_JAVA_20211216(1.1.0)_1.zip

RP	설명
93589	- NexacroN_xeni에 포함된 Log4j의 보안 취약점으로 인해 Log4j 패키지를 변경했습니다. - 적용 버전 : 2.16

9.6 1.0.X

9.6.1 2021-10-26

NexacroN_XENI_JAVA_20211026(1.0.1)_1.zip

RP	설명
93254	- Nexacro xeni의 war 파일명을 변경했습니다. - nexacro-xeni.war -> nexacro-xeni-java.war

9.6.2 2021-08-24

NexacroN_XENI_JAVA_20210824(1.0.0)_1.zip

RP	설명
	요구 사항 처리 내역은 없습니다.

10.

릴리스 노트 - Nexacro Deploy JAVA

Nexacro Deploy JAVA는 정기 배포와 별도 버전으로 관리됩니다. 아래 배포 버전을 참고해주세요.

버전 정보는 배포 파일 내 NexacroN_Deploy_JAVA_{YYYYMMDD}.json 파일에서 확인할 수 있습니다.

10.1 1.1.X

버전	배포일자	주요 내용
1.1.81	2025-12-05	104064: 난독화 옵션 사용 시 스크립트 내 if 조건만 중괄호 없이 2회 이상 사용 시 다른 같은 유형의 if 조건식이 첫 if 조건문에 같이 포함되는 문제를 수정했습니다(1.1.80 버전 실행 시 발생한 오류입니다).
1.1.80	2025-11-25	103397: 난독화 옵션 사용 시 스크립트 내 if 문에 중괄호 없는 if/else 문이 포함된 경우 코드가 잘못 변환되는 오류를 수정했습니다
1.1.71	2025-06-13	102833 : adl script 영역에 const, let으로 선언된 코드가 있는 경우 에러가 발생하는 문제를 수정했습니다. 102185 : Generate 산출물의 encoding 타입이 'UTF-8 BOM'으로 생성되는 내용을 'UTF-8'로 변경했습니다.
1.1.70	2025-04-29	102376 : 용량이 큰 xfdl파일을 Generate 시 시간이 오래 걸리는 문제를 수정했습니다. 102398 : nexacro14 -> Nexacro N 으로 마이그레이션 한 소스를 Deploy JAVA 수행 시 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다. 101737, 102344 : 대용량 Dataset의 성능 문제를 해결하기 위해 _setContentts 내용을 Generate 시 xml 에서-> json 오브젝트로 결과물을 출력하도록 기능을 변경했습니다. - v21 요구사항의 RP 101145 내용 적용.
1.1.61	2025-03-18	102003 : XCSS 파일이 아무것도 작성하지 않은 빈 파일인 경우 에러가 발생하지 않도록 내용이 없는 map.js css 파일을 생성하도록 수정했습니다. 102045 : Device Adaptor에 user property를 읽지 못해 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다. 102097 : xcss에 -nexa-border 값의 항목이 4개를 초과한 경우 에러가 발생하는 문제를 수정했습니다.

버전	배포일자	주요 내용
		101464 : -D 옵션의 경로를 변경하면서 Deploy를 수행하는 경우 일부 파일만 결과물이 나오는 문제를 모든 파일을 출력하도록 수정했습니다. 101553 : -CSSRULE 옵션에서 "CSS_RULE_V1.2" 옵션을 사용 시 에러메시지가 발생하는 문제를 에러 메시지가 발생하지 않도록 수정했습니다.
1.1.60	2025-02-25	101365 : image cache 항목이 누락되는 문제를 수정했습니다. 101635 : 객체 리터럴에 키가 생략된 형태가 포함되어 있는 경우 난독화 옵션 처리 시 키와 데이터 설정이 잘 못 설정되는 문제를 수정했습니다.
1.1.50	2024-11-26	100851 : theme.xcss 내용이 없는 경우 theme 관련 파일이 생성되지 않는 문제를 수정했습니다. 100729 : 2진수 리터럴로 표현된 BigInt가 포함된 파일을 Generate 하면 Exception 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다. 101207 : userfont 내용이 누락되는 문제를 수정했습니다.
1.1.41	2024-09-23	100592 : class 내부에 특정 정규식 포함 시 generate가 실패하는 문제를 수정했습니다. 100806 : => 화살표 함수 사용 후 compress 옵션 사용 시 파라미터가 사라지는 문제를 수정했습니다.
1.1.40	2024-08-27	100414 : async await 구문을 사용할 수 있도록 수정했습니다. 100498 : ES6 문법 중 객체 디스트럭처링 기능 일부에서 문법 오류로 출력되는 문제를 수정했습니다. 100500 : every 함수를 generate 시 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다. 100514 : ModuleDeveloper로 생성한 EventSinkObject의 metainfo를 generate 시 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다.
1.1.31	2024-07-03	100147 : 리눅스 계열에서 environment.xml.js의 registerScript에 실제 파일 경로로 출력되는 문제를 수정했습니다.
1.1.30	2024-05-28	99620 : let으로 선언된 중첩 객체가 사용된 구조에서 발생하는 오류를 수정했습니다. 99658 : service에서 cssrc, imagerc 버전을 처리할 수 있도록 기능을 수정했습니다. 99662 : audioplayer 컴포넌트가 적용된 프로젝트에서 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다. 99960 : 직접 연결되지 않은 xcss파일이 잘못된 경로로 generate 되는 문제를 수정했습니다.
1.1.21	2024-03-29	99446 : ListView 이 expandbar css가 적용하도록 사용 상태 로직을 추가했습니다. 99447 : css에 important 사용 시 important 내용이 누락되는 문제를 수정했습니다. 98802 : 일본어 도움말을 추가했습니다. (일본어 OS나 언어를 사용할 경우 출력됩니다.) 99392, 99463 : ES6 문법 사용 시 체크 로직 및 에러 내용을 추가/수정했습니다.
1.1.20	2024-02-27	99113 : 넥사크로 N V24 프로젝트에서 StringResource를 추가하고 다국어 설정한 경우 Deploy 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
1.1.13	2024-02-05	99030 : 함수 매개변수를 함수 내에서 재정의하는 경우 Deploy 시 스크립트 에

버전	배포일자	주요 내용
		러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
1.1.12	2024-01-24	98980 : switch 문 안에서 let 변수 사용 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
1.1.11	2023-12-26	98758, 98759 : let 변수 사용 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다. 98774 : 한글 파일명이 있는 프로젝트를 Java Deploy로 Generate/Deploy 시 중단하지 않도록 수정했습니다.
1.1.10	2023-12-05	98563 : 넥사크로 N V24 프로젝트에서 다국어 데이터에 줄 바꿈 기호가 누락 되는 오류를 수정했습니다. 98543 : 애플리케이션 실행 시 서비스 폴더 내에 만든 XCSS 실행 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
1.1.0	2023-11-02	넥사크로 N V24 지원을 추가했습니다.

10.2 1.0.X

버전	배포일자	주요 내용
1.0.13	2023-08-10	-IGNORECOMPRESS 옵션을 설정한 경우 Generate 시 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
1.0.12	2023-08-01	-nexa-background-odd 스타일이 설정되지 못하는 오류를 수정했습니다.
1.0.11	2023-07-25	기본값 매개변수가 사라지는 오류를 수정했습니다.
1.0.10	2023-07-05	-REGENERATE, -D 옵션 제약 사항을 지원으로 변경했습니다. XCSS 제약 사항을 지원으로 변경했습니다.
1.0.2	2022-10-07	특정 옵션을 설정한 경우 Generate 시 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
1.0.1	2022-07-29	XCSS 제약 중 Predefine 기능 시 XCSS 파일 Generate가 되지 못하는 오류를 수정했습니다.
1.0.0	2022-05-24	신규 배포

파트 III.

이전 릴리스 노트

11.

2025년 11월 (24.0.0.900)

11.1 버전정보

Product Version	24.0.0.900
File Version	2025.11.25.1



- 사용 환경이나 브라우저 기능 차이 또는 제품 제약으로 발생할 수 있는 현상은 [제품제약사항](#)을 참고해주세요.
- [새로운 기능](#), [변경된 기능 목록](#) 에서 버전별 새로운 기능, 변경된 기능 목록을 확인할 수 있습니다.

11.2 릴리스 이후 수정 사항

11.2.1 24.0.0.901

RP	설명
104059	nexacrodeploy.exe에서 -COMPRESS (-NOCOMMENT) 옵션 사용 시, 스크립트 내 if 문을 중괄호 없이 작성한 경우 블록을 잘못 처리하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.900 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
104054	Environment.networksecurelevel 속성값을 "all"로 설정한 상태에서 DataObject 오브젝트의 request 메서드를 실행할 때, 구버전 라이브러리를 사용하는 경우 통신이 정상적으로 처리되지 않는 오류를 수정했습니다(원도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. NRE 엔진은 24.0.0.900 버전을 사용하고 라이브러리는 24.0.0.800 이전 버전을 사용하는 경우 발생한 오류입니다).
104048	넥사크로 스튜디오 스크립트 창에서 코드 힌트 사용 시, RangeDateChangedEventInfo 오브젝트의 postenddate 속성명이 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다.

11.3 새로운 기능

1. SelectField 컴포넌트를 추가했습니다. (RP 97434)

설명
- SelectField 컴포넌트는 미리 설정된 아이템 리스트에서 한 개의 아이템을 선택하기 위한 용도로 사용되는 컴포넌트입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Components > Component > SelectField

2. 절차적 코딩을 위한 Promise 기능을 추가했습니다. (RP 103765, 103766, 103767, 103768, 103769, 103772)

설명
- 다음의 기능 목록에 대해 절차적 코딩(Procedural Programming)을 지원합니다. - nexacro.open - Application.transaction - Form.transaction - ChildFrame.showModal - Component trackPopup, trackPopupByComponent, trackPopupCenter - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. NexacroAPI > Method > open Application > Method > transaction Form > Method > transaction Frames > ChildFrame > Method > showModal Components > ContainerComponent > PopupDiv > Method > trackPopup Components > ContainerComponent > PopupDiv > Method > trackPopupByComponent Components > Component > PopupDateRangePicker > Method > trackPopup Components > Component > PopupDateRangePicker > Method > trackPopupByComponent Components > Component > PopupDateRangePicker > Method > trackPopupCenter

3. 넥사크로 스튜디오에 Change Component 기능을 추가했습니다. (RP 102895)

설명
- 디자인 영역에서 이미 배치된 컴포넌트를 삭제하지 않고, 다른 타입의 컴포넌트로 변경할 수 있습니다. - Context Menu 에 Change Component 항목이 있습니다. - HotKey(단축키) : Ctrl+Alt+T - 사용 가능 - 선택한 컴포넌트가 변경 가능할때 ex) Button, Combo, Div, Panel ... - 다중 선택시 동일한 컴포넌트가 선택된 경우 ex) Button00, Button01, Button02 ... (O)

설명
• 사용 불가 ◦ 다른 컴포넌트가 다중 선택된 경우 ex) Button00, Combo00, Radio00 ... (X) ◦ Object(Invisible) / ContentsEditor(Format) / Containerset 을 가지는 컴포넌트가 선택된 경우 '비활성화' ex) Grid, Menu, ListView, Tab

4. nexacrostudio interface에 새로운 API를 추가했습니다. (RP 103049, 103076, 103103, 103487, 103496)

설명
• 활성화된 편집창 파일의 정보를 조회하는 API 를 추가 했습니다. • nexacrostudio.findinFileText(prefixurl, line[, findText]) ◦ 텍스트로 편집할 수 있는 파일 내의 지정된 라인에 캐럿을 위치시키는 메서드입니다. • nexacrostudio.paste(copyText) ◦ 활성화된 편집창 캐럿 위치에 텍스트를 붙여넣기하는 메서드입니다. • nexacrostudio.request(requesttype.xscripts) ◦ 프로젝트에 포함된 모든 xjs 파일의 정보를 요청합니다. • nexacrostudio.request(requesttype.openfile) ◦ 활성화된 편집창으로 열려 있는 파일의 정보를 요청합니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Appendix > nexacrostudio interface > Method

5. 넥사크로 스튜디오의 Script 탭 화면에 F1 도움말 조회 기능을 추가했습니다. (RP 103742)

설명
• Script 탭에서 텍스트 선택 후 F1키를 누르면 선택한 속성/메서드에 해당하는 도움말을 표시합니다.

6. Static 컴포넌트에 다중 링크 설정시, Tab키로 각 링크에 접근이 가능하도록 기능을 추가했습니다. (RP 101517)

설명
• Static 컴포넌트에서 링크 텍스트 영역이 여러 개인 경우에 Tab키로 링크 텍스트를 순서대로 이동합니다. • 스크린 리더에서 지원하는 경우 Static 컴포넌트 내 2줄 이상의 텍스트가 표시된 상태에서 방향키 입력 시 라인 단위로 선택상자가 이동합니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Basic Components > Static > Accessibility Key Action

11.4 변경된 기능

1. 넥사크로 스튜디오의 디자인 화면에서 컴포넌트 붙여넣기 동작을 변경했습니다. (RP 103648)

설명
- 컴포넌트 붙여넣기 동작시 선택 항목 다음 위치에 추가하도록 변경했습니다. - 이전 동작 : 상위 Form의 마지막 z-order 항목에 추가

2. 넥사크로 스튜디오에서 개인화 기능 파일 관리를 개선했습니다. (RP 103229, 103535)

설명
- Code Snippet / Component Preset / Form(Viewset) Template / View Template 에 대해 다중 경로 입력 및 입력된 경로의 항목에 대해 모두 출력, 편집 가능한 기능을 추가했습니다. - 개인화 파일 정보를 Project 내부에서 상대 경로로 접근하도록 하여 프로젝트 폴더를 배포하여 개발시에도 동일한 개인화 파일을 참조할 수 있도록 기능을 개선했습니다. - Migration 수행시에도 개인화 파일 정보와 로그를 함께 저장합니다.

3. Nexacro Studio의 Migration 기능을 개선했습니다. (RP 102299, 103653)

설명
마이그레이션 후 삭제되는 속성 및 이벤트에 대해서 fdl.log파일에서 속성명, 속성 값, 컴포넌트 ID, XML Source Line 확인 기능을 추가 하였습니다.

4. Nexacro Studio의 Outlineview 기능을 개선했습니다. (RP 103452, 103455, 103500)

설명
- Design / Outlineview 에서 컴포넌트 선택시 디자인 영역의 해당 컴포넌트를 확인하기 쉽게 개선했습니다. - Outlineview 패널에서 Panel Item을 선택 후 ESC 입력 시 상위 Panel 컴포넌트로 이동하여 붙여넣기가 수행되도록 수정했습니다. - 이전 동작 : 상위 Form에 붙여넣기 수행 - Outlineview 패널에서 마우스로 컴포넌트를 드래그하는 동작(마우스 오버, 객체 이동)에 대해 다음과 같이 변경했습니다. - 마우스로 컴포넌트를 드래그해 Container(Div, Panel...) Item에 마우스 오버하는 경우, 삽입될 Container에 사각형으로 출력 (삽입될 Container에 사각형으로 출력) - 마우스로 컴포넌트를 드래그해 일반 UI 컴포넌트(Button, Static...) Item에 마우스 오버하는 경우, 마우스 위치에 따라 컴포넌트의 위 또는 아래로 이동 (삽입될 Container Item에 사각형으로 출력 / 마우스 위치의 컴포넌트 상단 또는 하단의 삽입 위치에 라인 출력) - 마우스로 컴포넌트를 드래그해 컴포넌트 Item의 우측 또는 좌측에 마우스를 위치하여 이동하는 경우 (Container도 동일하게 동작), 마우스 위치에 따라 컴포넌트의 상단 또는 하단으로 이동 (삽입될 Container Item에 사각형으로 출력 / 마우스 위치의 컴포넌트 상단 또는 하단의 삽입 위치에 라인 출력)

5. 넥사크로 스튜디오의 Design 화면에서 ContextMenu의 Group by Panel 기능을 개선했습니다. (RP 103649)

설명
- Design 화면에서 드래그를 통해 하위 Item과 상위 Container가 같이 선택된 경우 ContextMenu의 Group by Panel이 비활성화로 출력되는 동작을 개선하였습니다. - Panel 컴포넌트와 PanelItem이 같이 선택되어 Group이 되면 상위 Container를 기준으로 Group by Panel 조건 확인 후 상위 Panel을 생성 할 수 있도록 합니다.

6. Div 컴포넌트 스크롤 이동 동작을 개선했습니다. (RP 102612)

설명
- Form 오브젝트 안에 Div 컴포넌트가 있는 구조에서 Div 컴포넌트에 스크롤이 있고 포커스도 있다면 Div 컴포넌트의 스크롤 이동 완료 후 상위 Form 오브젝트의 스크롤을 이동하도록 변경했습니다. - 이전 동작 : Form 오브젝트 안에 Div 컴포넌트가 있는 구조에서 Div 컴포넌트 안에 존재하는 컴포넌트가 포커스를 가져야만 Div 컴포넌트의 스크롤이 동작했습니다.

7. xtheme에서 Field 컴포넌트들의 스타일 일관성 작업을 수행했습니다. (RP 103441)

설명
- SpinField 컴포넌트의 helptext 패딩을 다음과 같이 수정했습니다. - SpinField.helptext : "-nexa-padding : 5px 0px 0px 15px;" - 이전 값 : "-nexa-padding : 5px 0px 0px 9px;"

8. Windows NRE에서 XMLHttpRequest 통신 시 청크 전송(Chunked) 을 지원하도록 변경했습니다. (RP 103814)

설명
XMLHttpRequest 를 이용하여 데이터 전송 시 Chunked 방식으로 여러번에 걸쳐서 데이터를 전송하는 방식을 지원하도록 변경하였습니다.

11.5 오류수정

11.5.1 기본 컴포넌트 / 오브젝트

Button

RP	설명
103737	Button 컴포넌트의 -nexa-icon-position 속성값을 "bottom"으로 설정한 경우 잘못된 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102956	Button 컴포넌트의 -nexa-text-padding, -nexa-icon 스타일 속성 설정 시 아이콘과 문자 간격이 잘못된 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

ChildFrame

RP	설명
103320	ChildFrame 오브젝트의 showModal 메서드로 실행한 창에 표시된 Form 오브젝트에서 lookup 메서드 실행 시 잘못된 값을 반환하는 오류를 수정했습니다.

DateField

RP	설명
103965	DateField 컴포넌트의 box 컨트롤에서 백스페이스 키 입력 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

DateRangePicker

RP	설명
103818	DateRangePicker 컴포넌트의 rangeposition 속성값을 "end"로 설정한 상태에서 enddate 속성값만 설정하고 startdate 속성값을 설정하지 않거나 속성값이 둘 다 지정되어 있지 않은 경우, rangeposition 속성값이 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.
103253	DateRangePicker 컴포넌트의 rangeposition 속성값을 "end"로 설정한 상태에서 startdate 속성값만 설정하고 enddate 속성값을 설정하지 않은 경우, rangeposition 속성값이 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.

Div

RP	설명
103445	Div 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 "width" 또는 "height"로 설정하고 url 속성값으로 연결된 Form 오브젝트의 stepcount 속성값을 설정한 경우 분할된 화면을 전환하지 못하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.500 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

Edit

RP	설명
103741	Edit 컴포넌트의 maxlength 속성값을 설정한 상태에서 개행문자가 포함된 텍스트를 붙여넣을 경우 개행문자를 문자열 최대 길이 계산에 포함하는 오류를 수정했습니다.

FileDownloadTransfer

RP	설명
103352	FileDownloadTransfer 오브젝트의 download 메서드 실행 시 서버 에러가 발생했을 때 onerror 이벤트가 발생하지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103250	FileDownloadTransfer 오브젝트의 download 메서드 실행 시 스크립트 에러가 발생하고 다운로드가 되지 않는 오류를 수정했습니다(Android, iOS/iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다. Edge 브라우저에서 실행 시 발생한 오류입니다).

FileUpload

RP	설명
103273	FileUpload 컴포넌트의 upload 메서드 실행 시 파일 업로드 완료 후 onsuccess 이벤트가 발생하지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. Update Type을 "Update(Local+Server)"로 설정한 경우 발생한 오류입니다).

Grid

RP	설명
103466	Grid 컴포넌트의 autosizebandtype 속성값이 "allband"인 경우 head 밴드에 해당하는 Cell의 text 속성값만 변경되더라도 전체 밴드 크기를 재계산하며 처리 속도가 늦어지는 오류를 수정했습니다.
103454	celledit 컨트롤의 -nexa-text-decoration 스타일을 설정하고 Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값을 "editcontrol"로 설정한 경우 스타일이 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.
103451	Form 오브젝트 내에 Grid 컴포넌트와 WebBrowser 컴포넌트가 배치된 경우 Grid 컴포넌트의 setFormatColProperty 메서드 실행 시 처리 시간이 오래 걸리는 오류를 수정했습니다.
103408	Grid 컴포넌트의 leftband 영역의 width가 Grid 컴포넌트의 width보다 큰 경우 가로 스크롤바가 화면에 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.
103392	Grid 컴포넌트의 treeusecheckbox 속성값을 true로 설정한 경우 체크박스가 Cell 영역 가운데 표시되는 오류를 수정했습니다(저사양 PC에서 반복 실행할 때 발생한 오류입니다).
103380	Grid 컴포넌트의 scrolldisplaymode 속성값이 "line"이고 treeasynctoggle 속성값이 true인 경우 트리를 확장하면서 스크롤 이동 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
103295	Grid 컴포넌트의 autosizingtype 속성값을 "col"로 설정하고 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값을 "imagecontrol"로 설정한 상태에서 실행 시 처리하는 이미지 파일이 많아지는 경우 동작이 멈추는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

RP	설명
103589 103205	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "treeitemcontrol"이고 -nexa-word-wrap 속성의 일반 속성(wordWrap)값을 "char"로 설정한 경우 -nexa-word-wrap 속성이 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.
103118	Grid 컴포넌트의 appendContentsCol 메서드 실행 시 enumBand 파라미터값을 "left"로 설정한 경우 반환된 인덱스 값으로 setCellProperty 메서드 실행 시 잘못된 인덱스에 적용되는 오류를 수정했습니다.

MainFrame

RP	설명
103342	MainFrame 오브젝트의 showtitlebar 속성값이 true인 경우 Combo 컴포넌트의 combolist 컨트롤이 titlebar 높이만큼 떨어져 표시되는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.700 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

SpinField

RP	설명
103948	SpinField 컴포넌트의 locale 속성값 설정 시 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.

Tab

RP	설명
103695	Tab 컴포넌트에서 prevbutton, nextbutton 컨트롤이 활성화된 상태에서 화면에 표시된 마지막 tabbuttonitem의 extrabutton을 클릭해 tabpage를 닫을 때 다음 순서인 tabbuttonitem이 표시되지 않고 tabpage만 변경되는 오류를 수정했습니다.
103566	Tab 컴포넌트의 tabbuttonitem 컨트롤 영역 위에 Button 컴포넌트를 배치하는 경우 tabbuttonitem 컨트롤 뒤로 가려지는 오류를 수정했습니다(24.0.0.800 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
103522	Tab 컴포넌트 tabpage 컨트롤의 enable 속성값을 false로 설정한 경우 disabled Status 스타일이 적용되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103433	Tab 컴포넌트에서 마지막 tabbuttonitem의 extrabutton을 클릭해 tabpage를 닫는 경우 화면에 표시되는 tabbuttonitem 개수가 줄어드는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
103218	Tab 컴포넌트의 left, right 속성값을 0으로 설정한 후 상위 컴포넌트의 너비를 변경할 때 일부 tabbuttonitem 컨트롤이 화면에 보이지 않는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
103022	Tab 컴포넌트의 tabbuttongap 속성값을 설정한 상태에서 tabbuttonitem의 extrabutton을 클릭해 tabpage를 닫는 경우 화면에 표시되지 않은 tabbuttonitem이 있어도 prevbutton, nextbutton 컨트롤이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.

TextArea

RP	설명
103894	TextArea 컴포넌트의 displaynulltext 속성값을 설정한 경우, 포커스를 다른 컴포넌트로 옮겼을 때 displaynulltext가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.

WebBrowser

RP	설명
103482	WebBrowser 컴포넌트를 사용해 넥사크로플랫폼 14 임베딩 앱을 실행한 상태에서 alert 메서드 실행 후 Enter 키를 입력하면 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103430	WebBrowser 컴포넌트를 사용해 넥사크로플랫폼 14 임베딩 앱을 실행한 상태에서 showModalWindow 메서드 실행 시 부모 화면에 접근할 수 있는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103386	Div 컴포넌트 내 WebBrowser 컴포넌트가 포함된 상태에서 Form 오브젝트의 상위 프레임 크기를 변경할 때 WebBrowser 컴포넌트 콘텐츠의 화면 잔상이 남는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

WebView

RP	설명
103726	Environment.networksecurelevel 속성값을 "all"로 설정한 경우 CrossDomain 상황에서 WebView 컴포넌트의 callScriptAsync 메서드가 실행되지 못하는 오류를 수정했습니다.

XAgent

RP	설명
103700	XAgent 오브젝트의 connect 메서드 실행 시 라이선스 내 ipAddress 값을 서브도메인 주소로 설정한 경우 라이선스 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

기타 (텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트)

RP	설명
103561	Edit, MaskEdit, TextArea 컴포넌트의 텍스트 편집 영역에서 Shift + 방향키 입력으로 텍스트 선택 시 비정상 종료하는 오류를 수정했습니다(macOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

기타 (컴포넌트 / 오브젝트)

RP	설명
103820	Form 오브젝트에서 WebView 컴포넌트가 로딩되기 전에 Button 컴포넌트를 클릭하면 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103572	Icon 이미지와 Text가 같이 표시되는 컴포넌트의 Text 표시 위치가 이전 버전과 다르게 표시되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.800 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
103565	system.print 메서드 실행 시 bFitOnePage 파라미터 값을 true로 설정한 경우 출력창이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103402	WebBrowser, WebView, Plugin 컴포넌트를 사용해 넥사크로플랫폼 14 임베딩 앱을 실행한 상태에서 다른 화면으로 전환할 때 이전 화면의 잔상이 남는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 컴포넌트가 Div 컴포넌트 내 배치되거나 MDI 구조 화면 구성 시 발생한 오류입니다).
103259	Environment.enabletouchevent 속성값을 true로 설정한 경우 텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트에서 터치 동작 시 onbuttondown 이벤트와 ontouchstart 이벤트가 동시에 발생하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 터치스크린 디바이스에서 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.700 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다). - 대상 컴포넌트: Edit, MaskEdit, Calendar, Spin, Combo
103183	nexacro.getTextSize 메서드 실행 시 nLimitWidth 파라미터 값을 설정한 경우 실제 텍스트 표시 영역의 크기가 nLimitWidth 값보다 작은 경우 nLimitWidth 값을 반환하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

기타 (transaction)

RP	설명
103542	transaction 메서드 실행 시 데이터 타입이 SSV이고 Row 데이터가 없는 경우, 수신한 데이터를 처리하지 못하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103468	transaction 메서드 실행 시 수신되는 데이터가 JSON 형식일 때 콜백 함수가 늦게 호출되는 현상을 개선했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. WRE 실행 시와 비교했을 때 상대적으로 콜백 함수가 늦게 호출될 수 있습니다).
103224	transaction 메서드 실행 시 수신되는 데이터가 Binary 형식일 때 데이터를 수신하지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 서버에서 생성한 Dataset Column 중 타입이 잘못된 값으로 처리되는 경우 발생한 오류입니다).

11.5.2 접근성(Accessibility)

RP	설명
103623	Grid 컴포넌트의 셀 이동 시 스크롤 위치가 변경되지 않는 오류를 수정했습니다(Android, iOS/iPad 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

센스리더 사용 환경 오류

접근성 관련 오류 중 센스리더 8.2, 8.3 버전 사용 환경에서 가상 커서를 사용으로 설정하고 구글 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류 처리 건수가 많아 따로 분류해 정리합니다.



센스리더 사용 환경이 다른 경우에는 실행 환경을 별도 기재했습니다.

RP	설명
103807	Grid 컴포넌트 내에서 Tab 키와 방향키 입력을 반복할 때 잘못된 음성이 출력되는 오류를 수정했습니다.

11.5.3 넥사크로 스튜디오

RP	설명
103615	지원하지 않는 이벤트가 표시된 오류를 수정했습니다. - 대상 컴포넌트: Checkbox, Combo, Edit - 대상 이벤트: onmouseup
103601	QuickView 또는 Launch 실행 시 "Local Web Server (caddy.exe)"를 선택하고 크롬 브라우저에서 애플리케이션을 실행한 경우 팝업창을 열었다가 닫고 다시 열기를 시도했을 때 열리지 않는 오류를 수정했습니다.
103530	지원하지 않는 접근성 속성이 표시된 오류를 수정했습니다. - 대상 컴포넌트: PopupMenu, PopupDiv, CheckBoxSet, GoogleMap, Panel - 대상 속성: accessibilityaction, accessibilitydesclevel, accessibilitydescription, accessibilityenable, accessibilitylabel, accessibilityrole, itemaccessibilityenable
103480	Form 오브젝트의 Layout type 속성값을 "table"로 설정한 후 디자인 창에서 Form 오브젝트 영역 밖에 있는 컴포넌트를 선택하거나 마우스 드래그 동작을 시작하지 못하는 오류를 수정했습니다.
103479	Form 오브젝트의 Layout type 속성값을 "table"로 설정한 경우 디자인 창에 Reset Table 아이콘이 보이지 않을 만큼 좁게 Column, Row 편집 영역이 표시되는 오류를 수정했습니다.
103478	디자인 창에서 2개 이상의 컴포넌트 선택 후 컨텍스트 메뉴에서 [Group by Panel] 실행 시 Outlineview 패널에 생성된 Panel 컴포넌트가 선택된 상태로 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.
103477	Layout을 2개 이상 설정한 Form에서 Layout을 변경할 때 Outlineview 패널 내 컨테이너 컴포넌트의 트리가 펼쳐졌다가 접히는 오류를 수정했습니다.
103453	TypeDefinition에서 오브젝트의 width, height 초기값이 0으로 표시되는 오류를 수정했습니다. 수정된 컴포넌트는 다음과 같습니다. - Plugin, WebBrowser, WebView, FileDownload, FileUpload, Sketch
103382	[Install Module > ActiveX Control] 메뉴에서 설치한 ActiveX 컨트롤 오브젝트의 속성값을 스크립트에서 equal 문법으로 설정할 수 없는 오류를 수정했습니다.
103366	스크립트 내 if 문에 중괄호 없는 if/else 문이 포함된 경우 코드가 잘못 변환되는 오류를 수정했습니다(넥사크로 스튜디오에서 Compress JS file 옵션을 활성화한 경우 발생한 오류입니다).
103362	마이그레이션 처리 시 Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 expandshow, expandsize 속성값이 변경되는 오류를 수정했습니다.

RP	설명
103358	마이그레이션 처리 후 로그 파일에 XML Source Line 정보가 기록되지 않는 오류를 수정했습니다(24.0.0.701 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
103269	속성창에서 Frame 오브젝트의 속성 편집항목이 잘못 설정된 오류를 수정했습니다. - 대상 오브젝트: MainFrame, ChildFrame, TileFrameSet, HFrameSet, VFrameSet, FrameSet - 대상 속성: showcascadestatustext, progressbardirection, progressbarsmooth, progressbargap, progressbarsize, titlebarbuttongap, titlebarheight, statusbarheight
103265	속성창에서 Frame 오브젝트 속성값 변경 시 적용되지 않는 오류를 수정했습니다. - 대상 오브젝트: MainFrame, ChildFrame, TileFrameSet, HFrameSet, VFrameSet, FrameSet - 대상 속성: progressbardirection, progressbargap, progressbarsize, progressbarsmooth, titlebarbuttongap, titlebarbuttonsize, statusbarheight, titlebarheight
103132	마이그레이션 대상 프로젝트 내 XOR(^) 문자가 포함된 경우 스크립트 에러가 발생하고 마이그레이션이 실패하는 오류를 수정했습니다.
102994	속성창에서 컴포넌트 id 속성값을 편집하는 상태에서 Outlineview 패널에서 다른 컴포넌트를 선택하면 Outlineview 패널에서 선택한 컴포넌트의 id가 변경되는 오류를 수정했습니다.

11.5.4 기타

RP	설명
103815	프로토콜 어댑터에서 decrypt 함수 실행 시 난독화 처리된 코드가 포함된 경우 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.800 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
103525	프로젝트에서 테마 이미지 폴더 내 하위 폴더를 만들고 해당 폴더 위치에 프레임 오브젝트의 minbutton, maxbutton, closebutton 컨트롤에 해당하는 이미지 파일을 저장한 경우 Update Type을 "Update(Local+Server)"로 설정하고 배포한 앱 실행 시 타이틀바 아이콘이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.700 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102289	프로젝트에서 설정한 maxAspectRatio, minAspectRatio 설정값이 적용되지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 삼성 갤럭시 폴드 4 기기 사용 시 발생한 오류입니다).

11.5.5 Device API

RP	설명
103390	Phone 오브젝트의 makeCall 메서드가 실행되지 않는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 18.5 이상 버전에서 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

11.6 도움말 수정 및 추가

RP	설명
103578	NexacroAPI.open 메서드 도움말 설명에 파라미터 값으로 설정하는 속성명이 잘못 기재된 오류를 수정했습니다.
103530	지원하지 않는 접근성 속성 관련 설명을 도움말에서 수정하거나 삭제했습니다. - 대상 컴포넌트: PopupMenu, PopupDiv, CheckBoxSet, GoogleMap, Panel - 대상 속성: accessibilityaction, accessibilitydesclevel, accessibilitydescription, accessibilityenable, accessibilitylabel, accessibilityrole, itemaccessibilityenable

12.

2025년 8월 (24.0.0.800)

12.1 버전정보

Product Version	24.0.0.800
File Version	2025.8.26.1



- 사용 환경이나 브라우저 기능 차이 또는 제품 제약으로 발생할 수 있는 현상은 [제품제약사항](#)을 참고해주세요.
- [새로운 기능](#), [변경된 기능 목록](#) 에서 버전별 새로운 기능, 변경된 기능 목록을 확인할 수 있습니다.

12.2 새로운 기능

1. 신규 컴포넌트 SpinField 컴포넌트를 추가했습니다.(RP 102932)

설명
• SpinField 컴포넌트는 일정 범위 내의 숫자 값을 입력하기 위해 사용하는 컴포넌트입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > SpinField

2. Nexacro Studio Outlineview에 새로운 기능을 추가했습니다.(RP 102862, 102780)

설명
• xfdl 편집화면의 Script Tab 선택후 Outlineview에서 다음 동작이 가능합니다. ◦ Outlineview에서 Component를 선택 (Properties를 통해 속성 변경 및 이벤트 설정 가능) ◦ Outlineview Scroll 동작

설명
Component 선택 > Script용 우클릭 메뉴 (Copy ID, Collapse All, Expand All)
- Outlineview 출력 순서대로 taborder를 정렬할 수 있는 기능을 추가하였습니다. - Apply outline to Tab Order : Outlineview에 출력된 component 순서대로 taborder 속성값을 변경 - Arrange to Tab Order 버튼 : taborder 속성에 따라 z-order 정렬

3. Calendar 컴포넌트에서 년/월 선택 변경 후 포커스 이동 시 이전 년/월 표시 상태로 돌아가지 않는 신규 속성을 추가했습니다. (RP 102605)

설명
- Calendar 컴포넌트의 type 속성값이 "monthonly"로 설정된 경우, 사용자가 년 또는 월 값을 변경한 뒤 일자를 확정하지 않은 상태에서 다른 컴포넌트로 포커스를 이동할 때, 변경된 년/월 값을 유지할지 여부를 설정하는 속성입니다. - Environment.calendarrestoreonblur : 전역 설정시 - Calendar.restoreonblur : 해당 컴포넌트만 설정시 - 기본값은 true 입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Environment > Property > calendarrestoreonblur Components > Component > Calendar > Property > restoreonblur

12.3 변경된 기능

1. nexacro.setWheelZoom 메서드를 WRE 환경에서도 사용할 수 있습니다. (RP 102902)

설명
지정된 Frame 이 속한 window 의 Zoom 배율을 설정하는 메서드입니다.
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. NexacroAPI > Method > setWheelZoom

2. Windows 32비트로 Packing한 모듈을 Windows 11 운영체제에서 내려받을 수 있습니다. (RP 102872, 102873)

설명
- 이전 버전에서는 Windows 11 환경에서 32비트 모듈(SetupRuntime 포함)을 다운로드 할 수 없었습니다. - 해당 작업은 스튜디오와 엔진에 반영 되었습니다. - Generate 와 Deploy 시 Windows start.json 파일에 Windows 11 32bit/64bit 환경이 추가되는 것을 확인 할 수 있습니다.

3. NRE 에디트 계열 컴포넌트에서 Ctrl+좌/우 방향키 입력에 대해 커서 이동이 변경되었습니다. (RP 102856, 102835, 102799, 102741, 102616)

설명
- 텍스트 입력 후 Ctrl + 좌/우 방향키 이동시 WRE(브라우저) 기준으로 동일하게 동작합니다. - 텍스트 입력 후 Ctrl + 좌/우 방향키 이동시 커서가 단어 단위로 이동합니다. - 텍스트 입력 후 Ctrl + 좌/우 방향키 이동시 특수문자가 포함되어 있어도 공백 단위로 이동합니다.

4. NRE RTL에서 다음의 제약이 삭제되었습니다. (RP 102559)

설명
- rtl 속성값을 false 설정하면 아랍어와 같은 오른쪽 기준의 언어가 정상적으로 표시되지 않는 현상이 해소되었습니다. - 도움말에서 해당 제약에 대한 설명 문구를 삭제했습니다.

12.4 오류수정

12.4.1 기본 컴포넌트 / 오브젝트

Combo

RP	설명
102772	Combo 컴포넌트의 type 속성값을 "caseisearch"로 설정한 경우 특수문자 입력 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
102694	Form 영역 내에서 마우스 휠로 Zoom 배율을 조정할 경우 Combo 컴포넌트의 combolist 컨트롤이 표시되는 위치가 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

DataObject

RP	설명
102639	Button 컴포넌트의 onclick 이벤트 핸들러 함수 내에서 DataObject 오브젝트의 request 메서드를 실행하는 경우, 버튼 클릭을 여러 번 실행하면 실제 클릭한 횟수보다 onclick 이벤트가 더 발생하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 화면 터치를 지원하는 기기에서 실행 시 발생한 오류입니다).

DateRangePicker

RP	설명
100432	화면 확대 시 DateRangePicker 컴포넌트의 headline 컨트롤이 Zoom 배율보다 커지는 오류를 수정했습니다.
100422	DateRangePicker 컴포넌트의 startdate와 enddate 속성값을 모두 설정한 상태에서 rangeposition 속성값을 "end"로 설정해도 "start"인 것처럼 동작하는 오류를 수정했습니다.
100407	DateRangePicker 컴포넌트의 displaytype 속성값이 "datetime"인 경우 mindate, maxdate 속성이 적용되는 오류를 수정했습니다.

Dataset

RP	설명
102854	컴포넌트의 속성이 Dataset 오브젝트에 바인딩된 경우, 컴포넌트의 속성값을 수정할 때 Dataset 오브젝트의 oncolumnchanged 이벤트 핸들러 함수에서 oldvalue 값으로 Dataset 오브젝트의 값을 되돌려도 컴포넌트의 속성값에 반영되지 않는 오류를 수정했습니다.

Div

RP	설명
103060	Div 컴포넌트를 동적으로 생성한 후 url 속성값 설정 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.700 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102950	Div 컴포넌트가 중첩된 구조이고 fittocontents 속성값을 "height"로 설정한 경우, 내부의 콘텐츠가 Div 컴포넌트 크기보다 큰 상태에서 Form 오브젝트의 resetScroll 메서드 실행 시 fittocontents 속성이 적용되지 않고 스크롤이 생성되는 오류를 수정했습니다.

Edit

RP	설명
102709	Form 오브젝트의 onload 이벤트 핸들러 함수에서 Edit 컴포넌트의 setFocus 메서드 실행 시 focused 상태가 적용되지 않고, 키패드가 올라오지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

FileDialog

RP	설명
101117	FileDialog 컴포넌트의 open 메서드 실행 시 PNG 파일을 선택하면 JPG 파일로 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101116	FileDialog 컴포넌트의 open 메서드 실행 시 constOpenMode 파라미터값을 "FileDialog.MULTILOAD"로 설정한 경우 2개 이상 파일을 선택하지 못하는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

RP	설명
	오류입니다).

Form

RP	설명
102735	Form 오브젝트 Layout의 type 속성값이 "default", "horizontal"인 경우 Layout 전환 시 컴포넌트 좌표가 잘 못 처리되는 오류를 수정했습니다. Form 내 Div 컴포넌트에 포함된 컴포넌트가 아래의 조건인 경우 발생한 오류입니다. - right, bottom 좌표 사용 - positionbase 좌표 사용 - flexgrow, flexshrink 속성 적용
102712	Form 오브젝트 Layout의 stepcount 속성값이 1 이상이고, 컨테이너 컴포넌트에 텍스트 편집 영역을 가지고 있으며, positionstep 속성값이 1 이상인 컴포넌트가 포함된 경우, stepindex 변경 후 변경된 화면에 있는 컴포넌트에 텍스트 입력 시 stepindex 값이 다시 바뀌는 오류를 수정했습니다(Android, iOS/iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

GoogleMap

RP	설명
102625	GoogleMap 컴포넌트 로딩 시 화면에서 ZoomLevel 버튼 클릭이 동작하지 않는 오류를 수정했습니다.

Grid

RP	설명
103124	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "imagecontrol"인 경우 base64 이미지가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.700 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
103002	Grid 컴포넌트의 mergeContentsCell 메서드 실행 시 bKeepSubCell 파라미터값을 true로 설정하는 경우 background 속성값이 잘못 적용되는 오류를 수정했습니다.
102961	Grid 컴포넌트의 selecttype 속성값을 "row"로 설정한 경우 onheadclick 이벤트 핸들러 함수 내에서 바인딩된 Dataset 오브젝트의 updateSortGroup 메서드 실행 시 스크롤 위치가 이동하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.600 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102819	Div 컴포넌트에 포함된 Grid 컴포넌트의 스크롤이 활성화된 상태에서 드래그로 셀을 선택할 때 원하는 셀이 선택되지 않는 오류를 수정했습니다.
102756	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 textareamaxlength 속성값을 0으로 설정한 경우, 바인딩된 Dataset 오브젝트의 칼럼 size 값이 최대 길이로 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.
102602	Grid 컴포넌트의 selecttype 속성값이 "multirow"인 경우 셀 선택 후 마우스 드래그로 스크롤 영역 아래로 이동 시 Grid 컴포넌트의 스크롤이 움직이지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

RP	설명
102503	Grid 컴포넌트의 fastscrolltype 속성값을 "default"가 아닌 값으로 설정하고 Cell 오브젝트의 suppress 속성값을 설정한 경우 스크롤 시 일부 셀이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.
101997	Grid 컴포넌트의 selecttype 속성값이 "multirow"인 경우 Row를 선택한 상태에서 아래방향키 입력 시 선택이 해제되는 오류를 수정했습니다.
101980	Grid 컴포넌트의 enabledredraw 속성값이 false인 상태에서 treeinitstatus 속성값을 변경한 후 enabledredraw 속성값을 true로 변경하면 텍스트 영역이 잘려서 표시되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.600 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

Listview

RP	설명
102702	ListView 컴포넌트 ListViewBandControl 오브젝트의 expandbartype 속성값이 true인 경우, expandbar 아이콘 이미지가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(사용자가 Application에 추가한 XCSS 파일이 있는 경우 발생한 오류입니다).

MultiCombo

RP	설명
102670	MultiCombo 컴포넌트에서 일부 아이템이 선택된 상태에서 Select All 클릭 시 전체 선택이 해제되는 오류를 수정했습니다.

MultiLineTextField

RP	설명
100366	MultiLineTextField 컴포넌트의 usecharcount 속성값이 true일 때, charcounttext 컨트롤 영역이 오른쪽으로 치우쳐 표시되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100339	MultiLineTextField 컴포넌트의 scrolltype 속성값을 "both"가 아닌 값으로 설정한 경우 스크롤바가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.

Panel

RP	설명
103001	Panel 컴포넌트에 TextField, MultiLineTextField, DateField 컴포넌트를 Panelitem으로 추가하고 해당 컴포넌트의 contentheight 속성값을 변경한 경우 이후에 Panelitem으로 추가한 컴포넌트의 Border 영역이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.
102953	Panel 컴포넌트가 포함된 Form을 Div 컴포넌트에서 불러오는 경우 Panel 컴포넌트의 spacing 속성값이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
102361	Panel 컴포넌트의 visible 속성값이 false인 경우 Tab 키 입력 시 PanelItem으로 등록한 컴포넌트로 포커스가

RP	설명
	이동하는 오류를 수정했습니다.

TextArea

RP	설명
102966	TextArea 컴포넌트의 inputtype 속성값을 "numberandenglish"로 설정한 경우 Enter 키 입력이 되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

TextField

RP	설명
100366	TextField 컴포넌트의 usecharcount 속성값이 true일 때, charcounttext 컨트롤 영역이 오른쪽으로 치우쳐 표시되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

WebView

RP	설명
103029	WebView 컴포넌트가 포함된 Form을 반복 실행할 때, WebView 컴포넌트의 콘텐츠가 정상적으로 로딩되지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102440	WebView 컴포넌트 내 로딩된 페이지에서 파일 다운로드 실행 시 다운로드 UI 창이 화면에 표시되고 닫히지 않은 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

기타 (텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트)

RP	설명
101776	텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트의 oncontextmenu 이벤트 발생 시 ContextMenuEventInfo 오브젝트의 button 속성값이 잘못된 값으로 처리되는 오류를 수정했습니다.

기타 (컴포넌트 / 오브젝트)

RP	설명
103150	컴포넌트의 cssclass 속성값을 동적으로 변경할 때 -nexa-icon 속성값이 반영되지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.700 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102980	system.clientToScreenY 메서드 실행 시 잘못된 값을 반환하는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102976	system.saveToImageBase64String 메서드 실행 시 bWholeForm 파라미터 값을 false로 설정한 경우 적용되지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.700 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

RP	설명
	행 시 발생한 오류입니다).
102957	type 속성값이 다른 Layout이 변경될 때(type 속성값이 "default"에서 "horizontal"로 변경) 컴포넌트 위치가 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102865	넥사크로 Config 파일에 tracemode 속성값이 설정되어 있는데, Environment의 tracemode 속성값이 적용되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102809	Screen.userzoom 속성값을 true로 설정한 경우 핀치줌 동작이 반영되지 않는 오류를 수정했습니다(iOS/iPad OS 운영체제에서 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다. 크롬 브라우저 버전이 135 또는 136에서 발생한 오류입니다).
102773	Environment.tabkeycirculation 속성값을 "frame,cycle"으로 설정한 경우, Tab 키 입력으로 포커스 이동 시 프레임 생성 순서대로 이동하지 않는 오류를 수정했습니다.
102710	컴포넌트의 scrolltype 또는 formscrolltype 속성값 설정 시 사용하지 않는 스크롤 방향으로 Ctrl+방향키 또는 Tab 키 입력으로 이동하는 오류를 수정했습니다.
102693	줄바꿈 문자를 ""만으로 tooltiptext 속성값을 설정하는 경우 일부 텍스트가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102679	Environment.usestringresource 속성값이 true이고, Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 tooltiptext 속성값이 바인딩된 Dataset 오브젝트의 칼럼 type이 숫자형인 경우 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
102591	Environment 오브젝트의 ssvrecordseparator, ssvunitseparator 속성값 설정 시 사용할 수 없는 문자를 포함해 2문자 이상 조합을 사용하는 경우 처리가 되지 않는 오류를 수정했습니다.

기타 (transaction)

RP	설명
103131	transaction 메서드 실행 시 개별 컬럼 데이터 크기가 큰 경우 파싱 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103080	Dataset 오브젝트의 progressload 속성값을 true로 설정한 경우 transaction 메서드 실행 시 수신하는 데이터 형식이 대용량 XML이고 파싱 에러가 발생하는 경우 무한 로딩이 발생하는 오류를 수정했습니다.
102338	transaction 메서드 실행 후 콜백 데이터가 없는 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

12.4.2 접근성(Accessibility)

RP	설명
103309	TextArea 컴포넌트에 포커스가 있는 상태에서 다른 컴포넌트로 포커스 이동한 후, TextArea 컴포넌트 영역을 더블탭하면 포커스가 정상적으로 이동하지 않는 오류를 수정했습니다(안드로이드 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.700 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
103306 103305	Calendar 컴포넌트의 popuptype 속성값이 "system"인 경우 Calendar 컴포넌트 영역을 더블탭하면 팝업창이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(안드로이드, iOS/iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103301	Combo 컴포넌트의 type 속성값이 "dropdown"인 경우 Combo 컴포넌트 영역을 더블탭하면 팝업창이 표시

RP	설명
	되지 않는 오류를 수정했습니다(안드로이드, iOS/iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103093	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값을 "treeitemcontrol"으로 설정한 셀에 스와이프 동작으로 초점 이동 시 음성 출력을 하지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
103092	Grid 컴포넌트의 showselection, showcellselection 속성값을 true로 설정한 경우, Grid 컴포넌트의 마지막 셀에서 스와이프 동작으로 초점 이동 시 GridSelectionControl 컨트롤의 border 영역으로 초점이 이동하며 음성 출력을 하지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102970	화면 로딩 시 Tab 컴포넌트의 tabpage와 tabbuttonitem 컨트롤의 zindex가 변경되어 처리되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

센스리더 사용 환경 오류

접근성 관련 오류 중 센스리더 8.2, 8.3 버전 사용 환경에서 가상 커서를 사용으로 설정하고 구글 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류 처리 건수가 많아 따로 분류해 정리합니다.



센스리더 사용 환경이 다른 경우에는 실행 환경을 별도 기재했습니다.

RP	설명
101235	Div 컴포넌트의 accessibilityenable 속성값이 false일 때 초점이 이동하는 오류를 수정했습니다. Div 컴포넌트의 accessibilityenable 속성값이 true일 때 innerform에 아무것도 없는 경우 text 속성값을 출력하지 않는 오류를 수정했습니다.

12.4.3 넥사크로 스튜디오

RP	설명
103379	컴포넌트의 좌표값을 PositionBase로 설정한 상태에서 해당 컴포넌트를 컨테이너 컴포넌트에 포함되게 이동한 후 Undo 명령을 실행하는 것을 반복하면 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
103343	속성창에 값 입력 후 포커스를 이동하면 입력한 값이 사라지는 오류를 수정했습니다. 오류가 발생한 속성은 아래와 같습니다. - MainFrame: titlebarbuttongap, titlebarbuttonsize - ChildFrame: statusbarheight, titlebarheight, titlebarbuttongap, titlebarbuttonsize
103304	Outlineview 패널에서 컴포넌트 선택 후 키보드 메뉴키 입력 시 선택한 컴포넌트 다음 컴포넌트가 선택되면서 컨텍스트 메뉴가 표시되는 오류를 수정했습니다.
103291	메뉴 [Deploy > Build App] 실행 시 Install Location 경로가 프로젝트에 설정한 SDK 버전과 다르게 지정되는 오류를 수정했습니다.
103284	Link with Editor 옵션이 켜져 있는 경우 Form을 2개 이상 열고 Form 화면 전환 시 속성창에 현재 열려있는 Form이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.
103065	모듈 디벨로퍼(24.0.0.600 미만 버전)에서 배포한 모듈을 넥사크로 스튜디오에서 설치한 경우 컴포넌트에서 상

RP	설명
	속받은 기본 속성이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.600 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102974	컴포넌트 상태 변경(zorder 변경, Panel 컴포넌트 내 아이템 추가, 삭제 등) 시 Panel 컴포넌트 트리가 모두 펼쳐진 상태로 표시되는 오류를 수정했습니다. Outlineview 패널 내에서 트리를 접은 상태에서 열려있는 다른 Form 탭으로 이동한 후 다시 돌아오면 트리가 펼쳐진 상태로 표시되는 오류를 수정했습니다.
102890	Layout 추가 시 type 속성값을 "default" 외의 값으로 변경한 경우 컴포넌트 중 right, bottom 속성값을 설정한 컴포넌트가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
102830	프로젝트의 typedefinition.xml 파일에 설정된 extlib 모듈 파일이 없는 경우 넥사크로 스튜디오에서 TypeDefinition > Objects 창 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
102829	Outlineview 패널에서 Panel 컴포넌트의 PanelItem 컴포넌트를 PanelItem에서 제외하는 경우 컴포넌트의 id가 변경되는 오류를 수정했습니다.
102798	속성창에서 컴포넌트의 left, top, width, height, right, bottom 속성의 단위를 "%", "em", "rem" 중 하나로 설정한 후 속성값 편집 영역을 더블클릭하면 "px"이라는 텍스트가 표시되는 오류를 수정했습니다.
102768	StringResource 파일이 없는 상태에서 StringResource 패널을 열고 검색을 시도하는 경우 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
102587	속성창에서 Environment 오브젝트의 accessibilityreplayhotkey 속성값 설정시 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.
102583	다른 Form이 활성화된 상태에서 Project Explorer에서 Form 트리를 펼치고 활성화되지 않은 Form의 컴포넌트 선택 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
102385	Form 오브젝트의 Layout type 속성값과 Form 오브젝트에 배치된 Div 컴포넌트의 Layout type 속성값이 다른 경우 속성창에서 Div 컴포넌트 내부 컴포넌트의 속성값이 변경되지 않는 오류를 수정했습니다.
100431	속성창에서 DateRangePicker 또는 PopupDateRangePicker 컴포넌트의 headlinesize 속성값을 설정한 후 값을 지웠을 때, 디자인창에서 headlinesize 크기가 그대로 유지되는 오류를 수정했습니다.

12.4.4 기타

RP	설명
102788	Android 앱 빌드 시 기존 화면과 다르게 처리되는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 앱 빌드 시 targetSdkVersion 값을 35 이상으로 설정하는 경우 edge-to-edge 기능을 비활성화하도록 수정했습니다).

12.5 도움말 수정 및 추가

RP	설명
103107	도움말 항목 중 TextField 컴포넌트의 setSelect 메서드 파라미터 샘플 코드가 잘못 작성된 오류를 수정했습니다.
102989	도움말 항목 중 Environment 오브젝트의 ssvunitseparator, ssvrecordseparator 속성 설명에 사용 시 제약 사항에 대한 문구를 추가했습니다.
102786	도움말 항목 중 system.showModalSync 메서드 샘플 코드가 잘못 작성된 오류를 수정했습니다.
102779	도움말 항목 중 TileFrameSet, HFrameSet, VFrameSet 오브젝트의 show 메서드에 대한 샘플 코드가 잘못 작성된 오류를 수정했습니다.
102757	도움말 항목 중 Calendar 컴포넌트의 Basic Key Action, Accessibility Key Action 설명이 잘못된 오류를 수정했습니다.
102708	도움말 항목 중 Dataset 오브젝트의 Remark 항목에 클래스명 관련 설명을 추가했습니다.
102591	도움말 항목 중 Environment 오브젝트의 ssvrecordseparator, ssvunitseparator 속성 설명에 사용할 수 있는 아스키 문자에 대한 설명 오류를 수정했습니다.

13.

2025년 5월 (24.0.0.700)

13.1 버전정보

Product Version	24.0.0.700
File Version	2025.5.28.1



- 사용 환경이나 브라우저 기능 차이 또는 제품 제약으로 발생할 수 있는 현상은 [제품제약사항](#)을 참고해주세요.
- [새로운 기능](#), [변경된 기능 목록](#) 에서 버전별 새로운 기능, 변경된 기능 목록을 확인할 수 있습니다.

13.2 릴리스 이후 수정 사항

13.2.1 24.0.0.701

RP	설명
102803	넥사크로 스튜디오 속성창에서 Layout 오브젝트의 type 속성값 변경 시 사용할 수 있는 속성 목록이 필터링되지 않은 오류를 수정했습니다(24.0.0.700 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

13.3 새로운 기능

1. Calendar 컴포넌트의 calendaredit 영역에 유효하지 않은 값 입력에 대한 자동 보정 여부 처리를 위한 신규 속성을 추가했습니다.(RP 102563)

설명
• Calendar.useautocalibration ◦ calendaredit 영역에 직접 날짜값을 입력하는 경우 유효하지 않은 값 입력 시 자동 보정 여부를 설정하는 속성입니다. • Environment.usedateautocalibration ◦ Calendar 컴포넌트의 calendaredit 영역에 직접 날짜값을 입력하는 경우 유효하지 않은 값 입력 시 자동 보정 여부를 설정하는 속성입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기를 바랍니다. ◦ Components > Component > Calendar > Property > useautocalibration ◦ Environment > Property > usedateautocalibration

2. Windows NRE 통신에서 HTTP/2 프로토콜과 TLS 1.3 지원을 추가했습니다.(RP 102464)

설명
• 기존의 TLS 1.2 지원에서 TLS1.3 도 추가 지원하게 되었습니다. • HTTP/2 지원 활성화로 HTTP/2 지원 서버와 통신 시 자동 프로토콜 협상이 이루어집니다.

3. [접근성] Tab 컴포넌트의 TabButton에 대해 Key Action을 추가했습니다.(RP 99775)

설명
• TabButton 선택 결정 Action에 Space Key를 추가했습니다. ◦ 이동한 TabButton을 선택 결정하여 TabPage를 변경합니다. • TabButton 접근성 설정된 환경에서 Tab 컴포넌트로 초점 이동시 TabButton을 Space 키로 선택 가능합니다.

4. [접근성] 컴포넌트 선택상자의 탐색 키액션(방향키)을 제어하는 속성을 추가했습니다.(RP 101818)

설명
• Environment.accessibilitycontentsearchkey ◦ 선택상자 이동 시 Accessibility Key Action 지원 여부를 설정합니다. ◦ true 로 설정 시 Combo item 변경과 Radio item 순환 등이 탐색 키액션(방향키)으로 동작 가능합니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Environment > Property > accessibilitycontentsearchkey

5. [접근성] Combo의 Combolist에서 방향키로 탐색시 아이템을 선택 할 수 있도록 selectbyarrowkey 속성을 추가했습니다.(RP 101749)

설명
• Combo.selectbyarrowkey ◦ Combolist 컨트롤이 열린 상태에서 아이템 항목 이동과 아이템 선택 결정을 동시에 처리할지 여부를 설정하는 속성입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > Combo > Property > selectbyarrowkey

6. 일정 시간 이후 콜백 함수를 실행하는 타이머 메서드(setTimeout)를 추가했습니다.(RP 102296)

설명
• 일정 시간 이후 콜백 함수를 한 번만 실행하는 타이머 메서드입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ NexacroAPI > Method > setTimeout

7. Nexacro Studio에 Outlineview 패널 내 편집 기능을 추가했습니다.(RP 102302)

설명
• Outlineview 패널에서 Component의 순서 및 구조를 변경할 수 있습니다. ◦ 드래그 앤 드롭 : 컴포넌트를 원하는 위치로 이동합니다. ◦ Ctrl + 드래그 앤 드롭 : 컴포넌트를 원하는 위치로 복사하여 이동합니다.

8. Nexacro Studio의 Project Explorer에 Link with Editor를 추가했습니다.(RP 101962)

설명
• Nexacro Studio의 메뉴[Tools > Options]의 Environment > Advanced 에서 Explorer 부분에 Link with Editor 를 활성화 할 수 있고 추가 옵션도 선택할 수 있습니다. ◦ Nexacro Studio의 Project Explorer에서 열려있는 xfdl이나 functions script를 선택 시 해당 위치로 화면을 이동합니다. ◦ 열려있는 편집기 목록에서 탭 선택 시 Project Explorer에서 해당 파일(xfdl, xjs)이 선택됩니다.

9. Nexacro N 버전으로 마이그레이션시에 발생하는 에러 정보를 출력하는 기능을 추가했습니다.(RP 100246)

설명
• Nexacro N 버전으로의 마이그레이션이 실패할때 Output창에 에러 라인 정보를 출력합니다. • 출력하는 에러 메시지와 동일한 내용으로 로그 파일에도 저장합니다. ◦ 마이그레이트 [Output Path]/migrate/log/*.log

13.4 변경된 기능

1. [XAgent] execute 함수 사용 시 반환값을 받을 수 있도록 기능을 변경했습니다.(RP 102292, 102274)

설명	
변경 전	반환 값 없음.
변경 후	- XAgent 내부적으로 생성된 고유 식별자 uid와 objExtraData 데이터를 포함하는 오브젝트를 반환합니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Communication Objects > XAgent > Method > execute

2. 대용량 Dataset의 메모리 성능 개선을 위해 Generate 시 _setContents()에 해당하는 내용을 xml에서 json 형식으로 변경했습니다. (RP 101621)

설명	
24.0.0.700 Tool&SDK를 사용하고 ReGenerate를 필요로 합니다. 24.0.0.700 Tool만 설치하고 SDK를 이전 버전을 사용 시 적용되지 않습니다.	
변경 전	Dataset._setContents() 함수의 내용이 xml 형태의 String 형태로 변경
변경 후	Dataset._setContents() 함수의 내용이 Json Object 형태로 변경

3. [접근성] 센스리더가 실행되지 않은 상태에서 Div Scroll을 상/하 방향으로 scroll 동작을 할 수 있도록 기능을 변경했습니다. (RP 101978)

설명	
변경 전	- 접근성이 적용된 프로젝트에서 accessibilitycontentsearchkey가 false인 경우 scroll 동작. - Ctrl+상/하 방향키
변경 후	- 접근성이 적용된 프로젝트에서 accessibilitycontentsearchkey가 false인 경우 scroll 동작. - 상/하 방향키 또는 Ctrl+상/하 방향키

4. [접근성] Radio 컴포넌트의 index가 -1 상태에서 접근성 키 동작을 변경했습니다. (RP 101224)

설명	
변경 전	- Basic, Accessibility Key Action - 아이템 선택이동 Action - 좌/우 방향키 (이전 아이템 : 좌, 다음 아이템 : 우) - 포커스 이동 Action - Tab 키 입력 시 컴포넌트 포커스 이동.
	- Basic Key Action - 아이템 결정 Action (추가) - 이동된 위치의 아이템을 선택 결정하여 value 속성에 반영.

설명	
변경 후	- Basic, Accessibility Key Action - 아이템 선택이동 Action - 상/하/좌/우 방향키 (이전 아이템 : 상/좌, 다음 아이템 : 하/우) - 포커스 이동 Action - Tab키 입력 시 컴포넌트 포커스 이동 후 아래 추가 동작. - index가 -1이 아닌 경우 아이템이 선택된 상태를 유지하며 포커스 이동. - index가 -1인 경우 첫번째 또는 마지막(Shift+Tab) 아이템에 포커스 이동.

5. [접근성] ComboList의 키 동작을 변경했습니다. (RP 101520)

설명	
변경 전	비교 내용 없음.
변경 후	- Basic Key Action - 아이템 이동 Action - Enter 를 입력. (추가) - Accessibility Key Action - ComboList 열기 Action, Enter Key (추가) - type 속성값이 "dropdown"인 경우에만 사용 가능. - ComboList를 표시. - 아이템 이동 Action, 상/하 방향키 Key (추가) - ComboList가 열린 상태에서 아이템 항목을 이동. - 이동된 위치의 아이템을 결정하려면 Enter 를 입력.

6. [Studio] CRLF/LF의 혼용 개행 처리를 변경했습니다. (RP 98761)

설명	
변경 전	신규 생성하거나 수정해도 CRLF, LF가 혼용되어 사용.
변경 후	- 혼용 사용 중인 파일 오픈 시 CRLF, LF 혼용 상태로 오픈. - 수정 후 저장 시 LF를 CRLF로 변경하고 저장. - 신규 프로젝트 생성 시 모두 CRLF로 생성.

13.5 오류수정

13.5.1 기본 컴포넌트 / 오브젝트

Animation

RP	설명
101934	Animation 오브젝트의 addTarget 메서드의 objComp 파라미터값으로 설정한 ChildFrame의 showModal 메서드 실행 시 애니메이션이 동작하지 않는 오류를 수정했습니다.

Calendar

RP	설명
101961	Calendar 컴포넌트의 editformat 속성값이 "yyyy-MM-dd HH:mm"인 경우, 첫 글자 입력 시 나머지 항목이 자동으로 채워지는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101831	키패드를 띄운 상태에서 화면 하단에 있는 Calendar 컴포넌트의 팝업 달력이 화면 상단에 표시되는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101788	Calendar 컴포넌트의 텍스트 편집 영역에서 마우스 드래그 동작으로 텍스트 선택 시 padding 영역에서 시작하는 경우 텍스트가 선택된 상태에서 값 입력 시 캐럿 위치가 잘못 처리되면서 입력한 값과 다른 값이 입력되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101781	Calendar 컴포넌트에 포커스가 있는 상태에서 alert 메서드를 실행한 후 alert 창을 닫고 Calendar 컴포넌트에 값 입력 시도 시 값을 입력하지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

ChildFrame

RP	설명
101772	ChildFrame 오브젝트의 resizable 속성값이 true인 경우 generate 된 일부 HTML 태그 id가 "undefined"로 처리되는 오류를 수정했습니다.
101669	ChildFrame 오브젝트의 init 메서드를 사용하지 않고 동적으로 생성한 후 autosize 속성값을 false로 설정하고 openalign 속성값을 지정했을 때 openalign 속성이 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.

Combo

RP	설명
102276	Combo 컴포넌트의 text 속성값을 빈 문자열("")값으로 변경한 후, index 속성값을 스크립트에서 0으로 설정할 경우 반영되지 않는 오류를 수정했습니다.
102118	Combo 컴포넌트의 combolist를 반복적으로 펼치고 닫을 때, Combo 컴포넌트가 정상적으로 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99856	Combo 컴포넌트의 innerdataset 속성값으로 설정된 Dataset 오브젝트의 keystring 속성값으로 정렬 방식을 변경한 경우 변경된 정렬 순서가 Combo 컴포넌트에 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99720	alert 메서드 실행 후 Combo 컴포넌트의 combolist를 펼쳤을 때 현재 선택된 아이템과 상관없이 스크롤 위치

RP	설명
	가 최상단으로 표시되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Dataset

RP	설명
101815	Dataset 오브젝트의 oncolumnchanged 이벤트 핸들러 함수 내에서 deleteRow 메서드 실행 시, 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
101763	Dataset 오브젝트의 setConstColumn 메서드 실행 시 Column 데이터를 숫자로 설정한 후 transaction 메서드 실행 시 strInDatasets 파라미터로 해당 Dataset 오브젝트를 설정하면 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
101730	Grid 컴포넌트의 selecttype 속성값을 "multirow", "area", "multiarea" 중 하나로 설정한 상태에서 바인딩된 Dataset 오브젝트의 canrowposchange 이벤트 핸들러 함수 내에서 system.showModalWindow 또는 system.showModalSync 메서드 실행한 후 띄운 창을 닫을 때 canrowposchange 이벤트가 발생하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Div

RP	설명
102173	Div 컴포넌트 내 Div 컴포넌트가 배치된 경우, 안쪽 Div 컴포넌트의 위치 변경 시 스크롤바가 정상적으로 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102116	Div 컴포넌트의 fittocontents 속성값이 "height"이고 url 속성값으로 설정한 Form 오브젝트의 Layout 오브젝트 type 속성값이 "horizontal" 또는 "vertical"인 경우, Form 오브젝트 로딩 시 Div 컴포넌트의 height 속성값이 0으로 처리되는 오류를 수정했습니다.
101874	Div 컴포넌트의 url 속성값을 설정해 로딩한 Form 오브젝트에서 go 메서드 실행 시, 이동한 Form에서 onload 이벤트가 2번 발생하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Edit

RP	설명
102247	Edit 컴포넌트의 텍스트 편집 영역 터치 동작 시 캐럿이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다. Microsoft Surface 기기에서 Chrome 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다).
102008	Edit 컴포넌트의 value 속성값에 바인딩된 Dataset 오브젝트의 onvaluechanged 이벤트 핸들러 함수에서 setColumn 메서드로 Edit 컴포넌트에서 변경한 값과 다른 값으로 데이터를 수정한 후, Edit 컴포넌트의 포커스가 벗어났을 때 Edit 컴포넌트에서 입력한 값으로 다시 변경되는 오류를 수정했습니다.
101790 101789	Noto Sans 폰트 사용 시 Edit 컴포넌트에 표시된 텍스트 하단이 잘려 보이는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101784	Edit 컴포넌트의 password 속성값이 true이고 displaynulltext 속성값을 설정하고 value 속성을 데이터 바인딩한 상태에서 왼쪽 마우스 버튼 클릭 시 캐럿이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101779	Edit 컴포넌트의 inputtype 속성값이 "number"인 경우 setFocus 메서드 실행으로 포커스 이동 시 숫자 키패드

RP	설명
	가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101767	Edit 컴포넌트의 oneditclick 이벤트 핸들러 함수 내에서 다른 Edit 컴포넌트의 setFocus 메서드 실행 시 이벤트가 발생한 Edit 컴포넌트의 displaynulltext 속성 설정값이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101729	Edit 컴포넌트의 value 속성값에 바인딩된 값이 undefined인 경우 Edit 컴포넌트에 값 입력 후 Enter 키로 입력값을 확정하고 값을 지우고 다시 Enter 키로 입력값을 확정할 경우 Dataset 오브젝트의 RowType 값이 Dataset.ROWTYPE_NORMAL(1)로 처리되는 오류를 수정했습니다.
101378	Edit 컴포넌트의 enable 속성값을 스크립트에서 false로 변경하는 경우 color 속성이 반영되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101204	Edit 컴포넌트에 특수문자를 반복해서 입력 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 일본어 IME 히라가나 입력 시 발생한 오류입니다).
99473	inputtype 속성값이 "number"이고 inputfilter 속성값이 "dot,comma,space,sign,symbol"인 Edit 컴포넌트에 숫자 입력 후 "..." 입력 시 이전에 입력한 숫자가 삭제되는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제에서 Smart Punctuation 기능을 활성화한 상태에서 실행 시 발생한 오류입니다).
98282	Edit 컴포넌트의 setFocus 메서드 실행 후 readonly 속성값을 true로 변경한 경우, maxlength 속성이 적용되는 오류를 수정했습니다.

Form

RP	설명
102038	Form 레이아웃에 따라 stepcount 속성값이 있거나 없는 경우 화면 크기 변경 및 원복 시 컴포넌트의 위치가 잘못된 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다.

Grid

RP	설명
102562	Grid 컴포넌트의 autoselect 속성값이 false이고 Cell 오브젝트의 edittype 속성값이 "mask"인 경우 셀을 클릭할 때 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.600 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102445	transaction 메서드 실행 후 콜백 함수 내에서 Grid 컴포넌트의 setRealRowSize 메서드를 실행하는 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
102444	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "treeitemcontrol"이고 treestartlevel 속성값이 0인 경우, transaction 메서드 실행 후 받은 데이터의 treelevel 값이 "1" 이상의 숫자에서 시작하면 트리 라인 일부가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.
102372	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 expandshow 속성값을 undefined로 설정하는 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.600 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102367	Grid 컴포넌트의 autoenter 속성값이 "select"이고 edittype 속성값이 "combo"인 head 밴드 Cell 오브젝트를 선택하여 combolist가 활성화된 상태에서 다른 Cell 클릭할 때 onheadvaluechanged 이벤트가 발생하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.500 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102362	Grid 컴포넌트의 autoenter 속성값이 "select"이고 edittype 속성값이 "combo"인 head 밴드 Cell 오브젝트를 선택할 때 combolist가 활성화되지 않는 오류를 수정했습니다(24.0.0.500 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

RP	설명
102356	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "number"이고 edittype 속성값이 "mask"인 경우, 빈 문자열("")값이 0으로 표시되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.500 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102287	Grid 컴포넌트의 left 밴드를 설정한 경우, 수평 스크롤 이동 후 데이터 조회 시 스크롤 위치가 초기화되지 않는 오류를 수정했습니다.
102255	Grid 컴포넌트의 크기를 "%" 단위로 설정한 경우 마지막 Row로 스크롤 이동 후 마지막 Row 클릭 시 스크롤 위치가 변경되는 오류를 수정했습니다.
102135	Grid 컴포넌트의 selecttype 속성값이 "multirow"이고 바인딩된 Dataset 오브젝트의 canrowposchange 이벤트 핸들러 함수 내에서 transaction 메서드를 실행하는 경우 Grid 컴포넌트 스크롤 이동하면서 마우스 클릭으로 Row 선택 시 여러 개의 Row가 선택되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102134	Grid 컴포넌트에서 마우스 휠을 돌려 스크롤 위치를 변경해 바인딩된 Dataset 오브젝트의 canrowposchange 이벤트 발생 시 이벤트 핸들러 함수 내에서 WebView 컴포넌트의 callScript 메서드를 실행할 때 로딩한 웹페이지의 처리 속도에 따라 간혹 Grid 컴포넌트의 스크롤 위치가 위로 올라가는 오류를 수정했습니다.
101983	Grid 컴포넌트의 fillareatype 속성값이 "allrow"인 경우, Form 오브젝트의 로딩, 리사이즈 성능이 저하되는 오류를 수정했습니다.
101759	Grid 컴포넌트의 getCellText 메서드 실행 시, nRow 파라미터값을 -1로 설정하는 경우 selecttype 속성값에 따라 다른 값을 반환하는 오류를 수정했습니다.
101632	Grid 컴포넌트의 autoenter 속성값이 "select"인 경우, 바인딩된 Dataset 오브젝트의 oncolumnchanged 이벤트 핸들러 함수 내에서 moveToNextCell 메서드를 실행해 다음 셀로 포커스가 이동했을 때 이전 셀의 편집 상태가 닫히지 않는 오류를 수정했습니다.
100554	Grid 컴포넌트의 autofitttype 속성값이 "col", autosizingtype 속성값이 "row"일 때 로딩 시 Grid 컴포넌트의 크기나 로딩 후 Grid 컴포넌트의 크기에 변경이 생기는 경우 Grid 컴포넌트의 크기가 특정 조건일 때 Head 밴드 영역 크기가 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다.

ListBox

RP	설명
101777	Listbox 컴포넌트에 바인딩된 Dataset 오브젝트의 deleteMultiRows 메서드 실행 시 삭제하지 않은 항목이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.

Listview

RP	설명
102538	Listview 컴포넌트에서 스크롤 이동 후 Cell 선택 시 다른 Cell이 선택되는 오류를 수정했습니다.

MaskEdit

RP	설명
101787	MaskEdit 컴포넌트의 텍스트 편집 영역에서 마우스 드래그 동작으로 텍스트 선택 시 padding 영역에서 시작하는 경우 텍스트가 선택된 상태에서 값 입력 시 캐럿 위치가 잘못 처리되면서 입력한 값과 다른 값이 입력되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101783	MaskEdit 컴포넌트에 포커스가 있는 상태에서 alert 메서드를 실행한 후 alert 창을 닫고 MaskEdit 컴포넌트에 값 입력 시도 시 값을 입력하지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101782	키보드 Insert 키가 Overtyping mode인 경우 MaskEdit 컴포넌트 텍스트 입력 영역을 블록으로 선택한 후 값 입력 시 첫 번째 입력값이 오른쪽에 표시되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101780	키보드 Insert 키가 Overtyping mode인 경우 MaskEdit 컴포넌트 텍스트 입력 영역에 값 입력 후 포커스 이동 시 입력값이 사라지는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101378	MaskEdit 컴포넌트의 enable 속성값을 스크립트에서 false로 변경하는 경우 color 속성이 반영되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99473	inputtype 속성값이 "number"이고 inputfilter 속성값이 "dot,comma,space,sign,symbol"인 MaskEdit 컴포넌트에 숫자 입력 후 "..." 입력 시 이전에 입력한 숫자가 삭제되는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제에서 Smart Punctuation 기능을 활성화한 상태에서 실행 시 발생한 오류입니다).

MultiCombo

RP	설명
102194	MultiCombo 컴포넌트의 displaynulltext 속성값을 설정한 경우, multicomboList에서 아이템 선택 시 선택한 아이템이 아니라 displaynulltext 속성값이 표시되는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Panel

RP	설명
102549 101826	Panel 컴포넌트의 items 속성값을 스크립트에서 설정할 때 스크립트 에러가 발생하거나 배치된 컴포넌트가 잘못된 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다.
102196	Panel 컴포넌트가 화면 스크롤 영역 밖에 있는 경우, Tab 키로 Panel 컴포넌트에 배치된 컴포넌트로 포커스 이동 시 스크롤 위치가 변경되지 않는 오류를 수정했습니다.

Radio

RP	설명
102230	Radio 컴포넌트의 enable 속성값과 Dataset 오브젝트와 바인딩된 value 속성값이 연속적으로 변경되는 경우, Radio 컴포넌트에서 선택한 아이템이 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Sketch

RP	설명
102267	Sketch 컴포넌트의 editmode 속성값이 "text"인 경우, 텍스트를 입력하고 마우스로 Sketch 컴포넌트의 다른 영역 클릭 시 텍스트가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.

Tab

RP	설명
101768	Tab 컴포넌트의 nextbutton 컨트롤이 활성화된 경우 nextbutton 컨트롤을 클릭해 표시되는 tabbuttonitem 컨트롤 클릭 시 onchanged 이벤트 핸들러 함수 내에서 Tab 컴포넌트의 height 속성값을 변경하는 경우 클릭한 tabbuttonitem 컨트롤 위치가 변경되는 오류를 수정했습니다.
101765	Tab 컴포넌트의 insertTabPage 메서드 실행 시 width 속성값에 따라 추가한 tabbuttonitem이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.

WebBrowser

RP	설명
102221	WebBrowser 컴포넌트 내 콘텐츠에서 window.open('about:blank', '_self').close() 스크립트 실행 후, url 속성값 변경 시 콘텐츠를 로드하지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102154	WebBrowser 컴포넌트 내 콘텐츠에서 넥사크로플랫폼 14 버전 NexacroAXCtrl.run() 실행 시, 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101778	화면 내에 WebBrowser 컴포넌트가 2개 이상 있는 경우 WebBrowser 컴포넌트 내 로딩된 콘텐츠 영역에서 휠 스크롤 동작으로 커서 위치가 WebBrowser 컴포넌트 영역을 벗어나는 경우 휠 스크롤이 동작하지 못하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

WebView

RP	설명
101335	WebView 컴포넌트의 callScript 메서드 실행 시 반환값에 쌍따옴표(")가 포함된 경우 이스케이프 문자(\)가 추가되어 반환되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

XAgent

RP	설명
101341	XAgent 오브젝트의 메서드 실행 후 수신받은 JSON 데이터 길이가 4096바이트보다 큰 경우, 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

기타 (텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트)

RP	설명
101864	텍스트 편집 영역을 가진 컴포넌트에 터치 동작 후 키패드 활성화 시 컴포넌트 텍스트 편집 영역이 가려지는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 실행 시 발생한 오류입니다. VoiceOver 기능을 켜 상태에서 실행 시 발생한 오류입니다).

기타 (컴포넌트 / 오브젝트)

RP	설명
102677	Form 오브젝트 Layout 오브젝트의 stepcount 속성값을 설정한 경우, MultiCombo 컴포넌트의 multicombolist를 펼친 후 Form 오브젝트의 빈 영역을 터치해 multicombolist를 닫으면 stepindex나 가로 스크롤 위치가 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102516	system.execBrowser 메서드 실행 시 URL 스키마 형태로 파라미터 값을 설정하면 동작하지 않는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 18.4 이상 버전에서 발생한 오류입니다).
102257	스크립트에서 encodeURIComponent 등의 함수를 사용해 인코딩한 문자열을 통신 관련 메서드 실행 시 다시 인코딩하는 오류를 수정했습니다. 오류 수정 대상 메서드는 아래와 같습니다. • Application > transaction • Form > transaction • DataObject > request • ExcelExportObject > exportData, exportDataEx • FileDownload > download • FileDownTransfer > download
102070	system.print 메서드 실행 시 objComponent 파라미터 값을 Form으로 설정한 경우, Form 내에 Div 또는 Grid 컴포넌트의 스크롤 위치가 반영되지 않은 상태로 출력되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102000	화면 배율을 변경한 상태에서 showModal 메서드 실행 시 창 위치가 실행할 때마다 달라지는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101902	문자열 값 설정 시 String.fromCharCode(0) 코드 사용 시 앱이 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101786	system.showModalWindow 메서드 실행으로 Modal 창을 띄운 상태에서 창을 최대화했다가 원래 크기로 되돌리지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101773	앱 실행 후 마우스 휠을 사용해 화면 배율을 변경한 후 showModal 메서드로 실행한 Form 오브젝트의 onload 이벤트 핸들러 함수 내에서 Edit 컴포넌트의 setFocus 메서드 실행 시 동작하지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101770	Screen.userzoom 속성값을 true로 설정한 경우 브라우저 화면을 아래로 당기면 새로고침되는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 Safari 브라우저에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101764	Div 컴포넌트에 WebBrowser 컴포넌트와 Edit 컴포넌트가 포함된 Form 오브젝트를 url 속성값으로 설정하고 로딩하는 경우 Edit 컴포넌트 값 편집 시 키를 입력할 때마다 바인딩된 Dataset 오브젝트의 cancolumchange 이벤트가 발생하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.501 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
101409	웹브라우저 확대, 축소가 설정된 상태에서 open 메서드 실행 시 팝업창 크기가 달라지는 오류를 수정했습니다(

RP	설명
	WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

기타 (transaction)

RP	설명
102384	둘 이상의 transaction 메서드가 연속적으로 실행되는 경우 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영 체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101990	transaction 메서드 실행 시 strURL 파라미터값으로 Unsafe special characters 사용 시 통신 실패로 처리되는 오류를 수정했습니다.
101766	transaction 메서드 실행 시 nDataType 파라미터 값이 "3"이고 strArgument 파라미터 값에 "₩" 문자가 포함된 경우 데이터 수신 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
98459	transaction 메서드 실행 시 bAsync 파라미터값을 false로 설정한 경우 nexacro.setHTTPHeaderVariable 메서드로 설정한 변수값이 기본값에 누적되어 처리되는 오류를 수정했습니다.

13.5.2 접근성(Accessibility)

RP	설명
102598	Combo 컴포넌트로 초점 이동 후 더블탭 동작 시 combolist가 펼쳐지지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102453	Environment 오브젝트의 enableaccessibility 속성값을 true로 설정한 상태에서, Div 컴포넌트 Layout 오브젝트의 type 속성값을 "horizontal"로 설정한 경우 실행 시 내부 컴포넌트가 잘못된 방향으로 정렬되는 오류를 수정했습니다(Android, iOS/iPadOS WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101976	Edit 컴포넌트의 setFocus 메서드를 실행해 포커스 이동 후 텍스트 편집 영역 터치 시, 키패드가 올라오지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101950	Combo 컴포넌트로 초점 이동 시, value 값을 읽지 못하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101947	Grid 컴포넌트에 바인딩된 Dataset 오브젝트의 copyData 메서드 실행으로 데이터가 변경되는 경우, Grid 내 displaytype 속성값이 "buttoncontrol"인 Cell에 초점을 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101942	Static 컴포넌트의 text 속성값이 Dataset 오브젝트와 바인딩된 경우, 초점 이동 시 Static 컴포넌트가 아닌 text 표시 영역으로 초점이 이동하는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101941	Button 컴포넌트의 accessibilityrole 속성값을 스크립트에서 "heading"으로 변경하는 경우, 초점 이동 시 focused Status가 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.
101928	스크립트로 생성된 컴포넌트에 초점이 없어도 컴포넌트 정보를 읽는 오류를 수정했습니다.
101865	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값을 "buttoncontrol"을 설정한 Cell이 있는 경우, 화면 슬라이드로 Grid 컴포넌트의 스크롤이 움직이지 않는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101862	Static 컴포넌트로 초점 이동 시 컴포넌트 정보를 읽지 않는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 실행 시

RP	설명
	발생한 오류입니다).
101860	CheckBox 컴포넌트로 초점 이동 시 text 속성값을 두 번 읽는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 실행 시 발생한 오류입니다).
101847	Grid 컴포넌트에서 초점 이동 시, focused status 스타일 잔상이 남는 오류를 수정했습니다.
101835	Static 컴포넌트로 초점 이동 시 활성화 안내 음성이 출력되는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101791	Edit 컴포넌트의 accessibilitylabel 속성값을 스크립트에서 설정하는 경우, 두 번 읽는 오류를 수정했습니다.
101751	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "buttoncontrol"이고 text 속성값을 설정하지 않은 경우, 초점 이동 시 해당 Cell을 건너뛰는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101720	Grid 컴포넌트의 가로 스크롤 영역이 활성화된 경우, 스크롤 이동이 필요한 영역으로 초점 이동 시 스크롤이 이동하지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제, iOS/iPadOS 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101718	Button 컴포넌트의 accessibilitydescription 속성값 설정 시 컴포넌트 정보를 잘못 읽는 오류를 수정했습니다.
101715	Grid 컴포넌트의 autoenter 속성값이 "select"인 경우 displaytype 속성값이 "buttoncontrol"인 Cell로 초점 이동 시 여러 번 시도해야 이동하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 실행 시 발생한 오류입니다).
101556	텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트의 displaynulltext 속성값을 설정한 경우 값 입력 시 displaynulltext 속성값으로 설정한 텍스트가 사라지지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101453	ImageViewer 컴포넌트를 동적으로 생성한 경우, Tab 키 입력으로 컴포넌트에 이동 시 accessibilitylabel 정보를 읽지 않는 오류를 수정했습니다.
101311	방향키로 Tab 컴포넌트로 초점 이동 시, focused status가 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.

센스리더 사용 환경 오류

접근성 관련 오류 중 센스리더 사용 환경에서 가상 커서를 사용으로 설정하고 구글 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류 처리 건수가 많아 따로 분류해 정리합니다.



센스리더 사용 환경이 다른 경우에는 실행 환경을 별도 기재했습니다.

RP	설명
102418	Combo 컴포넌트의 enable 속성값이 false인 경우, 초점 이동 후 Enter 키 입력 시 combolist가 펼쳐지는 오류를 수정했습니다.
102143	Grid 컴포넌트의 autoenter 속성값이 "select"가 아닌 경우, 방향키로 이동하여 head 밴드 Cell에 접근할 때 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
101938	Combo 컴포넌트에서 combolist를 펼쳐서 아이템을 선택한 후, 다른 컴포넌트로 초점을 이동했다가 다시 Combo 컴포넌트로 초점 이동 시 속성값을 읽지 않는 오류를 수정했습니다.
101851	Calendar 컴포넌트의 autoselect 속성값이 true인 경우, 초점 이동 시 전체 선택 상태가 되지 않는 오류를 수정했습니다.
101850	Calendar 컴포넌트의 datepicker를 띄운 후 날짜를 변경한 후, accessibilitylabel 정보를 읽지 않는 오류를 수정했습니다.

RP	설명
101849	Calendar 컴포넌트의 value 속성값을 Dataset 오브젝트와 바인딩한 경우, 초점 이동 시 accessibilitylabel 속성값을 읽지 않는 오류를 수정했습니다.
101848	Grid 컴포넌트에서 방향키로 초점 이동 시, band 영역에서 "빈줄"이라고 읽는 않는 오류를 수정했습니다.
101830	Static 컴포넌트의 usedecorate 속성값이 true인 경우, 태그를 모두 읽는 오류를 수정했습니다.
101829	Static 컴포넌트로 초점 이동 시 accessibilityrole 속성값을 설정하지 않은 경우, "선택안됨" 음성 이 출력되는 오류를 수정했습니다.
101827	Tab 키 입력으로 Radio 컴포넌트로 초점 이동 시 index 속성값이 -1이면 "편집창"으로 읽는 오류를 수정했습니다.
101810	Combo 컴포넌트의 type 속성값이 "dropdown"인 경우, 초점 이동 시 컴포넌트 정보를 읽지 않는 오류를 수정했습니다.
101750	Button 컴포넌트의 accessibilityrole 속성값을 "heading"으로 설정한 경우 초점 이동 후 Enter 키 입력 시 onclick 이벤트가 발생하지 않은 오류를 수정했습니다.
101723	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "checkboxcontrol"인 경우, "undefined"라는 텍스트를 읽는 오류를 수정했습니다.
101705	Grid 컴포넌트 Body 영역에 Row를 2개 이상 설정한 경우 상하 방향키로 초점 이동 시 selected status가 잘못된 Cell에 표시되는 오류를 수정했습니다.
101696	Radio 컴포넌트의 index 속성값이 1일 때 0번째 index 아이템으로 선택이동 후, Space 키 입력 시 이동한 위치의 아이템이 선택 결정되지 않는 오류를 수정했습니다.
101690	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "checkboxcontrol"인 경우 센스리더 테이블 모드 단축키가 동작하지 않는 오류를 수정했습니다.
101288	Tab 컴포넌트 tabpage 오브젝트 내에 로딩된 Form 오브젝트에 있는 컴포넌트에서 한글 입력 중 Tab 키 입력 시, 두 단계 다음 컴포넌트로 이동하는 오류를 수정했습니다.
101277	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "checkboxcontrol"인 Cell에 초점 이동 시, accessibilitylabel 속성값을 읽지 않는 오류를 수정했습니다.

13.5.3 Fluid Layout

RP	설명
102177	Fluid Layout 환경에서 컴포넌트의 fittocontents 속성을 설정하는 경우, 로딩 성능이 저하되는 오류를 수정했습니다.
102113	Div 또는 Panel 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트의 visible 속성값을 false에서 true로 변경하면 잘못된 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
102103	Fluid Layout 환경에서 TextField, MultilineTextField, DateField 컴포넌트의 helpertext, postfixtext, prefixtext 속성값을 설정할 때, 설정한 텍스트가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.500 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102031	Div 컴포넌트가 중첩된 구조로 배치되어 있고, 내부 컴포넌트가 "%" 단위로 좌표를 설정하고 fittocontents 속성값을 설정한 경우, height 속성값을 잘못 계산하는 오류를 수정했습니다.

13.5.4 넥사크로 스튜디오

RP	설명
102714	Invisible Object 또는 Binding Components List 패널 영역 클릭할 때, Outlineview 패널에 컴포넌트가 선택된 상태가 유지되는 오류를 수정했습니다.
102713	Form 오브젝트의 Layout 오브젝트 type 속성값을 변경해도 Outlineview 패널에 "default"로만 표시되는 오류를 수정했습니다.
102696	XCSS Editor의 Advanced 탭에서 Selector를 추가한 후, Text 탭에서 추가한 Selector를 삭제하고 다시 Advanced 탭으로 전환하면 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
102683	컴포넌트를 선택한 상태에서 Outlineview 패널을 닫았다가 다시 열면, Outlineview 패널에 컴포넌트가 선택되지 않은 상태로 표시되는 오류를 수정했습니다.
102668	extlib을 포함한 xpackage 파일 import 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
102577	Layout 오브젝트 type 속성값이 "default"가 아닌 컨테이너 컴포넌트를 복사해서 붙여넣는 경우, Outlineview에 "default"로 표시되는 오류를 수정했습니다.
102251 102250 102243	마이그레이션 처리 시 이름만 변경된 속성 또는 속성값 변환이 누락된 오류를 수정했습니다. 수정된 항목은 아래와 같습니다. - 속성명 변경(Cell 오브젝트) - mask → maskeditformat - maskchar → maskeditmaskchar - editlimitbymask → maskeditlimitbymask - editclipmode → maskeditclipmode - 속성명 변경(MaskEdit 컴포넌트) - mask → format - 속성값 변경(Cell 오브젝트) - edittype: "masknumber" → "mask" "expand" → "none" - displaytype: "combo" → "combotext" "checkbox" → "checkboxcontrol" "button" → "buttoncontrol" "image" → "imagecontrol" "bar" → "progressbarcontrol" "tree" → "treeitemcontrol"
102224	XCSS 편집 시 Advanced 탭 텍스트 편집창에서 콤마 구분자 없이 2개의 선택자를 붙여서 작성하고 저장한 후 Text 편집창에서 확인하면 첫 번째 선택자의 status 값이 없는 것처럼 표시되는 오류를 수정했습니다. 예) 아래와 같은 코드입니다. 단, 2개 이상의 선택자를 콤마 구분자 없이 사용하면 유효하지 않은 코드입니다. .Button[status=disabled].Calendar[status=mouseover]
102169	XCSS 편집 시 중복된 선택자 선언 시, Error List 창에 표시되는 Warning 메시지가 잘못된 내용으로 표시되는 오류를 수정했습니다.
102132	Dataset 오브젝트의 Source 탭에서 XML 태그 사이에 공백문자를 추가하고 Generate 실행 시, 공백문자가 사

RP	설명
	라지는 오류를 수정했습니다.
102124	디자인 편집 화면에서 Panel 컴포넌트에 배치된 컴포넌트를 이동할 때, 지정된 위치가 아닌 맨 앞으로 이동하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.600 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102114	InitValue에서 Layout 오브젝트의 type 속성값을 설정하고, Div 컴포넌트의 Layout 오브젝트 initvalueid 속성값을 설정한 경우, type에 맞는 Div 컴포넌트 편집모드가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.
102010	넥사크로플랫폼 14 프로젝트 마이그레이션 시, default_typedef.xml 파일 내 Update 태그와 하위 정보가 있는 경우 마이그레이션이 정상적으로 실행되지 않는 오류를 수정했습니다.
101986	MainFrame 오브젝트의 statusbarheight, titlebarheight 속성값 설정 시, 설정값이 저장되지 않고 <empty value>로 속성창에 표시되는 오류를 수정했습니다.
101869	디자인 창에서 Ctrl 키를 누른 상태에서 컴포넌트를 선택하고 드래그하여 컴포넌트를 복사할 때 바인딩 정보가 누락되는 오류를 수정했습니다.
101771	Grid 컴포넌트가 Dataset 오브젝트와 바인딩되어 있고 selecttype 속성값이 "cell"인 경우 디자인 편집창이 열릴 때 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(디자인 편집창 내에서 컴포넌트 처리 속도에 따라 일부 환경에서 발생한 오류입니다).
101633	새로운 테마 생성 시 넥사크로 스튜디오 설치 시 선택한 언어와 다른 폰트가 적용된 테마가 생성되는 오류를 수정했습니다.
101628	position 관련 속성값 설정 시 strCompID로 설정하는 컴포넌트 id에 단위("px", "%", "em", "rem")를 나타내는 문자가 포함된 경우, 속성값 변경 시 단위가 변경되는 오류를 수정했습니다.
101397	이전 버전 넥사크로 스튜디오에서 컴포넌트를 복사해 디자인 화면에 붙여넣을 때, 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
101267	Fluid Layout 환경에서 배치된 컴포넌트가 실제 컴포넌트 높이보다 작게 표시된 경우, 디자인 편집창에서 Shift +화살표 입력으로 컴포넌트 너비를 작게 조정하면 높이도 조정되는 오류를 수정했습니다.
101262	Fluid Layout 환경에서 배치된 컴포넌트의 position 속성 단위를 "px"에서 "%"로 변경할 때, 크기가 잘못 계산되는 오류를 수정했습니다.
101200	마이그레이션 시 대상 프로젝트의 XFDL 코드에서 FDL 태그 이전 라인에 XML 코드 주석이 있는 경우 마이그레이션이 실패하는 오류를 수정했습니다.
101159	2개 이상의 Layout을 가진 Form 오브젝트에서 추가한 Layout을 선택한 상태에서, Default Layout을 제외한 나머지 Layout 삭제한 후, Invisible Object 패널이 활성화되지 않는 오류를 수정했습니다.
100749	디자인 편집 화면에서 Div 컴포넌트 Layout 오브젝트의 type 속성값이 "horizontal"인 경우, url 속성으로 연결된 Form 오브젝트 내 Button 컴포넌트가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다.
100252	마이그레이션 시 코드 라인 중간에 application.getPrivateProfile 메서드가 있는 경우, 변환이 실패하는 오류를 수정했습니다.
100249	마이그레이션 시 대상 프로젝트의 스크립트에 닫는 중괄호 다음에 전위연산자가 포함된 코드가 있는 경우 마이그레이션이 실패하는 오류를 수정했습니다.
100248	마이그레이션 시 자바스크립트 예약어(in)을 사용자 함수로 추가한 경우, 마이그레이션이 실패하는 오류를 수정했습니다.
100247	마이그레이션 시 대상 프로젝트의 스크립트에 중괄호 없이 작성 if 조건문 내 전위연산자가 포함된 코드가 있는 경우 마이그레이션이 실패하는 오류를 수정했습니다.

13.5.5 기타

RP	설명
102575	디바이스 화면 가로, 세로를 반복적으로 전환하면 가로 모드에서 오른쪽에 여백이 보이는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 Samsung browser 실행 시 발생한 오류입니다. 다음 설정을 활성화한 경우 발생한 오류입니다. 인터넷 설정 ->웹페이지 보기 및 스크롤방식 -> 손가락으로 확대/축소 (on))
102363	런처서비스를 실행한 상태에서 nexacro.exe 실행 시 VCRUNTIME140_1.dll 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 64비트 버전 실행 시 발생한 오류입니다).
102223	앱 화면 로딩 시 잘못된 크기로 표시되는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 WRE에서 실행 시 발생한 오류입니다. 운영체제 설정에서 앱 화면 비율을 16:9로 설정한 경우 발생한 오류입니다. 삼성 갤럭시 폴드 시리즈에서 실행 시 발생한 오류입니다).
102125	안드로이드 WebView 컴포넌트에서 넥사크로 애플리케이션을 로드하는 경우 화면이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제에서 발생한 오류입니다. 24.0.0.600 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101992	윈도우 앱 빌드 시 Shortcut Type 옵션을 "Desktop"으로 설정한 경우, 앱 설치 시 현재 사용자가 아닌 관리자 계층 폴더에 생성되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101915	userfont 설정 시 font-style 또는 font-weight 항목이 누락된 경우 정상적으로 폰트를 로딩하지 않는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101739	통신 시 ProtocolAdaptor를 사용하는 경우 데이터가 잘못 변환되거나 누락되는 오류를 수정했습니다.

13.6 도움말 수정 및 추가

RP	설명
102544	도움말 항목 중 통신 시 HTTP 버전 제약 관련 문구를 삭제했습니다.
102449	ExcelImportObject 오브젝트의 userawdatevalue 속성 도움말 Remark 항목에 속성명이 잘못 표기된 오류를 수정했습니다.
102096	도움말 OpenSource License 페이지에서 사용하지 않는 breakpad 항목을 삭제했습니다.
102050	도움말 항목 중 Tray 오브젝트의 addItem, deleteItem 메서드 예제 코드의 오타를 수정했습니다.
101657	GridCellControl 오브젝트의 edittype 속성값 설명에 Head 밴드 영역에서 사용할 수 없는 속성값에 대한 설명을 추가했습니다.

14.

2025년 2월 (24.0.0.600)

14.1 버전정보

Product Version	24.0.0.600
File Version	2025.2.25.1



- 사용 환경이나 브라우저 기능 차이 또는 제품 제약으로 발생할 수 있는 현상은 [제품제약사항](#)을 참고해주세요.
- [새로운 기능](#), [변경된 기능 목록](#) 에서 버전별 새로운 기능, 변경된 기능 목록을 확인할 수 있습니다.

14.2 새로운 기능

1. WebView 컴포넌트에 비동기 callScript 기능을 추가했습니다.(RP 101363)

설명
• callScriptAsync ◦ 파라미터로 전달한 스크립트를 비동기 작업으로 실행하는 메서드입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > WebView > Method > callScriptAsync

2. iOS NRE 환경에서 userNotify 기능을 추가했습니다.(RP 101091)

설명
• Environment.userNotify ◦ userNotify 기능으로 Native 영역에 정보를 전달합니다.

설명
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Environment > Method > userNotify

3. [접근성] 제목이 되는 콘텐츠에 접근 시 <h*> 태그를 제공하도록 기능을 추가했습니다.(RP 101516)

설명
- Enum.info 파일 수정 - 컴포넌트 accessibilityrole 속성 설정 목록에 "heading1"부터 "heading6"까지 속성 값을 추가했습니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. - 각 컴포넌트의 accessibilityrole Environment > Property > accessibilityheadingnexthotkey Environment > Property > accessibilityheadingprevhotkey

4. 모바일 환경에서 Div의 urlchangeeffect 기능을 지원하도록 기능을 추가했습니다.(RP 101554, 101686)

설명

- urlchangeeffect
 - 모바일 환경에서 미지원 상태였던 기능을 다시 지원으로 변경했습니다.
 - 지원 대상
 - Android NRE/WRE
 - iOS NRE/WRE
 - urlchangeeffect 기능 구현에서 Document:startViewTransition() 메서드를 사용합니다.
 - 해당 함수가 지원되지 않는 브라우저의 경우 적용되지 않습니다.

	PC					Mobile						
	Chrome	Edge	Firefox	Opera	Safari	Chrome Android	Firefox for Android	Opera Android	Safari on iOS	Samsung Internet	WebView Android	WebView on iOS
	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
startViewTransition	111	111	No *	97	18	111	No *	75	18	22.0	111	18

- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다.
 - Components > ContainerComponent > Div > Property > urlchangeeffect

14.3 변경된 기능

1. 공통 Rule을 적용하기 위해 unitinfo 값을 변경했습니다.(RP 101643)

설명	
	- 대상 속성 : bottom, height, left, right, top, width - edittype="PositionBase" 가 설정된 속성의 unitinfo를 "PixelPercent" 로 설정

2. [Studio] Panel 안에 여러 컴포넌트를 붙여넣기 이후의 동작을 변경했습니다.(RP 101296)

설명	
변경 전	붙여넣기한 Panel과 컴포넌트가 모두 선택 상태로 유지.
변경 후	붙여넣기한 Panel만 선택 상태로 유지.

3. [Studio] Panel 컴포넌트를 Component Preset에 등록되지 않도록 기능을 변경했습니다.(RP 101261, 101260)

설명	
변경 전	Panel을 포함 다중 컴포넌트 선택 시 컨텍스트 메뉴에서 Add Component PreSet 메뉴 활성화
변경 후	Panel을 포함 다중 컴포넌트 선택 시 컨텍스트 메뉴에서 Add Component PreSet 메뉴 비활성화

4. [접근성] Component의 accessibilitylabel의 default 값을 변경했습니다.(RP 101631, 100788)

설명	
변경 전	- accessibilitylabel 설정 (사용자 설정 값 적용) - 입력 컴포넌트 : label + value + role 출력 - 일반 컴포넌트 : label 출력 - accessibilitylabel 미설정 (Component의 text 또는 value 적용) - 입력 컴포넌트 : label + value + role 출력 - 일반 컴포넌트 : label(text or value) 출력
변경 후	- accessibilitylabel 설정 (사용자 설정 값 적용) - 입력 컴포넌트 : label + value + role 출력 - 일반 컴포넌트 : label + text or value 출력 - accessibilitylabel 미설정 (미적용) - 입력 컴포넌트 : value + role 출력 - 일반 컴포넌트 : Contents(text or value) 출력

5. [Studio] 상대 단위 사이즈를 가진 컴포넌트를 다른 Container로 이동/복사 시 현재 사이즈를 유지할 수 있도록

기능을 변경했습니다. (RP 101272)

설명	
변경 전	컴포넌트의 사이즈 속성 변경되지 않습니다.
변경 후	- Container 이동/복사 시 현재 크기를 설정하여 적용. - Panel을 선택/붙여넣기, Drag&Drop 으로 Panel 안에 생성하는 경우 Form에 생성 후 Panel 에 AddItem을 하도록 수정.

14.4 오류수정

14.4.1 기본 컴포넌트 / 오브젝트

Calendar

RP	설명
101637	Calendar 컴포넌트의 popuptype 속성값이 "center"인 경우 datepicker 영역에서 스와이프 동작을 수행할 때 datepicker 위치가 변경되는 오류를 수정했습니다(Android, iOS/iPadOS 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).

ChildFrame

RP	설명
101368	ChildFrame 오브젝트의 showtitlebar 속성값을 true로 설정 시 타이틀바가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Combo

RP	설명
101481	Combo 컴포넌트의 아이템 개수가 특정 숫자(displayrowcount * 3 + 1 개)이고 index 속성값을 마지막 데이터-1로 설정한 경우 마지막 데이터가 화면에 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.

DateRangePicker

RP	설명
100671	DateRangePicker 컴포넌트의 displaytype 속성값이 "datetime"이고 type 속성값이 "single"인 경우 timetab button 클릭 후 마우스 휠 동작으로 시간 설정 시 년월일 표시 영역에 시간이 표시되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전 실행 시 발생한 오류입니다).

Div

RP	설명
101566	Div 컴포넌트의 formscrollbardecbuttonsize 속성값을 0으로 설정했을 때 설정값이 반영되지 않는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이상 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101540	Div 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 설정한 상태에서 화면 구성이 복잡한 경우 로딩 속도가 느려지는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101505	Div 컴포넌트에서 로딩한 Form 오브젝트가 stepcount 속성값을 설정한 경우 분할된 화면이 겹쳐보이는 오류를 수정했습니다(24.0.0.500 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101503	Div 컴포넌트의 minheight 속성값을 설정한 경우 화면 높이가 변경 시 세로 스크롤바가 활성화되지 못하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101487	Div 컴포넌트 내 Panel 컴포넌트를 배치하고, Panel 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트의 visible 속성값이 false인 경우 Div 컴포넌트와 Panel 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 "height"로 설정했을 때 Panel 컴포넌트 크기는 조정되지만 Div 컴포넌트 크기는 조정되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101270	Div 컴포넌트의 type 속성값이 "default"가 아닌 경우 text 속성값이 표시되는 위치가 달라지는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Edit

RP	설명
101433	Edit 컴포넌트에 입력된 값을 전체 선택 후 Enter 키 입력 시 값이 지워지는 오류를 수정했습니다(Android Chrome 119 이하 버전 실행 시 발생한 오류입니다).
101225	Edit 컴포넌트의 onkeydown 이벤트 핸들러 함수 내에서 Backspace 키 입력 시 다른 컴포넌트로 포커스를 옮기도록 한 경우 Edit 컴포넌트에 값을 입력하고 Backspace 키 입력 시 마지막 글자가 지워지면서 포커스가 옮겨지는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

ExcelExportObject

RP	설명
101012	ExcelExportObject 오브젝트의 exportData 메서드 실행 시 대상 Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 edittype 속성값이 "multicombo"이고 2개 이상의 값을 선택한 경우 선택한 데이터가 빈값으로 처리되는 오류를 수정했습니다.

Form

RP	설명
101194	Form 오브젝트의 cssclass 속성값에 2개 이상의 컨트롤에 대한 Class Selector를 설정하는 경우 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.

Grid

RP	설명
101825	Environment.usestringresource 속성값이 true이고 StringResource를 설정한 경우 Grid 컴포넌트 로딩 시 셀에 표시되는 이미지를 두 번 로딩하는 오류를 수정했습니다.
101375	transaction 메서드가 반복적으로 실행되면서 Grid 컴포넌트가 업데이트되는 경우 불규칙하게 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101187	Grid 컴포넌트의 autosizebandtype 속성값이 "allband" 또는 "head"이고 autosizingtype 속성값이 "both" 또는 "row"인 경우 binddataset 속성값을 설정하지 않으면 head 밴드 영역 자동 크기 조절이 되지 않은 오류를 수정했습니다.
101185	Grid 컴포넌트의 enabledredraw 속성값을 false로 설정한 상태에서 setFormatRowProperty, setRealRowSize 메서드 실행 후 enabledredraw 속성값을 true로 변경하면 setFormatRowProperty 메서드에서 설정한 값이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101184	Grid 컴포넌트의 enabledredraw 속성값을 false로 설정한 상태에서 autoSizeRow 메서드 실행 후 enabledredraw 속성값을 true로 변경하면 autoSizeRow 메서드에서 설정한 값이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101128	Grid 컴포넌트의 enabledredraw 속성값을 false로 설정한 후, 바인딩된 Dataset 오브젝트의 copyRow 메서드를 실행하고 다시 enabledredraw 속성값을 true로 변경하는 동작을 연속으로 수행할 경우, 스크롤 위치가 변경되는 오류를 수정했습니다.
100660	Grid 컴포넌트의 autofitttype 속성값이 "col", autosizingtype 속성값이 "row", treeasynctoggle 속성값이 true, treeusebutton 속성값이 "noclick"인 경우 앱 실행 후 트리를 확장했을 때 Wait Cursor가 표시되고 사라지지 않는 오류를 수정했습니다(트리가 확장되지 않은 상태일 때는 Grid 컴포넌트 영역 내 모든 데이터가 표시되고 트리 확장 시 Grid 컴포넌트의 스크롤 영역이 활성화되는 경우 발생한 오류입니다).
100131	Grid 컴포넌트의 setCellPos 메서드를 실행하거나 바인딩 된 Dataset 오브젝트의 rowposition 속성값 변경 시 Grid 컴포넌트의 스크롤 위치가 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.

ImageViewer

RP	설명
100135	Div 컴포넌트의 type 속성값을 "horizontal"로 설정하고 Div 컴포넌트 내 배치한 ImageViewer 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 "height", maxheight 속성값 설정 시 또는 Div 컴포넌트의 type 속성값을 "vertical"로 설정하고 Div 컴포넌트 내 배치한 ImageViewer 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 "width", maxwidth 속성값 설정 시 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

ListBox

RP	설명
100651	ListBox 컴포넌트에서 아이템이 선택되지 않은 상태에서 Shift+아래방향키 입력 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

MainFrame

RP	설명
101368	MainFrame 오브젝트의 showtitlebar 속성값을 true로 설정 시 타이틀바가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101347	MainFrame 오브젝트의 statustext 속성값 설정 시 StatusBar에 텍스트가 표시되지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

MaskEdit

RP	설명
101515	MaskEdit 컴포넌트의 format, displaynulltext 속성값을 설정한 경우 Tab 키 입력으로 포커스 이동 시 캐럿 위치가 맨 끝에 오는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

MultiCombo

RP	설명
101470	MultiCombo 컴포넌트의 readonly 속성값이 true로 설정해도 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다(Android, iOS/iPadOS 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.500 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

MultiLineTextField

RP	설명
100696	MultiLineTextField 컴포넌트에 텍스트를 입력한 후, 텍스트 편집 영역이 없는 컴포넌트로 포커스를 이동한 뒤 Undo 단축키(Ctrl+Z)를 입력하면 MultiLineTextField 컴포넌트에 입력된 텍스트가 Undo되는 동작하는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제에서 Safari 브라우저 사용 시 발생한 오류입니다).

Panel

RP	설명
101478	Panel 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 "height"로 설정하고 Panel 컴포넌트에 배치된 컴포넌트의 visible 속성값이 false인 경우 Panel 컴포넌트 크기 조정 시 spacing 값이 반영되는 오류를 수정했습니다.

RP	설명
101476	Panel 컴포넌트 내 배치된 Div 컴포넌트의 fittocontents 속성값이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101382	Panel 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 설정하고 minheight 또는 minwidth 속성값을 설정한 경우 Panel 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트의 visible 속성값을 false로 변경하면서 Panel 컴포넌트 크기가 minheight 또는 minwidth 속성값보다 작아지면 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100380	Panel 컴포넌트 내 추가된 컴포넌트의 순서를 변경한 후 실행 시, 순서가 다르게 처리되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. Panel 컴포넌트 내 PanelItem으로 추가한 컴포넌트에 Panel 컴포넌트보다 먼저 생성한 컴포넌트와 나중에 생성한 컴포넌트가 같이 있는 경우 발생한 오류입니다).

PopupDateRangePicker

RP	설명
100671	PopupDateRangePicker 컴포넌트의 displaytype 속성값이 "datetime"이고 type 속성값이 "single"인 경우 ti metabutton 클릭 후 마우스 휠 동작으로 시간 설정 시 년월일 표시 영역에 시간이 표시되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전 실행 시 발생한 오류입니다).

Radio

RP	설명
101249	Radio 컴포넌트의 innerdataset 속성값을 동적으로 설정하는 경우 radioitem 크기가 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다.

Sketch

RP	설명
101798	Sketch 컴포넌트의 clear 메서드 실행 후 다시 선을 그릴 때 시작점만 찍히며 다시 선그리기를 시도해야 그려지는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Static

RP	설명
101501	Static 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 "width"로 설정하고 wordWrap 속성값을 "none"이 아닌 값으로 설정한 경우 줄바꿈 처리되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101489	Static 컴포넌트의 expr 속성값이 반영되지 않는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

TextField

RP	설명
101697	TextField 컴포넌트의 inputtype 속성값이 "number"이고 usehelptext 속성값이 true인 경우 helptext 속성값으로 설정한 텍스트가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100696	TextField 컴포넌트에 텍스트를 입력한 후, 텍스트 편집 영역이 없는 컴포넌트로 포커스를 이동한 뒤 Undo 단축키(Ctrl+Z)를 입력하면 TextField 컴포넌트에 입력된 텍스트가 Undo되는 동작하는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제에서 Safari 브라우저 사용 시 발생한 오류입니다).

WebBrowser

RP	설명
101221	system.showModalWindow 메서드 실행 시 화면에 있는 WebBrowser 컴포넌트에 로딩한 콘텐츠가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

WebView

RP	설명
101221	system.showModalWindow 메서드 실행 시 화면에 있는 WebView 컴포넌트에 로딩한 콘텐츠가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

기타 (텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트)

RP	설명
101435	텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트에서 입력된 값을 전체선택 후 지우고 다른 값을 입력하는 도중에 Alt+Tab 키 입력으로 다른 애플리케이션으로 전환했다가 다시 돌아오면 입력중인 값이 전체 선택된 상태로 처리되는 오류를 수정했습니다.

기타 (컴포넌트 / 오브젝트)

RP	설명
101811	system.execBrowser 메서드로 라이선스가 유효하지 않은 넥사크로 애플리케이션(WRE) 실행 시 라이선스 체크가 되지 않는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101434	transaction 시 수신 데이터의 ErrorCode가 0미만의 음수이고 ErrorMsg 데이터 길이가 긴 경우 성공으로 처리하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101192	XCSS에서 컴포넌트의 -nexa-icon 속성값을 "none"으로 설정한 경우 기본 테마에 설정된 값이 반영되는 오류를 수정했습니다.
101180	System 오브젝트의 computername, cpuarchitecture, cpucount, cputype, loginuser, monitorcount 속성

RP	설명
101181	값이 이전 버전 제품(넥사크로 N V21)과 다르게 표시되는 오류를 수정했습니다(Android, iOS/iPadOS NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101090	Environment.userNotify 메서드가 실행되지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100853	WebLoadCompEventInfo 오브젝트의 eventid 속성이 id 속성으로 잘못 설정된 오류를 수정했습니다.
100324	컴포넌트의 innerdataset 속성에 설정된 Dataset 오브젝트의 데이터로 TEXT 함수를 설정한 경우, 일부 컴포넌트에서 TEXT 함수의 반환값이 표시되는 오류를 수정했습니다. TEXT 함수는 StringResource를 지원하는 속성에서만 사용할 수 있습니다. StringResource를 지원하지 않는 속성값으로 TEXT 함수를 설정하면 일반 텍스트로 처리됩니다.

14.4.2 접근성(Accessibility)

RP	설명
101756 101858	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "buttoncontrol"인 경우 첫 번째 접근 시 버튼 정보를 두 번 읽는 오류를 수정했습니다.
101694	Radio 컴포넌트 첫 번째 아이템으로 이동 시 모든 아이템을 읽는 오류를 수정했습니다(Android, iOS/iPadOS 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101692	Grid 컴포넌트의 Head Cell 접근 시 두 번째 Cell부터 일부 정보를 읽지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101596	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 edittype 속성값이 "checkbox"인 경우 해당 셀 영역을 두 번 터치해도 체크박스의 상태가 변경되지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101570	Radio 컴포넌트의 아이템 접근 시 radioitem 오브젝트의 text 속성값과 내부 설정된 aria-label 값을 모두 읽는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101564	Static 컴포넌트의 accessibilityrole 속성값을 "heading"으로 설정한 경우 accessibilityrole 정보를 읽지 못하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101562	Grid 컴포넌트에서 첫 번째 Row가 선택된 상태에서 첫 번째 Cell 접근 시 선택 상태를 읽지 못하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101548	MaskEdit 컴포넌트의 accessibilitylabel, displaynulltext 속성값을 설정한 경우 displaynulltext 속성값을 두 번 읽는 오류를 수정했습니다.
101525	Grid 컴포넌트의 첫 번째 Cell에 선택상자 이동 시 설명을 읽는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101495	방향키로 accessibilityenable 속성값이 false인 컴포넌트로 이동 시 id 속성값을 읽는 오류를 수정했습니다.

센스리더 사용 환경 오류

접근성 관련 오류 중 센스리더 8.2, 8.3 버전 사용 환경에서 가상 커서를 사용으로 설정하고 구글 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류 처리 건수가 많아 따로 분류해 정리합니다.



센스리더 사용 환경이 다른 경우에는 실행 환경을 별도 기재했습니다.

RP	설명
101664	Div 컴포넌트의 accessibilityrole 속성값을 "heading"으로 설정한 경우 단축키로 이동 시 헤딩 정보를 두 번 읽는 오류를 수정했습니다.
101575	센스리더의 테이블 탐색기능이 동작하지 않는 오류를 수정했습니다(센스리더 8.5.2 이상 버전 실행 시 발생한 오류입니다).

14.4.3 Fluid Layout

RP	설명
101539	Panel 컴포넌트의 type 속성값이 "horizontal"이고, width 속성값이 "%" 단위로 설정된 상태에서, Panel 컴포넌트 내에 다른 Panel 컴포넌트를 중첩 배치한 후 내부 Panel 컴포넌트에 배치된 컴포넌트의 fittocontents, flexgrow 속성값을 설정한 경우 화면 크기 변경 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101437	Fluid Layout이 적용된 Form 화면을 여러 개 실행하는 경우 화면을 실행하거나 닫을 때 시간이 오래 걸리는 오류를 수정했습니다.

14.4.4 넥사크로 스튜디오

RP	설명
101991	Outlineview 패널에 아무것도 표시되지 않은 상태에서 클릭 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
101963	디자인 화면에서 Tabpage 선택 후 PositionBase 트래커 가운데 영역에 마우스를 올리면 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
101958	컴포넌트 프리셋에서 카테고리 위치 변경 후 프리셋을 다른 카테고리로 이동 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
101906	디자인 화면에서 right 또는 bottom 속성값을 설정한 컴포넌트를 1개 이상 선택하고 [Group by Panel] 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
101877	프로젝트에 포함된 XFDL 파일을 외부 애플리케이션에서 삭제한 뒤, 프로젝트에서 삭제한 파일을 선택하고 Refresh를 실행하면 삭제된 파일이라는 메시지가 표시되고 Yes 항목 선택 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
101839	테마에서 Predefine 기능을 사용하는 경우 테마를 선택하고 Refresh를 실행하면 Predefine 설정값이 중복 표시되는 오류를 수정했습니다.
101551	디자인 화면에서 Div 컴포넌트에 스크롤이 활성화된 경우 position 속성 단위가 "%"인 컴포넌트를 복사해 Div 컴포넌트 내에 붙여넣기 하는 경우 컴포넌트의 크기가 다르게 변환되는 오류를 수정했습니다.
101510	MultiCombo 컴포넌트의 innerdataset 속성값을 설정하고 value 속성값을 Dataset 오브젝트에 바인딩한 상태에서 MultiCombo 컴포넌트를 선택해 삭제하면 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

RP	설명
101443	스크립트에서 Object literal 사용 시 key만 설정하고 value를 지정하지 않은 경우 난독화 과정에서 잘못된 값으로 처리되는 오류를 수정했습니다.
101329 101294	디자인 화면에서 컴포넌트 추가, 삭제, 이동 시 Outlineview에서 관련없는 항목의 트리가 닫힌 상태에서 펼쳐지는 오류를 수정했습니다.
101324	메뉴에서 [Design > State View > Tab Order] 항목 선택 시 Panel 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트의 정보가 잘못된 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다.
101319 101316	메뉴에서 [Design > Tab Order Editor(View Type)] 항목 선택 시 Panel 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트의 정보가 잘못된 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다.
101318	디자인 화면에서 2개 이상의 Div 컴포넌트 또는 Div 컴포넌트와 Panel 컴포넌트를 선택한 경우 속성창에 Layout Information, Fluid Layout 속성이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101317	Panel 내 배치된 컴포넌트의 생성 순서에 따라 PositionBase 트래커를 Panel 내 배치된 컴포넌트 영역 위로 가져갔을 때 PositionBase 트래커가 동작하지 않는 오류를 수정했습니다.
101307	디자인 화면에서 Panel 컴포넌트의 type 속성값이 "table"인 경우 Panel 내 배치할 컴포넌트를 마우스 드래그로 크기를 지정해 배치할 때, Form 영역에 컴포넌트가 생성된 후 Panel 컴포넌트 안으로 이동하는 것처럼 보이는 오류를 수정했습니다.
101287	Tab 컴포넌트 tabPage 편집 모드에서 Outlineview 패널에서 상위 Tab 컴포넌트가 선택되는 오류를 수정했습니다.
101271	디자인 화면에서 Div 컴포넌트의 type 속성값이 "horizontal" 또는 "vertical"인 경우 Div 컴포넌트 내 배치된 Panel 컴포넌트 사이에 다른 컴포넌트를 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다.
101266	디자인 화면에서 Div 또는 Panel 컴포넌트의 position 속성을 width, height, right, bottom 속성으로 설정한 상태에서 편집 모드로 들어갔다가 나오면 속성창에 left, top, right, bottom 속성값이 설정되고 width, height 속성값이 삭제되는 오류를 수정했습니다.
101190	Service 하위 디렉터리에 있는 Form을 ChildFrame 오브젝트의 formurl 속성값으로 설정한 경우 최초 generate 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
101150	Dataset Editor에서 id 값을 유효하지 않은 값으로 입력했을 때 표시되는 메시지 창을 닫은 후 다른 값을 입력할 수 없는 오류를 수정했습니다.
99976	StringResource 언어 변경 후 Form 오브젝트에서 레이아웃 변경 시 변경된 언어가 반영되지 않는 오류를 수정했습니다.
99251	Div 컴포넌트 내 Panel 컴포넌트를 배치하고 이로 인해 스크롤이 활성화된 경우 Panel 컴포넌트의 위치를 조정해도 스크롤이 사라지지 않는 오류를 수정했습니다.

14.4.5 넥사크로 모듈 디벨로퍼

RP	설명
101344	contents 속성 설정 시 자동 생성되는 코드가 잘못 생성되는 오류를 수정했습니다.

14.4.6 기타

RP	설명
101930	DXChart 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.501 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101611	nexacrodeploy.exe 실행 시 -UNARCHIVE 옵션값에 대문자가 포함된 경우 옵션이 적용되지 않는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101312	모바일 기기의 스크린 크기를 잘못 처리해 desktop type으로 인식하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 Samsung Internet 브라우저 27 버전 사용 시 발생한 오류입니다).

14.5 도움말 수정 및 추가

RP	설명
101650	FrameSet, HFrameSet, TileFrameSet, VFrameSet 컴포넌트의 insertChild, show 메서드와 ChildFrame 컴포넌트의 show 메서드 도움말 내 샘플 코드 오류를 수정했습니다.
101615	LiteDBConnection, LiteDBStatement 오브젝트 도움말에 지원하는 데이터베이스에 대한 설명을 추가했습니다.
100721	컴포넌트의 getSelect, getSelectedText 메서드 설명에 실행 시 제약 조건에 대한 내용을 추가했습니다.

15.

2024년 11월 (24.0.0.500)

15.1 버전정보

Product Version	24.0.0.500
File Version	2024.11.26.1



- 사용 환경이나 브라우저 기능 차이 또는 제품 제약으로 발생할 수 있는 현상은 [제품제약사항](#)을 참고해주세요.
- [새로운 기능](#), [변경된 기능 목록](#) 에서 버전별 새로운 기능, 변경된 기능 목록을 확인할 수 있습니다.

15.2 릴리스 이후 수정 사항

15.2.1 24.0.0.501

RP	설명
101380	넥사크로 스튜디오 XCSS 편집 시 DatePickerControl .body.yearitem 오브젝트의 userstatus로 미지원 대상인 trailingyear가 추가되는 오류를 수정했습니다. 관련 RP 101234, 101223, 100743

15.3 신규기능

1. Windows NRE를 구동하는 특정 기기에서 가상키보드를 사용할 수 있도록 Environment에 관련 기능을 추가했습니다.(RP 101247, 101237, 101222)

설명
• Environment ◦ usesoftkeyboard ▪ usesoftkeyboard 속성을 가지고 있는 컴포넌트를 일괄적으로 적용할 수 있도록 기능을 추가했습니다. ◦ enabletouchsoftkeyboard ▪ 물리적 키보드에 상관없이 키패드를 표시하는 기능을 추가했습니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Environment > Property > usesoftkeyboard ◦ Environment > Property > enabletouchsoftkeyboard

2. ModuleDeveloper에서 속성 추가 시 equal도 동작하도록 기능을 추가했습니다.(RP 100944)
3. Grid Head에서 원하는 시점에 Head editor를 활성화할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 101104, 100409)

설명
• showHeadEditor ◦ 사용자가 원하는 시점에 Head editor를 활성화할 수 있도록 기능을 추가했습니다. ◦ autoenter가 select일 때 headcell을 클릭하면 editor가 활성화할 수 있도록 기능을 추가했습니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > Grid > Method > showHeadEditor

4. 레퍼런스 가이드를 온라인으로 제공합니다.

설명
• 레퍼런스 가이드 ◦ 넥사크로 스튜디오 설치 시 제공되는 도움말과 같은 내용을 온라인으로 제공합니다. ◦ 최신 버전 기준 정보만 제공합니다. • 자세한 내용은 아래 링크를 참고하세요. ◦ 레퍼런스 가이드

15.4 변경기능

1. 연도의 첫 번째와 마지막 선택 시 이동하는 동작을 제거했습니다. (RP 101234, 101223, 100743)

설명	
	- 테마 값 제거. .DatePickerControl .body.yearitem[userstatus=trailingyear] .DatePickerControl .body .yearitem[status=mouseover][userstatus=trailingyear] - 연도의 첫 번째와 마지막 디자인의 상태값을 변경. - trailing status -> 일반 item - Chm 이미지와 설명을 수정.

2. Windows NRE 환경에서 WebView 컴포넌트의 User Data 경로를 프로젝트(key) 별로 다르게 사용하도록 변경했습니다. (RP 101097)

설명	
변경 전	AppData\Roaming\Microsoft\Nexacro.WebView\User Data
변경 후	AppData\LocalLow\TOBESOFT\Nexacro N\24\WebView\{key-name}

3. WRE 환경에서 saveBIN, loadBIN 미지원에서 지원으로 변경했습니다. (RP 101025)

설명	
변경 전	미지원
변경 후	지원
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Data Objects > Dataset > Method > loadBIN Data Objects > Dataset > Method > saveBIN	

4. BigDecimal 표현 방식을 변경했습니다. (RP 101245, 100739)

설명	
변경 전	24 자릿수 표현 - 정수부 최대 24자리 - 소수부 최대 15자리 - 정수부 + 소수부 합쳐서 24자리
변경 후	31 자릿수 표현 - 정수부 최대 24자리 - 소수부 최대 15자리 - 정수부 + 소수부 합쳐서 31자리
자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다.	

설명
◦ Script > Nexacro Objects > Decimal

5. [접근성] Grid nodatertext 부분을 속성 값에 따라 접근성 대상에 포함하는 기능으로 변경했습니다. (RP 99777)

설명	
변경 전	Grid Body Band에 초점이 있을 때 nodatertext 속성값이 접근성 출력 대상에 포함.
변경 후	- accessibilityenable 이 true 인 경우. - Grid Body Band에 초점이 있을 때 nodatertext 속성값이 접근성 출력 대상에 포함. - accessibilityenable 이 false 인 경우. - Grid 컴포넌트에 초점이 있을 때 nodatertext 속성값이 접근성 출력 대상에 포함.
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Components > Component > Grid > Property > nodatertext	

6. Studio에서 fluidlayout 기능 사용 시 컴포넌트 순서를 변경하기 쉽도록 기능을 변경했습니다. (RP 100781)

설명
- Layout order Editor - Div 컴포넌트를 선택 후 마우스 우클릭 Contextmenu에 출력되어 별도 창을 통해 수정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. - Layout order editor에서 panel을 감추는 아이콘 기능을 panel item을 보여주는 기능으로 변경했습니다. - Panel order Editor - Panel 컴포넌트를 선택 시에만 마우스 우클릭 Contextmenu에 출력하도록 기능을 수정했습니다. - Tracker - Horizontal, Vertical인 Div, Panel 내부의 컴포넌트를 마우스로 이동 시 Tracker가 더 잘 보이도록 기능을 수정했습니다.

15.5 오류수정

15.5.1 기본 컴포넌트 / 오브젝트

Calendar

RP	설명
100855	Calendar 컴포넌트 datepicker 컨트롤의 prevbutton, nextbutton 크기가 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다.

RP	설명
	다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
100652	Calendar 컴포넌트의 dateFormat 속성값 설정 시 월을 "MMM"으로 설정할 경우 잘못된 값으로 표시되는 오류를 수정했습니다.
100460	Calendar 컴포넌트에서 일본어 IME의 Input Mode를 "Hiragana"로 설정한 상태에서, 숫자 키패드로 날짜를 입력하고 왼쪽 방향키를 눌러 텍스트 맨 앞으로 이동한 후 숫자를 입력하면, 캐럿이 다른 위치(텍스트 오른쪽 끝)로 이동해서 잘못된 위치에 입력되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100232	Calendar 컴포넌트의 datepicker 컨트롤이 표시될 때 잘못된 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다(iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다. Safari 브라우저에서 "데스크탑 웹 사이트 요청" 기능 선택 후 화면을 확대한 상태에서 실행 시 발생한 오류입니다).

ChildFrame

RP	설명
100373	ChildFrame 오브젝트의 dragmovetype 속성값이 "normal"인 경우 titlebar 컨트롤이 표시된 상태에서 Form 영역 드래그 시 ChildFrame 오브젝트가 이동하는 오류를 수정했습니다.

CheckBoxSet

RP	설명
100863 100854 100866	CheckBoxSet 컴포넌트의 value 속성값이 바인딩된 경우 바인딩된 Dataset 오브젝트의 데이터가 transaction 메서드 실행 후 업데이트되면 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

DateField

RP	설명
100771	DateField 컴포넌트의 visible 속성값이 false인 경우 label 컨트롤이나 입력한 text 속성값이 표시되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
100322	DateField 컴포넌트의 enable 속성값이 false인 경우 컴포넌트 클릭 시 월이 선택된 것처럼 표시되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100321	DateField 컴포넌트의 readonly 속성값이 true인 경우 XCSS로 설정한 스타일이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.

DateRangePicker

RP	설명
101006	DateRangePicker 로딩 시 splitline 컨트롤이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 발생한 오류입니다).

Div

RP	설명
101038	Div 컴포넌트 또는 Div 컴포넌트의 url 속성값을 지정해 로딩한 Form 오브젝트에 배치된 컴포넌트 중 bottom 속성값을 0px로 설정한 컴포넌트의 크기가 화면 최대화 동작 시 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다.
101021	Div 컴포넌트 내 배치된 Div 컴포넌트의 formscrollbartype 속성값이 "none"인 경우 터치 동작으로 스크롤이 되지 못하는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100984	Div 컴포넌트의 height 속성값 변경 후 Form 오브젝트의 resetScroll 메서드 실행 시 스크롤바 영역이 padding 처럼 처리되는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100678	Div 컴포넌트에서 로딩한 Form에 있는 ListBox 컴포넌트의 onitemclick 이벤트 핸들러 함수 내에서 Div 컴포넌트의 url 속성값을 변경하는 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
100470	Div 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 설정하고 flexwrap 속성값을 "wrap"으로 설정한 경우 fittocontents 속성값이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100405	Div 컴포넌트의 formscrollbartype 속성값이 "none none"이고 formscrolltype 속성값이 "both"인 경우 화면 스크롤 동작을 하지 못하는 오류를 수정했습니다(Android, iOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Edit

RP	설명
101208	Edit 컴포넌트에 일본어 IME로 "/" 문자 입력 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. font 속성값을 "굴림"으로 설정한 경우 발생한 오류입니다).
100764	Edit 컴포넌트의 onkeydown, canchange 이벤트 핸들러 함수 내에서 다른 Edit 컴포넌트의 setFocus 메서드 실행 시 포커스는 이동하지만 caret이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100563	System 오브젝트의 showModalSync 메서드로 띄운 팝업화면에서 스페이스키 입력 시 팝업화면을 닫도록 이벤트 함수를 작성하고 실행하면 부모화면의 Edit 컴포넌트에 스페이스값이 입력되는 오류를 수정했습니다.

ExcelExportObject

RP	설명
100777	Grid 컴포넌트의 locale 속성값이 설정되지 않은 경우 ExcelExportObject 오브젝트의 exportData 메서드 실행 시 브라우저에 설정된 locale이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다. (사용자 브라우저 환경에 따라 "언어[_국가]" locale 형식에서 "_국가" 코드가 누락되는 경우 발생하는 오류입니다. "_국가" 코드가 없는 경우 적절한 값을 설정해 처리합니다).

FileDownload, FileDownTransfer

RP	설명
101147	FileDownload, FileDownTransfer 컴포넌트의 download 메서드 실행 시 다운로드가 안 되는 오류를 수정했습니다(iOS/iPadOS 운영체제 18 이상 버전에서 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101044	FileDownTransfer 컴포넌트의 download 메서드 실행 후 clearPostDataList, setPostData 메서드 실행 시 이

RP	설명
	전에 전송한 데이터가 남아있는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

FileUpload, FileUpTransfer

RP	설명
100871	FileDialog 오브젝트에서 선택한 파일을 FileUpTransfer 오브젝트의 upload 메서드를 실행해 업로드 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 이미지가 아닌 파일 선택 시 발생한 오류입니다).
100304	FileUpload 컴포넌트의 fileuploaditem 컨트롤 내 fileuploaditembutton 컨트롤의 border-radius, -nexus-border 스타일 설정 시 버튼 UI 일부가 잘린 것처럼 표시되는 오류를 수정했습니다.
99539	FileUpload 컴포넌트의 url 속성값을 상대경로값으로 설정한 후 upload 메서드 실행 시 onsuccess 이벤트가 발생하지 못하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Graphics

RP	설명
100529	Graphics 컴포넌트의 크기 변경 시 Graphics 컴포넌트 내 추가된 오브젝트가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100517	스크립트에서 GraphicsImage 오브젝트의 image 속성값 설정 시 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.

Grid

RP	설명
101121	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 maskeditformat 속성값으로 소수점 마스크를 설정한 경우 null 값 처리 시 소수점이 로케일 설정과 다르게 표시되는 오류를 수정했습니다(locale 속성값이 "sk_SK"인 경우 발생한 오류입니다).
101095	Grid 컴포넌트 영역 위에서 마우스 포인터 이동 시 불규칙하게 Cell 영역이 감춰지면서 깜빡이는 것처럼 보이는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101079	Grid 컴포넌트의 autosizingtype, extendsizetype 속성값을 "row"로 설정한 상태에서 셀 클릭 시 이벤트가 발생하지 못하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
100611 100608	Grid 컴포넌트의 scrollpixel 속성값이 "all"인 경우 마우스 휠 동작으로 스크롤 이동 시 wheelscrollrow 속성값이 무시되고 동작하는 오류를 수정했습니다.
100538	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "textareacontrol"이고 edittype 속성값이 "readonly"인 Cell 선택 시 깜빡이는 오류를 수정했습니다.
100513	Grid 컴포넌트에서 Cell 영역을 터치해서 oncellick 이벤트가 발생한 후 마우스 또는 트랙패드로 스크롤 이동 후 다른 Cell 영역 클릭 동작 시 oncellick 이벤트가 발생하지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다. Microsoft Surface 기기 사용 시 발생한 오류입니다).
100502	transaction 메서드 실행 시 데이터를 Grid 컴포넌트에 표시하지 못하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 수신 데이터가 대량의 데이터이고 수신 데이터 중 일부를 Grid에 표시하는 경우 발생한 오류).

RP	설명
	입니다).
100067	Grid 컴포넌트의 autofittyp 속성값이 "col"인 경우 setRealColSize 메서드의 nSize 파라미터값을 0으로 설정했을 때 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Listbox

RP	설명
100405	Listbox 컴포넌트의 scrollbar type 속성값이 "none none"이고 scrollbar type 속성값이 "both"인 경우 화면 스크롤 동작을 하지 못하는 오류를 수정했습니다(Android, iOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Listview

RP	설명
100834	Listview 컴포넌트의 bandexpandtype 속성값이 "accordion"인 경우 body 컨트롤의 expandbar 아이콘이 현재 상태를 표시하지 못하는 오류를 수정했습니다.
100538	Listview 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "textareacontrol"이고 edittyp 속성값이 "readonly"인 Cell 선택 시 깜빡이는 오류를 수정했습니다.

MaskEdit

RP	설명
100567	MaskEdit 컴포넌트의 textAlign 속성값이 "right"이고 value 속성값이 컴포넌트의 width보다 긴 경우 입력값 마지막 위치로 캐럿을 이동하고 백스페이스키 입력 시 캐럿이 앞으로 이동하면서 입력값이 삭제되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.400 이후 버전에서 발생한 오류입니다).

MultiCombo

RP	설명
101125	MultiCombo 컴포넌트의 type 속성값이 "search"인 경우 multicomboedit 컨트롤에 텍스트 입력 후 Enter 키를 입력해 multicombolist 창을 닫은 다음 Alt + 아래방향키 입력 시 multicombolist 창이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101041	MultiCombo 컴포넌트 multicombolist에서 readonlycolumn 값이 false인 아이템을 선택한 후 readonlycolumn 값이 true인 아이템으로 드래그 앤 드롭하면 readonlycolumn 값이 true인 아이템이 선택되는 오류를 수정했습니다.
101039	MultiCombo 컴포넌트의 type 속성값을 "dropdown"이 아닌 값으로 설정하고 필터링된 목록에 readonlycolumn 값이 true인 아이템이 포함된 경우 방향키를 입력해 아이템을 이동하면 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

MultiLineTextField

RP	설명
100974	MultiLineTextField 컴포넌트의 readonly 속성값이 true인 경우 background 속성값이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100771	MultiLineTextField 컴포넌트의 visible 속성값이 false인 경우 label 컨트롤이나 입력한 text 속성값이 표시되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

Panel

RP	설명
101118	Panel 컴포넌트의 onclick 이벤트가 동작하지 못하는 오류를 수정했습니다. Panel 컴포넌트에서 지원하지 않는 onmousewheel 이벤트가 호출되는 오류를 수정했습니다.
101085 101084	Panel 컴포넌트 아이템으로 추가된 컴포넌트의 생성 순서와 아이템 순서에 따라 잘못된 순서로 표시되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100470	Panel 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 설정하고 flexwrap 속성값을 "wrap"으로 설정한 경우 fittocontents 속성값이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.

PopupDateRangePicker

RP	설명
101131	PopupDateRangePicker 컴포넌트의 useclosebutton 속성 기본값이 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.

Static

RP	설명
100098	Static 컴포넌트의 enable 속성값이 false이고 usedecorate 속성값이 true인 경우 링크로 설정한 텍스트 클릭 시 해당 링크로 이동하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Tab

RP	설명
100722	Tab 컴포넌트의 tabbuttonitem에 background와 selected 상태 스타일을 이미지로 적용 시 selected 상태에 적용한 이미지가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

TextArea

RP	설명
100531	TextArea 컴포넌트의 wordWrap 속성값을 "none"으로 설정했을 때 속성값이 적용되지 못하고 테마에 설정한 -nexa-word-wrap 속성값이 적용되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100392 100340	TextArea 컴포넌트의 maxlength 속성값을 설정한 경우 개행문자가 포함된 텍스트 붙여 넣기 시 개행문자를 포함해 길이를 계산하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

TextField

RP	설명
101071 100949	TextField 컴포넌트의 inputtype 속성값을 "number"로 설정하고 숫자가 아닌 값 입력 시 canchange, onchange 이벤트 발생 시 TextField 컴포넌트의 value 값에 숫자가 아닌 값이 남아있는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100974	TextField 컴포넌트의 readonly 속성값이 true인 경우 background 속성값이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100918	TextField 컴포넌트의 onchanged 이벤트 핸들러 함수 내에서 TextField 컴포넌트의 value 속성값 변경 시 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100771	TextField 컴포넌트의 visible 속성값이 false인 경우 label 컨트롤이나 입력한 text 속성값이 표시되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
100545	TextField 컴포넌트의 canchange 이벤트 핸들러 함수에서 false 값을 반환한 후 Tab 키 입력으로 다음 컴포넌트로 이동했다가 Shift+Tab 키 입력으로 다시 돌아왔을 때 캐럿 위치가 맨 뒤로 이동하는 오류를 수정했습니다.
99321	TextField 컴포넌트의 labelposition 속성값이 "inside"인 경우 텍스트 편집 영역 위치가 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다.

WebView

RP	설명
101140	WebView 컴포넌트를 포함한 2개의 앱을 같이 실행한 상태에서 1개의 앱에서 transaction 메서드 실행 시 다른 앱을 컨트롤하지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100816	WebView 컴포넌트의 onusernotify 이벤트 핸들러 함수 내에서 system.showModalSync 메서드 실행 시 띄운 창으로 포커스가 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

기타 (컴포넌트 / 오브젝트)

RP	설명
100465	컴포넌트의 usesoftkeyboard 속성값이 false일 때 포커스 이동 시 키패드가 표시되는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

15.5.2 DeviceAPI

RP	설명
100957	BluetoothLE 오브젝트의 scanStart 메서드 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 64 비트 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100857	Camera 오브젝트의 takePicture 메서드를 실행하지 못하는 오류를 수정했습니다(Android 9 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).

15.5.3 접근성(Accessibility)

RP	설명
101212	초점 이동 시 "빈줄"이라고 여러 번 읽는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101199 101106	Grid, ListView 컴포넌트가 포함된 화면 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.402 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
100917	Environment.tabkeycirculation 속성값을 "form,cycle"으로 설정한 경우 앱을 HTML IFRAME 내에서 실행했을 때 앱을 빠져나가지 못하는 오류를 수정했습니다.
100916	Calendar 컴포넌트로 이동 시 text 속성값으로 적용된 형식대로 읽지 못하는 오류를 수정했습니다.
100787	HTML IFRAME 태그 내에서 넥사크로 앱을 로딩하는 경우 화면 로딩 시 HTML 태그 내 설정된 button 태그를 무시하고 넥사크로 앱의 첫 번째 컴포넌트로 포커스가 이동하는 오류를 수정했습니다.

센스리더 사용 환경 오류

접근성 관련 오류 중 센스리더 8.2, 8.3 버전 사용 환경에서 가상 커서를 사용으로 설정하고 구글 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류 처리 건수가 많아 따로 분류해 정리합니다.



센스리더 사용 환경이 다른 경우에는 실행 환경을 별도 기재했습니다.

RP	설명
100795 100792	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "checkboxcontrol"이고 edittype 속성값이 "checkbox"인 경우 가상커서 이동 시 칼럼값을 읽지 못하는 오류를 수정했습니다.
100577 100364 100363 100310	Static 컴포넌트로 초점이 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다(센스리더 8.5.2 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
100274	WebBrowser 컴포넌트에서 로딩한 Form 오브젝트에서 스크롤 아래에 있는 컴포넌트 이동 시 초점은 이동하지만 스크롤이 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다.
100029	Div 컴포넌트 내 첫 번째 컴포넌트 접근 시 Div 컴포넌트의 accessibilitylabel 정보를 같이 읽는 오류를 수정했습니다.

RP	설명
100025 99855	니다(센스리더 8.5.2 이상 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
99803	TextArea 컴포넌트의 readonly 속성값이 true인 경우 방향키 입력 시 TextArea 컴포넌트에 초점을 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다(센스리더 8.5.2 이상 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
99780	아래 방향으로 스크롤 영역 아래에 있는 Grid 컴포넌트의 Row 접근 시 값은 제대로 읽지만 초점과 스크롤 이동이 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다.
99769	이전 컴포넌트에서 Edit 컴포넌트로 빠르게 접근 시 accessibilitylabel 정보를 읽지 못하는 오류를 수정했습니다(센스리더 8.5.2 이상 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).

15.5.4 Fluid Layout

RP	설명
101209	Layout 오브젝트의 type 속성값이 "horizontal"이고 배치된 컴포넌트 중에 width 속성값이 "100%"이거나 fit to contents 속성값이 "width"인 컴포넌트가 각각 있을 때 화면 로딩 시 Form 오브젝트의 크기를 잘못 계산하는 오류를 수정했습니다.
101202	Panel 컴포넌트의 layout 속성값이 "horizontal"이고 PanelItem으로 추가된 컴포넌트의 fittocontents 속성값이 "width"인 경우 화면 로딩 시 컴포넌트의 콘텐츠 일부가 잘려 보이는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101153 101146	Panel 컴포넌트의 type 속성값이 "vertical" 또는 "horizontal"인 경우 PanelItem으로 추가한 컴포넌트의 visible 속성값을 false로 변경했을 때 PanelItem 배치가 조정되지 않고 빈 상태로 표시되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101069	컨테이너 컴포넌트의 Layout 오브젝트 type 속성값이 "horizontal"이고 컨테이너 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트의 flexgrow 속성값이 1인 경우 화면 로딩 또는 화면 크기 변경 시 배치된 컴포넌트 크기만 변경되고 컨테이너 컴포넌트의 크기는 변경되지 못하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
101068	width, height 속성값을 "%" 단위로 지정하는 경우 화면 로딩 시 특정 크기에서 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
100982	Div 컴포넌트의 type 속성값이 "vertical"이고 배치된 컴포넌트 fittocontents 속성값이 "height"인 경우 Div 컴포넌트의 height 속성값 변경 후 Form 오브젝트의 resetScroll 메서드 실행 시 배치된 컴포넌트의 크기가 변경되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100896	화면 구성이 복잡한 경우 로딩 속도가 느려지는 오류를 수정했습니다. 화면 내에서 컴포넌트의 배치, 크기 등을 자동으로 계산해야 하는 구성이 많은 경우 상대적으로 로딩 속도가 느려질 수 있습니다.
100858	Div 컴포넌트의 좌표값을 PositionBase를 사용해 설정하고 Div 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트의 fittocontents 속성값을 설정한 경우 Div 컴포넌트의 좌표값이 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다.
100768 100745 100720	Div 컴포넌트의 width 또는 height 속성값을 "%" 단위로 설정하고 fittocontents 속성값을 설정하고 2개 이상의 Div 컴포넌트가 중첩된 경우 화면 로딩 시 최상위 Div 컴포넌트의 크기가 잘못 계산되는 오류를 수정했습니다.
100752	Panel 컴포넌트의 PanelItem으로 추가한 컴포넌트의 width 또는 height 속성값을 "%" 단위로 설정한 경우 화면 로딩 시 PanelItem으로 추가한 컴포넌트 크기가 잘못 계산되는 오류를 수정했습니다.
100519	Div 컴포넌트(A) 안에 Div 컴포넌트(B)를 배치하고 그 안에 Panel 컴포넌트(C)를 배치한 상태로 화면 로딩 후

RP	설명
100578	스크립트에서 Div 컴포넌트(B)와 Panel 컴포넌트(C)의 fittocontents 속성값을 "none"으로 변경하고 height 속성값을 설정한 경우 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

15.5.5 다국어

RP	설명
100522 99680	TEXT 함수에서 key value, alter value 설정 시 쉼표나 괄호 문자가 포함된 경우 값이 처리되지 못하는 오류를 수정했습니다.

15.5.6 넥사크로 스튜디오

RP	설명
101336	가이드 라인을 Tab 컴포넌트에 맞추어 설정한 후 가이드 라인 위치 변경 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
101334	추가된 Layout에서 컨테이너 컴포넌트 선택 후 컨텍스트 메뉴 실행 시 사용할 수 없는 Layout Order Editor 메뉴가 활성화되는 오류를 수정했습니다.
101314	Panel 또는 Div 컴포넌트의 type 속성값을 속성창에서 수정한 후 속성값을 삭제해 기본값으로 설정한 후 Undo 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
101310	컴포넌트를 2개 이상 선택한 상태에서 선택된 컴포넌트 중 1개 컴포넌트만 binding 정보가 있는 경우 선택한 항목을 복사해서 붙여 넣기 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
101308	추가 Layout에서 Panel 컴포넌트 편집 모드로 들어갔다가 ESC 키 입력으로 편집 모드를 종료하는 경우 PanelItem으로 등록된 컴포넌트가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101284	Fluid Layout 설정에서 배치된 컴포넌트 크기와 조합에 따라 컴포넌트의 flexgrow 속성값을 설정하거나 XFDL 파일을 열 때 "maximum call stack size exceeded" 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
101265	Panel 컴포넌트 내 PanelItem을 선택해 다른 컴포넌트에 PositionBase 설정하거나, 반대로 다른 컴포넌트에서 Panel 컴포넌트 내 PanelItem으로 PositionBase를 설정할 수 있는 오류를 수정했습니다.
101263	Outlineview 패널에서 컨테이너 컴포넌트를 2개 이상 선택 후 해제했을 때 내부 컴포넌트 선택이 해제되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101258	21.0.0 SDK 사용 시 디자인 화면에서 컴포넌트 크기를 마우스 드래그로 변경 시 잘못된 크기로 변경되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.402 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
101219 101220	Panel 컴포넌트 내 PanelItem으로 Div 컴포넌트를 추가한 상태에서 Panel 컴포넌트를 삭제한 후 Undo 동작 시 Div 컴포넌트가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101174	Outlineview 패널이 열린 상태에서 컴포넌트 정렬 실행 시 Outlineview 패널에서 현재 선택된 컴포넌트 상태를 표시하지 못하는 오류를 수정했습니다.
101170 100850	Outlineview 패널이 열려 있는 상태에서 컴포넌트를 여러 개 복사해서 붙여 넣기 시 처리 속도가 느려지는 오류를 수정했습니다.
101168	Panel 컴포넌트의 PanelItem으로 Div 컴포넌트를 추가하고 Undo 명령 실행 시 Panel 컴포넌트의 위치가 변경

RP	설명
	되는 오류를 수정했습니다.
101166	Panel 컴포넌트(A) PanellItem으로 Panel 컴포넌트(B)를 추가한 상태에서 Panel 컴포넌트(B)의 편집 모드에서 PanellItem 추가, 이동 시 Panel 컴포넌트(A)의 트래커가 표시되는 오류를 수정했습니다.
101155	중첩된 구조의 컴포넌트 위치 변경 시 Outlineview 패널을 갱신하면서 속도가 느려지는 오류를 수정했습니다.
101133	PopupDateRangePicker 컴포넌트의 useclosebutton 속성값이 true일 경우 closebutton 컨트롤이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101124	Options에서 [Form Design > Guide > Snap to dots when moving component] 옵션을 체크하고 디자인 화면을 확대 또는 축소 한 상태에서 컴포넌트를 선택하고 Ctrl+Shift 키를 누르고 드래그해서 컴포넌트를 복사하면 컴포넌트의 위치가 원본 컴포넌트의 top 또는 left 속성값과 달라지는 오류를 수정했습니다.
101122	Tab 컴포넌트 TabpageControl 오브젝트 편집 상태에서 Undo 명령 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
101094	Form 오브젝트에 컨테이너 컴포넌트와 Dataset 오브젝트만 등록되어 있는 상태에서 컨테이너 컴포넌트 편집 모드에 진입했다가 빠져나오면 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
101086	Panel 컴포넌트를 복사해 붙여 넣기 하는 경우 Outlineview 패널에 복사한 Panel 컴포넌트의 PanellItem에 해당하는 컴포넌트가 Panel 컴포넌트 아래에 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101082	Fluid Layout과 MLM을 같이 사용하는 설정에서 레이아웃 변경 시 Grid 컴포넌트의 위치가 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다.
101080 101156	Panel 내 PanellItem이 2개 이상 있을 때 외부에 있는 컴포넌트를 드래그 앤 드롭해서 기존 PanellItem 중간에 추가하려는 경우 트래커로 선택한 위치가 아닌 맨 앞 또는 맨 뒤에 추가되는 오류를 수정했습니다.
101078	Panel 컴포넌트의 type 속성값이 "table"인 경우 외부에 있는 컴포넌트를 드래그 앤 드롭해서 이동할 때 컴포넌트의 width, height 속성값이 100%로 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101077	디자인 화면에 컴포넌트가 배치되지 않은 상태에서 전체 선택(Ctrl+A) 동작 시 PositionBase 트래커가 표시되는 오류를 수정했습니다.
101076	Div 또는 Panel 컴포넌트를 포함해 2개 이상의 컴포넌트를 선택한 상태에서 특정 컴포넌트 클릭 시 속성창에 잘못된 속성값이 표시되는 오류를 수정했습니다.
101075 101264	Panel 컴포넌트를 포함한 2개 이상의 컴포넌트 선택 후 복사, 잘라내기 후 붙여 넣기 동작 시 잘못된 위치에 배치되는 오류를 수정했습니다.
101073	Fluid Layout 설정에서 배치된 다른 컴포넌트와 함께 배치된 Panel 컴포넌트 삭제 시 나머지 컴포넌트 위치가 틀어지는 오류를 수정했습니다.
101066	Panel 컴포넌트 내 PanellItem으로 Div 또는 Panel 컴포넌트를 추가한 경우 Div 또는 Panel 컴포넌트에 다른 컴포넌트 추가하거나 추가한 이후 Undo 동작 시 Div 또는 Panel 컴포넌트 크기가 잘못 계산되는 오류를 수정했습니다.
101065	Panel 컴포넌트의 PanellItem으로 Div 컴포넌트를 추가하고 Div 컴포넌트 내에 Panel 컴포넌트를 배치하는 경우 넥사크로 스튜디오 동작이 멈추는 오류를 수정했습니다.
101062	Panel 컴포넌트의 type 속성값이 "table"이고 left, top 속성값이 0인 경우 외부에 있는 컴포넌트를 드래그 앤 드롭해서 이동할 때 화면이 떨리는 것처럼 보이는 오류를 수정했습니다.
101059	Script 탭 이동 시 Outlineview 패널이 갱신되면서 속도가 느려지는 오류를 수정했습니다.
101057	선택할 수 있는 Screen 설정이 2개 이상인 경우 Form 오브젝트의 screenid 속성값 설정 시 선택 순서에 따라 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
101055	Panel 컴포넌트 또는 Panel 컴포넌트에 포함된 컴포넌트에 BindItem을 설정한 상태에서 Panel 컴포넌트를 복사해서 붙여 넣는 경우 BindItem 정보가 복사되지 못하는 오류를 수정했습니다.
101034	스크립트 창에서 Graphics 컴포넌트의 removeEvent 메서드가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.

RP	설명
101004	Panel 컴포넌트를 다른 Form으로 이동 또는 복사하는 경우 PanelItem으로 등록된 컴포넌트의 크기가 변경되는 오류를 수정했습니다.
101003	Div 컴포넌트 내 Panel 컴포넌트를 배치한 상태에서 Div 컴포넌트를 Ctrl 키를 누른 상태에서 드래그해서 복사하는 경우 Outlineview 패널에 정상적으로 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100998	운영체제를 Windows로 선택하고 Update Type을 "Server"로 선택하고 Packing 하는 경우 사용하지 않는 nexacrolib.zip 파일이 생성되고 nexacrolib.zip 파일에 대한 설정값이 start.json 내 포함되어 생성되는 오류를 수정했습니다.
100924	DataObject 오브젝트의 setEventHandlerLookup 메서드명에 오타가 포함된 오류를 수정했습니다.
100894	Panel 컴포넌트와 PanelItem을 선택한 상태에서 방향키로 이동하는 경우 PanelItem 순서가 바뀌는 오류를 수정했습니다.
100875 100791	Launch 또는 QuickView 실행 시 Nexacro Emulator를 선택한 경우 실행되지 않은 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
100827	Panel 컴포넌트의 items 속성값 편집 시 Editor에서 componentid 속성값으로 설정할 수 있는 컴포넌트 목록이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100780	Div > Panel > Div 순서로 배치된 화면에서 Panel 컴포넌트 내 PanelItem 순서 변경 시 배치 위치가 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다.
100778	DateField 컴포넌트 선택 후 속성창에서 format, displayformat 속성에 표시되는 timeStyle 오타를 수정했습니다.
100746	nexacrostudio.request 메서드 실행 시 requestType 파라미터값을 requesttype.forms로 설정한 경우 xfdl 파일 스크립트 내 ₩" 문자가 포함된 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
100741	운영체제 파일 탐색기 등에서 파일을 선택해 넥사크로 스튜디오로 드래그 앤 드롭했을 때 바로 파일이 열리지 못하는 오류를 수정했습니다.
100740	Form 디자인 화면에서 Copy & Add Layout 기능 실행 시 소스 코드 내에 컴포넌트의 Event 정보가 복사되는 오류를 수정했습니다.
100738 101157	Panel 컴포넌트의 PanelItem으로 Panel 컴포넌트와 다른 컴포넌트가 배치된 경우 Panel 컴포넌트 위에 마우스 오버 동작 시 배치된 컴포넌트가 겹쳐진 것처럼 보이는 오류를 수정했습니다.
100727	Div 내 배치된 Div 컴포넌트에 배치된 컴포넌트를 2개 이상 선택 후 컨텍스트 메뉴에서 Group by Panel 실행 시 Panel 컴포넌트가 잘못된 위치에 생성되는 오류를 수정했습니다.
100719	Panel 컴포넌트를 선택하고 Ctrl 키를 누른 상태에서 드래그 앤 드롭으로 Div 컴포넌트로 복사 시 Panel 컴포넌트 일부가 Div 컴포넌트 영역 밖에 있는 상태에서 드롭 동작 시 정상적으로 Div 컴포넌트 내 배치되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100683	Div 컴포넌트 내 Panel 컴포넌트를 배치한 경우 Panel 컴포넌트 편집 모드에서 배치된 컴포넌트 순서 변경 시 아래와 같은 오류를 수정했습니다. - Outlineview 패널에 잘못된 순서로 표시되는 오류 - Panel 컴포넌트에 배치된 컴포넌트 드래그 시 미리 보기 위치가 잘못 표시되는 오류 - Panel 컴포넌트에 배치된 컴포넌트 순서 변경 시 디자인 화면에 잘못된 순서로 표시되는 오류
100504	Project Explorer 검색어 입력 창에 포커스 이동 후 검색어를 입력하지 않고 Enter 키 입력 시 "Input text"라는 placeholder가 표시되고 선택되는 오류를 수정했습니다.
100503	Dataset Editor에서 Columns의 id 항목에 유효하지 않은 값 입력 시 에러 메시지창 하단에 "Do not show this message" 체크박스가 표시되는 오류를 수정했습니다. 유효하지 않은 2개 이상의 값을 복사해 Columns id 항목에 붙여넣을 때, 2개 이상의 에러 메시지창이 뜨는 경우에만 메시지창 하단에 해당 체크박스를 표시합니다.

RP	설명
100417	스크립트 탭이 열려 있는 여러 개 Form 사이 전환 시 Outlineview가 활성화되는 오류를 수정했습니다.
99311	Form 위자드에서 기본 설정값으로 Form 생성 시 XFDL 소스 코드 내 설정하지 않은 속성값이 포함되고 속성창에 해당 속성값을 설정한 것처럼 표시되는 오류를 수정했습니다.
99250	Panel 컴포넌트의 크기보다 큰 컴포넌트를 2개 이상 선택하고 Panel 컴포넌트 영역으로 드래그 앤 드롭 동작 시 이동한 컴포넌트 모두가 PanellItem으로 추가되지 못하는 오류를 수정했습니다.

15.6 도움말 수정 및 추가

RP	설명
100965	Appendix > Constant 항목에 상수 목록을 보완했습니다.
100917	Environment accessibilityfirstovermessage, accessibilitylastovermessage 속성 항목에 HTML IFRAME 내 로딩 시 동작 설명을 추가했습니다.
100893	Form 오브젝트의 onbeforeclose, onclose, onactivate, ondeactivate 이벤트 항목에 visible, enable 속성값에 따른 이벤트 발생에 대한 설명을 추가했습니다.
100840	Environment 오브젝트의 datasetloadtype 속성 설명을 보완했습니다.
100815	DataObjectErrorEventInfo, DataObjectEventInfo, DataObjectLoadEventInfo 오브젝트의 fromreference object 속성명에 오타가 포함된 오류를 수정했습니다.
100789	DateField, TextField 컴포넌트의 oncontextmenu 이벤트 설명 오류를 수정했습니다.
100652	Calendar 컴포넌트의 dateformat 속성, Grid, ListView 컴포넌트 Cell 오브젝트의 calendardateformat 속성 설명을 보완했습니다.
100484	컴포넌트의 flexgrow, flexshrink 속성에 대한 설명을 보완했습니다.
100029 100025 99855	컴포넌트의 accessibilityenable 속성 도움말에 제약 관련 설명을 추가했습니다.

16.

2024년 8월 (24.0.0.400)

16.1 버전정보

Product Version	24.0.0.400
File Version	2024.09.03.1



- 사용 환경이나 브라우저 기능 차이 또는 제품 제약으로 발생할 수 있는 현상은 [제품제약사항](#)을 참고해주세요.
- [새로운 기능](#), [변경된 기능 목록](#) 에서 버전별 새로운 기능, 변경된 기능 목록을 확인할 수 있습니다.

16.2 릴리스 이후 수정 사항

16.2.1 24.0.0.402

RP	설명
100810	스크립트 내 Arrow function 사용 시 ()로 감싸지 않은 파라미터가 Packing 실행 후 사라지는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 발생한 오류입니다. 넥사크로 스튜디오에서 Compress JS file 옵션을 활성화한 경우 발생한 오류입니다).

16.2.2 24.0.0.401

RP	설명
100715 100712	Div 컴포넌트의 url 속성값으로 stepcount 속성값을 설정한 Form 오브젝트를 연결한 경우 로딩 시 분할된 화면이 겹쳐져 표시되거나 세로 스크롤바가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
100716	속성창에서 ApplInfo, QRBarcode, QRCodeGenerator 오브젝트 선택 시 지원 정보와 기능 설명이 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.400 이후 버전에서 발생한 오류입니다).

16.3 신규기능

1. 모바일 NRE 환경에서 사용 가능한 ApplInfo, QRBarcode, QRCodeGenerator를 xmodule을 통해 제공합니다. (RP 100397, 100398, 100399, 100400, 100401)

설명
• ApplInfo ◦ 앱 상태를 체크하거나 정보를 확인할 수 있는 기능을 추가했습니다. ◦ 주요 기능은 탈옥, 루팅 정보를 확인할 수 있습니다. • QRBarcode ◦ 카메라를 통해 QRCode나 BarCode를 스캔할 수 있습니다. • QRCodeGenerator ◦ QRCode를 생성할 수 있습니다.


2. DateRangePicker 컴포넌트에서 Head Height를 조절할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 100057)

설명
• 해당 기능명은 datepickerheadheight 입니다. • DatePickerControl의 Head Height를 조절할 수 있도록 기능을 추가했습니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > DateRangePicker > Property > datepickerheadheight

3. Studio Script 구문으로 async, await를 사용할 수 있도록 로직을 추가했습니다. (RP 100151)

설명
Studio에서 async, await 작성 시 에러로 처리하지 않습니다.

4. DateField에서 TimePicker 기능을 사용 시 값을 확정하는 버튼을 추가했습니다. (RP 99879)

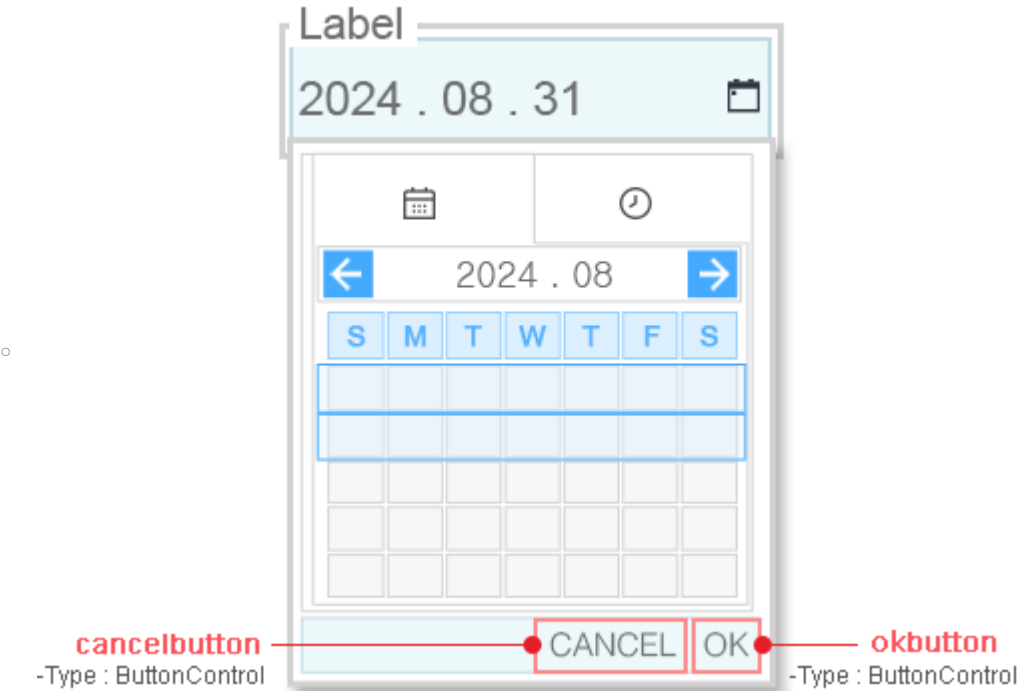설명
TimePicker의 값을 설정 후 확정 동작을 명확하게 하도록 버튼을 추가했습니다. 

5. [접근성] Radio 접근 시 실제 읽고 있는 item의 색상을 표현하도록 기능을 추가했습니다. (RP 100036)

설명
- 해당 기능은 itemaccessibilityenable와 accessibilityenable 모두 true인 경우 동작합니다. - 해당 기능 사용 후 초점 이동 시 mouseover status가 적용됩니다.

6. XAgent 컴포넌트가 Admin UI 환경과 속성을 직관적으로 설정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 100601)

설명
- 속성 신규 - project 모듈의 프로젝트 명을 설정합니다. - license 라이선스 URL을 설정합니다. - updateurl

설명
모듈을 서비스 중인 URL을 설정합니다. ◦ adminapiurl XAgent Admin UI 서비스 중인 URL을 설정합니다.
• connect Method 파라미터 추가. ◦ strAdminApiUrl XAgent Admin UI를 서비스 중인 URL을 설정합니다.
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Communication Objects > XAgent

16.4 변경기능

1. XAGENT 컴포넌트의 Method를 직관적으로 수행하도록 Method 부분을 변경했습니다. (RP 100601)

설명
* 신규 작업과 동일한 RP로 수정했습니다.
변경 전 • callMethod의 ID를 통해 여러 가지 기능으로 동작했습니다.
변경 후 • callMethod를 삭제했습니다. • 각각의 동작을 개별 Method로 구현했습니다. ◦ version X-AGENT 서버 버전, 모듈 버전 정보를 요청하는 메서드입니다. ◦ installed 윈도우 레지스트리 정보를 이용해 타사 앱 설치 여부를 확인하는 메서드입니다. ◦ configure X-AGENT 프로젝트 설정을 요청하는 메서드입니다. ◦ updateModule X-AGENT 서버에 개별 모듈 업데이트를 요청하는 메서드입니다 ◦ updateModules X-AGENT 서버에 프로젝트로 등록된 모든 모듈을 업데이트 요청하는 메서드입니다 ◦ status X-AGENT 서버 실행 상태 정보를 요청하는 메서드입니다. ◦ updateModuleCheck X-AGENT 모듈 업데이트의 다운로드 상태 정보를 요청하는 메서드입니다. ◦ execute X-AGENT 서버에 설치된 모듈 실행을 요청하는 메서드입니다.

2. Android NRE환경에서 clearClipboard Method 지원 환경을 지원으로 변경했습니다. (RP 100598)

설명	
변경 전	clearClipboard Method 미지원
변경 후	clearClipboard Method 지원

3. iOS/MacOS WRE환경(Safari)에서 TextField 계열의 Redo 단축키 동작을 다른 Edit 계열 단축키와 동일하게 동작하도록 키 매핑을 변경했습니다. (RP 99195)

설명	
변경 전	command + shift + Z
변경 후	command + Y

16.5 오류수정

16.5.1 기본 컴포넌트 / 오브젝트

Animation

RP	설명
100188	Animation 오브젝트의 loop 속성값이 true이고 loopcount 속성값을 1 이하의 값으로 설정한 경우 애니메이션이 반복되지 않고 일정 횟수 동작 후 멈추는 오류를 수정했습니다.

Calendar

RP	설명
98296 99931 100509	Calendar 컴포넌트의 calendaredit 영역에 연도 데이터를 직접 입력하고 Tab 키 입력 시 canchange 또는 onchanged 이벤트 핸들러 함수에서 getSelect 메서드를 실행하면 0을 반환하는 오류를 수정했습니다.
100341	화면 로딩 후 Calendar 컴포넌트에 포커스가 있는 경우 calendaredit 영역에 값을 입력하지 못하는 오류를 수정했습니다(iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 블루투스 키보드로 입력 시 발생한 오류입니다).
100337	Calendar 컴포넌트의 editformat 속성값에서 <Year> 값을 "yy"로 설정한 경우 월, 일 입력값에 따라 연도 앞자리가 "19"로 처리되는 오류를 수정했습니다.
100328	Calendar 컴포넌트의 type 속성값이 "normal"인 경우 터치 동작으로 시스템에서 제공하는 팝업달력이 표시될 때 배경색이 변경되고 닫기 버튼 터치 후에도 배경색이 유지되는 오류를 수정했습니다(iPadOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100186	Calendar 컴포넌트의 dropdown 선택 시 datepicker가 표시되면서 키패드가 올라오는 오류를 수정했습니다(Android, iOS 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).

RP	설명
100181	Calendar 컴포넌트의 autoskip 속성값을 true로 설정한 경우 날짜값을 직접 입력했을 때 유효하지 않은 날짜가 입력되어 보정되는 경우 autoskip 속성이 동작하지 못하는 오류를 수정했습니다.
100173 99465	type 속성값이 "normal"인 Calendar 컴포넌트에 포커스를 이동했다가 type 속성값이 "monthonly"인 Calendar 컴포넌트로 포커스를 이동해서 yearstatic 컨트롤 영역을 클릭해 연도 선택 후 월 선택 화면이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99995 99264	Calendar 컴포넌트의 datepickerchangetype 속성값이 "spin"이고 showmonthspin 속성값이 true이고 monthspin 컨트롤에 표시되는 월이 1자리인 경우 2자리가 표시되는 월로 값을 변경 시 텍스트 일부가 잘려서 표시되는 오류를 수정했습니다.
99107	Calendar 컴포넌트의 autoskip 속성값을 true로 설정한 상태에서 일본어 히라가나 입력 시 autoskip 속성이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98929	Calendar 컴포넌트의 dateformat, editformat 속성값이 "HH:mm"인 경우 calendaredit 영역에서 "HH:" 값을 선택한 상태에서 숫자 입력 시 "mm" 값에 바뀌는 오류를 수정했습니다.
98920	Calendar 컴포넌트의 autoskip 속성값이 true인 경우 텍스트 편집 영역의 입력값을 선택된 상태에서 백스페이스키 입력 시 autoskip이 동작하는 오류를 수정했습니다.
98914	Calendar 컴포넌트의 dateformat, editformat 속성값이 "HH:mm"인 경우 calendaredit 영역에서 "mm" 위치에 범위를 벗어나는 값 입력 시 "HH" 위치에 값이 입력되는 오류를 수정했습니다.
98314	Calendar 컴포넌트에서 시스템에서 제공하는 팝업달력의 값을 변경한 경우 getSelect 메서드 실행 결과값이 null로 처리되는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

ChildFrame

RP	설명
99534	ontimer 이벤트 핸들러 함수 내에서 ChildFrame 오브젝트의 showModal 메서드를 실행해 창을 띄운 상태에서 바탕화면 보기, 숨기기 단축키(Windows+D)를 입력해 창을 최소화했다가 다시 원래 상태로 전환했을 때 창이 다른 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

DataObject

RP	설명
100210	DataObject 오브젝트의 url 속성값에 프로토콜이 명시되어 있지 않은 경우 request 메서드가 실행되지 못하고 preload 속성값이 true인 경우 데이터를 로드하지 못하는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.300 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99938	DataObject 오브젝트의 getResponseHeader 메서드 실행 시 드물게 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

DateField

RP	설명
99607	DateField 컴포넌트를 동적으로 생성하는 경우 dropdown이 잘못된 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

DateRangePicker

RP	설명
100308	DateRangePicker 컴포넌트 영역 내에서 스와이프 동작 시 Form 영역 스크롤이 같이 움직이는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 가로 방향 스와이프 동작은 24.0.0.300 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
100294	DateRangePicker 컴포넌트의 overlaytop 컨트롤 스타일이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100056	DateRangePicker 컴포넌트의 timepicker 컨트롤 내 delimiter 디자인이 잘못 설정되는 오류를 수정했습니다.
99762	DateRangePicker 컴포넌트를 화면 내 여러 개 배치한 경우 동작이 느려지는 오류를 수정했습니다.

Div

RP	설명
100329	Div 컴포넌트의 formscrolltype 속성값을 "both"로 설정하고 앱 실행 후 url 속성값을 변경한 후 formscrolltype 속성값을 "none"으로 변경했을 때 스크롤이 활성화되는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제에서 발생한 오류입니다).
100305	Div 컴포넌트의 formscrolltype 속성값이 "none"인 경우 indicatorscroll이 표시되는 오류를 수정했습니다(macOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
100155	Div 컴포넌트의 formscrollbarsize 속성값을 0으로 변경했을 때 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99761	실행 화면 크기에 따라 Div 컴포넌트의 배치가 동적으로 변경하도록 구성한 경우 화면 크기 변경 시 동작이 멈추는 오류를 수정했습니다.
98821	Div 컴포넌트의 formscrolltype 속성값을 "none"으로 설정한 경우 스크롤이 동작하는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).

Grid

RP	설명
100429	기본 테마에서 CheckBoxControl의 -nexa-icon 속성 설정 부분을 삭제하고 사용자 XCSS에서 -nexa-icon을 설정한 경우 Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 edittype 속성값을 "tree"로 설정하고 treeitemcheckbox 상태 변경 시 treeitemcheckbox의 위치가 가운데로 변경되는 오류를 수정했습니다.
100175	Grid 컴포넌트의 enabledredraw 속성값을 false에서 true로 변경했을 때 스크롤 위치가 변경되는 오류를 수정했습니다.
100062	Grid 컴포넌트의 autosizingtype 속성값을 설정한 경우 setRealColSize 메서드 실행 시 적용되지 못하는 오류

RP	설명
	를 수정했습니다.
99958	Grid 컴포넌트의 onsize 이벤트 핸들러 함수에서 autosizingtype 속성값을 변경하고 setRealRowSize 메서드를 실행하는 경우 Grid 컴포넌트 크기 변경 시 autosizingtype 속성값이 반영되지 못하거나 setRealRowSize 메서드가 실행되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99828	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 edittype 속성값이 "combo"인 경우 Grid 하단에 있는 항목 선택 시 combolist가 아래로 펼쳐지면서 일부 항목이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99474	Grid 컴포넌트의 autosizingtype 속성값이 "row" 또는 "both"이고 extendsizetype 속성값이 "row"인 경우, Grid 컴포넌트의 스크롤이 표시된 상태에서 setRealRowSize 메서드를 실행해도 적용되지 않는 오류를 수정했습니다.
99272	기본 테마에서 CheckBoxControl의 -nexa-icon 속성 설정 부분을 삭제하고 사용자 XCSS에서 -nexa-icon을 설정한 경우 Grid 컴포넌트의 autosizingtype 속성값이 "none"이 아니고 Cell 오브젝트의 edittype 속성값이 "tree"인 경우 컴포넌트 로딩 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99190	Grid 컴포넌트의 autosizingtype 속성값이 "row"이고 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "imagecontrol"인 경우 ImageResource 경로의 이미지를 설정한 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
98429	Grid 컴포넌트에서 셀 선택 후 Enter 키 입력 시 편집 상태로 전환되지 못하는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제에서 발생한 오류입니다. 블루투스 키보드 사용 시 발생한 오류입니다).
98309	Grid 컴포넌트의 autoenter 속성값이 "key"이고 Cell 오브젝트의 editautoselect 속성값이 true인 경우 해당 셀 편집 시 첫 번째 입력하는 문자가 입력되지 않는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 블루투스 키보드 사용 시 발생한 오류입니다)

ImageViewer

RP	설명
100084	Div 컴포넌트의 url 속성값을 변경해 로딩된 Form 오브젝트에 포함된 ImageViewer 컴포넌트의 text 속성값이 화면에 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99878	ImageViewer 컴포넌트의 image 속성값으로 Service prefix 값을 설정한 경우 해당 Service의 cachelevel 값이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

ListBox

RP	설명
98790	ListBox 컴포넌트의 multiselect 속성값이 true인 경우 cssclass 속성값 변경으로 border 속성이 변경되면 multiselect가 해제되는 오류를 수정했습니다.

ListView

RP	설명
100279	ListView 컴포넌트 Cell 오브젝트의 edittype 속성값을 expr로 설정하고 textareaacceptsenter 속성값을 true로 설정한 경우 Cell 편집 시 Enter 키 입력으로 개행 처리가 되지 못하는 오류를 수정했습니다.

MaskEdit

RP	설명
100572	MaskEdit 컴포넌트의 -nexa-padding 스타일을 설정한 경우 숫자 입력 후 수정 시 캐럿 위치가 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100154	MaskEdit 컴포넌트의 길이가 표시되어야 할 텍스트보다 짧은 경우 텍스트가 잘린 것처럼 표시되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

MultiCombo

RP	설명
100558	Edit 컴포넌트의 autoskip 속성값이 true인 경우 텍스트 입력 중 자동으로 포커스가 MultiCombo 컴포넌트로 이동하면 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
100550	MultiCombo 컴포넌트의 multicomboedit 영역에 텍스트 입력 후 multicombolist에 필터링된 목록이 표시된 상태에서 multicombolist를 닫은 후 다시 펼치면 입력한 키워드가 남아있는데 필터링되지 않은 목록이 표시되는 오류를 수정했습니다. (multicombolist를 닫으면 multicomboedit 영역에 입력한 텍스트는 초기화됩니다).
100549	MultiCombo 컴포넌트의 type 속성값이 "filter"이고 edittype 속성값이 "text" 또는 "count"인 경우 Alt+아래 방향키 입력 시 multicombolist가 펼쳐지지 못하는 오류를 수정했습니다.
100544	MultiCombo 컴포넌트의 multicomboedit 영역 배경색이 투명하게 표시되는 오류를 수정했습니다.
100462	MultiCombo 컴포넌트의 아이템을 1개 이상 선택한 상태에서 바인딩된 Dataset 오브젝트의 clearData 메서드 실행 시 MultiCombo 컴포넌트에서 선택한 항목에 대한 정보가 일부 초기화되지 않고 남아있는 오류를 수정했습니다.
100016	MultiCombo 컴포넌트의 type 속성값이 "filterlike"인 경우 검색어 입력 후 필터링된 아이템이 없을 때 입력된 텍스트가 초기화되는 오류를 수정했습니다.
99970	MultiCombo 컴포넌트의 type 속성값이 "filter" 또는 "filterlike"인 경우 검색어 입력 후 필터링된 아이템 선택 시 입력된 텍스트가 초기화되는 오류를 수정했습니다.
99813	MultiCombo 컴포넌트의 enable 속성값을 false에서 true로 변경한 후 multicomboedit 영역 클릭 시 multicombolist가 펼쳐지지 못하는 오류를 수정했습니다.
99810	MultiCombo 컴포넌트의 enable 속성값을 false에서 true로 변경한 후 Tab 키 입력으로 포커스를 정상적으로 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다.
99428	MultiCombo 컴포넌트의 displaycount 속성값을 설정한 경우 selectallcheckbox를 클릭해 아이템 전체 선택 후 다시 selectallcheckbox를 클릭해 선택을 취소하고 개별 아이템 선택 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
98361	MultiCombo 컴포넌트의 cssclass 속성값을 스크립트에서 변경한 경우 하위 컨트롤 스타일이 변경되지 못하는

RP	설명
	오류를 수정했습니다.

Panel

RP	설명
99292	Panel 컴포넌트의 flexcrossaxiswrapalign 속성값을 "spacebetween", "spacearound", "spaceevenly" 중 하나로 설정한 경우 속성값과 다르게 표시되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99011	스크립트에서 Panel 컴포넌트의 items 속성값을 XML 타입 문자열로 설정 시 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.

Radio

RP	설명
100336	Radio 컴포넌트 RadioItemControl의 -nexa-icon 속성값을 테마가 아닌 ImageResource의 값으로 설정하면 디자인 창에서 radioitem text 일부가 잘려서 표시되는 오류를 수정했습니다.

TextField

RP	설명
99304	TextField 컴포넌트의 canchange 이벤트 핸들러 함수에서 false를 반환한 경우 캐럿 위치가 맨 뒤로 이동하는 오류를 수정했습니다.
99032 99008	TextField 컴포넌트의 maxlength 속성값을 설정한 경우 설정값보다 긴 텍스트를 복사해서 붙여넣을 때 maxlength 속성값보다 긴 텍스트가 표시되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다. 브라우저 언어를 일본어로 설정한 경우 발생한 오류입니다).

WebView

RP	설명
100209	WebView 컴포넌트가 포함된 Form의 크기 변경 시 WebView 컴포넌트에 연결된 콘텐츠가 새로 고침되는 오류를 수정했습니다.

기타 (컴포넌트 / 오브젝트)

RP	설명
100584	nexacro.open 메서드로 같은 창을 여러 번 띄웠다가 닫은 경우 메모리가 해제되지 않고 누적되는 오류를 수정했습니다(Edge 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다).
100536	Edit, TextField 컴포넌트의 maxlength 속성값을 설정하고 autoskip 속성값을 true로 설정한 경우 복사한 값을

RP	설명
100535	붙여 넣기 해 autoskip이 발생한 후 undo 동작 실행 시 붙여 넣기 한 값이 일부 남아있는 오류를 수정했습니다.
100387	VFrameSet 또는 HFrameSet 오브젝트 내 ChildFrame 오브젝트를 2개 이상 추가하고 ChildFrame 오브젝트를 최소화, 최대화 시 나머지 ChildFrame 오브젝트가 재배치되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100180	컴포넌트의 좌표 속성값 중 기준 컴포넌트를 참조하도록 설정한 속성과 비율 단위(%)로 설정한 속성이 포함되어 있고 right 속성값을 설정한 경우 해당 컴포넌트가 화면 표시 영역 외에 표시되면서 영역 외 부분이 스크롤바 사이즈 이내에 표시되면 Form 오브젝트 로딩 또는 resetScroll 메서드 실행 시 스크롤바가 잘못 표시되거나 컴포넌트가 잘못된 크기로 표시되는 오류를 수정했습니다.
100103	nexacro.open 메서드로 띄운 Form 오브젝트의 reload 메서드 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99669	Enter 키 입력으로 Button 컴포넌트의 onclick 이벤트 발생 시 이벤트 핸들러 함수에서 system.getCursorX, system.getCursorY 메서드 실행 시 undefined를 반환하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99242 99355 99340	TextField, MultilineTextField 컴포넌트의 undo, redo 동작 오류를 수정했습니다.
99310	화면 확대 시 컴포넌트 내 포함된 icon 이미지 가장자리가 부드럽게 표시되지 못하는 보이는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99297	TextField, MultiLineTextField 컴포넌트에 포커스 된 상태에서 Undo(Ctrl+Z) 키 입력 시 동작하지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 브라우저 언어를 일본어로 설정한 경우 발생한 오류입니다. 24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99000 98999	TextField, MultiLineTextField 컴포넌트의 텍스트 편집 영역에 값을 입력하고 Enter 키 입력으로 확정하거나 ESC키 입력으로 조합취소한 경우 value 속성값이 다르게 처리되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다. 브라우저 언어를 일본어로 설정한 경우 발생한 오류입니다. 일본어 IME 실행 시 발생한 오류입니다).

16.5.2 접근성(Accessibility)

센스리더 사용 환경 오류

접근성 관련 오류 중 센스리더 8.2 이상 버전 사용 환경에서 가상 커서를 사용으로 설정하고 구글 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류를 따로 분류해 정리합니다.



센스리더 사용 환경이 다른 경우에는 실행 환경을 별도 기재했습니다.

RP	설명
100298	Shift+Tab 키를 동시에 누른 상태에서 Shift 키가 먼저 올라가는 경우 Tab 키 onkeydown 이벤트가 발생하는 오류를 수정했습니다.
100046	컴포넌트의 accessibilityenable 속성값을 true에서 false로 변경한 후 다시 true로 변경했을 때 가상커서가 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다.

RP	설명
100005 100006 100002	텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트로 이동 시 value 속성값을 중복해서 읽는 오류를 수정했습니다(센스 리더 8.5.1 버전 실행 시 발생한 오류입니다).
100004	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 edittype 속성값이 "combo"인 경우 Tab 키로 해당 셀 이동 시 정보를 잘못 읽는 오류를 수정했습니다.
99973	TextArea 컴포넌트의 readonly 속성값이 true인 경우 접근성 정보는 읽어주지만 초점이 다음 컴포넌트로 이동하는 오류를 수정했습니다.
99737	Calendar 컴포넌트의 accessibilitylabel 속성값을 스크립트로 설정한 경우 읽지 못하는 오류를 수정했습니다.

16.5.3 QuickCode

RP	설명
100342	Action 추가 후 Undo 명령으로 Action을 삭제하고 Redo 명령 실행 시 비정상 종료하는 오류를 수정했습니다.
99981	Model Service 편집 팝업창에서 속성값 수정 후 저장하지 않고 닫은 후 다시 Model Service 편집 팝업창을 실행하는 경우 값이 입력되지 않거나 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.

16.5.4 다국어

RP	설명
100464	MultiCombo 컴포넌트의 아이템을 1개 이상 선택한 상태에서 바인딩된 Dataset 오브젝트의 Row 데이터를 추가하는 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
100365	Static 컴포넌트의 usedecorate 속성값이 true인 경우 다국어가 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
100344	nexacro.loadStringResource 메서드를 실행해 다국어 대상 언어 변경 시 Radio, ListBox, CheckBoxSet 컴포넌트의 아이템 텍스트에 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99861	nexacro.loadStringResource 메서드 실행 시 Tab 컴포넌트 Tabpage 오브젝트 영역에 요청한 다국어 설정이 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99824	StringResource를 적용한 경우 애플리케이션 로딩 시 브라우저 개발자 도구 콘솔창에 TypeError가 발생하는 오류를 수정했습니다.
99765	Combo, Radio, Grid 컴포넌트에 바인딩된 Dataset 오브젝트에 TEXT 함수 데이터가 포함된 경우 아이템 선택 시 TEXT 함수 텍스트가 그대로 노출되는 오류를 수정했습니다.
99681	nexacro.open 메서드로 띄운 창에 다국어가 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

16.5.5 넥사크로 스튜디오

RP	설명
100596	컴포넌트 선택 후 F2 키를 입력해 InplaceEdit를 활성화한 상태에서 Undo 동작 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
100559	컨테이너 컴포넌트를 선택한 상태에서 메뉴[Edit > Select All] 항목 선택 후 디자인 화면 내에서 마우스 포인터 동작 시 선택 해제되는 오류를 수정했습니다.
100507	ListView 컴포넌트 Contents Editor 실행 시 body 또는 detail 영역 선택 후 Shift+방향키 입력 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
100152	넥사크로 14 프로젝트 마이그레이션 진행 시 중첩된 컨테이너 컴포넌트 내 바인딩 정보가 잘못 변환되는 오류를 수정했습니다.
100457	SDK Version을 21.0.0으로 선택하고 Generate 동작 시 XCSS 관련 파일이 이전 버전과 다르게 생성되는 오류를 수정했습니다. (21.0.0.X 넥사크로 스튜디오의 Generate 결과물과 차이가 없도록 수정했습니다).
100394	디자인 화면에서 2개 이상의 Panel 컴포넌트를 선택하고 삭제한 경우 Outlieview에 삭제한 Panel이 표시되고 Outlieview에서 삭제한 Panel 선택 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
100346	스크립트 내 함수 인수 일부를 주석으로 막은 경우 마이그레이션 시 주석으로 막은 인수가 삭제되는 오류를 수정했습니다.
100316	StringResource Editor에 key 값으로 "."이 들어간 텍스트를 복사해서 붙여넣기 하는 경우 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
100288	ListView 컴포넌트에 detail 밴드가 있고 바인딩된 데이터가 없는 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.300 이후 버전에서 실행 시 발생한 오류입니다).
100119	Outlineview 패널이 표시된 상태에서 메뉴에서 Arrange to Tab Order 기능을 실행하고 OutlineView에서 컴포넌트 선택 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
99923	Invisible Object 패널 내 Input filter text의 드롭다운 목록이 펼쳐진 상태에서 드롭다운 버튼 클릭 시 드롭다운 목록이 닫혔다가 다시 펼쳐지는 오류를 수정했습니다.
99910	StringResource 패널에서 아이템 선택 후 단축키(Ctrl+E) 입력 시 리소스 파일이 열리지 않는 오류를 수정했습니다.
99895	Invisible Object 패널에서 항목을 선택하지 않은 상태에서 표시된 컨텍스트 메뉴에 "Copy ID" 항목이 활성화되는 오류를 수정했습니다.
99684	디자인 화면에서 Tab 컴포넌트의 Tabpage를 두 번째 이후 항목으로 선택한 상태에서 StringResource 패널에서 Locale 변경 시 첫 번째 Tabpage가 선택된 상태로 변경되는 오류를 수정했습니다.
99472	스크립트 작성 시 const 구조 분해 할당 선언문을 사용하면 스크립트 에러로 처리되는 오류를 수정했습니다.
99423	스크립트 작성 시 화살표 함수가 문법에 맞지 않게 사용된 경우 스크립트 에러로 처리하지 못하는 오류를 수정했습니다.
99312	디스플레이 배율이 다른 2개 이상의 모니터 사용 시 넥사크로 스튜디오가 표시되는 모니터를 변경했을 때 팝업 형태로 표시되는 창(Find 등)이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99299	디자인 화면에서 Tab 컴포넌트 Tabpage 오브젝트와 다른 컴포넌트를 선택한 상태에서 Div 컴포넌트로 드래그해서 이동했을 때 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
99296	디자인 화면에서 컨테이너 컴포넌트 영역 내에 Dataset 오브젝트나 DataObject 오브젝트를 드래그해서 생성한 후 Undo 실행 시 동작하지 않는 오류를 수정했습니다.
99269	디자인 화면에서 Panel 컴포넌트 편집 상태에서 컨텍스트 메뉴에 Exit 항목이 누락된 오류를 수정했습니다(24.

RP	설명
	0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99259	컴포넌트를 이동해서 컨테이너 컴포넌트에 추가 시 단위가 "px"인 left 속성값이 소수점 둘째 자릿수까지 표시되는 오류를 수정했습니다.
98882	속성창에서 선택할 수 있는 Panel 컴포넌트의 flexcrossaxisalign 속성값 목록이 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다.
98256	Panel 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트를 선택해서 마우스 드래그로 크기를 늘리는 경우 크기가 늘어나지 않고 줄어드는 오류를 수정했습니다.
97214	디스플레이 배율이 다른 2개 이상의 모니터 사용 시 Add-on 패널을 넥사크로 스튜디오와 다른 모니터에 표시되도록 이동했을 때 마우스 포인터나 툴팁이 잘못된 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다.

16.5.6 기타

RP	설명
100530	Android Runtime 배포 파일 내 AudioRecorder.aar 파일에 포함된 AndroidManifest.xml 파일에 RECORD_AUDIO 권한 설정이 누락된 오류를 수정했습니다.
100469	앱 최초 실행 시 화면 하단 텍스트 편집 영역 선택 시 키패드가 편집 영역을 가리는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다). (AndroidManifest.xml 설정에 android:windowSoftInputMode="adjustResize"를 추가해 주어야 정상적으로 반영됩니다).
100444	Update Type이 "Local" 또는 "Update (Local + Server)"인 경우 화면이 로딩되지 못하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 운영체제에 설치된 WebView 버전에 따라 발생한 오류입니다).
100275 100276 100280 100291 100295	아래 항목에 대한 보안 취약점 관련 코드를 보완했습니다. - 오류 메시지를 통한 정보 노출 - 초기화되지 않는 변수 사용 - null 포인트 역참조 - 부적절한 자원 해제 - 경로 조작 및 자원 삽입
100020	알림 UI를 선택해서 앱이 실행될 때 onnotification 이벤트가 발생하지 못하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

16.6 도움말 수정 및 추가

RP	설명
100566	system.getCursorX, system.getCursorY 메서드 Remark 항목에 Desktop WRE 제약 설명을 추가했습니다.
100255	Grid 컴포넌트 내 Structure 이미지에 누락된 항목을 보완했습니다.
100066	PopupDateRangePicker 컴포넌트 Control 목록에 timetabbutton 컨트롤 정보가 누락된 것을 보완했습니다.
98995	Panel 컴포넌트의 items 속성 설명을 보완했습니다.
98318	Tab 컴포넌트의 removeTabPage 메서드 설명에 Form 오브젝트의 onbeforeclose, onclose 이벤트 관련된 내용 설명을 보완했습니다.

17.

2024년 5월 (24.0.0.300)

17.1 버전정보

Product Version	24.0.0.300
File Version	2024.05.31.1



- 사용 환경이나 브라우저 기능 차이 또는 제품 제약으로 발생할 수 있는 현상은 [제품제약사항](#)을 참고해주세요.
- [새로운 기능](#), [변경된 기능 목록](#) 에서 버전별 새로운 기능, 변경된 기능 목록을 확인할 수 있습니다.

17.2 릴리스 이후 수정 사항

17.2.1 24.0.0.301

RP	설명
100159	넥사크로 스튜디오에서 Invisible Object가 많은 경우 디자인 화면이 느리게 로딩되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.300 이후 버전에서 발생한 오류입니다).

17.3 신규기능

1. 애플 앱스토어 정보 보호 정책을 대응하기 위해 보완 작업을 수행했습니다. (RP 99817)

설명
- iOS framework에 Privacy Manifest 파일을 추가했습니다. - iOS framework에 디지털 서명을 추가했습니다.

2. Nexacro Studio에서 인증이 필요한 URL 접속 시 인증 동작을 지원하도록 UI 기능을 추가했습니다. (RP 99360)

설명
- URL 인증에 필요한 정보는 ID/Password만을 사용하는 기본 방법만 제공합니다. - ID/PW를 저장하는 기능은 제공하지 않습니다.

17.4 변경기능

1. export 기능에 수정된 image base64 data URI Scheme 기능을 수정에 맞춰 매뉴얼 내용을 변경했습니다. (RP 99830)

설명
* 해당 기능이 동작하려면 XENI 1.4.10 이상 버전을 사용해야 합니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ExcelExportObject > Method > addExportItem - strExportImage "image" 설정 시, 설정된 이미지의 위치가 "http://" 또는 "https://"로 시작하는 인터넷 URL 경로이거나 "data"로 시작하는 Base 64 인코딩 데이터인 경우만 이미지를 그대로 Export 합니다.

2. QuickCode 사용 시 컴포넌트에 연결된 view.dataset 을 form.dataset으로 통합하여 생성하도록 기능을 변경했습니다. (RP 99802, 99548, 99358)

설명	
변경 전	QuickCode로 화면 구성 시 각 컴포넌트의 view.dataset을 생성합니다.
변경 후	- QuickCode로 화면 구성 시 form.dataset 하나로 통합되어 생성합니다. - 변경 전에 작성된 QuickCode 프로젝트를 수정없이 구동할 수 있도록 하위 호환성을 지원합니다.

설명	
	• 변경된 기능에 맞게 샘플 프로젝트에 viewtemplate를 수정했습니다.
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ View > Property > viewdataset ◦ View > Property > sourceview ◦ View > Method > getSourceView ◦ View > Method > getViewDataset	

3. [접근성] Radio 컴포넌트 접근 시 index(0)와 itemcount 속성값을 출력하지 않도록 변경했습니다. (RP 98149)

설명	
* 센스리더 8.5 버전에서 확인했습니다.	
변경 전	• 예시) 국내, 국외 선택구분(필수입력) 0 2 radio <-- 출력
변경 후	• 예시) 국내, 국외 선택구분(필수입력) radio <-- 출력

4. nexacro14 프로젝트를 Migration 사용 시 userproperty를 가져오도록 기능을 변경했습니다. (RP 99907)

설명	
변경 전	• userproperty 제외
변경 후	• userproperty 포함

17.5 오류수정

17.5.1 기본 컴포넌트 / 오브젝트

Calendar

RP	설명
99348	Calendar 컴포넌트의 datepicker에서 날짜를 선택했을 때 oncloseup 이벤트 핸들러 함수 내에서 setSelect 메서드 실행 시 메서드가 정상적으로 동작하지 못하는 오류를 수정했습니다.
99301	Calendar 컴포넌트의 dropdown 클릭 시 datepicker가 표시되었다가 닫히는 오류를 수정했습니다(안드로이드 운영체제에서 데스크톱 모드로 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다).
99284	Calendar 컴포넌트 텍스트 편집 영역에 숫자 입력 시 잘못된 값으로 입력되는 오류를 수정했습니다(안드로이드 운영체제에서 데스크톱 모드로 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다. 삼성 갤럭시 탭 S7에서 발생한 오류입니다).

RP	설명
98941	Calendar 컴포넌트의 editformat 속성값에서 <Year> 값을 "yy"로 설정한 경우 기존 입력값이 없을 때 연도 앞 자리가 "19"로 처리되는 오류를 수정했습니다.

DataObject

RP	설명
99753	Dataset 오브젝트의 binddataobject 속성값으로 설정하지 않은 DataObject 오브젝트에서 데이터 로딩 시 onloaddatasets 이벤트가 발생하는 오류를 수정했습니다.
99752	스크립트로 생성한 DataObject 오브젝트를 Dataset 오브젝트의 binddataobject 속성값으로 설정한 후, DataObject 오브젝트에서 데이터를 로딩할 때 연결된 Dataset 오브젝트에도 데이터가 로딩되지만, onloaddatasets 이벤트가 발생하지 않는 오류를 수정했습니다.
99494 99460	ProtocolAdaptor를 통한 DataObject 오브젝트 통신이 동작하지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우, 안드로이드, iOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98946	Environment.httptimeout 속성값을 설정한 경우 DataObject 오브젝트 통신 시 httptimeout 속성에 설정한 값보다 통신 시간이 길어지는 경우 DataObjectErrorEventInfo 오브젝트의 statuscode 속성값이 10408이 아닌 0으로 반환되는 오류를 수정했습니다.

Dataset

RP	설명
99604	Dataset 오브젝트의 loadJSON 메서드 실행 시 JSON 데이터에 Number 타입이 포함되어 있는 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99132	Dataset 오브젝트의 saveJSON 또는 saveXML 메서드 호출 시 값 변환 방법 파라미터 값을 "exclude"로 설정한 경우 잘못된 값으로 처리되는 오류를 수정했습니다.

DateField

RP	설명
99845	DateField 컴포넌트에서 datetimepicker 창 표시 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).

DateRangePicker

RP	설명
99588	DateRangePicker 컴포넌트에서 Space 또는 Enter 키 입력으로 날짜 선택 시 onkeydown 이벤트보다 onchange 이벤트가 먼저 발생하는 오류를 수정했습니다.
99520	DateRangePicker 컴포넌트의 startdate 또는 enddate 속성값을 스크립트에서 설정한 경우 해당 날짜가 포함된 달력으로 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다.

Edit

RP	설명
99747	Edit 컴포넌트의 inputtype 속성값을 한글 입력이 안되도록 설정하고 텍스트 편집 영역에 영문 입력 후 한글 입력 시도 시 이전에 입력한 값이 사라지는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 11 버전에서 발생한 오류입니다).
	Edit 컴포넌트의 inputtype 속성값을 한글 입력이 안되도록 설정하고 텍스트 편집 영역에 영문 입력 후 한글 입력 시도 후 백스페이스 키 입력 시 바로 영문이 지워지지 않는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 10 버전에서 발생한 오류입니다).
99659	Edit 컴포넌트의 inputtype 속성값이 "digit"인 경우 입력된 값을 선택하고 한글 입력 시도 시 입력된 값이 사라지는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

ExcelExportObject

RP	설명
99657	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 edittype 속성값이 "mask"이고 데이터 Row가 5000건 이상인 경우 ExcelExportObject 오브젝트의 exportData 메서드 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
99344	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 display 속성값을 expr로 설정하고 Excel 함수로 데이터가 들어가는 경우 ExcelExportObject 오브젝트의 exportData 메서드 실행 시 생성된 Excel 파일 내 셀 서식이 "일반"이 아닌 "텍스트"로 설정되는 오류를 수정했습니다.

Form

RP	설명
100021	Form 오브젝트의 Layout stepcount 속성값을 설정한 경우 스와이프 동작 시 화면이 2개 단위로 움직이는 오류를 수정했습니다.

Grid

RP	설명
99437	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "treeitemcontrol"인 경우 selecttype 속성값 설정 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
99432	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 edittype 속성값이 "tree"인 경우 formats 속성값 설정 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99249 99150	Grid 컴포넌트 셀에 포커스가 있는 경우 Tab 키 입력 시 다음 셀로 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다.
99152	Grid 컴포넌트의 autosizingtype 속성값은 "col", autosizebandtype 속성값은 "allband" 또는 "head"로 설정한 경우 head cell에 설정한 padding 속성이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98779	Grid 컴포넌트의 scrollpixel 속성값을 "all"로 설정한 경우 스크롤바의 증가/감소 버튼을 사용하여 스크롤 시 Row 단위로 스크롤되지 않는 오류를 수정했습니다.

RP	설명
98494	Grid 컴포넌트의 oncellick 이벤트 핸들러 함수 내에서 GridClickEventInfo 오브젝트의 clickitem 속성값에 따라 분기 처리하는 경우 클릭 위치에 따라 잘못된 동작이 발생하는 오류를 수정했습니다.

ListView

RP	설명
99233	ListView 컴포넌트 Cell 오브젝트의 edittype 속성값을 expr로 설정한 상태에서 "textarea"로 반영됐을 때 CTRL+ENTER 키 입력 시 줄 바꿈이 안 되는 오류를 수정했습니다.

MultiCombo

RP	설명
99968	MultiCombo 컴포넌트의 type 속성값을 "filter" 또는 "filterlike"로 설정한 경우 multicomboedit 영역에 값 입력 시 multicomboedit 영역 크기가 줄어드는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99334	MultiCombo 컴포넌트의 autoselect 속성값을 true로 설정했을 때 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.

MultilineTextField

RP	설명
99667	MultilineTextField 컴포넌트의 scrollbar size 속성값 설정 시 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.

Static

RP	설명
99569	Static 컴포넌트의 usedecorate 속성값을 true로 설정한 경우 text 속성으로 설정한 값이 Decorate 문법에 맞지 않은 경우 getDisplayText 메서드 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
97016	Static 컴포넌트의 usedecorate 속성값을 true로 설정한 경우 text 속성값에 "<"가 포함된 경우 "<" 다음에 오는 텍스트에 지정한 효과가 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

TextField

RP	설명
98799	TextField 컴포넌트의 labelfloatingfixed 속성값을 false로 설정한 경우 true로 동작하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

WebView

RP	설명
99350	WebView 컴포넌트의 onusernotify 이벤트 핸들러 함수 내에서 showModal 메서드 실행 시 팝업창이 늦게 표시되거나 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99410	WebView 컴포넌트가 2개 이상이고 같은 콘텐츠를 로딩하는 경우 onusernotify 이벤트가 하나의 WebView 컴포넌트에서만 발생하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

XPush

RP	설명
99944	XPush 서버에서 알림 메시지 수신 시 알림 UI 터치 후 앱이 실행되지 못하는 오류를 수정했습니다(Android NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99899	XPush 오브젝트의 connect 메서드 실행 시 iplist 속성값으로 잘못된 IP가 설정된 경우 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(macOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99897	XPush 오브젝트의 connect 메서드 실행 시 iplist 속성값으로 잘못된 IP가 설정된 경우 retry 속성값으로 설정한 횟수만큼 재시도를 하지 못하는 오류를 수정했습니다(Android, iOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

기타 (텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트)

RP	설명
99133 99128	텍스트 편집 영역을 가지고 있는 컴포넌트의 편집 영역에 caret 위치가 텍스트보다 위에 표시되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 일부 폰트의 윗선(ascent) 값의 영향으로 발생한 오류입니다).

기타 (컴포넌트 / 오브젝트)

RP	설명
99707	System.print 메서드 실행 시 출력할 컴포넌트가 다른 컴포넌트에 가려져 있는 경우 가려진 부분이 출력되지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99666	nexacro.open 메서드를 실행해 띄운 Form 오브젝트 내 TextArea 컴포넌트의 컨텍스트 메뉴가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99628	ImageViewer 컴포넌트의 width, height 속성값이 모두 0인 경우 system.print 메서드 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99612	trace 메서드 실행 시 "%" 문자가 포함된 경우 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99488	system.getPackageVersion 메서드 실행 시 값을 반환하지 못하는 오류를 수정했습니다(안드로이드 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99302	Calendar, MaskEdit 컴포넌트 텍스트 편집 영역에 숫자 입력 시 브라우저 자동완성 기능으로 잘못된 값이 입력되는 오류를 수정했습니다(안드로이드 운영체제에서 데스크톱 모드로 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다).

RP	설명
99277	팝업창 내 WebBrowser, VideoPlayer 컴포넌트가 포함된 경우 팝업창을 닫을 때 화면이 멈추는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99166	PopupMenu 컴포넌트의 trackPopupByComponent 메서드를 실행해 PopupMenu 컴포넌트가 표시된 상태에서 다른 애플리케이션으로 포커스를 이동했다가 Edit 컴포넌트로 포커스 이동했을 때 한글 IME에서 한영전환 동작을 하지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99134	오브젝트의 showtitleicon 속성값을 false로 설정했을 때 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99073	Div 컴포넌트의 onload 이벤트 핸들러 함수 내에서 url 속성값을 include 문이 포함된 Form 오브젝트로 설정하는 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

기타 (transaction)

RP	설명
99631	Environment 오브젝트의 httpretry 속성값을 2 이상의 값으로 설정한 경우 transaction 메서드 실행 시 통신이 실패해 재시도되는 경우 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99115	transaction 메서드 실행 시 통신 에러가 발생한 경우 데이터가 업데이트되는(RowType이 변경되는) 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. ErrorMsg 다음에 ErrorCode가 반환되는 경우 발생한 오류입니다).
	NRE 실행 시 발생한 오류는 24.0.0.200 RP 98513에서 수정되었습니다.

17.5.2 DeviceAPI

RP	설명
99627	LiteDBConnection 오브젝트의 open 메서드 실행 시 연결이 실패한 경우 LiteDBErrorEventInfo 오브젝트의 errmsg 속성값이 잘못된 값으로 출력되는 오류를 수정했습니다(안드로이드 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

17.5.3 접근성(Accessibility)

RP	설명
99625	Radio 컴포넌트의 accessibilityenable 속성값을 false로 설정하고 itemaccessibilityenable 속성값을 true로 설정한 경우 RadioItemControl로 바로 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다.
99551	Static 컴포넌트의 usedecorate 속성값을 true로 설정한 경우 text 속성으로 설정한 값이 Decorate 문법에 맞지 않은 경우 스크립트 에러가 발생하고 화면이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99549	Dataset 오브젝트의 loadCSV 메서드 실행 후 Grid 컴포넌트의 createFormat 메서드 실행 시 로딩 시간이 오

RP	설명
	래 걸리는 오류를 수정했습니다.
99229	Tab 컴포넌트의 tabbuttonitem이 화면에 보이는 것보다 많은 경우 방향키 입력 시 보이지 않는 tabbuttonitem으로 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다.
99247	Tab 컴포넌트의 tabbuttonitem이 화면에 보이는 것보다 많은 경우 전체 tabbuttonitem 숫자를 잘못 읽는 오류를 수정했습니다.

센스리더 사용 환경 오류

접근성 관련 오류 중 센스리더 8.2 이상 버전 사용 환경에서 가상 커서를 사용으로 설정하고 구글 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류를 따로 분류해 정리합니다.



센스리더 사용 환경이 다른 경우에는 실행 환경을 별도 기재했습니다.

RP	설명
99821	Static 컴포넌트로 초점을 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다(센스리더 8.5 버전 사용 시 발생한 오류입니다).
99169	Tab 컴포넌트의 prevbutton, nextbutton이 활성화된 경우 해당 버튼 컨트롤에 초점이 이동하는 오류를 수정했습니다.

17.5.4 Fluid Layout

RP	설명
99678	넥사크로 스튜디오 디자인 창에서 Form 오브젝트의 Layout type 속성값을 'default'가 아닌 값으로 설정한 후 다시 'default'로 속성값 변경 시 원래 좌표 위치로 변경되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99640	넥사크로 스튜디오 디자인 창에서 Panel 컴포넌트를 선택하고 Ctrl 키를 누른 상태에서 드래그해서 컴포넌트를 복사하는 경우 원본 Panel 컴포넌트에 포함된 컴포넌트가 사라지는 오류를 수정했습니다. 넥사크로 스튜디오 디자인 창에서 Panel 컴포넌트(A) 내 Panel 컴포넌트(B)가 포함되어 있는 상태에서 Panel 컴포넌트(A)를 선택하고 Ctrl 키를 누른 상태에서 드래그해서 컴포넌트를 복사하는 경우 안쪽 Panel 컴포넌트(B) 내 포함된 컴포넌트가 누락되어 복사되는 오류를 수정했습니다.
99633	넥사크로 스튜디오 디자인 창에서 Zoom level을 변경한 상태에서 Panel 컴포넌트를 선택하고 Ctrl 키를 누른 상태에서 드래그해서 컴포넌트를 복사하는 경우 복사된 Panel 컴포넌트 내 크기가 잘못 복사되는 오류를 수정했습니다.
99632	넥사크로 스튜디오 디자인 창에서 Panel 컴포넌트(A) 내 Panel 컴포넌트(B)가 포함되어 있는 상태에서 안쪽 Panel 컴포넌트(B)에 포함된 컴포넌트를 선택하고 드래그해서 빈 Form 영역으로 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다. 넥사크로 스튜디오 디자인 창에서 Panel 컴포넌트(A) 내 Panel 컴포넌트(B)가 포함되어 있는 상태에서 안쪽 Panel 컴포넌트(B)의 flexwrap 속성값을 "wrap", fittocontents 속성값을 "height"으로 설정한 경우 화면에 표

RP	설명
	시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99535	Div 컴포넌트의 Layout 오브젝트 type 속성값이 "horizontal" 또는 "vertical"인 경우 내부에 배치된 Div 컴포넌트의 border 속성값이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99467	넥사크로 스튜디오 디자인 창에서 Panel 컴포넌트의 enable 속성값이 false인 경우 Panel 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트 순서 변경 시 그룹이 해제되고 Undo 명령 시 동작하지 않는 오류를 수정했습니다.
98756	Div 컴포넌트의 fittocontent 속성값이 "height"이고 Layout 오브젝트의 type 속성값이 "horizontal"인 경우 Div 컴포넌트의 크기 변경 시 애플리케이션이 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.

17.5.5 QuickCode

RP	설명
99742	Action 오브젝트 삭제 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
99736	View Generate 후 생성된 View 컴포넌트를 선택하고 컨텍스트 메뉴에서 [Create View Template]를 실행해 만들어진 View Template으로 View Generate Wizard 실행 시 화면이 만들어지지 못하는 오류를 수정했습니다.
99733 99734 99735	View 컴포넌트 선택 후 컨텍스트 메뉴에서 [State View > View Regeneration] 항목을 선택하고 Edit Model 창에서 선택 필드를 변경한 경우 정상적으로 선택한 항목이 generation 되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99731	View Generation Wizard 실행 시 View Generation Attrubutes 창 컨텍스트 메뉴에 사용하지 않는 기능이 노출되는 오류를 수정했습니다.
99723	View Generation Wizard 실행 도중에 Ctrl+Z 단축키 입력 시 디자인 화면의 Undo 동작이 처리되는 오류를 수정했습니다.
99717	Controller Chain Editor에서 New Controller 항목 선택 후 이미 등록된 Object 선택 시 기존 생성한 Controller의 오브젝트 정보가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99716	Action 항목을 Dataset 오브젝트에 드래그앤드롭하고 컨텍스트 메뉴에서 "Model Load Success" 또는 "Model Load Fail"을 선택한 경우 Controller 팝업창에 Trigger Type 정보가 설정되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99715	View 컴포넌트 내 Dataset 오브젝트와 바인딩된 컴포넌트 삭제 후 Undo 실행 시 바인딩 정보가 잘못 설정되는 오류를 수정했습니다.
99714	View 컴포넌트 생성 또는 삭제 시 QuickCode Reference 창이 표시되는 오류를 수정했습니다.
99713	View Generation Wizard 실행 시 생성된 컴포넌트가 Outlineview 창에 중복되어 표시되는 오류를 수정했습니다.
99712	View Generation Wizard 실행 시 View Template 창에서 Type 필터 항목을 스페이스바 입력으로 선택한 경우 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99711	View 컴포넌트가 Edit Mode일 때 Model 항목을 드래그앤드롭해서 View Generation Wizard 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
99637	View Generation Wizard에서 View Template을 선택하고 View Attributes 항목 설정 창에서 Vlew Layout Editor를 실행하고 값을 설정한 후 완료한 경우 에러 메시지가 표시되고 View Generation이 처리되지 못하는 오류를 수정했습니다.

17.5.6 넥사크로 스튜디오

RP	설명
100001	PositionBase 트래커를 사용해 두 개의 컴포넌트를 연결한 상태에서 컴포넌트 한 개를 삭제하고 다른 컴포넌트를 생성해 두 개의 컴포넌트를 연결한 후 컴포넌트 선택, 취소를 반복하면 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
99871	마이그레이션 기능 사용 시 빈 파일이 생성되는 오류를 수정했습니다.
99838	디자인 화면에서 컴포넌트를 배치하기 위해 컴포넌트를 툴바에서 선택한 상태에서 넥사크로 스튜디오를 최소화 해서 트레이로 내린 후 다시 실행했을 때 일부 화면이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99692	Application Variables의 DataObject를 선택하고 속성창에서 data 항목에 있는 Open contents editor 버튼 클릭 시 Json Contents Editor가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99690	Grid Contents Editor에서 속성창에서 StringResource 항목 편집 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99646	Invisible Object의 id 속성값이 같은 Form 내 다른 컴포넌트 id로 변경되는 오류를 수정했습니다.
99639	해상도와 배율이 다른 2개의 모니터 사용 시 속성창과 편집창을 다른 모니터에 배치하는 경우 속성창에 표시되는 툴팁 위치가 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다.
99602	Project Explorer에서 ProtocolAdaptors 항목 등록 시 서비스 대상으로 "Web Browser" 항목을 선택한 경우 동작하지 못하는 오류를 수정했습니다.
99493	스크립트 작성 시 구조 분해 할당(Destructuring assignment) 구문을 사용하는 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
99443	스크립트 편집창에서 for in 구문 내 초기값 선언을 하지 않으면 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99380	const 변수명이 Generate 후 다른 값으로 변경되는(예를 들어 변수명 test가 testtest로 변경되는) 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99346	액티브 X 설치 시 설치 경로명 대소문자가 다르게 설정되어 리눅스 환경에서 Nexacro Deploy JAVA 실행 시 정상 처리되지 못하는 오류를 수정했습니다. 넥사크로 스튜디오 64비트 버전에서 64비트 액티브 X가 목록에 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99330	디자인 화면에서 Div 컴포넌트를 배치하고 [Select All] 메뉴 선택 시 일부 컴포넌트만 선택되는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99171	디자인 화면에서 Div 컴포넌트 내에 ListView 컴포넌트를 드래그 동작으로 추가하는 경우 nodatatext 또는 no dataimage 속성으로 설정한 값이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99154	[] 기호 안에 "obj.id" 형태의 코드가 포함된 경우 compress 처리 시 잘못된 기호가 포함되는 오류를 수정했습니다.
97449	Add on 창에서 Options 창을 열고 External Tools 옵션을 변경한 경우 넥사크로 스튜디오 종료 시 변경 내용이 저장되지 못하는 오류를 수정했습니다.
97448	특정 창에 포커스가 있는 경우 Add On 창 표시 단축키가 동작하지 못하는 오류를 수정했습니다.
97447	External Tools 옵션에서 항목 추가 시 프로젝트명에 "."이 포함되어 있는 경우 "." 뒤에 있는 이름이 잘려서 처리되는 오류를 수정했습니다.

Outlineview

넥사크로 스튜디오 Outlineview 동작 관련 오류를 따로 분류해 정리합니다.

RP	설명
100024	Div 컴포넌트 편집 모드 상태에서 다른 파일 편집창 선택 후 다시 돌아왔을 때 Outlineview 창에서 Form 오브젝트를 선택한 상태가 되는 오류를 수정했습니다.
100013	Div 컴포넌트 편집 모드 상태에서 Outlineview 창에서 검색 기능을 사용해 Div 컴포넌트 외부에 있는 컴포넌트 선택 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
99876	Outlineview 창에서 마우스 드래그로 항목 1개를 선택하는 경우 디자인 화면에 선택 상태가 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99822	디자인 창에서 Div 컴포넌트 편집 모드 상태일 때 Outlineview 창에서 Div 컴포넌트의 상위 컴포넌트가 선택되는 오류를 수정했습니다.
99319	Div 컴포넌트 편집 모드 상태에서 Outlineview 창에서 Div 컴포넌트의 상위 컴포넌트를 방향으로 이동해 선택하고 컨텍스트 메뉴에서 [Cut] 항목 선택 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
99318	Binding Components List 또는 Invisible Object 창에 포커스가 있는 상태에서 Outlineview 창 컨텍스트 메뉴 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.

17.5.7 기타

RP	설명
99671 99791	앱 실행 시 라이선스 체크를 하지 못하는 오류를 수정했습니다(Android, iOS NRE 실행 시 발생한 오류입니다. Packing 단계에서 Update Type을 "Update(Local+Server)"로 선택한 경우 발생한 오류입니다).
99745	MainActivity.java 코드 내에서 android.webkit.WebView loadUrl 함수 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(Android NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99719	타입스크립트 jsdom에서 넥사크로 애플리케이션 로드 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
99615 99131	미구현 항목이 잘못 노출된 것을 수정했습니다. 아래 항목을 삭제했습니다. DateRangePicker > Method > isDropdown ChildFrame > Property > taskbaricon
99606	터치 스크린 화면에 플릭 동작 시 터치가 끝나는 지점에서 스크롤이 멈추는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99451 99422	자바스크립트 문법 오류 시 스크립트 에러 메시지 없이 동작하지 못하는 오류를 수정했습니다(24.0.0.200 이후 버전에서 발생한 오류입니다).
99440	애플리케이션 실행 시 어베스트(Avast) 안티바이러스 제품에서 Framework.js 내 일부 코드를 보안 취약점(JS: Pdfka-DL [Expl])으로 인식하는 오류를 수정했습니다.
99378	스마트 TV 내장 브라우저에서 마우스 클릭 이벤트가 발생하지 못하는 오류를 수정했습니다(삼성 스마트 TV 타이젠 브라우저에서 실행 시 발생한 오류입니다).
99155	Service CacheLevel 값을 "session"으로 설정한 경우 Form 오브젝트에서 include 하는 xjs 파일은 "dynamic"으로 설정한 것처럼 동작하는 오류를 수정했습니다.
99129	구현 항목이 노출되지 않은 것을 수정했습니다.

RP	설명
99691	TitleBarControl > property > titleicon NotificationEventInfo > Property > messages

17.6 도움말 수정 및 추가

RP	설명
99951	Dataset 오브젝트의 extractRows, extractRowsNF 메서드 설명에 다른 작업을 위한 메서드명이 잘못 기재된 것을 수정했습니다.
99825	컴포넌트의 letter-spacing 속성 설명에서 단위 표기에 대한 설명을 보완했습니다.
99808	Dataset 오브젝트의 loadBIN 메서드 설명 중 코드 오타를 수정했습니다.
99725	Dataset 오브젝트의 extractRows, extractRowsNF 메서드 설명을 보완했습니다.
99483	도움말 항목 중 아래 항목 지원 범위가 잘못 표기되어 수정했습니다.
99485	System > Method > saveToImageFile
99487	System > Method > getMonitorIndex
99683	System > Method > exportPDF
99687	System > Method > saveToImageBase64String System > Method > exportPDF
99505	ExcelExportObject 오브젝트의 addExportItem 메서드 설명을 보완했습니다.
98952	Calendar 컴포넌트 editformat 속성에 대한 설명 중 "yy" 설정값에 대한 설명을 보완했습니다.

18.

2024년 2월 (24.0.0.200)

18.1 버전정보

Product Version	24.0.0.200
File Version	2024.02.27.1



- 사용 환경이나 브라우저 기능 차이 또는 제품 제약으로 발생할 수 있는 현상은 [제품제약사항](#)을 참고해주세요.
- [새로운 기능](#), [변경된 기능 목록](#) 에서 버전별 새로운 기능, 변경된 기능 목록을 확인할 수 있습니다.

18.2 신규기능

1. Grid Cell Imagecontrol에 이미지 로드 실패 시 이벤트가 발생하도록 기능을 추가했습니다. (RP 97619)

설명
• 이미지 로드 실패 시 발생하는 이벤트는 onimageerror 입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > Grid > Event > onimageerror

2. [접근성] Grid, ListView 컴포넌트 생성 시점에 Row 생성 방식을 설정하는 기능을 추가했습니다. (RP 97796, 98558)

설명
• Grid에 추가된 Property는 createrowstype 입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다.

설명
◦ Components > Component > Grid > Property > createrowstype ◦ Components > Component > ListView > Property > createrowstype

3. Export, Import에 인코딩을 설정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98342)

설명
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Misc. Objects > ExcelExportObject > Property > commandversion ◦ Misc. Objects > ExcelImportObject > Property > commandversion

4. DateRangePicker에 KeyAction 기능을 추가했습니다. (RP 98447)

설명
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > System Component > FieldBaseTextControl ▪ focused status 추가 ◦ Components > Component > DateRangePicker ▪ KeyAction 추가

5. CheckBoxSet에 textseparator 기능을 추가했습니다. (RP 98490)

설명
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > CheckBoxSet > Property > textseparator

6. [접근성] ListView에 접근성 기능이 동작하도록 기능을 추가했습니다. (RP 98528)

설명
• ListView 컴포넌트에 접근성 관련 Property를 추가했습니다. ◦ accessibilityaction ◦ accessibilitydesclevel ◦ accessibilitydescription ◦ accessibilityenable ◦ accessibilitylabel ◦ accessibilityrole • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > ListView ▪ Basic Key Action 추가 ▪ Accessibility Key Action 추가

7. ExportItem의 valueTypecellindex 속성에 band를 지정할 수 있는 기능을 추가했습니다. (RP 98554)

설명
- ExportItem에 valueTypeid 속성 항목 추가 했습니다. - valueTypebandid는 단독으로 사용하지 않고 valueTypecellindex와 함께 사용합니다. - valueTypecellindex 속성을 적용할 band를 지정합니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Misc. Objects > ExcelExportObject > Objects > ExportItem > Property > valueTypebandid Misc. Objects > ExcelExportObject > Objects > ExportItem > Property > valueTypecellindex

8. Field 컴포넌트의 label 간격을 설정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98570)

설명
- TextField, MultiLineTextField, DateField에 속성 항목을 추가했습니다. - 추가된 Property는 labelgap 입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Components > Component > DateField > Property > labelgap Components > Component > MultiLineTextField > Property > labelgap Components > Component > TextField > Property > labelgap

9. Field 컴포넌트의 영역별 사이즈를 설정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98965)

설명
- TextField, MultiLineTextField, DateField에 속성 항목을 추가했습니다. - 추가된 Property는 headerheight, footerheight, contentheight 입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. - Components > Component > DateField > Property > headerheight, footerheight, contentheight - Components > Component > MultiLineTextField > Property > headerheight, footerheight, contentheight - Components > Component > TextField > Property > headerheight, footerheight, contentheight

10. TextField 컴포넌트의 leadingbutton, trailingbutton 크기를 설정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98570)

설명
- TextField에 속성 항목을 추가했습니다. - 추가된 Property는 leadingbuttonsize, trailingbuttonsize 입니다. - 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Components > Component > TextField > Property > leadingbuttonsize

설명
◦ Components > Component > TextField > Property > trailingbuttonsize

11. **DateRangePicker** 컴포넌트에 시간 보정 처리 기능을 추가했습니다. (RP 98660)

설명
• displaytype = "datetime" 일 때, 동일 날짜인 경우 time 보정 처리 ◦ start time 조작 시 end time보다 커지는 경우 end time도 같이 증가 ◦ end time 조작 시 start time보다 작아지는 경우 start time도 같이 감소 ◦ 서로 다른 날짜 & 서로 다른 시간 일 때 서로 동일한 날짜로 변경하는 경우, end time이 start time 보다 작을 시 start time으로 보정

12. **MultiCombo** edittype이 singletag, multitag에서 tagboxitem 간격과 tagbutton 사이즈를 설정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98673, 98671)

설명
• tagboxitem의 간격을 설정하기 위해 Property를 추가했습니다. ◦ tagboxitemhorizontalgap, tagboxitemverticalgap • tagbutton의 사이즈를 설정하기 위해 Property를 추가했습니다. ◦ tagbuttonsize
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > MultiCombo > Property > tagboxitemhorizontalgap ◦ Components > Component > MultiCombo > Property > tagboxitemverticalgap ◦ Components > Component > MultiCombo > Property > tagbuttonsize

13. **MultiCombo**의 selectallcheckbox 행 높이를 조절할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98676)

설명
• selectallcheckbox의 높이를 설정하기 위해 Property를 추가했습니다. ◦ selectallcheckboxheight
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > MultiCombo > Property > selectallcheckboxheight ◦ Components > Component > MultiCombo ▪ selectallcheckbox Control에 Height 설명 수정.

14. 컴포넌트의 스크린 좌표를 가져올 수 있는 기능을 추가했습니다. (RP 98709)

설명
• 컴포넌트의 스크린 좌표를 가져오는 Method를 추가했습니다. ◦ getScreenPosition
• 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다.

설명
◦ Misc. Objects > System > Method > getScreenPosition

15. **ListView** 컴포넌트의 **oninput** 이벤트에 cell 정보를 얻을 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98710)

설명
• ListView의 oninput Eventinfo 오브젝트를 변경했습니다. ◦ InputEventInfo -> ListViewInputEventInfo • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > ListView > Event > oninput

16. **DatePickerControl**에 요일별로 지정할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98711)

설명
• 요일별로 Status값을 추가했습니다. ◦ monday ◦ tuesday ◦ wednesday ◦ thursday ◦ friday • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > System Component > DatePickerControl > Objects > DatePickerBodyControl > Objects ▪ DatePickerDayItemControl ▪ DatePickerWeekItemControl

17. **ListView** 컴포넌트에 **expr**을 갱신할 수 있는 기능을 추가했습니다. (RP 98745)

설명
• 추가한 Method는 redrawExprCell 입니다. • 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. ◦ Components > Component > ListView > Method > redrawExprCell

18. **Studio Design** 화면의 **Panel** 내부 컴포넌트에서 상위 **Panel**을 선택할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98858)

설명
• Div select 아이콘과 동일하게 Panel에도 적용했습니다. • Div/Panel Select 아이콘 활성화/비활성화 옵션을 Tool Option으로 추가했습니다.

19. **XAgent** 컴포넌트를 추가했습니다. (RP 98892)

설명	
	Dll 모듈과 WebSocket 통신을 지원하는 XAgent Server와 통신하는 컴포넌트입니다.
	- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Communication Objects > XAgent

20. 다국어 관련 파일을 url 형식으로 추가할 수 있도록 기능을 추가했습니다. (RP 98958, 99083, 98589)

설명	
	- Nexacro Studio에서 다국어 파일을 url 형식으로 추가할 수 있도록 기능을 추가. - 파일 형식은 내부 데이터는 json 형식으로 xml, json, xstring 파일을 적용할 수 있습니다. - url 형식으로 적용된 다국어 파일은 contextmenu의 pull 기능으로 url 경로의 파일로 새로고침을 지원합니다.
	- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. NexacroAPI > Method > loadStringResource Environment > Property > stringresourceserviceurl Environment > Property > usestringresource

18.3 변경기능

1. Windows NRE 환경에서 CrossDomain 사용 시 Webview callscript가 동작하도록 기능을 변경했습니다. (RP 98512, 98511, 98507)

설명	
변경 전	크로스도메인에서 Webview callscript 동작하지 않음.
변경 후	- Environment.networksecurelevel = private - 크로스도메인에서 Webview callscript 동작하지 않음. - Environment.networksecurelevel = all - 접근 허용을 묻는 Confirm 창 발생 후 허용 시 사용 가능.
- 자세한 내용은 "Nexacro N Reference Guide"를 확인하시기 바랍니다. Environment > Property > networksecurelevel	

2. 모바일 Field 컴포넌트의 신규 기능 추가로 일부 기능에 변경사항이 생겼습니다. (RP 98570)

설명	
변경 전	- TextField, MultiLineTextField, DateField - usehelptext: default value (true) - TextField, MultiLineTextField - usecharcount: default value (true)

설명	
	• TextField, MultiLineTextField, DateField ◦ 3개 속성 사용(-nexa-padding, -nexa-text-align, -nexa-text-decoration)
변경 후	• TextField, MultiLineTextField, DateField ◦ usehelptertext: default value 변경(true > false) • TextField, MultiLineTextField ◦ usecharcount: default value 변경(true > false) • TextField, MultiLineTextField, DateField ◦ 3개 속성 미사용으로 변경(-nexa-padding, -nexa-text-align, -nexa-text-decoration)

3. 실행 화면의 Zoom 값을 확인하는 Method의 지원 대상을 변경했습니다. (RP 98709)

설명	
변경 전	• NexacroAPI > Method > getWheelZoom ◦ Windows NRE만 지원
변경 후	• NexacroAPI > Method > getWheelZoom ◦ Windows NRE ◦ 지원하는 모든 WRE 환경 추가

4. form close 시 onclose, onbeforeclose 이벤트 기능을 변경했습니다. (RP 97441)

설명	
변경 전	• form close 사용 시 ◦ onclose, onbeforeclose 이벤트가 발생하지 않습니다.
변경 후	• form close 사용 시 ◦ onclose, onbeforeclose 이벤트가 발생합니다.

5. Generate 결과물에 XCSS내용과 테마의 내용이 중복으로 들어가지 않도록 기능을 변경했습니다. (RP 98335)

설명	
변경 전	• XCSS 결과물에 테마 css 내용이 중복으로 들어갑니다.
변경 후	• XCSS 결과물에 테마 css 내용과 중복으로 들어가지 않습니다.

6. [접근성] Grid tree 에서 키액션 기능을 변경했습니다. (RP 98358)

설명	
변경 전	• Grid 컴포넌트의 Basic Key Action, Accessibility Key Action ◦ 트리 확장/축소(treeuseexpandkey 속성값이 "false" 일 때) ▪ Alt + 좌우방향키 또는 Option + 좌우방향키
변경 후	• Grid 컴포넌트의 Basic Key Action, Accessibility Key Action ◦ 트리 확장/축소(treeuseexpandkey 속성값이 "false" 일 때)

설명	
	▪ Ctrl + Alt + 좌우방향키 또는 Ctrl + Option + 좌우방향키

7. Studio에서 프로젝트 신규 생성 시 모바일 컴포넌트를 기본으로 추가하도록 기능을 변경했습니다. (RP 98446)

설명	
변경 전	• 프로젝트 신규 생성 시 MobileComp 직접 추가
변경 후	• 프로젝트 신규 생성 시 MobileComp 기본 추가

8. 다국어 산출물 파일명을 변경했습니다. (RP 99066)

설명	
변경 전	• Generate 결과물 xstring.js
변경 후	• Generate 결과물 xstring.json

9. 다국어 작성 시 텍스트 적용 및 출력 내용을 변경했습니다. (RP 98471, 99257)

설명	
변경 전	• set null ◦ undefined 로 설정 • Escape sequences(\n, \t, \r ...) 로 컴포넌트에 적용 시 문자 그대로 출력
변경 후	• set null ◦ undefined 로 설정 • Escape sequences(\n, \t, \r ...) 로 컴포넌트에 적용 시 Escape sequences를 적용

10. WebView url 속성에 크로스 도메인을 사용할 수 있도록 기능을 변경했습니다. (RP 98534)

설명	
변경 전	• Environment.networksecurelevel = all에서 local web server가 크로스 도메인일 경우 • 접근 불가
변경 후	• Environment.networksecurelevel = all에서 local web server가 크로스 도메인일 경우 • 접근을 허용할지 물어보는 팝업창 생성 ◦ 허용 후 실행

11. TextField, MultiLineTextField 컴포넌트에서 charcount 영역의 컨트롤을 변경했습니다. (RP 98474)

설명	
변경 전	• TextField, MultiLineTextField 의 charcount 영역 제어 불가. ◦ StaticControl
	• TextField, MultiLineTextField 의 charcount 컨트롤 영역 분리.

설명	
변경 후	- FlexTextControl - FlexTextControl.info 추가

12. **DateRangePicker** 컴포넌트에서 **displaytype** 이 **datetime** 인 경우의 기본 테마 속성을 변경했습니다. (RP 98621)

설명	
변경 전	.DateRangePicker .headline .startdate (모든 status) .DateRangePicker .headline .enddate (모든 status) -nexa-vertical-align : bottom; .DateRangePicker .headline .startsubdate (모든 status) .DateRangePicker .headline .endsubdate (모든 status) -nexa-vertical-align : top;
변경 후	.DateRangePicker .headline .startdate (모든 status) .DateRangePicker .headline .enddate (모든 status) -nexa-vertical-align : middle; .DateRangePicker .headline .startsubdate (모든 status) .DateRangePicker .headline .endsubdate (모든 status) -nexa-vertical-align : middle;

13. **calendar** 및 **DateRangePicker**에서 **year, month** 선택 모드일 때 **weekband**를 **hidden** 처리하도록 기능을 변경했습니다. (RP 98624)

설명	
변경 전	calendar 및 DateRangePicker에서 year, month 선택 모드일 때 weekband 보임
변경 후	calendar 및 DateRangePicker에서 year, month 선택 모드일 때 weekband를 hidden 처리

14. **Studio** 설치 시 **Project Template**를 설치하도록 기능을 변경했습니다. (RP 98682)

설명	
변경 전	- Project Template - MDI (Division) - MDI (Frameset)
변경 후	- Project Template - DesktopMDI - Mobile

15. **Studio**에서 **Field** 계열 컴포넌트 디자인 시 **lable**이 항상 **floating** 되도록 기능을 변경했습니다. (RP 98974)

설명	
변경 전	Studio Design 화면에서 Field 계열 컴포넌트의 label이 보이지 않음.
변경 후	Studio Design 화면에서 Field 계열 컴포넌트의 label이 floating되어 보임.

16. iPhone 환경에서 system calendar를 닫을 때 포커스 이동에 대한 내용을 변경했습니다. (RP 99213)

설명	
변경 전	system calendar가 열려있는 상태에서 다른 컴포넌트 터치 시 닫힘과 동시에 포커스가 이동.
변경 후	system calendar가 열려있는 상태에서 다른 컴포넌트 터치 시 닫히고 포커스 이동 없음.

18.4 오류수정

18.4.1 기본 컴포넌트 / 오브젝트

Calendar

RP	설명
98930	Calendar 컴포넌트에 숫자키 패드를 사용해 숫자 입력 시 유효하지 않은 값이 입력되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다. 일본어 IME 사용 시 발생한 오류입니다).
98850	Form 화면에 가로 스크롤이 활성화되어 있고 datepickerchangetype 속성값이 "button"인 Calendar 컴포넌트가 화면 하단에 위치한 경우 datepicker 컨트롤에서 년, 월 선택 시 화면 스크롤이 상단으로 이동하는 오류를 수정했습니다.
98849	Calendar 컴포넌트의 datepickerchangetype 속성값이 "button"인 경우 월 선택 후 일 클릭 시 이전 월이 선택되는 오류를 수정했습니다.

Combo

RP	설명
98938	Combo 컴포넌트의 innerdataset으로 설정한 Dataset 오브젝트의 데이터를 transaction 메서드로 갱신한 경우 combolist가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98754	Combo 컴포넌트의 type 속성값을 필터기능이 활성화되는 속성값으로 설정하고 일본어 키패드에서 입력한 값으로 필터링 목록이 표시되었을 때 Combo 컴포넌트를 다시 선택하면 필터링 이전 목록으로 돌아가지 못하는 오류를 수정했습니다(iPad 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).

Dataset

RP	설명
99056	Dataset 오브젝트 데이터에 개행문자가 포함된 경우 loadJSON 메서드 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
98968	Dataset 오브젝트의 Const Column 데이터 중 type이 "STRING"이 아닌 칼럼에 대해 setConstColumn 메서드로 값을 변경한 후 saveJSON 메서드 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

DateField

RP	설명
99078	DateField 컴포넌트의 format 속성값이 특정값인 경우 형식에 맞추어 값을 입력하지 못하는 오류를 수정했습니다. format 속성값이 아래와 같은 경우입니다. "yyyy-MM", "yyyy-dd", "MM-dd"
98658	DateField 컴포넌트의 inputtype 속성값이 "date"이고 format 속성값에 시간 형식을 설정한 경우 시간값 입력 시 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98656	DateField 컴포넌트 내 특정 영역 클릭 시 이후 입력이 제한되는 오류를 수정했습니다.
98565	DateField 컴포넌트의 datetimepicker 컨트롤 스타일을 적용하지 못하는 오류를 수정했습니다.

DateRangePicker

RP	설명
99180	DateRangePicker 컴포넌트에서 startdate, enddate 속성값 설정 후 startdate 컨트롤 영역 클릭 시 datepicker 컨트롤 위치가 어긋나 표시되는 오류를 수정했습니다.
99061	DateRangePicker 컴포넌트가 포함된 화면을 확대하거나 축소했을 때 datetimepicker 컨트롤이 잘못된 위치에 표시되는 오류를 수정했습니다.
99045	DateRangePicker 컴포넌트에서 ampmspinner 컨트롤을 마우스 휠로 조작 시 다른 폰트로 표시되는 오류를 수정했습니다.
98911	DateRangePicker 컴포넌트의 displaytype 속성값이 "datetime" 또는 "time"이고 startdate 또는 enddate 속성값이 null이거나 undefined인 경우 잘못된 시간이 표시되는 오류를 수정했습니다.
98899	DateRangePicker 컴포넌트의 displaytype 속성값이 "datetime"인 경우 timepicker에서 시간을 수정하면 datepicker 컨트롤 내 날짜 배치가 깨져서 표시되는 오류를 수정했습니다.
98426	DateRangePicker 컴포넌트의 mindate 또는 maxdate 속성값 설정 시 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98390	DateRangePicker 컴포넌트를 포함한 Form에 레이아웃 변경 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

Div

RP	설명
98457	Div 컴포넌트의 semantictag 속성값 설정 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

Edit

RP	설명
98780	Edge 브라우저에서 개인 정보를 설정하고 Edit 컴포넌트에서 설정한 정보를 선택한 경우 포커스가 없는 다른 Edit 컴포넌트에도 같은 값이 입력되는 오류를 수정했습니다.

FileDownTransfer

RP	설명
98449	FileDownTransfer 컴포넌트의 download 메서드 실행 시 다운로드하려는 파일과 같은 파일이 열려 있는 경우 onerror 이벤트가 발생하지 않는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

FileUpTransfer

RP	설명
98782	FileUpTransfer 오브젝트의 setPostData 메서드로 데이터 추가 시 파일 업로드가 실패하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98740	FileUpTransfer 오브젝트에서 파일 업로드 시 파일명에 공백이 있는 경우 파일 업로드가 실패하는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98470	FileUpTransfer 오브젝트의 upload 메서드 실행 시 같은 파일을 대상으로 반복적으로 메서드가 실행되는 경우 파일 업로드가 실패하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Graphics

RP	설명
98703	GraphicsImage 오브젝트의 image 속성값으로 설정한 이미지가 print 메서드 실행 시 출력되지 못하는 오류를 수정했습니다.

Grid

RP	설명
99211	Grid 컴포넌트의 mergeCell 메서드 실행 시 작업 완료까지 시간이 많이 걸리는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

RP	설명
99191	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 cellcalendar 컨트롤에서 날짜 선택 후 스크롤 위치를 아래로 이동하면 화면에 표시되지 않던 Row의 데이터가 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다.
99122	마우스 휠 동작으로 웹브라우저 Zoom 기능 동작 후 Grid 컴포넌트의 getRealRowFullSize 메서드 실행 시 잘못된 값을 반환하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99097	Grid 컴포넌트의 autosizingtype 속성값을 "row", extendsizetype 속성값을 "row", fillareatype 속성값을 "li nerow"로 설정하고 수평 스크롤이 활성화된 경우 스크롤 동작 시 Row 높이가 변경되고 데이터가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
99080	Grid 컴포넌트의 가로 스크롤 영역을 스와이프 동작으로 이동했을 때 행 단위로 이동하는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제에서 Safari 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다).
98943	Grid 컴포넌트의 autosizingtype 속성값이 "row" 또는 "both"인 경우 스크롤바의 trackbar를 사용해 스크롤을 맨 하단으로 이동했을 때 trackbar의 위치가 스크롤 영역 끝에서 떨어져 위치하는 오류를 수정했습니다.
98893	Grid 컴포넌트의 setRealRowSize 메서드 실행 후 height 속성값을 변경하는 경우 Row 높이가 메서드 실행 전 상태로 변경되는 오류를 수정했습니다.
98833	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "combocontrol"인 경우 text 속성값을 expr로 설정했을 때 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98775	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트에 추가한 User Property 값을 getCellProperty 메서드로 가져오지 못하는 오류를 수정했습니다.
98695	Grid 컴포넌트에서 decbutton 또는 incbutton을 클릭해서 스크롤 이동 시 일정 간격으로 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다.
98384	Grid 컴포넌트의 scrolldisplaymode 속성값을 "line"으로 설정한 경우 바인딩된 Dataset 오브젝트의 copyData 메서드 실행 후 Grid 컴포넌트 스크롤 동작 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

ImageViewer

RP	설명
99050	ImageViewer 컴포넌트의 stretch 속성값이 "fit" 또는 "fixaspectratio"인 경우 메모리가 증가하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

ListBox

RP	설명
98383	Listbox 컴포넌트에서 바인딩된 Dataset 오브젝트의 addRow 메서드를 실행하고 아이템 목록 스크롤바를 맨 아래로 이동하는 동작을 반복했을 때 값이 없는 Row가 추가되는 오류를 수정했습니다.

Listview

RP	설명
99027	Listview 컴포넌트에 보이는 Row가 실제 Row보다 적은 경우 첫 번째 Row의 Detail 밴드를 펼친 상태에서 아래 방향으로 스크롤 이동 시 펼치지 않은 Row의 expandbar 버튼이 Detail 밴드가 펼쳐진 상태로 표시되는 오

RP	설명
	류를 수정했습니다.

MultiCombo

RP	설명
99141	MultiCombo 컴포넌트의 multicombolist 컨트롤에 항목이 많을 때 스크롤바가 표시되지 않거나 일부 checkboxsetitem이 표시되지 않거나 스크롤 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
99051	MultiCombo 컴포넌트의 edittype 속성값이 "singletag" 또는 "multitag"인 경우 Generate 된 HTML 코드에서 참조하는 class가 잘못 설정되는 오류를 수정했습니다.
98678	MultiCombo 컴포넌트의 edittype 속성값이 "multitag"인 경우 tagboxedit 컨트롤이 두 번째 줄에 표시될 때 줄간격이 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
97699	MultiCombo 컴포넌트에서 readonlycolumn 값이 true인 값이 터치 동작으로 선택이 되는 오류를 수정했습니다(모바일 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Panel

RP	설명
98878	Panel 컴포넌트의 enable 속성값을 false로 설정했을 때 Panel 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트에 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98788	Panel 컴포넌트의 type 속성값이 "horizontal"이고 flexwrap 속성값이 "wrap"인 경우 flexcrossaxiswrapalign 속성값을 "center"로 설정했을 때 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98753	Panel 컴포넌트의 flexgrow 속성값 설정 시 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98730	Panel 컴포넌트의 type 속성값이 "horizontal"이고 flexwrap 속성값이 "wrap"인 경우 flexmainaxisalign 속성값을 "center"로 설정했을 때 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98548	Panel 컴포넌트에 배치된 컴포넌트의 visible 속성값이 false인 경우 잘못된 방식으로 컴포넌트가 배치되는 오류를 수정했습니다.

PopupDateRangePicker

RP	설명
99162	PopupDateRangePicker 컴포넌트 실행 시 datepicker 컨트롤 영역이 빈 상태로 표시되는 오류를 수정했습니다(iOS, Android 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99159	PopupDateRangePicker 컴포넌트에서 오른쪽에서 표시되는 달력에서 startdate, enddate 속성값 설정하고 다시 PopupDateRangePicker 컴포넌트를 띄우면 스타일이 잘못 적용되는 오류를 수정했습니다.
99153	PopupDateRangePicker 컴포넌트의 useheadline 속성값을 설정하지 않았을 때 프로젝트에서 추가한 스크린 환경에서 false로 적용되는 오류를 수정했습니다.
98056	PopupDateRangePicker 컴포넌트의 ondevicebuttonup 이벤트가 발생하지 못하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

PopupDiv

RP	설명
98721	마우스 휠 확대/축소 기능을 사용해 화면 크기를 변경한 후 PopupDiv 컴포넌트의 trackPopupByComponent 메서드 실행 시 컴포넌트 크기가 제대로 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

Tab

RP	설명
99052	TabPageControl 오브젝트에 연결된 Form 오브젝트의 onload 이벤트 핸들러 함수 내에서 Form 오브젝트의 height 속성값이 0으로 처리되는 오류를 수정했습니다.
99004	TabPageControl 오브젝트의 formscrollbarsize 속성값을 스크립트에서 수정 시 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.

TextField

RP	설명
99170	TextField 컴포넌트에 값이 있는 경우 포커스 이동 시 캐럿 위치가 맨 뒤로 이동하는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제에서 Safari 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다).
99042	TextField 컴포넌트의 displaynulltext 속성값으로 undefined 설정 시 빈문자열로 변환되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98981	TextField 컴포넌트에 포커스가 있는 상태에서 값을 수정하지 않고 다른 곳으로 포커스를 이동했을 때 onchange 이벤트가 발생하는 오류를 수정했습니다.
98979	TextField 컴포넌트의 maxlength 속성값을 설정하고 스크립트로 value 값을 maxlength 속성값보다 길게 설정한 경우 다른 곳으로 포커스를 이동했을 때 maxlength 속성값을 넘는 텍스트가 잘려서 표시되는 오류를 수정했습니다.
98900	TextField 컴포넌트의 usecharcount 속성값을 true로 설정한 경우 다른 컴포넌트로 포커스를 이동한 상태에서 마우스 포인터를 charcounttext 컨트롤 영역 위로 가져가면 charcounttext 컨트롤이 움직이는 오류를 수정했습니다.
98873	TextField 컴포넌트의 pattern 속성값을 설정한 경우 유효한 값을 입력하고 다른 컴포넌트로 포커스를 이동했을 때 Label 영역이 밀려서 표시되는 오류를 수정했습니다(일본어 테마 설정 시 발생한 오류입니다).
98862	TextField 컴포넌트의 postfixtext, prefixtext 속성값 설정 시 box 컨트롤 영역 내 텍스트 수평 정렬이 다르게 표시되는 오류를 수정했습니다.
98846	TextField 컴포넌트의 maxlength 속성값 설정 시 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다(안드로이드 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98838	TextField 컴포넌트에 텍스트 입력 후 canchange, onchanged 이벤트 핸들러 함수 내에서 getSelect 메서드 실행 시 캐럿 위치 정보를 반환하지 못하는 오류를 수정했습니다.
98665	TextField 컴포넌트의 inputtype 속성값이 "number"인 경우 지수 표기 문자(e)가 여러 번 입력되는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

VirtualFile

RP	설명
98284	VirtualFile 오브젝트에서 파일 크기가 200MB 이상인 파일 처리 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

WebView

RP	설명
98887	WebView 컴포넌트에서 로딩한 콘텐츠에서 alert 창을 띄운 상태에서 showModal 메서드를 실행하면 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
97459	WebView 컴포넌트에서 로딩한 웹페이지에서 폼 데이터를 POST 방식으로 전송하지 못하는 오류를 수정했습니다.

XPush

RP	설명
99178	XPush 오브젝트 통신 중 서버에서 "BYEC" 메시지를 전송해도 onerror 이벤트가 발생하지 않는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99176	XPush 오브젝트의 connect 메서드 실행 시 연결을 실패해도 onerror 이벤트가 발생하지 않는 오류를 수정했습니다(Android, iOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

기타 (컴포넌트 / 오브젝트)

RP	설명
99127	system.saveToImageFile 메서드 실행 시 파일명(strFileName) 파라미터값을 빈 값("")으로 설정하면 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
99024	Div 컴포넌트의 enable 속성값을 false로 변경 시 Div 컴포넌트 내 배치된 CheckBoxSet 컴포넌트의 enable 상태값이 변경되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98991 98820	기기 방향 전환 시 PopupDiv 컴포넌트가 사라지는 오류를 수정했습니다(안드로이드 운영체제 WRE 실행 시 발생한 오류입니다. Samsung Browser 실행 시 발생한 오류입니다).
98973	Div 컴포넌트에 연결된 Form 오브젝트 영역에서 새로고침(Ctrl+F5) 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(윈도우 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98883	TextField, MultiLineTextField 컴포넌트가 2개 이상 배치된 경우 Undo(Ctrl+Z) 키 입력 시 현재 포커스를 가지고 있지 않은 TextField, MultiLineTextField 컴포넌트의 값까지 포함되어 처리되는 오류를 수정했습니다(크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류입니다).
98875	TextField, MultiLineTextField 컴포넌트로 Tab 키 입력으로 포커스를 이동하는 경우 캐럿 위치가 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다.
98813	모달창을 띄운 후 브라우저에서 새 탭을 열고 브라우저를 크기를 최대화한 후 새 탭을 닫으면 모달창 위치가 잘못된 곳으로 설정되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).

RP	설명
98699	Dataset 오브젝트의 canrowposchange 이벤트 핸들러 함수 내에서 transaction 메서드 실행 후 Grid 컴포넌트의 formatid 속성값 변경 시 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98696	Panel 컴포넌트의 type 속성값이 "horizontal"이고 Panel 컴포넌트 내 배치된 Static 컴포넌트의 width 속성값을 "%" 단위로 설정한 경우 Panel 컴포넌트 크기 변경 시 Static 컴포넌트의 너비가 변경되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98693	Grid 컴포넌트의 selecttype 속성값을 "area"로 설정한 경우 바인딩된 Dataset 오브젝트의 canrowposchange 이벤트 핸들러 함수 내에서 alert 메서드 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
98573 98370	Update Type에 따라 nexacro.open 메서드 실행 시 화면이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(iOS, Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98496	Environment.usestringresource 속성값이 true인 경우 GoogleMap 컴포넌트가 포함된 Form 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
98467	컴포넌트 속성값으로 TEXT 함수 사용 시 StringResource에 없는 Key 값을 설정하는 경우 alter value로 설정한 값 일부만 표시되는 오류를 수정했습니다.
98443	nexacro.open 메서드 실행 시 메인창이 변경되는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. Update Type을 "Local" 또는 "Update"로 설정한 경우 발생한 오류입니다).
98441	system.navigatorname, system.osversion 속성값이 이전 버전과 다른 값으로 처리되는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다)
98434	Div, PopupDiv, View, TabpageControl에서 formscrolltype, formscrollbartype 속성값 설정 시 연결된 Form 오브젝트의 scrolltype, scrollbartype 속성값이 변경되는 오류를 수정했습니다. Div, PopupDiv, View, TabpageControl에 연결된 Form 오브젝트 변경 시 formscrolltype, formscrollbartype 속성값이 변경되는 오류를 수정했습니다. Div 컴포넌트의 formscrolltype 속성값이 "none"인 경우 Tab키 입력 시 컴포넌트로 포커스가 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다.
98393	Calendar, DateRangePicker, PopupDateRangePicker 컴포넌트 실행 후 마우스 포인터 이동 시 포커스 색상이 날짜 선택 시 색상과 같은 색으로 표시되는 오류를 수정했습니다.
98359	프로젝트에 StringResource를 설정하고 Menu 컴포넌트의 innerdataset 속성값을 설정한 경우 Menu 컴포넌트가 포함된 Form 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

기타 (transaction)

RP	설명
98513	transaction 메서드 실행 시 통신 에러가 발생한 경우 데이터가 업데이트되는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98453	transaction 메서드 실행 시 칼럼 정보가 없는 데이터를 수신하는 경우 데이터 처리 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98452	transaction 메서드 실행 시 ColumnInfo, Row 정보가 없거나 ColumnInfo가 나누어 전송되는 경우 데이터가 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다(WRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98435	transaction 메서드 실행 시 결과 데이터를 받지 못하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. Update Type을 "Update"로 설정한 경우 발생한 오류입니다. 데이터 크기가 큰 경우 간헐적으로 발생한 오류입니다).

18.4.2 DeviceAPI

RP	설명
99205	LiteDBStatement 오브젝트의 parameters 속성값으로 설정한 배열길이가 2 이상인 경우스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98542	LiteDBStatement 오브젝트의 executeUpdate, executeQuery 메서드 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(Android 운영체제에서 실행 시 발생한 오류입니다).
98493 99116	Camera, ImagePicker 오브젝트의 gettype 속성값을 "imagedata"로 설정한 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(안드로이드 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
97722	AudioRecorder 오브젝트의 recordingStop 메서드 실행 시 마이크가 꺼지지 않는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).

18.4.3 접근성(Accessibility)

RP	설명
98555	컴포넌트의 innerdataset 속성값으로 설정한 데이터 codecolumn 값에 특정값이 포함되는 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.

센스리더 사용 환경 오류

접근성 관련 오류 중 센스리더 8.2, 8.3 버전 사용 환경에서 가상 커서를 사용으로 설정하고 구글 크롬 브라우저 실행 시 발생한 오류 처리 건수가 많아 따로 분류해 정리합니다.



센스리더 사용 환경이 다른 경우에는 실행 환경을 별도 기재했습니다.

RP	설명
98560	Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "calendarcontrol"인 경우 accessibilitylabel 속성값을 읽지 못하는 오류를 수정했습니다.
98559	컴포넌트의 엔터키 입력 이벤트 발생 후 Grid 컴포넌트 Cell 편집 상태로 전환하지 못하는 오류를 수정했습니다.
98557	Static 컴포넌트에서 상하 방향키 입력으로 포커스를 이동하는 경우 "빈줄"이라고 읽는 오류를 수정했습니다.
98491	Tab 키 입력으로 Grid 컴포넌트로 이동한 경우 정보를 누락해서 읽어주는 오류를 수정했습니다.
98487	Grid 컴포넌트에 바인딩된 Dataset 오브젝트에 데이터가 없는 경우 상하 방향키로 Grid 컴포넌트로 이동 시 아무것도 읽어주지 않는 오류를 수정했습니다.
98485	상하 방향키 입력 시 Frame 오브젝트로 초점이 이동하는 오류를 수정했습니다.

18.4.4 Fluid Layout

RP	설명
98918	컴포넌트의 fittocontents 속성값을 "none"이 아닌 값으로 설정하고 flexgrow 속성값을 설정한 경우 화면이 로딩되지 못하는 오류를 수정했습니다.

18.4.5 QuickCode

RP	설명
98733	View Generation 시 View Generation Attributes 단계에서 값을 변경하지 않았을 때 해당 속성값이 xfdl 파일 생성 시 저장되는 오류를 수정했습니다.

18.4.6 넥사크로 스튜디오

RP	설명
99303	Panel 편집 모드에서 Undo 명령 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
99270	Div, Panel 편집 모드에서 전체 선택(Ctrl+A) 후 Outlineview에서 컨텍스트 메뉴 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
99253	Div 편집 모드에서 Div 영역 밖에 있는 컴포넌트를 Outlineview에서 선택 시 컴포넌트가 선택되는 오류를 수정했습니다.
99245	XCSS 파일 생성 후 스타일 속성값을 설정하고 XCSS 파일을 삭제했을 때 삭제된 XCSS 파일 속성값이 Form 디자인 화면에 표시되는 오류를 수정했습니다.
99222	ListView Contents Editor에서 생성된 Cell을 복사해 Form 영역에 붙여 넣기 동작 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다. (ListView Contents Editor에서 복사한 Cell을 Form 영역에 붙여 넣기 할 수 없습니다).
99207	Ctrl 키를 누른 상태에서 1개 이상의 컴포넌트를 선택하고 TabpageControl 영역 선택 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(넥사크로 스튜디오 64비트 버전 실행 시 발생한 오류입니다).
99201	Div 컴포넌트의 layout type 속성값이 "default" 이외의 값인 경우 width 속성값이 없고 right 속성값만 있는 컴포넌트를 추가하는 경우 컴포넌트의 width 속성값이 0으로 처리되는 오류를 수정했습니다.
99196 98993	TabpageControl 오브젝트의 id 변경 후 TabpageControl 영역에서 컨텍스트 메뉴를 실행하고 Add Tabpage 항목을 선택 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
99186	Panel 편집 모드에서 임의의 영역 클릭 시 Position Base Tracker가 표시되는 오류를 수정했습니다.
99185	Div 편집 모드에서 Div 영역 밖에 있는 컴포넌트 더블 클릭 시 컴포넌트가 선택되는 오류를 수정했습니다.
99145	TabpageControl 오브젝트를 복사해서 Form 영역에 붙여 넣기가 되는 오류를 수정했습니다.
99142	컨테이너 컴포넌트의 Layout type 속성값이 "horizontal", "vertical", "table" 중 하나인 경우 left 또는 bottom 속성값을 설정하지 않은 컴포넌트를 선택하고 컨테이너 컴포넌트 영역으로 이동 시 비정상 종료되는 오류를

RP	설명
	수정했습니다.
99130 99140	컴포넌트가 배치된 Panel 컴포넌트와 다른 컴포넌트를 선택한 후 마우스로 드래그해서 이동 시 다른 컴포넌트의 크기와 위치가 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다.
99137	속성창에서 MultiLineTextField 컴포넌트의 value 속성값 설정 시 디자인 화면에 표시되는 텍스트 일부가 잘려서 표시되는 오류를 수정했습니다.
99125	컨테이너 컴포넌트 또는 Panel 컴포넌트에 하위 컴포넌트가 배치된 상태에서 다른 컴포넌트를 드래그 동작으로 추가 배치할 때 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
99119	속성창에서 컴포넌트의 font 속성 설정 시 font-family를 여러 개의 font로 설정한 후 단위를 font-size 단위를 "em" 또는 "rem"으로 변경 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
99110 99202	StringResource 에디터에서 No 칼럼 값을 선택하고 컨텍스트 메뉴에서 Delete 항목 선택 시 Key와 Value가 모두 삭제되고 빈값으로 남는 오류를 수정했습니다. 컨텍스트 메뉴에서 Delete 항목 선택 시에는 해당 Row 자체가 삭제됩니다.
99109	MLM 환경에서 DateField, TextField 등 MobileComp 컴포넌트를 배치하고 추가한 Layout 선택 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
99084	바인딩 정보를 가지고 있는 컴포넌트를 복사해서 새로운 컴포넌트를 만든 후 원본 컴포넌트 삭제 시 복사한 컴포넌트의 바인딩 정보가 사라지는 오류를 수정했습니다(복사한 컴포넌트 id에 원본 컴포넌트 id가 포함된 경우에 발생한 오류입니다. 예를 들어 원본 컴포넌트 id가 Button00이고 복사한 컴포넌트 id가 Button00_00인 경우 발생한 오류입니다).
99060	View 컴포넌트 속성창에서 sourceview 속성 항목의 목록을 펼쳤을 때 가운데 세로선이 표시되는 오류를 수정했습니다.
98948	시작 페이지 > 사이트 링크 항목에 사이트명 오타를 수정했습니다.
98917	Tab 컴포넌트와 다른 컴포넌트를 같이 선택한 상태에서 드래그앤드롭 동작으로 Tab 컴포넌트 위치로 이동했을 때 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
98807	Panel 컴포넌트의 type 속성값이 "table"인 경우 배치된 컴포넌트 드래그 동작 시 컴포넌트가 잘못 배치되는 오류를 수정했습니다.
98805	Panel 컴포넌트의 horizontalgap 속성값을 레이아웃마다 다르게 지정한 경우 레이아웃 탭 변경 시 horizontalgap 속성값이 잘못된 값으로 표시되는 오류를 수정했습니다.
98803	TextField 컴포넌트의 prefixtext 또는 postfixtext 선택자 생성 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
98777	Option > Project > SDK 정보를 "User Setting"으로 설정한 경우 Version 정보와 다른 값으로 Base 라이브러리를 설정할 수 있는 오류를 수정했습니다.
98751	속성창에서 Panel 컴포넌트의 left, top, width, height 속성 표기 순서가 다른 컴포넌트와 다르게 표시되는 오류를 수정했습니다.
98748	Div, Panel 컴포넌트와 다른 컴포넌트를 같이 선택한 상태에서 드래그앤드롭 동작으로 Div, Panel 컴포넌트 위치로 이동했을 때 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
98697	스크립트 작성 시 switch 구문 내에서 같은 const 변수 선언자를 다른 case문에 사용 시 에러로 처리되는 오류를 수정했습니다.
98688	스크립트 작성 시 switch 구문 내에서 Block scope 없이 const 변수 선언자를 사용 시 에러로 처리되는 오류를 수정했습니다.
98544	Service에 extlib 서비스가 등록되어 있지 않은 프로젝트를 열고 스크립트 창에서 Rename, Find Reference 기능 실행 시 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다.
98539	스크립트에서 For 문을 블록 지정 없이 사용하고 Deploy 시 Compress 옵션을 적용한 경우 스크립트 에러가 발

RP	설명
	생하는 오류를 수정했습니다.
98525	StringResource Editor에서 데이터 검색 후 수정했을 때 잘못된 데이터가 수정되는 오류를 수정했습니다.
98524	StringResource Editor에서 데이터를 선택하고 컨텍스트 메뉴에서 "Delete" 항목 선택 시 데이터가 삭제되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98475	Div 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트의 position 속성값의 단위를 변경한 후 Undo 수행 시 동작하지 않는 오류를 수정했습니다.
98465	StringResource Editor에서 데이터를 선택하고 DELETE 키 입력 시 편집창에서는 데이터가 삭제되지만 저장되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98439	속성창에서 background > imageUrl 속성값으로 Base64로 인코딩 된 이미지 데이터 설정 시 이미지가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(이미지 데이터 내 따옴표가 포함된 경우 발생한 오류입니다).
98432	메뉴[QuickCode > How to use QuickCode?]에 연결된 링크 정보가 잘못된 오류를 수정했습니다.
98392	CheckBox 컴포넌트의 truevalue 또는 falsevalue 속성값을 설정한 경우 다른 컴포넌트를 선택했다가 다시 CheckBox 컴포넌트를 선택했을 때 디자인 화면에 표시되는 상태와 value 속성값이 다르게 표시되는 오류를 수정했습니다.
98391	Bind Object 창에서 DateRangePicker 컴포넌트가 PopupDateRangePicker로 표시되는 오류를 수정했습니다.
98378	윈도우 운영체제 로그인 계정이 영문이 아닌 경우 넥사크로 스튜디오를 관리자 권한으로 실행했을 때 도움말이 열리지 못하는 오류를 수정했습니다.
98353	StringResource Editor를 실행한 상태에서 Output 창에 표시된 텍스트를 단축키(CTRL+C) 입력으로 복사하지 못하는 오류를 수정했습니다.
98352	이전 버전(21.x)에서 만든 프로젝트를 열고 SDK를 (24.x)로 변경 후 StringResource 생성 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다.
98341	Code Snippet에서 \$MINUTE\$ 항목 사용 시 데이터가 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98340	Source 탭에서 BindItem 태그 내 compid 값을 ""으로 설정한 경우 Project Explorer에 아이콘이 다르게 표시되는 오류를 수정했습니다.
98270	Resource Explorer에서 xcss 파일을 삭제하는 경우 프로젝트 폴더 내 실제 파일 삭제가 되지 않은 오류를 수정했습니다.
97346	const 변수값을 {}을 사용해서 설정하는 경우 에러로 처리하는 오류를 수정했습니다.

18.4.7 기타

RP	설명
98867	nexacro_config.xml 설정 시 failpass 값을 true로 설정해도 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다(안드로이드 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98843	앱 실행 시 SecurityException으로 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다(안드로이드 운영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다. 안드로이드 14 이상 버전에서 발생한 오류입니다).
98829	구글플레이 등록 시 onReceivedSslError 처리 문제로 승인 거절되는 오류를 수정했습니다.
98683	애플리케이션이 MDI 형식일 때 실행 시 컴포넌트 다국어 설정이 반영되지 못하는 오류를 수정했습니다.
98364	window.open 함수 실행 시 In-App Browser가 화면에 짝 차게 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다(iOS 운

RP	설명
	영체제 NRE 실행 시 발생한 오류입니다).
98339	UserFont를 적용한 경우 앱 로딩 시 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다(iOS 운영체제 17 이상 버전에서 발생한 오류입니다).

18.5 도움말 수정 및 추가

RP	설명
99215	ErrorEventInfo 오브젝트 도움말 설명을 수정하고 statuscode 속성에 10598 코드 항목을 추가했습니다.
99044	컴포넌트의 flexgrow, flexshrink 속성 설명에 fittocontents 속성과 같이 사용했을 때 동작 설명을 추가했습니다.
98916	ProgressBar 오브젝트의 step 속성 설명 중 Syntax 예제 오타를 수정했습니다.
98869	DateRangePicker, PopupDateRangePicker, DateField, TextField, MultiLineTextField 컴포넌트 Structure 이미지를 가독성 있는 이미지로 수정했습니다.
98810	TextField 컴포넌트의 inputtype 속성값을 number로 설정 시 입력할 수 있는 문자 범위 설명을 보완했습니다.
98665	TextField 컴포넌트의 maxlength 속성값이 적용되지 않는 조건에 대한 설명을 추가했습니다.
98455	nexacro.getTextSize 메서드 설명에 신규 기능 설명(24.0.0.100 신규 기능, RP 97756)이 누락된 것을 보완했습니다.
98284	VirtualFile 오브젝트의 open, read, write 메서드 실행 시 제약 사항에 대한 설명을 추가했습니다.

19.

2023년 11월 (24.0.0.100)

19.1 버전정보

Product Version	24.0.0.100
File Version	2023.11.7.1



- 사용 환경이나 브라우저 기능 차이 또는 제품 제약으로 발생할 수 있는 현상은 [제품제약사항](#)을 참고해주세요.
- [새로운 기능](#), [변경된 기능 목록](#) 에서 버전별 새로운 기능, 변경된 기능 목록을 확인할 수 있습니다.

19.2 릴리스 이후 수정 사항

19.2.1 24.0.0.101

RP	설명
98448	TextField, DateField 컴포넌트의 이벤트명 오류를 수정했습니다(oninvaild -> oninvalid) TextField, MultiLineTextField, DateField 컴포넌트의 labelposition 속성 기본값이 잘못 설정된 것을 수정했습니다.

19.3 넥사크로 N V24 주요 변경 사항

19.3.1 Android 앱 구조 개선

Android NRE 내부 구조를 Native App에서 WebView 기반의 Hybrid App으로 변경했습니다. 초기 로딩 속도가 개선되고 앱의 사용자 스크롤 동작과 터치 반응성이 개선되었습니다.

가벼워졌습니다

네이티브 코드를 제거해 배포하는 모바일 앱의 크기를 이전 버전과 비교해 1/4로 줄였습니다.

넥사크로 N V24 Android NRE	넥사크로 N V21 Android NRE (arm64 라이브러리만 포함)
6MB	22MB

선명해졌습니다

렌더링 처리를 Skia 기반에서 WebView 기반으로 변경했습니다.

화면에 표시되는 글자와 이미지 렌더링 처리 성능이 개선되었고 일부 기기에서 글자나 이미지가 표시되면서 계단 현상(Aliasing)이 나타나는 문제를 해결했습니다.

빠르게 실행됩니다

앱 실행 시 초기 로딩 속도가 이전 버전과 비교해 2배 빨라졌습니다.

넥사크로 N V24 Android NRE	넥사크로 N V21 Android NRE (arm64 라이브러리만 포함)
947ms	1846ms

LG V40 기기로 테스트 진행했습니다.

같은 프로젝트로 앱을 빌드했고 측정 시간은 유사한 구간에서 측정했습니다.

V24: WebView.onPageFinished() 호출 시간 - NexacroActivity 생성 시간

V21: Cy_PlatformGlobla::LoadApplication() 실행 완료 시간 - NexacroUpdaterActivity 생성 시간

즉시 반응합니다

앱 실행 후 사용자 인터랙션에 대한 반응이 빨라졌습니다. 스크롤, 터치 플링 액션, 컴포넌트 반응 속도가 전반적으로 개선되었습니다.

웹브라우저와 같은 환경을 지원합니다

Android NRE 내부 구조를 Native App에서 WebView 기반의 Hybrid App으로 변경하면서 웹브라우저에서 지원하는 여러 장점을 적용할 수 있습니다.

- 웹접근성 지원
- 웹폰트 지원
- 디버깅 지원(WebKit inspector)
- WebBrowser 컴포넌트 기능 개선(화면 Clipping 등의 문제 해결)

19.3.2 모바일 앱 개발 환경 단일화

Android, iOS NRE 개발 환경 단일화를 통해 개발 생산성을 높이고 Device API와 Extension API의 사용 편의성을 향상했습니다.

In-App Browser 지원

스크립트 상에서 window.open 함수 실행 시 외부 웹브라우저로 실행되던 동작을 in-app browser가 팝업 형태로 표시되도록 변경했습니다.

nexacro.open 메서드도 Android, iOS NRE에서 사용할 수 있습니다.

Cordova 플러그인 지원

앱 개발 시 기능 확장을 위해 Cordova 플러그인을 가져와 사용할 수 있습니다.

- [Cordova 플러그인 설치](#)
- [Cordova 플러그인 파일 내보내기](#)
- [Cordova 플러그인 적용](#)

넥사크로 라이브러리 배포 방식 개선

넥사크로 라이브러리를 기본 라이브러리와 Device API 라이브러리로 분리하고 필요에 따라 선택적으로 배포할 수 있습니다.

- [iOS/iPad 넥사크로 라이브러리 설정](#)
- [Android 넥사크로 라이브러리 설정](#)

19.3.3 Android 앱 구조 변경으로 변경되거나 지원 중단되는 기능

Android NRE 내부 구조를 WebView 기반으로 변경하면서 WebView에서 제공하는 기능에 맞추어 동작이 변경되며 중복되는 일부 기능 지원을 중단합니다.

X-Frame-Options 설정이 있는 웹페이지 로딩

HTTP 헤더 적용 시 X-Frame-Options 설정이 있는 경우 WebBrowser 컴포넌트에서 웹페이지 로딩 시 제약이 있을 수 있습니다.

실행 환경	Android NRE (V21)	Android NRE
X-Frame-Options 설정 없는 웹페이지	O	O
X-Frame-Options 설정 있는 웹페이지		
X-Frame-Options: DENY	O	X
X-Frame-Options: SAMEORIGIN	O	같은 도메인만 허용

Cross Domain 상황에서 WebBrowser 컴포넌트 메서드 실행

Android NRE 내부 구조를 Native App일 때는 Cross Domain 문제가 무시되지만, WebView 기반의 Hybrid App에서는 웹의 CORS 문제가 동일하게 적용됩니다. 앱 패키징 시 Update Type에 따라 지원 여부가 달라질 수 있습니다.

실행 환경	Android NRE (V21)	Android NRE	
Update Type		Local, Update	S
callMethod	△	O	
getProperty	X	O	

WebView 중복 기능에 대한 지원 중단

넥사크로 N V21 지원 항목	처리 방안
안드로이드 운영체제 NRE에서 단위 테스트 실행하기	Selenium WebDriver를 사용할 수 있습니다.
안드로이드 네이티브 인터페이스	WebView에서 제공하는 API를 사용할 수 있습니다.
안드로이드 운영체제에서 하나 이상의 NexacroActivity 사용하기	WebView에서 제공하는 API를 사용할 수 있습니다.
NRE 원격 디버깅	WebView에서 제공하는 API를 사용할 수 있습니다.



- WebView API
<https://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView>

- WebView API Debugging
[https://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView#setWebContentsDebuggingEnabled\(boolean\)](https://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView#setWebContentsDebuggingEnabled(boolean))
- Selenium WebDriver
<https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/>

19.3.4 Internet Explorer 10, 11 지원 중단

모던 웹 기술을 최대한 활용하기 위해 Internet Explorer 10 및 11 지원을 중단했습니다.

Internet Explorer를 사용해야 하는 환경이라면 21 버전의 nexacro SDK를 사용해 새로운 개발 도구에서도 지원할 수 있습니다.

SDK

이전 버전에서는 Internet Explorer 지원을 위해 속성값 설정 시 `set_속성` 형태의 스크립트를 사용했습니다. 이미 작성한 코드에 대해서는 `set_속성` 형태의 스크립트를 계속 지원하며 신규로 작성하는 경우에는 속성값을 직접 대입하는 방법을 권장합니다.

```
(0) this.Button00.text = "text"; // recommend
(0) this.Button00.set_text("text");
```

속성값 설정

19.3.5 반응형 웹 개발 편의성 개선

화면 편집 시 여러 컴포넌트를 그룹으로 묶어서 화면 크기에 맞게 레이아웃을 손쉽게 조정할 수 있게 Panel 컴포넌트를 지원합니다.

컨테이너 컴포넌트 크기 자동 조정

이제 Div 및 Panel 컴포넌트에 `fittocontents` 기능을 활용해 배치된 컴포넌트에 따라 적절하게 컨테이너 컴포넌트의 크기를 자동으로 조정할 수 있습니다.

MLM (Multi Layout Manager)
Fluid Layout

상대 길이 단위

화면 디자인 시 절대 길이 단위("px"), 비율 단위("%") 뿐 아니라 상대 길이 단위("em", "rem")를 지원합니다. 컴포넌트 배치와 font-size 설정 시 활용할 수 있습니다.


| [Position](#)

Screen에 따라 다른 스타일 적용

Screen type 속성값에 따라 특정 선택자의 스타일을 다르게 적용할 수 있습니다

| [Screen에 따라 스타일 정의하기](#)


테마나 XCSSResource에서 Screen type을 지원할 수 있게 generate 시 각 Screen type에 맞는 파일이 추가로 생성됩니다.

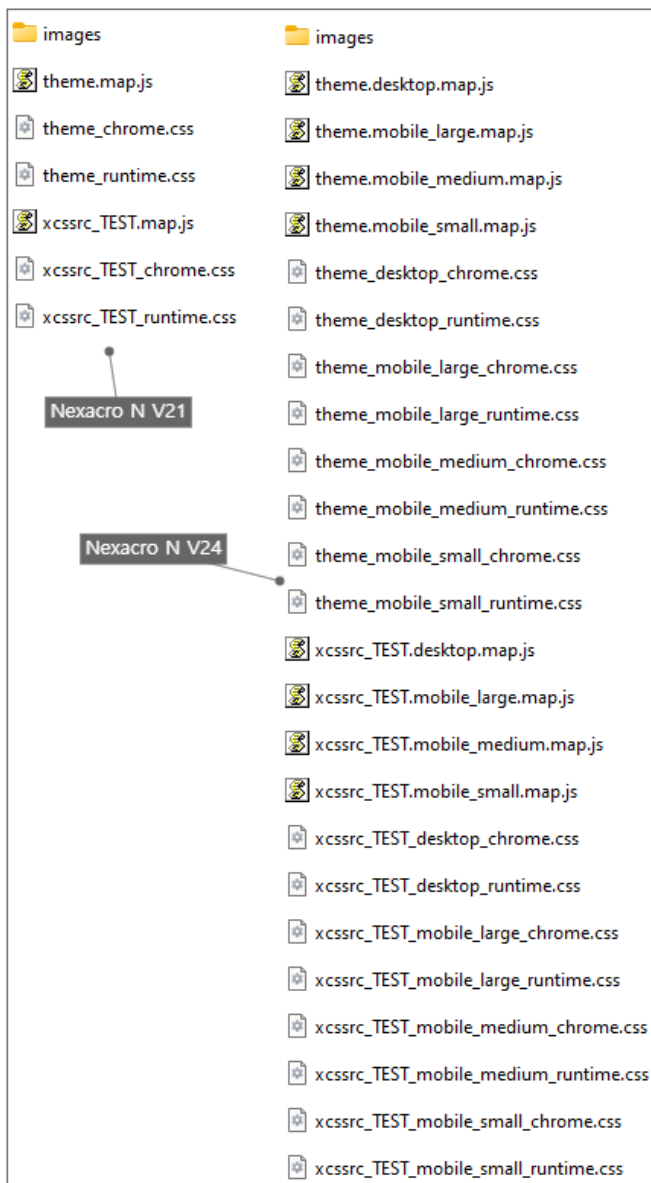

컨테이너 컴포넌트 자식 컴포넌트 추가

이전 버전 넥사크로 스튜디오에서는 컨테이너 컴포넌트에 자식 컴포넌트를 추가하려면 컨테이너 컴포넌트 내에 새로운 컴포넌트를 배치했어야 했는데 이제는 이미 배치된 컴포넌트를 선택하고 컨테이너 컴포넌트로 드래그하는 것만으로 자식 컴포넌트로 추가할 수 있습니다.

컴포넌트를 선택하고 컨테이너 컴포넌트 영역으로 드래그하면 파란색으로 경계선이 표시됩니다. 컨테이너 컴포넌트 내 원하는 위치에 컴포넌트를 배치할 수 있습니다.

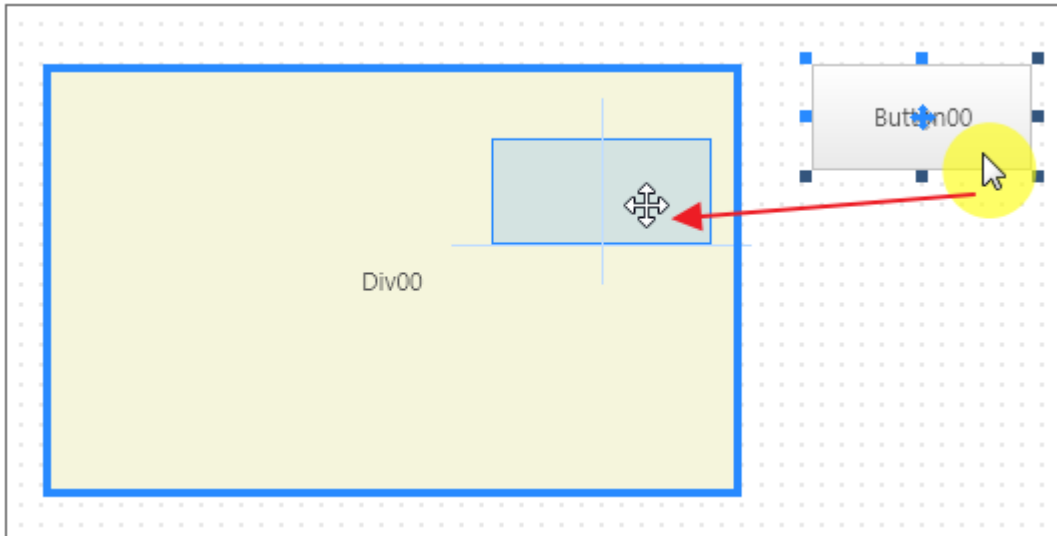

컨테이너 컴포넌트와 겹치는 위치에 컴포넌트를 배치하거나 컨테이너 컴포넌트 자식 컴포넌트의 위치를 컨테이너 컴포넌트 영역 밖으로 이동하고자 할 때는 아래의 방법을 사용하세요.

- 속성창에서 컴포넌트의 position 속성값을 변경합니다.
- 컴포넌트 선택 후 방향키로 위치를 이동합니다.

19.3.6 신규 컴포넌트

Material UI 적용 컴포넌트

- TextField
TextField 컴포넌트는 사용자로부터 한 줄로 된 문자열을 입력하는 데 쓰이는 컴포넌트입니다.
- MultiLineTextField
MultiLineTextField 컴포넌트는 사용자로부터 여러 줄로 된 문자열을 입력하는 데 쓰이는 컴포넌트입니다.
- DateField
DateField 컴포넌트는 날짜와 시간을 입력받기 위한 컴포넌트입니다.

The form consists of two main columns. The left column contains a 'Name' input field with a character count '0 / 0' and a 'Description' text area with a character count '571 / 1000'. The right column contains a date/time picker. The date/time picker has a header showing '11 15, 2023 9:09:04 PM' and a calendar icon. Below the header is a grid of numbers for selecting the date and time. The selected date is 11/15/2023 and the selected time is 9:04 PM.


시작, 종료 날짜, 시간 선택 컴포넌트

- **DateRangePicker**
1개 또는 2개(시작일자와 종료일자)의 날짜와 시간을 입력받거나 선택하기 위한 컴포넌트입니다.
- **PopupDateRangePicker**
1개 또는 2개(시작일자와 종료일자)의 날짜와 시간을 입력받거나 선택하기 위해 팝업창으로 띄우는 컴포넌트입니다.

The image shows two side-by-side calendar views. The left calendar is for November 2023, with the 2nd highlighted in red. The right calendar is for December 2023, with the 12th highlighted in blue. Both calendars show the days of the week and the dates of the month.

컴포넌트 그룹핑 컴포넌트

- **Panel**
두 개 이상의 컴포넌트를 그룹으로 묶어서 원하는 형식으로 배치할 수 있는 컴포넌트입니다.

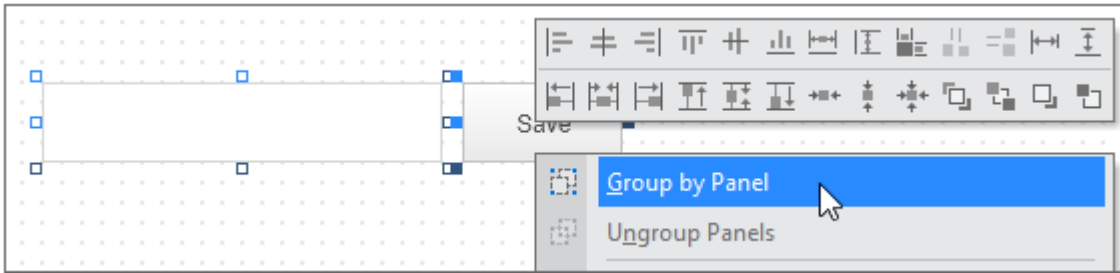


19.3.7 프로젝트 템플릿


실행 환경에 따라 프로젝트에서 바로 활용할 수 있는 프로젝트 템플릿을 제공합니다.

[프로젝트 템플릿](#)

DesktopMDI


데스크톱 환경을 지원하는 프로젝트 개발 시 활용할 수 있는 디자인 템플릿과 트랜잭션, 팝업, 메시지 처리 등의 공통 기능 스크립트를 제공합니다.

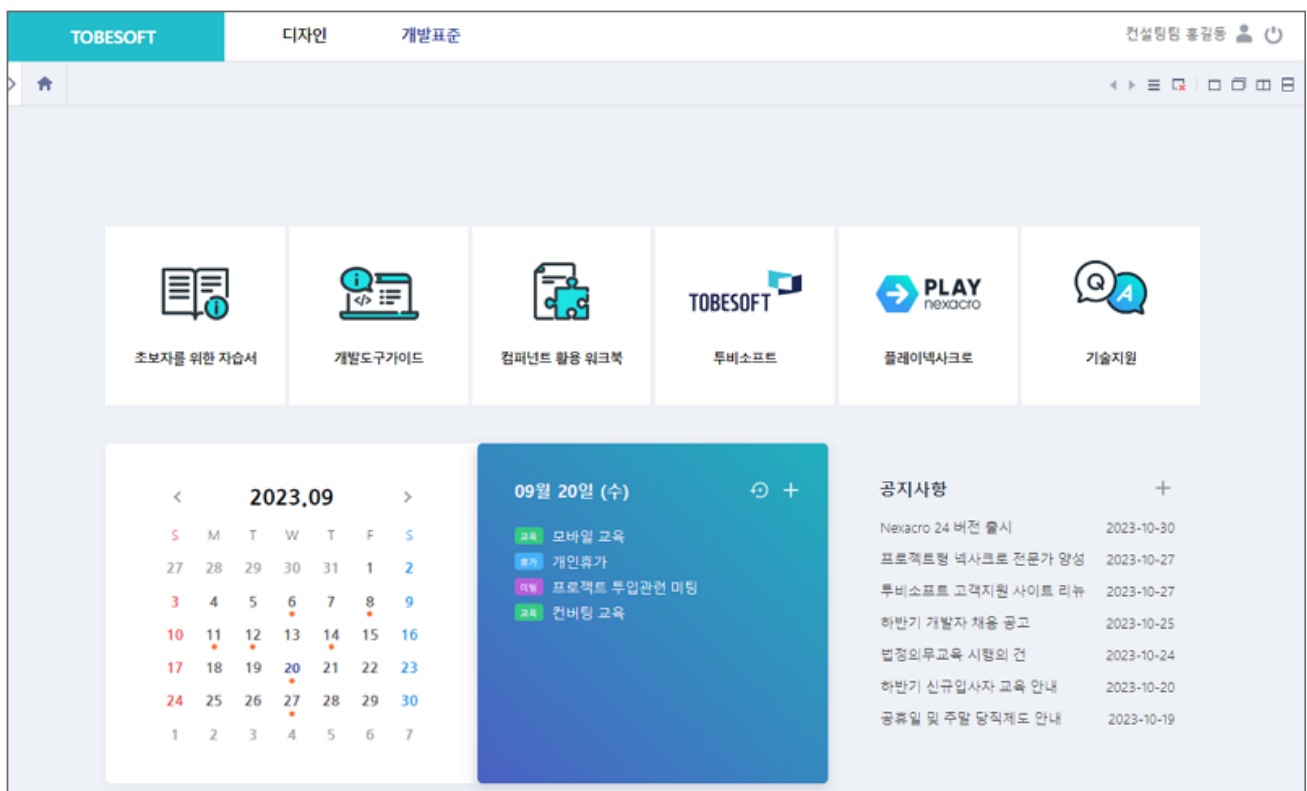

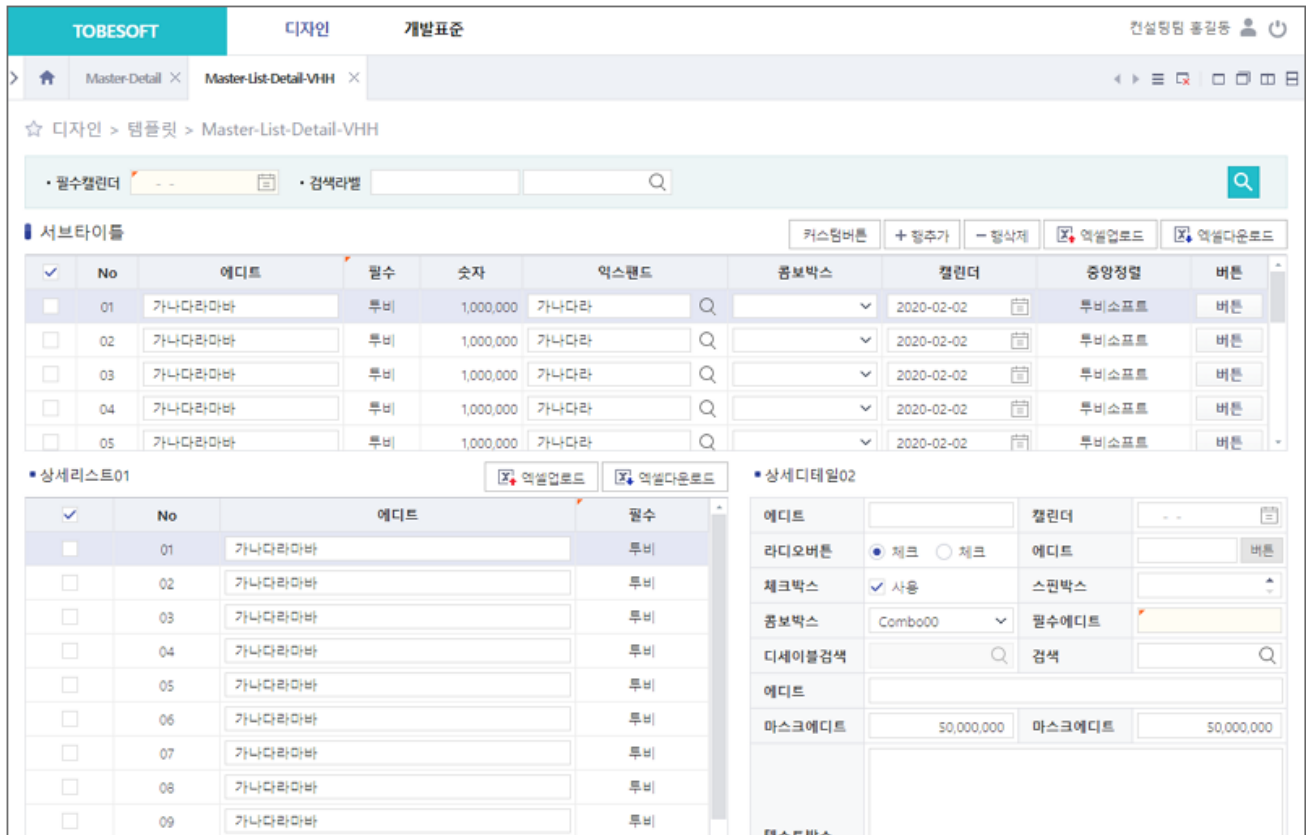

Mobile

모바일 환경을 지원하는 프로젝트 개발 시 활용할 수 있는 디자인 템플릿과 트랜잭션, 팝업, 메시지 처리 등의 공통 기능 스크립트를 제공합니다.

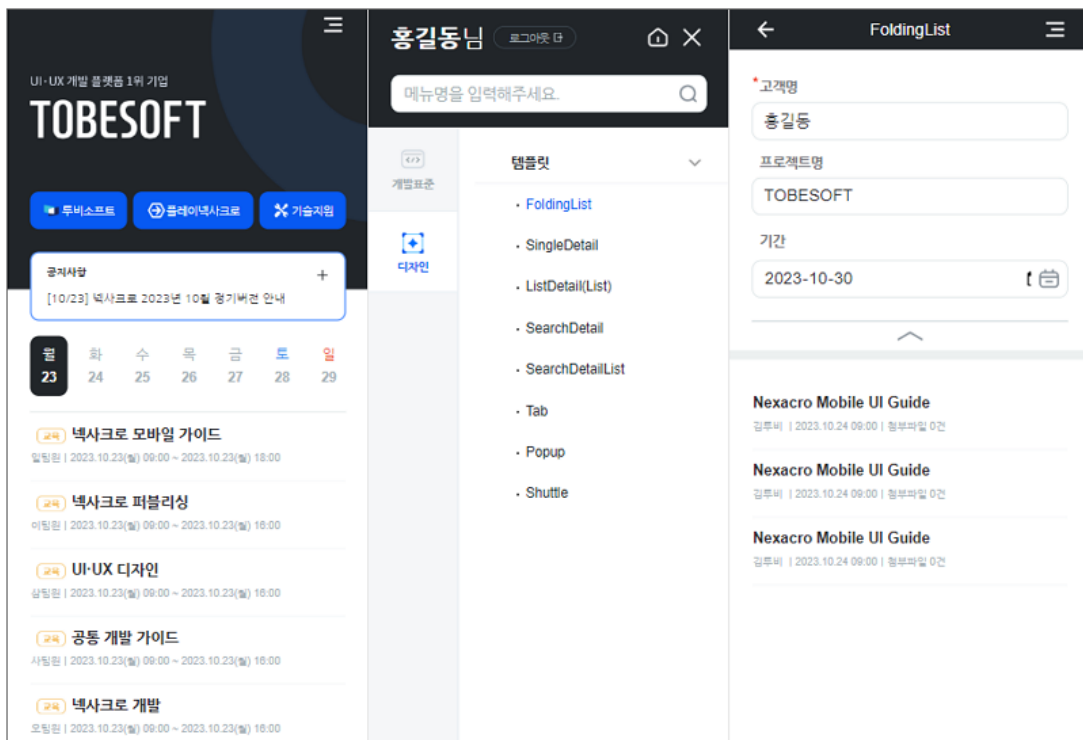

19.3.8 다국어 지원

언어별로 StringResource를 설정하거나 데이터베이스에 있는 용어집을 참조해서 애플리케이션 개발 시 다국어 지원을 쉽게 구현할 수 있습니다.

| [다국어 적용하기](#)

19.3.9 Generate Rule

이전 버전에서 CSS Rule 파일이 있는 경로를 지정하는 -CSSRULE 옵션은 더 이상 지원하지 않습니다.

CSS Rule 파일을 포함한 Generate에 필요한 Rule 파일이 추가됐고 -GENERATERULE 옵션을 필수로 지정하도록 변경되었습니다.

| [Nexacro Deploy](#)