

Instalación De OpenSSH

Para realizar esta instalación, necesitaremos descargar dos archivos:

1) Primero, descargar e instalar el OpenSSH:

<https://sourceforge.net/projects/sshwindows/files/OldFiles/>

2) Descargar el servidor: <https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/releases?page=6>

Para 2) es importante descargar una versión antigua para que funcione con el Windows Server 2008.

Cuando tengamos descargado esos dos archivos, debemos lograr que los archivos de nuestro sistema operativo anfitrión puedan ser leídos por el Windows Server. Las instrucciones para realizar esto, aparecen en el siguiente vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=7MyPvgGCs2o&t=7s>

Una vez configurado todo, nos dirigimos a Equipos en Windows Server (a partir de ahora, todos los pasos se realizan en Windows Server, excepto la parte de Putty que se realiza en el S.O. anfitrión) y debemos ver algo como esto:

Nombre	Tipo	Tamaño total	Espacio
Unidades de disco duro (1)			
Disco local (C:)	Disco local	39,9 GB	
Dispositivos con almacenamiento extraíble (1)			
Unidad de CD (D:) Vi...	Unidad de CD	50,6 MB	
Ubicación de red (1)			
Downloads (\\VBoxS...	Unidad de red	446 GB	

Imagen SSH1. Carpeta compartida entre la VM y el S.O. anfitrión

Esto nos permitirá acceder a los archivos descargados que son los siguientes

Nombre	Fecha modificación	Tipo
React-Clase 7-useReduce y useContext.mp4	24/11/2023 18:08	Archivo M
reddevil	03/09/2021 7:27	Imagen J
Resolucion Tema 2 Segundo Parcial Paradigmas 202...	01/06/2024 22:25	Documen
rufus	23/07/2025 18:23	Opciones
SamFwToolSetup v4.9	10/09/2025 3:30	Carpeta c
setupssh371-20031015	15/10/2003 13:29	Aplicaciór
testinech371-20031015.exe	15/10/2003 13:31	Archivo S

Imagen SSH2. Archivo de openssh descargado de 1)

Nombre	Fecha modificación	Tipo
desfragmentador	18/12/2023 0:35	Carpeta c
fan control	13/08/2025 4:05	Carpeta c
FFLNSUV04	05/10/2022 13:05	Carpeta c
heidi	01/08/2025 3:47	Carpeta c
Magna Carta Tears of Blood [NTSC]	16/07/2025 1:10	Carpeta c
OpenSSH-Win32	11/09/2025 2:08	Carpeta c

Imagen SSH3. Archivo de openssh descargado de 2)

Ambos archivos vienen comprimidos, así que deben descomprimirlos primero para facilitar la instalación. Pueden ejecutar los archivos directamente desde Windows Server. Primero, instalemos lo mostrado en la imagen SSH2.



Imagen SSH4. Primera ventana para la instalación de openssh

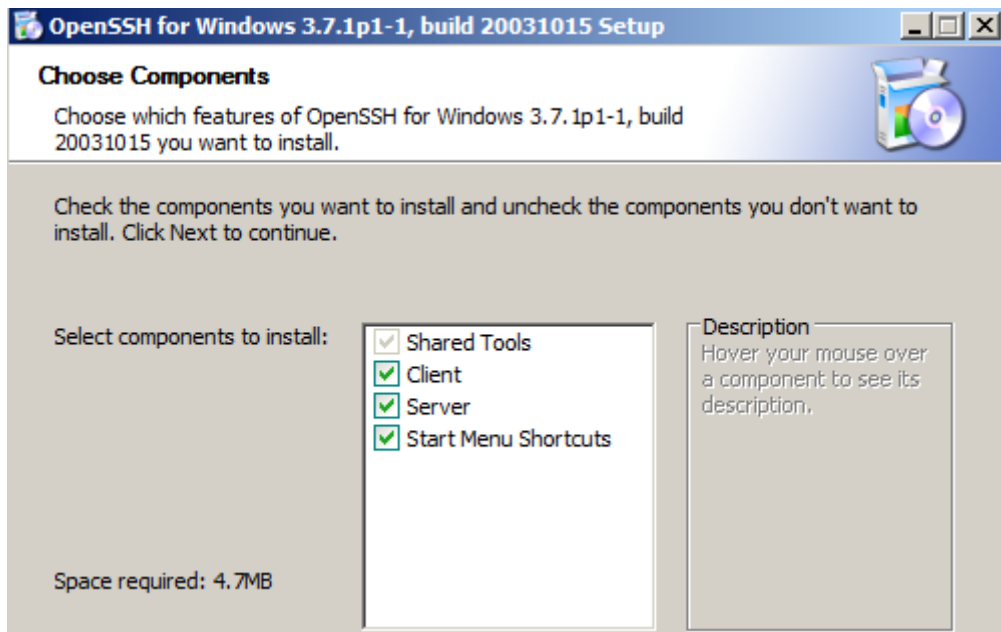


Imagen SSH5. Componentes que se instalarán para openssh

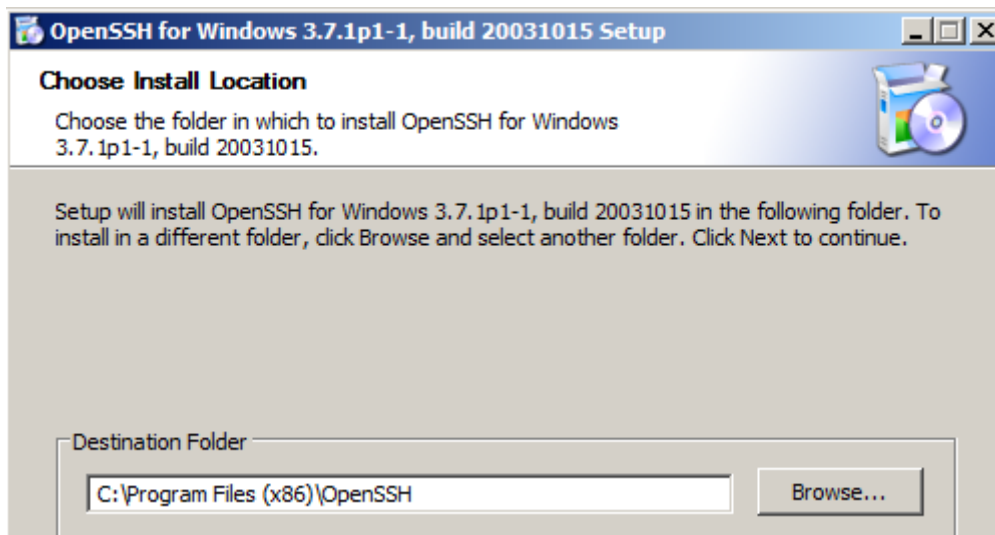


Imagen SSH6. Ubicación para la instalación de openssh

Es importante que se recuerde dónde se instaló la aplicación. En los siguientes pasos sólo damos en Aceptar o Siguiente y se terminará de instalar. En teoría, deberíamos tener instalado tanto el cliente como el servidor. Pero, hay varios archivos ejecutables que no vienen en esta instalación. Es por eso que debemos tener en cuenta los archivos dentro de la carpeta indicada en la imagen SSH3. Los archivos que posee esa carpeta, los podemos ver en la siguiente imagen

Nombre	Fecha modificación	Tipo	Tamaño
x64	13/10/2015 20:25	Carpeta de archi...	
x86	13/10/2015 20:28	Carpeta de archi...	
setup-ssh-lsa	14/10/2015 3:45	Script de coman...	1 KB
sftp	13/10/2015 15:49	Aplicación	646 KB
sftp-server	13/10/2015 15:49	Aplicación	572 KB
ssh	13/10/2015 15:49	Aplicación	4.057 KB
sshd	13/10/2015 15:49	Aplicación	4.325 KB
sshd_config	13/10/2015 15:46	Archivo	4 KB
ssh-keygen	13/10/2015 15:49	Aplicación	2.981 KB

Imagen SSH7. Archivos de la carpeta OpenSSH-Win32

Los archivos señalados en rojo en la imagen SSH7 deben ir en la carpeta bin de la instalación anterior, siempre en Windows Server. En mi caso, la ruta es:

C:\Program Files (x86)\OpenSSH\bin

Ustedes deben ir a la carpeta donde instalaron el OpenSSH, acceder a la carpeta bin y pegar allí los archivos indicados en rojo que se muestran en la imagen SSH7. Si les pide reemplazar algunos archivos que ya se encuentran en la carpeta bin, lo reemplazan.

Una vez terminado eso, abran una consola y accedan a la carpeta bin mediante

cd C:\Program Files (x86)\OpenSSH\bin

Luego, ejecuten el comando **sshd -D -e**

Es posible que, inicialmente, les aparezca este error

```
C:\Program Files (x86)\OpenSSH\bin>sshd -D -e
[Build Oct 13 2015 10:49:11]
Could not load host key: ssh_host_rsa_key
Could not load host key: ssh_host_dsa_key
Could not load host key: ssh_host_ecdsa_key
Could not load host key: ssh_host_ed25519_key
Disabling protocol version 2. Could not load host key
sshd: no hostkeys available -- exiting.
```

Imagen SSH8. Primer mensaje para sshd -D -e

Nos nos muestra que nos faltan varios archivos que son las claves para lograr conectarnos mediante ssh. Para crear estos archivos hacemos

```
C:\Program Files (x86)\OpenSSH\bin>ssh-keygen -A
ssh-keygen: generating new host keys: RSA DSA ECDSA ED25519
```

Imagen SSH9. Resultado de ejecutar ssh-keygen -A

Luego, volvemos a ejecutar el comando **sshd -D -e**. Debe aparecernos lo siguiente

```
C:\Program Files (x86)\OpenSSH\bin>sshd -D -e
[Build Oct 13 2015 10:49:11]
Server listening on :: port 22.
Server listening on 0.0.0.0 port 22.
```

Imagen SSH10. Resultado de ejecutar sshd -D -e después de ejecutar ssh-keygen -A

La imagen SSH10 nos muestra que el servicio está corriendo y está escuchando en el puerto 22. El 0.0.0.0 indica que está escuchando de todas las direcciones ip. Para probar que funciona, abrimos Putty y colocamos la ip de nuestro servidor. Para mi ejemplo, la ip fija de mi servidor es 192.168.1.20, ustedes deben colocar la ip fija que le dieron a su servidor.

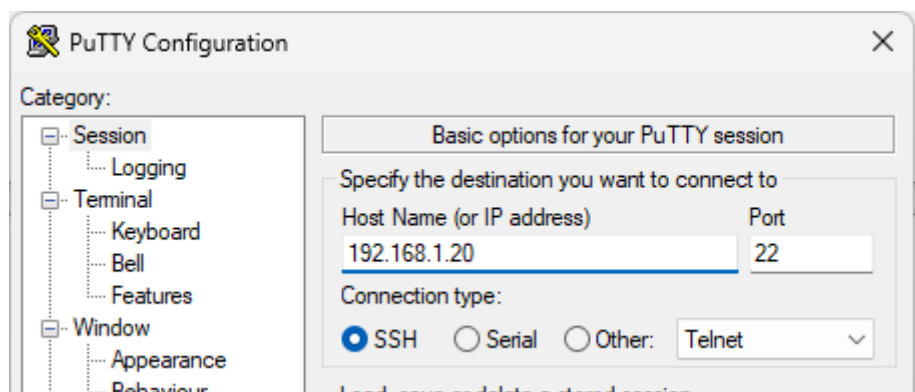


Imagen SSH12. Ip del Windows Server en Putty.


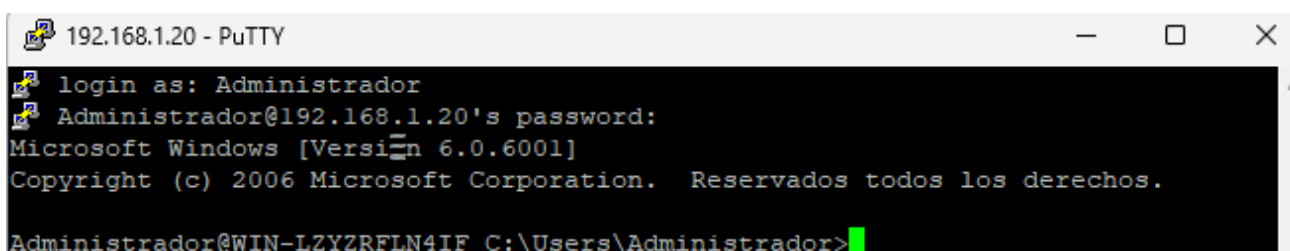


Imagen SSH13. Conexión a windows server desde Putty

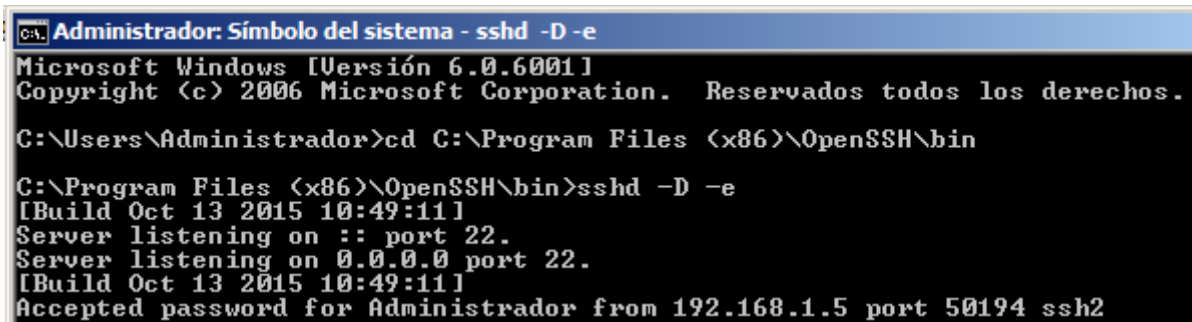

```
C:\Users\Administrador>cd C:\Program Files (x86)\OpenSSH\bin
C:\Program Files (x86)\OpenSSH\bin>sshd -D -e
[Build Oct 13 2015 10:49:11]
Server listening on :: port 22.
Server listening on 0.0.0.0 port 22.
[Build Oct 13 2015 10:49:11]
Accepted password for Administrador from 192.168.1.5 port 50194 ssh2
```

Imagen SSH14. Resultado de la consola de comandos en Windows Server.

Para esta solución, la ventana de comandos mostrada en la imagen SSH14 no debe cerrarse porque si se cierra el servicio deja de ejecutarse.