


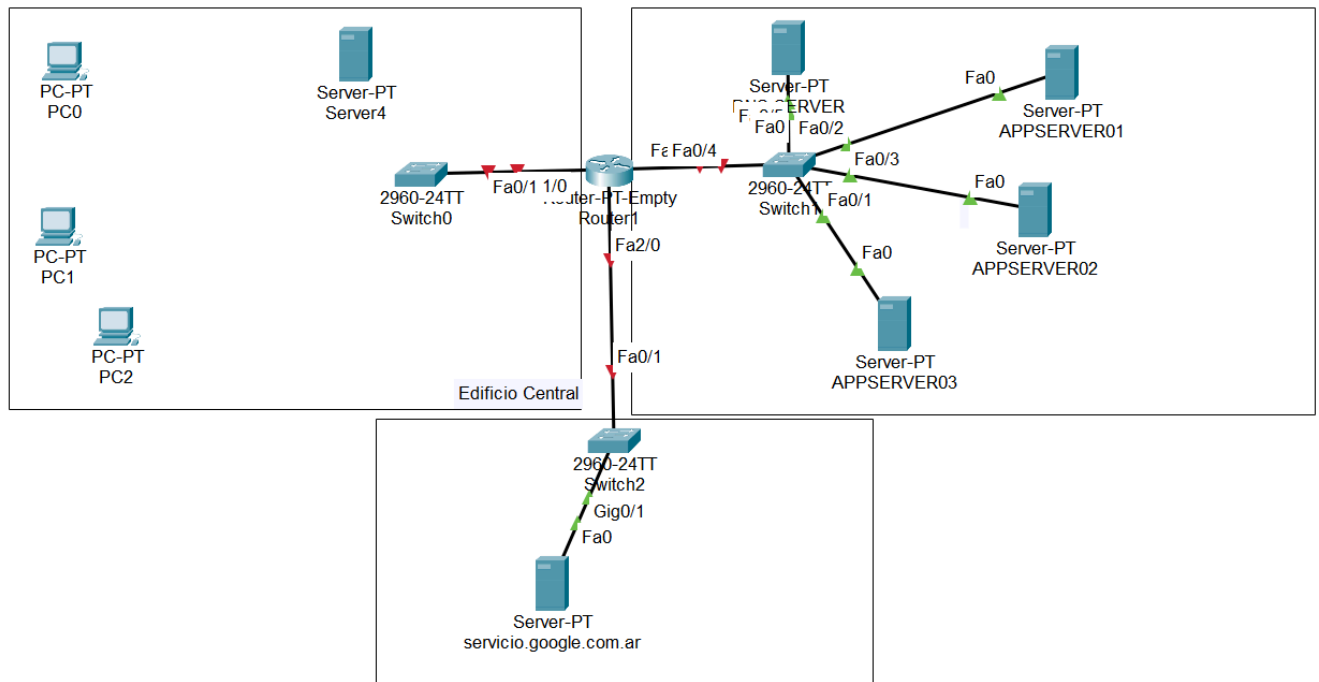

1. **Edificio Central:** ~300 dispositivos conectados. Ajustar el direccionamiento IP (red y máscara) para cubrir esa cantidad. **Reservar las primeras 20 direcciones IP** para uso estático.
2. **DNS local:** 1 servidor DNS con IP **192.168.0.3**, FQDN: **principal.(LU).local**.
(Reemplazá (LU) por tu número de libreta; p.ej., **principal.56592.local**.)
3. **Resolución de nombres (aplicaciones):** Crear **registros DNS** para acceder a los hosts de aplicación como **subdominios del dominio principal**:
aplicacion1.principal.(LU).local, **aplicacion2.principal.(LU).local**,
aplicacion3.principal.(LU).local.
4. **Servidores web HTTPS:** 3 servidores (**APP01**, **APP02**, **APP03**) con direcciones IPv4:
APP01: 192.168.100.100/24 · **APP02: 192.168.100.101/24** · **APP03:**
192.168.100.102/24.
5. **Servidor externo:** **servicios.google.com.ar** con **dirección IPv4 10.0.10.5/24**.

Punto 2: Sistema operativo Linux — 30 puntos — 20 minutos

Configurar en MV Linux de su PC/Notebook:

1. Generar una cuenta de acceso llamada “**uLU**” (reemplazar LU por su número libreta).
2. Asignarle la contraseña “**Pass.userp1**”.
3. Revisar que la cuenta tenga generado el **home** de usuario, **mostrarlo**.
4. Asignar a la **carpeta home** de su usuario el **permiso 700**.
5. Obtener la **MAC** de la interfaz de red **Linux** y almacenarla en **/home/uLU/mac.txt**.
6. Obtener la **MAC** de la interfaz de red activa del **SO anfitrión**.
7. Configurar una **página** a ser alojada en **Apache** a la que se acceda mediante la **URL** que deben generar:
" /var/www/html/[LU]/primerparcial.html" en el **puerto 80998/tcp** [duda: el puerto parece 80998; no es válido (>65535), podría ser **8099** o **8089**].
Contendrá el código a bajar desde `\\192.168.200.6\[ilegible]\redes_samba(texto-p1.html)` [ilegible la carpeta intermedia].
8. Verificar desde **navegador web en Notebook** la conexión a la página recién creada.

Obs: puede existir algún inconveniente en los requerimientos; **revisar y proponer solución** en cada caso.
Tomar captura de pantalla de cada punto, **guardarlo en archivo** `p1-[LU].docx` [ilegible si hay sufijo adicional].

Archivo entregable de manera obligatoria:

Al finalizar enviar el documento por correo a [ilegible] (parece `redesdatos@...`) o **entregarlo en clase**.
Se considerarán los archivos entregados hasta [ilegible].