

Comenzado el	lunes, 28 de octubre de 2024, 17:16	
Estado	Finalizado	
Finalizado en	lunes, 28 de octubre de 2024, 17:41	
Tiempo empleado	24 minutos 22 segundos	
Puntos	29,00/32,00	
Calificación	9,06 de 10,00 (90,63%)	

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes características no corresponde a Almacenes de Datos.

- ☒ a. Orientado a los procesos de la organización. ✓
- ☐ b. Orientado a la información relevante.
- ☐ c. Los datos son estáticos.
- ☐ d. Almacena datos de detalle y datos agregados a distintos niveles.
- ☐ e. Almacena datos históricos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Orientado a los procesos de la organización.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una etapa del ciclo de la Inteligencia de Negocios?

- ☐ a. Medición.
- ☒ b. Intermediación. ✓
- ☐ c. Análisis.
- ☐ d. Reflexión.

La respuesta correcta es: Intermediación.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de la información de un DataWarehouse (DW)?

- ☒ a. Orientada a los procesos. 
- ☐ b. No volátil.
- ☐ c. Integrada.
- ☐ d. Variable en el tiempo.

La respuesta correcta es: Orientada a los procesos.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito del perceptrón usado en el análisis discriminante?

- ☐ a. Clasificar un conjunto de entradas en n clases.
- ☐ b. Clasificar un conjunto de entradas en una de cuatro clases.
- ☐ c. Clasificar un conjunto de entradas en una de tres clases.
- ☒ d. Clasificar un conjunto de entradas en una de dos clases. ✓

La respuesta correcta es: Clasificar un conjunto de entradas en una de dos clases.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ DETALLE DEFINE MEJOR LAS METAS DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS?

- ☒ a. EXPLOTAR LOS CONCEPTOS DE LOS SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO PARA REPRESENTAR LOS CRITERIOS QUE LOS RESPONSABLES EMPLEAN AL DIAGNOSTICAR Y TOMAR DECISIONES. IMPLEMENTAR ALMACENES DE DATOS QUE ACCEDAN, DEPUREN Y PRESENTEN LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS SISTEMAS Y BD TRADICIONALES. INTEGRAR LAS DISCIPLINAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN UN PROYECTO. OFRECER UN MODELO DE SOLUCIÓN QUE APROVECHE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO, BAJO LA PLATAFORMA DE BD, ALMACENES Y SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO. 
- ☐ b. EXPLOTAR LOS CONCEPTOS DE LOS SISTEMAS TRANSACCIONALES PARA REPRESENTAR LOS CRITERIOS QUE LOS RESPONSABLES EMPLEAN AL DIAGNOSTICAR Y TOMAR DECISIONES. IMPLEMENTAR ALMACENES DE DATOS QUE ACCEDAN, DEPUREN Y PRESENTEN LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS SISTEMAS Y BD TRADICIONALES. OFRECER UN MODELO DE SOLUCIÓN QUE APROVECHE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO, BAJO LA PLATAFORMA DE BD, ALMACENES Y SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO.
- ☐ c. IMPLEMENTAR ALMACENES DE DATOS QUE ACCEDAN, DEPUREN Y PRESENTEN LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS SISTEMAS Y BD TRADICIONALES. INTEGRAR LAS DISCIPLINAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN UN PROYECTO. OFRECER UN MODELO DE SOLUCIÓN QUE APROVECHE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO, BAJO LA PLATAFORMA DE BD, ALMACENES Y SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO. DISEÑAR MODELOS PREDICTIVOS OLAP.
- ☐ d. EXPLOTAR LOS CONCEPTOS DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES PARA REPRESENTAR LOS CRITERIOS QUE LOS RESPONSABLES EMPLEAN AL DIAGNOSTICAR Y TOMAR DECISIONES. IMPLEMENTAR ALMACENES DE DATOS QUE ACCEDAN, DEPUREN Y PRESENTEN LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE

LOS SISTEMAS Y BD DE CONOCIMIENTO.
INTEGRAR LAS DISCIPLINAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN UN PROYECTO.
OFRECER UN MODELO DE SOLUCIÓN QUE APROVECHE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO, BAJO LA PLATAFORMA DE BD, ALMACENES Y SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

EXPLOTAR LOS CONCEPTOS DE LOS SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO PARA REPRESENTAR LOS CRITERIOS QUE LOS RESPONSABLES EMPLEAN AL DIAGNOSTICAR Y TOMAR DECISIONES.

IMPLEMENTAR ALMACENES DE DATOS QUE ACCEDAN, DEPUREN Y PRESENTEN LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS SISTEMAS Y BD TRADICIONALES.

INTEGRAR LAS DISCIPLINAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN UN PROYECTO.

OFRECER UN MODELO DE SOLUCIÓN QUE APROVECHE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO, BAJO LA PLATAFORMA DE BD, ALMACENES Y SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN MINERÍA DE DATOS CON REDES NEURONALES PARA LA OBTENCIÓN DE COMPONENTES PRINCIPALES GENERALMENTE SE UTILIZA UNA REGLA DE APRENDIZAJE ESPECÍFICA, ¿CÓMO SE DENOMINA DICHA REGLA?

- ☐ a. APRENDIZAJE DE MINKOVSKY.
- ☐ b. APRENDIZAJE DE AGRAWAL.
- ☐ c. APRENDIZAJE EUCLÍDEO.
- ☐ d. APRENDIZAJE DE CHEBICHEV.
- ☒ e. APRENDIZAJE HEBBIANO. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
APRENDIZAJE HEBBIANO.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN MINERÍA DE DATOS, DENTRO DE LOS MÉTODOS DESCRIPTIVOS SE DESTACA EL ALGORITMO "APRIORI" DE AGRAWAL & SRIKANT. ¿A QUÉ CATEGORÍA DE MÉTODOS DESCRIPTIVOS CORRESPONDE?

- ☐ a. ALGORITMOS DE PATRONES SECUENCIALES.
- ☐ b. ALGORITMOS DE AGRUPAMIENTOS SELECTIVOS.
- ☒ c. ALGORITMOS DE BÚSQUEDA DE ASOCIACIONES. ✓
- ☐ d. ALGORITMOS DE DENDOGRAMAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
ALGORITMOS DE BÚSQUEDA DE ASOCIACIONES.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué tipo de minería web se utiliza la Gramática Probabilística de Hipertexto Hypertext Probabilistic Grammar (HPG)?

☒ a. Búsqueda de patrones de navegación. 

☐ b. Minería de hipertexto.

☐ c. Minería XML.

☐ d. Minería de estructura.

☐ e. Minería de contenido.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Búsqueda de patrones de navegación.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

EN MINERÍA DE DATOS CON REDES NEURONALES, LAS REDES DE KOHONEN SUELEN UTILIZARSE CUANDO SE DAN CIERTAS CONDICIONES. ¿QUÉ DETALLE DESCRIBE MEJOR DICHAS CONDICIONES?

- ☒ a. CUANDO UNO DE LOS OBJETIVOS DEL ANÁLISIS SEA LA VISUALIZACIÓN SENCILLA E INTUITIVA DE LOS CONGLOMERADOS.
CUANDO SE DESCONOCE SU FORMA. ❌
- ☐ b. CUANDO UNO DE LOS OBJETIVOS DEL ANÁLISIS SEA LA VISUALIZACIÓN SENCILLA E INTUITIVA DE LOS CONGLOMERADOS.
CUANDO NO EXISTAN CASOS ATÍPICOS O ERRORES EN LOS DATOS.
- ☐ c. CUANDO UNO DE LOS OBJETIVOS DEL ANÁLISIS SEA LA VISUALIZACIÓN SENCILLA E INTUITIVA DE LOS CONGLOMERADOS.
CUANDO EXISTAN CASOS ATÍPICOS O ERRORES EN LOS DATOS.
- ☐ d. CUANDO UNO DE LOS OBJETIVOS DEL ANÁLISIS SEA LA VISUALIZACIÓN SENCILLA E INTUITIVA DE LOS CONGLOMERADOS.
CUANDO SE DESCONOCE SU FORMA.
CUANDO EXISTAN CASOS ATÍPICOS O ERRORES EN LOS DATOS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

CUANDO UNO DE LOS OBJETIVOS DEL ANÁLISIS SEA LA VISUALIZACIÓN SENCILLA E INTUITIVA DE LOS CONGLOMERADOS.
CUANDO SE DESCONOCE SU FORMA.
CUANDO EXISTAN CASOS ATÍPICOS O ERRORES EN LOS DATOS.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las arquitecturas OLAP más conocidas?

- ☐ a. POLAP, MOLAP Y ROLAP.
- ☐ b. XOLAP Y ROLAP.
- ☒ c. MOLAP, ROLAP Y HOLAP. ✓
- ☐ d. SOLAP, ROLAP Y QOLAP.
- ☐ e. TOLAP, MOLAP Y SOLAP.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
MOLAP, ROLAP Y HOLAP.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una fase de minería web según Kosala & Blockeel?

- ☒ a. Consolidación. ✓
- ☐ b. Descubrimiento de recursos.
- ☐ c. Extracción de información.
- ☐ d. Generalización.

La respuesta correcta es: Consolidación.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Se puede tener almacenes de datos sin OLAP?

- ☐ a. A veces.
- ☐ b. No.
- ☒ c. Sí. ✓
- ☐ d. Generalmente.

La respuesta correcta es: Sí.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los Sistemas de Almacenes de Datos se caracterizan especialmente por lo siguiente:

- ☐ a. Están orientados al proceso.
- ☐ b. Están orientados al análisis y al proceso.
- ☒ c. Están orientados al análisis. ✓
- ☐ d. No están orientados ni al análisis ni al proceso.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Están orientados al análisis.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una organización física de un Data Warehouse y las herramientas OLAP?

- ☐ a. Sistemas HOLAP.
- ☐ b. Sistemas ROLAP.
- ☒ c. Sistemas TOLAP. ✓
- ☐ d. Sistemas MOLAP.

La respuesta correcta es: Sistemas TOLAP.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica busca predecir valores de una variable continua a partir de otra continua?

- ☐ a. Dependencia.
- ☐ b. Asociación.
- ☐ c. Correlación.
- ☒ d. Tendencia / regresión. ✓

La respuesta correcta es: Tendencia / regresión.

Pregunta 16

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué predice la probabilidad de pertenencia a una clase para valores de las variables dependientes?

- ☐ a. Modelo anova.
- ☒ b. Modelo discriminante. ✖
- ☐ c. Modelo canónico.
- ☐ d. Modelo de elección discreta.

La respuesta correcta es: Modelo de elección discreta.

Pregunta 17

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE LA MINERÍA DE DATOS, ¿CÓMO SE DENOMINA A LA BÚSQUEDA DE ASOCIACIONES Y DEPENDENCIAS?

- ☐ a. ANÁLISIS EXPLORATORIO.
- ☐ b. ANÁLISIS CLASIFICATORIO.
- ☐ c. ANÁLISIS DIMENSIONAL CONDICIONADO.
- ☒ d. ANÁLISIS KDD. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
ANÁLISIS EXPLORATORIO.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En minería de datos, en el contexto de las técnicas predictivas, ¿cuáles de las siguientes técnicas predictivas son también técnicas de clasificación?

REGRESIÓN, SERIES TEMPORALES, ANÁLISIS DE LA VARIANZA Y COVARIANZA, ANÁLISIS DISCRIMINANTE, ÁRBOLES DE DECISIÓN, REDES NEURONALES.

- ☐ a. REGRESIÓN, ANÁLISIS DE LA VARIANZA.
- ☐ b. SERIES TEMPORALES, ANÁLISIS DE COVARIANZA.
- ☒ c. ÁRBOLES DE DECISIÓN, REDES NEURONALES Y ANÁLISIS DISCRIMINANTE. ✓
- ☐ d. REGRESIÓN, SERIES TEMPORALES, ANÁLISIS DE LA VARIANZA Y COVARIANZA.
- ☐ e. REGRESIÓN, SERIES TEMPORALES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ÁRBOLES DE DECISIÓN, REDES NEURONALES Y ANÁLISIS DISCRIMINANTE.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es, en el contexto del uso de redes neuronales para el análisis de componentes principales, la regla de aprendizaje generalmente utilizada?

- ☐ a. Regla de Jacobson.
- ☐ b. Regla de Weis.
- ☒ c. Regla de Hebb. 
- ☐ d. Regla de Moor.
- ☐ e. Regla de Shanon.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Regla de Hebb.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el análisis cluster?

- ☐ a. Un método de minería de datos predictiva monovariante de predicción automática.
- ☐ b. Un método estadístico de clasificación automática.
- ☒ c. Un método estadístico multivariante de clasificación automática. ✓
- ☐ d. Un método probabilístico monovariante de clasificación automática.
- ☐ e. Un método numérico multivariante de clasificación semi-automática.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Un método estadístico multivariante de clasificación automática.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En minería de datos, en el contexto de las técnicas predictivas de modelización, ¿qué indica la hipótesis de homoscedasticidad?

- ☒ a. Que la varianza del término de error es constante para todo t . ✓
- ☐ b. Que la varianza del término de error no es constante para todo t .
- ☐ c. Que la varianza del término de error es elástica para todo t .
- ☐ d. Que la varianza de la variable dependiente es constante para todo t .
- ☐ e. Que la varianza de la variable independiente es constante para todo t .

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Que la varianza del término de error es constante para todo t .

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN MINERÍA WEB, CUANDO SE INTENTA DESCUBRIR UN MODELO A PARTIR DE LA TOPOLOGÍA DE ENLACES DE LA RED, MODELO QUE PUEDE SER ÚTIL PARA CLASIFICAR O AGRUPAR DOCUMENTOS, ¿DE QUÉ TIPO DE MINERÍA WEB SE TRATA?

- ☐ a. MINERÍA WEB DE CONTENIDO.
- ☐ b. MINERÍA WEB DE RELACIONES.
- ☒ c. MINERÍA WEB DE ESTRUCTURA. ✓
- ☐ d. MINERÍA WEB DE USO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
MINERÍA WEB DE ESTRUCTURA.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN MINERÍA DE DATOS, UNA VEZ CONSTRUIDO EL MODELO DE REGRESIÓN, SE DEBE CONTRASTAR UN GRUPO DE HIPÓTESIS.
¿CUÁL DE LAS LISTAS DEFINE MEJOR EL GRUPO DE HIPÓTESIS A CONTRASTAR?

- ☐ a. NO LINEALIDAD, HOMOSCEDASTICIDAD, NO AUTOCORRELACIÓN, INDEPENDENCIA.
- ☐ b. LINEALIDAD, NORMALIDAD, HOMOSCEDASTICIDAD, NO AUTOCORRELACIÓN, INDEPENDENCIA, MULTICOLINEALIDAD.
- ☒ c. LINEALIDAD, NORMALIDAD, HOMOSCEDASTICIDAD, NO AUTOCORRELACIÓN, INDEPENDENCIA. ✓
- ☐ d. LINEALIDAD, NORMALIDAD, HOMOSCEDASTICIDAD, AUTOCORRELACIÓN, INDEPENDENCIA, MULTICOLINEALIDAD.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LINEALIDAD, NORMALIDAD, HOMOSCEDASTICIDAD, NO AUTOCORRELACIÓN, INDEPENDENCIA.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE OLAP, PARA PODER UTILIZAR DRILL-DOWN Y ROLL-UP, ¿QUÉ DEBIÓ DEFINIRSE SOBRE LOS ATRIBUTOS DE UNA DIMENSIÓN?

- ☐ a. UNOS ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS.
- ☐ b. UNA DIMENSIÓN COMPLEMENTARIA.
- ☒ c. UNA JERARQUÍA. ✓
- ☐ d. JERARQUÍAS Y ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
UNA JERARQUÍA.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una forma de minería web según Kosala y Blockeel?

- ☐ a. Minería de estructura.
- ☐ b. Minería de uso.
- ☐ c. Minería de contenido.
- ☒ d. Minería de secuenciación. ✓

La respuesta correcta es: Minería de secuenciación.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de las herramientas OLAP?

- ☒ a. Imponer restricciones al número de dimensiones. ✓
- ☐ b. Visión multidimensional de los datos.
- ☐ c. Simetría para las dimensiones.
- ☐ d. Transparencia al tipo de tecnología del DW.

La respuesta correcta es: Imponer restricciones al número de dimensiones.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se llama al patrón donde uno o más atributos determinan el valor de otro?

- ☐ a. Agrupamiento.
- ☐ b. Asociación.
- ☐ c. Clasificación.
- ☒ d. Dependencia. ✓

La respuesta correcta es: Dependencia.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿¿Qué es un Almacén de Datos?

- ☐ a. Datos orientados a la seguridad.
- ☐ b. Datos orientados a las transacciones.
- ☒ c. Colección de datos de un dominio, integrada, no volátil. ✓
- ☐ d. Datos orientados a las réplicas.

La respuesta correcta es: Colección de datos de un dominio, integrada, no volátil.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ DETALLE DESCRIBE MEJOR LAS FASES DEL KDD?

- ☐ a. SELECCIÓN, EXPLORACIÓN, LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS.
MINERÍA DE DATOS.
EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN.
ACTUALIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN.
- ☒ b. SELECCIÓN, EXPLORACIÓN, LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS. 
MINERÍA DE DATOS.
EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN.
INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN.
ACTUALIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN.
- ☐ c. MINERÍA DE SELECCIÓN, EXPLORACIÓN, LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS.
MINERÍA DE DATOS.
MINERÍA DE EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN.
INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN.
ACTUALIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN.
- ☐ d. EXPLORACIÓN, LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS.
MINERÍA DE DATOS.
EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN.
INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN.
ACTUALIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN.
MINERÍA DE VALIDACIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

SELECCIÓN, EXPLORACIÓN, LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS.
MINERÍA DE DATOS.
EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN.
INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN.
ACTUALIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la minería descriptiva y predictiva de clasificación, ¿cuáles de las siguientes definiciones son correctas?



- ☒ a. EN EL ANÁLISIS DISCRIMINANTE ES NECESARIO ESPECIFICAR PREVIAMENTE LOS GRUPOS POR UN CAMINO OBJETIVO (TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN AD HOC).

EL ANÁLISIS CLUSTER DEFINE GRUPOS TAN DISTINTOS COMO SEA POSIBLE EN FUNCIÓN DE LOS PROPIOS DATOS SIN ESPECIFICACIÓN PREVIA DE LOS CITADOS GRUPOS (TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN POST HOC).

- ☐ b. EN EL ANÁLISIS DISCRIMINANTE ES NECESARIO ESPECIFICAR POSTERIORMENTE LOS GRUPOS PARA VERIFICACIÓN. EL ANÁLISIS CLUSTER DEFINE DATOS INDIVIDUALES TAN DISTINTOS COMO SEA POSIBLE EN FUNCIÓN DE LOS DATOS FORÁNEOS SIN ESPECIFICACIÓN PREVIA DE LOS CITADOS GRUPOS (TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN POST HOC).

- ☐ c. EN EL ANÁLISIS DISCRIMINANTE ES CONVENIENTE ESPECIFICAR POSTERIORMENTE LOS GRUPOS DE MANERA EMPÍRICA (TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN POST HOC).

EL ANÁLISIS CLUSTER DEFINE GRUPOS TAN SIMILARES COMO SEA POSIBLE EN FUNCIÓN DE LOS PROPIOS DATOS CON ESPECIFICACIÓN PREVIA DE LOS CITADOS GRUPOS (TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN AD HOC).

- ☐ d. EN EL ANÁLISIS DISCRIMINANTE NO ES NECESARIO ESPECIFICAR PREVIAMENTE LOS GRUPOS POR UN CAMINO OBJETIVO (TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN AD HOC).

EL ANÁLISIS CLUSTER DEFINE GRUPOS TAN DISTINTOS COMO SEA POSIBLE EN FUNCIÓN DE LOS PROPIOS DATOS CON ESPECIFICACIÓN PREVIA DE LOS CITADOS GRUPOS (TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN POST HOC).

- ☐ e. EN EL ANÁLISIS DISCRIMINANTE ES OPCIONAL ESPECIFICAR PREVIAMENTE LOS GRUPOS POR UN CAMINO OBJETIVO (TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN AD HOC).

EL ANALISIS CLUSTER DEFINE GRUPOS TAN SIMILARES COMO SEA POSIBLE EN FUNCION DE LOS PROPIOS DATOS SIN ESPECIFICACIÓN PREVIA DE LOS CITADOS GRUPOS (TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN POST HOC).

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

EN EL ANÁLISIS DISCRIMINANTE ES NECESARIO ESPECIFICAR PREVIAMENTE LOS GRUPOS POR UN CAMINO OBJETIVO (TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN AD HOC).


EL ANÁLISIS CLUSTER DEFINE GRUPOS TAN DISTINTOS COMO SEA POSIBLE EN FUNCIÓN DE LOS PROPIOS DATOS SIN ESPECIFICACIÓN PREVIA DE LOS CITADOS GRUPOS (TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN POST HOC).

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DEL DISEÑO DE UN ALMACÉN DE DATOS, ¿CUÁL ES LA TABLA DE HECHOS EN LA SIGUIENTE FIGURA?

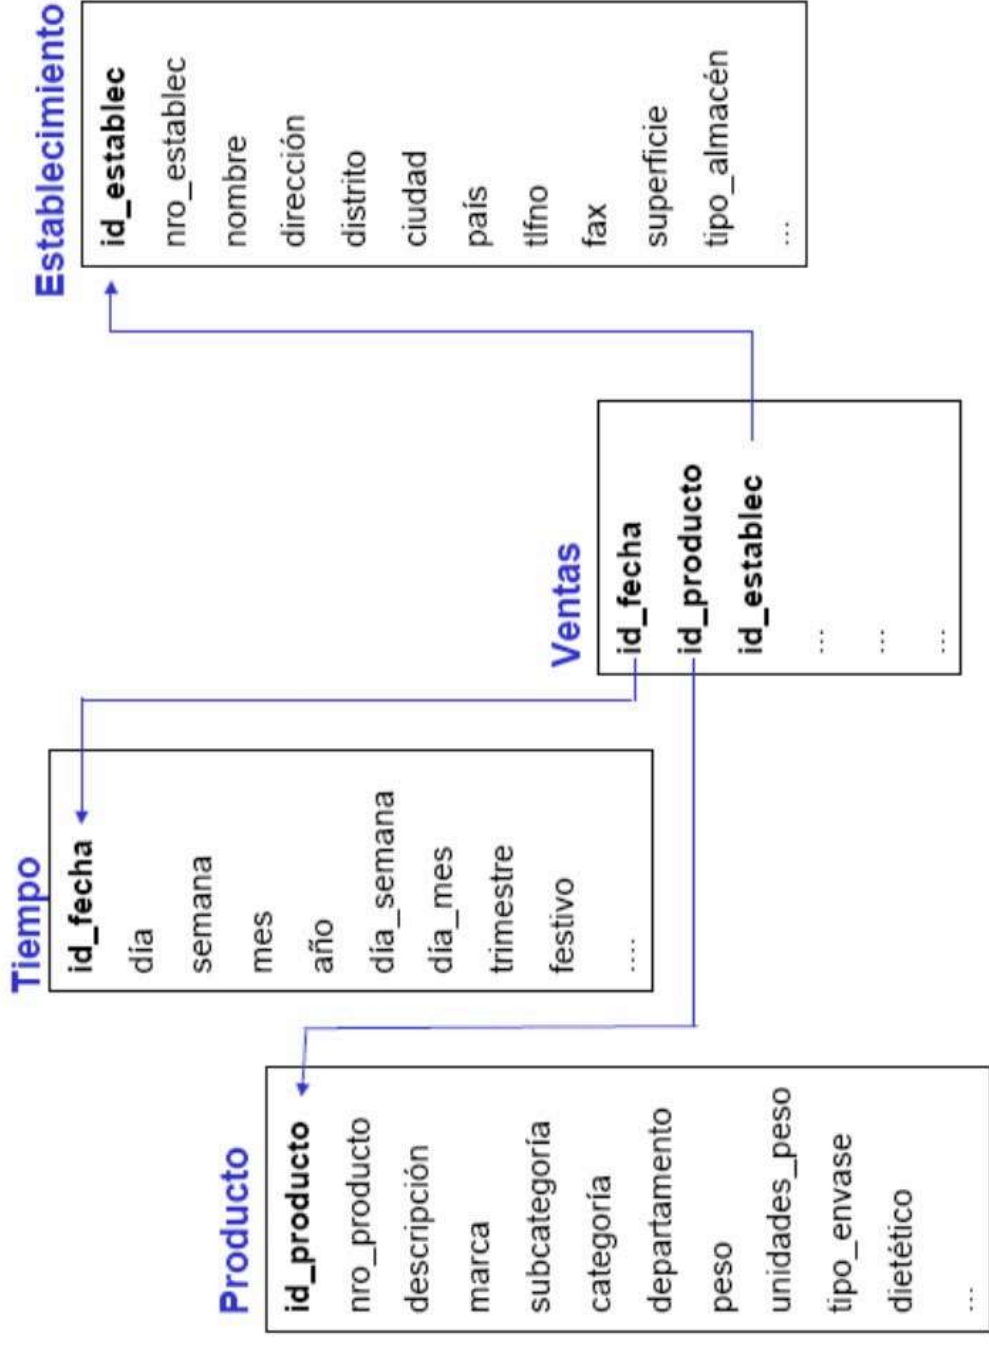

- ☐ a. PRODUCTO.
- ☐ b. TIEMPO.
- ☒ c. VENTAS. ✓
- ☐ d. ESTABLECIMIENTO.



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
VENTAS.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un tipo de medida de similitud?

- ☒ a. Coeficiente de Sneath y Sokal. ✓
- ☐ b. Distancias.
- ☐ c. Coeficientes angulares.
- ☐ d. Coeficientes de similitud probabilística.

La respuesta correcta es: Coeficiente de Sneath y Sokal.