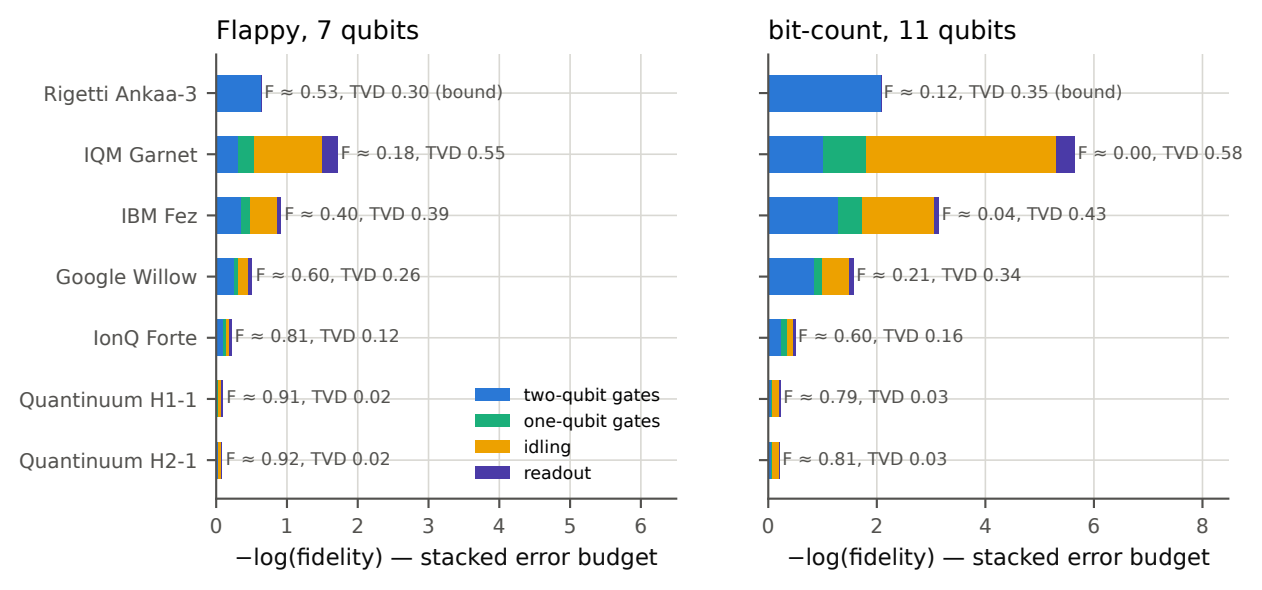
Flappy, 7 qubits
Rigetti Ankaa-3
IQM Garnet
IBM Fez
Google Willow
IonQ Forte
Quantinuum H1-1
Quantinuum H2-1
F ≈ 0.53, TVD 0.30 (bound)
F ≈ 0.18, TVD 0.55
F ≈ 0.40, TVD 0.39
F ≈ 0.60, TVD 0.26
F ≈ 0.81, TVD 0.12
F ≈ 0.91, TVD 0.02
F ≈ 0.92, TVD 0.02
two-qubit gates
one-qubit gates
idling
readout
0
1
2
3
4
5
6
−log(fidelity) — stacked error budget
bit-count, 11 qubits
F ≈ 0.12, TVD 0.35 (bound)
F ≈ 0.00, TVD 0.58
F ≈ 0.04, TVD 0.43
F ≈ 0.21, TVD 0.34
F ≈ 0.60, TVD 0.16
F ≈ 0.79, TVD 0.03
F ≈ 0.81, TVD 0.03
0
2
4
6
8
−log(fidelity) — stacked error budget