

Realizar Diagrama de Chapín y programación en el lenguaje q corresponda, aplicando diseño descendente.

Se cuenta con 2 archivos, no tienen ningún orden y se van completando a medida que se juega

JUGADORES.DAT

jugador: string[4]
puntaje: integer

PALABRAS.DAT

palabrasx3: array[1..3] string[6]
jugador: string[4]

Debe realizar un menú con las siguientes opciones:


1. **Alta de jugadores:** ingresando un nombre de jugador de 4 caracteres como máximo, se lo debe buscar dentro del archivo jugadores.dat. Si ya existe se notifica “**jugador ingresado**” y su puntaje se lo debe actualizar a cero. Si no existe, se le debe dar de alta en el archivo agregando un nuevo registro con puntaje cero.
2. **jugar:** el jugador ingresa su nombre y se verifica que exista en el archivo **jugadores.dat**. Si no existe muestra un cartel “EXIT” y comienza nuevamente el juego ingresando otro nombre de jugador. Por lo cual debe determinar un fin de datos válidos para terminar con esta opción del menú.
Cuando el jugador es correcto, debe ingresar 3 palabras de 6 caracteres cada una y realizar la comparación (según se explica al final). Si la comparación es **Incorrecta**, muestra el cartel “ERROR” y vuelve a comenzar el juego.
Si la comparación es **Correcta**, muestra cartel “GANADOR”, le suma 3 puntos a su puntaje actualizando el archivo y agrega un nuevo registro en **palabras.dat** con las 3 palabras y el nombre del jugador.
3. **Listar ganadores:** realizar un listado de todos los nombres de los jugadores con sus puntajes mayores a cero.
4. **Ver juego:** ingresando un nombre de jugador, validarlo, exhibir su puntaje y todos los juegos de 3 palabras que ha logrado.

Comparación: Tomando como ejemplo estas 3 palabras, verificar la coincidencia

Palabra 1 → z a p a t o

Palabra 2 → p a l o m a

Palabra 3 → t o m a t e

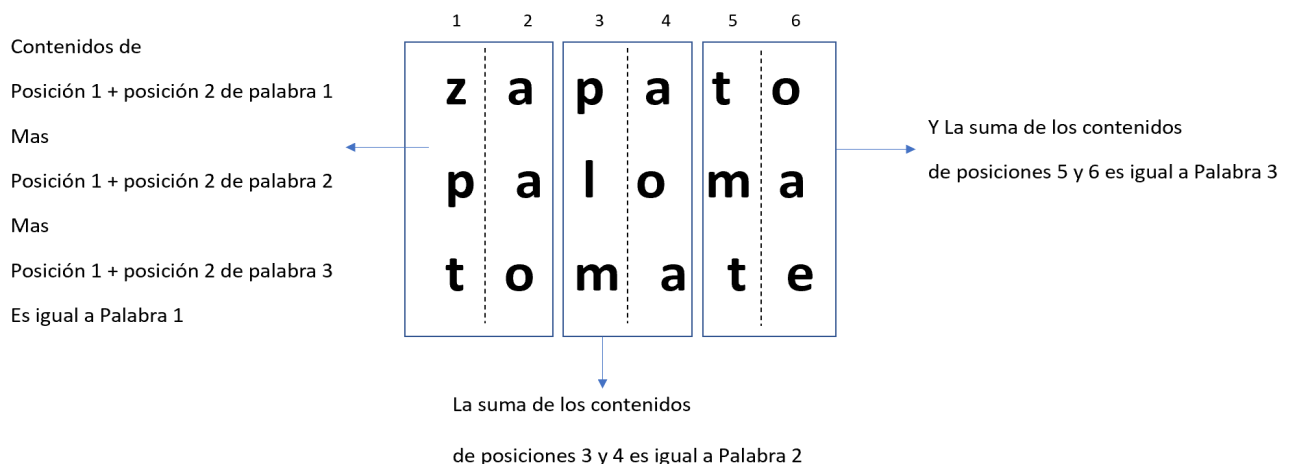

Nota: para sumar contenidos de palabras (caracteres) utilizar el operador + que concatena caracteres formando nuevas palabras (strings).