


컬럼을 선택하고 '&SORT_ASC', '&SORT_DESC' 버튼 클릭 시, 정렬 기능이 동작하지 않습니다. 동작이 되게 설정해 주세요.

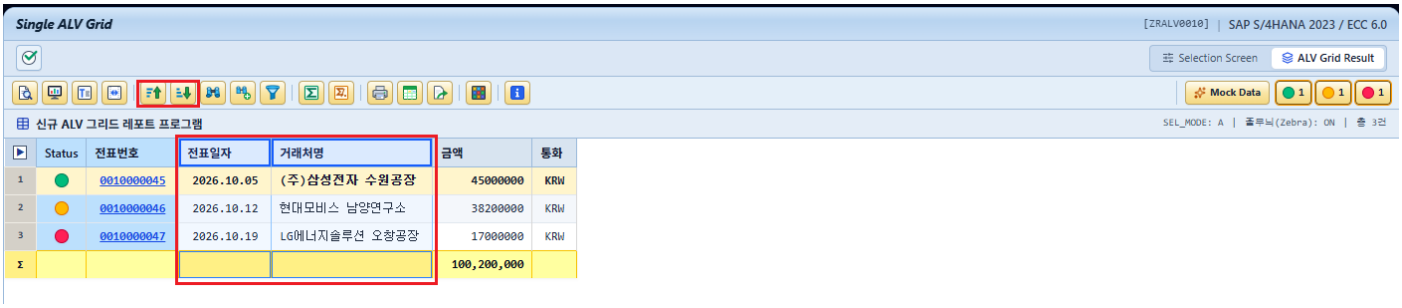


필드 명이 중복되었을 경우, 처음 행이 아닌 다음 행들의 FIELDNAME을 옅은 붉은색 바탕으로 에러로 표시해 주세요. 그리고 마우스 커서를 갖다 대면 툴팁으로 'Duplicate values exist.' 으로 보여주세요.

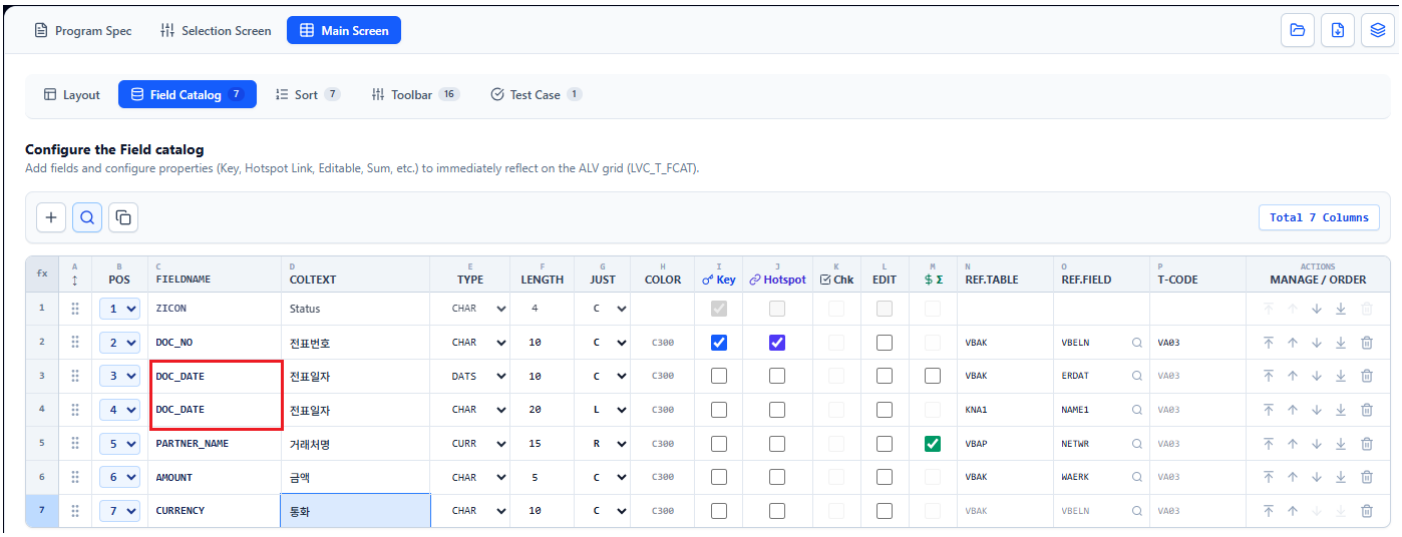

COLOR 필드에 검색도움말을 추가해 주세요. SAP ALV GRID의 색상구성은 아래와 같습니다. 검색도움말을 아래와 같이 만들어 주고 선택할 경우, 해당 색으로 컬럼 색을 변경해 주세요.

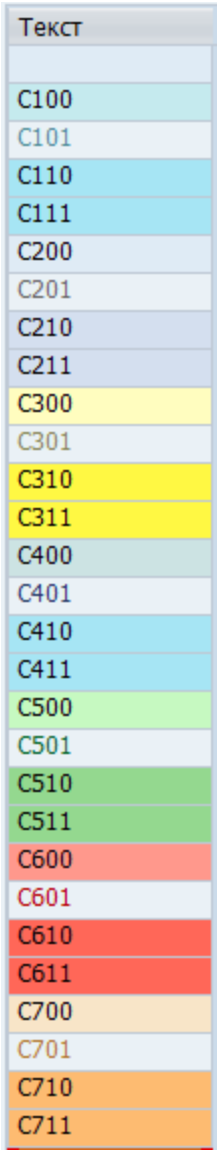

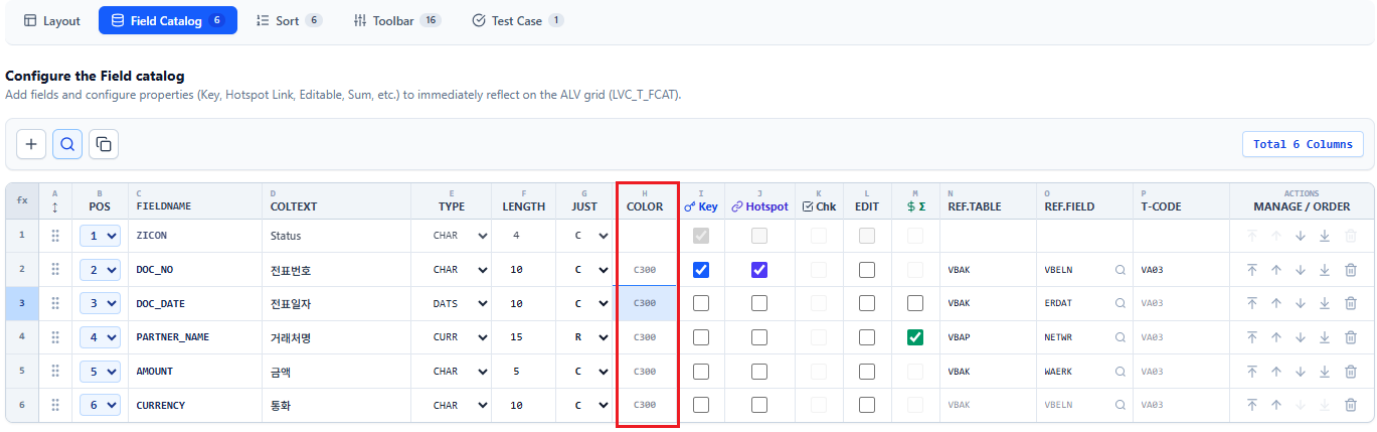

Sample Type 03 (Tree ALV Grid)를 초기값 설정 및 화면 구성을 변경하고자 합니다. 초기값을 아래와 같이 변경해 주세요.

Program ID 입력 필드의 값은 'ZRALV0030'

Transaction Code (T-Code) 입력 필드의 값은 'ZRALV0030'

Program Title 입력 필드의 값은 'Sample ALV Tree'

Author 입력 필드의 값은 'Josh Lee'


Business Purpose 입력 필드의 값은 아래 표

단일 스크린 내에서 좌측에는 계층 구조의 헤더(Tree), 우측에는 상세 품목(Grid)을 동시에 제공하여 사용자의 직관적인 데이터 탐색 환경을 구축합니다. 사용자가 좌측 트리 노드를 클릭하면 해당 헤더 번호에 종속된 품목 데이터셋을 우측 ALV 그리드에 즉각 반영하여 불필요한 화면 전환을 최소화합니다.

Data Extraction & Logic 입력 필의 값은 아래 표

본 프로그램은 대량 데이터 조회 환경에서의 SAP GUI 응답 속도를 보장하기 위해 **초기 전량 메모리 적재(Pre-buffering) 방식**을 기본 원칙으로 합니다. 화면 초기화 시 헤더와 아이템을 일괄 추출하여 내부 테이블에 상주시킨 후, 사용자의 트리 노드 탐색 이벤트에 맞춰 메모리 필터링을 수행합니다. 1. **Selection Screen 검증**: 조회 조건 유효성 체크 2. **Batch Data Extraction**: 헤더/아이템 대상 DB 일괄 Select 및 Join 최적화 3. **Internal Data Structuring**:   ◦ 트리 계층 구조 조립용 정렬 및 중복 제거   ◦ 헤더-아이템 관계 인덱싱 (Internal Table Hashed/Sorted Key 구성) 4. **GUI Rendering**: Left Pane(Tree Hierarchy) 구성 및 최초 바인딩 5. **Interactive Event Handling**: 노드 클릭 이벤트 포착 → 메모리 필터링 → Right Pane(ALV Grid) Stable Refresh

ALV Tree 화면을 아래와 같이 구성해 주세요.

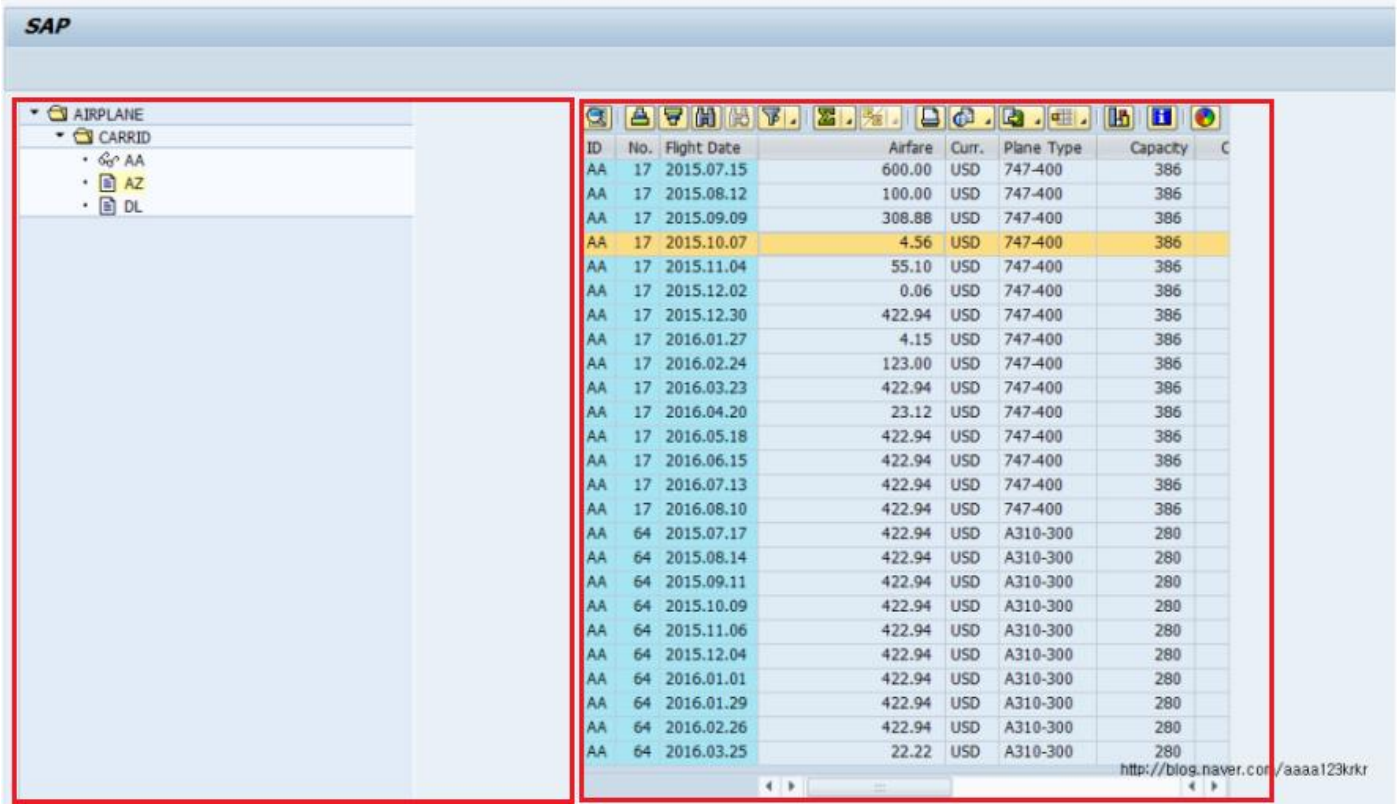

Sample Type 03의 Main Screen은 Sample Type 02와 동일하게 구성해 주세요.