NAMA : MUHAMMAD RISWAN

NIM : 13020240086

KELAS : A3

PROGRAM 1 : Asgdll

A. Tujuan Program

Tujuan program :

Menampilkan nilai dari dua variabel bertipe float (f) dan double (fll) ke layar, sekaligus menunjukkan perbedaan penggunaan tipe data bilangan desimal di Java.

B. Kode Program

```
Asgdll.java > Asgdll
//Nama   : Muhammad Riswan
//Kelas  : A3
//NIM    : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class Asgdll {
/**
* @param argsa
*/
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus */
float f= 20.0f;
double fll;
/* Algoritma */
fll=10.0f;
System.out.println ("f : "+f+ "\nf11: "+fll);
}
}
```

C. Output Program

```
f : 20.0
f11: 10.0
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Source Code>
```

D. Flowchart

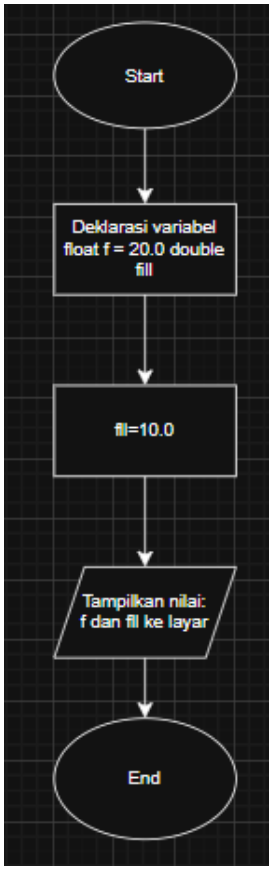

Flowchart tersebut menggambarkan alur program sederhana yang menampilkan nilai variabel bertipe float dan double.

Program 2 : ASIGN

A.Tujuan Program

Menampilkan teks ke layar dan menunjukkan penggunaan variabel integer sederhana dalam Java.B.Kode Program.

B.Kode Program

Asign.java > Asign

```java
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class Asign {
/**
* @param args
*/
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus */
int i;
/* Program */
System.out.print (s: "hello\n"); i = 5;
System.out.println ("Ini nilai i : " + i);
}
}
```

C.Output Program

```
hello
Ini nilai i : 5
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Source Code>
```

D.Flowchart

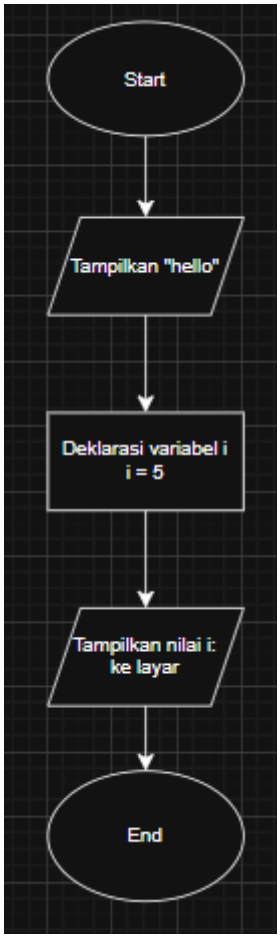

Program dimulai dari Start, menampilkan "hello", kemudian mengisi nilai i = 5, menampilkan nilai i, dan berakhir pada End.

Program 3 : ASIGNi

A.Tujuan Program

Menunjukkan cara inisialisasi dan menampilkan berbagai tipe data dasar di Java (short, int, long, char, float, dan double).

B.Kode Program

```java
ASIGNi.java > ASIGNi > main(String[])
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class ASIGNi {
/**
* @param args
*/
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* KAMUS */
short ks = 1;
int ki = 1;
long kl = 10000;
char c = 65; /* inisialisasi karakter dengan
integer
*/
char c1 = 'Z'; /* inisialisasi karakter dengan
karakter */
double x = 50.2f;
float y = 50.2f;
/* Algoritma */
/* penulisan karakter sebagai karakter */
System.out.println("Karakter = "+ c);
System.out.println("Karakter = "+ c1);
/* penulisan karakter sebagai integer */
System.out.println("Karakter = "+ c);
System.out.println("Karakter = "+ c1);
System.out.println ("Bilangan integer (short) = "+
ks);
System.out.println("\t(int) = "+ ki);
System.out.println("\t(long)= "+ kl);
System.out.println("Bilangan Real x = "+ x);
System.out.println("Bilangan Real y = "+ y);
}
}
```

C.Output Program

```
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = A
Karakter = Z
Bilangan integer (short) = 1
        (int) = 1
        (long)= 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2
```

D.Flowchart

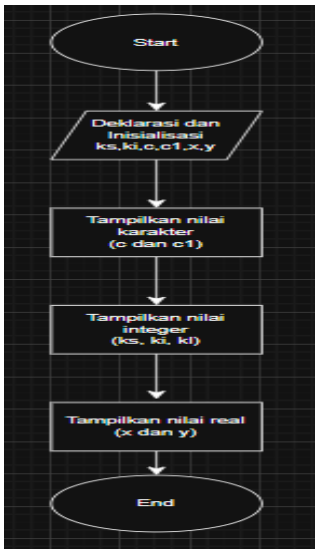

Program dimulakan dengan Start, kemudian mendeklarasikan serta menginisialisasi beberapa pemboleh ubah dengan pelbagai jenis data. Seterusnya, program menunjukkan nilai karakter, angka bulat, dan angka pecahan pada skrin. Program ditutup dengan End.

Program 4 : BacaData

A.Tujuan Program

Program ini dirancang untuk menerima input berbentuk angka bulat dari pengguna melalui kelas Scanner, lalu menampilkan kembali nilai yang telah dimasukkan.

B.Kode Program

```
BacaData.java > ...
1  //Nama  : Muhammad Riswan
2  //Kelas : A3
3  //NIM   : 13020240086
4  //Waktu pengerjaan : 4 April 2026
5  import java.util.Scanner;
6
7  /* contoh membaca integer menggunakan Class Scanner */
8  public class BacaData {
9
       Run | Debug
10     public static void main(String[] args) {
11
12         /* Kamus */
13         int a;
14         Scanner masukan;
15
16         /* Program */
17         System.out.print(s: "Contoh membaca dan menulis, ketik nilai intege
18
19         masukan = new Scanner(System.in);
20
21         a = masukan.nextInt();
22         /* coba ketik:
23            masukan.nextInt();
24            Apa akibatnya ?
25         */
26
27         System.out.print("Nilai yang dibaca : " + a);
28     }
29 }
```

C.Output Program

```
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer:
15
Nilai yang dibaca : 15
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Source Code>
```

D.Flowchart

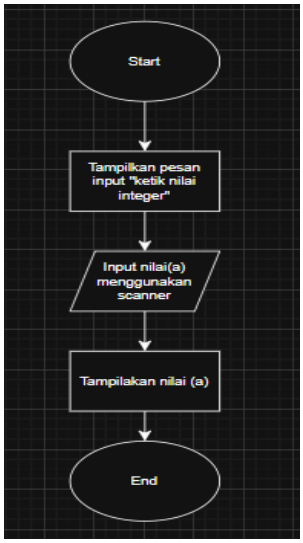

Program dimulai dari Awal, menampilkan pesan untuk masukan, mengambil nilai integer dari pengguna, menampilkan nilai itu, kemudian diakhiri pada Akhir.

Program 5 : BacaAkar

A.Tujuan Program

Program ini dirancang untuk menerima masukan berupa satu huruf dan satu angka bulat dengan menggunakan BufferedReader, lalu menampilkan lagi nilai yang telah diberikan.

B.Kode Program

```
Bacakar.java > Bacakar > main(String[])
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
//import javax.swing.*;
public class Bacakar {
/**
* @param args
* @throws IOException
*/
Run | Debug
public static void main(String[] args) throws IOException {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus */
char cc; int bil;
InputStreamReader isr = new
InputStreamReader(System.in);
BufferedReader dataIn = new BufferedReader(isr);
// atau
BufferedReader datAIn = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
/* Algoritma */
System.out.print (s: "hello\n");
System.out.print(s: "baca 1 karakter : ");
//perintah baca karakter cc
cc =dataIn.readLine().charAt(index: 0);
System.out.print(s: "baca 1 bilangan : ");
//perintah baca bil
bil =Integer.parseInt(datAIn.readLine());
/*String kar = JOptionPane.showInputDialog("Karakter 1
: "); System.out.println(kar);*/
//JOptionPane.showMessageDialog(null,"hello");
System.out.print (cc +"\n" +bil+"\n");
System.out.print (s: "bye \n");
```

C.Output Program

```
hello
baca 1 karakter : C
baca 1 bilangan : 13
C
13
bye
```

D.Flowchart

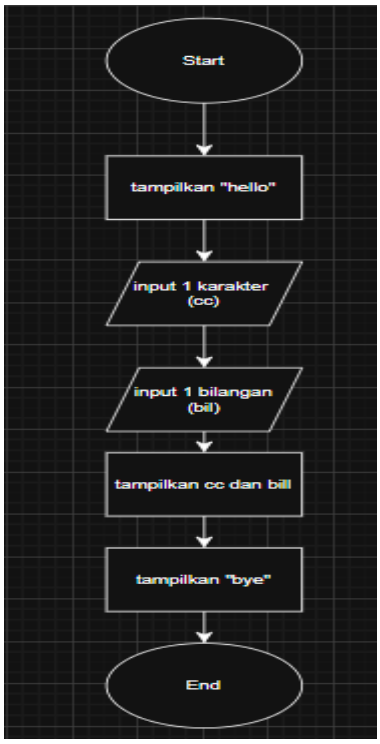

Program ini dirancang untuk menerima masukan berupa satu huruf dan satu angka bulat dengan menggunakan BufferedReader, lalu menampilkan lagi nilai yang telah diberikan.

Program 6 : Casting1

A.Tujuan Program

Program ini dirancang untuk mempelajari casting (perubahan tipe data) pada tipe data dasar di Java, termasuk konversi dari int, float, double, dan char.

B.Kode Program

```java
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class Casting1 {
 Run | Debug
 public static void main(String[] args) {
 // TODO Auto-generated method stub
 int a=5, b=6;
 float d=2.f,e=3.2f;
 char g='5';
 double k=3.14;
 System.out.println((float)a); // int <-- float
 System.out.println((double)b); // int <-- double
 System.out.println((int)d); // float <-- int
 System.out.println((double)e); // float <-- double
 System.out.println((int)g); // char <-- int (ASCII)
 System.out.println((float)g); // char <-- float (ASCII)
 System.out.println((double)g); // char <-- double (ASCII)
 System.out.println((int)k); // double <-- int
 System.out.println((float)k); // double <-- float
 }
}
```

C.Output Program

```
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
```

D.Flowchart

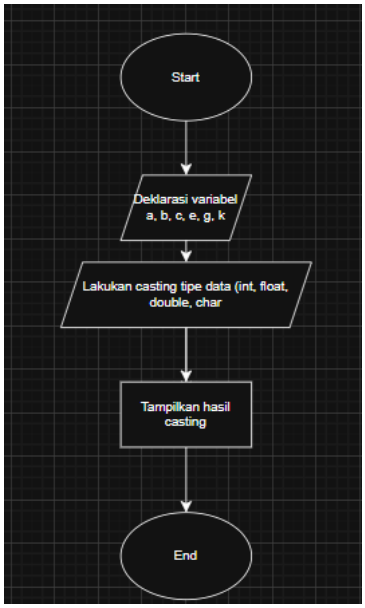

Program diawali dengan Start, kemudian menginisialisasi sejumlah variabel dengan tipe data yang bervariasi. Setelah itu, proses konversi antar tipe data dilakukan dan hasilnya ditampilkan di layar. Program ditutup dengan End.

Program 7 : Casting2

A.Tujuan Program

Program ini dirancang untuk mempelajari cara perubahan tipe data melalui kelas pembungkus di Java, contohnya konversi di antara String, Integer, Double, serta Float.

B.Kode Program

```java
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class Casting2 {
/**
* @param args
*/
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
int a=8,b=9;
float d=2.f,e=3.2f;
char g='5';
double k=3.14;
String n="67",m="45", l="100";
a = Integer.parseInt(n); /*Konversi String ke Integer*/
k = Double.parseDouble(m); /*Konversi String ke Double*/
d = Float.parseFloat(l); /*Konversi String ke Float*/
System.out.println("a : "+a+"\nk : "+k+"\nd : "+d);
n = String.valueOf(b); /*Konversi Integer ke String*/
m = String.valueOf(g); /*Konversi Karakter ke String*/
l = String.valueOf(e); /*Konversi Float ke String*/
System.out.println("n : "+n+"\nm : "+m+"\nl : "+l);
k = Double.valueOf(a).intValue();
/*Konversi Integer ke Double*/
double c = Integer.valueOf(b).doubleValue();
System.out.println("k : "+k+"\nc : "+c+"\nl : "+l);
}
}
```

C.Output Program

```
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
```

D.Flowchart

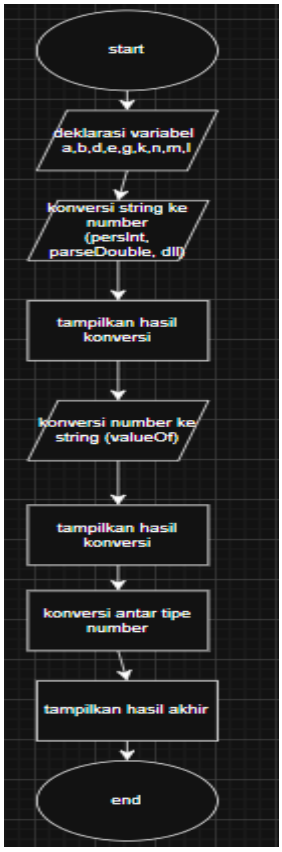

Program dimulai dari Start, menginisialisasi variabel, melakukan perubahan dari String ke format numerik, setelah itu menampilkan hasilnya. Kemudian, dilakukan perubahan dari format numerik ke String, hasilnya ditampilkan kembali, lalu perubahan antar format numerik dilakukan dan ditampilkan sebelum program diakhiri dengan End.

Program 8 : Ekspresi

A.Tujuan Program

Program ini dirancang untuk mengkaji pemanfaatan operator kondisi (ternary) dalam Java untuk menetapkan nilai berdasar pada suatu keadaan.

B.Kode Program

```
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class Ekspresi {
/**
* @param args
*/
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* KAMUS */
int x = 1;
int y = 2;
/* ALGORITMA */
System.out.print("x = "+ x + "\n");
System.out.print("y = "+ y + "\n");
System.out.print("hasil ekspresi = (x<y)?x:y = " +
((x < y) ? x : y));
/*Gunakan dalam kurung "(statemen dan kondisi)" untuk
menyatakan satu kesatuan pernyataan*/
}
 }
```

C.Output Program

```
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Source Code>
```

D.Flowchart

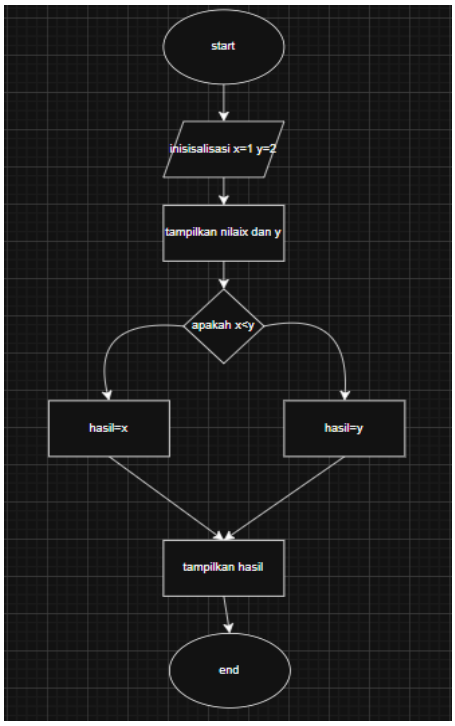

Program dimulai dengan langkah Awal, yang mengatur nilai untuk x dan y, kemudian menampilkan kedua nilai tersebut. Program melakukan pemeriksaan apakah x lebih kecil dari y. Apabila benar, maka hasil yang didapat adalah x, sebaliknya jika tidak maka hasilnya y. Hasil tersebut kemudian ditampilkan dan program selesai.

Program 9 : Ekspresi1

A.Tujuan Program

Program ini ditujukan untuk menganalisis perbedaan antara hasil pembagian angka integer dan float, serta penerapan pengalihan tipe data dalam Java.

B.Kode Program

```java
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class Ekspresi1 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        /* KAMUS */
        int x = 1;
        int y = 2;
        float fx;
        float fy;

        /* ALGORITMA */
        System.out.print("x/y (format integer) = " + x/y);
        System.out.print("\nx/y (format float) = " + (float)x/y);

        /* supaya hasilnya tidak nol */
        fx = x;
        fy = y;
        System.out.print("\nx/y (pakai float) = " + fx/fy);

        /* casting */
        System.out.print("\nfloat(x)/float(y) = " + (float)x/(float)y);

        x = 10;
        y = 3;
        System.out.print("\nx/y (format integer) = " + x/y);
        System.out.print("\nx/y (format float) = " + (float)x/y);
    }
}
```

C.Output Program

```
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0.5
x/y (pakai float) = 0.5
float(x)/float(y) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float) = 3.3333333
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Source Code>
```

D.Flowchart

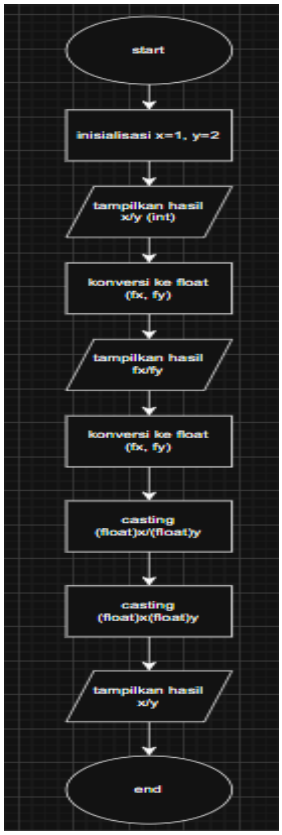

Program dimulai dengan penetapan nilai untuk x dan y, menunjukkan hasil dari pembagian integer, kemudian beralih ke tipe float dan menampilkan hasil pembagiannya. Setelah proses casting dilakukan, nilai x dan y diperbarui dan hasil pembagian ditunjukkan lagi. Program diakhiri pada End.

Program 10 : PrintHello

A.Tujuan Program

Program ini dirancang untuk menampilkan tulisan di layar dan mengenali pemakaian System. out.print serta System. out.println dalam Java.

B.Kode Program

```
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class PrintHello {
/**
* @param args
*/
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* menuliskan hello ke layar */
System.out.print(s: "Hello");
/* menuliskan hello dan ganti baris*/
System.out.print(s: "\nHello ");
/* menuliskan hello dan ganti baris*/
System.out.println(x: "World");
System.out.println(x: "Welcome");
}
}
```

C.Output Program

```
Hello
Hello World
Welcome
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Source Code>
```

D.Flowchart

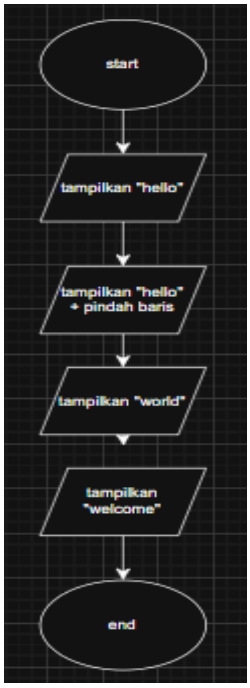

Program dimulakan dari Mula, memaparkan beberapa teks ke skrin secara berturutan, seterusnya program ditamatkan pada Tamat.

Program 11 : Incr

A.Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mempelajari dampak dari penggunaan operator penambahan (++) baik dalam bentuk penambahan setelah (i++) maupun sebelum (++i).

B.Kode Program

```java
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class Incr {
 Run | Debug
 public static void main(String[] args) {
 // TODO Auto-generated method stub
 /* Kamus */
 int i, j;
 /* Program */
 i = 3;
 j = i++;
 System.out.println ("Nilai i : " + (++i) + "\nNilai j
 }
 }
```

C.Output Program

```
Nilai i : 5
Nilai j : 3
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Source Code>
```

D.Flowchart

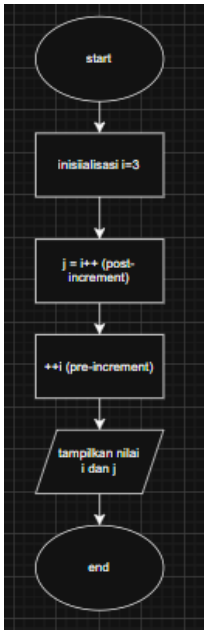

Program dimulai dari Start, mengatur nilai i, kemudian melaksanakan operasi penambahan setelah dan sebelum, menampilkan hasilnya, dan akhirnya berakhir pada End.

Program 12 : Oper1

A.Tujuan Program

Program ini dirancang untuk menganalisis penerapan operator bitwise pada angka integer seperti AND (&), NOT (~), dan pergeseran ke kiri ().

B.Kode Program

```java
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class Oper1 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        /* KAMUS */
        int n = 10; /* 1010 */
        int x = 1;  /* 0001 */
        int y = 2;  /* 0010 */

        /* ALGORITMA */
        System.out.println("n = " + n);
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);

        System.out.println("n & 8 = " + (n & 8));
        System.out.println("x & ~8 = " + (x & ~8));
        System.out.println("y << 2 = " + (y << 2));
        System.out.println("y >> 3 = " + (y >> 3));
    }
}
```

C.Output Program

```
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Source Code>
```

D.Flowchart

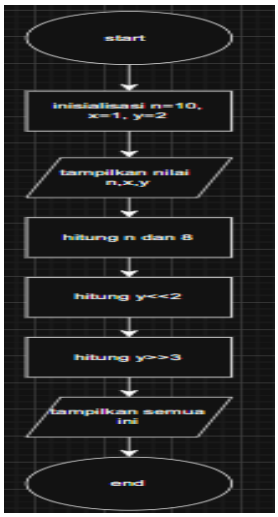

Program dimulai dari Awal, di mana variabel diinisialisasi, nilainya ditampilkan, kemudian dilakukan operasi bitwise dan hasilnya diperlihatkan, sebelum akhirnya berakhir pada Akhir.

Program 13 : Oper2

A.Tujuan Program

Program ini dirancang untuk mempelajari penerapan operator bitwise dan relasional pada tipe data char, serta membedakan antara operator ^ dengan fungsi pangkat melalui Math. pow().

B.Kode Program

```
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class Oper2 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* KAMUS */
char i, j;
/* ALGORITMA */
i = 3; /* 00000011 dalam biner */
j = 4; /* 00000100 dalam biner */
System.out.println("i = "+ (int) i);
System.out.println("j = "+ j);
System.out.println("i & j = "+ (i & j));
/* 0: 00000000 dalam biner */
System.out.println("i | j = "+ (i | j));
/* 7: 00000111 biner */
 System.out.println("i ^ j = "+ (i ^ j));
 /* 7: 00000111 biner Ingat!!! operator "^" pada bahas
java bukan sebagai pangkat*/
System.out.println(Math.pow(i, j));
/* Class Math memiliki method pow(a,b) untuk
pemangkatan*/
System.out.println("~i = "+ ~i);
/* -4: 11111100 biner */
}
}
```

C.Output Program

```
i = 3
j =
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Source Code>
```

D.Flowchart

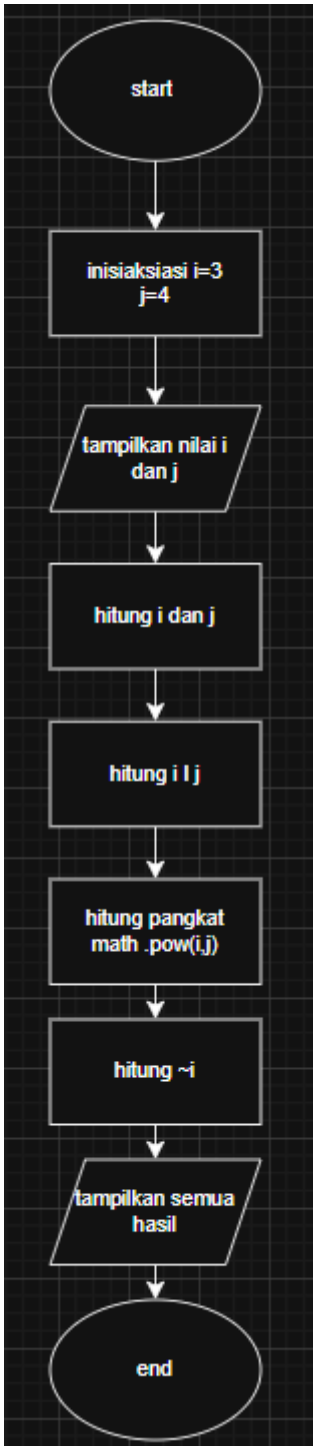

Program dimulai dengan Start, mengatur nilai i dan j, menampilkan nilai-nilai tersebut, kemudian melakukan operasi bitwise dan menghitung eksponen, lalu menunjukkan hasilnya dan diakhiri dengan End.

Program 14 : Oper3

A.Tujuan Program

Program ini dirancang untuk mengenali pemanfaatan operator logika (&&, ||) serta operator bitwise boolean (&, |) yang terdapat dalam Java.

B.Kode Program

```java
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class Oper3 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        /* Algoritma */

        if (true && true) {
            System.out.println("true && true = " + (true && true));
        }

        if (true & true) {
            System.out.println("true & true = " + (true & true));
        }

        if (true) {
            System.out.println("true = " + true);
        }

        if (true || true) {
            System.out.println("true || true = " + (true || true));
        }

        if (true | false) {
            System.out.println("true | false = " + (true | false));
        }
    }
}
```

C.Output Program

```
true && true = true
true & true = true
true = true
true || true = true
true | false = true
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Source Code>
```

D.Flowchart

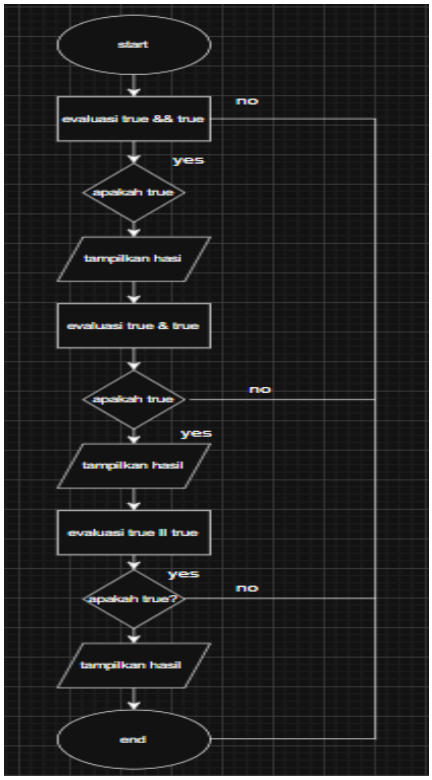

Program ini dimaksudkan untuk menjelaskan penerapan operator ternary (kondisional) serta dampaknya terhadap variabel, termasuk dengan peningkatan (i++ dan j++).

Program 15 : Oper4

A.Tujuan Program

Program ini dirancang untuk menggali pemahaman tentang penerapan operator ternary (kondisional) dan dampaknya terhadap variabel, termasuk dengan penggunaan increment (i++ dan j++).

B.Kode Program

```
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class Oper4 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* KAMUS */
int i = 0; /* perhatikan int i,j=0 bukan seperti ini */
int j = 0;
char c = 8; char d = 10;
int e = (((int)c > (int)d) ? c: d);
int k = ((i>j) ? i: j);
/* ALGORITMA */
System.out.print ("Nilai e = "+ e);
System.out.print ("\nNilai k = "+ k);
i = 2;
j = 3;
k = ((i++>j++) ? i: j) ;
System.out.print ("\nNilai k = "+ k);
 }
}
```

C.Output Program

```
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 4
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Source Code>
```

D.Flowchart

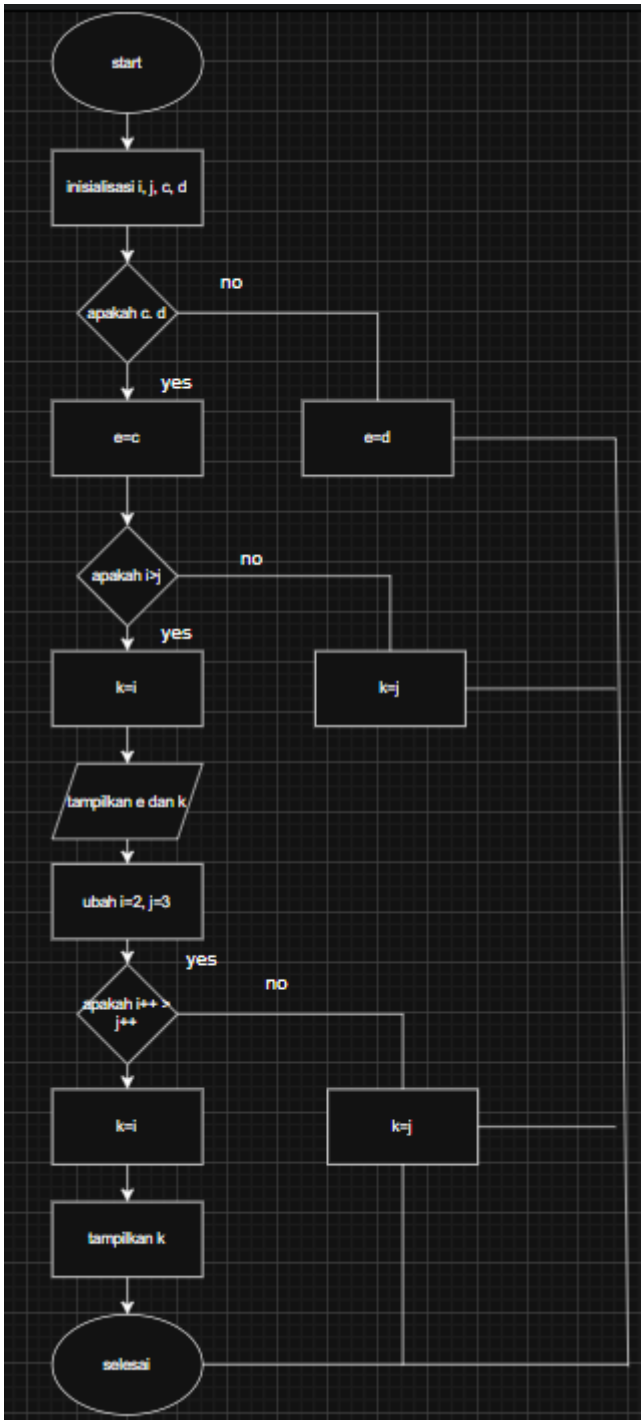

Program dimulai dari titik awal, dengan mengatur variabel, kemudian memanfaatkan operator ternary untuk menetapkan nilai e dan k. Nilai tersebut ditunjukkan, setelah itu variabel dimodifikasi dan dilakukan perbandingan kembali dengan menggunakan increment. Hasilnya ditampilkan dan program selesai.

Program 16 : Oprator

A.Tujuan Program

Program ini ditujukan untuk mempelajari penerapan berbagai jenis operator dalam Java, meliputi:

• Operator boolean (logika)

• Operator aritmetika (numerik)

• Operator relasional (perbandingan)

B.Kode Program

```java
//Nama  : Muhammad Riswan
//Kelas : A3
//NIM   : 13020240086
//Waktu pengerjaan : 4 April 2026
public class Oprator {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        /* Kamus */
        boolean Bool1, Bool2;
        int i, j;
        float x, y;

        System.out.println(x: "=== OPERASI BOOLEAN ===");
        Bool1 = true;
        Bool2 = false;

        System.out.println("Bool1 && Bool2 = " + (Bool1 && Bool2));
        System.out.println("Bool1 || Bool2 = " + (Bool1 || Bool2));
        System.out.println("!Bool1 = " + (!Bool1));
        System.out.println("Bool1 ^ Bool2 = " + (Bool1 ^ Bool2));

        System.out.println(x: "\n=== OPERASI INTEGER ===");
        i = 5;
        j = 2;

        System.out.println("i + j = " + (i + j));
        System.out.println("i - j = " + (i - j));
        System.out.println("i * j = " + (i * j));
        System.out.println("i / j = " + (i / j)); // pembagian bulat
        System.out.println("i % j = " + (i % j));

        System.out.println(x: "\n=== OPERASI FLOAT ===");
        x = 5;
        y = 5;

        System.out.println("x + y = " + (x + y));
        System.out.println("x - y = " + (x - y));
        System.out.println("x * y = " + (x * y));
        System.out.println("x / y = " + (x / y));

        System.out.println(x: "\n=== OPERASI RELASIONAL INTEGER ===");
        System.out.println("i == j = " + (i == j));
        System.out.println("i != j = " + (i != j));
        System.out.println("i < j = " + (i < j));
        System.out.println("i > j = " + (i > j));
        System.out.println("i <= j = " + (i <= j));
        System.out.println("i >= j = " + (i >= j));

        System.out.println(x: "\n=== OPERASI RELASIONAL FLOAT ===");
        System.out.println("x != y = " + (x != y));
        System.out.println("x < y = " + (x < y));
        System.out.println("x > y = " + (x > y));
        System.out.println("x <= y = " + (x <= y));
        System.out.println("x >= y = " + (x >= y));
    }
}
```

C.Output Program

```
=== OPERASI BOOLEAN ===
Bool1 && Bool2 = false
Bool1 || Bool2 = true
!Bool1 = false
Bool1 ^ Bool2 = true

=== OPERASI INTEGER ===
i + j = 7
i - j = 3
i * j = 10
i / j = 2
i % j = 1

=== OPERASI FLOAT ===
x + y = 10.0
x - y = 0.0
x * y = 25.0
x / y = 1.0

=== OPERASI RELASIONAL INTEGER ===
i == j = false
i != j = true
i < j = false
i > j = true
i <= j = false
i >= j = true

=== OPERASI RELASIONAL FLOAT ===
x != y = false
x < y = false
x > y = false
x <= y = true
x >= y = true
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Source Code>
```

D.Flowchart

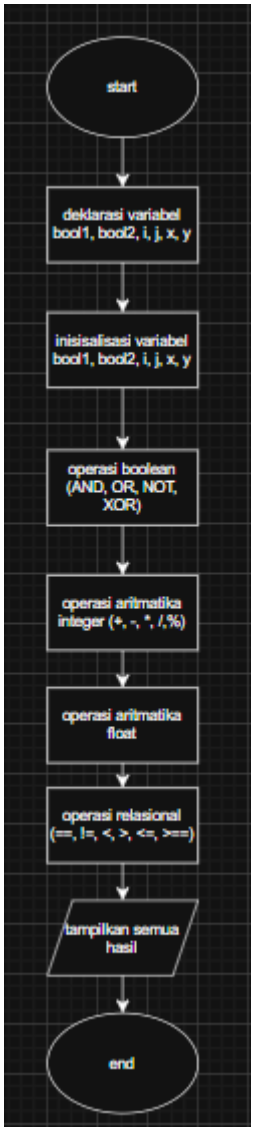

Program dimulai dengan Start, melakukan deklarasi dan inisialisasi variabel, kemudian melaksanakan operasi logika, matematika, dan hubungan. Semua output ditampilkan di layar, setelah itu program selesai.