


2. 프론트엔드 앱 배포, 실행 과정

❖프론트엔드 앱 빌드, 배포 과정

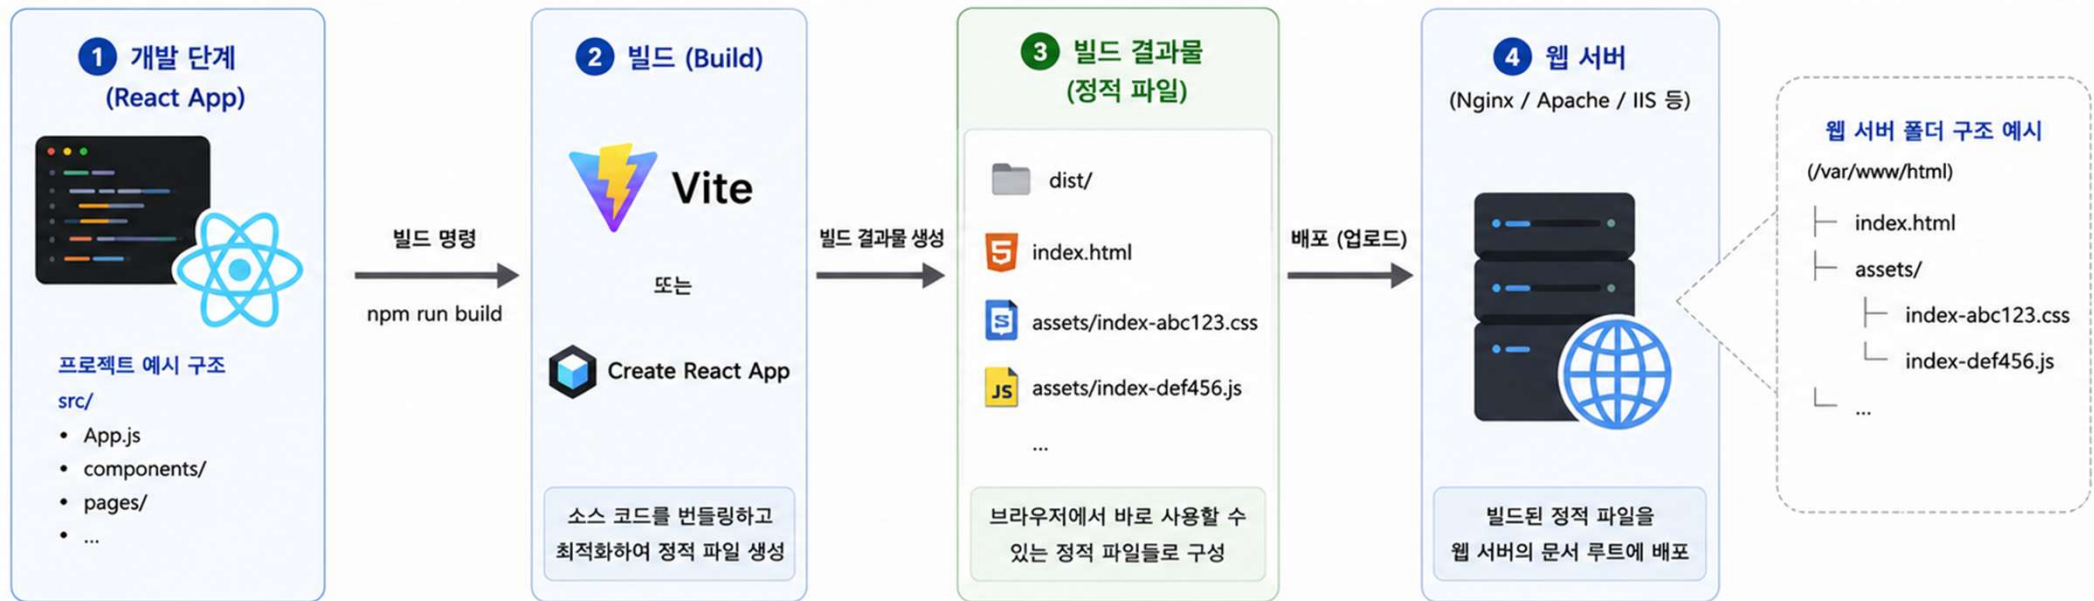


핵심 포인트

- ✓ React App 소스 코드를 빌드하면 HTML, CSS, JS 등의 정적 파일이 dist/ 폴더에 생성됩니다.
- ✓ 이 정적 파일들을 웹 서버(예: Nginx, Apache, IIS)의 문서 루트에 배포(업로드)합니다.
- ✓ 사용자는 이 파일들을 웹 서버로부터 다운로드 받아 브라우저에서 실행하게 됩니다.

2. 프론트엔드 앱 배포, 실행 과정

❖ 배포된 프론트엔드 앱이 실행되는 과정

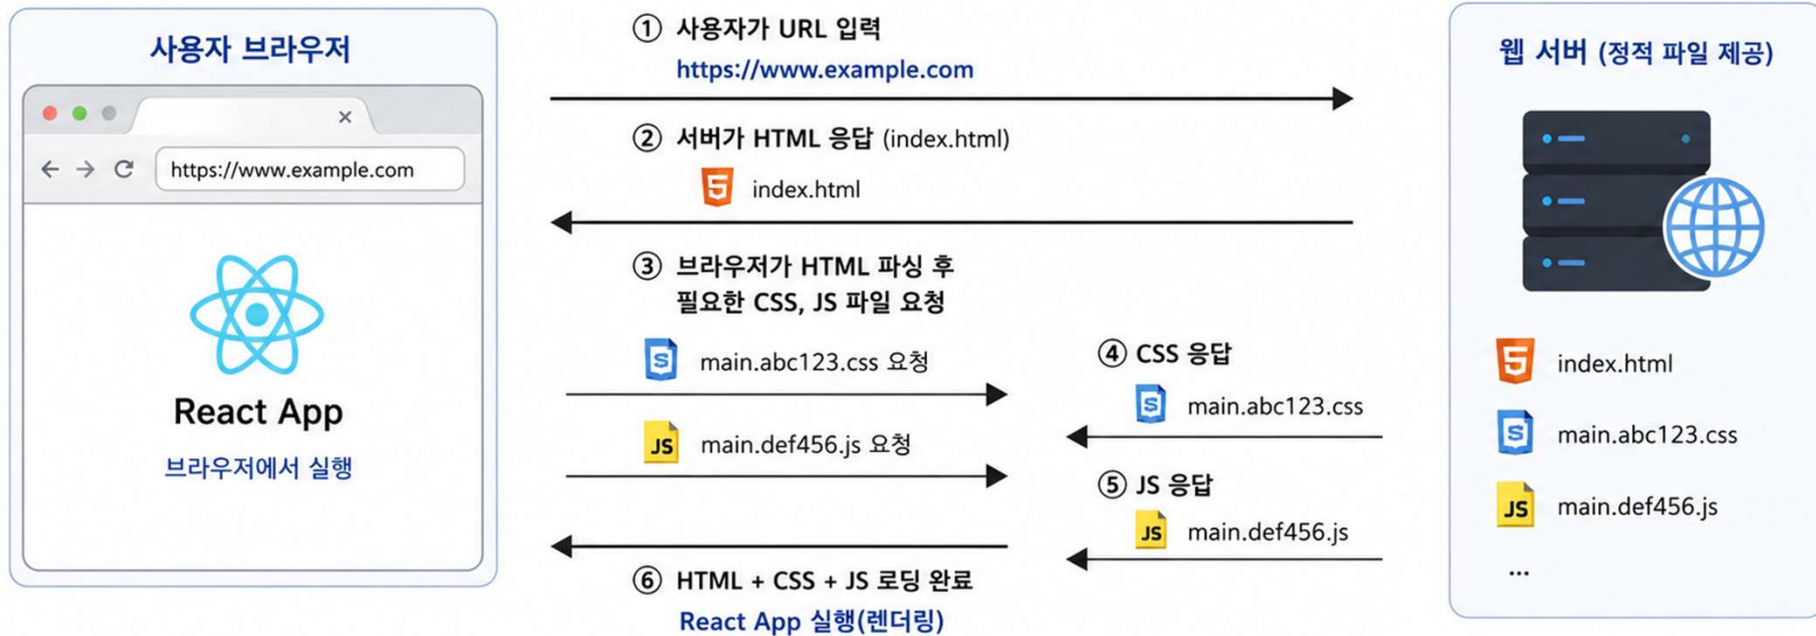

정리

- 브라우저는 서버로부터 HTML 문서를 받고, HTML 안에 있는 CSS, JS 파일을 추가로 요청합니다.
- 서버는 정적 파일들을 제공하고, 브라우저는 모든 파일을 조합하여 화면을 렌더링합니다.



HTML 문서

구조(마크업)



CSS 스타일

디자인(스타일)



JS 스크립트

동작(인터랙션)

→ 요청 (브라우저 → 서버)

← 응답 (서버 → 브라우저)