
WEB SERVER

Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML.

DATABASE SERVER

Database Server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model klien/server.

CARA KERJA WEB SERVER DAN DATABASE SERVER

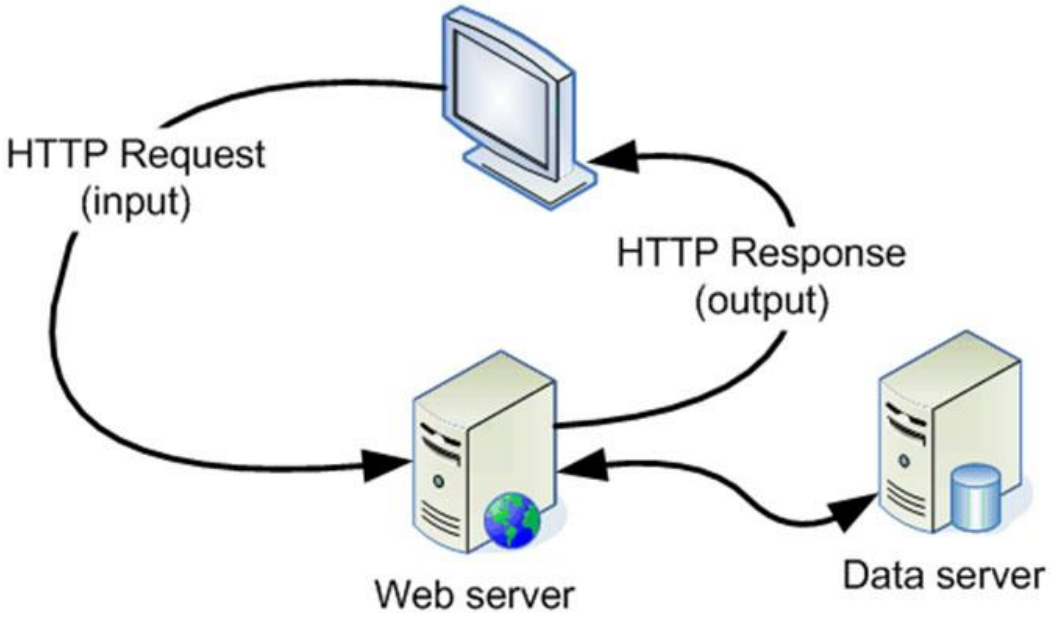

1. HTTP Request
   Client akan meminta kepada kepada web server halaman yang diakses pada sebuah website

2. Prossessing
   Web Server akan memproses halaman website dengan mengintegrasi data yang ada di Database server menjadi file HTML yang dapat di proses oleh browser


3. HTTP Response
   Web Server mengirimkan File HTML ke Client. Dan di client dapat melihat tampilan website tersebut

Setting Web dan Database Server

1. Ketik syntak dibawah ini untuk menginstall web server

   apt install apache2 –y

2. Tunggu sampai proses instalasi selesai

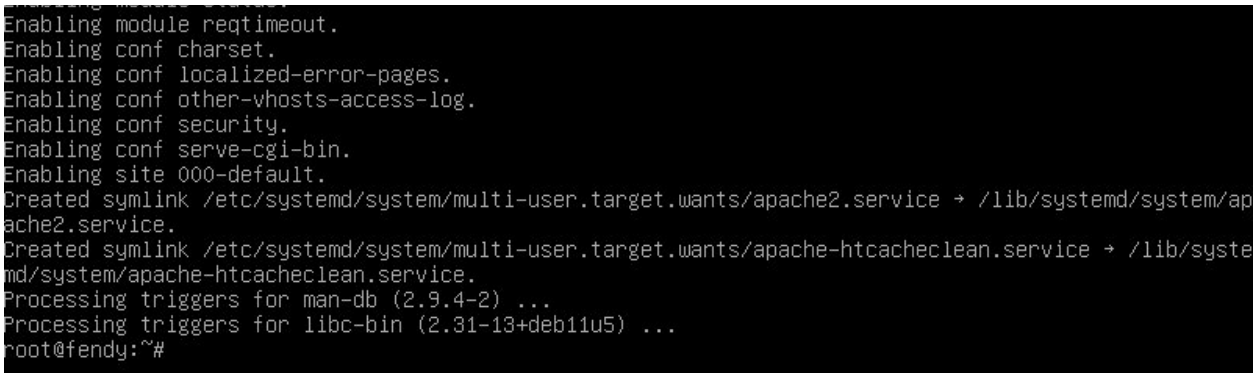

3. Ketik syntak dibawah ini untuk menginstall pemograman PHP

   apt install php php-mysql php-xml -y

4. Tunggu sampai proses instalasi selesai



5. Ketik syntak dibawah ini untuk menginstall database server (mariadb-server)

   apt install mariadb-server -y

6. Tunggu sampai instalasi selesai

```
Setting up mariadb-server-core-10.5 (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
Setting up libhttp-date-perl (6.05-1) ...
Setting up libdbd-mariadb-perl (1.21-3) ...
Setting up mariadb-client-core-10.5 (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
Setting up mariadb-client-10.5 (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
Setting up libhtml-parser-perl (3.75-1+b1) ...
Setting up libhttp-message-perl (6.28-1) ...
Setting up libcgi-pm-perl (4.51-1) ...
Setting up libhtml-template-perl (2.97-1.1) ...
Setting up mariadb-server-10.5 (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /lib/systemd/system/ma
riadb.service.
Setting up mariadb-server (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
Setting up libcgi-fast-perl (1:2.15-1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u5) ...
root@fendy:~#
```

7. Ketik syntak dibawah ini untuk mensetting database server

   mariadb

8. Sambung 3 syntak dibawah ini untuk membuat user database

   Create user ‘nama_user’@’localhost’ identified by ‘password_anda’;


   Grant all on *.* to ‘nama_user’@’localhost’ with grant option;

   Flush privileges;


9. Ketik syntak ‘exit’ untuk keluar dari mariadb
10. Ketik syntak dibawah ini untuk menginstall aplikasi phpmyadmin

    apt install phpmyadmin –y


11. Tunggu sampai instalasi selesai

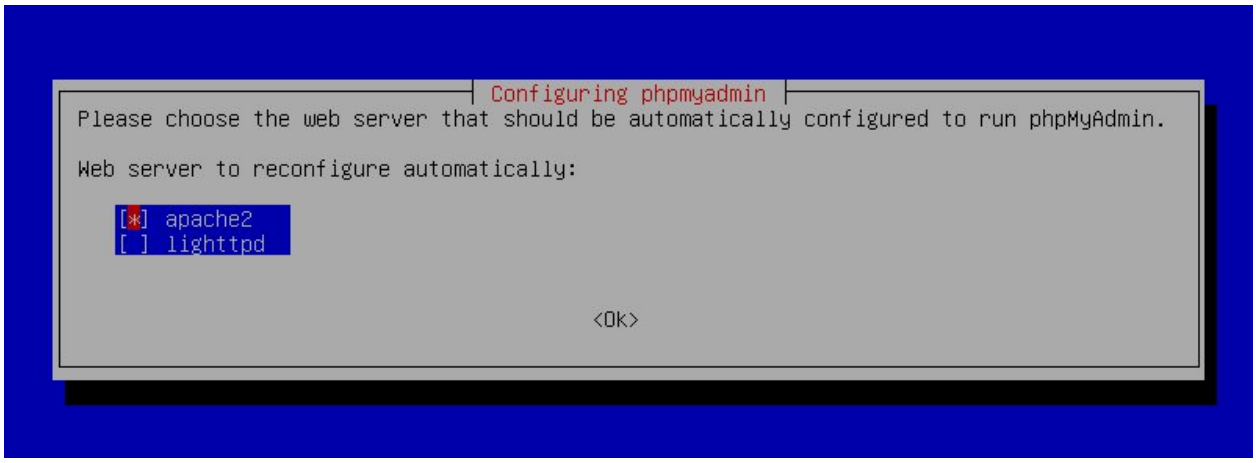

12. Centang apache2 dengan menekan tombol spasi dan tekan enter untuk melanjutkannya

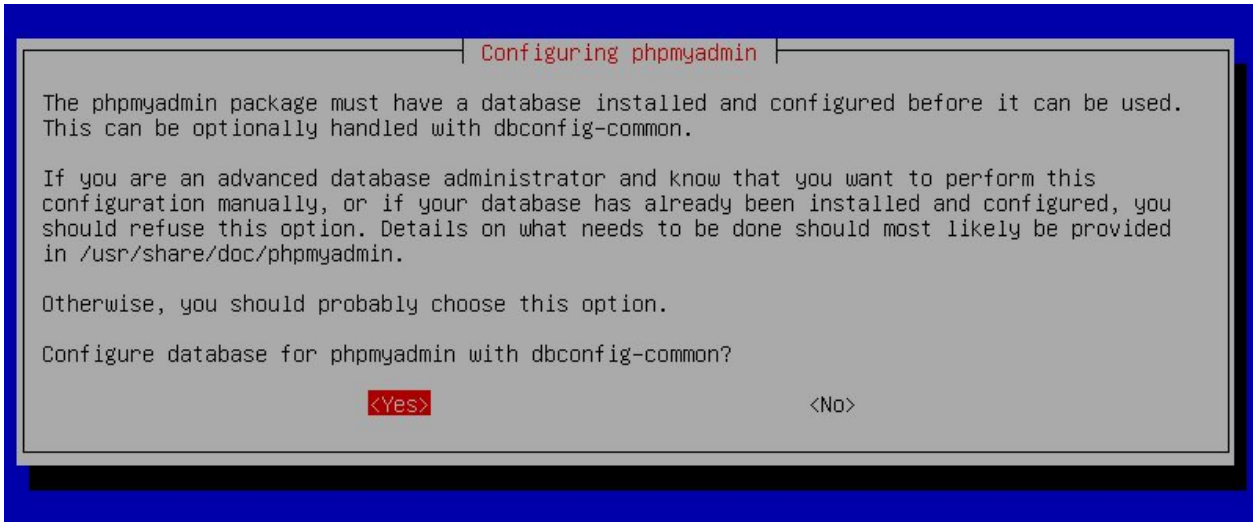


13. Pilih “Yes” untuk melakukan setting pada aplikasi phpmyadmin

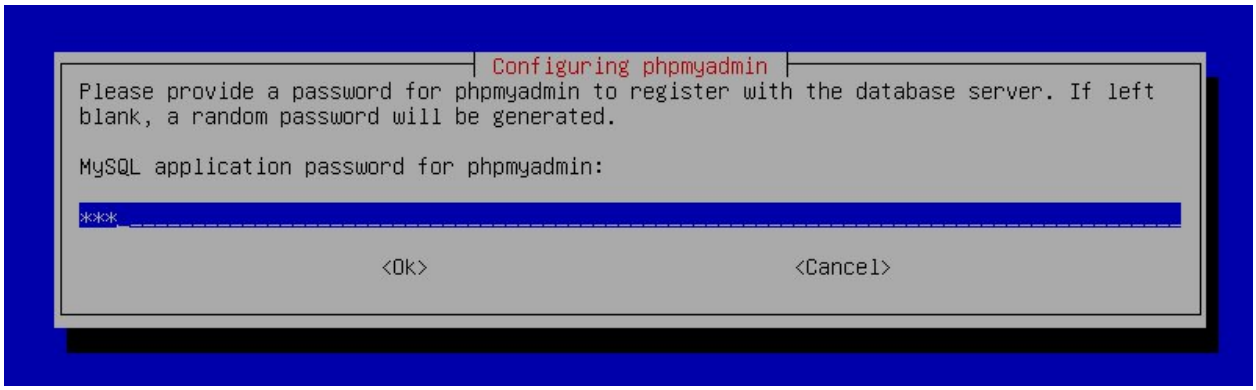

14. Masukan password root database agar aplikasi phpmyadmin dapat terhubung ke database
15. Ulangi masukan password root database
16. Tunggu proses instalasi selesai

17. Test web server di google chrome dengan mengetik IP Address server

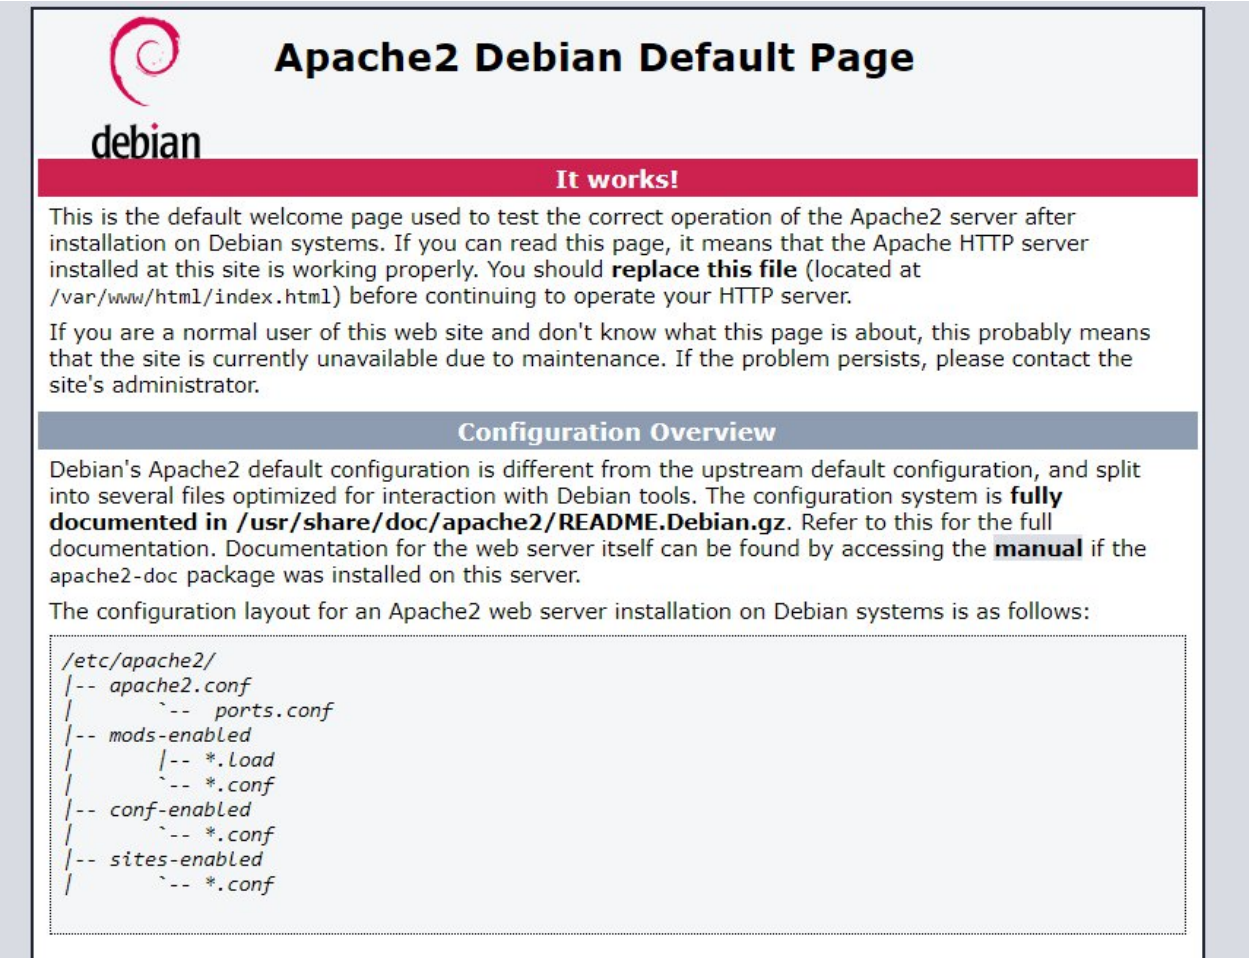


Jika muncul gambar diatas berarti web server kita sudah aktif

18. Test database server di google chrome dengan mengetik <IP Address Server>/phpmyadmin



19. Masukan username dan password database yang kita bikin

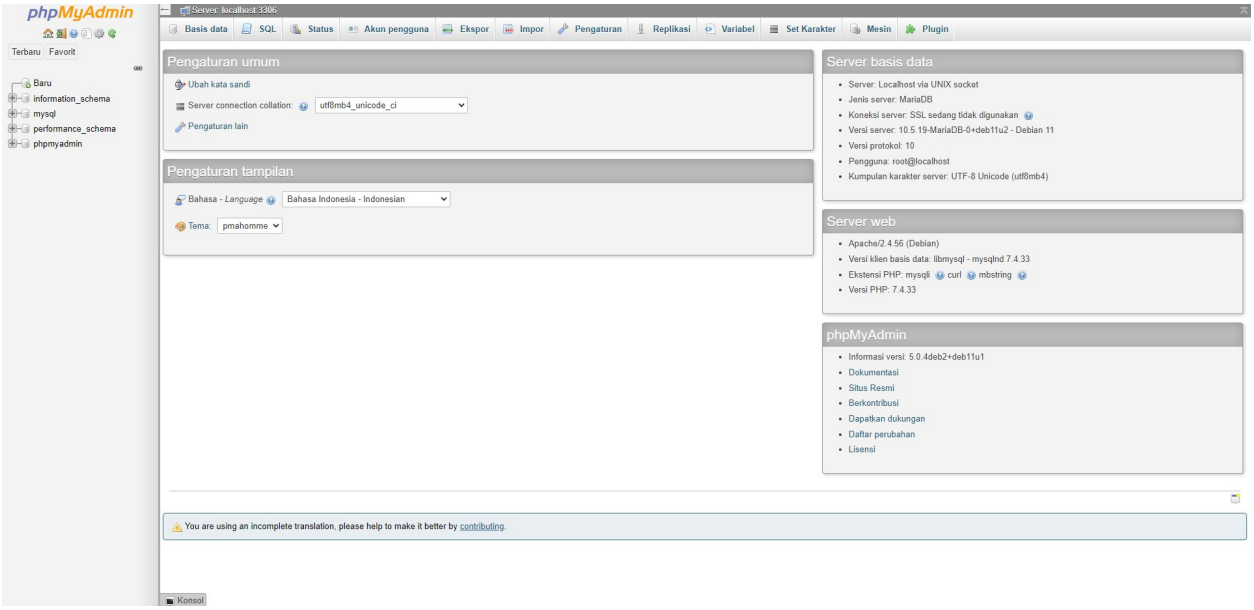

Jika muncul gambar diatas berarti database server kita sudah aktif