
REMOTE FANTASY · EARTH LAYER L1

迭代、实现与关卡设计

《东亚制造》九层堆栈的游戏支线:
一座每天从天上落下新闻的岛。

STUDIO	DATE	BUILD
黄人哉工作室	2026 · 11 · 05	Godot 4.7 · 102 项测试通过

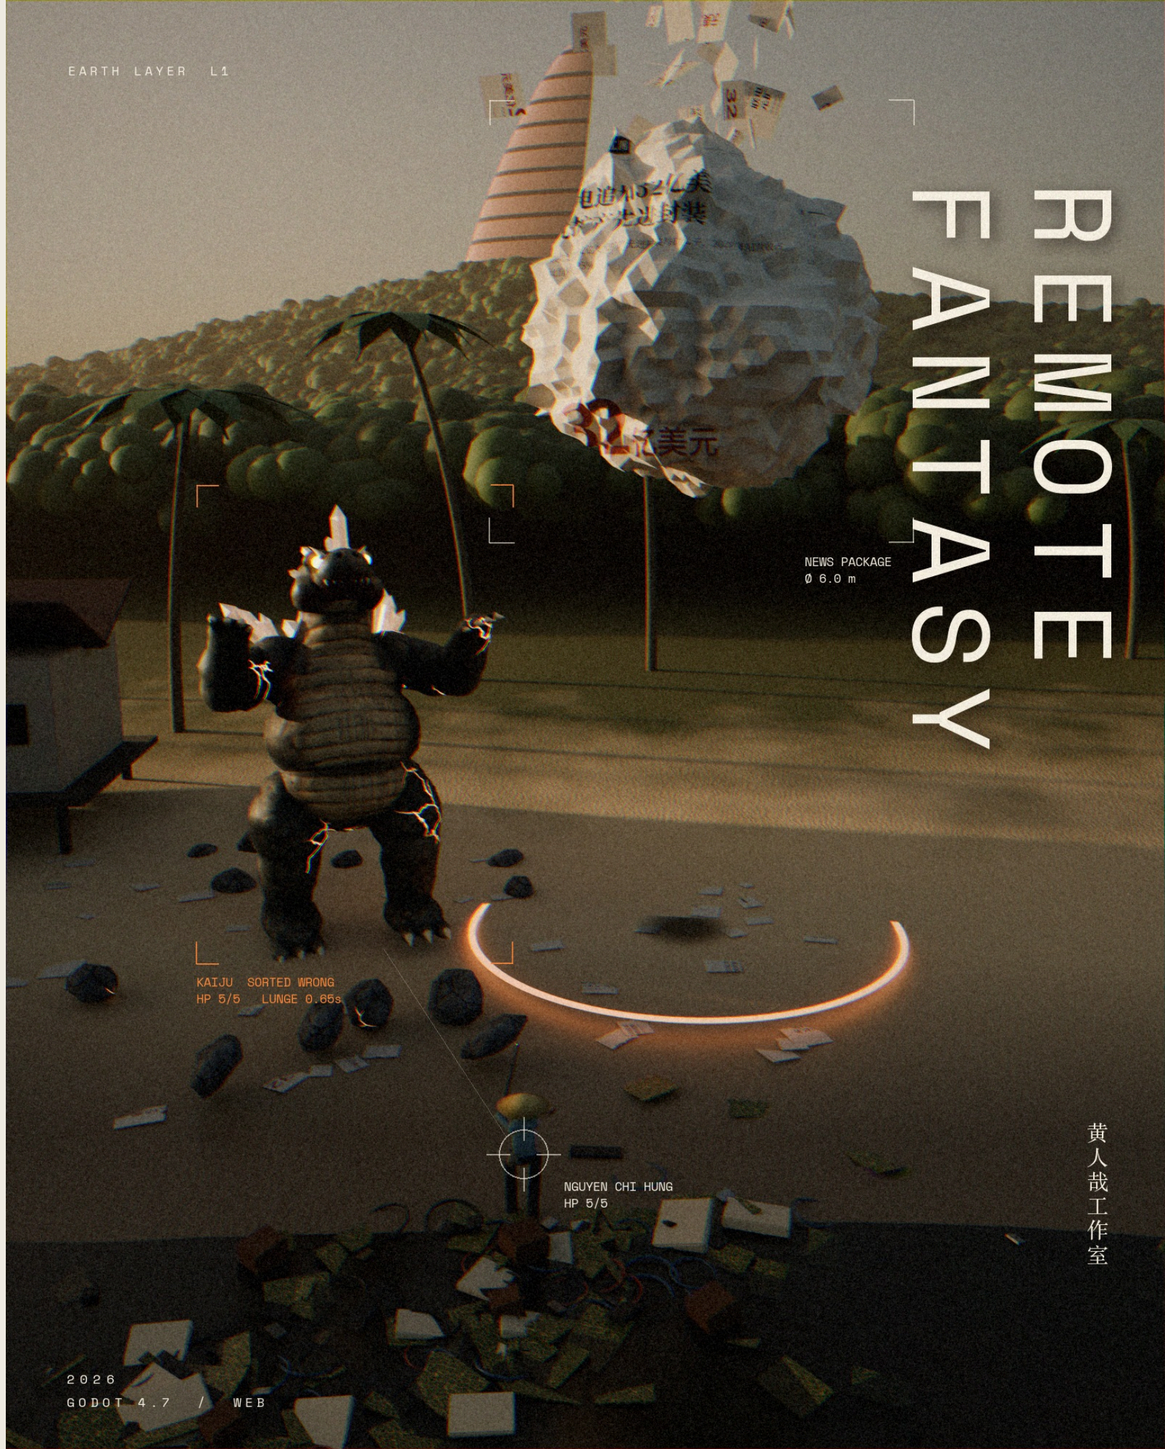

CONTENTS

这份文件讲四件事:
怎么走到这里,
怎么做的,
岛怎么设计,
怎么玩。

写给想了解这个项目的人,也写给要接手的人。第二部分有真实的代码片段和数据格式:新闻怎样从新闻系统的存档进到岛上、东西怎样做到不穿模、怪兽怎样决定下一步;第三部分用游戏自己导出的地形数据画了地图,讲每个区域在玩法里的作用和节奏。

内容依据项目文档 docs/HOLINCE_ISLAND.md、提交记录和代码本身。数字都是 11–05 晚的状态。

01 迭代 03 - 08

2024 年的效果图 → 网页版 → 「不好玩」→ 搬到 Godot → 海口与地球层 → Holince 岛 → 一天里加的新闻包、直升机、游泳、战斗、怪兽、新闻雨。

02 实现 09 - 19

架构;新闻系统怎么接进来、存档的数据格式;新闻雨的落点和下落;分类和经济;怪兽的状态机;不穿模的做法和测试;着色器。

03 关卡设计 20 - 25

由游戏数据画出的岛屿地图;各个区域管什么;镜头只看得到多大一块、新闻雨怎样跟着镜头;一局的节奏;能调的参数。

04 玩法 26 - 30

核心循环;操作;九层堆栈;现在在哪,接下来要定什么。

PART 01

01

迭代

一套 2024 年的效果图,
一周里改成一座能玩的岛。

2024	10.30	10.31	11.01 - 03	11.04	11.05
原作:概念、排版和效果图	网页版:海口外景、办公室、打标签	「不好玩」,搬到 Godot	海口、经济、地球层、三种画风	Holince 岛、高处俯视、不穿模	新闻包、直升机、游泳、怪兽、新闻雨

OVERVIEW · 一页看懂

一座做芯片的岛，每天从天上落下新闻。

Remote Fantasy 是《东亚制造》九层堆栈的游戏支线，由 2024 年的同名作品改造而来。舞台是北部湾一座虚构的岛 Holince，岛上做半导体：北边是石英山和露天矿，西岸是深水港和 Holince 大楼，东岸是黑砂滩，南边是堆满电子垃圾的回收湾。

玩家是被派到岛上的越南青年 Nguyen Chi Hung。东亚制造的新闻系统每出一条新闻，岛上就会从天上落下一个直径约 6 米的新闻包，外面裹着这条新闻的照片。走过去拆开，判断它属于九层里的哪一层：分对，换进口额度，买机器开采石英；分错，它就变成怪兽，追着他打。

ENGINE	Godot 4.7.2 · GL Compatibility 渲染；本机运行，可导出网页版
NEWS	只读新闻系统的本机存档：79 条单条新闻，加上早晚报里 18 条自带照片的，共 97 条
CAMERA	高处固定俯视：离人约 34 米、俯角 57°、32° 长焦，朝向不转
CODE	19 个脚本 9,252 行 · 16 个着色器 840 行 · 6 套测试 2,300 行
QUALITY	6 套无头测试 102 项全部通过；硬规矩：任何东西都不穿模
STATUS	已提交到分支 holince-island(e110ad6)；本轮的新闻雨还没提交



ITERATIONS · 时间线

一周,九个节点。



2024

原作

概念、排版和效果图,几乎没真正做出来。六层堆栈对应六关。



10.30

网页版

three.js:海口外景、办公室、在电脑里打标签。v0.2 到 v0.6。



10.31

「不好玩」


只是在屏幕里点。整体搬到 Godot 4.7。



11.01–02

海口与经济


沿河的海口、堆栈页、自己运转的芯片经济。



11.03

地球层与画风

空岛、贷款和电站、码头;三种画风,五版人物。



11.04

Holince 岛

岛的大方向;高处俯视;水道定调;船和三轮车;不穿模。



11.05

新闻与战斗

新闻包变照片球;直升机、游泳;分错会变怪兽。



11.05

怪兽与画面

怪兽改成特摄片式的原创怪兽(Blender 建模);调色升级;封面。



11.05 晚

新闻雨

新闻连续从天而降,多数落在镜头里;边玩边改。

每个节点都是一次「做出来 → 试玩或看图 → 改方向」。最大的两次转向:10.31 的「不好玩,只是屏幕里点」,让项目从网页搬到 Godot;11.04 定下高处固定俯视的镜头,之后所有画面都只在这个镜头下判断好不好看。

2024 → 11.03

从一套效果图，到一句「不好玩」，再到一座空岛。

2024 原作。概念、排版、效果图都有,几乎没真正做出来。海南自贸港、Holince 公司、主角 Nguyen;结局反转:玩家才是被规训的人。

10.30 网页版。three.js 做海口外景,点公司、穿越到工位、在电脑里打标签。五个小版本加了天空、材质、点云头像、合成的声音。

10.31「不好玩,只是屏幕里点」。问题在玩法:世界是死的,只有一个动作。当天整体搬到 Godot 4.7。

11.01 — 03。海口沿河重建、自己运转的芯片经济;方向改为从最底下的地球层开始;画风三选一,人物改了五版。

Remote Fantasy · 2024 原作 vs 现在

2024 原作(UE5 + 拼贴)



JE5 海湾:真实、潮湿、旧木船



Holince 楼:丛林里一栋粉色的怪楼



档案拼贴:黑白旧照 + 铁锈红


现在(Godot 网页版)



全岛俯瞰:柔和低多边形




码头:吊车、货船、规划面板

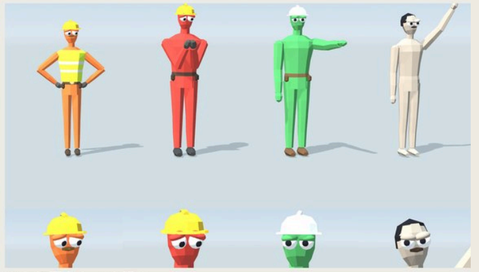

工人:切面小人 + 大眼珠


2024 原作 vs Godot 版。上排是原作的效果图和排版,下排是 11–03 重做的样子。

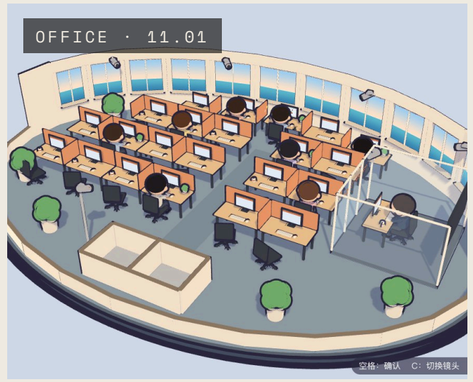







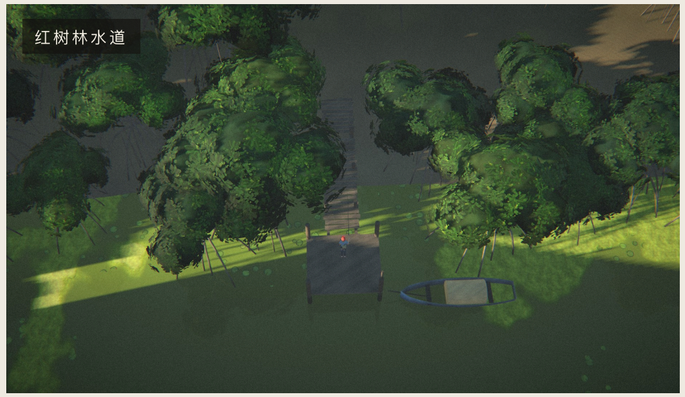



11.04

Holince:
一座做芯片的岛。

设定(草案)。北部湾的虚构岛,主矿是伟晶岩里的高纯石英;Holince 拿到开采出口特许,总部就是 2024 年那栋粉色鲨鳍楼。

视角试了四次。第一人称、贴身第三人称、斜上方跟随,最后按一段参考视频定成高处固定俯视。

红树林水道定了全岛的调子:浓绿,浑水里有树影和倒影,低斜的阳光。

「我的要求是不要穿模」。为此写了第一套穿模测试,从人的皮肤顶点查到船体、码头和漂浮物;以后任何新东西都要先过这一关。

11.05 · 一天

一天里加的八样东西。



直径约 6 米的不规则球,裹着新闻里的真实照片。



按 E 拆开,九个按钮里选一层;分对 +100。



三个停机坪,最高 400 米,永远不撞东西。



深过 0.95 米改蛙泳,浅于 0.8 米站起来。



分错就变怪兽;钢管打五下碎成照片纸片。



怪兽改了四轮:切面石块的怪兽之后,改成六十年代特摄片式的原创怪兽,在 Blender 里建模、导进游戏。



草丛、海湾漂流线、调色;只在俯视镜头下判断。

08 · 11.05 晚 · 本轮

新闻雨

新闻不再一次摆好,而是一个接一个从天上掉下来,多数落在镜头里;地上先出现影子和收拢的圈,落地扬起尘土、镜头一震。走进落点的,在他头顶上碎掉。

PART 02

02

實現

新闻怎样从新闻系统进到岛上,
东西怎样不穿模,怪兽怎样想事情。

架构
19 个脚本,一个总调度

接新闻系统
只读存档、数据格式、遮住答案

新闻雨
落在哪、怎么落、怎么不砸穿

规则
分类、经济、存档、怪兽

底子
不穿模、测试、着色器

ARCHITECTURE · 架构

一个总调度,三组东西,两样外部数据。

外部 · OUTSIDE

东亚制造新闻系统
poster-pipeline/archive/
一期一个文件夹:meta.json、
封面 slide-1.png、配图 src/
只读 · 不联网 · 不回写

进度存档
user://holince_news.json
分了哪些、额度、买了什么、
每个包躺在哪、怪兽在哪

键盘与鼠标
WASD、空格、Shift、E、F、I、
J / 左键、滚轮、Tab

holince_frame.gd · 1,322 行

HolinceFrame · 总调度
输入、镜头、四种状态(步行 / 游泳 / 骑乘 / 被打晕)、挥管子、面板、静帧与封面

世界
Island · 1,056
地形、海、河、林、高度查询

Props · 1,077
大楼、港口、村、栈桥、停机坪

Ewaste · 721
湾里漂流线上的电子垃圾

Flora · 369
树冠、灌木、棕榈、红树

Mirror · 78
水面倒影

会动的
Nguyen · 324
蒙皮的人、走跑跳游、挥管子

Monster · 396
怪兽:十三个关节、状态机

Ride · 453
小船、三轮车(漂浮、碰撞)

Heli · 462
直升机、全岛顶面高度图

Scraps · 100
打碎、空中炸开的照片纸片

新闻
News · 809
读存档、新闻雨、落点、经济

Bag · 277
照片球:网格、下落、纸屑

SortPanel · 145
拆开后的九层分类面板

ImportPanel · 91
进口六样机器

HUD · 188
提示、额度、新闻条、指向

分错

每 60 秒读一次存档(只读)

读档 / 每次变化都写回

底子 · UNDERNEATH

着色器 · 16 个
ground 地面 · sea 海与河
canopy / leaves / frond 植物
news_ball 照片球 · prop 建筑
scrap_paper 纸片 · rotor 旋翼
sky 天空 · film 胶片调色

840 行 GLSL

无头测试 · 6 套
news 14 · 新闻流程
clip 30 · 穿模
walk 7 · 走路
ride 27 · 骑乘与飞行
fight 13 · 战斗
rain 10 · 新闻雨(新)

2,340 行 · 102 项全过
新操作用真实按键事件测

NEWS PIPELINE · 接新闻系统

新闻系统写存档,游戏读存档,两边各跑各的。

东亚制造新闻系统 · POSTER-PIPELINE(另一个项目,游戏不改它)

① 采集
各家媒体的报道
进新闻库;质量闸门:
至少两家或一手来源、
数字核对过原文

→

② 排名
产业分量 50%
+ 关注度 30%
+ 意外性 20%
× 新鲜度

→

③ 过「大事线」
基础分 ⩾ 45 就出一条
北京时间 8 — 23 点
两条至少隔 60 分钟
平时一天 2 — 7 条

→

④ 写稿、选图、出图
事实 + 为什么重要
封面 2160 × 2700
分进九层:Atlas 词表
(版本 dbb7fd17)

→

⑤ 归档
archive/<期号>/
meta.json(含答案
layer)、slide-1.png、
src/ 里的新闻配图

→

⑥ 发布
个人网站、X、
Instagram、微博、
Threads(各自的
后台循环接着发)

每 60 秒读一次存档 · 只读 · 不联网 · 不回写

❶ 扫存档
单条新闻,和早晚报里
自带照片的那几条;
没见过的新一条
排到最前面

→

❷ 排队
没分过、不在岛上、
不在他手里的,新的
先;在空中炸开的
那条排到最后

→

❸ 新闻雨
一个接一个落下,
多数落在镜头里;
岛上最多 30 个
(见第 14 — 15 页)

→

❹ 照片球
外面裹着新闻配图;
没配图的,用封面,
先盖掉上面印的
三处答案

→

❺ 拆开、分类
期号、来源、标题、
导语、照片出处;
九个按钮,1 — 9 也行

→

❻ 对还是错
和新闻系统给的层级
一样:+100 进口额度;
不一样:原地变成
怪兽

REMOTE FANTASY · HOLINCE 岛(holince_news.gd、holince_bag.gd、holince_sort_panel.gd)

为什么不走网络接口:游戏只读新闻系统已经写好的文件,不调用任何接口,也不往新闻系统写任何东西。新闻系统停了,岛上照样有之前的新闻;游戏出错,也碰不到新闻系统和发布出去的东西。

网页版要另接:浏览器读不到本机文件。要接公开站 live.yihuang.art 的接口 /api/public/issues,需要它带上每期的层级。这要改线上站,所以等你同意再做;新闻照片的版权也要在上网前处理。

DATA CONTRACT · 数据格式

一期一个文件夹,游戏只用其中几样。

ARCHIVE/ · 文件夹

```
poster-pipeline/archive/
├─ 188/                # 一期:期号即文件夹名
│  ├─ meta.json        # 这一期的数据
│  ├─ slide-1.png      # 封面 2160×2700
│  ├─ slide-2…5.png    # 其余几页(游戏不用)
│  └─ src/
│     └─ innerImage.jpg  # 新闻配图
├─ 109/                # 一份晚报
│  ├─ meta.json        # stories[]:三条新闻
│  └─ src/
│     ├─ story-1.jpg   # 每条自己的照片
│     ├─ story-2.jpg
│     └─ story-3.jpg
└─ …                   # 现有 176 期
```

ARCHIVE/188/META.JSON · 节选(共 26 项)

```
{
  "template": "single",
  "zhTitle": "长存控股330亿元科创板IPO暂缓",
  "hook": "长存控股暂缓科创板IPO，原计划募资…",
  "layer": "L5",
  "date": "2026-11-05",
  "source": "ETNews 电子新闻",
  "sourceImages": [
    "archive/188/src/innerImage.jpg"
  ],
  "imageEvidence": [
    { "src": "assets/ed-0-x2.jpg",
      "credit": "Electronics Weekly",
      "kind": "报道配图" }
  ],
  "serialNo": 188
}
```

游戏里	从哪来
serial	文件夹名;早晚报的一条:1,000,000 + 期号 × 100 + 第几条
title	zhTitle;早晚报:stories[i].title
hook	hook;早晚报:caption 的前一两句
layer	**答案**,L1 — L9,新闻系统分的
photo	sourceImages 指向的 src/ 里的文件;早晚报:src/story-N.jpg
credit	imageEvidence 里第一个有出处的(早晚报按 ed-i- 找这一条的)
cover	slide-1.png,先盖掉三处层级

现有 176 期:79 条单条新闻全都进游戏;16 份早晚报一共 46 条,其中 18 条带自己的照片,也进来;其余早晚报新闻和更早的 74 期海报,每一页都印着层级,先不进来。

READING THE ARCHIVE · 读存档


一期变成一条或几条新闻。

GODOT/SCRIPTS/HOLINCE_NEWS.GD · _READ(节选)

```
func _read(name: String, meta: Dictionary) -> Array:
    var folder := source.path_join(name)
    match str(meta.get("template", "")):
        "single":
            if _layer(str(meta.get("layer", ""))).is_empty():
                return []
            var photo := ""  # 印这期时用的新闻配图(有的话)
            for p in meta.get("sourceImages", []):
                var file := folder.path_join("src").path_join(str(p).get_file())
                if FileAccess.file_exists(file):
                    photo = file
                    break
            return [{"serial": int(name), "kind": "single",
                     "title": str(meta.get("zhTitle", meta.get("noteTitle", ""))),
                     "hook": str(meta.get("hook", "")), "layer": str(meta.get("layer")),
                     "cover": folder.path_join("slide-1.png"), "photo": photo,
                     "credit": _credit(meta, "") if photo != "" else ""}]
        "edition":  # 早晚报:每条新闻有自己的照片才进来
            for i in stories.size():
                var photo := folder.path_join("src").path_join("story-%d.jpg" % (i + 1))
                if FileAccess.file_exists(photo):
                    out.append({"serial": STORY + int(name) * 100 + i, ...})
```

HIDING THE ANSWER · 遮住答案

封面把答案印了三次。

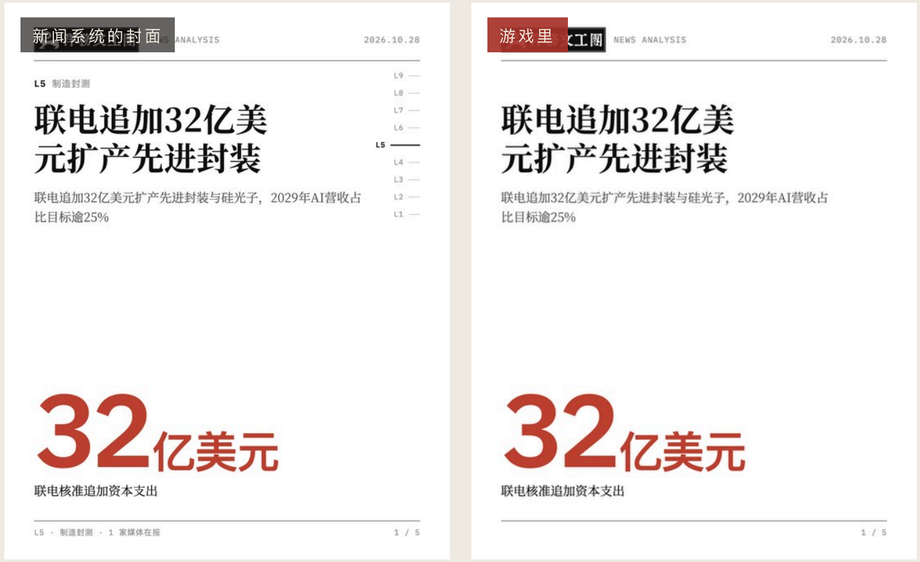


刊头下一行「L5 制造封测」、右边的 L9 — L1 刻度、页脚,三处都用封面自己的底色盖掉(`hide_layer`,按模板量好的比例)。没有照片的新闻包裹的就是这张盖过的封面。

11-05 晚顺手修正:右边那块原来从 78.5% 宽处盖起,会切掉导语最后一个字;现在从 82% 起,缓存升到 v3 重新生成。

NEWS RAIN · 落在哪

先落在他看得见的地方。

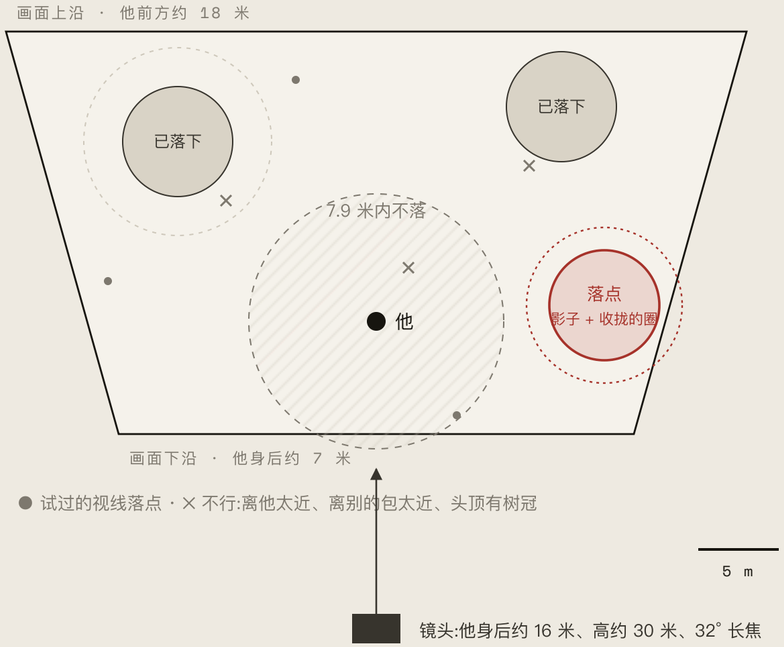

01 **到点了,先在画面里找。**从镜头往画面里随机打 200 条视线,看它落在地上哪一点:干地、不太陡、不在林子里、离他 7.9 米以外、和别的包隔 9.3 米(中间留出走路的空)、头顶没有树冠和屋檐。

02 **画面里没地方,就等一等。**他还在栈桥上、在海里,或画面已经放满了:每半秒再找一次,最多等 3 秒,然后落到他 20 — 70 米外、刚出画面的地方,走几步就能看到。

03 **先密后疏。**岛上不到 8 个时,1.8 — 3.4 秒一个;之后 6 — 12 秒一个;最多 30 个。分走一个,1.5 秒内补一个。


04 **一卡不下雨。**计时每帧最多走 0.1 秒:读档时卡那一下,不会一口气落一串。

HOLINCE_NEWS.GD · _RAIN_ONCE

```
func _rain_once() -> void:
    _rain_left = 0.5 * rain_scale
    if bags.size() >= MAX_BAGS or frame.downed:
        return
    var serial: int = _waiting()[0]
    var seen := _put(items[serial], true, true)   # 只在画面里
    var put := seen
    if not put and _patience >= PATIENCE * rain_scale:
        put = _put(items[serial], true, false)    # 等够了:他附近
    if not put:
        _pending = true                           # 半秒后再找
        return
    var gap: Vector2 = RAIN_THICK if bags.size() < THIN else RAIN
    _rain_left = _rng.randf_range(gap.x, gap.y) * rain_scale
```

NEWS RAIN · 怎么落

从 60 米落下，谁也不砸穿。

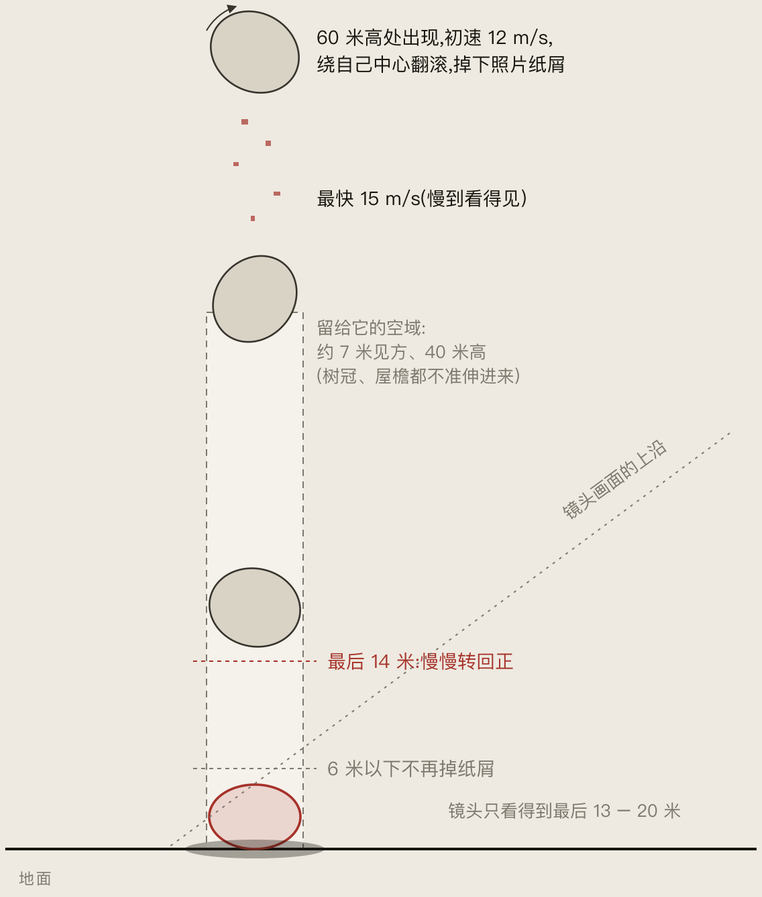

地上先有信号

地面着色器收到每个正在落的包(位置、离地多近),画出它的影子:越近越深越清楚;再画一圈朱红的环,从 1.9 倍半径收拢到它的边上。落地后,一圈尘土从底下往外跑,三秒散完。

落地那一下

碰撞体在落地这一帧才打开;它略压扁再弹回(压向自己脚下,不压进地里);镜头按距离震一下,70 米外就不震了。

HOLINCE_NEWS.GD · _UNDER(每个物理帧,对每个正在落的包)

```
## 正在落的包底下有什么:他、交通工具、怪兽。按它怎么转都算最低点,
## 再留出一帧落下去的余量。
func _under(bag: HolinceBag) -> String:
    var low := bag.position.y + HolinceBag.middle - HolinceBag.REACH - 0.6
    var at := Vector2(bag.position.x, bag.position.z)
    var me: Vector3 = frame.feet()
    if frame.riding == null and Vector2(me.x, me.z).distance_to(at) < HolinceBag.REACH + 0.8 \
            and low < me.y + HIM + 0.3:
        return "him"
    for r in frame.rides: ...      # 旋翼 5.8 米,船和三轮车 3.4 米
    for m in frame.monsters: ...   # 怪兽半径 2 米、高 5 米
    return ""
```

走进落点会怎样:它不落到他身上,而是在他头顶上炸成照片纸片(纸片一秒半里散掉,不落地);他掉一格血、被推开;这条新闻排到最后,以后再落。测试里让他在雨里乱走 26 秒、又直接站到落点底下,没有一帧碰到他。

RULES · 分类、经济、存档

对错只看一件事:和新闻系统分的一样不一样。

HOLINCE_NEWS.GD · SORT

```gdscript
func sort(item: Dictionary, answer: String) -> bool:
    var right: bool = answer == item["layer"]
    classified[str(item["serial"])] = {
            "answer": answer, "right": right}
    _held.erase(item["serial"])
    if right:
        credits += REWARD          # 100
    _save()
    if rain:
        # 分走一个:下一个很快就来
        _rain_left = minf(_rain_left, 1.5 * rain_scale)
    return right

func monster_killed(item: Dictionary) -> void:
    monsters.erase(str(item["serial"]))
    credits += KILL_REWARD         # 60:不值得故意分错
    beaten += 1
    _save()
```

事件	额度
分对一条	+100
打碎一只怪兽	+60
输送带(一段)	120
柴油发电机	200
凿岩钻机	250
挖掘机	300
运矿卡车	350
颚式破碎机	400

买下的机器装成木箱,立刻运到港口码头后面,一箱一格,挨个排开、不碰任何东西。「开采石英」怎么用这些机器,是下一段要定的。


USER://HOLINCE_NEWS.JSON · 存档(示意)

```json
{
  "classified": {
    "151": {"answer": "L3", "right": true},
    "179": {"answer": "L7", "right": false}
  },
  "credits": 40,
  "imports": {"generator": 1},
  "placed": {
    "188": [-41.2, 2.31, 176.8, 0.21]
  },
  "monsters": {
    "179": [-33.0, 2.1, 180.4, 1.2, 3]
  },
  "beaten": 9
}
```

存档里的位置是 [x, y, z, 朝向];怪兽多一项剩下的血。重开时先复制一份怪兽表再逐只生成(11–05 修过:边生成边改表,第二只会丢)。右边存档里的数字是示意。

KAIJU AI · 怪兽

八个状态,一张图看完。

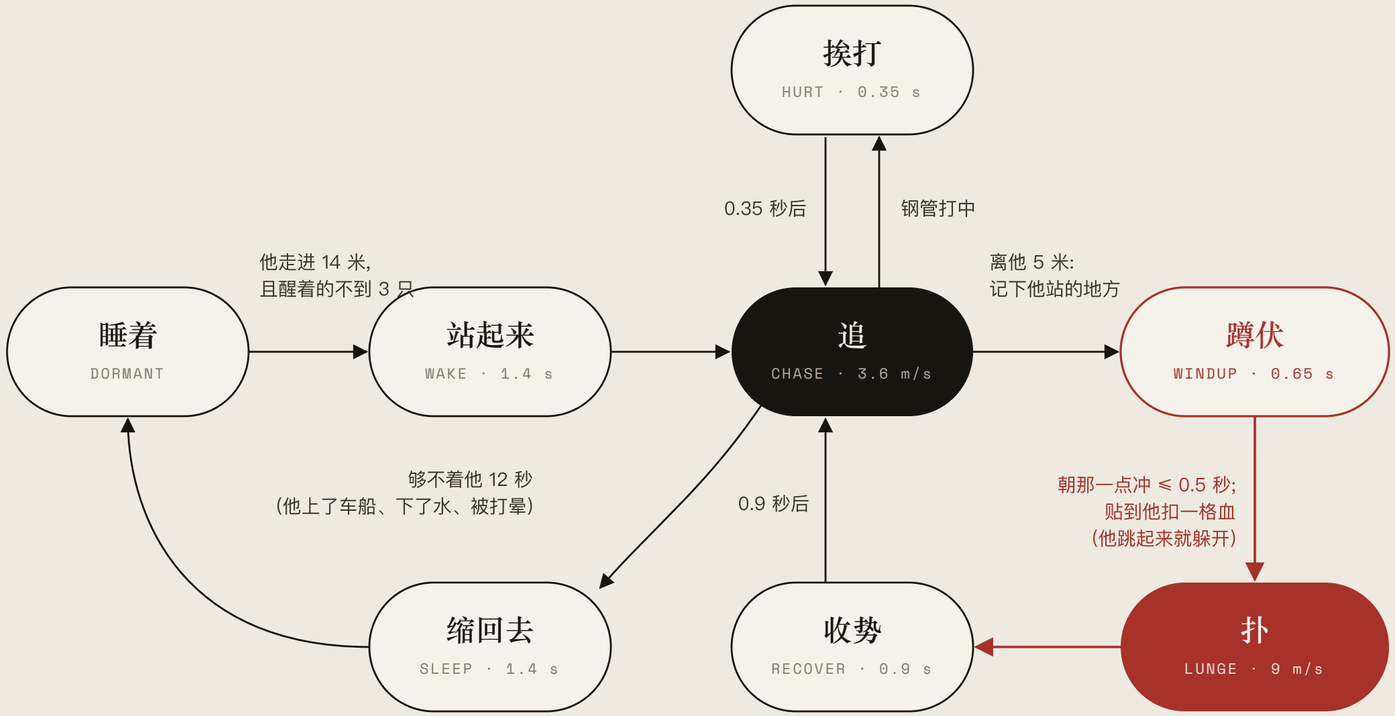

常数	值
碰撞圆柱	r 2.0 · h 5.0 m
追的速度	3.6 m/s
他走 / 跑	2.2 / 5.5 m/s
醒来距离	14 m
扑的距离 · 速度	5 m · 9 m/s
挨几下碎	5
同时醒着	≤ 3 只

跨一步再挥。它身体前后长(爪子在前、尾巴在后),碰撞圆柱比身体宽;前方 2.2 米内有一只,他先以 8 m/s 跨过去,贴住了再横扫。管子按它每一块身体当初拼成它的那些椭球判断打中。任何状态下打五下都会碎;他被打晕时,所有怪兽一起缩回去。

11–05 晚修:两只同时追他、挤成一团时,物理求解会出无效数。现在追的时候会让开身边的同伴,万一算出无效位置就退回上一帧。

NO CLIPPING · 不穿模

「我的要求是不要穿模。」所以每样东西都先过测试。

看得见的,都在碰撞体里。人是胶囊(游泳时换成趴着的盒子);树干、树冠、房子、船、车、新闻包,怪兽的皮、爪、牙、眼睛、水晶(每个姿势都查),各有碰撞体或包围盒;测试逐一检查看得见的部分没有伸出去。

只放在空的地方。植物、建筑、电子垃圾、木箱、新闻包都先查一张 10 米一格的障碍表:脚下是干地、不陡,四周和头顶都没东西,才放下。

会动的,先看前面有没有空。转身、跨步、下车、站起来之前先试一下;推不动的漂浮物就绕开。

落下来的,空域先留好。新闻包落点上方 40 米的空间先登记;有人走进来,它就在空中炸开。

TESTS · 无头测试

101

项检查,6 套,全部通过

不开窗口,一套几十秒;新操作用真实按键事件测。


14	30	7	27	13	10
新闻流程	穿模	走路	骑乘与飞行	战斗	新闻雨(新)

测试抓到过的问题

按 J 没反应	挥管子写了却没接按键;测试是直接调函数,没发现。现在测真按键。
贴墙挥管子	选的墙比他肩膀高、他还在直升机上,测试其实没碰到墙。
封面缓存串号	新闻雨测试用的假期号会写进游戏真用的缓存;改用 9 万以上的期号,测完自己清掉。


SHADERS · 画面

只在高处俯视下判断好不好看。

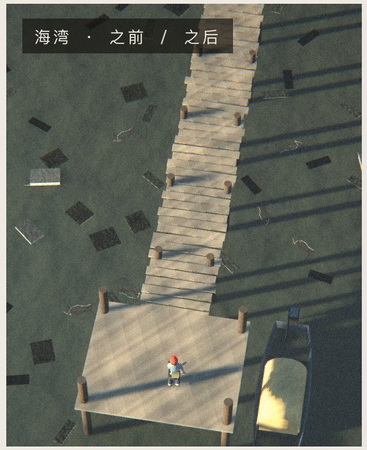



海:电子垃圾顺着风聚成漂流线(放垃圾的脚本和海的着色器共用一个函数),线上水面平滑、浮着一缕缕泡沫;泥沙在湾里晕开;波纹按自己的朝向映出天光。

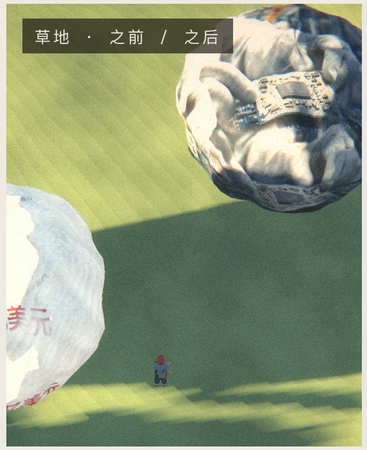



地面:一两掌宽的草丛和凹陷、几米一块的青绿和枯黄,低斜阳光扫过去有起伏;法线在世界空间里算好再转进视图空间,不需要切线。

SEA.GDSHADER · WINDROW(与 GDSCRIPT 同一公式)

```
// 漂流线:顺风的一条条带子,
// 弯一点、断一点
float windrow(vec2 p) {
    vec2 along = vec2(0.5, 0.866);
    vec2 across = vec2(-0.866, 0.5);
    float u = dot(p, across);
    float v = dot(p, along);
    float w = u + 3.0 * sin(v * 0.045 + 1.3)
            + 1.6 * sin(v * 0.11 + u * 0.02);
    float s = 0.5 + 0.5 * sin(w * 0.21);
    return pow(s, 8.0)
         * (0.8 + 0.2 * sin(v * 0.08 + u * 0.05));
```

胶片调色

按饱和度加的「自然饱和度」、亮部以下的 S 曲线、分离色调:暗部偏冷、亮部偏暖。

植物两版

140 米内画整棵,远处只画一团加十几张叶片卡;两版用同一个直线距离,飞高时不再闪。

照片球

照片从正上方投影、对着镜头是正的,侧面再绕一圈;分错变成怪兽后,照片淡淡印在它背上的皮里,从镜头的方向看得见。

新闻雨的地面

地面着色器多了两组参数:6 个正在落的(影子和收拢的圈)、6 个刚落地的(尘土环)。

PART 03

03

關卡設計

一座岛,九个区域,
一台只看得见 25 × 36 米的镜头。


地图
由游戏数据画出

区域
每一块在玩法里管什么

镜头与动线
看得见多少、新闻落在哪

节奏
一局的前几分钟

可调参数
改哪个数,手感怎么变

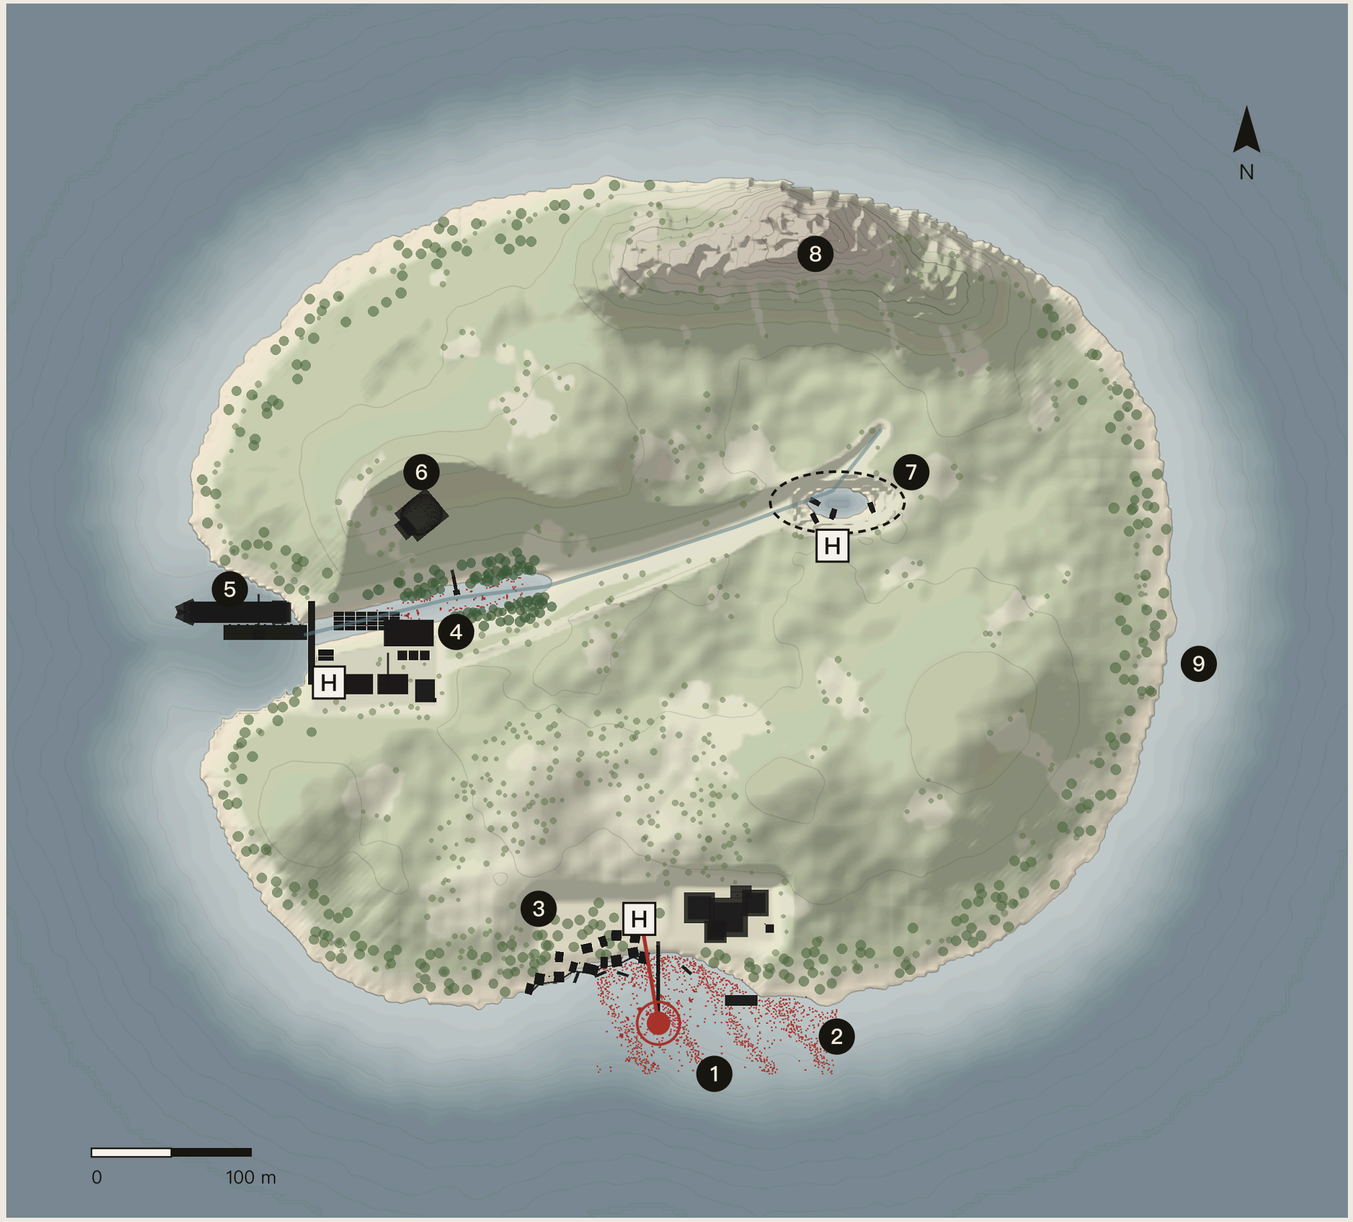

MAP · 由游戏数据画出

840 × 760 米,一张地图看完。

地形、植物、建筑和电子垃圾都从游戏里无头导出(`tools/export_level_map.gd`),再用 `tools/level_map.py` 画:山影、每 10 米一条等高线、林地;黑色是建筑,红点是电子垃圾。

1 栈桥 · 起点	从栈桥尽头出发,面朝北;大楼在画面左三分之一
2 南湾	电子垃圾顺风排成漂流线;三轮车
3 高脚屋村 · 拆船场	上岸第一片空地,新闻雨最先落在这一带
4 红树林水道	小船码头;浓绿和倒影定了全岛的调子
5 港口 · 精炼厂	深水码头、货船;进口木箱运到这里
6 Holince 大楼	丛林山上的粉色鲨鳍楼,全岛的地标
7 石英露天矿	地球层 L1;以后在这里开采
8 花岗岩山脉	南坡露出白色石英脉
9 黑砂海岸	东岸;现在还空着

H 停机坪:栈桥、港口、矿山,被打晕就在最近的一个醒来。蓝线是河,从矿山流到港口湾;红点和箭头是起点和开局的朝向。

ZONES · 区域

每一块地方,在玩法里管一件事。

区域	在那里有什么	他在那里做什么	相关系统
栈桥 · 起点	高脚屋村伸进南湾的木栈桥;尽头停着小船,岸端是第一个停机坪	出发;坐直升机;被打晕后多半在这里醒来	步行、直升机、复活点
南湾 · 村 · 拆船场	浅湾、电子垃圾漂流线、一缕缕泡沫、高脚屋、拆船场的堆料	新闻包最先落在这里;分错的怪兽也最先在这里追他	新闻雨、分类、战斗、三轮车
红树林水道	窄水道、红树林、浑水倒影、小船码头	开小船进出;游泳;下水躲开怪兽(它不下水)	小船、游泳、倒影
港口 · 精炼厂	深水码头、吊车、集装箱、坩埚砂袋、货船;第二个停机坪	进口的机器装箱运到这里;以后从这里出口	进口、经济
Holince 大楼	港口上方丛林山上,2024 年原作的鲨鳍楼,放大到 12 倍	认方向:从起点就看得见;以后的剧情据点	地标
石英矿 · 花岗岩山	北岸山脉南坡的白色石英脉,下面一个露天矿坑;第三个停机坪	现在只能飞过去看;「开采石英」是下一段	地球层 L1、直升机
黑砂海岸 · 内陆	东岸黑砂、内陆丛林和草地	新闻包也会落到这里;骑行和飞行的空间	新闻雨的远处落点

岛的布局按 11–04 你定下的平面图(design/holince/island_plan.svg):一格 1.5 米,北边是 −z。

CAMERA & FLOW · 镜头与动线

镜头只看得见 25 × 36 米。

高处固定俯视是 11–04 定的:离人约 34 米、俯角 57°、32° 长焦,朝向永远不转。好处是画面像一张俯拍的照片,透视很小;代价是一眼只看得见他身后 7 米到前方 18 米、左右各约 18 米。

新闻雨跟着镜头走。它先找画面里的空地;他走到哪,新的落到哪。站着不动时画面里放四五个就满了,之后落到画面外他附近。

从天而降只看得见最后一段。镜头在 30 米高,比镜头还高的东西都看不见;所以地上先出现影子和收拢的圈,落下来的那一秒才入画。

看不见的,用别的告诉他。顶上的新闻条报出每一条落下的新闻;画面边上的箭头指向最近的新闻包和距离;飞起来以后画面里的每个包都标出来。

交通工具改变能看见多大。开得越快镜头退得越远;直升机越高看得越多,离地 90 米以上全岛换成简化的树。






PACING · 节奏

前几分钟:先下一阵密的,再慢慢铺满。

下图按参数推算,不是实测:一直有地方落、他一个也不分的情况下,岛上新闻包的数量。每一级台阶是一个落地的包。

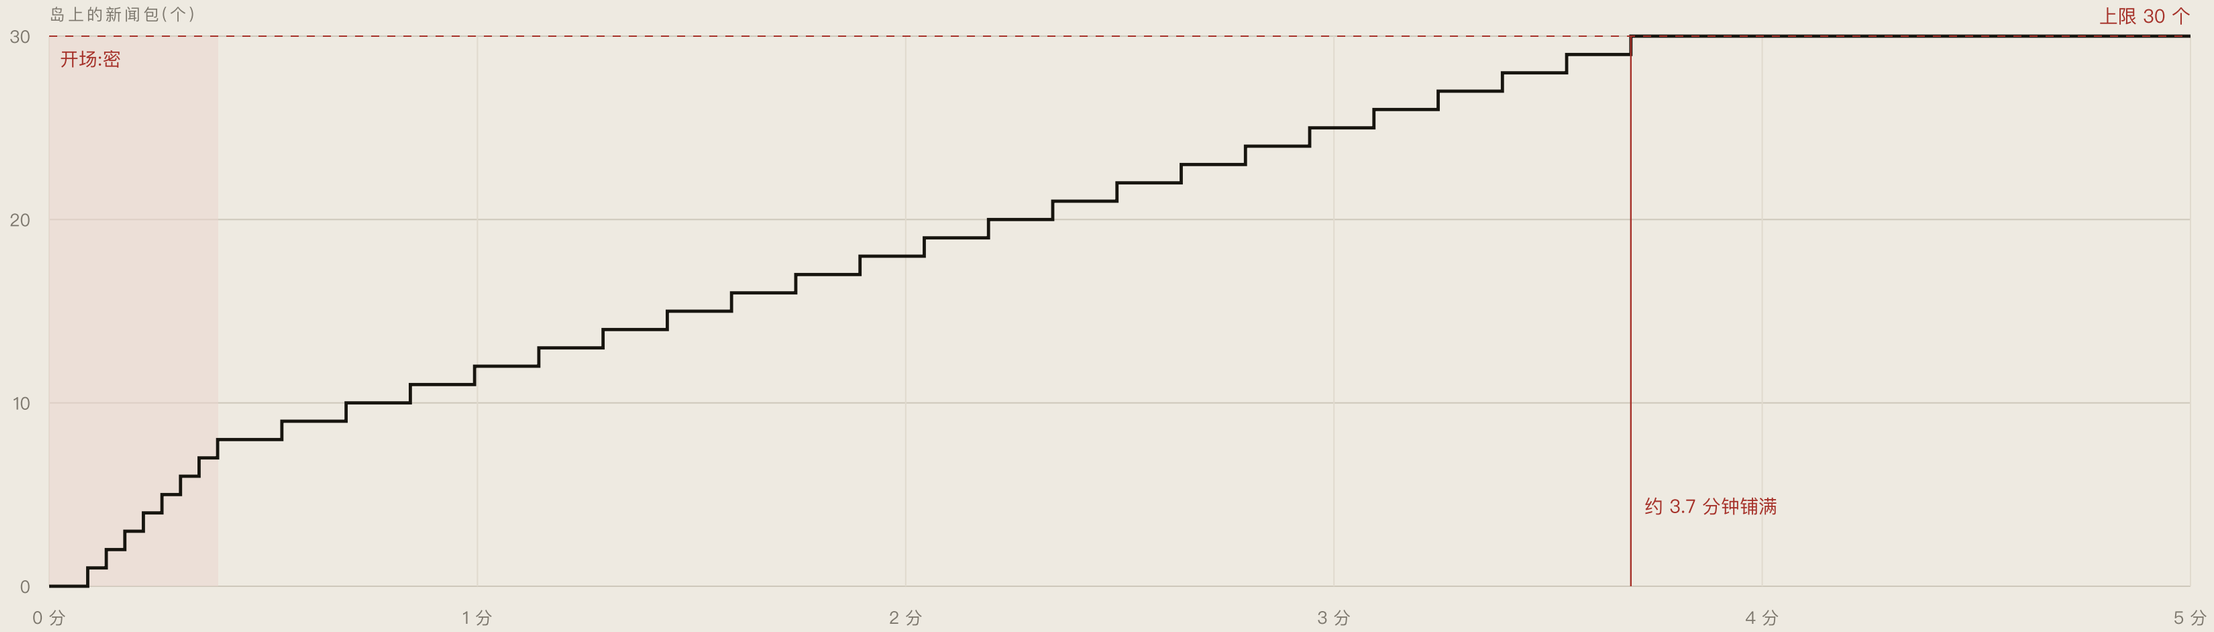

0 – 20 秒 · 开场

开局 1.2 秒落第一个,之后 1.8 – 3.4 秒一个,八个左右;他一上岸就看见新闻接连砸下来。

20 秒起 · 铺开

6 – 12 秒一个,跟着他走到哪落到哪,四分钟左右铺满 30 个。这时去分,分走一个,下一个 1.5 秒内就来。

分错以后 · 压力

怪兽原地站起来追他,同时最多醒 3 只;蹲伏 0.65 秒,给他读地上红圈、跳开的时间。

攒钱 · 目标

分对两条就买得起输送带或发电机;六样全买要 1,620,也就是十几条对的新闻,再加上打碎几只怪兽。

TUNING · 可调参数

边玩边改的时候,改的就是这些数。

参数	现在	调大会怎样	在哪
岛上最多几个新闻包	30	更满、更像一直在下;路更难走,也更吃性能	HolinceNews.MAX_BAGS
开场 / 之后的间隔	1.8–3.4 / 6–12 s	雨更稀;调小更密,但画面会更快放满	RAIN_THICK / RAIN
画面里没地方时等多久	3 s	更多落在画面里,但节奏更慢	PATIENCE
包与包之间的空	2.5 m	更好走;画面里放得更少	_clear()(新落的)
从多高落、最快多快	60 m · 15 m/s	落得更久、看得更清楚,也来得更慢	HolinceBag.FALL / TERMINAL
分对 / 打碎的额度	100 / 60	机器买得更快;两者的差决定故意分错值不值	REWARD / KILL_REWARD
怪兽醒来距离 · 速度	14 m · 3.6 m/s	更难甩开;现在走不掉、跑得掉	HolinceMonster.WAKE_AT / SPEED
同时醒着的怪兽	3	分错的代价更重	awake_monsters() < 3
他的血	5	更耐打;新闻砸中、怪兽扑中各扣一格	HolinceFrame.HP_MAX
镜头远近	26 – 46 m	看得更多,人更小;滚轮在这个范围里调	HolinceFrame.ZOOM

PART 04

04

玩法

拆开、判断、换额度;
分错就得打。

核心循环
一条新闻的一生

操作
一个人、一根钢管、三样交通工具

九层
这条新闻属于哪一层

现状
接下来要定什么

CORE LOOP · 核心循环


一条新闻的一生。



CONTROLS · 操作

一个人,一根钢管,三样交通工具。

步行	WASD 走 Shift 跑 空格 跳 J /左键 挥钢管 E 拆新闻包 I 进口
上下车	走到船、车、直升机旁 F
小船	W 开船 S 减速倒退 A D 转向
三轮车	W 加油 S 刹车倒车 A D 转向
直升机	WASD 飞 空格 升 Shift 降;落地后才能下
游泳	WASD 游 Shift 快游;游到浅处自己站起来
分类	九个按钮或 1 — 9 ; Esc 放回去,它躺回原处
镜头	滚轮 远近 Tab 全岛视角(拖动旋转、 WASD 平移)

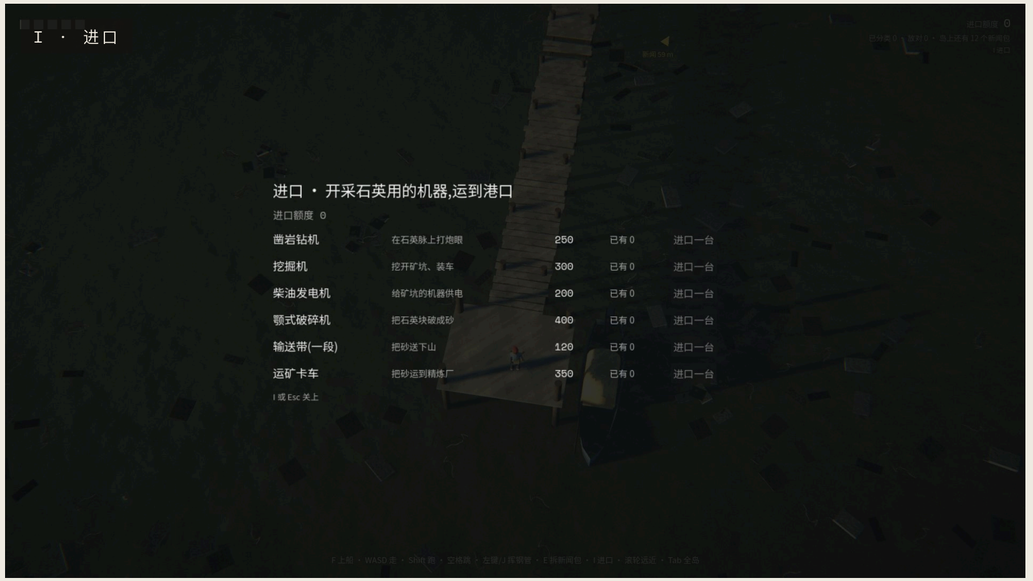





THE STACK · 九层

这条新闻，属于堆栈的哪一层？

九层是《东亚制造》的半导体堆栈,从地下的资源和能源,到最上面的应用和需求;词表和 Atlas 用的是同一份(版本 dbb7fd17)。Holince 岛在最底下的 L1。分类面板就是这九个按钮。

L1	资源与能源	RESOURCE & ENERGY
L2	材料与工业投入品	MATERIALS & INPUTS
L3	生产与设计工具	PRODUCTION & DESIGN TOOLS
L4	架构、IP 与芯片设计	ARCHITECTURE, IP & CHIP DESIGN
L5	制造、封装与测试	MANUFACTURING & TESTING
L6	计算、存储与网络系统	COMPUTE, STORAGE & NETWORK
L7	数字基础设施与中间件	INFRASTRUCTURE & MIDDLEWARE
L8	算法与模型	ALGORITHMS & MODELS
L9	应用、内容与用户需求	APPLICATIONS & DEMAND



分类面板。左边是新闻的照片(没有照片的是盖过层级的封面),右边是期号、日期、来源、照片出处、标题、导语和九层按钮。

STATUS · 现状

现在在哪。

能玩的一圈已经通了:新闻落下 → 拆开分类 → 对了换额度买机器,错了打怪兽。

102 项检查全部通过,6 套测试都不开窗口跑;任何新东西先过穿模测试。

代码:19 个脚本 9,252 行,16 个着色器,6 套测试。提交在分支 holince-island,没有合并回 main。

本轮还没提交:新闻雨、特摄怪兽(模型、动作、碰撞)、Forward+ 高画质、去掉中文副标题的封面、地图导出工具、这份 PDF。

NEXT · 接下来要定的

要你拍板的事。

新闻雨的手感:密度、间隔、被砸中扣不扣血,边玩边定。

「开采石英」怎么玩:六样机器运到港口以后怎么用。

更多新闻:其余 28 条早晚报新闻和 74 期旧海报,要么裁出照片,要么做成报纸团。

网页版的新闻从哪来:公开接口要不要加层级字段(要先经你同意再改线上站);新闻照片的版权,上网前要处理。

岛的名字,主出口是不是就定为高纯石英坩埚砂。