


Aula prática nº 8 – Revisões**Exercícios**

- 1) No programa `genFibonacci.py`, complete a função `genFibonacci(n)` para devolver uma lista com os n primeiros números de Fibonacci. Por exemplo, se $n=4$, deve devolver `[0, 1, 1, 2]`. A função só tem de funcionar para $n \geq 2$. Repare que o programa já faz várias invocações e verifica os resultados. Ao executar, se surgir um **AssertionError**, significa que a função está errada.
- 2) Escreva uma função que verifique se uma string contém caracteres consecutivos iguais. Por exemplo, `containsDoubles("pool")` deve devolver `True`. Faça a função no programa `checkDoubles.py` e verifique que passa os testes. Acrescente mais alguns testes que lhe pareçam adequados. Lembre-se que deve testar *casos extremos*.
- 3) Nos sistemas Unix/Linux, o ficheiro `/usr/share/dict/words` contém uma lista de palavras da língua inglesa, uma palavra por linha. No programa `checkDoubles.py`, complete a função `findLinesWithDoubles` para descobrir as palavras com letras duplicadas num ficheiro desses.
- 4) Imagine que está a fazer palavras cruzadas (em Inglês) e falta-lhe uma palavra com o padrão `"?YS???Y"`, onde os `"?"` representam letras por preencher. Complete o programa `findWords.py` para o ajudar a descobrir a palavra. O programa já tem uma lista de palavras de língua inglesa lidas a partir do ficheiro `/usr/share/dict/words`, que costuma existir em sistemas Linux/Unix. Faça a função `filterPattern(lst, pattern)` para extrair duma lista de strings as strings que têm o padrão dado. *Sugestão: é mais fácil de resolver se fizer primeiro uma função `matchesPattern` que funcione como indicado no programa.*

5) A função `main` no programa `imctable.py` define uma lista com pesos e alturas de várias pessoas. Complete as funções que faltam para que o programa funcione corretamente.

- A função `printTable` deve imprimir uma tabela com 4 colunas: nome, peso, altura e índice de massa corporal (IMC). O IMC pode ser calculado por $\text{peso}/\text{altura}^2$. As colunas numéricas devem aparecer ajustadas à direita e com um número fixo de casas decimais, como no exemplo abaixo.
- A função `inputBetween` deve pedir e devolver um valor introduzido pelo utilizador, mas apenas se estiver dentro dos limites indicados. Senão, deve avisar e voltar a pedir o valor até que a condição se verifique.
- A função `selectTaller` deve devolver uma lista com os registos das pessoas mais altas que o limite dado.

O exemplo abaixo demonstra o funcionamento pretendido.

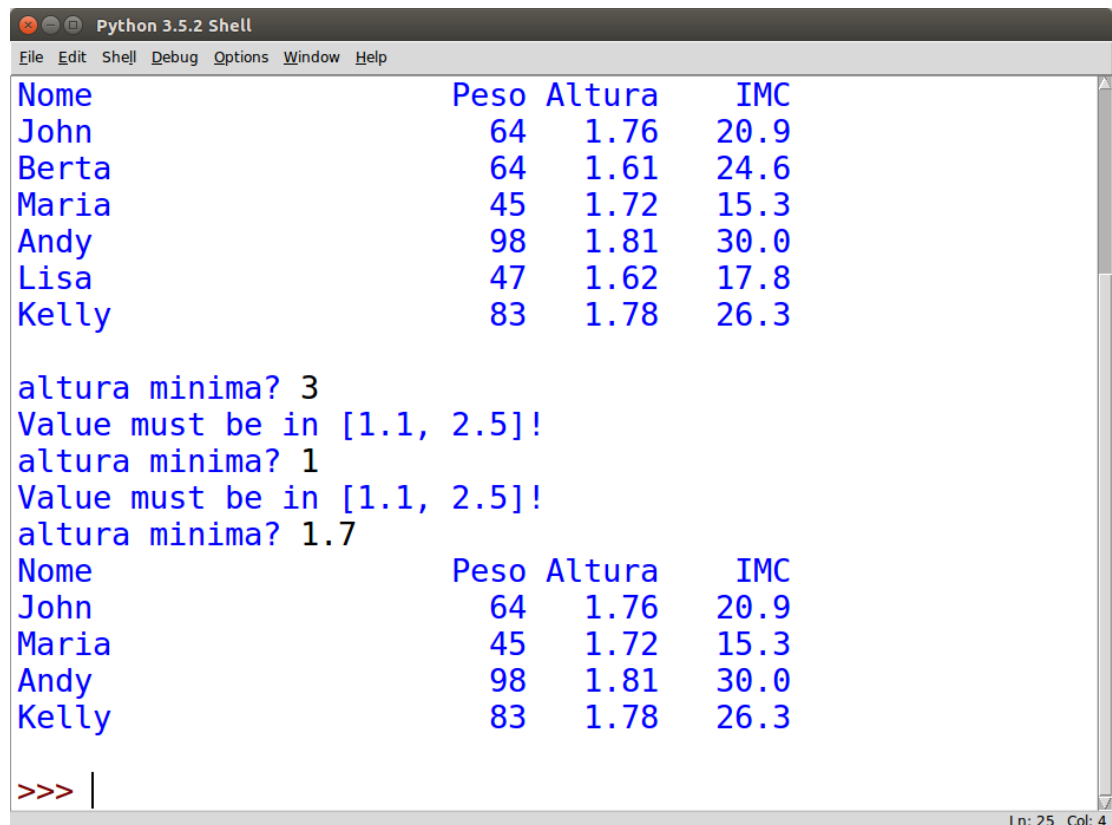

```
Python 3.5.2 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help

Nome          Peso  Altura   IMC
John          64    1.76    20.9
Berta         64    1.61    24.6
Maria         45    1.72    15.3
Andy          98    1.81    30.0
Lisa          47    1.62    17.8
Kelly         83    1.78    26.3

altura minima? 3
Value must be in [1.1, 2.5]!
altura minima? 1
Value must be in [1.1, 2.5]!
altura minima? 1.7
Nome          Peso  Altura   IMC
John          64    1.76    20.9
Maria         45    1.72    15.3
Andy          98    1.81    30.0
Kelly         83    1.78    26.3

>>> |
```

Ln: 25 Col: 4