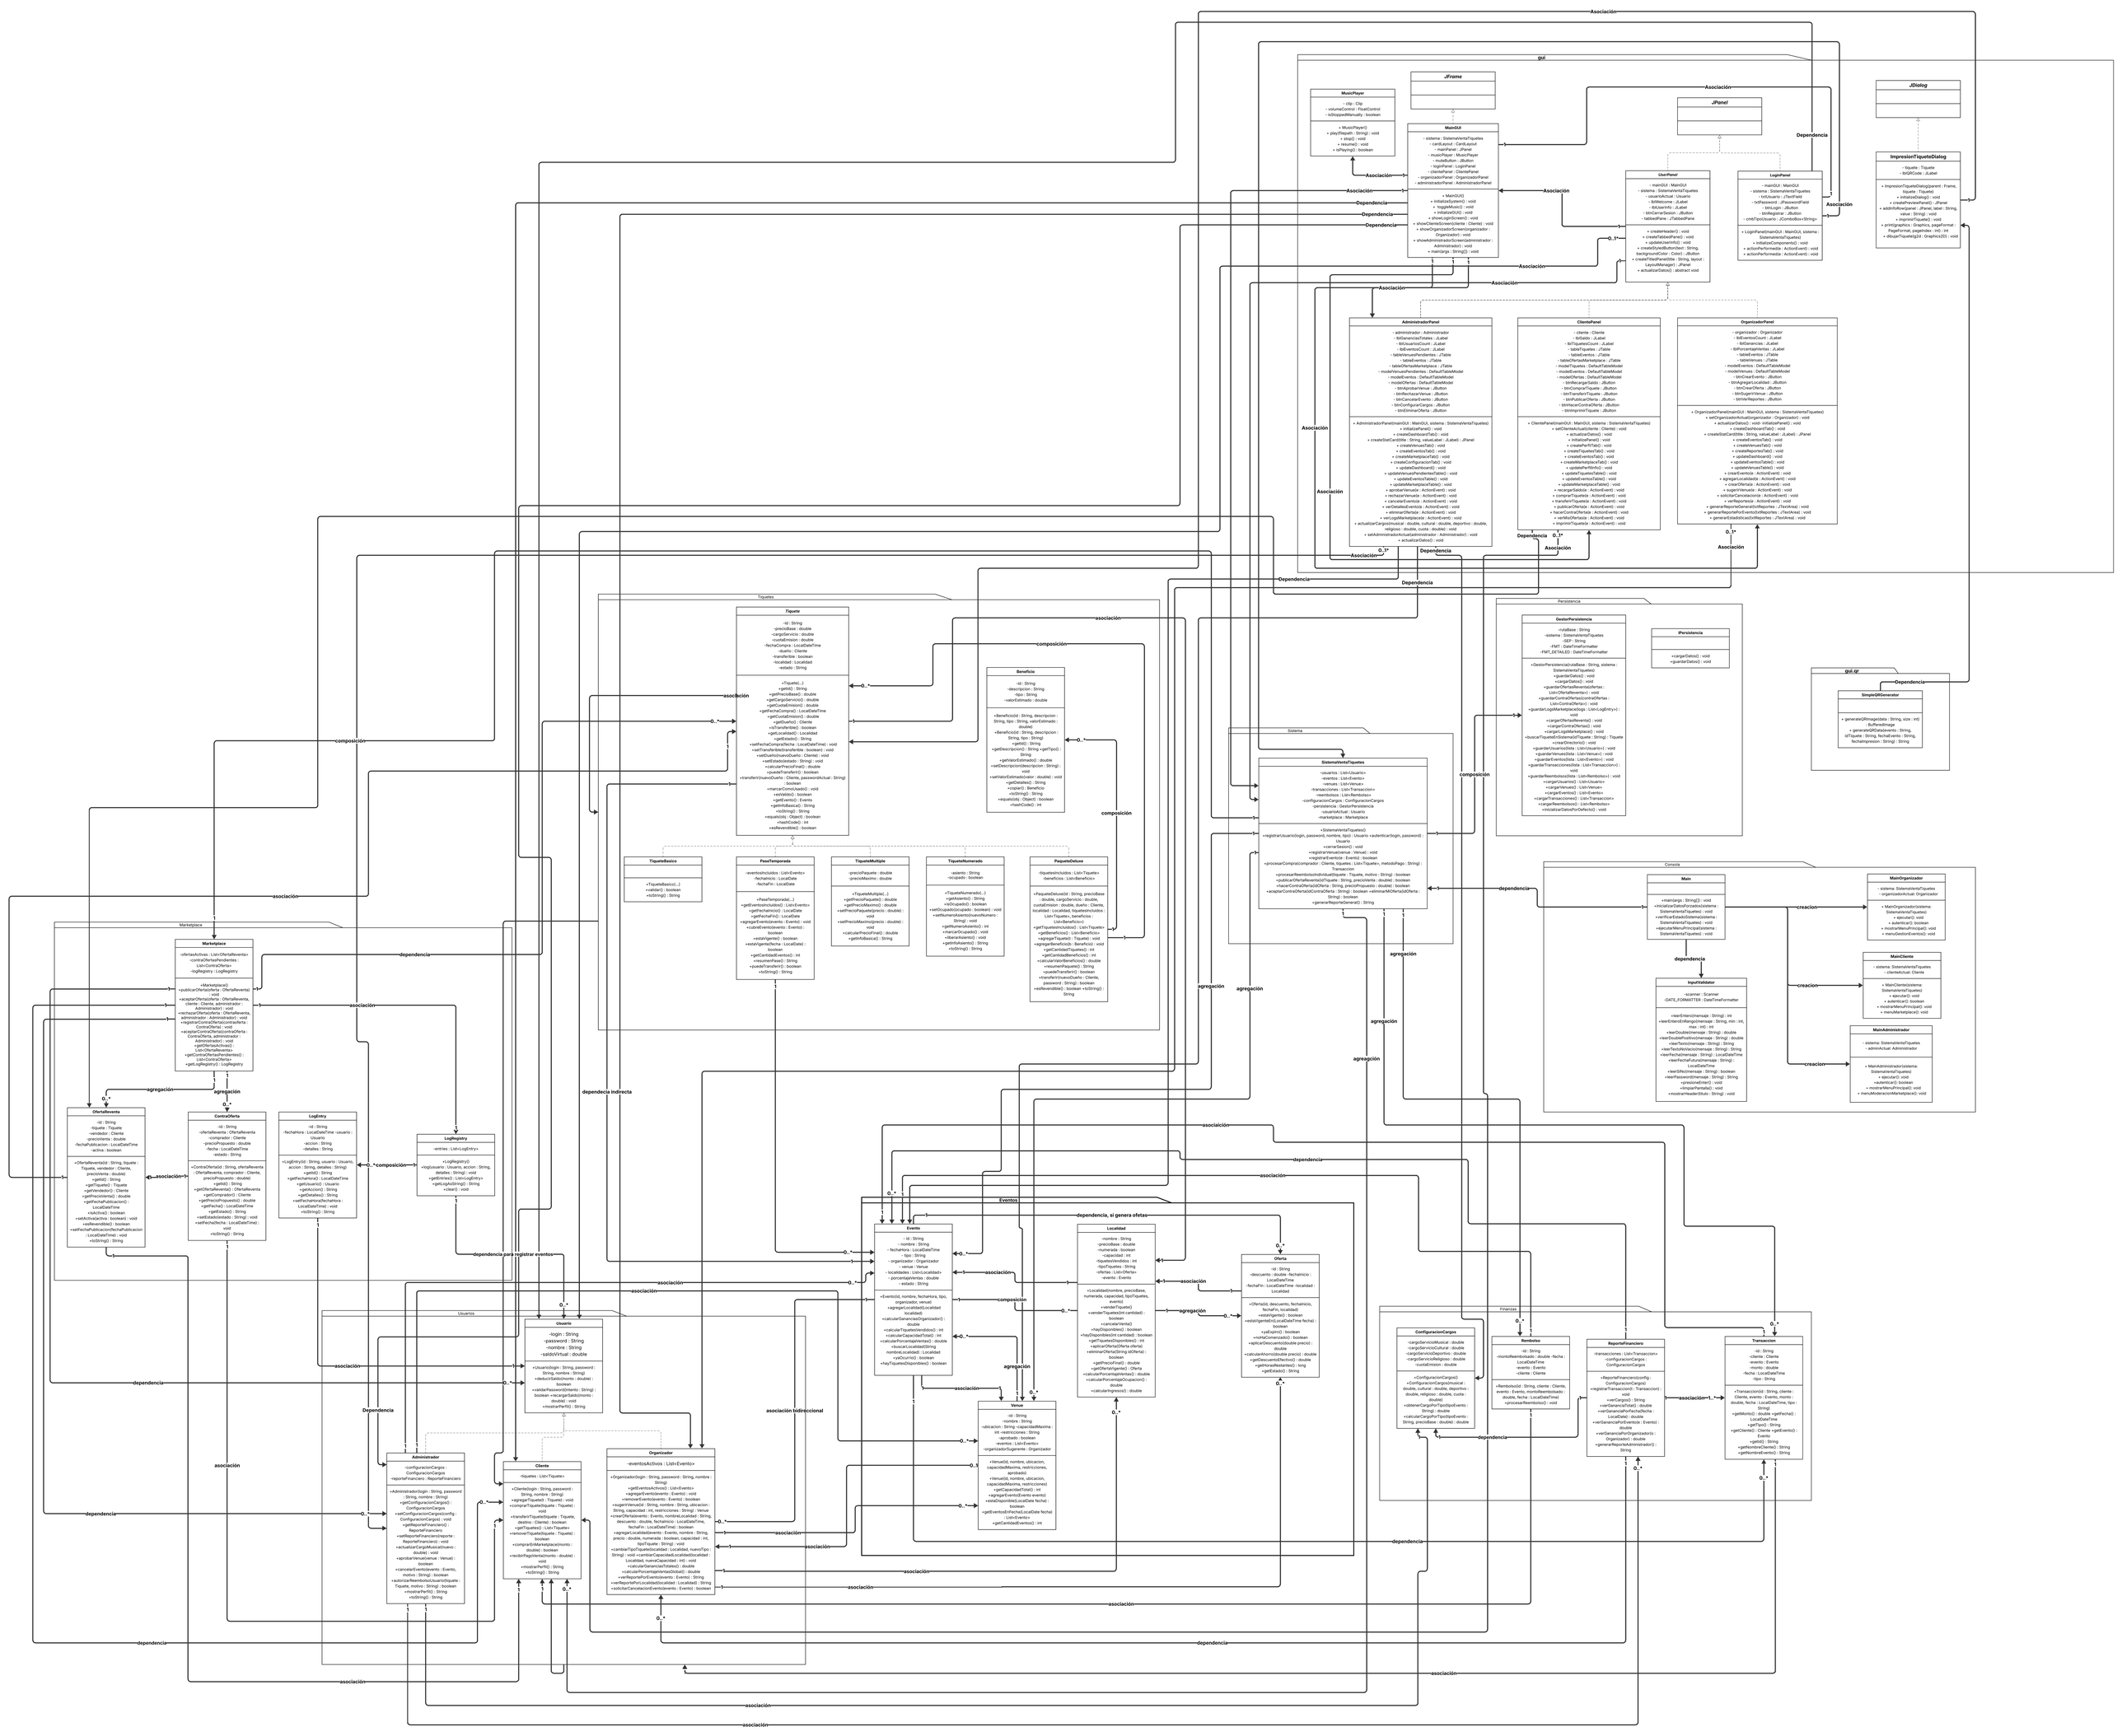

gui
MusicPlayer
- clip : Clip
- volumeControl : FloatControl
- isStoppedManually : boolean
+ MusicPlayer()
+ play(filepath : String) : void
+ stop() : void
+ resume() : void
+ isPlaying() : boolean
JFrame
MainGUI
- sistema : SistemaVentaTiquetes
- cardsPanel : CardLayout
- mainPanel : JPanel
- musicPlayer : MusicPlayer
- muteButton : JButton
- loginPanel : LoginPanel
- clientePanel : ClientePanel
- organizadorPanel : OrganizadorPanel
- administradorPanel : AdministradorPanel
+ MainGUI()
+ initializeSystem() : void
+ toggleMusic() : void
+ initializeGUI() : void
+ showLoginScreen() : void
+ showClienteScreen(cliente : Cliente) : void
+ showOrganizadorScreen(organizador : Organizador) : void
+ showAdministradorScreen(administrador : Administrador) : void
+ main(args : String[]) : void
JPanel
UserPanel
- mainGUI : MainGUI
- sistema : SistemaVentaTiquetes
- usuarioActual : Usuario
- btnWelcome : JLabel
- btnUserInfo : JButton
- btnCerrarSesion : JButton
- tabbedPane : JTabbedPane
+ createHeader() : void
+ createTabbedPane() : void
+ updateUserInfo() : void
+ createStyledButton(text : String, backgroundColor : Color) : JButton
+ createTitledPanel(title : String, layout : LayoutManager) : JPanel
+ actualizarDatos() : abstract void
LoginPanel
- mainGUI : MainGUI
- sistema : SistemaVentaTiquetes
- txtUsuario : JTextField
- txtPassword : JPasswordField
- btnLogin : JButton
- btnRegistrar : JButton
- cmbTipoUsuario : JComboBox<String>
+ LoginPanel(mainGUI : MainGUI, sistema : SistemaVentaTiquetes)
+ initializeComponents() : void
+ actionPerformed(e : ActionEvent) : void
+ actionPerformed(e : ActionEvent) : void
JDialog
ImpresionTiquetesDialog
- tiquete : Tiquete
- btQRCode : JLabel
+ ImpresionTiquetesDialog(parent : Frame, tiquete : Tiquete)
+ initializeDialog() : void
+ createPreviewPanel() : JPanel
+ addInfoRow(panel : JPanel, label : String, value : String) : void
+ imprimirTiquete() : void
+ print(graphics : Graphics, pageFormat : PageFormat, pageIndex : int) : int
+ dibujarTiquete(g2d : Graphics2D) : void
AdministradorPanel
- administrador : Administrador
- lblGananciasTotales : JLabel
- lblUsuariosCount : JLabel
- lblEventosCount : JLabel
- tableVenuesPendientes : JTable
- tableEventos : JTable
- tableOfertasMarketplace : JTable
- modelVenuesPendientes : DefaultTableModel
- modelEventos : DefaultTableModel
- modelOfertas : DefaultTableModel
- btnAprobarVenue : JButton
- btnRechazarVenue : JButton
- btnCancelarEvento : JButton
- btnConfigurarCargos : JButton
- btnEliminarOferta : JButton
+ AdministradorPanel(mainGUI : MainGUI, sistema : SistemaVentaTiquetes)
+ initializePanel() : void
+ createDashboardTab() : void
+ createStatCard(title : String, valueLabel : JLabel) : JPanel
+ createVenuesTab() : void
+ createEventosTab() : void
+ createMarketplaceTab() : void
+ createConfiguracionTab() : void
+ updateDashboard() : void
+ updateVenuesPendientesTable() : void
+ updateEventosTable() : void
+ updateMarketplaceTable() : void
+ aprobarVenue(e : ActionEvent) : void
+ rechazarVenue(e : ActionEvent) : void
+ cancelarEvento(e : ActionEvent) : void
+ verDetallesEvento(e : ActionEvent) : void
+ eliminarOferta(e : ActionEvent) : void
+ verLogsMarketplace(e : ActionEvent) : void
+ actualizarCargos(musical : double, cultural : double, deportivo : double, religioso : double, cuota : double) : void
+ setAdministradorActual(administrador : Administrador) : void
+ actualizarDatos() : void
ClientePanel
- cliente : Cliente
- lblSaldo : JLabel
- lblTiquetesCount : JLabel
- tableTiquetes : JTable
- tableEventos : JTable
- tableOfertasMarketplace : JTable
- modelTiquetes : DefaultTableModel
- modelEventos : DefaultTableModel
- modelOfertas : DefaultTableModel
- btnRecargarSaldo : JButton
- btnComprarTiquete : JButton
- btnTransferirTiquete : JButton
- btnPublicarOferta : JButton
- btnHacerContraOferta : JButton
- btnImprimirTiquete : JButton
+ ClientePanel(mainGUI : MainGUI, sistema : SistemaVentaTiquetes)
+ setClienteActual(cliente : Cliente) : void
+ actualizarDatos() : void
+ initializePanel() : void
+ createHeaderInfo() : void
+ createTiquetesTab() : void
+ createEventosTab() : void
+ createMarketplaceTab() : void
+ updateHeaderInfo() : void
+ updateTiquetesTable() : void
+ updateEventosTable() : void
+ updateMarketplaceTable() : void
+ recargarSaldo(e : ActionEvent) : void
+ comprarTiquete(e : ActionEvent) : void
+ transferirTiquete(e : ActionEvent) : void
+ publicarOferta(e : ActionEvent) : void
+ hacerContraOferta(e : ActionEvent) : void
+ verMisOfertas(e : ActionEvent) : void
+ imprimirTiquete(e : ActionEvent) : void
OrganizadorPanel
- organizador : Organizador
- lblEventosCount : JLabel
- lblGanancias : JLabel
- lblPorcentajeVentas : JLabel
- tableEventos : JTable
- tableVenues : JTable
- modelEventos : DefaultTableModel
- modelVenues : DefaultTableModel
- btnCrearEvento : JButton
- btnAgregarLocalidad : JButton
- btnCrearOferta : JButton
- btnSugerirVenue : JButton
- btnVerReportes : JButton
+ OrganizadorPanel(mainGUI : MainGUI, sistema : SistemaVentaTiquetes)
+ setOrganizadorActual(organizador : Organizador) : void
+ actualizarDatos() : void- initializePanel() : void
+ createDashboardTab() : void
+ createStatCard(title : String, valueLabel : JLabel) : JPanel
+ createEventosTab() : void
+ createVenuesTab() : void
+ createReportesTab() : void
+ updateDashboard() : void
+ updateEventosTable() : void
+ updateVenuesTable() : void
+ crearEvento(e : ActionEvent) : void
+ agregarLocalidad(e : ActionEvent) : void
+ crearOferta(e : ActionEvent) : void
+ sugerirVenue(e : ActionEvent) : void
+ cancelarEvento(e : ActionEvent) : void
+ verReporte(e : ActionEvent) : void
+ generarReporteGeneralEnTxt(Reportes : JTextArea) : void
+ generarReportePorEventoEnTxt(Reportes : JTextArea) : void
+ generarEstadisticasEnReportes : JTextArea) : void
Tiquetes
Tiquete
- id : String
- precioBase : double
- cargoServicio : double
- costoEmision : double
- fechaCompra : LocalDateTime
- vendedor : Cliente
- transferible : boolean
- localidad : Localidad
- estado : String
+ Tiquete(...)
+ getId() : String
+ getPrecioBase() : double
+ getCargoServicio() : double
+ getCostaEmision() : double
+ getFechaCompra() : LocalDateTime
+ getCostaEmision() : double
+ getDueño() : Cliente
+ isTransferible() : boolean
+ getLocalidad() : Localidad
+ getEstado() : String
+ setFechaCompra(fecha : LocalDateTime) : void
+ setTransferible(transferible : boolean) : void
+ setDueño(nuevoDueño : Cliente) : void
+ setEstado(estado : String) : void
+ calcularPrecioFinal() : double
+ puedeTransferir() : boolean
+ transferirDueño(nuevoDueño : Cliente, nuevoEstado : String) : boolean
+ marcarComoUsado() : void
+ estaUsado() : boolean
+ getEvento() : Evento
+ getInfoBasica() : String
+ toString() : String
+ equals(obj : Object) : boolean
+ hashCode() : int
+ esRevendible() : boolean
Beneficio
- id : String
- descripcion : String
- tipo : String
- valorEstimado : double
+ Beneficio(id : String, descripcion : String, tipo : String, valorEstimado : double)
+ Beneficio(id : String, descripcion : String, tipo : String)
+ getId() : String
+ getDescripcion() : String
+ getTipo() : String
+ getValorEstimado() : double
+ setDescripcion(descripcion : String) : void
+ setValorEstimado(valor : double) : void
+ getDetalles() : String
+ copiar() : Beneficio
+ toString() : String
+ equals(obj : Object) : boolean
+ hashCode() : int
TiqueteBasico
+ TiqueteBasico(...)
+ validar() : boolean
+ toString() : String
PaseTemporada
- eventosIncluidos : List<Evento>
- fechaInicio : LocalDate
- fechaFin : LocalDate
+ PaseTemporada(...)
+ getEventosIncluidos() : List<Evento>
+ getFechaInicio() : LocalDate
+ getFechaFin() : LocalDate
+ agregarEvento(evento : Evento) : void
+ cubreEvento(evento : Evento) : boolean
+ esVigente() : boolean
+ estaVigente(fecha : LocalDate) : boolean
+ getCantidadEventos() : int
+ resumenPase() : String
+ puedeTransferir() : boolean
+ toString() : String
TiqueteMultiple
- precioPaquete : double
- precioMaximo : double
+ TiqueteMultiple(...)
+ getPrecioPaquete() : double
+ getPrecioMaximo() : double
+ setPrecioPaquete(precio : double) : void
+ setPrecioMaximo(precio : double) : void
+ calcularPrecioFinal() : double
+ getInfoBasica() : String
TiqueteNumerado
- asiento : String
- ocupado : boolean
+ TiqueteNumerado(...)
+ getAsiento() : String
+ isOcupado() : boolean
+ setOcupado(ocupado : boolean) : void
+ setNumeroAsiento(nuevoNumero : String) : void
+ getNumeroAsiento() : int
+ marcarOcupado() : void
+ liberarAsiento() : void
+ getInfoAsiento() : String
+ toString() : String
PaqueteDeluxe
- tiquetesIncluidos : List<Tiquete>
- beneficios : List<Beneficio>
+ PaqueteDeluxe(id : String, precioBase : double, cargoServicio : double, costaEmision : double, dueño : Cliente, localidad : Localidad, tiquetesIncluidos : List<Tiquete>, beneficios : List<Beneficio>)
+ getTiquetesIncluidos() : List<Tiquete>
+ getBeneficios() : List<Beneficio>
+ agregarTiquete(t : Tiquete) : void
+ agregarBeneficio(b : Beneficio) : void
+ getCantidadTiquetes() : int
+ getCantidadBeneficios() : int
+ calcularValorBeneficios() : double
+ resumenPaquete() : String
+ puedeTransferir() : boolean
+ transferirDueño(nuevoDueño : Cliente, password : String) : boolean
+ esRevendible() : boolean +toString() : String
Persistencia
GestorPersistencia
- rutaBase : String
- sistema : SistemaVentaTiquetes
- SEP : String
- FMT : DateTimeFormatter
- FMT_DETALLED : DateTimeFormatter
+ GestorPersistencia(rutaBase : String, sistema : SistemaVentaTiquetes)
+ guardarDatos() : void
+ cargarDatos() : void
+ guardarOfertasMarketplace(ofertas : List<OfertaMarketplace>) : void
+ guardarContraOfertas(contraOfertas : List<ContraOferta>) : void
+ guardarLogsMarketplace(logs : List<LogEntry>) : void
+ cargarOfertas(rutaBase) : void
+ cargarContraOfertas() : void
+ cargarLogsMarketplace() : void
+ buscarTiquetePorId(idTiquete : String) : Tiquete
+ crearDirectorio() : void
+ guardarUsuarios(lista : List<Usuario>) : void
+ guardarVenues(lista : List<Venue>) : void
+ guardarEventos(lista : List<Evento>) : void
+ guardarTransaccionesStatic(lista : List<Transaccion>) : void
+ guardarReembolsos(lista : List<Reembolso>) : void
+ cargarUsuarios() : List<Usuario>
+ cargarVenues() : List<Venue>
+ cargarEventos() : List<Evento>
+ cargarTransacciones() : List<Transaccion>
+ cargarReembolsos() : List<Reembolso>
+ inicializarDatosPorDefecto() : void
IPersistencia
+ cargarDatos() : void
+ guardarDatos() : void
Sistema
SistemaVentaTiquetes
- usuarios : List<Usuario>
- eventos : List<Evento>
- venues : List<Venue>
- transacciones : List<Transaccion>
- reembolsos : List<Reembolso>
- configuracionCargos : ConfiguracionCargos
- persistencia : GestorPersistencia
- usuarioActual : Usuario
- marketplace : Marketplace
+ SistemaVentaTiquetes()
+ registrarUsuario(login, password, nombre, tipo) : Usuario +autenticar(login, password) : Usuario
+ cerrarSesion() : void
+ registrarVenue(venue : Venue) : void
+ registrarEvento(e : Evento) : boolean
+ procesarCompra(comprador : Cliente, tiquetes : List<Tiquete>, metodoPago : String) : Transaccion
+ procesarReembolsoIndividual(tiquete : Tiquete, motivo : String) : boolean
+ publicarOfertaMarketplace(t : Tiquete) : String, precioVenta : double) : boolean
+ hacerContraOferta(idOferta : String, precioPropuesto : double) : boolean
+ aceptarContraOferta(idContraOferta : String) : boolean +eliminarMiOferta(idOferta : String) : boolean
+ generarReporteGeneral() : String
Consola
Main
+ main(args : String[]) : void
+ inicializarDatosForzados(sistema : SistemaVentaTiquetes) : void
+ verificarEstadoSistema(sistema : SistemaVentaTiquetes) : void
+ ejecutarMenuPrincipal(sistema : SistemaVentaTiquetes) : void
InputValidator
- scanner : Scanner
-DATE_FORMATTER : DateTimeFormatter
+ leerEntero(mensaje : String) : int
+ leerEnteroEnRango(mensaje : String, min : int, max : int) : int
+ leerDouble(mensaje : String) : double
+ leerDoublePositivo(mensaje : String) : double
+ leerTexto(mensaje : String) : String
+ leerTextoNoVacio(mensaje : String) : String
+ leerFecha(mensaje : String) : LocalDateTime
+ leerFechaFutura(mensaje : String) : LocalDateTime
+ leerSiNo(mensaje : String) : boolean
+ leerPassword(mensaje : String) : String
+ pressEnterToContinue() : void
+ limpiarPantalla() : void
+ mostrarHeader(titulo : String) : void
MainOrganizador
- sistema : SistemaVentaTiquetes
- organizadorActual : Organizador
+ MainOrganizador(sistema : SistemaVentaTiquetes)
+ ejecutar() : void
+ autenticar() : boolean
+ mostrarMenuPrincipal() : void
+ menuOpcion(opcion) : void
MainCliente
- sistema : SistemaVentaTiquetes
- clienteActual : Cliente
+ MainCliente(sistema : SistemaVentaTiquetes)
+ ejecutar() : void
+ autenticar() : boolean
+ mostrarMenuPrincipal() : void
+ menuOpcion(opcion) : void
MainAdministrador
- sistema : SistemaVentaTiquetes
- adminActual : Administrador
+ MainAdministrador(sistema : SistemaVentaTiquetes)
+ ejecutar() : void
+ autenticar() : boolean
+ mostrarMenuPrincipal() : void
+ menuModeracionMarketplace() : void
qui.qr
SimpleQRGenerator
+ generateQRImage(data : String, size : int) : BufferedImage
+ generarQRDatosEvento : String, idTiquete : String, fechaEvento : String, fechaImpresion : String) : String
Marketplace
Marketplace
-ofertasActivas : List<OfertaMarketplace>
-contraOfertasPendientes : List<ContraOferta>
-logRegistry : LogRegistry
+Marketplace()
+ publicarOferta(oferta : OfertaMarketplace) : void
+ aceptarOferta(oferta : OfertaMarketplace, cliente : Cliente, administrador : Administrador) : void
+ rechazarOferta(oferta : OfertaMarketplace, administrador : Administrador) : void
+ registrarContraOferta(contraoferta : ContraOferta) : void
+ aceptarContraOferta(contraOferta : ContraOferta, administrador : Administrador) : void
+ getOfertasActivas() : List<OfertaMarketplace>
+ getContraOfertasPendientes() : List<ContraOferta>
+ getLogRegistry() : LogRegistry
OfertaMarketplace
- id : String
- tiquete : Tiquete
- vendedor : Cliente
- precioVenta : double
- fechaPublicacion : LocalDateTime
- activa : boolean
+ OfertaMarketplace(id : String, tiquete : Tiquete, vendedor : Cliente, precioVenta : double)
+ getId() : String
+ getTiquete() : Tiquete
+ getVendedor() : Cliente
+ getPrecioVenta() : double
+ getFechaPublicacion() : LocalDateTime
+ isActiva() : boolean
+ setActiva(activa : boolean) : void
+ esRevendible() : boolean
+ setFechaPublicacion(fechaPublicacion : LocalDateTime) : void
+ toString() : String
ContraOferta
- id : String
- ofertaReventa : OfertaReventa
- comprador : Cliente
- precioPropuesto : double
- fecha : LocalDateTime
- estado : String
+ ContraOferta(id : String, ofertaReventa : OfertaReventa, comprador : Cliente, precioPropuesto : double)
+ getId() : String
+ getOfertaReventa() : OfertaReventa
+ getComprador() : Cliente
+ getPrecioPropuesto() : double
+ getFecha() : LocalDateTime
+ getEstado() : String
+ setEstado(estado : String) : void
+ setFechaFecha : LocalDateTime) : void
+ toString() : String
LogEntry
- id : String
- fechaHora : LocalDateTime -usuario : Usuario
- accion : String
- detalles : String
+ LogEntry(id : String, usuario : Usuario, accion : String, detalles : String)
+ getId() : String
+ getFechaHora() : LocalDateTime
+ getUsuario() : Usuario
+ getAccion() : String
+ getDetalles() : String
+ setFechaHora(fechaHora : LocalDateTime) : void
+ toString() : String
LogRegistry
-entries : List<LogEntry>
+ LogRegistry()
+ log(usuario : Usuario, accion : String, detalles : String) : void
+ getEntries() : List<LogEntry>
+ getLogAsString() : String
+ clear() : void
Eventos
Evento
- id : String
- nombre : String
- fechaHora : LocalDateTime
- tipo : String
- organizador : Organizador
- venue : Venue
- localidades : List<Localidad>
- porcentajeVentas : double
- estado : String
+ Evento(id, nombre, fechaHora, tipo, organizador, venue)
+ agregarLocalidad(Localidad loc) : void
+ calcularGananciasOrganizador() : double
+ calcularTiquetesVendidos() : int
+ calcularCapacidadTotal() : int
+ calcularPorcentajeVentas() : double
+ buscarLocalidad(String nombreLocalidad) : Localidad
+ yaOcurrió() : boolean
+ hayTiquetesDisponibles() : boolean
Localidad
- nombre : String
- precioBase : double
- numerada : boolean
- capacidad : int
- tiquetesVendidos : int
- tipoTiquetes : String
- ofertas : List<Oferta>
- evento : Evento
+ Localidad(nombre, precioBase, numerada, capacidad, tipoTiquetes, evento)
+ venderTiquetes()
+ venderTiquetes(int cantidad) : boolean
+ cancelarVenta()
+ hayDisponibles() : boolean
+ hayDisponibles(int cantidad) : boolean
+ getTiquetesDisponibles() : int
+ aplicarOferta(Oferta oferta)
+ eliminarOferta(String idOferta) : boolean
+ getPrecioFinal() : double
+ getOfertaVigente() : Oferta
+ calcularPorcentajeVentas() : double
+ calcularPorcentajeOcupacion() : double
+ calcularIngresos() : double
Oferta
- id : String
- descuento : double -fechaInicio : LocalDateTime
-fechaFin : LocalDateTime -localidad : Localidad
+ Oferta(id, descuento, fechaInicio, fechaFin, localidad)
+ estaVigente() : boolean
+ estáVigenteEn(LocalDateTime fecha) : boolean
+ yaExpiró() : boolean
+ noHaComenzado() : boolean
+ aplicarDescuento(double precio) : double
+ calcularAhorro(double precio) : double
+ getDescuentoEfectivo() : double
+ getHorasRestantes() : long
+ getEstado() : String
Usuarios
Usuario
-login : String
-password : String
-nombre : String
-saldoVirtual : double
+ UsuarioLogin : String, password : String, nombre : String)
+ deducirSaldo(monto : double) : boolean
+ validarPassword(intento : String) : boolean +recargarSaldo(monto : double) : void
+ mostrarPerfil() : String
Administrador
-configuracionCargos : ConfiguracionCargos
-reporteFinancieros : ReporteFinanciero
+ AdministradorUsuario : String, password : String, nombre : String)
+ getConfiguracionCargos() : ConfiguracionCargos
+ setConfiguracionCargos(config : ConfiguracionCargos) : void
+ getReporteFinanciero() : ReporteFinanciero
+ setReporteFinanciero(reporte : ReporteFinanciero) : void
+ actualizarCargoMusical(nuevo : double) : void
+ aprobarVenue(venue : Venue) : boolean
+ cancelarEvento(evento : Evento, motivo : String) : boolean
+ autorizarReembolso(tiquete : Tiquete, motivo : String) : boolean
+ mostrarPerfil() : String
+ toString() : String
Cliente
-tiquetes : List<Tiquete>
+ ClienteLogin : String, password : String, nombre : String)
+ agregarTiquete(t : Tiquete) : void
+ comprarTiquete(tiquete : Tiquete) : void
+ transferirTiquete(tiquete : Tiquete, destino : Cliente) : boolean
+ getTiquetes() : List<Tiquete>
+ removerTiquete(tiquete : Tiquete) : boolean
+ comprarEnMarketplace(monto : double) : boolean
+ recibirPagoVentaReventa(monto : double) : void
+ mostrarPerfil() : String
+ toString() : String
Organizador
-eventosActivos : List<Evento>
+ Organizador(login : String, password : String, nombre : String)
+ getEventosActivos() : List<Evento>
+ agregarEvento(evento : Evento) : void
+ removerEvento(evento : Evento) : boolean
+ sugerirVenue(id : String, nombre : String, ubicacion : String, capacidad : int, restricciones : String) : Venue
+ crearOferta(evento : Evento, nombreLocalidad : String, descuento : double, fechaInicio : LocalDateTime, fechaFin : LocalDateTime) : boolean
+ agregarLocalidad(evento : Evento, nombre : String, precio : double, numerada : boolean, capacidad : int, tipoTiquetes : String) : boolean
+ cambiarTipoTiquete(localidad : Localidad, nuevoTipo : String) : void +cambiarCapacidad(Localidad localidad : Localidad, nuevaCapacidad : int) : void
+ calcularGananciasTotales() : double
+ calcularPorcentajeVentasGlobal() : double
+ verReportePorEvento(evento : Evento) : String
+ verReportePorLocalidad(localidad : Localidad) : String
+ solicitarCancelacionEvento(evento : Evento) : boolean
Finanzas
ConfiguracionCargos
+ cargoServicioMusical : double
-cargoServicioCultural : double
-cargoServicioDeportivo : double
-cargoServicioReligioso : double
-costaEmision : double
+ ConfiguracionCargos()
+ ConfiguracionCargos(musical : double, cultural : double, deportivo : double, religioso : double, cuota : double)
+ obtenerCargoPorTipo(tipoEvento : String) : double
+ calcularCargoPorTipo(tipoEvento : String, precioBase : double) : double
Reembolso
- id : String
-montoReembolsado : double -fecha : LocalDateTime
-evento : Evento
-cliente : Cliente
+ ReembolsoId : String, cliente : Cliente, evento : Evento, montoReembolsado : double, fecha : LocalDateTime)
+ procesarReembolso() : void
ReporteFinanciero
-transacciones : List<Transaccion>
- configuracionCargos : ConfiguracionCargos
+ ReporteFinanciero(config : ConfiguracionCargos)
+ registrarTransaccion(t : Transaccion) : void
+ getTotalIngresos() : double
+ verGananciaPorTipo() : double
+ verGananciaPorFecha(fecha : LocalDate) : double
+ verGananciaPorEventos : Evento) : double
+ verGananciaPorOrganizador(o : Organizador) : double
+ generarReporteAdministrador() : String
Transaccion
- id : String
-cliente : Cliente
-evento : Evento
-monto : double
-fecha : LocalDateTime
-tipo : String
+ TransaccionId : String, cliente : Cliente, evento : Evento, monto : double, fecha : LocalDateTime, tipo : String)
+ getId() : String
+ getMonto() : double +getFecha() : LocalDateTime
+ getTipo() : String
+ getCliente() : Cliente +getEvento() : Evento
+ getId() : String
+ getNombreCliente() : String
+ getNombreEvento() : String
Asociación
Dependencia
composición
agregación
dependencia indirecta
dependencia, si genera ofetas
dependencia para registrar eventos
asociación bidireccional