
BLOCOS DE CÓDIGO

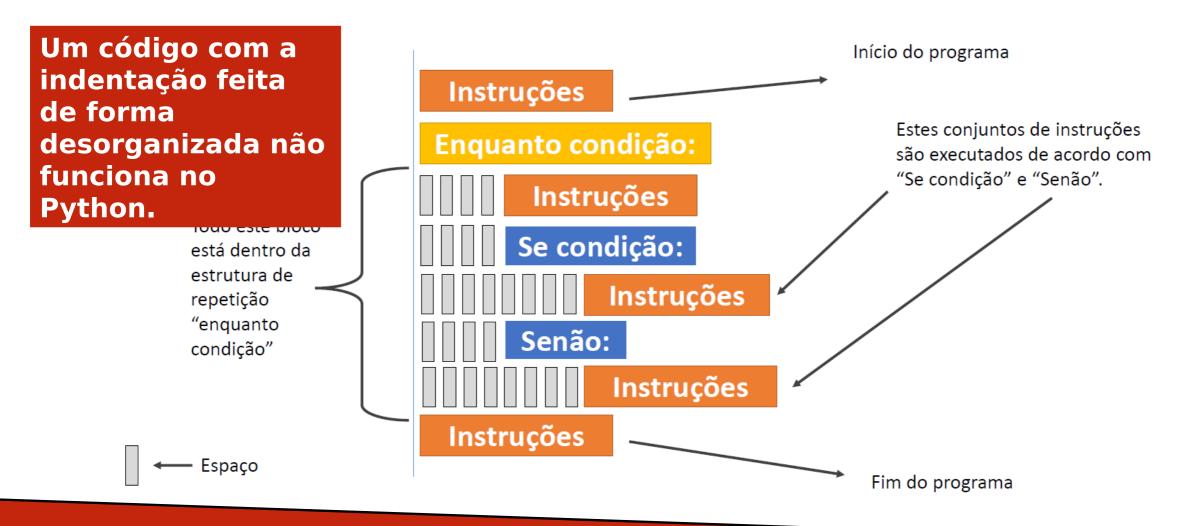

BLOCO DE CÓDIGO

 O caractere de dois pontos determina a linha anterior a um bloco Representa uma estrutura de controle da linguagem ou a declaração de uma nova estrutura (uma função, por exemplo)

 Se você não indentar corretamente seu código o mesmo não será executado


ESTRUTURA CONDICIONAL SIMPLES

Uma estrutura de decisão examina uma ou mais condições e decide quais instruções serão executadas dependendo se a condição foi ou não foi.

O comando if é uma estrutura de decisão muito utilizada.

```
media = float(input("Informe a média: "))
  if media > 5:
       print("Aprovado")
dicional
```

C:\Users\Evaldo\AppData\Local\Programs\Pythor Informe a média: 6.5 Aprovado



Se C então A