



**FAKULTA  
INFORMAČNÍCH  
TECHNOLGIÍ  
ČVUT V PRAZE**

## ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

**Název:** Databáze zvířat pro neziskovou organizaci  
**Student:** Tomáš Taro  
**Vedoucí:** Ing. Lukáš Maleček  
**Studijní program:** Informatika  
**Studijní obor:** Webové a softwarové inženýrství  
**Katedra:** Katedra softwarového inženýrství  
**Platnost zadání:** Do konce zimního semestru 2020/21

### Pokyny pro vypracování

Cílem práce je vytvořit novou verzi webové aplikace Plemenná kniha (databáze zvířat), která slouží k evidenci informací o zvířatech v aktivním chovu, evidenci odchovů, schvalování vrhů, pomáhá členům neziskové organizace v plánování chovu a umožňuje jednoduché generování průkazů původu pro odchovy.

- \* Analyzujte současný stav aplikace, seznamte se s její vnitřní implementací, současnou strukturou databáze a již implementovanými funkcemi.
- \* Na základě analýzy navrhnete optimálnější strukturu databáze (zejména vyřešte současné duplicitní ukládání dat).
- \* Vytvořte zcela novou aplikaci pro správu plemenné knihy v PHP s použitím MySQL databáze. V aplikaci využijte současné návrhové a architektonické vzory a postupy.
- \* Implementujte nové funkce na základě jejich specifikace dodaných vedoucím práce.
- \* Ověřte správnou funkci aplikace pomocí unit a případně i integračních testů.
- \* Migrujte data z původní aplikace do nové a navrhnete postup, jak zajistit kontrolu a ověření správnosti importu.

### Seznam odborné literatury

Dodá vedoucí práce.

Ing. Michal Valenta, Ph.D.  
vedoucí katedry

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.  
děkan

V Praze dne 21. února 2019





**FAKULTA  
INFORMAČNÍCH  
TECHNOLOGIÍ  
ČVUT V PRAZE**

Bakalářská práce

## **Databáza zvířat pro neziskovou organizaci**

***Tomáš Taro***

Katedra softwarového inženýrství

Vedúci práce: Ing. Lukáš Maleček

23. mája 2020



---

## Pod'akovanie

Touto cestou by som sa chcel poďakovať pánovi Ing. Lukášovi Malečkovi za vedenie a trpezlivosť pri riešení problematiky týkajúcej sa tejto bakalárskej práce. Taktiež by som sa chcel poďakovať rodine za neustálu podporu počas celého štúdia.



---

## Prehlásenie

Prehlasujem, že som predloženú prácu vypracoval(a) samostatne a že som uviedol(uviedla) všetky informačné zdroje v súlade s Metodickým pokynom o etickej príprave vysokoškolských záverečných prác.

Beriem na vedomie, že sa na moju prácu vzťahujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v znení neskorších predpisov, a skutočnosť, že České vysoké učení technické v Praze má právo na uzavrenie licenčnej zmluvy o použití tejto práce ako školského diela podľa § 60 odst. 1 autorského zákona.

V Prahe 23. mája 2020

.....

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta informačních technologií

© 2020 Tomáš Taro. Všetky práva vyhrazené.

*Táto práca vznikla ako školské dielo na FIT ČVUT v Prahe. Práca je chránená medzinárodnými predpismi a zmluvami o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Na jej využitie, s výnimkou bezplatných zákonných licencií, je nutný súhlas autora.*

### **Odkaz na túto prácu**

Taro, Tomáš. *Databáza zvierat pre neziskovú organizáciu*. Bakalárska práca. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2020.



---

## Abstrakt

V niekoľkých vetách zhrňte obsah a prínos tejto práce v slovenčine. Po prečítaní abstraktu by mal čitateľ mať dosť informácií pre rozhodnutie, či Vašu prácu chce čítať.

**Kľúčová slova** Nahradte zoznamom kľúčových slov v slovenčine oddelených čiarkou.

---

## Abstract

Sem doplňte ekvivalent abstraktu Vašej práce v angličtině.

**Keywords** Nahradte zoznamom kľúčových slov v angličtine oddelených čiarkou.



---

# Obsah

<b>Úvod</b>	<b>1</b>
<b>1 Cieľ práce</b>	<b>3</b>
<b>2 Analýza</b>	<b>5</b>
2.1 Analýza súčasnej aplikácie . . . . .	5
2.1.1 Architektúra aplikácie . . . . .	5
2.1.2 Databázový model aplikácie . . . . .	7
2.2 Analýza požiadaviek . . . . .	13
2.2.1 Funkčné požiadavky . . . . .	13
2.2.2 Nefunkčné požiadavky . . . . .	17
2.3 Používateľské role . . . . .	19
2.3.1 Bežný používateľ . . . . .	19
2.3.2 Registrátor zvierat . . . . .	19
2.3.3 Schvalovateľ vrhov . . . . .	20
2.3.4 Administrátor . . . . .	20
2.4 Prípady použitia . . . . .	20
2.4.1 Prípady použitia zvierat . . . . .	20
2.4.2 Prípady použitia vrhov . . . . .	24
<b>3 Návrh</b>	<b>27</b>
3.1 Návrh architektúry . . . . .	27
3.1.1 Architektúra MPA aplikácie . . . . .	27
3.1.2 Architektúra SPA aplikácie . . . . .	29
3.1.3 Voľba architektúry . . . . .	31
3.2 Voľba technológií . . . . .	31
3.2.1 PHP . . . . .	31
3.2.2 HTML 5 . . . . .	32
3.2.3 CSS 3 . . . . .	32

3.2.4	JavaScript . . . . .	32
3.3	Návrh databázy . . . . .	33
3.3.1	Normalizácia databázy . . . . .	33
3.3.2	Návrh databázového modelu . . . . .	35
<b>4</b>	<b>Implementácia</b>	<b>41</b>
4.1	Serverová časť . . . . .	41
4.1.1	MVC architektúra . . . . .	41
4.2	Klientská časť . . . . .	45
4.3	Štruktúra projektu . . . . .	48
4.4	Migrácia dát . . . . .	48
<b>5</b>	<b>Testovanie</b>	<b>51</b>
5.1	Jednotkové testy . . . . .	51
5.2	Integračné testy . . . . .	51
	<b>Literatúra</b>	<b>53</b>

---

## Zoznam obrázkov

2.1	Ukážka súboru <code>vrhy_detail_zvirete.php</code> . . . . .	6
2.2	Logický model databázy . . . . .	12
3.1	Diagram znázorňujúci architektúru MPA aplikácií . . . . .	28
3.2	Diagram znázorňujúci architektúru SPA aplikácií . . . . .	29
3.3	Logický model databázy . . . . .	40
4.1	Ukážka modelovej triedy <code>Animal.php</code> . . . . .	42
4.2	Ukážka šablóny <code>animal_overview.blade.php</code> . . . . .	43
4.3	Ukážka controlleru <code>AnimalController.php</code> . . . . .	44
4.4	Ukážka routeru <code>web.php</code> . . . . .	45
4.5	Ukážka komponentu <code>AnimalPage.vue</code> . . . . .	46
4.6	Ukážka biznis logiky <code>AnimalPage</code> komponenty . . . . .	47
4.7	Ukážka volania import metód v routri <code>web.php</code> . . . . .	49
5.1	Ukážka testu zmazania používateľa . . . . .	52



---

# Úvod

Používanie webových aplikácií sa stalo bežnou súčasťou našich životov vďaka rozšírenému používaniu mobilných zariadení schopných pripojiť sa na internet. Ich používatelia nie sú len bežní ľudia, ale aj záujmové organizácie, medzi ktoré taktiež patrí organizácia „Český klub potkanů“. Táto organizácia používa webovú aplikáciu pre evidenciu informácií o zvieratách v aktívnom chove a ich vrhoch, pomáha jej členom v plánovaní odchovov a umožňuje pre ne generovať jednoduché preukazy. Avšak problémom existujúcej aplikácie je jej zastaranosť, ťažkopádnosť pri jej používaní a použitie zlých návrhových vzorov pri jej vytváraní.

Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením novej webovej aplikácie, ktorá nahradí starú aplikáciu a tým uľahčí organizácii evidenciu jednotlivých informácií.

Rešeršná časť práce sa venuje analýzou existujúcej aplikácie z pohľadu architektúry aplikácie a jej databázy. Na túto časť nadviaže analýza požiadaviek s popisom prípadov použitia, ktoré poslúžia ako základ implementácie jednotlivých funkcií. Následne sa práca zaoberá vybraním vhodnej architektúry potrebnej pre beh aplikácie, technológií, ktoré aplikácia bude používať a návrhom databázy, ktorá vyrieši existujúci problém ukladania duplicitných dát.

Implementačná časť práce sa venuje procesu implementácie aplikácie z pohľadu serverovej a klientskej časti. Následne pokračuje opisom procesu migrácie dát z existujúcej databázy do novej databázy navrhutej pre novú aplikáciu.

## Úvod

---

V poslednom rade sa práca venuje testovaniu aplikácie pomocou integračných testov, ktoré overia, či jej implementácia prebehla korektne podľa požiadaviek definovaných v analytickej časti práce.



# Analýza

Táto kapitola sa venuje analýze súčasnej webovej aplikácie, ktorá zahŕňa analýzu jej architektúry a databázového modelu. Následne sú vymedzené jednotlivé funkčné a nefunkčné požiadavky novej webovej aplikácie, na ktoré nadväzuje sekcia používateľských rolí. Záver kapitoly je určený pre analýzu prípadov použitia, ktoré vyplývajú z funkčných požiadaviek.

## 1.1 Analýza súčasnej aplikácie

Táto sekcia sa zaoberá analýzou súčasnej aplikácie, ktorá bola vytvorená pre potreby neziskovej organizácie viesť evidenciu zvierat, vrhov a ich registrácií. Hlavným cieľom analýzy je zistenie súčasného riešenia aplikácie z pohľadu architektúry a štruktúry súčasnej databázy.

### 1.1.1 Architektúra aplikácie

Samotný kód aplikácie nie je členený – skladá sa z jednej vrstvy – čo znamená, že kód aplikácie zodpovedný za prístup do databázy, logiku aplikácie a zobrazenie aplikácie nie je od seba oddelený.

## 1. ANALÝZA

---

```
1  <?php
2  ...
3  get_header();
4  if (!is_user_logged_in()) {
5      echo ("<h1>Neautorizováno</h1>\n");
6  } else {
7      ?>
8      <h1>Detail zvířete</h1>
9      <br>
10     <?php
11         if (!empty($_REQUEST['id'])) {
12             $req_id = $_REQUEST['id'];
13             if (is_numeric($req_id)) {
14                 $sql_potkan = "SELECT * FROM `" . $tabulka_zvirata . "`
15                 WHERE `id_prvni_verze` = " . $req_id . " ORDER BY `id` DESC";
16                 $potkani = $wpdb->get_results($sql_potkan, ARRAY_A, 0);
17                 $zvire = $potkani[0];
18                 if ($zvire != null) {
19                     ?>
20                     <div id="zvire">
21                         <fieldset style="
22                         border: 1px solid #A0A0A0;
23                         margin: 2px;
24                         padding: 5px;">
25                             <legend style="padding: 5px;">Základní informace</legend>
26                             <span id="popis">Pohlaví:</span><span id="hodnota">
27                                 <?php
28                                     if ($zvire['pohlavi'] == 'M') {
29                                         echo ("kluk");
30                                     }
31                                     else if ($zvire['pohlavi'] == 'F') {
32                                         echo ("holka");
33                                     }
34                                     else {
35                                         echo ("????");
36                                     }
37                                 ?>
38                             </span><br>
39                             ...
40                         </fieldset>
41                     </div>
```

Obr. 1.1: Ukážka súboru vrhy\_detail\_zvirete.php

Obrázok 2.1 obsahuje ukážku súboru súčasnej aplikácie, ktorý je zodpovedný za zobrazenie detailov zvieraťa v danom vrhu. Z ukážky je možné postrehnúť vyššie spomenuté miešanie logiky zodpovednej za funkcionálnosť aplikácie (riadok 1–6), kód zodpovedný za prístup do databázy (riadok 10–19) a v neposlednom rade logiku zobrazovania aplikácie (riadok 21–41).

Ako programovací jazyk súčasnej aplikácie bol použitý jazyk PHP, ktorý bol navrhnutý v roku 1994 Rasmusom Lerdorfom. Tento jazyk je univerzálny programovací jazyk na strane servera a je primárne určený na vývoj webových stránok [1].

Pre pridávanie, spracovanie a získavanie dát v aplikácii slúži open-source SQL databázový systém nazývaný MySQL, ktorý je vyvíjaný, distribuovaný a podporovaný spoločnosťou Oracle Corporation [2].

### 1.1.2 Databázový model aplikácie

Neoddeliteľnou časťou tejto práce je analýza databázového modelu súčasnej aplikácie. Na základe tejto analýzy bude navrhnutá taká štruktúra databázy, aby dáta aplikácie boli jednoznačné a štruktúra databázy nespôsobovala nekonzistentnosť dát v aplikácii.

Databáza súčasnej aplikácie sa skladá z nasledujúcich tabuliek: `czkp_mimi`, `czkp_vrh`, `czkp_zvire`, `pp_informace`, `pp_miminka` a `pp_zadosti`.

#### 1.1.2.1 Popis tabuliek

V tejto podsekcii sú popísané jednotlivé tabuľky, ich štruktúra a najmä význam stĺpcov, do ktorých sa jednotlivé dáta ukladajú. Pre lepšiu predstavu štruktúry databázového modelu aplikácie sa v podsekcii 2.1.2.2 nachádza logický model databázy v grafickej podobe.

Všetky tabuľky obsahujú umelo-vytvorený unikátny primárny kľúč záznamu zvaný `id`, podľa ktorého sa rozlišujú jednotlivé záznamy.

V nasledujúcich dvoch tabuľkách (`czkp_vrh` a `czkp_zvire`) sa vyskytujú tri rovnaké stĺpce, menovite `id_prvni_verze`, `datum_zaznamu` a `uzivatel`. V stĺpci `id_prvni_verze` je uložené `id` prvej verzie zvieraťa/vrhu. Následne v stĺpci `datum_zaznamu` je uložený dátum vytvorenia záznamu spolu s jeho časom a v stĺpci `uzivatel` identifikátor používateľa, ktorý daný záznam vytvoril. Tento identifikátor ukazuje na systémovú tabuľku `wp_users`, ktorá obsahuje informácie o používateľoch súčasného systému.

### Tabuľka `czkp_vrh`

Táto tabuľka má za úlohu správu dát týkajúcich sa jednotlivých vrhov. Stĺpec `id_prvni_verze` odkazuje na prvý záznam daného vrhu.

V stĺpci `wp_id_majitel` je uložený identifikátor majiteľa vrhu ukazujúci na systémovú tabuľku `wp_users`. Stĺpce `otec` a `matka` slúžia k ukladaniu identifikátorov otca, resp. matky — tento identifikátor pochádza z tabuľky `czkp_zvire`.

Následne sú do tejto tabuľky ukladané aj údaje ako označenie vrhu (v stĺpci `oznaceni`), typ vrhu (`typ_priznani`), línia vrhu (`linie`), gény vrhu (`geny_vrhu`), jeho varietnosť (`varietnost`) či dátum narodenia (`datum_narozeni`). U každého vrhu sa taktiež zaznamenáva chovná stanica (`chov_stanice`), v ktorej sa daný vrh narodil, prípadne kontakt na chovateľa, ktorý je uložený v stĺpci `chov_kontakt`. Dôležité informácie, ako počet narodených a odchovaných mláďať sa ukladajú do stĺpcov `nar_mladat`, prípadne `odchov_mladat`. Počet odchovaných mláďať sa delí na počet odchovaných samcov (`odch_kluci`) a samic (`odch_holky`). Počet mláďať uvolnených pre chov je možné nájsť v stĺpci `mlad_chovne`. Rozdiel odchovaných mláďať a mláďať uvolnených pre chov sa rovná počtu mláďať daných na maznáčika — tento údaj je možné nájsť v stĺpci `mlad_pet`.

Jednotlivé vrhy môžu byť zaregistrované pod klubom ČKP — tieto registrácie sa taktiež nachádzajú v tabuľke `czkp_vrh`. Pre účely registrácie vrhu slúžia stĺpce `datum_registrace`, v ktorom je uložený dátum registrácie, `reg_cislo_vrhu`, ktorý obsahuje registračné číslo vrhu a `rok_reg`, ktorý značí, v ktorom roku bol vrh zaregistrovaný. Registrátor, ktorý zaregistroval daný vrh, môže pripojiť poznámku počas registrácie vrhu, ktorá je uložená v stĺpci `poznamka_reg`.

Chovateľ daného vrhu môže taktiež vytvoriť poznámku k vrhu — táto poznámka sa následne uloží do stĺpca `poznamka_chov`.

Ako posledný stĺpec nachádzajúci sa v tabuľke `czkp_vrh` je stĺpec `kompletni`, ktorý značí, či o uloženom vrhu sú dostupné kompletne informácie, avšak tento údaj sa v aplikácii nepoužíva.

### Tabuľka `czkp_zvire`

Tabuľka `czkp_zvire` slúži na ukladanie informácií o jednotlivých zvieratách, ktoré sú sledované organizáciou.

Skladá sa zo stĺpca `id_prvni_verze`, ktorý odkazuje na prvý záznam daného zvierata v rovnakej tabuľke – čo znamená, že pomocou tohto stĺpca sa dajú zistiť všetky úpravy daného vrhu spustením príslušného SQL príkazu.

Jej obsahom je taktiež stĺpec `datum_zaznamu`, ktorý je nastavený na dátum a čas vloženia záznamu do tabuľky. Stĺpec `uzivatel` obsahuje identifikátor používateľa, ktorý daný záznam vytvoril. Následne sa v tabuľke nachádzajú stĺpce `uzamceny_upravy`, `uzamceny_kdy` a `uzamceni_kdo`, ktoré sa ale v súčasnej aplikácii nevyužívali. Pri zvierati je potrebné ukladať jeho pohlavie – to je uložené v stĺpci `pohlavi`. Dátum narodenia zvierata sa nachádza v stĺpci `datum_narozeni`.

Informácie o chovateľovi, resp. majiteľovi zvierata sa ukladajú v šiestich stĺpcoch (3 a 3). V stĺpci `chovatel_ckp_id` je uložený identifikátor chovateľa (z tabuľky `wp_users`), v `chovatel` meno chovateľa a v `chov_stanice` chovateľská stanica. Informácie o majiteľovi majú podobnú štruktúru, s tým rozdielom že sa dáta ukladajú do stĺpcov `majitel_ckp_id`, `majitel` a `majet_stanice`. V prípade, že chovateľ resp. majiteľ nepochádza z organizácie, jeho identifikátor zostáva prázdny.

Vonkajšie črty zvierata, ako farba očí, typ uší, typ srsti, znaky a farba srsti sa ukladajú do stĺpcov `barva_oci`, `typ_ucha`, `typ_srsti`, `bila_kresba` a `barva_srsti`. Pre ukladanie otca a matky zvierata slúžia stĺpce `matka` a `otec`, v ktorých sa nachádza jedinečný identifikátor nachádzajúci sa v tejto tabuľke. Pre účely zaznamenania, z akého vrhu dané zviera pochádza, slúži stĺpec `cis_vrhu`, ktoré obsahuje registračné číslo vrhu, z ktorého dané zviera pochádza. Avšak pre jednoznačnú identifikáciu vrhu, odkiaľ zviera pochádza, mal slúžiť stĺpec `id_ckp_vrhu` — ten sa ale nepoužíva.

Pre potreby organizácie sa do tejto tabuľky ukladajú údaje o registrácii zvierata — a to typ registrácie (stĺpec `reg_ckp_typ`), číslo registrácie (`reg_ckp_cislo`) a rok registrácie (stĺpec `reg_ckp_rok`). Toto platí iba v prípade, že zviera je zaregistrované pod klubom ČKP. Ak je zviera zaregistrované pod iným klubom, tak sa jeho registračné číslo ukladá do stĺpca `reg_c_ostatni`. Navyše sa ukladá aj identifikátor registrátora, ktorý dané zviera zaregistroval pod klubom ČKP do stĺpca `registrator`. V neposlednom rade je nutné ukladať aj dátum registrácie zvierata — pre túto informáciu slúži stĺpec `datum_registrace`.

Informácie o dátume úmrtia a dôvodu úmrtia zvierata sa ukladajú do stĺpcov `datum_umrti`, resp. do stĺpca `duvod_umrti`.

Chovateľ zvierata si taktiež môže pridať poznámku k zvieratu, ktorá je následne uložená v stĺpci `poznamka_chovatel`.

Medzi ďalšie informácie, ktoré sa zbierajú o zvierati, patrí aj informácia ohľadom rizikovosti chovu (stĺpec `rizikovost_chovu`) a prípadná poznámka, prečo je chov rizikový. Táto poznámka sa ukladá samostatne do stĺpca `riziko_pozn`.

## 1. ANALÝZA

---

Predposledný stĺpec `overeno_pk` obsahuje informáciu, či zviera bolo overené podľa plemennej knihy a stĺpec `pozn_edit` obsahuje poznámku, ktorá mohla byť vytvorená pri editácii zvieraťa.

### Tabuľka `czkp_mimi`

Úlohou tejto tabuľky je ukladať informácie o mláďatách narodených v jednotlivých vrhoch. Rozdiel medzi tabuľkou `czkp_mimi` a `czkp_zvire` spočíva v tom, že narozdiel od tabuľky `czkp_zvire`, v tejto tabuľke sú uložené iba mláďata, ktoré pochádzajú zo známeho vrhu.

Tabuľka obsahuje stĺpec `id_vrhu`, v ktorom je uložený identifikátor záznamu z tabuľky `czkp_vrh`. Podľa tohto stĺpcu vieme určiť, v akom vrhu sa dané mláďa narodilo. Pre ukladanie mena a pohlavia mláďata slúžia stĺpce `jmeno`, resp. `pohlavi`. Chovnosť mláďata sa ukladá do stĺpca `chov`. Stĺpec `chov_omez` ďalej slovne špecifikuje chovné obmedzenie mláďata. Pre organizáciu je potrebné sledovať, kto dané mláďa chová, a pre tento účel slúži stĺpec `chov_kdo`. Pre uloženie dodatočných informácií ohľadom mláďata, ako napríklad typ uší, typ srsti, farba srsti, farba očí a znaky slúžia stĺpce `typ_ucha`, `typ_srsti`, `barva_srsti`, `barva_oci` a `znaky`.

### Tabuľka `pp_informace`

Do nasledujúcej tabuľky — `pp_informace` — sa ukladajú informácie spojené s jednotlivými vrhmi. Táto tabuľka nemá žiadnu spojitosť s tabuľkou `czkp_vrh`. Dôvod vzniku tejto tabuľky bol vývoj nadstavby nad pôvodnou aplikáciou.

Táto tabuľka obsahuje stĺpec `uzivatel`, ktorý obsahuje identifikátor majiteľa vrhu, ktorý ukazuje do tabuľky `wp_users`. Následne sa do tabuľky ukladajú údaje o samotnom vrhu, ako napríklad typ vrhu (`typ_vrhu`), jeho označenie (`vrh_oznaceni`), dátum narodenia (`vrh_narozeni`), varietnosť (`vrh_varietnost`), počet narodených a odchovaných mláďať (`vrh_nar_mladat` a `vrh_odch_mladat`) a počet odchovaných samcov a samic (`vrh_odch_kluci` a `vrh_odch_holky`).

Každý vrh má matku a otca vrhu — tieto údaje sú ukladané do stĺpcov `vrh_id_matka` a `vrh_id_otec`. Ich obsahom sú identifikátory rodičov daného vrhu. Títo rodičia pochádzajú z tabuľky `czkp_zvire`.

Informácie o chovateli vrhu sa ukladajú do dvoch stĺpcov, a to `chovatel` a `chov_kontakt`. Prvý z menovaných stĺpcov obsahuje meno chovateľa a druhý jeho kontakt.

Nakolko každý vrh môže byť zaregistrovaný, je nutné ukladať údaje o ich registrácii. Pre tieto účely slúžia stĺpce `reg_dat_vyplneni`, ktorý značí dátum požiadania o registráciu majiteľom vrhu, `reg_dat_schvaleni`, ktorý obsahuje dátum schválenia vrhu a `reg_cislo_vrhu` obsahujúci registračné číslo vrhu.

### Tabuľka `pp_miminka`

Obsahom tabuľky `pp_miminka` sú mláďatá, ktoré boli narodené vo vrhoch uložených v predchádzajúcej tabuľke.

Aby bolo možné zistiť, ku ktorému vrhu jednotlivé mláďa patrí, bolo potrebné, aby tabuľka obsahovala stĺpec `id_pp`, ktorý obsahuje identifikátor vrhu, v ktorom sa mláďa narodilo. Tento identifikátor ukazuje do predchádzajúcej tabuľky, `pp_informace`. Následne sa do tabuľky ukladajú dáta týkajúce sa predovšetkým samotného mláďata, ako napríklad jeho meno (`mimi_jmeno`), pohlavie (`mimi_pohlavi`), typ uší (`mimi_typ_ucha`), typ srsti (`mimi_typ_srsti`), farba srsti (`mimi_barva_srsti`), či farba očí (`mimi_barva_oci`) a jeho znaky (`mimi_znaky`). K danému zvieraťu taktiež prislúcha majiteľ, ktorý sa ukladá do stĺpca `mimi_majitel`. Okrem mena majiteľa sa ukladá nie len jeho kontakt (`mimi_maj_kontakt`), ale aj číslo preukazu majiteľa, v prípade že je zároveň členom organizácie (`mimi_maj_prukaz`). Medzi posledné informácie ukladajúce sa k danému mláďatu patrí taktiež informácia, či je mláďa určené pre chov (`mimi_chov`), prípadne chovné obmedzenie (`mimi_chov_omezeni`).

### Tabuľka `pp_zadosti`

Posledná tabuľka, ktorá sa nachádza v databáze súčasnej aplikácie, je tabuľka s názvom `pp_zadosti`. Táto tabuľka má za úlohu zhromažďovať dáta o poslaných, resp. (ne)schválených žiadostiach o schválenie vrhu. Narozdiel od predchádzajúcich tabuliek, v tejto tabuľke sa nachádzajú stĺpce obsahujúce informácie iba k daným žiadostiam.


Táto tabuľka obsahuje stĺpec `id_pp`, ktorého obsahom je identifikátor vrhu z tabuľky `pp_informace`, ktorého sa týka daná žiadosť o schválenie vrhu. Tabuľka následne obsahuje stĺpec `datum_odoslani`, ktorý je automaticky nastavený na dátum a čas odoslania žiadosti a `cas_odpovedi`, ktorý indikuje dátum a čas odpovedi registrátora na danú žiadosť.

Okrem týchto informácií sa v tabuľke nachádza informácia o type schvaľovaného vrhu (`typ_vrhu`), poznámka žiadateľa o schválenie vrhu (`poznamka_chovatel`) a komentár registrátora ku žiadosti (`komentar`). V prípade, že je žiadosť schválená, `reg_cislo_vrhu` bude obsahovať registračné číslo vrhu a `rok_reg` rok registrácie daného vrhu.

## 1. ANALÝZA

### 1.1.2.2 Databázová schéma

V tejto podsekcii je možné nájsť logický model databázy v grafickej podobe, ktorý obsahuje schému tabuliek so vzťahmi medzi jednotlivými tabuľkami.

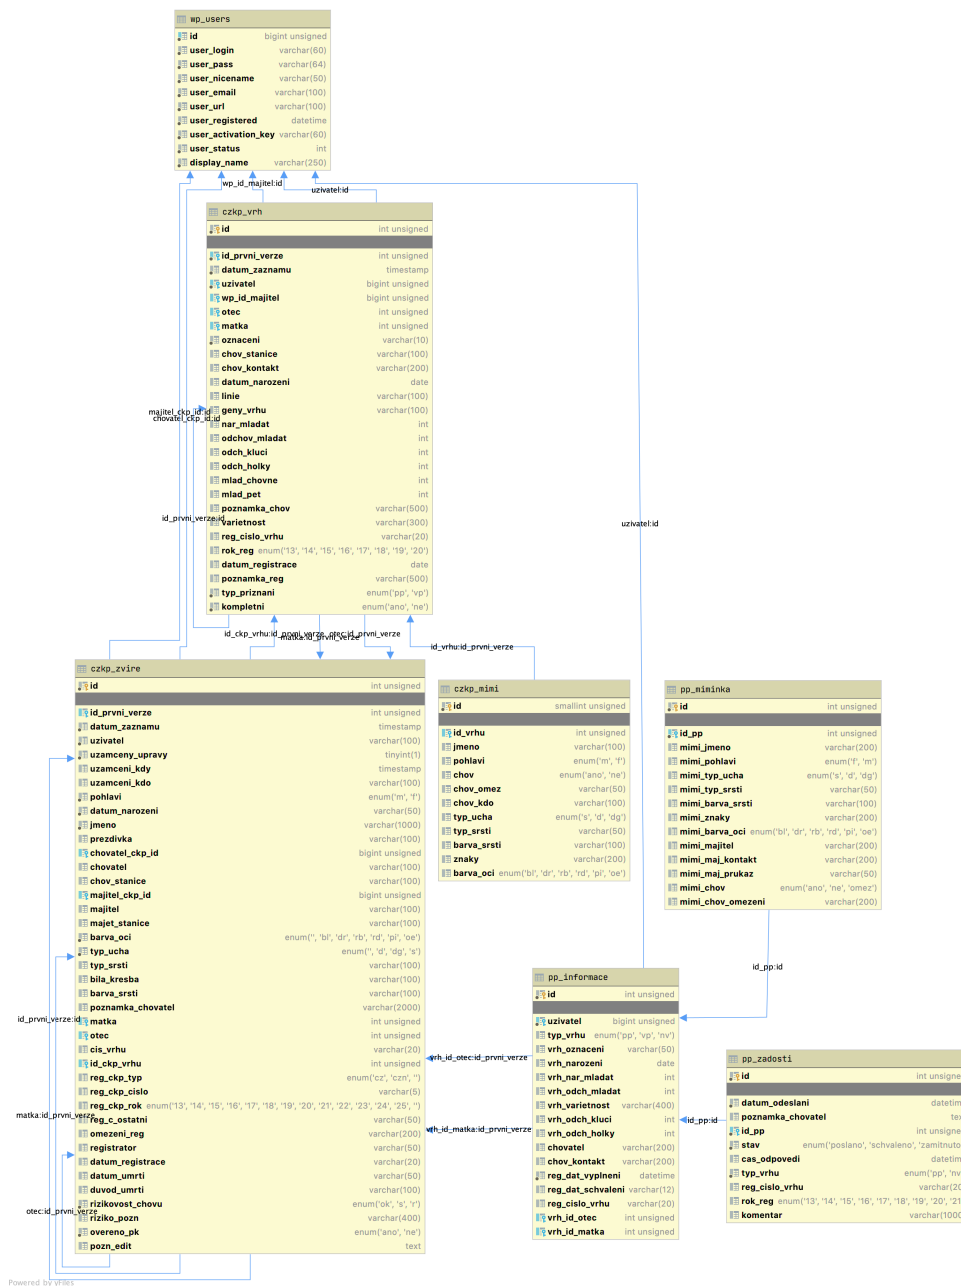

Obr. 1.2: Logický model databázy



## 1.2 Analýza požiadaviek

V tejto sekcii sa nachádza popis všetkých požiadaviek kladených na vznikajúcu webovú aplikáciu. Tieto požiadavky delíme na funkčné a nefunkčné.

### 1.2.1 Funkčné požiadavky

Funkčné požiadavky vo všeobecnosti vymedzujú hranice aplikácie v kontexte jej funkcionality, ktorú používateľ od aplikácie očakáva. Ich úlohou je taktiež spresniť odhad pracnosti na vznikajúcej aplikácii [3].

#### 1.2.1.1 Evidencia zvierat

Aplikácia musí umožniť jednoduchú správu zvierat, od vytvorenia nového zvierťa, cez zobrazenie jeho detailov, až po následnú editáciu, prípadné jeho zmazanie.

V evidencii zvierat je pre každé zviera potrebné ukladať nasledujúce údaje:

- meno a prezývku
- dátum narodenia
- majiteľa a chovateľa zvierťa
- vrh, v ktorom sa zviera narodilo
- matku a otca zvierťa
- pohlavie
- farbu očí
- typ uší
- farbu a typ srsti
- znaky
- dátum a dôvod úmrtia

Pre uľahčenie vytvorenia a editovania zvierťa budú textové polia v maximálnej možnej miere interaktívne.

To znamená, že polia majiteľa a chovateľa zvierťa vrátia na základe vstupu zoznam majiteľov, resp. chovateľov, ktorí už sú evidovaní v aplikácii. Následne

## 1. ANALÝZA

---

si z tohto zoznamu používateľ zvolí požadovaného človeka. V prípade, že aplikácia požadovaného človeka nevráti, používateľovi bude ponúknutá možnosť ho dodatočne vytvoriť.

Na podobnom princípe bude fungovať aj textové pole pre vrh, s tým rozdielom, že podľa zvoleného vrhu aplikácia predvyplní matku a otca zvieraťa.

### 1.2.1.2 Evidencia registrácií zvieraťa

Je potrebné, aby aplikácia ponúkala možnosť zaregistrovať evidované zviera pod záujmový chov. Pri takejto registrácii sa budú zbierať nasledovné údaje:

- klub<sup>1</sup>, pod ktorým bude zviera zaregistrované
- typ registrácie<sup>2</sup>
- registračné číslo
- dátum registrácie
- informácia, či je nasledovný chov povolený
- informácia o obmedzení chovu

### 1.2.1.3 Evidencia vrhov

Medzi nevyhnutnú funkcionálnosť aplikácie sa radí aj evidencia vrhov. Tak ako pri evidencii zvieraťa, tak aj v tomto prípade používateľské rozhranie umožní vytvoriť nový vrh, zobraziť ho, respektíve ho editovať alebo vymazať.

Pre účel evidencie vrhov sa budú v aplikácii ukladať nasledujúce údaje:

- typ a označenie vrhu
- majiteľ vrhu
- meno a kontakt na chovateľa
- dátum narodenia
- matka a otec vrhu
- lúnia

---

<sup>1</sup>Na výber z možností: ČKP, SOCHP alebo Ostatné

<sup>2</sup>Vyžadované iba v prípade registrácie zvieraťa pod klubom ČKP

- genetické informácie
- počet narodených a odchovaných mláďat
- počet odchovaných samčekov a samičiek
- počet mláďat určených pre maznanie a následný chov

Rovnako ako pri evidencii zvierat, tak aj tu umožní aplikácia interaktívne zvoliť matku, otca a majiteľa vrhu zobrazením zoznamu uložených zvierat/ludí.

### 1.2.1.4 Správa žiadostí o schválenie vrhov

Pre organizáciu je žiaduce, aby aplikácia obsahovala správu žiadostí o schválenie vrhu.

V rámci žiadosti o schválenie vrhu rozlišujeme dva typy osôb – žiadateľa o schválenie vrhu<sup>3</sup>, a registrátora vrhu.

Aplikácia žiadateľovi umožní poslať žiadosť o schválenie vrhu s možnosťou zanechania poznámky pre registrátora. Po odoslaní a úspešnom spracovaní tejto žiadosti serverom sa odošle e-mail všetkým registrátorom s informáciou o vytvorení novej žiadosti o schválenie vrhu. Na tento e-mail bude môcť zareagovať akýkoľvek registrátor, ktorý sa na základe dostupných informácií o vrhu rozhodne, či danú žiadosť schváli alebo zamietne. O zmene stavu žiadosti bude žiadateľ informovaný e-mailom.

### 1.2.1.5 Zobrazenie rodokmeňu zvierťa a vrhu

Pre jednoduchšiu vizualizáciu predkov konkrétneho zvierťa aplikácia ponúkne zobrazenie rodokmeňu zvierťa vo forme jednoduchej tabuľky.

V tejto tabuľke budú okrem mien zvierat zobrazené aj dodatočné informácie o zvierati, definované v sekcii 2.2.1.1. Rodokmeň bude zobrazený v rámci jednotlivých zvierat a vrhov.

V prípade vrhu bude rodokmeň zobrazovať predkov matky a otca daného vrhu.

### 1.2.1.6 Tvorba poznámok pre zviera a vrh

V rámci aplikácie bude potrebné implementovať poznámky, ktoré budú môcť byť priradené jednotlivým zvieratám a vrhom. Takáto poznámka by mala mať nastaviteľnú viditeľnosť<sup>4</sup> a typ<sup>5</sup>. Taktiež musí poskytnúť informáciu, kedy bola

---

<sup>3</sup>Zväčša majiteľ daného vrhu

<sup>4</sup>Poznámka môže byť buď verejná alebo súkromná

<sup>5</sup>Typ poznámky je jeden z nasledujúcich: všeobecná, upozornenie alebo výstraha

## 1. ANALÝZA

---

vytvorená, respektíve editovaná.

Nakoľko sa jedná o poznámky pre zvieratá a vrhy, budú zobrazené u príslušných zvieratách, resp. vrhoch, ku ktorým sa vzťahujú.

### 1.2.1.7 Zobrazenie histórie zmien zvierat a vrhov

Medzi želanú funkcionálnosť novej webovej aplikácie patrí sledovanie a následné zobrazenie histórie zmien pre všetky zvieratá a vrhy.

Aplikácia bude zaznamenávať nasledujúce zmeny v systéme:

- vytvorenie zvieratá/vrhu
- úprava údajov zvieratá/vrhu
- zmazanie zvieratá/vrhu
- obnova<sup>6</sup> zmazaného zvieratá/vrhu

Pri každej zmene popísanej vyššie je taktiež nutné ukladať, kto a kedy danú zmenu vykonal. V prípade úpravy údajov budú navyše zaznamenané tie údaje, ktoré boli zmenené používateľom. Túto históriu zmien bude možné vidieť vo forme tabuľky u každého zvieratá, resp. vrhu.

### 1.2.1.8 Generovanie preukazov

Pre potreby organizácie je nevyhnutné implementovať generovanie preukazov (osvedčení) vo forme PDF súboru. V tomto súbore bude prvá strana vyplnená informáciami o danom zvierati 2.2.1.1, vrátane jeho registrácie zo sekcie 2.2.1.2. V niektorých prípadoch bude taktiež zobrazená registrácia vrhu v ktorom sa zvieratá narodilo, ktorej obsah je definovaný v 2.2.1.4. Druhá strana súboru bude vyplnená rodokmeňom zvieratá (2.2.1.5).

Preukaz bude možné vygenerovať tlačidlom na stránke konkrétneho zvieratá.

### 1.2.1.9 Filtrovanie a radenie

Pre vylepšenie používateľskej skúsenosti s aplikáciou bude potrebné implementovať filtrovanie a radenie zvierat a ako aj vrhov na príslušných stránkach so zoznamom zvierat, resp. vrhov. Implementácia tejto funkcionality umožní jednoduchšiu prácu s aplikáciou a rýchlejšie nájdenie potrebných informácií.

---

<sup>6</sup>Obnoviť zvieratá/vrhy bude môcť iba administrátor aplikácie

#### 1.2.1.10 Správa používateľov a rolí

Pre administrátorov aplikácie je nutné spravovať jednotlivých používateľov aplikácie, priradovať im príslušné role, alebo im ich naopak odobrať. Na základe tejto skutočnosti je žiaduce vytvoriť pohľad so zoznamom používateľov a ich rolami, s následnou možnosťou im danú rolu zmeniť, prípadne daných používateľov odobrať.

#### 1.2.1.11 Lokalizácia aplikácie

Nakoľko budú aplikáciu používať nie len českí ale aj zahraniční používatelia, je nutné, aby aplikácia poskytovala obsah lokalizovaný do anglického jazyka. Jazyk bude možné jednoducho zmeniť v menu na paneli webovej aplikácie.

### 1.2.2 Nefunkčné požiadavky

Na rozdiel od funkčných požiadaviek, nefunkčné požiadavky umožňujú určiť obmedzenia kladené na aplikáciu. V neposlednom rade majú taktiež zásadný dopad na návrh architektúry webovej aplikácie [3].

#### 1.2.2.1 Webová aplikácia

Nakoľko je požadovaný systém navrhnutý ako webová aplikácia, bude potrebné, aby bola prístupná z internetu pomocou moderných webových prehliadačov.

#### 1.2.2.2 Používateľské rozhranie

Webová aplikácia bude musieť obsahovať používateľské rozhranie, s ktorým budú môcť používatelia interagovať. Prostredie bude navyše responzívne, čo uľahčí prípadný prístup do systému z mobilného prehliadača.

#### 1.2.2.3 Technológie

Po konzultácii s vedúcim práce boli vymedzené nasledovné technológie, ktoré budú použité na strane servera.

Ako programovací jazyk bude použitý jazyk PHP vo verzii 7.3, hoci momentálne je najnovšia verzia jazyku 7.4 [4]. Dôvod výberu nižšej verzie jazyka je daný PHP podporou webhostingu<sup>7</sup>, na ktorom bude aplikácia nasadená.

Pre ukladanie dát potrebných pre funkčnosť aplikácie a ich následné spracovávanie bude použitý rovnaký databázový systém, ako v súčasnej aplikácii – MySQL. Tento databázový systém budeme používať vo verzii 5.6.

---

<sup>7</sup>Server poskytujúci webovú aplikáciu používateľom na internete, v tomto prípade sa jedná o webhosting Endora – [www.endora.cz](http://www.endora.cz)

## 1. ANALÝZA

---

Táto verzia MySQL taktiež nie je najnovšou verziou (v skutočnosti bola prvýkrát vydaná v roku 2013, avšak je stále oficiálne podporovaná [5]), opäť z dôvodu neexistujúcej podpory novšieho databázového systému webhostingom.

## 1.3 Používateľské role

Novovznikajúca webová aplikácia bude prístupná iba zaregistrovaným a prihláseným používateľom. Navyše, niektoré akcie budú obmedzené iba pre určitý okruh používateľov.

K tomu, aby sme umožnili prístup k vybraným akciám iba vybraným používateľom, bude potrebné do aplikácie implementovať používateľské role a práva. Následne bude aplikácia riadiť prístup používateľa k jednotlivým akciám na základe príslušnosti k vybranej roli.

V nasledujúcich podsekcích budú priblížené jednotlivé role a k nim príslušné práva, ktoré sa budú vyskytovať v aplikácii.

### 1.3.1 Bežný používateľ

Túto rolu bude mať každý používateľ automaticky po registrácii do webovej aplikácie. Bežný používateľ bude môcť v aplikácii:

- Vytvoriť a zobraziť svoje zvieratá
- Upraviť svoje zvieratá v prípade, že nie sú zaregistrované pod klubom ČKP
- Vytvoriť a upraviť registrácie svojich vlastných zvierat, ktoré nespádajú pod klub ČKP
- Zobraziť zoznam všetkých cudzích zvierat spolu s ich detailmi
- Vytvoriť a zobraziť vrhy, u ktorých je používateľ ich majiteľom
- Upraviť vrhy, ktorých je majiteľom, pokiaľ neboli tieto vrhy schválené žiadosťou
- Zobraziť všetky vrhy typu VP alebo schválené vrhy typu PP a NV spolu s ich detailmi
- Pridať poznámku k zvieratám a vrhom, ktoré vlastní

### 1.3.2 Registrátor zvierat

Registrátor zvierat je v hierarchii rolí postavený nad bežným používateľom. Tým pádom má všetky práva bežného používateľa a navyše nasledujúce práva:

- Možnosť pridať poznámku k akýmkoľvek zvieratám
- Možnosť pridať, editovať a vymazať akúkoľvek registráciu u každého zvieratá

### 1.3.3 Schvalovateľ vrhov

Schvalovateľ vrhov je taktiež postavený v hierarchii rolí nad bežným používateľom podobne ako registrátor zvierat, s tým rozdielom, že schvalovateľ vrhu môže v aplikácii:

- Vidieť a odpovedať na žiadosti o schválenie vrhov
- Editovať akékoľvek zviera a vrh
- Pridať poznámky k akémukoľvek vrhu
- Vygenerovať preukaz zvierata

### 1.3.4 Administrátor

Ako obvykle, pre administrátora neplatia žiadne reštrikcie, čo znamená, že bude mať prístup ku všetkej funkcionalite definovanej vo funkčných požiadavkách v sekcii 2.2.1.

## 1.4 Prípady použitia

Prípady použitia sú špecifikácie rôznych činností, ktoré môžu používatelia s aplikáciou vykonávať [6]. Tieto prípady použitia budú zachytené vo forme scenáru a budú vychádzať nielen zo známych funkčných požiadaviek popísaných v sekcii 2.2.1, ale aj z jednotlivých používateľských rolí, ktoré boli definované v sekcii 2.3.

V tejto práci som sa rozhodol venovať iba takým prípadom použitia, ktoré sú z môjho pohľadu pre čitateľa prínosnejšie. Tie som následne rozdelil podľa príslušnosti k jednotlivým prvkom aplikácie. Všetky nasledujúce prípady použitia predpokladajú, že používateľ bude v systéme prihlásený.

Poznámka: Prvé štyri scenáre použitia sú aplikovateľné aj na vrhy, avšak z dôvodu neuvádzania duplicitných informácií nebudú ďalej rozvinuté v príslušnej podsekcii. Zároveň pri následnej aplikácii prvých štyroch scenárov na vrhy, sa výskyt slova „zviera“ automaticky nahrádza slovom „vrh“ v príslušnej podobe.

### 1.4.1 Prípady použitia zvierat

V tejto podsekcii budú popísané jednotlivé prípady použitia, ktoré sa týkajú zvierat.



### UC1 – Vyhľadanie zvieraťa

Vyhľadanie zvieraťa je jeden zo základných prípadov použitia, kedy používateľ chce vyhľadať dané zviera.

#### Scenár:

1. Používateľ zvolí možnosť „Zvieratá“ z navigačného menu aplikácie.
2. Aplikácia následne zobrazí tabuľku so zvieratami a filtrom, na základe ktorého si používateľ môže nastaviť dodatočné kritéria filtrovania zvierat.
3. Používateľ nastaví filter podľa kritérií hľadaného zvieraťa a klikne na tlačidlo „Filtrovať“.
4. Aplikácia zobrazí všetky zvieratá vyhovujúce zadaným kritériám.

#### Alternatívny scenár:

3. Aplikácia zobrazí hľadané zviera už po načítaní tabuľky so zvieratami. V tomto prípade scenár vyhľadávania zvieraťa končí.

Tento prípad použitia realizuje viaceré funkčné požiadavky na aplikáciu, konkrétne evidenciu a filtrovanie a radenie zvierat.

### UC2 – Zobrazenie detailu zvieraťa

Tento prípad použitia popisuje zobrazenie detailu zvieraťa a zahŕňa prípad UC1 – Vyhľadanie zvieraťa.

#### Scenár:

1. UC1 – Vyhľadanie zvieraťa
2. Používateľ klikne na meno zvieraťa, ktorého detail si želá vidieť.
3. Aplikácia zobrazí detail zvieraťa.

Popísaný prípad taktiež realizuje funkčnú požiadavku na aplikáciu, a to evidenciu zvierat.

### UC3 – Vytvorenie zvierata

Medzi ďalší základný prípad použitia patrí pridanie zvierata používateľom do systému. Pri vytváraní zvierata sa aplikuje dodatočné obmedzenie pre bežného používateľa, ktoré spočíva v nemožnosti zvolenia majiteľa iného ako je sám používateľ (2.3.1).

#### Scenár:

1. Používateľ zvolí možnosť „Zvieratá“ z navigačného menu aplikácie, ktorá následne načíta stránku so zoznamom uložených zvierat.
2. Následne používateľ klikne na tlačidlo „Pridať zviera“.
3. Aplikácia načíta novú stránku s formulárom pre vytvorenie nového zvierata.
4. Používateľ vyplní formulár.
5. Po vyplnení všetkých potrebných údajov pre vytvorenie zvierata aplikácia umožní odoslať formulár kliknutím na tlačidlo „Uložiť“.
6. Používateľ klikne na tlačidlo „Uložiť“.
7. Po úspešnom vytvorení zvierata na základe vložených údajov systém presmeruje používateľa na stránku so zoznamom uložených zvierat.

Tento prípad použitia realizuje funkčnú požiadavku evidencie zvierat.

### UC4 – Úprava zvierata

V tomto prípade sa používateľ aplikácie snaží upraviť existujúce zviera v systéme. Tento prípad použitia taktiež zahŕňa prípady UC1 – Vyhľadanie zvierata alebo UC2 – Zobrazenie detailu zvierata, v závislosti od spôsobu úpravy zvierata, ktorý si používateľ zvolí.

#### Scenár:

1. UC1 – Vyhľadanie zvierata
2. Používateľ klikne na rozbalovacie menu u zvierata, ktoré chce editovať.
3. Po tomto kroku aplikácia ponúkne možnosť editácie alebo zmazania zvierata.
4. Používateľ zvolí možnosť editácie.

5. Aplikácia následne presmeruje používateľa na stránku s editáciou zvieráťa, ktorá bude obsahovať formulár s predvyplnenými údajmi zvieráťa.
6. Používateľ upraví údaje zvieráťa.
7. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ sa odošle vyplnený formulár na server.
8. Po úspešnom spracovaní formuláru je používateľ presmerovaný na stránku s detailmi upravovaného zvieráťa.

### **Alternatívny scenár:**

1. UC2 – Zobrazenie detailu zvieráťa
2. Používateľ klikne na tlačidlo „Upraviť“ na pravom postrannom paneli.
3. Následne scenár pokračuje bodom 5 v pôvodnom scenári.

Popísaný prípad použitia realizuje funkčnú požiadavku evidencie zvieráťa.

### **UC5 – Vytvorenie registrácie zvieráťa**

Tento prípad použitia popisuje vytvorenie registrácie zvieráťa. Pri samotnom vytváraní novej registrácie sa aplikujú dodatočné obmedzenia pre bežného používateľa, tak ako je popísane v 2.3.1.

Tento prípad použitia zahŕňa prípad zobrazenia detailov zvieráťa.

### **Scenár:**

1. UC2 – Zobrazenie detailu zvieráťa
2. Kliknutím na tlačidlo „Pridať novú registráciu“ aplikácia zobrazí registračný formulár v modálnom okne<sup>8</sup>.
3. Používateľ vyplní potrebné polia.
4. Po stlačení tlačidla „Uložiť“ sa vyplnený formulár odošle na server.
5. Po úspešnom spracovaní formuláru serverom sa modálne okno zavrie.

Tento prípad použitia realizuje funkčnú požiadavku kladenú na aplikáciu, konkrétne evidenciu registrácií zvieráťa.

---

<sup>8</sup>Menšie okno aplikácie prekrývajúce jej hlavný obsah

### 1.4.2 Prípady použitia vrhov

Táto podsekcia popisuje jednotlivé prípady použitia, ktoré sa týkajú vrhov.

#### UC6 – Vytvorenie žiadosti o schválenie vrhu

Tento prípad použitia reálne zahŕňa prípad použitia „zobrazenia detailov vrhu“, avšak pre neuvádzanie duplicitných informácií môže čitateľ vychádzať z prípadu použitia zobrazenia detailov zvieraťa. Scenáre sa v oboch prípadoch obsahovo nelíšia, tak ako bolo uvedené poznámke v sekcii 2.4.

Na tento prípad sa taktiež vzťahujú dodatočné obmedzenia pre bežného používateľa vyplývajúce z 2.3.1.

#### Scenár:

1. UC2 – Zobrazenie detailu zvieraťa
2. Používateľ klikne na tlačidlo „Vytvoriť žiadosť“.
3. Aplikácia následne zobrazí modálne okno s formulárom obsahujúcim textové pole slúžiace pre poznámku registrátorovi.
4. Po stlačení tlačidla „Uložiť“ sa formulár odošle na server.
5. Po úspešnom spracovaní formuláru serverom sa vytvorí nová žiadosť o schválenie vrhu.
6. Modálne okno sa automaticky zavrie.

Popísaný prípad použitia realizuje funkčnú požiadavku správy žiadostí o schválenie vrhu.

#### UC7 – Odpoveď na žiadosť o schválenie vrhu

Tak ako v predchádzajúcom prípade, tento prípad použitia bude zahŕňať „zobrazenie detailov vrhu“.

Pre tento prípad použitia sa vzťahujú dodatočné obmedzenia – na žiadosť o schválenie vrhu bude môcť odpovedať používateľ majúci rolu schvalovateľa žiadostí vrhov alebo administrátora.

#### Scenár:

1. UC2 – Zobrazenie detailu zvieraťa

2. Používateľ stlačí tlačidlo „Odpovedať“ pri príslušnej žiadosti o schválenie vrhu.
3. Aplikácia zobrazí modálne okno s formulárom pre schválenie vrhu.
4. Používateľ vyplní formulár a kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ sa odošle na server.
5. Server spracuje odoslaný formulár a ihneď odošle e-mail žiadateľovi o stave jeho žiadosti.

#### **Alternatívny scenár:**

1. Používateľ klikne na link v e-maile, ktorý mu prišiel po odoslaní novej žiadosti o schválenie vrhu žiadateľom.
2. Ako reakcia na kliknutie na link, operačný systém otvorí predvolený webový prehliadač s adresou vedúcou na detail vrhu.
3. Následne scenár pokračuje bodom 2 v pôvodnom scenári.

Tak ako v predchádzajúcom prípade použitia, aj v tomto prípade použitia je realizovaná funkčná požiadavka správy žiadostí o schválenie vrhu.



---

# Návrh

Táto kapitola sa venuje návrhu architektúry budúcej aplikácie, s priblížením dvoch hlavných architektúr používaných pri tvorbe webových aplikácií. Následne sú porovnané a podľa výsledkov porovnania je vybraná taká, ktorá bude použitá pri vývoji aplikácie. V nasledujúcej sekcii sú vymedzené použité technológie budúcou aplikáciou. V neposlednom rade táto kapitola obsahuje návrh modelových tried a končí návrhom REST API, ktoré bude aplikácia používať pri komunikácii so serverom.

## 2.1 Návrh architektúry

Dôležitý aspekt pri návrhu aplikácie spočíva vo výbere architektúry, na ktorej bude aplikácia postavená. Na základe jej výberu sa odvíjajú technológie, ktorými bude daná aplikácia disponovať.


V nasledujúcich sekciách sú zdokumentované dva typy architektúr, z ktorých bude na základe porovnania a vlastných skúseností s tvorbou webových aplikácií vybraná jedna, ktorá bude definovať podobu budúcej webovej aplikácie.

### 2.1.1 Architektúra MPA aplikácie

MPA je skratka pre viac-stránkovú webovú aplikáciu. Takáto aplikácia vždy načíta celú stránku a zobrazí novú v prípade interakcie s aplikáciou – zvyčajne po odoslaní formuláru používateľom [7].

#### Priebeh komunikácie medzi serverom a klientom

Celkový priebeh komunikácie medzi klientom a serverom zachytáva nasledujúci diagram s jeho popisom.

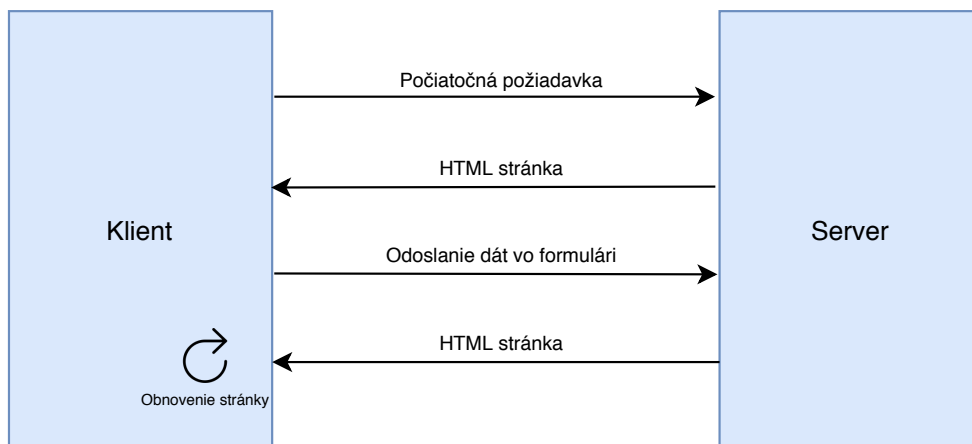

Obr. 2.1: Diagram znázorňujúci architektúru MPA aplikácií

1. Klient požiada server o stránku
2. Server vráti klientovi požadovanú stránku
3. Klient vrátenú stránku serverom vykreslí
4. Klient vyplní formulár, ktorý sa následne odošle na server
5. Server prijme údaje od klienta, ktoré následne spracuje
6. Po spracovaní údajov klientovi vráti späť stránku s aktualizovanými údajmi
7. Klient túto stránku načíta, čím príde k obnoveniu stránky

Technológia AJAX čiastočne rieši problém znovunačítavania celej stránky dynamickým aktualizovaním tých častí aplikácie, ktoré boli používateľom zmenené. Avšak zakomponovanie tejto technológie do MPA sťažuje a komplikuje celý vývojový proces aplikácie [8].

### Výhody použitia MPA architektúry

- Jednoduchá optimalizácia stránok pre webové vyhľadávače [7]
- Umožňuje jednoduchú správu informácií na jednotlivých stránkach [9]
- Je potrebný menší rozsah nástrojov a znalostí narozdiel od vývoja SPA aplikácie [10]
- Veľa dostupných riešení pre vývoj MPA aplikácií [10]



### Nevýhody použitia MPA architektúry


- Zvýšený čas načítavania stránok kvôli neustálemu obnovovaniu stránok (neplatí pri použití technológie AJAX) [7]
- Znížený výkon aplikácie, kvôli neustálemu načítavaniu väčšieho množstva informácií naraz pred následným poslaním stránky používateľovi [7]
- Úzka previazanosť vývoja aplikácie na strane servera a klienta, čo znemožňuje prípadné neskoršie nasadenie rôznych technológií [10]

### 2.1.2 Architektúra SPA aplikácie

SPA je skratka pre single-page aplikáciu. Single-page aplikácia je aplikácia, ktorá nepotrebuje znovunačítanie stránky počas jej používania. Na tomto type architektúry sú postavené aplikácie ako Gmail<sup>9</sup>, Google Mapy<sup>10</sup>, Facebook<sup>11</sup> či GitHub<sup>12</sup>. V tomto prípade sa o aktualizáciu obsahu na stránke nestará server, ale klient, zväčša pomocou frameworku<sup>13</sup> bežiacom v prostredí webového prehliadača [9].

#### Priebeh komunikácie medzi serverom a klientom

Celkový priebeh komunikácie medzi klientom a serverom zachytáva nasledujúci diagram s jeho popisom.

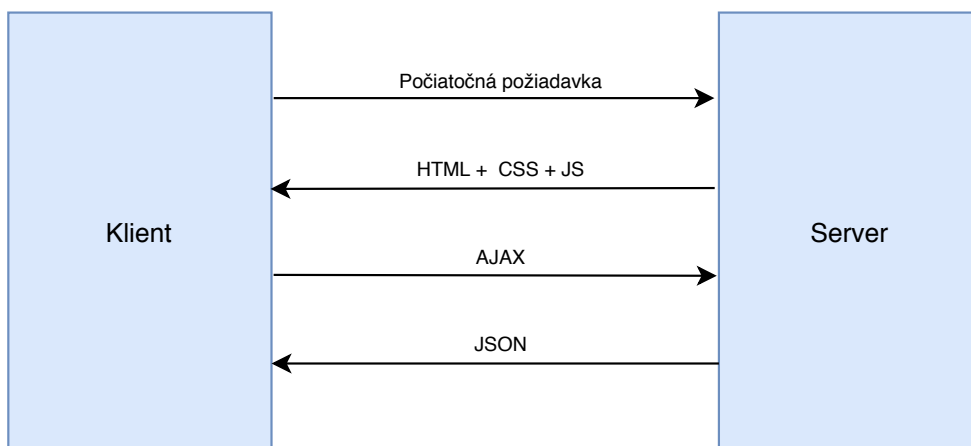

Obr. 2.2: Diagram znázorňujúci architektúru SPA aplikácií

<sup>9</sup><https://gmail.com>

<sup>10</sup><https://maps.google.com>

<sup>11</sup><https://facebook.com>

<sup>12</sup><https://github.com>

<sup>13</sup>Sada podporných programov uľahčujúca vývoj aplikácie

## 2. NÁVRH

---

1. Klient požiada server o stránku
2. Server vráti klientovi požadovanú HTML stránku so všetkým obsahom aplikácie
3. Klient vrátenú stránku serverom vykreslí
4. Klient vyplní formulár, ktorý sa následne odošle na server pomocou AJAXu
5. Server prijme údaje od klienta, ktoré následne spracuje
6. Po spracovaní údajov server vráti späť klientovi aktualizované údaje (v JSON<sup>14</sup> formáte)
7. Klient zahodí staré údaje na stránke a nahradí ich novými, čím príde k obnoveniu údajov ale nie stránky

### Výhody použitia SPA architektúry

- Rýchlosť a responzivnosť aplikácie založenej na aktualizovaní iba tej časti aplikácie, ktorá sa zmenila [7]
- Minimálna previazanosť kódu aplikácie na strane servera a klienta, čo umožňuje jednoduchú správu používaných knižníc bez ovplyvnenia ďalších častí aplikácie [10]
- Zjednodušenie proces vývoja, nakoľko sa o vykreslenie obsahu nestará server ale klientský framework [9]

### Nevýhody použitia SPA architektúry

- Ťažká optimalizácia aplikácie pre webové vyhľadávače, nakoľko o vykreslenie obsahu sa stará Javascript<sup>15</sup>, ktorý webové vyhľadávače neinterpretujú [7]
- Prvé načítanie aplikácie trvá dlhší čas v porovnaní s MPA architektúrou, pretože pri prvom navštívení aplikácie sa musí všetok obsah aplikácie stiahnuť do zariadenia
- Nemožnosť zobrazenia aplikácie pri vypnutom Javascripte vo webovom prehliadači [10]
- Pri komplexnejšej aplikácii bude aplikácia zaberať viac pamäte zariadenia, z ktorého je zobrazovaná, nakoľko všetok obsah aplikácie je stiahnutý v zariadení [9]

---

<sup>14</sup>Formát na výmenu dát medzi klientom a serverom [11]

<sup>15</sup>Programovací jazyk bežiaci vo webovom prehliadači

### 2.1.3 Voľba architektúry

Pre budúcu aplikáciu som sa rozhodol vybrať SPA architektúru, nie len z dôvodu rýchlejšieho a jednoduchšieho procesu vývoja, ale aj vďaka vlastným skúsenostiam z oblasti vývoja SPA aplikácií. Nakoľko aplikácia bude dostupná iba vopred vybraným používateľom, nebude potrebné ju optimalizovať pre webové vyhľadávače.

## 2.2 Voľba technológií

V tejto sekcii sa presunieme od voľby architektúry, na ktorej bude aplikácia postavená, ku voľbe technológií, ktoré budú použité vo výslednej aplikácii.

### 2.2.1 PHP

Medzi zvolené technológie bude jednoznačne patriť programovací jazyk PHP, nakoľko jeho voľba je jedným z nefunkčných požiadaviek kladených na budúcu aplikáciu.

#### Framework

Vývoj softvéru je komplexný proces, ktorý zahŕňa nie len výslednú implementáciu konkrétneho softvéru, ale aj analýzu, návrh, a v neposlednom rade aj testovanie softvéru. Softvérové frameworky uľahčujú prácu vývojárom tým, že im umožňujú prevziať kontrolu nad celým procesom vývoja softvéru alebo jeho väčšiny [12].

Medzi niektoré výhody použitia frameworku patrí:

- Pomoc pri zavádzaní lepších programovacích postupov a vhodnom využívaní návrhových vzorov
- Väčšia bezpečnosť výsledného kódu
- Možnosť vyhnúť sa duplicite kódu
- Skrátenie času vývoju výslednej aplikácie

Pre vývoj webových aplikácií v PHP existujú viaceré frameworky, ako napríklad CakePHP<sup>16</sup>, Nette<sup>17</sup>, Symfony<sup>18</sup>, Laravel<sup>19</sup> a iné. Spomedzi menovaných bol vybraný práve posledný z nich, na základe skúseností autora.

---

<sup>16</sup><https://cakephp.org>

<sup>17</sup><https://nette.org>

<sup>18</sup><https://symfony.com>

<sup>19</sup><https://laravel.com>

### 2.2.2 HTML 5

HTML – HyperText Markup Language – je značkovací jazyk používaný pre definovanie významu a štruktúry dokumentov. Ako už z názvu vyplýva, HTML používa značky pre definovanie elementov v dokumente s rozdielnymi vlastnosťami, ako napríklad nadpis, odstavec, tabulky a iné. Tieto značky sú interpretované webovým prehliadačom, ktorý ich následne vykreslí na stránku [13].

Najnovšou verziou tohto jazyka je verzia HTML 5.

### 2.2.3 CSS 3

Cascading Style Sheets (CSS) je jazyk, ktorý sa používa na ilustráciu vzhľadu, štýlu a formátu dokumentu a jeho elementov napísaného v akomkoľvek značkovacom jazyku. Využíva sa najmä v spojitosti s webovými stránkami. CSS je tvorený pravidlami aplikovanými na jednotlivé elementy dokumentu. Tieto pravidlá sú definované selektorom elementu, ktorý určuje polohu elementu v dokumente, a CSS pravidlami rôzneho typu, ktoré definujú konkrétny štýl daného elementu [14].

CSS3 je momentálne najnovšia verzia jazyka CSS.

### 2.2.4 JavaScript

JavaScript je jednoduchý programovací jazyk, pomocou ktorého môžu vývojári webových stránok vytvárať interaktívne a dynamické webové stránky. Bol vyvinutý spoločnosťou Netscape, ale v súčasnosti ho používa väčšina webových prehliadačov. Je to programovací jazyk s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý môže používať ktokoľvek bez toho, aby si na to musel kúpiť licenciu.[15]

### Framework

Nakoľko novovznikajúca aplikácia bude postavená na SPA architektúre, bude potrebné, aby sa stránky vykresľovali na strane klienta. To sa dá samozrejme dosiahnuť bez použitia frameworku, ktorý by sa postaral o aktualizáciu komponentov na stránke, avšak z dôvodu rýchlejšieho procesu vývoja som sa rozhodol pre framework Vue.js<sup>20</sup>.

Vue.js je progresívny framework pre vytváranie používateľských rozhraní. Tento framework bol navrhnutý od základov tak, aby bol postupne prispôsobiteľný. Nakoľko je zameraný iba na vrstvu zobrazenia, je ľahké ho integrovať s inými knižnicami a existujúcimi projektmi.[16]

---

<sup>20</sup><https://vuejs.org>

Pre vytváranie používateľského rozhrania existujú aj iné frameworky, ako napríklad React<sup>21</sup> a Angular<sup>22</sup>, avšak z dôvodu doterajších skúseností autora bol zvolený Vue.js framework.

## 2.3 Návrh databázy

V predchádzajúcej kapitole v podsekcii 2.1.2 bol zanalyzovaný databázový model súčasnej aplikácie.

Táto sekcia popíše normalizáciu súčasnej databázy a na základe poznatkov vyplývajúcich z analýzy o súčasnom databázovom modeli bude navrhnutý databázový model pre vznikajúcu aplikáciu, ktorý bude brať do úvahy funkčné požiadavky kladené na aplikáciu.

### 2.3.1 Normalizácia databázy

Normalizácia databázy je proces efektívneho usporiadania údajov v databáze. Tento proces má dva ciele: odstránenie nadbytočných údajov (napríklad neukladanie tých istých údajov vo viac ako jednej tabuľke) a zabezpečenie ukladania iba súvisiacich údajov do tabuľky. Normalizovaná databáza znižuje množstvo miesta potrebného na ukladanie dát a navyše zabezpečí, že dáta sú logicky usporiadané [17].

Pri návrhu databázy je žiaduce dosiahnuť tretiu normálovú formu (3NF) pre každú tabuľku v databáze, pretože až takáto databáza sa považuje za normalizovanú [18].

Proces normalizácie tabuľky zahŕňa jej konverziu do prvej normálovej formy (ak v nej nie je), následne do druhej normálovej formy (ak ju nespĺňa) a na koniec do tretej normálovej formy.

Tabuľka je v prvej normálovej forme (1NF), ak spĺňa nasledujúce vlastnosti [19]:

- obsahuje iba atomické hodnoty v každom stĺpci
- hodnoty uložené v stĺpci sa viažu iba na daný stĺpec
- všetky stĺpce v tabuľke majú unikátny názov
- nezáleží na poradí ukladania dát do stĺpcov

---

<sup>21</sup><https://reactjs.org>

<sup>22</sup><https://angular.io>

## 2. NÁVRH

---

Tabuľka je v druhej normálovej forme (2NF), ak má nasledujúce vlastnosti [19]:

- tabuľka spĺňa 1NF
- nemôže obsahovať čiastočnú závislosť

Čiastočná závislosť v tabuľke existuje pokiaľ atribút v tabuľke závisí od časti primárneho kľúča a nie od celého kľúča [?].

Na to aby tabuľka bola v tretej normálovej forme (3NF) ,musí navyše mať nasledujúce vlastnosti [19]:

- tabuľka spĺňa 2NF
- nemôže obsahovať tranzitívnu závislosť

Tranzitívna závislosť predstavuje tri alebo viac atribútov, ktoré majú funkčnú závislosť medzi sebou, čo znamená, že stĺpec A závisí na stĺpci B cez stĺpec C [20].

### **Tabuľka czkp\_vrh**

Na základe analýzy a splnenia požiadavky 3NF bude potrebné, aby údaje o chovateľovi sa nenachádzali priamo v tabuľke vrhov, ale cez cudzí kľúč smerujúci do tabuľky určenej pre chovateľov/majiteľov. Taktiež bude potrebné presunúť údaje o registrácii vrhu a poznámok do tabuliek pre ne určených.

### **Tabuľka czkp\_zvire**

Z vykonanej analýzy tejto tabuľky vyplýva, že tabuľka okrem údajov o samotnom zvierati obsahuje navyše informácie o entitách ako majiteľ/chovateľ, registrácia zvierata, prípadne poznámky viažuce sa k danému zvieratu. Pretože výsledná tabuľka má byť normalizovaná, nemala by obsahovať tieto údaje priamo, ale cez cudzí kľúč.

Pre každú horeuvedenú entitu by mala vzniknúť jedna tabuľka — zvlášť pre chovateľov a majiteľov, registrácie zvierat a poznámky. Z pohľadu databázy netreba rozoznávať ľudí, či sú daní ľudia chovateľmi alebo majiteľmi, preto môžu byť uložení v jednej tabuľke.

### **Tabuľka czkp\_mimi**

Analýza tejto tabuľky ukázala, že by tabuľka spĺňala 3NF v prípade, ak by stĺpec chovateľa obsahoval cudzí kľúč namiesto textu. Pri porovnaní tejto ta-

bulky a tabuľky `czkp_zvire` je možné vidieť, že stĺpce definované v tejto tabuľke sa štruktúrou rovnajú stĺpcom v tabuľke `czkp_zvire`, z čoho vyplýva, že táto tabuľka môže byť spojená s tabuľkou `czkp_zvire`.

#### **Tabuľka `pp_informace`**

Táto tabuľka je obdobou tabuľky `czkp_vrh`, čo znamená, že tieto dve tabuľky môžu byť zlúčené do jednej, po oddelení údajov o registrácii vrhu a presunutí údajov o chovateľovi vrhu do samostatnej tabuľky.

#### **Tabuľka `pp_miminka`**

Tak ako tabuľka `czkp_mimi`, tak aj táto obsahuje mláďatá narodené vo vrhu (ktorý je uložený v `pp_informace`). Pozitívum oproti tabuľke `czkp_mimi` je jej kompaktnosť (obsahuje menej informácií, ktoré sa viažu nepriamo k tejto tabuľke), avšak stále nespĺňa 3NF vďaka ukladaniu informácií o majiteľovi priamo v tejto tabuľke. Po presunutí dát o majiteľoch do samostatnej tabuľky, môže byť táto tabuľka zlúčená s tabuľkou `czkp_mimi` (ktorá bude zlúčená s tabuľkou `czkp_zvire`).

#### **Tabuľka `pp_zadosti`**

Štruktúra tejto tabuľky porušuje 3NF tým, že si ukladá typ vrhu, ku ktorému sa daná žiadosť viaže, pretože typ vrhu je uložený už pri samotnom vrhu a nie je potrebné ho ukladať aj pri žiadosti o schválenie vrhu.

### **2.3.2 Návrh databázového modelu**

Na základe informácií o štruktúre databázy a funkčných požiadaviek sa táto podsekcia zaoberá výsledným návrhom databázového modelu, ktorý zahŕňa popis navrhnutých tabuliek a zjednodušenú schému logického modelu v grafickej podobe, ktorého základom tvoria navrhnuté tabuľky.

#### **2.3.2.1 Popis tabuliek**

Všetky navrhnuté tabuľky používajú stĺpec `id` ako jednoznačný identifikátor daného záznamu. Tento identifikátor je unikátny a pri každom vložení nového záznamu do databázy sa tento identifikátor inkrementuje o 1. Prvý záznam v danej tabuľke má `id` nastavený na hodnotu 1.

#### **animals**

Táto tabuľka bude zoskupovať všetky zvieratá, ktoré organizácia sleduje bez ohľadu na to, či sa jedná o mláďa z vrhu alebo o dospelé zviera.

## 2. NÁVRH

---

Jej štruktúra sa skladá zo stĺpcov `creator_id`, čo je identifikátor používateľa, ktorý dané zviera vytvoril. Následne štruktúra tabuľky obsahuje identifikátory `breeder_id` a `owner_id`. V prvom prípade sa jedná o identifikátor človeka, ktorý je chovateľom zvieraťa, kdežto v druhom sa jedná identifikátor majiteľa zvieraťa. Pre identifikáciu matky a otca zvieraťa sa používajú stĺpce `mother_id` a `father_id`. Obsahom stĺpcu `litter_id` je identifikátor vrhu, z ktorého zviera pochádza.

Meno zvieraťa, jeho prezývka, pohlavie, dátum narodenia, farba očí, typ uší, farba srsti, typ srsti a jeho znaky sa ukladajú do príslušných stĺpcov, a to `name`, `nickname`, `sex`, `birthdate`, `eyes_color`, `ear_type`, `fur_color`, `fur_type` a `markings`.

Údaje o úmrtí zvieraťa ako dátum úmrtia a dôvod úmrtia, sa ukladajú do stĺpcov `death_data`, respektíve `death_reason`.

Informácia, či je povolený chov, alebo je nejakým spôsobom limitovaný, je možné nájsť v stĺpcoch `breeding_available` a `breeding_limitation`.

Aplikácia bude obsahovať podporu pre generovanie PDF preukazov. V danom preukaze sa budú nachádzať údaje z tejto tabuľky a z tabuľky `litters`. Jedným z týchto údajov je aj meno majiteľa zvieraťa, jeho kontakt a číslo členského preukazu, ktorý vydáva organizácia. Tieto údaje by normálne mohli byť uložené v tabuľke určenej pre chovateľov a majiteľov. Avšak v prípade, že by sa tieto údaje zmenili priamo v tabuľke, v ktorej sa nachádza daný majiteľ zvieraťa, nastala by situácia, že by sa pri následnom generovaní rovnakého preukazu líšili údaje o majiteľovi zvieraťa medzi týmto preukazom a preukazom vygenerovaným pred zmenou údajov. Preto sa tieto údaje budú taktiež ukladať v tabuľke zvierat – konkrétne v stĺpcoch `owner_name`, `owner_contact` a `owner_member_card_number`.

### **animal\_registrations**

Nakoľko zvieratá môžu byť zaregistrované pod rôznymi klubmi, je potrebné, aby sa tieto údaje ukladali do tabuľky na to určenej.

Štruktúra tejto tabuľky sa skladá z `animal_id`, čo je identifikátor zvieraťa, ktorého sa daná registrácia zvieraťa týka. Následne sa ukladá identifikátor registrátora, ktorý dané zviera zaregistroval (`registrator_id`). Medzi ďalšie údaje, ktoré sa ukladajú do tejto tabuľky, patrí klub, v ktorom je zviera zaregistrované (`club`), typ registrácie (`type`), jeho registračné číslo (`registration_number`) a rok registrácie (`year`). Každý klub má možnosť obmedziť následný chov zvieraťa a špecifikovať dodatočné informácie, prečo je následný chov zvieraťa obmedzený. Pre tieto účely budú slúžiť stĺpce `breeding_available` a `breeding_limitation`.



### **litters**

Táto tabuľka bude zhromažďovať všetky vrhy sledované organizáciou.

Medzi údaje, ktoré je potrebné ukladať o každom vrhu, patria identifikátory oboch rodičov vrhu – v prípade matky sa jedná o stĺpec `mother_id` a v prípade otca o stĺpec `father_id`. Okrem iného sa bude ukladať aj identifikátor majiteľa vrhu do stĺpca `owner_id` a identifikátor používateľa, ktorý daný záznam vytvoril (`creator_id`).

Následne sa do tabuľky budú ukladať údaje ako typ vrhu (`type`), jeho označenie (`label`), dátum narodenia vrhu (`birthdate`), línia vrhu (`line`) a genetické informácie (`genetic_information`).

Vo vrhu je nutné sledovať počet narodených a odchovaných mláďat (v stĺpcoch `babies_born` a `babies_reared`), odchovaných samcov a samíc (`reared_boys` a `reared_girls`) a počet mláďat určených pre chov a pre maznanie — tieto údaje budú uložené v stĺpcoch `for_breeding` a `for_petting`.

Nakoľko aplikácia bude podporovať generovanie preukazov vo formáte PDF, budú v tejto tabuľke uložené údaje o mene chovateľa a jeho kontaktných údajov z rovnakých dôvodov, ktoré boli uvedené v 3.3.2.1. Meno chovateľa a jeho kontaktné údaje budú uložené v stĺpcoch `breeder_name`, resp. `breeder_contact`.

### **litter\_approval\_requests**

Účelom tejto tabuľky je spracovávať žiadosti o schválenie vrhov. Úlohou schvalovateľa je posúdiť jednotlivé žiadosti a na základe poskytnutých údajov o vrhu rozhodnúť, či daný vrh schváli alebo nie.

Pre tie účely bude potrebné, aby tabuľka obsahovala identifikátor vrhu, ku ktorému sa daná žiadosť viaže. Tento identifikátor bude uložený v stĺpci `litter_id`. Okrem tohto identifikátora sa bude taktiež ukladať identifikátor žiadateľa, ktorý danú žiadosť vytvoril — tento údaj sa automaticky uloží pri vytvorení žiadosti do stĺpca `creator_id`. Po posúdení žiadosti a rozhodnutí, či bude daný vrh schválený alebo nie, sa bude ukladať identifikátor schvalovateľa, ktorý danú žiadosť schválil alebo zamietol, a to do stĺpca `registrator_id`.

Žiadosti môžu mať tri stavy, a to stav „poslaná“, „schválená“ a „zamietnutá“. Stav jednotlivých žiadostí sa bude ukladať do stĺpca `state`.

Žiadateľ o schválenie vrhu bude mať možnosť pridať poznámku schvalovateľovi – táto poznámka sa bude ukladať do stĺpca `creator_note`.

## 2. NÁVRH

---

Pre schválení žiadosť je potrebné ukladať jej registračné číslo, dátum registrácie, prípadne poznámku schvalovateľa pre žiadateľa (tá môže byť uložená i v prípade odmietnutia schválenia vrhu). Tieto údaje sa budú ukladať do stĺpcov `registration_number`, `registration_date`, resp. `registrator_note`.

### stations

Chovné stanice, ktorých súčasťou môže byť majiteľ resp. chovateľ zvieratá/vrhu, budú uložené v tejto tabuľke. Štruktúra tabuľky je jednoduchá — obsahuje stĺpec `name`, v ktorom je uložené meno chovnej stanice, a stĺpec `creator_id`, ktorý obsahuje identifikátor osoby, ktorý danú stanicu vytvoril.

### people

Táto tabuľka je určená pre zhromažďovanie údajov o chovateľoch a majiteľoch zvierat a vrhov.

O týchto ľuďoch je potrebné evidovať osobné údaje ako ich meno, email, telefónne číslo a číslo členského preukazu. Tieto informácie sa budú ukladať do stĺpcov `name`, `email`, príp. do stĺpcu `telephone_number` a `member_card_number`.

Okrem týchto základných dát sa budú ukladať dodatočné informácie, ako identifikátor chovateľskej stanice, ktorej je daný človek súčasťou (`station_id`), identifikátor používateľa, ktorý daný záznam vytvoril (`creator_id`) a identifikátor používateľa (`user_id`), ak sa používateľ nachádza v systémovej tabuľke `users`. Ak je identifikátor `user_id` vyplnený, znamená to, že daný človek je systémovým používateľom aplikácie, ale aj zároveň chovateľom, resp. majiteľom nejakého zvieratá/vrhu.

### users

Systémová tabuľka `users` bude obsahovať dáta o používateľoch systému. O týchto používateľoch je potrebné ukladať ich meno (`name`) a email (`email`), podľa ktorého sa budú daní používatelia identifikovať pri prihlásení do aplikácie. Taktiež bude potrebné ukladať ich heslo v zašifrovanej podobe do stĺpca `password`.

Pre účely budúceho rozšírenia aplikácie — konkrétne prihlasovania sa pomocou systému WordPress do novej aplikácie — sa bude ukladať do stĺpca `wordpress_id` identifikátor používateľa vo WordPress systéme.

### notes

Nakoľko je žiaduce ukladať poznámky k jednotlivým zvieratám a vrhom, bude vytvorená tabuľka `notes`, do ktorej sa jednotlivé poznámky budú ukladať.


Táto tabuľka bude obsahovať stĺpec `creator_id`, do ktorého sa bude ukladať identifikát používateľa, ktorý daný záznam vytvoril. Ak sa bude jednať o poznámku ku zvierati, jeho identifikátor sa uloží do stĺpca `animal_id`. V opačnom prípade – pri ukladaní poznámky viažucej sa k vrhu – sa identifikátor daného vrhu uloží do stĺpca `litter_id`.

Ďalej pre účel poznámok bude potrebné ukladať ich kategóriu, viditeľnosť a obsah. Tieto informácie sa budú ukladať do stĺpcov `category`, `public` a `note`.

### 2.3.2.2 Databázové schéma

Pre lepšiu vizualizáciu navrhnutých tabuliek a ich vzťahov medzi nimi sa v tejto podsekcii nachádza zjednodušený logický model databázy v grafickej podobe.

## 2. NÁVRH

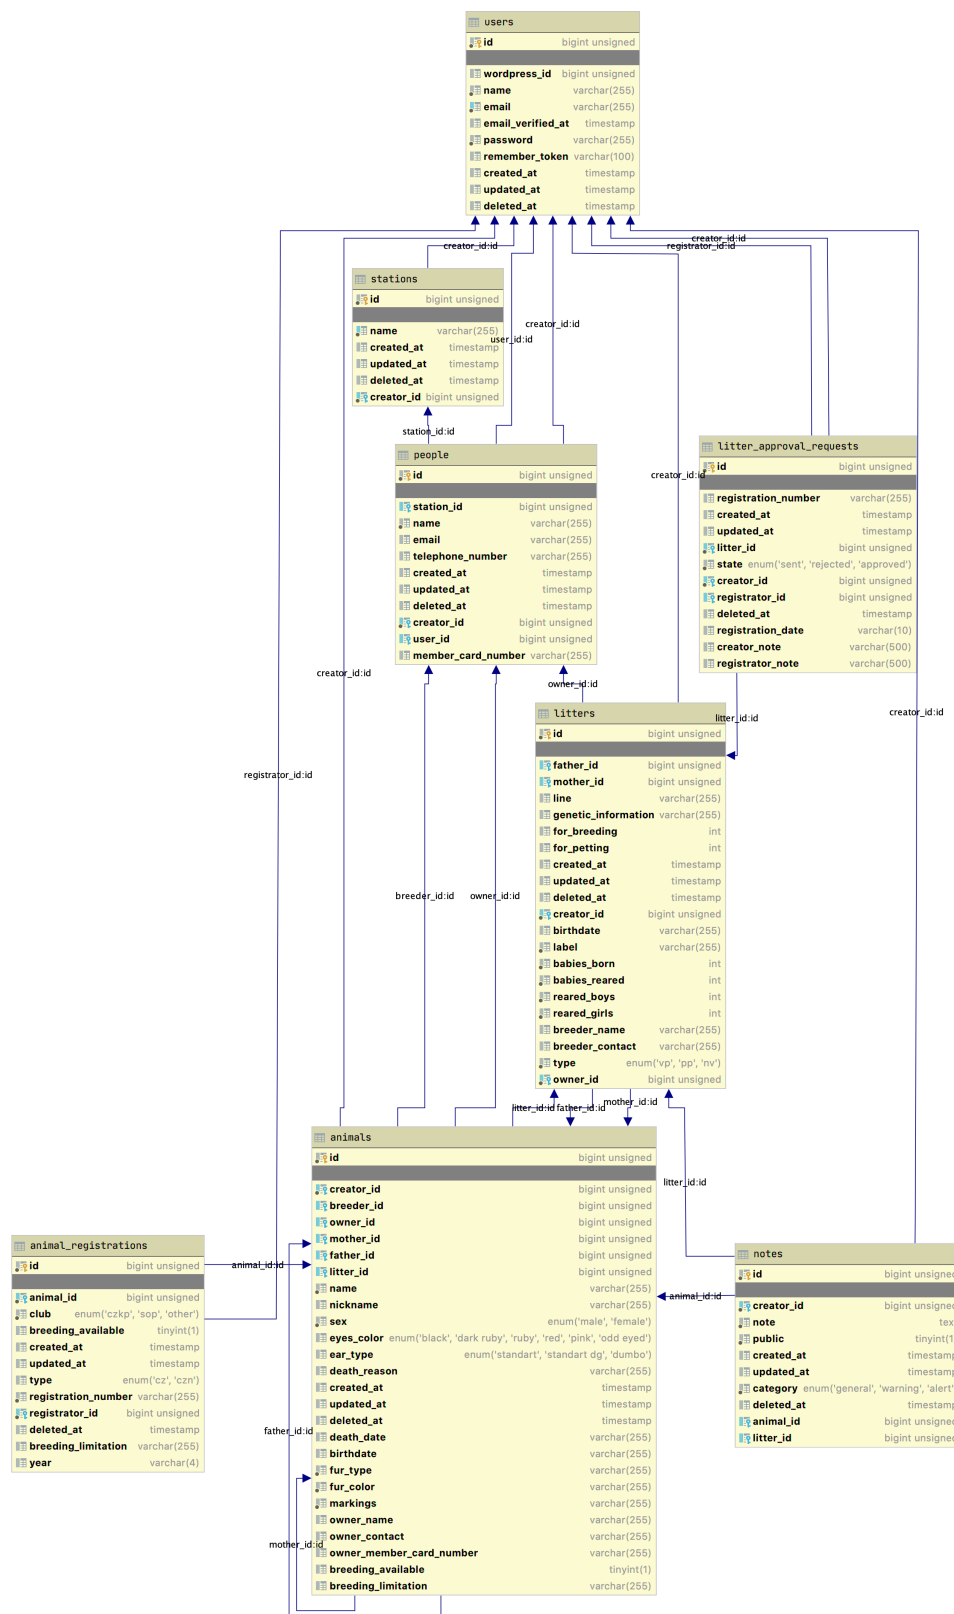

Powered by yFiles

Obr. 2.3: Logický model databázy

---

# Implementácia

Cieľom tejto kapitoly je na základe predošlej analýzy súčasnej aplikácie a návrhu databázy priblížiť implementačnú časť novej aplikácie. Najprv sa kapitola venuje implementácii aplikácie na serverovej časti s priblížením architektonického vzoru MVC, ktorý sa využíva pri tvorbe webových aplikácií. Následujúca sekcia je vymedzená implementáciou klientskej časti aplikácie. Záver je venovaný migrácii dát z pôvodnej do novej aplikácie.

## 3.1 Serverová časť

Implementácia serverovej časti webovej aplikácie sprevádzala využitie zvoleného PHP frameworku, ktorým bol Laravel. Samotný framework je implementovaný na základe architektonického vzoru MVC.

### 3.1.1 MVC architektúra

MVC je akronym pre Model-View-Controller. Použitie tohto vzoru rozdeľuje aplikáciu do troch hlavných skupín — na modely, views a controllery. Následujúce podsekcie vysvetlia význam jednotlivých skupín.

#### Model

Model (modelová trieda) obsahuje logiku aplikácie a všetko, čo do tejto logiky spadá. Môžu to byť rôzne výpočty, databázové dotazy, validácia prichádzajúcich dát a podobne. Funkcia modelu spočíva v prijatí parametrov, ktoré spracuje s možným využitím dát z databázy. Následne takto spracované dáta vráti späť metóde, ktorá danú funkciu modelu volala [21].

Platí, že pre každú tabuľku v databáze by mala byť vytvorená príslušná modelová trieda. Takáto modelová trieda je následne úzko spätá s danou tabuľkou,

### 3. IMPLEMENTÁCIA

---

nakolko poskytuje rôzne metódy pre prácu s dátami uloženými v tejto tabuľke [22].

Laravel pristupuje k týmto dátam pomocou frameworku Eloquent, ktorý je určený pre objektovo-relačné mapovanie. Objektovo-relačné mapovanie (ORM) je technika prístupu k dátam uloženým v databáze. Táto technika spočíva v mapovaní riadkov príslušnej tabuľky v relačnej databáze do objektov, ktoré sú instance jednotlivých modelov. Táto technika funguje aj opačným smerom.

```
1  /**
2   * Create new animal
3   *
4   * @param $data
5   * @return Animal
6   * @throws Throwable
7   */
8  public static function createAnimal($data) {
9      $animal = new Animal($data);
10     $animal->creator_id = Auth::id();
11
12     $animal->saveOrFail();
13
14     return $animal->refresh();
15 }
```

Obr. 3.1: Ukážka modelovej triedy `Animal.php`

Na obrázku 4.1 je možné vidieť metódu `createAnimal`, ktorá je zodpovedná za vytvorenie nového zvieraťa. Táto metóda sa nachádza v modelovej triede `Animal`, ktorá je modelovou triedou tabuľky `animals`. Na 9. riadku prebieha vytvorenie novej instance modelu, ktorá je naplnená dátami nachádzajúcimi sa v parametri `$data`. Následne je parameter `creator_id` objektu `Animal` nastavený na identifikátora používateľa, od ktorého požiadavka na vytvorenie nového zvieraťa prišla. Nie je náhoda, že názov tohto parametru je možné nájsť ako stĺpec v tabuľke `animals`. Zavolaním Eloquent metódy `saveOrFail` sa daný objekt pretransformuje do SQL príkazu určeného pre pridanie dát do tabuľky. Následnej sa tento príkaz na pozadí vykoná. V prípade, že uloženie objektu do databázy z rozličných dôvodov zlyhá, táto metóda vráti výnimku. Nakoniec sa na riadku 14 zavolaním metódy `refresh` aktualizuje daná instance modelu aktuálnymi dátami prislúchajúcimi k danej instancii z databázy (o identifikátor zvieraťa a systémové stĺpce) a vráti.

## View

View je časť aplikácie, ktorá zodpovedá za vykreslenie obsahu používateľom. Jej obsahom je šablóna, obsahujúca HTML stránku a tagy nejakého značkovacieho jazyka, ktorý umožňuje do šablóny vkladať premenné, prípadne vykonávať iterácie a podmienky. View nie je len šablóna, ale zobrazovač výstupu obsahujúca minimálne množstvo logiky potrebnej pre výpis dát. Podobne ako model, view nevie, odkiaľ mu dáta prišli, iba sa stará o ich finálne zobrazenie používateľovi [21].

V prípade Laravelu sa používa v šablónach značkovací jazyk Blade. Blade umožňuje nie len vytvárať jednotlivé šablóny, ale aj komponenty, ktoré môžu byť použité viackrát v rôznych šablónach.

```

1 <section id="breeding-info" class="bold">
2     <span class="breeding_available">
3         @isset($isAnimalAvailableForBreeding)
4             {{ $isAnimalAvailableForBreeding ?
5                 'Chov povolen' : 'Chov není povolen'
6             }}
7         @endisset
8     </span>
9     <p class="breeding_limitation">
10         @isset($animalBreedingLimitation)
11             {{ !empty($animalBreedingLimitation()) ?
12                 ('Poznámka: ' . $animalBreedingLimitation) : ''
13             }}
14         @endisset
15     </p>
16 </section>

```

Obr. 3.2: Ukážka šablóny animal\_overview.blade.php

Na obrázku 4.2 sa nachádza ukážka časti šablóny, ktorá je zodpovedná za vygenerovanie preukazu obsahujúci detaily zvierata. Ako si je možné všimnúť, obsah tejto šablóny sa skladá z použitia HTML jazyka pre definovanie štruktúry preukazu, zo špeciálnych Blade príkazov ako **isset** a **endisset**, a z funkcie s premennými v syntaxe jazyka PHP.

#### Controller

Controller je poslednou časťou tejto skladačky, ktorá ozrejní funkčnosť celého MVC vzoru. Jedná sa o prostredníka, s ktorým komunikuje používateľ, model i view. Tieto komponenty drží pohromade a zabezpečuje komunikáciu medzi nimi [21].

```
1  /**
2   * Show view with animal's template for .pdf export
3   *
4   * @param int $id
5   * @return Factory|View
6   * @throws AuthorizationException
7   */
8  public function export(int $id) {
9      $animal = Animal::getAnimalForPdf($id);
10
11      // Check, whether user is authorized to view this page
12      $this->authorize('canExportAnimal', $animal);
13
14      $litter = $genealogy = null;
15
16      // Is animal part of some litter?
17      if (isset($animal->litter_id)) {
18          $litter = Litter::getLitter($animal->litter_id);
19          $genealogy = Animal::getGenealogy($litter, 0);
20      }
21
22      (...)
23
24      return view('generated_docs.pdf', [
25          'animal' => $animal,
26          'litter' => $litter,
27          'genealogy' => $genealogy,
28          'orientation' => $orientation
29      ]);
30  }
```

Obr. 3.3: Ukážka controlleru AnimalController.php

Na obrázku 4.3 sa nachádza ukážka metódy `export`. Z obrázku je možné vidieť volanie metód modelov `Animal` a `Litter`. Po tom čo controller dostane dáta z jednotlivých metód modelov, sú tieto dáta predané view, ktorý následne ich



doplní do šablóny pdf. Nakoniec controller šablónu s dátami vráti, a framework sa postará o jej odoslanie do klientského prehliadača, ktorý danú šablónu zobrazí používateľovi.

Avšak, na akom základe sa spustí táto metóda? Odpoveďou na túto otázku je časť aplikácie zvaná „Router“. Router je zodpovedný za spustenie metód controllerov na základe prijatého HTTP požiadavku (buď iniciovaného používateľom navštívením danej adresy alebo skriptom, ktorý pošle požiadavku na danú adresu). Na základe URL adresy požiadavku router rozhodne, ktorú metódu daného controlleru spustí.

```
1 Route::middleware('auth:sanctum')->group(function() {  
2     Route::get(  
3         '/animals/{id}/export',  
4         'AnimalsController@export'  
5     )->name('animals.id.export.get');  
6  
7     (...)  
8 });
```

Obr. 3.4: Ukážka routeru web.php

Na obrázku 4.4 je zobrazená ukážka routeru. V prípade, ak HTTP požiadavka prichádzajúca na server bude mať adresu v tvare „https://domena.sk/animals/<id>/export“<sup>23</sup>, router spustí metódu `export` v controlleri `AnimalsController`.

## 3.2 Klientská časť

Klientská časť aplikácie sa skladá prevažne z implementácie jednotlivých stránok, ktoré sa skladajú z viacerých nezávislých komponent, ktoré spolu komunikujú. Tieto stránky sú zobrazované klientskym frameworkom Vue.js, ktorý sa stará o správne zobrazenie jednotlivých stránok na základe adresy, na ktorej sa používateľ nachádza.

Deklarácia komponenty, ktorá zobrazí stránku zvierata, vyzerá nasledovne:

---

<sup>23</sup><id> sa nahradí ľubovoľným číslom

### 3. IMPLEMENTÁCIA

---

```
1 <template>
2   <div id="animal-page" class="columns section">
3     <left-panel
4       :animal="animal"
5       :user="user">
6     </left-panel>
7     <animal-information
8       :animal-id="animalId"
9       :animal="animal"
10      :is-loading="isLoading"
11      :user="user">
12     </animal-information>
13     <right-panel
14       :animal-id="animalId"
15       :is-loading="isLoading"
16       :animal="animal"
17       :user="user"
18       :key="animalId">
19     </right-panel>
20   </div>
21 </template>
```

Obr. 3.5: Ukážka komponentu AnimalPage.vue

Komponenty vo Vue.js sa definujú pomocou štandardných HTML značiek. Okrem iného jednotlivým komponentám môžu byť predané premenné rôzneho typu. Vue.js taktiež podporuje vkladanie existujúcich komponent do výslednej komponenty. Týmto spôsobom sa dá dosiahnuť znovupoužiteľnosť jednotlivých komponent naprieč veľkým množstvom stránok.

V horeuvedenom prípade komponent `AnimalPage` obsahuje tri komponenty:

- LeftPanel
- AnimalInformation
- RightPanel

Samotná komponenta obsahuje nie len jej deklaráciu v rámci HTML jazyka, ale aj biznis logiku v jazyku JavaScript. Väčšinou sa jedná o metódy, ktoré buď načítavajú dáta zo servera, alebo reagujú na používateľský vstup.

V prípade `AnimalPage` komponenty sa jedná o nasledujúcu logiku:

```
1 <script>
2   (...)
3   export default {
4     name: "AnimalPage",
5     components: {RightPanel, LeftPanel, AnimalInformation},
6     (...)
7     data() {
8       return {
9         animal: null,
10        isLoading: false,
11      }
12    },
13    computed: {
14      animalId() {
15        return Number(this.$route.params.animal);
16      }
17    },
18    methods: {
19      async loadData() {
20        this.isLoading = true;
21        const url = `/api/animals/${this.animalId}`;
22
23        try {
24          const request = await axios.get(url);
25          this.animal = request.data;
26        } catch (e) {
27          this.$buefy.toast.open({
28            message:
29              this.$t('animal.index.page_load_fail'),
30            type: 'is-danger'
31          });
32          throw e;
33        } finally {
34          this.isLoading = false;
35        }
36      }
37    },
38    (...)
39    async created() {
40      await this.loadData();
41    }
42  }
43 </script>
```

Obr. 3.6: Ukázka biznis logiky AnimalPage komponenty

### 3. IMPLEMENTÁCIA

---

Hodnota atribútu **name** určuje meno danej komponenty naprieč celou klient-skou aplikáciou. Obsah objektu **components** deklaruje použité komponenty v rámci **AnimalPage**. Metóda **data** vracia objekt s reaktívnymi atribútami — pri zmene jednotlivých atribútov Vue.js notifikuje komponentu o zmene atribútu. V prípade, že sa daný atribút používa v komponente, Vue.js zaistí jeho znovuvykreslenie. Dané atribúty sa taktiež používajú na ukladanie stavu jednotlivých komponent. Objekt **methods** obsahuje biznis metódy, ktoré môžu byť volané inými metódami. V tomto prípade sa používateľská metóda **loadData** spustí po tom, čo sa spustí exekúcia metódy **created**. Metóda **created** je ale systémová – konkrétne sa exekuuje po vytvorení danej komponenty na stránke.

Zjednodušený životný cyklus tejto komponenty bude nasledovný<sup>24</sup>:

1. Vue.js vytvorí a zobrazí komponentu **AnimalPage**
2. Po vytvorení tejto komponenty bude automaticky spustená metóda **created**, ktorá vzápätí zavolá metódu **loadData**
3. Daná metóda sa postará o načítanie informácii o zvierati s identifikátorom **animalId**
4. V prípade zlyhania načítavania dát sa zobrazí chybová hláška, v opačnom prípade sa informácie o zvierati uložia do premennej **animal**
5. Obsah premennej **animal** sa spropaguje do komponentov, ktoré prijímajú objekt **animal**
6. Ak daná komponenta závisí pri jej zobrazení od obsahu premennej **animal**, bude znovu vykreslená

## 3.3 Štruktúra projektu

## 3.4 Migrácia dát

Po implementácii novej aplikácie bolo potrebné zmigrovať existujúce dáta do novej aplikácie. Proces migrácie spočíval vo vytvorení starých tabuliek s dátami v databáze novej aplikácie. Následne boli pre tieto tabuľky vytvorené modelové triedy, ktoré obsahujú logiku pre transformáciu dát zo starých do nových tabuliek. Tieto modelové triedy je možné nájsť v priečinku **app/ImportModels**.

---

<sup>24</sup>Informácie o kompletnom životnom cykle komponentov je možné nájsť na <https://vuejs.org/v2/guide/instance.html>

Každá modelová trieda obsahuje metódu `import`. Tieto metódy sú volané v jednotlivých metódach controllera `ImportController`, ktoré sú zaregistrované v routri `web.php` 4.7.

```

1 Route::get(
2     '/import/contacts',
3     'ImportController@importContacts'
4 )->name('import.contacts.get');
5 Route::get(
6     '/import/czkp_animals',
7     'ImportController@importCZKPAanimals'
8 )->name('import.czkp_animals.get');
9 Route::get(
10    '/import/czkp_litters',
11    'ImportController@importCZKPLitters'
12 )->name('import.czkp_litters.get');
13 Route::get(
14    '/import/czkp_animals/litters',
15    'ImportController@connectAnimalWithLitter'
16 )->name('import.czkp_animals.litters.get');
17 Route::get(
18    '/import/czkp_babies',
19    'ImportController@importCZKPBabies'
20 )->name('import.czkp_babies.get');
21 Route::get(
22    '/import/pp_information',
23    'ImportController@importPPInformation'
24 )->name('import.pp_information.get');
```

Obr. 3.7: Ukážka volania `import` metód v routri `web.php`

Pred importom dát muselo byť veľké množstvo záznamov manuálne očistených, z dôvodu nekonzistentnosti mien majiteľov/chovateľov, ich kontaktných údajov a príslušnosti k jednotlivým chovným staniciam medzi súčasnými tabuľkami. Táto nekonzistentnosť dát bola spôsobená ich ukladaním do nenormalizovaných tabuliek. Čistenie dát zahŕňalo manuálnu kontrolu a dodatočnú úpravu vyše 3500 záznamov v súčasnej databáze.

Ak by sa záznamy neočistili, nebolo by možné nie len napárovať jednotlivé zvieratá a vrhy k ich majiteľom a chovateľom, ale ani importovať týchto ľudí do tabuľky `people` a napárovať ich s jednotlivými chovnými stanicami z tabuľky `stations`.



---

# Testovanie

Táto kapitola sa zaoberá metódou testovania. Po implementácii aplikácie je nevyhnutné aplikáciu otestovať, najmä ak sa jedná o komplexnejšiu aplikáciu. Testovanie aplikácie je nevyhnutnou súčasťou pre potvrdenie, že implementovaná funkcionálna funguje podľa špecifikácie.

## 4.1 Jednotkové testy

Jednotkové testy sú testy, ktoré testujú jednotlivé komponenty softvéru. Účelom týchto testov je overiť, či každá komponenta softvéru funguje tak, ako je navrhnutá. Jednotka je najmenšia testovateľná súčasť akéhokoľvek softvéru. Zvyčajne má jeden alebo niekoľko vstupov a zvyčajne jeden výstup [23].

Nakoľko biznis logika tejto aplikácie nie je rozsiahla, boli namiesto jednotkových testov vytvorené integračné testy.

## 4.2 Integračné testy

Integračné testovanie je úroveň testovania aplikácie, pri ktorej sa jednotlivé komponenty kombinujú a testujú ako skupina. Účelom tejto úrovne testovania je odhaliť poruchy v interakcii medzi integrovanými komponentami [24].

Samotné integračné testy sa zameriavajú na testovanie komunikácie medzi klientom a serverom, pri ktorých sa overuje aktuálna a očakávaná odpoveď servera. Počas behu jednotlivých testov dochádza k overeniu autentifikácie používateľa, prístupu do databázy, respektíve overeniu práv používateľa k danej akcii.

Tieto testy je možné spustiť príkazom `php artisan test` z hlavného adresára

#### 4. TESTOVANIE

---

webovej aplikácie.

```
1 public function testUserDelete() {
2     // Create new user
3     $user = factory(User::class)->create();
4
5     // Deleting unauthenticated should result in 401
6     $this->deleteJson(route('users.destroy', ['user' => $user->id]))
7         ->assertStatus(401);
8
9     // Login as user
10    $this->loginAsUser();
11
12    // Deleting as user should result in 403
13    $this->deleteJson(route('users.destroy', ['user' => $user->id]))
14        ->assertStatus(403);
15
16    // Login as admin
17    $this->loginAsAdmin();
18
19    // Now the deletion should be alright
20    $this->deleteJson(route('users.destroy', ['user' => $user->id]))
21        ->assertStatus(204);
22 }
```

Obr. 4.1: Ukážka testu zmazania používateľa

Na ukážke testu 5.1 je zobrazený priebeh testu zmazania používateľa. V tomto teste je využitá kontrola prihlásenia a následná kontrola práv. Ak je používateľ odhlásený, respektíve nemá dostatočné práva pre zmazanie používateľa, server by mal vrátiť odpoveď s HTTP status kódom 401, resp. 403. Po prihlásení sa ako administrátor by malo byť možné zmazať vytvoreného používateľa poslaním DELETE požiadavky na server.

Na podobnom princípe sú postavené ostatné integračné testy. Integračné testy boli vytvorené pre všetky entity, ktoré sú dostupné cez API servera.



---

## Literatúra

- [1] Pros and Cons of PHP Programming Language. [webstránka][cit. 4. 5. 2020] (vlastný preklad). Dostupné z: <https://www.pros-cons.net/pros-and-cons-of-php-programming-language/>
- [2] What is MySQL? [webstránka][cit. 4. 5. 2020] (vlastný preklad). Dostupné z: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/what-is-mysql.html>
- [3] Mlejnek, J.: *Analýza a sběr požadavků*. [online prezentácia][cit. 3. 5. 2020]. Dostupné z: [https://moodle-vyuka.cvut.cz/pluginfile.php/161920/mod\\_resource/content/3/03.prednaska.pdf](https://moodle-vyuka.cvut.cz/pluginfile.php/161920/mod_resource/content/3/03.prednaska.pdf)
- [4] PHP: Releases. [webstránka][cit. 4. 5. 2020]. Dostupné z: <https://www.php.net/releases/index.php>
- [5] Mysql :: mysql 5.6 release notes 2020. [webstránka][cit. 4. 5. 2020]. Dostupné z: <https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/5.6/en/>
- [6] Arlow, J.; Neustadt, I.; Kiszka, B.: *UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací*. Computer Press, 2007, 95 s., [webstránka][cit. 4. 5. 2020].
- [7] Adomavicius, S.: Which and when to use: SPA vs MPA - JAXenter. 2020, [webstránka][cit. 5. 5. 2020](vlastný preklad). Dostupné z: <https://jaxenter.com/spa-vs-mpa-160963.html>
- [8] Quanit, M.: Single Page Application vs. Multi-page Application. 2020, [webstránka][cit. 5. 5. 2020](vlastný preklad). Dostupné z: <https://dev.to/mquanit/single-page-application-vs-multi-page-application-p2m>
- [9] Kukhnavets, P.: SPA vs MPA: Key Difference Between Single-Page and Multi-Page Apps. 2020, [webstránka][cit. 5. 5. 2020](vlastný

- preklad). Dostupné z: <https://cuspy.io/blog/spa-vs-mpa-what-is-the-difference/>
- [10] Melnik, I.: Single Page Application (SPA) vs Multi Page Application (MPA): Pros and Cons. 2020, [webstránka][cit. 5. 5. 2020](vlastný preklad). Dostupné z: <https://mrehead.com/blog/single-page-application-vs-multi-page-application/>
  - [11] JSON. 2020, [webstránka][cit. 5. 5. 2020](vlastný preklad). Dostupné z: <https://www.json.org/json-en.html>
  - [12] Singh, V.: What is Frameworks? [Definition] Types of Frameworks. 2020, [webstránka][cit. 6. 5. 2020](vlastný preklad). Dostupné z: <https://hackr.io/blog/what-is-frameworks>
  - [13] HTML: Hypertext Markup Language. 2020, [webstránka][cit. 6. 5. 2020](vlastný preklad). Dostupné z: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
  - [14] What is CSS3? 2020. Dostupné z: <https://www.educba.com/what-is-css3/>
  - [15] Belyh, A.: JavaScript. 2020. Dostupné z: <https://www.cleverism.com/lexicon/javascript/>
  - [16] 2020. Dostupné z: <https://vuejs.org/v2/guide/>
  - [17] Chapple, M.: The Basics of Normalizing a Database. 2020. Dostupné z: <https://www.lifewire.com/database-normalization-basics-1019735>
  - [18] Foster, E.; Godbole, S.: *Database Systems: A Pragmatic Approach*. Ap-ress, druhé vydání, 2016, ISBN 9781484211922;1484211928;.
  - [19] 2020. Dostupné z: <https://www.studytonight.com/dbms/database-normalization.php>
  - [20] 2020. Dostupné z: <https://www.studytonight.com/dbms/third-normal-form.php>
  - [21] Čápka, D.: MVC architektura. 2020. Dostupné z: <https://www.itnetwork.cz/navrh/mvc-architektura-navrhovy-vzor>
  - [22] Eloquent: Getting Started. 2020. Dostupné z: <https://laravel.com/docs/7.x/eloquent>
  - [23] Unit Testing. 2020. Dostupné z: <http://softwaretestingfundamentals.com/unit-testing/>

- [24] Integration Testing. 2020. Dostupné z: <http://softwaretestingfundamentals.com/integration-testing/>