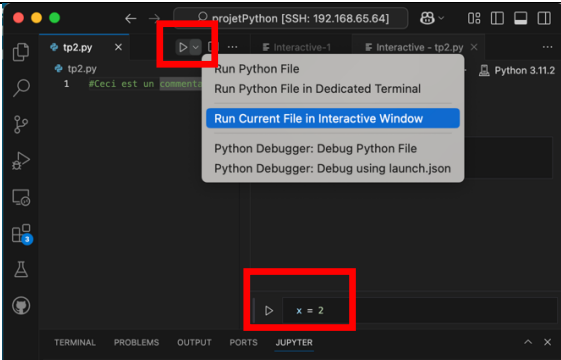
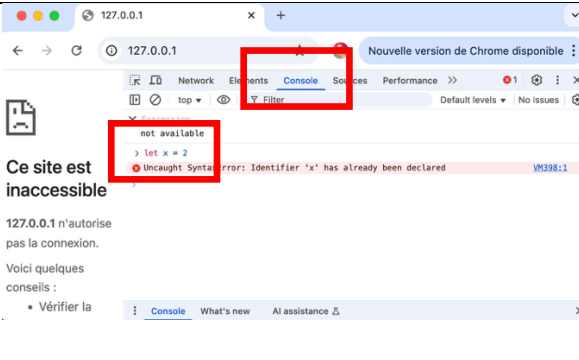


TP 2 INTRODUCTION PYTHON

Tester et reproduire chaque exemple en Python et en JS.


-> Pour le python utiliser vsCode et l'interactive windows

-> pour JS utiliser directement la console de chrome et son inspecteur élément.


CODER EN PYTHON	CODER EN JS
	
Créer un fichier tp2.py	Sur une page web faire : <code>document.body.innerHTML=""</code> pour supprimer tout le contenu d'un site.
Les variables et les constantes	
<pre>maVariable = 2 MACONSTANTE = 3 monText = "julien Code"</pre>	<pre>var maVariableGlobal = 2 let maVariableLocal = 3 const MACONSTANTE = "coucou"</pre>
Les sorties d'affichage	
<pre>print("text") print(uneVariableDejaDeclare) print(f"La variable est {maVariable}")</pre>	<pre>console.log("du texte"); console.log(uneVariableDejaDeclare); console.log("la variable est" + maVariable);</pre> Afficher sur la page : <pre>const divX = document.createElement('div'); divX.textContent = "Bonjour, je suis une div ajoutée en JavaScript !"; document.body.appendChild(divX);</pre> on ne peut pas recréer la même div il faut donc changer son nom : divX => div1, div2 ect

Exercice 1 : (IA et Web interdit)

- 1) Afficher dans la page du navigateur le texte "exo1" puis le contenant de la maVariableGlobal et MACONSTANTE ainsi que maVariableLocal . Uniquement via la console.

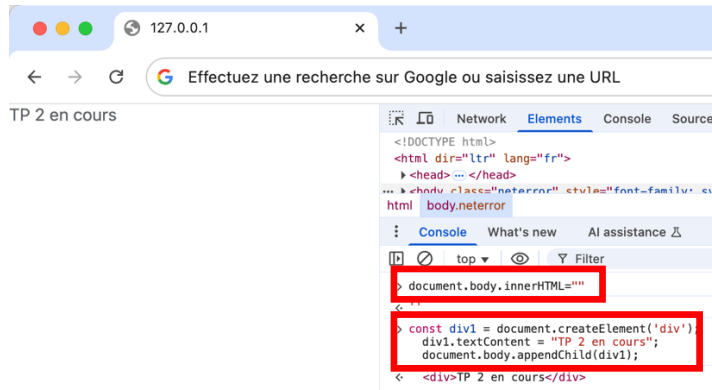

- 2) En python dans l'interactive windows , afficher la variable maVariable et MACONSTANTE avec la fonction print()

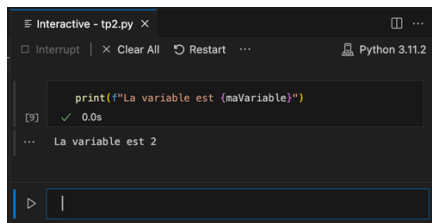

CODER EN PYTHON

CODER EN JS

Les entrées IHM pour l'utilisateur

nom = input("Votre nom ? ")

En JS les données du user sont issue des formulaire HTML il faut donc en créer un avant :

//création du formulaire

```
const inputX =
document.createElement('input');
const boutonX =
document.createElement('button');
inputX.id = 'monInputX';
```

// Ajoute les éléments au body

```
document.body.appendChild(inputX);
document.body.appendChild(boutonX);
```

//ajout de l'évènement clic pour capter le moment ou le user valide le formulaire

```
boutonX.onclick = () => {
```

```
const valeur = inputX.value;
console.log("Valeur entrée :", valeur);
};
```

inputX et boutonX ne peuvent pas être dupliqué il faut donc faire input1 input2 ext pareil pour le bouton il faut bouton1 bouton2 sir on veux en mettre plusieurs.

Exercice 2 (IA et Web interdit)

- 1) Faire un programme python qui récupère 2 valeurs de l'utilisateur et qui affiche la somme de ces 2 valeurs. 🟡
- 2) Faire un formulaire HTML via la console web uniquement (utiliser createElement) avec 2 inputs et un bouton . Puis quand l'utilisateur clic sur le bouton vous devez afficher dans la console la somme des 2 valeurs. 🔵

```
print(f"La somme de {x2} + {x1} = {x3}")
✓ 0.0s
La somme de 4 + 1 = 41
```

ceci est faux . Attention à votre code. Les inputs doivent être convertie en nombre pour être ajouté. sinon il concatène les 2 chaînes de caractère des inputs. IL faut donc utiliser int()

exemple `x1 = input("donne une valeur de x1")`

puis `somme = int(x1) + int(x2)` par exemple.

```
# %%
x3 = int(x2) + int(x1)
print(f"La somme de {x2} + {x1} = {x3}")
✓ 0.0s
La somme de 4 + 1 = 5
```

Exercice 3 Github 🟢

commit et push les exercices dans un repository github appelé IATP2