

# Técnicas y Diseños de Algoritmos

Tomás Agustín Hernández



# Grafos

Un grafo es una estructura de datos compuesta por **V** un conjunto de vértices (nodos) y **E** un conjunto de aristas que conectan pares de vértices.

Definimos un grafo como:  $G = (V, E)$  donde  $E \subseteq V \times V$ .



Nótese que tiene sentido que el conjunto de aristas  $E$  esté formado por un par  $V \times V$ . De lo contrario no existiría una arista.

## Good to Know

- Si dos vértices están conectados por una arista, entonces estos se llaman **adyacentes**.
- La relación entre dos vértices define a  $e = (u, v) \in E$ . En este caso, decimos que **e** es incidente a **u** y **v**.
- La cantidad de vértices la notamos con la letra **n** y la cantidad de aristas con la letra **m**.

## ¿Por qué le decimos vértices a los nodos?

Porque los grafos tienen un fundamento mucho más matemático.

## Self Loop

En un grafo, hablamos de self loop cuando un vértice se relaciona consigo mismo.

## Cantidad de vertices y cantidad de aristas

Definimos la cantidad de vértices de un grafo como  $|V| = n$  y la cantidad de aristas como  $|E| = m$ .

**Good to Know:** En un grafo T (árbol) **siempre** sucede que  $|V| > |E|$  en una unidad. Lo veremos más adelante, pero está bueno notarlo.

## Vecindad de un vértice

Llamamos vecindad de un vértice  $v$  a todos los vértices adyacentes de  $v$ .  
Formalmente, lo definimos como:  $N(v) = \{u \in V : (v, u) \in E\}$



Ej.:  $N(2) = \{1, 3, 7, 6\}$

**Good to Know:** Se utiliza la letra N de Neighbor (vecino) en inglés.

## Grafo Simple

Un Grafo Simple es un grafo que no tiene más de una arista entre dos mismos nodos. Nótese que aquí no importa la relación entre ellos, sino que, no debería estar repetido el mismo par (sin importar el orden).

- $E = \{(A, B), (A, B)\}$  NO es un Grafo Simple.
- $E = \{(A, B), (B, A)\}$  o  $E = \{(B, A), (A, B)\}$  NO es un Grafo Simple.
- $E = \{(A, B)\}$  SÍ es un Grafo Simple.

## Grafo no Simple

Un Grafo no Simple es un grafo que no tiene ninguna restricción con respecto a la relación entre dos vértices (nodos).

- $E = \{(A, B), (A, B)\}$  es un Grafo no Simple.
- $E = \{(A, B), (B, A)\}$  o  $E = \{(B, A), (A, B)\}$  es un Grafo no Simple.
- $E = \{(A, B)\}$  SÍ es un Grafo no Simple.

**Good to Know:** Los grafos simples, son subconjuntos de grafos no simples. Por ende, si tenemos un grafo no simple que cumple las propiedades de un grafo simple, consideramos que es un **grafo simple** al ser más restrictivo.  
En los ejemplos anteriores, entonces,  $E = \{(A, B)\}$  sería mejor considerado como Grafo Simple.

## Multigrafo

Un Multigrafo es un tipo de **grafo no simple** el cual puede haber más de una arista entre el mismo par de vértices.



En el gráfico anterior, se definió el siguiente multigrafo:  $G = \{(1, 2), (1, 2), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (3, 2), (4, 3)...\}$

## Pseudografo

Un Pseudografo es un tipo de **grafo no simple** el cual tiene la particularidad de que puede haber más de una arista entre el mismo par de vértices, y, además, los vértices pueden tener self-loops.

**Good to Know:** Puede haber más de un self-loop de un vértice.

## Grado de un vértice (nodo)

El grado de un vértice es la cantidad de conexiones que tiene un nodo.

Definimos formalmente al grado de un vértice como  $\deg(v) = \#\{e \in E : v \in e\}$

**Good to Know:** deg refiere a degree.

**Good to Know 2:** e es una arista particular  $e = (v, w)$ .

**Good to Know 3:** En un grafo G, al grado mínimo lo notamos como  $\delta(G)$  mientras que al grado máximo lo notamos como  $\Delta(G)$



En este caso particular, tenemos que  $\delta(G) = 2$  y  $\Delta(G) = 4$ , y, a modo de ejemplo,  $\deg(2) = 4$

**Good to Know 4:** Por cada par de vértices, tenemos una suma de grado 2. Ej.:  $\{(1, 2)\}$  nos da  $\deg(1) + \deg(2) = 2$

## Grado de un vértice en un Multigrafo

Exactamente igual que en un Grafo, pero acá hay que aclarar que como podemos tener una relación entre dos vértices más de una vez tenemos que contar cada arista. Por ejemplo, si tenemos  $\{(1, 2), (1, 2)\}$  entonces  $\deg(1) = 2$ .

## Grado de un vértice en un Pseudografo

Exactamente igual que en un Grafo, pero acá el self-loop cuenta 2 veces. Por ejemplo, si tenemos  $\{(1, 2), (1, 2), (1, 1), (1, 1)\}$  entonces  $\deg(1) = 6$ . Si en algún momento te maréas, el self-loop vale dos porque tenés el mismo número en el par.

## Suma de los grados de los vértices

Dado un grafo  $G = (V, E)$  la **la suma de los grados** de sus vértices es igual a 2 veces el número de aristas. Es decir,

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2 \times \# \{e \in E\} = 2m$$

Para ver acerca de cómo demostrarlo, véase **anexo**

**Corolario:** En un grafo, siempre hay una cantidad par de vértices que tienen grado impar. Ej.:  $\{(1, 2), (2, 3)\}$ ,  $\deg(1) = 1$ ,  $\deg(2) = 2$ ,  $\deg(3) = 1$

## Grafo Dirigido (Digrafo)

Un Grafo Dirigido es un tipo de grafo (que puede ser simple o no simple) pero importa quién se relaciona con quién, es decir, el orden en que guardamos la relación. En dibujos, lo notamos con una flecha.

- $E = \{(A, B)_{\rightarrow}, (B, A)_{\leftarrow}\}$  es un grafo dirigido, esto quiere decir que  $(A, B) \neq (B, A)$

**Good to Know:** A nivel estructura de datos, parece que E es igual en un Grafo Dirigido que un Grafo No Dirigido. No obstante, optamos, a nivel de notación incluir una flecha para indicar la relación entre ambos. A nivel código, deberías manejar alguna información extra para entender si es dirigido o no.

## Grado de un vértice en un Grafo Dirigido

En un Grafo Dirigido, el grado de un vértice se calcula como  $\deg(v) = \text{indeg}(v) + \text{outdeg}(v)$   
¿A qué nos referimos con  $\text{indeg}(v)$  y  $\text{outdeg}(v)$ ? Como es un grafo dirigido, la relación entre los vértices importa. Por lo tanto, aquellas aristas entrantes al nodo v origen las agrupamos en  $\text{indeg}(v)$  mientras que aquellas aristas salientes desde el nodo v las agrupamos en  $\text{outdeg}(v)$ .

- $E = \{(A, B)_{\rightarrow}, (B, A)_{\leftarrow}, (A, C)_{\rightarrow}\}$  es un grafo dirigido. Siendo  $\text{indeg}(A) = 1$ ,  $\text{outdeg}(A) = 2 \implies \deg(A) = 3$

## Cantidad de Aristas de un Grafo Dirigido Simple

Como acá importa la relación los vértices pues contamos todas las aristas pues  $(A, B) \neq (B, A)$

$$0 \leq |E| \leq n(n-1)$$

## Cantidad de Aristas de un Grafo Dirigido NO Simple

No hay límite, pueden ser infinitas. No hay fórmula concreta.

## Grafo No Dirigido

Un Grafo No Dirigido es un grafo el cual no existe la dirección en una relación entre dos vértices.

- $E = \{(A, B), (B, A)\}$  es un grafo no dirigido, esto quiere decir que  $(A, B) = (B, A)$

**Good to Know:** Los Grafos Dirigidos o Grafos no Dirigidos pueden ser Grafos Simples o no Simples.

## Cantidad de Aristas de un Grafo NO Dirigido Simple

Como no importa la relación entre los vértices pues  $(A, B) = (B, A)$ , contamos solo una vez esa arista

$$0 \leq |E| \leq \frac{n(n-1)}{2} = \binom{n}{2}$$

## Cantidad de Aristas de un Grafo NO Dirigido NO Simple

No hay límite, pueden ser infinitas. No hay fórmula concreta.

## Grado de un vértice en un Grafo No Dirigido

Es la misma cuenta que hacemos en un grafo dirigido, pero sin distinguir en grupos a las aristas (**porque no tienen dirección**).

## Grafo Completo

Llamamos Grafo Completo a un Grafo que tiene todos sus vértices están conectados entre sí. Formalmente, lo notamos como  $K_n$  donde **n** es la cantidad de vértices que tiene el grafo.



## Grafo Complemento

Un Grafo Complemento ( $G^c$ ) es el Grafo que tiene todas las **aristas** que no estaban en  $G$ . Ej.:  $G = \{(1, 2), (3, 2)\}$  entonces  $G^c = \{(1, 3), (2, 3)\}$

## Cantidad de aristas de un Grafo Complemento

$$m_{\overline{G}} = \frac{n(n-1)}{2} - m$$

Creo que es necesario que sea un Grafo simple no dirigido

## Recorrido


Un recorrido es una **sucesión de vértices** y **aristas** de un grafo, tal que  $e_i$  sea incidente a  $v_{i-1}$  y  $v_i$  para todo  $i = 1 \dots k$ :  $P = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_k v_k$  (vértice, par de vértices, vértice, par de vértices, vértice...).

Ej.:  $P = 1 \rightarrow (1, 2) \rightarrow 2 \rightarrow (2, 3) \rightarrow 3 \rightarrow (3, 4) \rightarrow 4 \rightarrow (4, 6) \rightarrow 6 \rightarrow (2, 6) \rightarrow 2 \dots$

Es decir, el nodo anterior (si hay) debe estar en la siguiente arista en alguna de las posiciones.

## Camino


Un camino es un recorrido **que no pasa dos veces** por el mismo vértice.  
Ej.:  $P = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9$

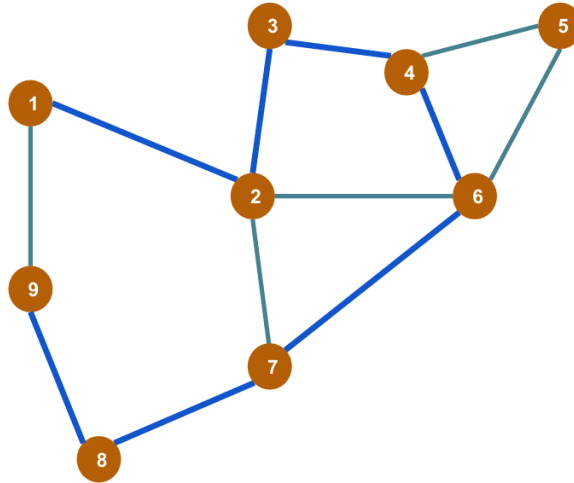

## Sección (subconjunto/parte de un recorrido)

Una sección es un tramo del recorrido  $P$ , se nota  $P_{v_i v_j}$ . Nótese que  $P$  es el recorrido, y los subíndices es aquello que acota al mismo.

Ej.:  $P_{2,6} = 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6$ . En este ejemplo,  $v_i = 2$  y  $v_j = 6$ .

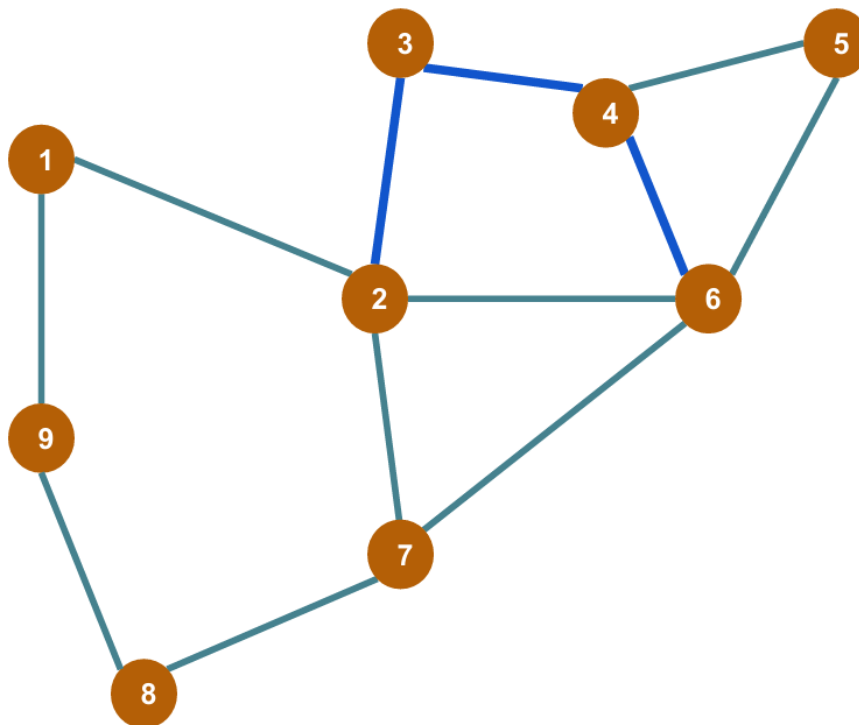

## Good to Know

- Una sección es un subconjunto de un recorrido  $P$ .

## Circuito

Un circuito es un recorrido que empieza y termina en el mismo vértice, se nota  $P_{v_i} v_j$   
Ej.:  $P_{1,1} = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 1$



### Good to Know:

- Un circuito es un tipo de recorrido.
- Un circuito es opuesto a un camino. Porque un camino no tiene repetidos.

## Ciclo (o circuito simple)

Un ciclo o circuito simple es un circuito (de tres o más vértices) que no repite vértices, se nota  $P_{v_i} v_j$ . Ej.:  $P_{1,1} = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 1$





## Longitud

La longitud de un recorrido  $P$  denotada  $l(P)$ , es la **cantidad de aristas** que tiene.

Ej.:  $P = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 7$  donde  $l(P) = 6$  **Good to Know**: Esta definición es muy importante, porque tranquilamente podría haber dos recorridos diferentes entre cada par de vértices.

## Distancia entre dos vértices

La distancia entre dos vértices  $u$  y  $v$  se define como la **longitud del recorrido más corto** entre  $u$  y  $v$ . Se denota  $d(u, v)$



## Good to Know

- Precondiciones
  - Tener dos vectores:  $u$  y  $v$  que pertenezcan a un grafo  $G$ .
  - Tener uno o más recorridos, que incluyan los nodos de  $G$ .
- Postcondiciones
  - $d(u, v)$  es el recorrido más corto desde  $u$  a  $v$ .
  - Si  $u = v \iff d(u, v) = 0$
  - Si no existe un recorrido entre  $u$  y  $v$  entonces  $d(u, v) = \infty$

Véase **anexo** para ver como demostrarlo por absurdo.

## Camino en un Grafo Dirigido

Importa quién se relaciona con quien. Ej.:  $E = \{(A, B)_{\rightarrow}, (B, C)_{\rightarrow}\}$

## Camino en un Grafo no Dirigido

No importa quién se relaciona con quien. Ej.:  $E = \{(A, B), (B, C)\}$ . El camino podría ser en cualquier sentido.

## Subgrafo

Sea  $G = (V_G, E_G)$  y  $H = (V_H, E_H)$

## Subgrafo (base)

$H$  es un subgrafo de  $G$  si todos los vértices y aristas de  $H$  están en  $G$ .

Esto quiere decir que con que no haya aristas (conexiones entre vértices) o vértices que no estén en  $G$ ,  $H$  es un subgrafo de  $G$ .



A partir de acá, los demás subgrafos cumplen mínimamente estas condiciones

## Subgrafo propio

H es un subgrafo propio de G si todos los vértices y aristas de H están en G siempre y cuando **no sea la totalidad**. Es decir, no debe suceder que sea exactamente  $H = G$ .



## Subgrafo Generador

H es un subgrafo generador de G si H **tiene exactamente los mismos vértices** que G.



Un subgrafo generador es más fuerte que un subgrafo propio porque nos hacen usar todos los nodos pero conectarlos como queramos (siempre y cuando esas conexiones existan en el grafo original). Un subgrafo propio solo tiene una condición, no ser igual al grafo original.

## Subgrafo Inducido

H es un subgrafo inducido de G si todos los nodos que están en H tienen todas las aristas de G que contienen exactamente a los nodos de H. Ej.:  $G = ((1, 2, 3), \{(1, 3), (1, 2)\})$  si  $H = (1, 2)$  entonces está obligado a tener las aristas que contengan exactamente a los elementos 1 y 2. Por lo tanto serían:  $\{1, 2\}$


## Grafo Conexo

Un Grafo Conexo es un grafo el cual existe un **camino** que conecta todos los vértices entre sí.

- $E = \{(A, B)_{\rightarrow}, (B, C)_{\rightarrow}, \}$  es un grafo conexo.
- $E = \{(A, B)_{\rightarrow}, (C, D)_{\rightarrow}, \}$  no es un grafo conexo.

## Componente Conexa

Una componente conexa es un subgrafo.

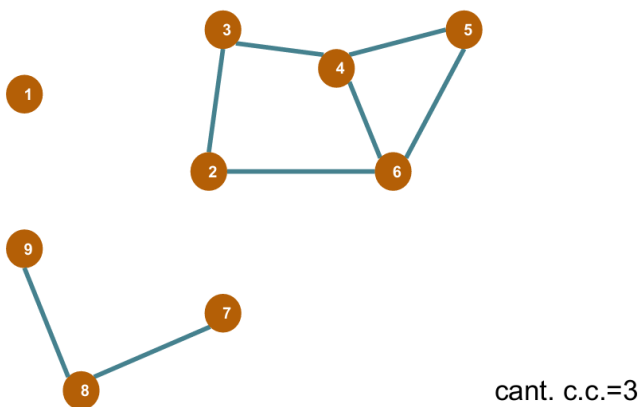

Normalmente se consiguen cuando desconectás alguna arista de un grafo conexo. Entonces, te quedan subgrafos. La cantidad de subgrafitos son los componentes conexos.

## Grafo fuertemente Conexo


Un Grafo fuertemente conexo es un grafo dirigido y conexo. Todos los nodos deben tener una relación simétrica entre ellos.

- $E = \{(A, B)_{\rightarrow}, (B, C)_{\rightarrow}\}$  es un grafo conexo.
- $E = \{(A, B)_{\rightarrow}, (B, C)_{\rightarrow}, (C, B)_{\rightarrow}, (B, A)_{\rightarrow},\}$  es un grafo fuertemente conexo.

## Árboles


### Base

Es un grafo conectado, sin ciclos (circuitos simples).

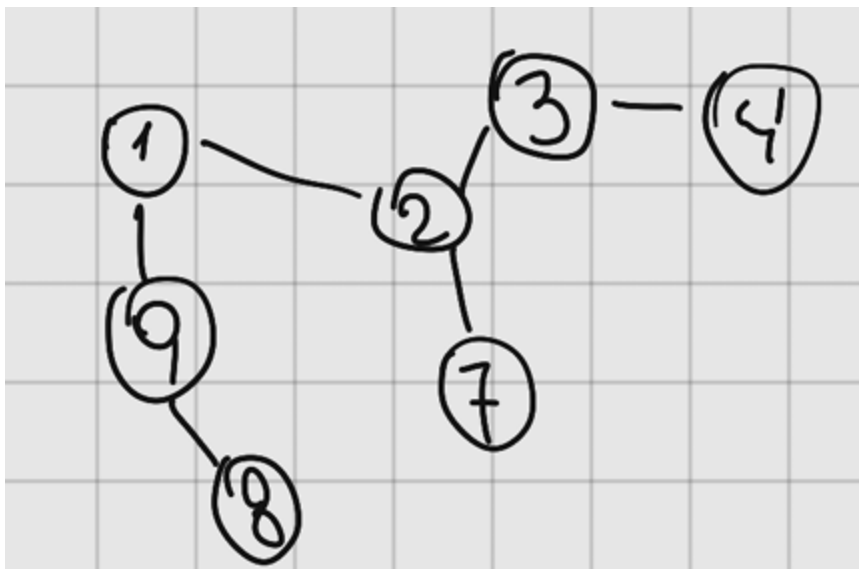

## Quitar Arista

Si quitamos una arista cualquiera de un árbol, tenemos dos subgrafos conexos. Esto porque inicialmente un árbol no tiene ninguna componente suelta en el aire.

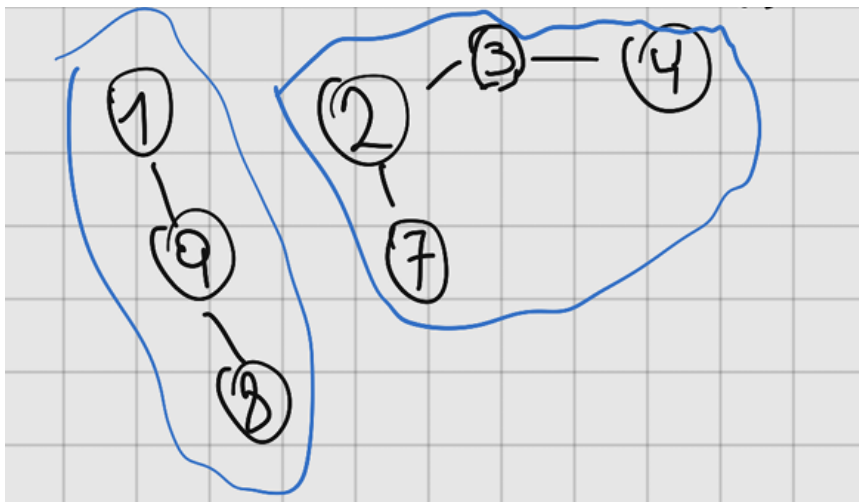

## Agregar Arista

Si agrego una arista cualquiera se forma un ciclo (circuito simple).



## Grafo T

Es un árbol que cumple con las siguientes propiedades

- Es conexo.
- No tiene ciclos.

## Grafo Pesado

Definimos un Grafo Pesado  $G$  como  $G = (V, E, W)$  donde  $W$  es una función que recibe dos vértices y devuelve el peso. Ahora, en cada arista almacenamos ambos vértices y el resultado del peso.

$$E_i = (v_i, v_j, w(v_i, v_j))$$

## Grafo Acíclico Dirigido (DAG)

Un Grafo Acíclico Dirigido es un grafo dirigido que no tiene ciclos. Es decir, no existe ningún vértice que es capaz de empezar y terminar un recorrido.

Ej.: Una Single Linked List es un caso particular de un DAG.

## Grafos Bipartito

Dado un grafo  $G = (V, E)$ ,  $G$  es bipartito si

- Existe  $V_1$  y  $V_2$  tal que  $V_1 \cup V_2 = V$
- $V_1 \cap V_2 = \emptyset$
- $e = (u, v) \in E, u \in V_1, v \in V_2$ . Esto significa que el vértice de  $V_1$  se relaciona con el de  $V_2$  o en el otro sentido.
- La única restricción es que no podés conectar un vértice de  $V_1$  con otro de  $V_1$  ni tampoco uno de  $V_2$  con otro de  $V_2$

## Grafo Bipartito Completo

Lo mismo que un Grafo Bipartito pero acá todos los vértices de  $V_1$  están conectados con los de  $V_2$  y viceversa. Básicamente, el producto cartesiano.

## Cosas a releer / preguntar

- Un grafo es bipartito,  $V = (V_1, V_2) \iff$  no tiene ciclos de longitud impar.
- Un grafo es bipartito  $\iff$  todas sus c.c. lo son
- Un grafo no tiene ciclos impares  $\iff$  cada una de sus c.c. no tienen ciclos impares.

## Isomorfismo de Grafos

Dados  $G = (V, E)$  y  $G' = (V', E')$ .  $G$  y  $G'$  son isomorfos si existe una función biyectiva  $f : V \rightarrow V'$  tal que  $\forall u, v \in V$

$$(u, v) \in E \iff (f(u), f(v)) \in E'$$

Es decir, **si parto desde E y agarro el par que está en una arista, puedo poner cada componente en una función f y me lo transforma en una arista que está en E'.**



Lo mismo con el caso opuesto.

**Good to Know:** En nuestro caso, si  $G$  y  $G'$  son isomorfos los vamos a notar como  $G = G'$  porque son lo mismo pero cambian la forma en que se nombran los nodos y el orden de las aristas.

## Propiedades

Si dos grafos  $G = (V, E)$  y  $G' = (V', E')$  son isomorfos entonces

- Tienen el mismo número de vértices (sí, porque en la biyectividad se cumple la inyectividad y la sobreyectividad).
- Tienen el mismo número de aristas (sí, porque cada una debería traducirse a una única específica, de lo contrario no sería inyectiva).
- Para todo  $k$ ,  $1 \leq k \leq n - 1$ , tienen el mismo número de vértices de grado  $k$  (la misma distribución de grado).
- Tienen la misma cantidad de componentes conexas.
- Para todo  $k$ ,  $1 \leq k \leq n - 1$ , tienen el mismo número de caminos simples de longitud  $k$ .

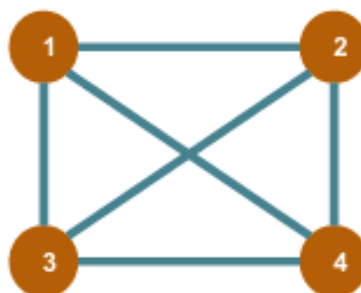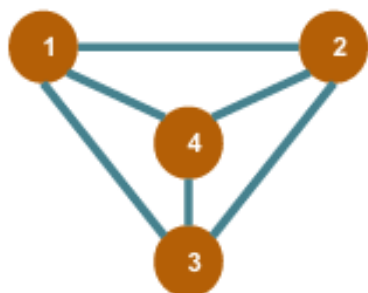


## Representación de grafos

**Good to Know:** En las diapositivas se usa la  $d$  para representar tanto como el grado de un vértice o la distancia entre dos vértices. Acá, optamos por usar *deg* para el grado y  $d$  para distancia entre dos vértices.

### Lista de Adyacencia

Es la más común y la más eficiente.

Es una lista de listas, donde cada lista corresponde al vértice y las aristas con las que se conecta se representa con una lista de diccionarios.

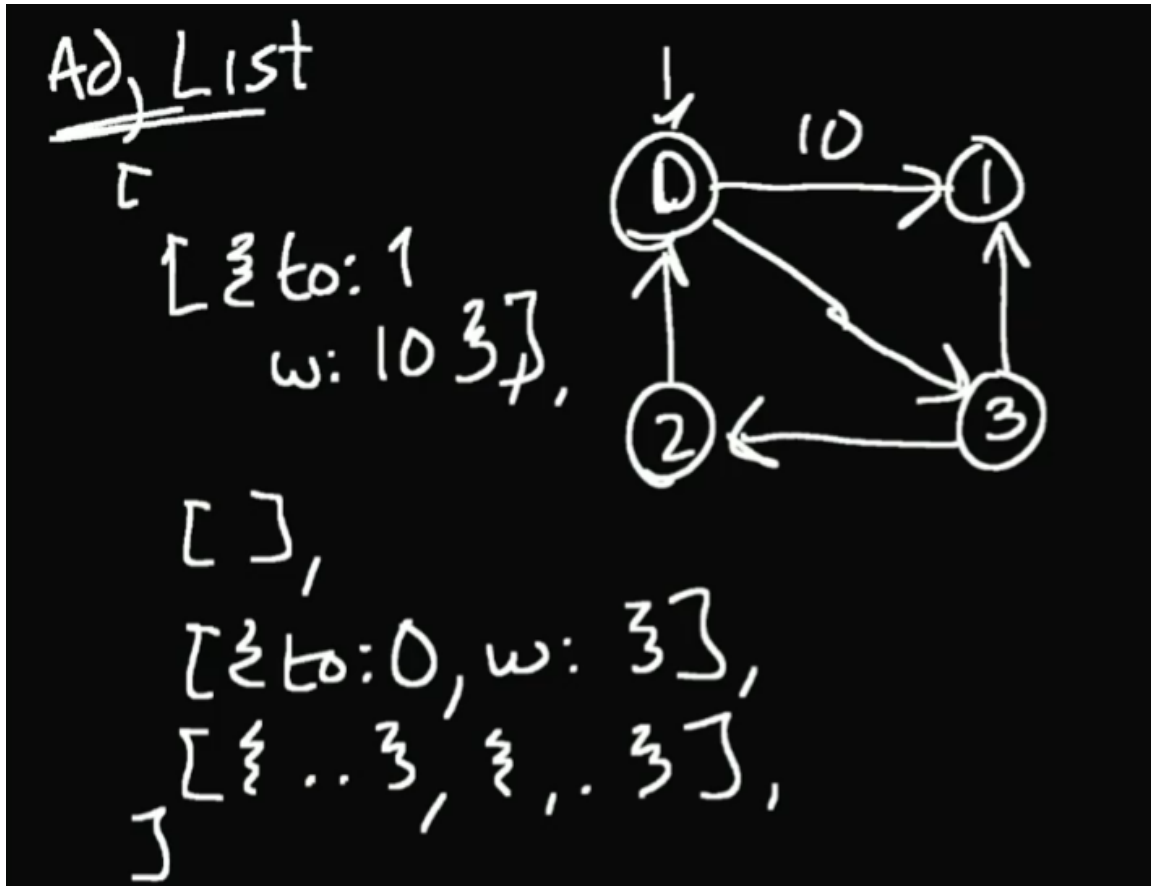


### Matriz de Adyacencia

Cada número está representado por el índice en donde está. Vale 1 (o el valor de peso de la arista) si existe la arista y 0 si no.


La cantidad de filas y columnas es igual a la cantidad de nodos que hay, es por eso que espacialmente cuesta  $O(n^2)$

#### Matriz de adyacencia ( $a_{ij}$ )

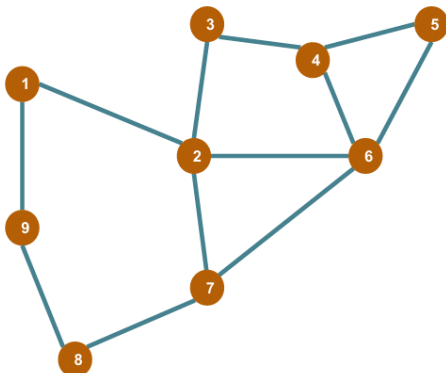

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	1	0	1	0	0	1	1	0	0
3	0	1	0	1	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	1	1	0	0	0
5	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	0	1	0	1	1	0	1	0	0
7	0	1	0	0	0	1	0	1	0
8	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Ej.: El nodo 3 (fila 3), está relacionado con todos los nodos que están en la columna 3. En el dibujo, el nodo 3 está relacionado con el 2 y con el 4. Por eso,  $a_{3,2} = 1$  y  $a_{3,4}$ .

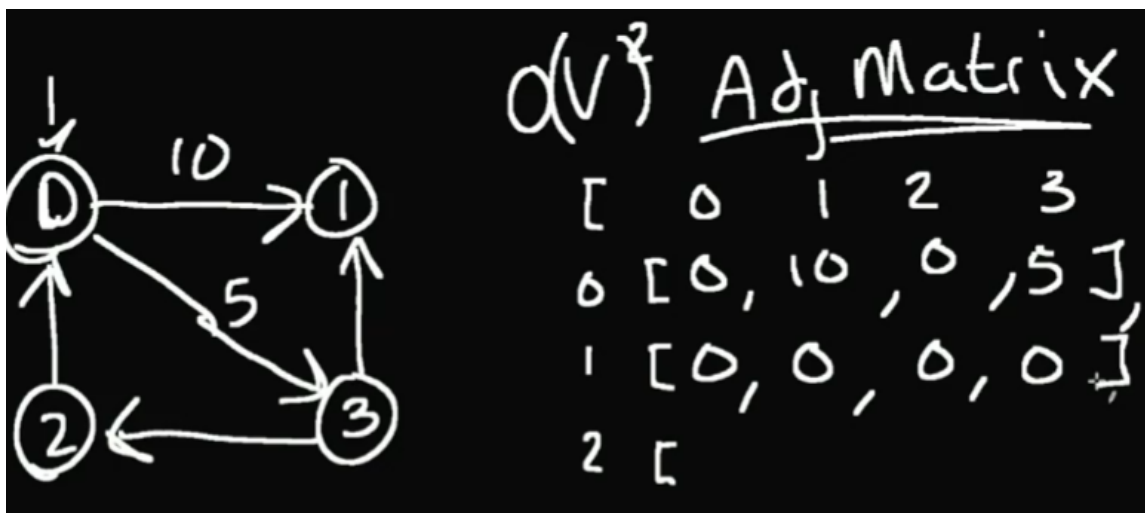

### Good to Know

- En el dibujo vemos que empieza todo desde el índice 1 pero en realidad empezamos desde el 0.
- Lo que todavía no entiendo es, qué pasaría si los nodos guardan información compleja, como elijo cual va en el índice 0, cual en el 1, etc.
- La matriz es simétrica si el grafo es no dirigido. Es decir, ver desde fila/columna o columna/fila es lo mismo.

Esta forma de trabajar con grafos es **súper ineficiente**.

### Algunas propiedades útiles (solo grafos no dirigidos)

- La suma de los elementos de la fila  $i$  (o columna  $j$ ) es igual a  $\deg(u_i)$ , es decir:  $\sum_{i=0}^j a[i][0] = \sum_{j=0}^i a[j][0]$
- Los elementos de la diagonal principal de  $A^2$  indican los grados de los vértices  $a_{ii}^2 = \deg(u_i)$ . **Nota:** usa  $ii$  porque hay misma cantidad de filas que de columnas, de lo contrario, se podría decir  $ij$  con  $i = j$ . Esto es más que nada para hablar de los índices de la diagonal principal de una matriz.

1. Nótese que en la columna  $a_{i, \text{ultColumna}+1}$  o en la fila  $a_{\text{ultFila}+1, j}$  se encuentran las sumas de esa fila o columna.

#### Proposición 4:

Si  $A$  es la matriz de adyacencia del grafo  $G$ , entonces

- la suma de los elementos de la fila  $i$  (o columna  $j$ ) es igual a  $d(u_i)$
- los elementos de la diagonal de  $A^2$  indican los grados de los vértices  $a_{ii}^2 = d(u_i)$

$$\sum = \sum$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	4
3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
4	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
6	0	1	0	1	1	0	1	0	0	4
7	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
9	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	2	4	2	3	2	4	3	2	2	

2. Nótese que ahora lo que estaban en la fila / columna extra, ahora se pasaron al  $a_{ii}$  (o  $a_{ij}$  con  $i = j$ ) correspondiente.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	4	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	3	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	2	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	4	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	3	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	2	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	2

## Matriz de Adyacencia con Grafos Dirigidos

- La matriz de adyacencia de un grafo dirigido NO es simétrica como sí pasaba con un grafo común.
- $G = (V, E)$  donde  $E$  es un conjunto de pares ordenados. Esto significa que el **orden de los elementos del par** importan.
- $e = (u, v)$  también se llama **arco**. A  $u$  se le llama **cola** y a  $v$  se le llama **cabeza**. (medio raro, pero bueno).
- Los digrafos tienen grados de entrada ( $deg_{in}$ ) y grados de salida ( $deg_{out}$ )
- El grafo subyacente ( $G^s$ ) es el que resulta de remover las direcciones.
- La suma de los elementos de la fila  $i$  es igual a  $d_{OUT}(u_i)$ .
- La suma de los elementos de la columna  $j$  es igual a  $d_{IN}(u_j)$

## BFS

Breadth-First Search o mejor conocido como BFS es un algoritmo de búsqueda para grafos.

Casos de uso:

- Se usa en grafos no ponderados (no tiene peso en aristas).
- Se usa para encontrar el camino más corto desde un nodo a otro.
- Se usa para asegurarnos que siempre pasamos por todos los nodos del mismo nivel antes de pasar a otro.
- Explora el grafo o árbol nivel a nivel, primero horizontalmente y luego verticalmente. Es decir, primero agarra todos los vecinos, después del primer vecino baja al siguiente nivel, después del segundo vecino baja al siguiente nivel y así sucesivamente.
- A nivel estructura de datos se implementa con una **queue** (FIFO).
- Se almacena en una lista los nodos visitados para no repetirlos. Es decir, que antes de pasar por uno hay que chequear si ya está.

## Complejidad temporal de BFS

La complejidad temporal de BFS es  $O(|V| + |E|)$ .



# DFS

Depth-First Search o mejor conocido como DFS es un algoritmo de búsqueda para grafos.  
Casos de uso:

- Explora todos los nodos a profundidad, primero verticalmente y luego horizontalmente.
- A nivel estructura de datos se implementa con un **stack** (LIFO).
- Se usa en grafos no ponderados (no tiene peso en aristas).

Un ejemplo claro de DFS sería buscar la altura de un árbol porque tendrías que buscar la rama más larga.

## Complejidad temporal de DFS

La complejidad temporal de DFS es  $O(|V| + |E|)$ .

## Fuerza Bruta

Consiste en analizar y listar todas las posibilidades y quedarme con las que me interesan.  
En la fuerza bruta, existen problemas de factibilidad y optimalidad.

- En los problemas de factibilidad lo que queremos son soluciones que cumplan ciertas características.
- En los problemas de optimizaciones combinatorias, teniendo todas las soluciones factibles me quedo con la mejor (según el criterio que considero qué es mejor).

Los algoritmos por fuerza bruta son muy fáciles de implementar pero son muy ineficientes; son útiles cuando tenemos instancias súmamente pequeñas.

Ej.: Si tenemos que completar un tablero de ajedrez tendríamos que poner todas las posibilidades en todos los casilleros y si hay pocas soluciones válidas estaríamos tardando demasiado tiempo por nada.

## Backtracking

Es una modificación de la técnica de fuerza bruta que aprovecha propiedades del problema para evitar analizar todas las configuraciones.

Para que el algoritmo sea correcto debemos estar seguros de no dejar de examinar configuraciones que estamos buscando.  
Las soluciones candidatas se representan con un **vector**  $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$

- Soluciones parciales: Son las soluciones que se van armando en cada paso.
  - Cada nodo es una solución parcial.
  - La raíz del árbol es el vector vacío (solución parcial vacía).
- Soluciones candidatas: Depende el problema. A veces son todas las hojas (si necesitas gastar todos los elementos), a veces te basta con cumplir X cosa y no necesitas recorrer todo el árbol.
- Soluciones válidas: Son aquellas soluciones que cumplen con todas las características que buscamos. A veces son las hojas del árbol, a veces no es necesario llegar hasta las hojas, porque capaz se cumple en uno, o dos pasos tempranos.

**¿Todas las soluciones candidatas son soluciones parciales? Porque si una posible solución válida llegás en el primer nivel del árbol, entonces esa solución era candidata, pero también era parcial.**

Ej.: Ejercicio de armar subconjuntos que sumen n.

## Podas

En el backtracking, recorremos el árbol en profundidad.

Cuando podemos ver que una solución parcial no nos llevará a una solución válida, no es necesario seguir explorando esa rama del árbol de búsqueda (se poda el árbol) y se retrocede hasta encontrar un vértice con un hijo válida por donde seguir.

- Poda por factibilidad: Ninguna extensión de la solución parcial derivará en una solución valida del problema.
  - Digamos que quiero llegar a armar subconjuntos que sumen 9, si con el nodo actual la suma es 10, entonces no me sirve seguir hacia adelante. Podo de una. Esto se llama **propiedad dominó**, si una solución parcial no vale, la generada a partir de ella menos todavía.

- ¿Qué pasaría, si llegase a haber algún caso donde capaz nuestra solución parcial ya no es válida, pero si seguíamos adelante capaz teníamos un factor que la volvía a hacer válida? Por ej.: En un conjunto que tenes números positivos y negativos tenés que armar subconjuntos que sumen  $k$ . Si te pasaste de  $k$ , no te sirve podar de una porque capaz encontrás algun negativo que te ayude a llegar a  $k$  de vuelta.. Respuesta: No te sirve esa poda para ese problema.

- Poda por optimalidad (problemas de optimización): Ninguna extensión de la solución parcial derivará en una solución del problema óptima.

Un problema de backtracking que no tiene podas es un problema de fuerza bruta.

## Correctitud en Backtracking

Para demostrar la correctitud de un algoritmo de backtracking, debemos demostrar que se enumeran todas las configuraciones válidas. Si hacés una poda, me tenés que garantizar que aunque el rendimiento haya mejorado, me sigas trayendo las mismas soluciones válidas.

Ej.: Si lo hacemos por fuerza bruta, podemos conseguir todas las soluciones válidas. Luego, si lo hacemos por backtracking y añadimos podas, nos fijamos que tengamos los mismos resultados que si lo hacemos por fuerza bruta.


## Complejidad en Backtracking

Consideramos el costo de procesar cada nodo. Cada nodo aparece cada vez que hacemos un llamado recursivo.

## Tips Backtracking

- Si tengo conjuntos, solo me interesan tener una única ocurrencia. Es decir,  $\{1, 3\} = \{3, 1\}$  por lo tanto, siempre priorizo que el elemento de la izquierda pueda tener a todos los mayores de la derecha pero no al revés. Esto gana mucho tiempo porque estamos eliminando soluciones repetidas.

Si  $n = 4$ , el árbol de búsqueda es:

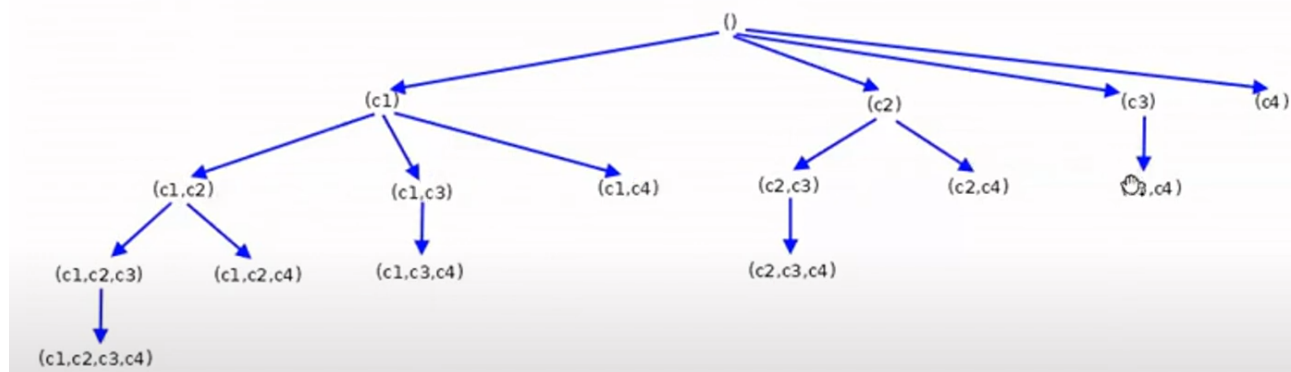

## Anexo

### Demostraciones de Grafos

Normalmente se hace inducción sobre las aristas, aunque en algunos casos, optamos sobre los vértices. Lo más común es tener un caso base del tipo  $n = 1, m = 0$  o  $n = 2, m = 1$ .

**Good to Know:** Usar a favor las propiedades.

### Distancia entre dos vértices

Si  $P$  es el recorrido entre  $u$  y  $v$  tiene longitud  $d(u,v) \implies P$  es un camino.

Recordemos algunas definiciones

- Un recorrido es una sucesión de vértices y aristas, que no tiene ninguna limitación.
- $d(u, v)$  es el recorrido más corto entre  $u$  y  $v$ . Por lo que, podría haber otros.
- $P$  es un camino: Un camino es un subconjunto de un recorrido donde no puede haber vértices repetidos.

Probando por el absurdo:

$$\neg Q \implies R$$

En este caso

- $\neg Q = P$  no es un camino
- $R = P$  es el recorrido entre  $u$  y  $v$  y tiene longitud  $d(u,v)$

La idea es llegar a algo falso.

$$V \implies F = F$$

Suponemos que  $P$  NO es un camino  $\neg Q = V$ , entonces hay, al menos un vértice en  $P$  que se repite.

Recorrido  $P$

$$u \rightarrow z \rightarrow z \rightarrow v$$

¿Podemos encontrar algún camino que sea más corto que  $P$ ? (esto haría falso el consecuente).

Defino un camino  $T$

$$u \rightarrow z \rightarrow v$$

Luego, la distancia mínima entre ambos recorridos

$$\min(dP(u,v), dT(u,v)) = \min(3, 2) = 2 = dT(u,v)$$

Finalmente, llegamos a un absurdo, porque la distancia mínima la tenemos con el recorrido  $T$  y no con  $P$ .

Si hubiesemos llegado a que con  $\neg Q$ ,  $P$  es el camino más corto, hicimos mal la demostración.

**Suma de los grados de los vértices**