lab-create-an-rds-database

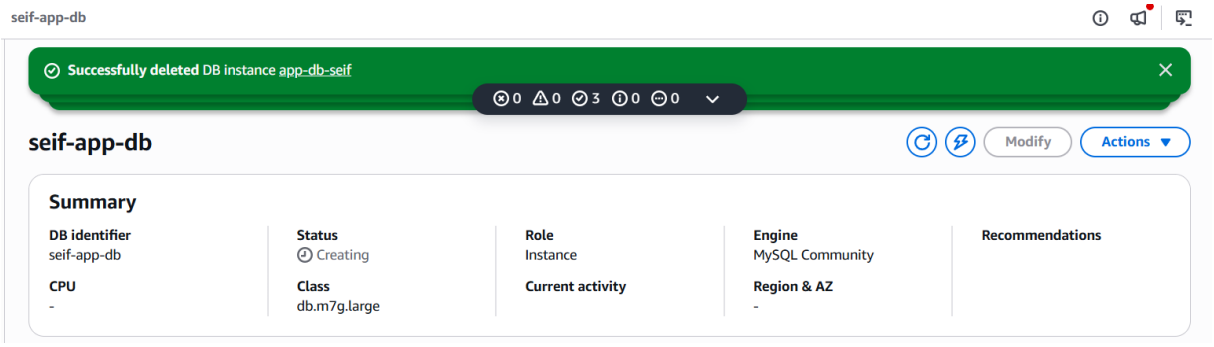

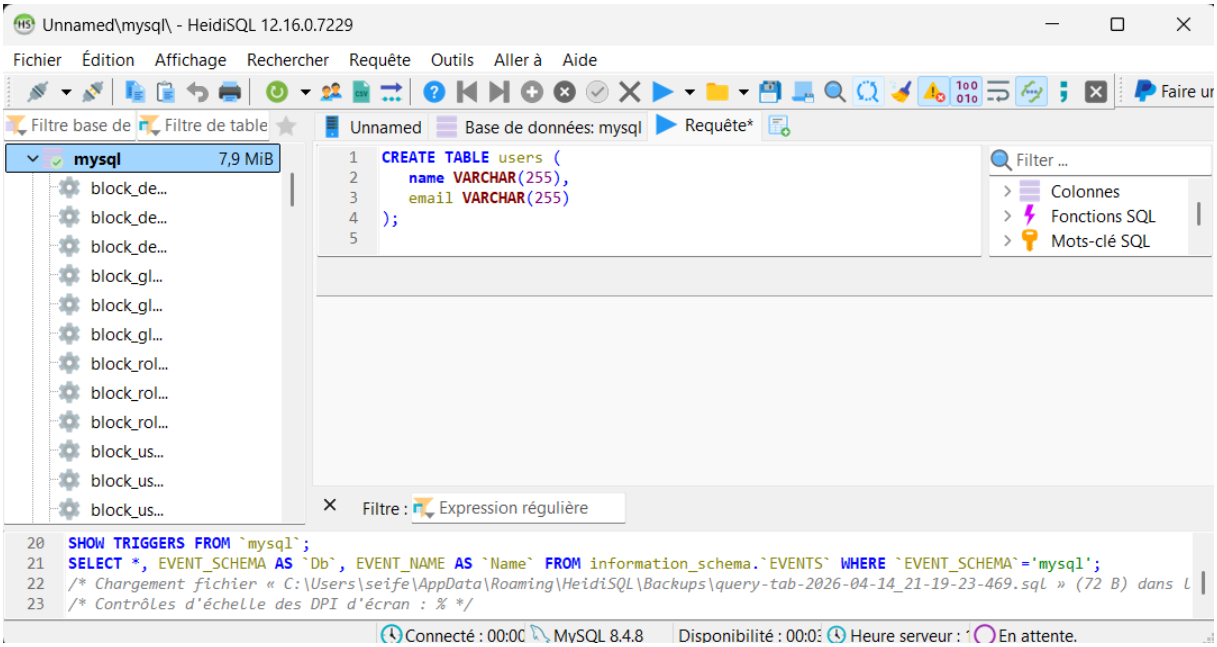

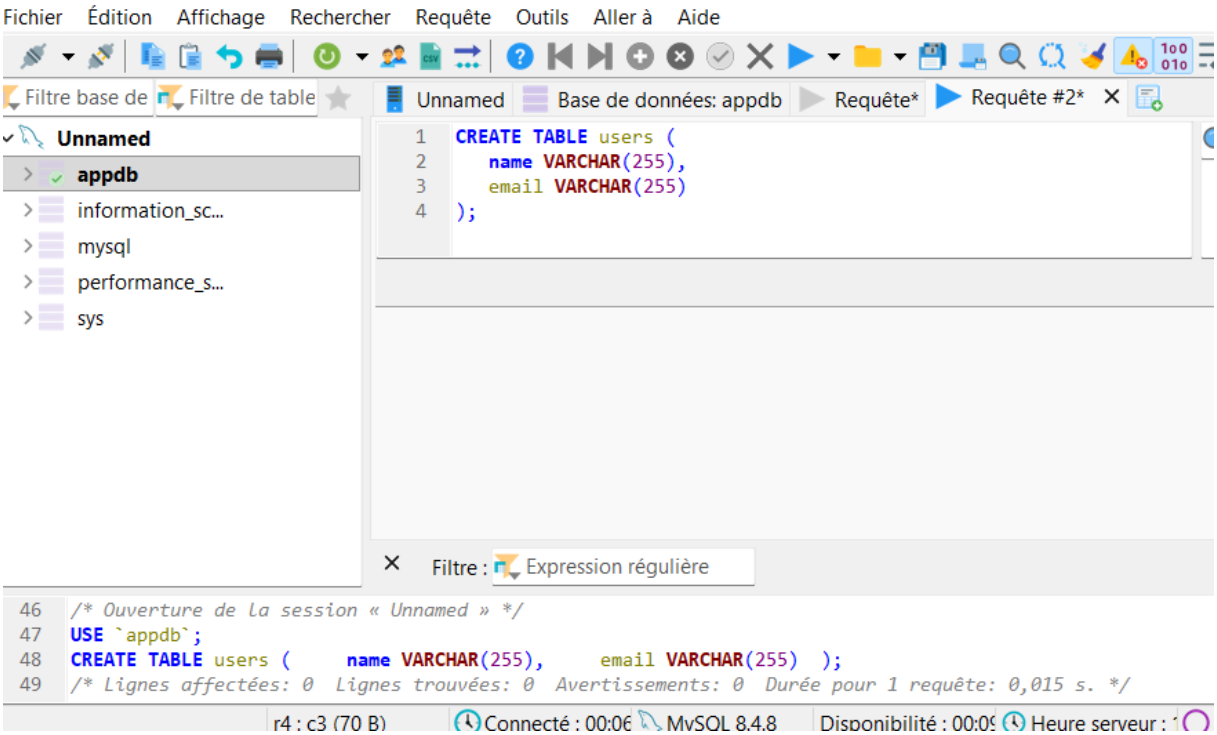

Fichier Édition Affichage Rechercher Requête Outils Aller à Aide

Filtre base de | Filtre de table | Unnamed | Base de données: appdb | Requête* | Requête #2*

- Unnamed
  - appdb
  - information_sc...
  - mysql
  - performance_s...
  - sys

```
1 INSERT INTO users (name, email) VALUES
2 ('Tom', 'tom@company.com'),
3 ('Tope', 'tope@company.com'),
4 ('Uki', 'uki@company.com');
```

Filtre : Expression régulière

```
49 /* Lignes affectées: 0  Lignes trouvées: 0  Avertissements: 0  Durée pour 1 requête: 0,015 s. */
50 INSERT INTO users (name, email) VALUES  ('Tom', 'tom@company.com'),  ('Tope', 'tope@company.com'),  ('
51 /* Infos: Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0 */
52 /* Lignes affectées: 3  Lignes trouvées: 0  Avertissements: 0  Durée pour 1 requête: 0,000 s. */
```

r4 : c28 (127 B) | Connecté : 00:07 | MySQL 8.4.8 | Disponibilité : 00:1(| Heure serveur :

Fichier Édition Affichage Rechercher Requête Outils Aller à Aide

Filtre base de | Filtre de table | Unnamed | Base de données: appdb | Requête* | Requête #2*

- Unnamed
  - appdb
  - information_sc...
  - mysql
  - performance_s...
  - sys

```
1 SELECT * FROM users;
```

users (3r × 2c)

#	1 name	2 email
1	Tom	tom@company.com
2	Tope	tope@company.com
3	Uki	uki@company.com

Filtre : Expression régulière

```
51 /* Infos: Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0 */
52 /* Lignes affectées: 3  Lignes trouvées: 0  Avertissements: 0  Durée pour 1 requête: 0,000 s. */
53 SELECT * FROM users;
54 /* Lignes affectées: 0  Lignes trouvées: 3  Avertissements: 0  Durée pour 1 requête: 0,015 s. */
```

r1 : c21 (20 B) | Connecté : 00:08 | MySQL 8.4.8 | Disponibilité : 00:1 | Heure serveur :

seif-app-db

Modify Actions

Summary

DB identifier
seif-app-db

CPU
2.24%

Status
Deleting

Class
db.m7g.large

Role
Instance